



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)**

П Р И К А З

27 декабря 2022 г.

Москва

№ 961-17

**Об утверждении Норм летной годности самолетов транспортной категории
НЛГ 25**

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Воздушного кодекса Российской Федерации и подпунктами 5.14.4 и 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Нормы летной годности самолетов транспортной категории НЛГ 25.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 г.

Руководитель

А.В. Нерадько

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федерального агентства
воздушного транспорта

от 27 декабря 2022 г. № 96-17

**НОРМЫ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ
САМОЛЕТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
КАТЕГОРИИ**

НЛГ 25

ЛИСТ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ

к Нормам летной годности самолетов транспортной категории НЛГ 25

№ п/п	Обозначение изменения	Дата вступления в силу

№ п/п	Обозначение изменения	Дата вступления в силу

№ п/п	Обозначение изменения	Дата вступления в силу	№ п/п	Обозначение изменения	Дата вступления в силу

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	16
Раздел А – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	17
25.1 Назначение	17
25.2 [Зарезервирован]	17
25.3 Специальные требования для одобрения типовой конструкции самолета для эксплуатации на маршрутах увеличенной дальности (ETOPS).....	17
Раздел А-0 – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ САМОЛЕТА ПРИ ОТКАЗАХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ	18
Раздел В – ПОЛЕТ	21
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	21
25.21 Доказательство соответствия	21
25.23 Ограничения по распределению загрузки.....	22
25.25 Ограничения веса	22
25.27 Пределы центровок.....	22
25.29 Вес пустого самолета и соответствующая центровка	22
25.31 Съёмный балласт	23
25.33 Пределы частоты вращения и шага воздушного винта	23
ХАРАКТЕРИСТИКИ	23
25.101 Общие положения.....	23
25.103 Скорость сваливания	24
25.105 Взлет	24
25.107 Взлетные скорости.....	25
25.109 Дистанция прерванного взлета	26
25.111 Траектория взлета.....	28
25.113 Потребная дистанция взлета и потребная дистанция разбега	29
25.115 Траектория начального набора высоты	30
25.117 Набор высоты. Общие положения.....	30
25.119 Набор высоты в посадочной конфигурации: все двигатели работают	31
25.121 Набор высоты: один двигатель не работает.....	31
25.123 Траектория полета по маршруту	32
25.125 Посадка	33
25.125А Потребные посадочные дистанции	34
УПРАВЛЯЕМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ	34
25.143 Общие положения.....	34
25.145 Продольное управление	37
25.147 Путевая и поперечная управляемость	38
25.149 Минимальная эволютивная скорость	40
БАЛАНСИРОВКА	42
25.161 Балансировка	42
УСТОЙЧИВОСТЬ	42
25.171 Общие положения.....	42
25.173 Продольная статическая устойчивость	42
25.175 Порядок демонстрации продольной статической устойчивости	43
25.177 Статическая боковая устойчивость	44
25.181 Динамическая устойчивость	45
СВАЛИВАНИЕ	45

25.201	Демонстрация сваливания.....	45
25.203	Характеристики сваливания.....	46
25.207	Предупреждение о приближении сваливания	46
ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЯЕМОСТИ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ И ВОДЕ		48
25.231	Продольная устойчивость и управляемость	48
25.233	Путевая устойчивость и управляемость	48
25.235	Руление	49
25.237	Скорость ветра.....	49
25.239	Брызгообразование, управляемость и устойчивость самолета на воде.....	49
РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		49
25.251	Вибрация и бафтинг.....	49
25.253	Характеристики самолета на больших скоростях	50
25.255	Характеристики самолета при разбалансировке.....	51
Раздел С – ПРОЧНОСТЬ		53
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		53
25.301	Нагрузки.....	53
25.302	Взаимодействие систем и конструкции.....	53
25.303	Коэффициент безопасности.....	53
25.305	Прочность и деформации.....	53
25.307	Доказательства прочности.....	54
ПОЛЕТНЫЕ НАГРУЗКИ.....		54
25.321	Общие положения	54
РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МАНЕВРОВ И ПРИ ПОЛЕТЕ В НЕСПОКОЙНОМ ВОЗДУХЕ.....		54
25.331	Условия симметричных маневров	54
25.333	Огибающая условий полета при маневрах.....	56
25.335	Расчетные воздушные скорости.....	56
25.337	Эксплуатационные маневренные перегрузки	58
25.341	Нагрузки от порывов и турбулентности.....	58
25.343	Расчетные веса топлива и масла.....	60
25.345	Устройства для увеличения подъемной силы.....	61
25.349	Условия вращения по крену	61
25.351	Условия маневра рыскания	62
25.353	Условия нагружения при реверсивном управлении рулем направления.....	63
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.....		63
25.361	Крутящий момент двигателя и вспомогательной силовой установки (ВСУ)	63
25.362	Нагрузки при отказе двигателя	64
25.363	Боковая нагрузка на установки двигателя и ВСУ.....	64
25.365	Нагружение герметических кабин	65
25.367	Несимметричные нагрузки при отказе двигателя	66
25.371	Гироскопические нагрузки.....	66
25.373	Устройства для управления скоростью полета.....	66
НАГРУЗКИ НА ПОВЕРХНОСТИ И СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ.....		66
25.391	Нагрузки на поверхности управления. Общие положения.....	66
25.393	Нагрузки, параллельные оси шарниров	67
25.395	Система управления.....	67
25.397	Эксплуатационные усилия и моменты, прикладываемые пилотом	67
25.399	Двойное управление	68

25.405	Вспомогательная система управления	68
25.407	Влияние триммеров.....	68
25.409	Вспомогательные поверхности управления	69
25.415	Условия нагружения от действия ветра на земле.....	69
25.427	Несимметричные нагрузки.....	70
25.445	Вспомогательные аэродинамические поверхности	71
25.457	Закрылки, предкрылки.....	72
25.459	Специальные устройства	72
НАЗЕМНЫЕ НАГРУЗКИ		72
25.471	Общие положения	72
25.473	Условия нагружения при посадке и предположения.....	72
25.477	Расположение шасси.....	73
25.479	Условия горизонтальной посадки.....	73
25.481	Условия посадки с опущенным хвостом.....	74
25.483	Условия посадки на одну стойку	75
25.485	Условия действия боковой нагрузки	75
25.487	Условия отскока при посадке.....	76
25.489	Условия управляемого движения по земле.....	76
25.491	Руление, взлет и пробег	76
25.493	Условия качения с торможением.....	76
25.495	Разворот.....	77
25.497	Рыскание хвостового колеса	77
25.499	Рыскание носового колеса и управление им	77
25.503	Вращение.....	78
25.507	Реверсивное торможение.....	78
25.509	Нагрузки при буксировке	78
25.511	Нагрузки на земле: несимметричные нагрузки на многоколесные стойки шасси	79
25.515A	Шимми.....	80
25.519	Обеспечение поднятия на домкратах и расчаливания.....	81
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ.....		81
25.521	Общие положения	81
25.523	Расчетные веса и положения центра тяжести.....	82
25.525	Приложение грузов	82
25.527	Перегрузки для лодки или основного поплавка.....	82
25.529	Условия нагружения лодки и основного поплавка при посадке	83
25.531	Условия нагружения лодки и основного поплавка при взлете	83
25.533	Давление на днище лодки и основного поплавка	83
25.535	Нагрузки на вспомогательные поплавки.....	84
25.537	Нагрузки на крыло от погружения в воду и нагрузки на жабры	85
УСЛОВИЯ АВАРИЙНОЙ ПОСАДКИ		85
25.561	Общие положения	85
25.562	Динамические условия аварийной посадки.....	86
25.563	Обеспечение прочности при вынужденной посадке на воду.....	87
ОЦЕНКА УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ.....		87
25.571	Оценка допустимости повреждений и усталостной прочности конструкции.....	87
ЗАЩИТА ОТ МОЛНИИ		90
25.581	Защита от молнии	90
ПРИЛОЖЕНИЕ П25.581		90
Раздел D – ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ.....		92

25.601	Общие положения.....	92
25.603	Материалы.....	92
25.605	Технология производства	92
25.607	Крепежные детали	92
25.609	Защита элементов конструкции	92
25.611	Обеспечение доступа.....	92
25.613	Прочностные характеристики материалов и их расчетные значения	93
25.619	Специальные дополнительные коэффициенты безопасности.....	93
25.621	Коэффициенты безопасности для отливок.....	93
25.623	Коэффициенты безопасности в опорах	94
25.625	Коэффициенты безопасности для стыковочных узлов (фитингов).....	94
25.629	Требования к аэроупругой устойчивости.....	95
25.631	Повреждение от удара птицы	97
ПОВЕРХНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ		97
25.651	Испытание на прочность	97
25.655	Установка.....	97
25.657	Узлы подвески.....	97
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ		97
25.671	Общие положения.....	97
25.672	Системы улучшения устойчивости, автоматические системы и системы с силовым приводом.....	98
25.675	Упоры.....	99
25.677	Системы триммирования	99
25.679	Устройства, предотвращающие повреждение системы от воздействия порывов ветра	99
25.681	Статические испытания на расчетную нагрузку	100
25.683	Испытания на функционирование	100
25.685	Элементы системы управления.....	100
25.689	Тросовые системы.....	100
25.693	Соединения	101
25.697	Управление механизацией крыла и воздушными тормозами.....	101
25.699	Указатель положения механизации крыла и воздушных тормозов	101
25.701	Взаимосвязь между закрылками и предкрылками	102
25.703	Система аварийной сигнализации при взлете.....	102
25.705	Система оповещения и предупреждения о риске выкатывания самолета за пределы ВПП.....	102
ШАССИ.....		103
25.721	Общие положения.....	103
25.723	Испытания амортизации.....	103
25.729	Механизм уборки и выпуска шасси.....	104
25.731	Колеса	105
25.733	Шины	105
25.734	Защита от разрушения колес и шин.....	106
25.735	Тормоза и тормозные системы.....	106
25.737	Льжи	108
25.745	Механизм разворота носового колеса	108
КОРПУС И ПОПЛАВКИ ГИДРОСАМОЛЕТА.....		108
25.751	Плавуучесть основных поплавков гидросамолета	108
25.753	Конструкция основного поплавка.....	108
25.755	Корпус летающей лодки.....	109
РАЗМЕЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА, ПАССАЖИРОВ И ГРУЗА.....		109

25.771	Кабина экипажа.....	109
25.772	Двери кабины экипажа	109
25.773	Обзор из кабины экипажа.....	109
25.775	Лобовые стекла и окна.....	111
25.777	Органы управления в кабине.....	111
25.779	Перемещение и действие органов управления, расположенных в кабине экипажа.....	112
25.781	Форма рукояток органов управления в кабине	112
25.783	Фюзеляжные двери	113
25.785	Кресла, спальные места, поясные привязные ремни и привязные системы.....	115
25.787	Отсеки для размещения грузов и багажа	117
25.788	Удобства для пассажиров	117
25.789	Фиксация отдельных масс в пассажирской кабине, кабине экипажа и буфетах.....	118
25.791	Информационные табло и трафареты для пассажиров.....	118
25.793	Поверхность пола	118
25.795	Аспекты безопасности	118
25.799А	Система водоснабжения	120
АВАРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		120
25.801	Аварийное приводнение	120
25.803	Аварийная эвакуация	120
25.807	Аварийные выходы	120
25.809	Устройство аварийных выходов	123
25.810	Вспомогательные средства и пути аварийного покидания	124
25.811	Маркировка аварийных выходов	126
25.812	Аварийное освещение.....	127
25.813	Подход к аварийным выходам	130
25.815	Ширина продольного прохода	132
25.817	Максимальное количество кресел в ряду.....	132
25.819	Служебные помещения нижней палубы (в том числе буфеты).....	132
25.820	Двери туалетов	133
ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ.....		133
25.831	Вентиляция.....	133
25.832	Концентрация озона в кабине	135
25.833	Системы отопления на жидком топливе	135
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ		135
25.841	Герметические кабины.....	135
25.843	Испытания герметических кабин.....	136
ПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА		136
25.851	Огнетушители.....	136
25.853	Внутренняя отделка кабин	137
25.854	Пожарная защита туалетов.....	138
25.855	Грузовые и багажные отсеки.....	138
25.856	Термо/акустические изоляционные материалы	139
25.857	Классификация грузовых и багажных отсеков.....	139
25.858	Системы обнаружения дыма или пожара в грузовом или багажном отсеке	140
25.859	Пожарная защита обогревателей, работающих на топливе	140
25.863	Пожарная защита в зонах с воспламеняющимися жидкостями.....	142
25.865	Пожарная защита органов управления, узлов крепления двигателей и других конструкций, обеспечивающих полет	142
25.867	Защита от пожара других частей самолета	142

25.869	Пожарная защита систем.....	142
РАЗНОЕ		143
25.871	Средства нивелировки.....	143
25.875	Усиление конструкции в зоне вращения воздушных винтов.....	143
25.899	Металлизация и защита от статического электричества	143
ДОПОЛНЕНИЕ 25D		143
Раздел Е – СИЛОВАЯ УСТАНОВКА		145
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		145
25.901	Силовая установка	145
25.903	Двигатели.....	145
25.904	Автоматическая система управления взлетной тягой (АСУВТ).....	146
25.905	Воздушные винты	146
25.907	Вибрация воздушного винта	146
25.925	Клиренс воздушного винта.....	147
25.929	Противообледенительная защита воздушного винта.....	147
25.933	Системы реверсирования.....	147
25.934	Испытания системы реверса тяги турбореактивного двигателя	148
25.937	Системы ограничения сопротивления турбовинтовых двигательных установок....	148
25.939	Рабочие характеристики двигателя.....	148
25.941	Совместимость воздухозаборника, двигателя и выхлопного устройства.....	148
25.943	Отрицательная перегрузка.....	149
25.945	Система форсирования тяги или мощности.....	149
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА		149
25.951	Общие положения.....	149
25.952	Анализ и испытания топливной системы.....	150
25.953	Независимость подачи топлива в двигатели.....	150
25.954	Защита топливных систем от ударов молний.....	150
25.955	Подача топлива в двигатели	150
25.957	Межбаковая перекачка топлива.....	151
25.959	Невырабатываемый остаток топлива в баках	151
25.961	Работа топливной системы при высокой температуре.....	151
25.963	Топливные баки: общие положения	152
25.965	Испытания топливных баков.....	153
25.967	Установка топливных баков.....	154
25.969	Расширительное пространство топливного бака	154
25.971	Отстойник топливного бака	154
25.973	Заправочная горловина топливного бака	155
25.975	Дренаж топливных баков	155
25.977	Заборник топлива из бака	155
25.979	Система заправки топливом под давлением	155
25.981	Предотвращение взрыва топливного бака	156
АГРЕГАТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ.....		157
25.991	Топливные насосы	157
25.993	Трубопроводы и арматура топливной системы.....	157
25.994	Компоненты топливной системы.....	157
25.995	Топливные краны	157
25.997	Топливные фильтры.....	157
25.999	Сливные устройства топливной системы.....	158
25.1001	Система аварийного слива топлива	158

МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА	159
25.1011 Общие положения	159
25.1013 Масляные баки	159
25.1015 Испытания масляных баков	159
25.1017 Трубопроводы и арматура масляной системы.....	160
25.1019 Масляные фильтры.....	160
25.1021 Сливные устройства масляной системы.....	160
25.1023 Масляные теплообменники.....	160
25.1025 Масляные краны (клапаны).....	160
25.1027 Система флюгирования воздушного винта.....	161
ОХЛАЖДЕНИЕ.....	161
25.1041 Общие положения	161
25.1043 Испытания средств охлаждения	161
25.1045 Методика испытания по оценке охлаждения	161
СИСТЕМА ПОДВОДА ВОЗДУХА	162
25.1091 Подвод воздуха	162
25.1093 Противообледенительная защита силовой установки.....	162
25.1103 Каналы системы подвода воздуха и системы воздушных трубопроводов.....	163
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА	164
25.1121 Общие положения	164
25.1123 Выхлопные трубы.....	164
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АГРЕГАТЫ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ.....	164
25.1141 Органы управления силовой установкой. Общие положения.....	164
25.1143 Органы управления двигателями	165
25.1145 Выключатели зажигания	165
25.1149 Органы управления частотой вращения и шагом воздушного винта	165
25.1153 Органы управления флюгированием воздушных винтов	165
25.1155 Реверс тяги и установка шага воздушного винта ниже полетного режима.....	166
25.1161 Органы управления системой аварийного слива топлива	166
25.1163 Агрегаты силовой установки	166
25.1165 Системы зажигания двигателя.....	166
25.1167 Коробки приводов агрегатов.....	167
ПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ	167
25.1181 Установленные пожароопасные зоны: входящие полости.....	167
25.1182 Зоны гондол за пожарными перегородками и конструкции крепления гондол двигателей, содержащие трубопроводы с воспламеняющейся жидкостью	167
25.1183 Компоненты, содержащие воспламеняющиеся жидкости.....	168
25.1185 Воспламеняющиеся жидкости.....	168
25.1187 Дренаж и вентиляция пожароопасных зон	168
25.1189 Перекрывные устройства	168
25.1191 Пожарные перегородки	169
25.1193 Капоты и обшивка мотогондолы.....	169
25.1195 Системы пожаротушения	170
25.1197 Огнегасящие вещества.....	170
25.1199 Баллоны с огнегасящим веществом	171
25.1201 Материалы системы пожаротушения	171
25.1203 Система обнаружения пожара	171
25.1207 Соответствие требованиям.....	172
Раздел F – ОБОРУДОВАНИЕ	173

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	173
25.1301 Назначение и установка.....	173
25.1301A Эксплуатация при низких температурах.....	173
25.1302 Установленные системы и оборудование, используемые летным экипажем.....	173
25.1303 Пилотажно-навигационные приборы.....	173
25.1305 Приборы контроля силовой установки.....	174
25.1307 Разное оборудование.....	175
25.1309 Оборудование, системы и установки.....	175
25.1310 Мощность источников энергии и система распределения.....	176
25.1315 Отрицательная перегрузка.....	177
25.1316 Защита электрических и электронных систем от воздействия молнии.....	177
25.1317 Защита от воздействия электромагнитных полей высокой интенсивности (HIRF).....	177
 ПРИБОРЫ: УСТАНОВКА.....	 178
25.1321 Расположение и видимость приборов.....	178
25.1322 Система сигнализации экипажа.....	178
25.1323 Система индикации воздушной скорости.....	179
25.1324 Датчики пилотажно-навигационных приборов, установленные снаружи планера.....	180
25.1325 Системы статического давления.....	180
25.1326 Сигнализация обогрева датчиков пилотажно-навигационных приборов, установленные снаружи планера.....	181
25.1327 Указатель магнитного курса (нестабилизованный магнитный компас).....	182
25.1329 Средства автоматического управления.....	182
25.1331 Приборы, использующие питание.....	183
25.1333 Приборные системы.....	183
25.1337 Приборы контроля работы силовой установки.....	184
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.....	 184
25.1351 Общие положения.....	184
25.1353 Электрическое оборудование и его установка.....	186
25.1355 Система распределения.....	187
25.1357 Устройства защиты электрических цепей.....	187
25.1360 Меры предосторожности от травм.....	187
25.1362 Электрическое оборудование, используемое в аварийных условиях.....	188
25.1363 Испытания электрической системы.....	188
25.1365 Электрические устройства, моторы и трансформаторы.....	188
 СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	 188
25.1381 Освещение приборов, пультов и индикаторов.....	188
25.1383 Посадочные фары.....	188
25.1385 Установка системы аэронавигационных огней.....	189
25.1387 Двугранные углы системы аэронавигационных огней.....	189
25.1389 Распределение и сила света аэронавигационных огней.....	189
25.1391 Минимальные значения силы света передних и заднего аэронавигационных огней в горизонтальной плоскости.....	190
25.1393 Минимальные значения силы света передних и заднего аэронавигационных огней в любой вертикальной плоскости.....	190
25.1395 Максимальная сила света передних и заднего аэронавигационных огней в зонах перекрытия.....	190
25.1397 Требования к цветности аэронавигационных огней.....	191
25.1399 Стояночный огонь.....	191
25.1401 Система огней для предупреждения столкновения.....	191
25.1403 Освещение для обнаружения обледенения на частях самолета.....	192

СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	192
25.1411 Общие положения	192
25.1415 Оборудование, используемое при аварийной посадке на воду	193
25.1419 Защита от обледенения	193
25.1420 Условия обледенения (Переохлажденные большие капли)	194
25.1421 Мегафоны	195
 ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	 195
25.1423 Система оповещения пассажиров	195
25.1431 Электронное оборудование.....	195
25.1433 Вакуумные системы	196
25.1435 Гидравлические системы.....	196
25.1436 Пневматические системы высокого давления.....	197
25.1438 Система наддува и пневмосистемы	198
25.1439 Защитное дыхательное оборудование	199
25.1441 Кислородное оборудование и кислородное питание	200
25.1441А Количество кислорода на самолете.....	200
25.1443 Минимальный массовый расход дополнительного кислорода	201
25.1445 Требования к системе распределения кислорода.....	202
25.1447 Требования к кислородно-раздаточным приборам.....	202
25.1449 Средства для определения подачи кислорода	203
25.1450 Химические генераторы кислорода	203
25.1453 Защита кислородного оборудования от разрушения.....	204
25.1455 Слив жидкостей, подверженных замерзанию.....	204
25.1457 Аварийные бортовые регистраторы звуковой информации (бортовые диктофоны).....	204
25.1459 Аварийные бортовые регистраторы параметрической информации (бортовые самописцы)	206
25.1460 Регистраторы каналов передачи данных. (Бортовые регистраторы DLR)	208
25.1461 Оборудование, содержащее роторы с большой кинетической энергией.....	208
 ДОПОЛНЕНИЕ 25F	 209
 Раздел G – ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ	 235
25.1501 Общие положения	235
 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	 235
25.1503 Ограничения скорости. Общие положения.....	235
25.1505 Максимальная эксплуатационная скорость	235
25.1507 Маневренная скорость	235
25.1511 Максимальная допустимая скорость в полете с отклоненными закрылками и/или предкрылками	235
25.1513 Минимальная эволютивная скорость	235
25.1515 Максимальная скорость полета при выпуске и уборке шасси	235
25.1516 Другие ограничения скорости.....	235
25.1517 Скорость полета в неспокойном воздухе (V_{RA})	235
25.1519 Вес, центровка и распределение веса	236
25.1521 Ограничения по силовой установке	236
25.1523 Минимальный летный экипаж.....	236
25.1525 Условия эксплуатации	236
25.1527 Температура наружного воздуха и эксплуатационная высота	236
25.1529 Инструкции по поддержанию летной годности	237
25.1531 Эксплуатационные полетные перегрузки	237
25.1533 Дополнительные эксплуатационные ограничения	237
25.1535 Одобрение эксплуатации на маршрутах увеличенной дальности (ETOPS).....	237

ТРАФАРЕТЫ И НАДПИСИ	237
25.1541 Общие положения	237
25.1543 Обозначения на приборах. Общие положения	238
25.1545 Указания по ограничению скорости	238
25.1547 Указатель магнитного курса	238
25.1549 Приборы контроля силовой установки	238
25.1551 Индикация количества масла	238
25.1553 Топливомеры	238
25.1555 Обозначения органов управления	238
25.1557 Прочие маркировки и трафареты	239
25.1561 Спасательное оборудование	239
25.1563 Трафареты допустимых скоростей	239
ЛЕТНОЕ РУКОВОДСТВО	239
25.1581 Общие положения	239
25.1583 Эксплуатационные ограничения	240
25.1585 Процедуры по эксплуатации самолета	241
25.1587 Сведения о летных характеристиках самолета	241
25.1591 Информация о взлетных характеристиках при эксплуатации на скользкой мокрой и по крытой осадками ВПП	242
25.1592 Информация о характеристиках для определения посадочной дистанции	242
Раздел Н – СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ, КОММУТАЦИИ И МОНТАЖА (EWIS)	244
25.1701 Определения	244
25.1703 Функция и установка EWIS	244
25.1705 Системы и функции EWIS	245
25.1707 Разделение системы EWIS	245
25.1709 Безопасность системы EWIS	246
25.1711 Идентификация компонентов EWIS	246
25.1713 Защита от пожара EWIS	247
25.1715 Электрическая металлизация и защита от статического электричества	247
25.1717 Аппараты защиты сети	247
25.1719 Обеспечение доступа EWIS	247
25.1721 Защита EWIS	247
25.1723 Защита EWIS от воспламеняющихся жидкостей	247
25.1725 EWIS силовой установки	247
25.1727 EWIS перекрывных устройств воспламеняющихся жидкостей	248
25.1729 Инструкция по поддержанию летной годности	248
25.1731 EWIS системы обнаружения пожара силовой установки и ВСУ	248
25.1733 EWIS систем обнаружения пожара. Общие требования	248
Раздел J – ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА	249
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	249
25J901 Вспомогательная силовая установка	249
25J903 Вспомогательная силовая установка	249
25J939 Эксплуатационные характеристикм	250
25J943 Отрицательная перегрузка	250
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА	250
25J951 Общие положения	250
25J952 Испытания и анализ топливной системы	250
25J953 Независимость топливной системы	250
25J955 Подача топлива в двигатель	250
25J961 Работа топливной системы при высокой температуре	251
25J977 Заборник топлива из бака	251

25J991	Топливные насосы	251
25J993	Трубопроводы и арматура топливной системы	252
25J994	Компоненты топливной системы	252
25J995	Топливные краны	252
25J997	Топливный фильтр	252
МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА		252
25J1011	Общие положения	252
25J1017	Трубопроводы и арматура масляной системы.....	253
25J1019	Масляный фильтр.....	253
25J1021	Сливные устройства масляной системы.....	253
25J1023	Масляные теплообменники.....	253
25J1025	Масляные краны (клапаны).....	253
ОХЛАЖДЕНИЕ.....		253
25J1041	Общие положения	253
25J1043	Испытания системы охлаждения.....	253
25J1045	Методика испытания по оценке охлаждения	254
СИСТЕМЫ ПОДВОДА И ОТБОРА ВОЗДУХА.....		254
25J1091	Подвод воздуха	254
25J1093	Защита системы подвода воздуха от обледенения.....	254
25J1103	Каналы системы подвода воздуха	255
25J1106	Каналы системы воздушных трубопроводов.....	255
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА		255
25J1121	Общие положения	255
25J1123	Трубопроводы выхлопной системы.....	256
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АГРЕГАТЫ ВСУ		256
25J1141	Органы управления ВСУ	256
25J1163	Агрегаты ВСУ	257
25J1165	Системы зажигания двигателя ВСУ	257
ПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ВСУ		257
25J1181	Установленные пожароопасные зоны	257
25J1183	Трубопроводы, стыки и компоненты.....	257
25J1185	Воспламеняющиеся жидкости	258
25J1187	Дренаж и вентиляция пожароопасных зон	258
25J1189	Перекрывные устройства	258
25J1191	Пожарные перегородки	259
25J1193	Отсек ВСУ	259
25J1195	Системы пожаротушения	259
25J1197	Огнегасящие вещества.....	259
25J1199	Баллоны с огнегасящим веществом.....	260
25J1201	Материалы системы пожаротушения	260
25J1203	Система обнаружения пожара	260
25J1207	Соответствие требованиям.....	261
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....		261
25J1305	Приборы ВСУ	261
25J1337	Приборы ВСУ	261
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ		261
25J1501	Общие положения	261
25J1521	Ограничения ВД	261

25J1527	Температура наружного воздуха и эксплуатационная высота	261
МАРКИРОВКА И ТАБЛИЧКИ		261
25J1549	Приборы контроля ВСУ	261
25J1551	Индикация количества масла	262
25J1557	Прочие маркировки и таблички	262
ЛЕТНОЕ РУКОВОДСТВО САМОЛЕТА		262
25J1583	Эксплуатационные ограничения	262
ПРИЛОЖЕНИЕ А		263
ПРИЛОЖЕНИЕ В		268
ПРИЛОЖЕНИЕ С		270
ПРИЛОЖЕНИЕ D		278
ПРИЛОЖЕНИЕ E [ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО]		279
ПРИЛОЖЕНИЕ F		280
ПРИЛОЖЕНИЕ G [ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО]		326
ПРИЛОЖЕНИЕ H		327
ПРИЛОЖЕНИЕ I		330
ПРИЛОЖЕНИЕ J		333
ПРИЛОЖЕНИЕ K		335
ПРИЛОЖЕНИЕ L		343
ПРИЛОЖЕНИЕ M		344
ПРИЛОЖЕНИЕ N		345
ПРИЛОЖЕНИЕ O		355
ПРИЛОЖЕНИЕ P		365
ПРИЛОЖЕНИЕ Q		368
ПРИЛОЖЕНИЕ R		372
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ САМОЛЕТА ПРИ ОТКАЗАХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ		373
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НЛГ 25		376
ПЕРЕЧЕНЬ УПОТРЕБЛЯЕМЫХ АББРЕВИАТУР		378

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Нормы летной годности самолетов транспортной категории НЛГ 25 (далее – НЛГ 25) гармонизированы с Авиационными правилами. Часть 25 «Нормы летной годности самолетов транспортной категории», утвержденными постановлением 28-й сессии Совета по авиации и использованию воздушного пространства от 11 декабря 2008 г.

Перечень изменений, вносимых в НЛГ 25 после их утверждения приказом Федерального агентства воздушного транспорта (далее – Уполномоченный орган), приводится в Листах учета изменений, при этом для каждого изменения указывается его характер: изменен, введен, изъят.

Структурно настоящее издание НЛГ 25 состоит из разделов А, А-0, В, С, D, E, F, G, H, J, Приложений А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R и Дополнений 25D и 25F.

В настоящем издании параграфы обозначаются арабскими цифрами (например, 25.21), пункты в параграфах – строчными буквами латинского алфавита (a, b, c ...), подпункты – арабскими цифрами и символами (1, 2, 3, ...; i, ii, iii...).

Разделы А, А-0, В, С, D, E, F, G, H, J и Приложения А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R по содержанию и нумерации параграфов гармонизированы с соответствующими требованиями Норм летной годности США 14CFR Part 25 с поправками 25-146 включительно и с требованиями Европейских норм летной годности CS 25 с поправками 25-27 включительно.

Дополнения 25D и 25F имеют самостоятельную нумерацию, при этом:

- дополнение 25 D содержит отдельные эксплуатационные требования, гармонизированные по содержанию с соответствующими требованиями Норм летной годности США 14CFR Part 121;
- дополнение 25F содержит требования к самолетам с различными видами оборудования.

В настоящем издании для выделения дополнительных по отношению к требованиям Норм летной годности США 14CFR Part 25 и к требованиям Европейских норм летной годности CS 25 параграфов в их обозначение после цифровой группы дополнительно вводится заглавная буква латинского алфавита (А, В, С и т.д.), дополнительные пункты в параграфах обозначаются строчными буквами латинского алфавита со звездочкой (a*, b*, c* и т.д.), а дополнительные подпункты – арабскими цифрами со звездочкой (1*, 2*, 3* и т. д.), либо (i*, ii*, iii* и т.д.).

РАЗДЕЛ А - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**25.1. Назначение**

(а) Настоящее издание НЛГ 25 устанавливает нормы летной годности для выдачи Сертификатов типа, Одобрений главных изменений и Дополнительных сертификатов типа на самолеты транспортной категории с газотурбинными двигателями.

(б) Любое юридическое лицо, которое обращается в соответствии с ФАП-21 за получением Сертификата типа, Одобрения главного изменения к нему или Дополнительного сертификата типа, должно показать соответствие самолетов транспортной категории с газотурбинными двигателями применимым требованиям НЛГ 25.

25.2. [Зарезервирован].

25.3. Специальные требования для одобрения типовой конструкции самолета для эксплуатации на маршрутах увеличенной дальности (ETOPS)

(а) [Зарезервирован].

(б) Самолеты с двумя двигателями.

(1) Для одобрения типовой конструкции самолета для эксплуатации на маршрутах увеличенной дальности (ETOPS) с максимальным временем полета до запасного аэродрома до 180 минут включительно должны быть выполнены требования параграфа 25.1535 НЛГ 25.

(2) [Зарезервирован].

(с) [Зарезервирован].

Раздел А-0 - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ САМОЛЕТА ПРИ ОТКАЗАХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

1. Общие положения. Настоящий раздел содержит детализированные требования и пояснительный материал, относящиеся к общим требованиям к летной годности самолета при отказах функциональных систем. Этот раздел дополняет и конкретизирует требования пунктов 25.1309(b), (c) НЛГ 25 и относится ко всем функциональным системам и оборудованию самолета за исключением элементов конструкции (таких как крыло, оперение, поверхности управления, фюзеляж, узлы крепления двигателя, силовые элементы шасси и узлы его крепления и т.д.), которые специально рассмотрены в разделах C и D.

2. [Зарезервирован].

3. Вероятности возникновения особых ситуаций.

3.1. [Зарезервирован].

3.2. [Зарезервирован].

3.3. Эксплуатация с отказными состояниями.

Самолет должен быть спроектирован и построен таким образом, чтобы в ожидаемых условиях эксплуатации при действиях экипажа в соответствии с ЛР:

3.3.1. Каждое отказное состояние (функциональный отказ, вид отказа системы), приводящее к возникновению катастрофической ситуации (катастрофического эффекта), оценивалось как практически невероятное и не возникало вследствие единичного отказа одного из элементов системы.

3.3.2. Каждое отказное состояние (функциональный отказ, вид отказа системы), приводящее к аварийной ситуации (аварийному эффекту), должно оцениваться как событие не более частое, чем крайне маловероятное. При этом рекомендуется, чтобы суммарная вероятность возникновения аварийной ситуации (аварийного эффекта), вызванной отказными состояниями (функциональными отказами, видами отказов систем), для самолета в целом не превышала 10^{-6} на час полета.

3.3.3. Каждое отказное состояние (функциональный отказ, вид отказа системы), приводящее к сложной ситуации, должно оцениваться как событие не более частое, чем маловероятное. При этом рекомендуется, чтобы суммарная вероятность возникновения сложной ситуации (существенного эффекта), вызванной отказными состояниями (функциональными отказами, видами

отказов систем), для самолета в целом не превышала 10^{-4} на час полета.

3.3.3.1. Все осложнения условий полета и отказные состояния (функциональные отказы, виды отказов систем), приводящие к их возникновению, подлежат анализу с целью отработки соответствующих рекомендаций по действиям экипажа в полете.

Примечание. Желательно, чтобы любое отказное состояние (функциональный отказ, вид отказа системы), приводящее к усложнению условий полета (незначительному эффекту), не могло быть отнесено к частым событиям.

3.3.4. [Зарезервирован].

3.3.5. При анализе особой ситуации (эффекта), вызванной отказным состоянием (функциональным отказом, видом отказа системы), необходимо учитывать факторы, которые могут усугубить последствия (степень опасности) начального отказного состояния (функционального отказа, вида отказа системы), включая связанные с отказом условия на самолете, которые могут влиять на способность экипажа справиться с прямыми последствиями (например, наличие дыма, перегрузка, прерывание связи, изменение давления в кабине и т.п.).

3.3.6. **Действия экипажа.** При анализе последствий определенного отказного состояния (функционального отказа, вида отказа системы), включая необходимые действия экипажа, должны учитываться вероятность отказа (отказов), наличие и характер сигнализации (информации) об отказе, а также сложность действий экипажа.

3.4. **Операции с отказными состояниями и внешние воздействия (явления).** При анализе последствий отказных состояний (функциональных отказов, видов отказов систем) оценка должна учитывать критичные (определяющие) внешние воздействия (явления) и их вероятность.

Эксплуатационные ограничения должны устанавливаться с учетом вероятности внешних воздействий (явлений) и отказных состояний (функциональных отказов, видов отказов систем), характеристик самолета, точности пилотирования, а

также погрешностей бортовых систем и оборудования.

4. Приемлемые методы.

4.1. [Зарезервирован].

4.2. Соответствие требованиям настоящего раздела и пунктов 25.1309(b), (c) НЛГ 25 должно доказываться путем анализа и расчета вероятностей возможных видов отказов функциональных систем и оценки влияния этих видов отказов на безопасность полета самолета. Такая оценка должна проводиться для каждой системы и во взаимосвязи с другими системами и (при необходимости) подкрепляться наземными и (или) летными испытаниями, испытаниями на пилотажном стенде или другими видами стендовых испытаний, расчетами или моделированием.

(а) Анализ должен включать возможные виды отказов (в том числе сочетания видов отказов в различных системах), оценку вероятностей этих видов отказов, последствия для самолета и находящихся на борту людей с учетом этапа полета, условий эксплуатации и внезапности для экипажа возникновения соответствующего отказного состояния, требуемые действия по парированию, возможность обнаружения отказа, процедуры контроля состояния и обслуживания самолета.

(б) При анализе конкретных систем может быть учтен опыт эксплуатации аналогичных систем.

(с) В анализе должен учитываться разброс характеристик системы (систем). При этом может быть использовано статистическое распределение указанных характеристик.

4.3. [Зарезервирован].

4.4. [Зарезервирован].

4.5. [Зарезервирован].

4.6. [Зарезервирован].

4.7. Отказное состояние (функциональный отказ, вид отказа системы) может быть отнесено к событиям практически невероятным, если выполняется одно из следующих условий:

(а) Указанное состояние возникает в результате двух и более независимых последовательных отказов различных элементов рассматриваемой системы или взаимодействующих с ней систем с вероятностью менее 10^{-9} на час полета по типовому профилю.

(б) Указанное состояние является следствием конкретного механического отказа (разрушение,

заклинивание, рассоединение) одного из элементов системы и Заявитель обоснует практическую невероятность такого отказа, используя для доказательства:

- анализ схемы и реальной конструкции;
- статистическую оценку безотказности подобных конструкций за длительный период эксплуатации (при наличии необходимых данных);
- результаты испытаний по установлению назначенного ресурса соответствующим элементам согласно требованиям соответствующих разделов настоящих Норм или по установлению других ограничений контролируемых параметров допустимого предотказного состояния;
- анализ принципов контроля качества изготовления и применяемых конструкционных материалов в серийном производстве, а также стабильности технологических процессов;
- анализ предусмотренных эксплуатационной документацией средств, методов и периодичности технического обслуживания.

Примечание. В тех случаях, когда рассматривается конкретный короткий этап (участок) полета, его продолжительность может учитываться при оценке вероятности единичных и множественных отказов.

Если показано, что отказное состояние (вид отказа, функциональный отказ) относится к категории событий практически невероятных, то такое событие может быть исключено из дальнейшего анализа особых ситуаций для доказательства соответствия требованиям данного раздела.

4.7.1. Для доказательства соответствия самолета требованиям пункта 3.3.2 Раздела А-0 НЛГ 25 должно быть дополнительно выполнено одно из следующих условий:

- отказное состояние (функциональный отказ, вид отказа системы) возникает в результате сочетания двух и более независимых последовательных отказов;
- отказное состояние может быть отнесено к практически невероятным в соответствии с пунктом 4.7(b) Раздела А-0 НЛГ 25;
- отказное состояние является следствием конкретного механического отказа типа заклинивания одного из элементов системы и может быть отнесено к событию не более частому, чем крайне маловероятное, на основании анализа принятых кон-

структивных решений и результатов опыта эксплуатации аналогичных конструкций, учитывающего используемые принципы контроля качества изготовления и применяемые конструкционные материалы в серийном производстве, стабильность технологических процессов, а также предусмотренные эксплуатационной документацией средства, методы и периодичность технического обслуживания.

4.8. В случае, если отказное состояние (функциональный отказ, вид отказа системы) приводит к возникновению аварийной ситуации (аварийного эффекта) и не отнесено к категории практически невероятных, Летное руководство должно содержать рекомендации, позволяющие экипажу принять все возможные меры для предотвращения перехода аварийной ситуации в катастрофическую.

Желательно, чтобы указанные рекомендации были проверены в летных испытаниях. В тех случаях, когда летная проверка связана с повреждениями самолета, с особо высокой степенью риска или заведомо нецелесообразна, разработанные рекомендации должны подтверждаться результатами анализа опыта эксплуатации других самолетов, близких по конструкции к сертифицируемому, а также результатами соответствующих лабораторных, стендовых испытаний, моделирования и расчетов.

4.9. В случае если отказное состояние (функциональный отказ, вид отказа системы) приводит к возникновению сложной ситуации (существенного эффекта) и не отнесено к категории практически невероятных, Летное руководство должно содержать указания экипажу по завершению полета при данном отказном состоянии. Указания ЛР по действиям в сложных ситуациях должны быть проверены в летных испытаниях и не должны требовать от экипажа чрезмерных усилий и необычных приемов пилотирования. В отдельных случаях, когда конструкция самолета и его систем не обеспечивает возможности имитации какого-либо вида отказа в летных испытаниях, допускается проверка соответствующих указаний ЛР в испытаниях на пилотажном стенде, аттестованном для проведения таких испытаний.

4.10. В случае если отказное состояние (функциональный отказ, вид отказа системы) приводит к усложнению условий полета, Летное руковод-

ство должно содержать указания экипажу по продолжению полета, методам эксплуатации систем и парированию неисправностей в полете. Если при этом отказное состояние (вид отказа системы) влияет на пилотирование, то рекомендации ЛР должны быть проверены летными испытаниями или испытаниями на пилотажном стенде.

Раздел В - ПОЛЕТ**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ****25.21. Доказательства соответствия**

(а) Следует обеспечить соответствие каждому требованию данного раздела при всех возможных комбинациях веса и центровки в пределах вариантов загрузки самолета, для которых запрашивается сертификат типа. Соответствие требованиям должно устанавливаться:

(1) Посредством испытаний, проводимых на самолете, на который требуется получить сертификат типа, или по расчетам, основанным на результатах испытаний и равным им по точности.

(2) Посредством исследования каждой возможной комбинации веса и центровки, если это соответствие не может быть логически выведено из обследованных комбинаций.

(b) [Зарезервирован].

(c) Управляемость, устойчивость, балансировка и характеристики сваливания самолета должны быть показаны для всего диапазона высот вплоть до максимальной высоты, возможной в условиях эксплуатации.

(d) Параметры, критические для проводимых испытаний, такие, как вес, загрузка, центровка и моменты инерции, воздушная скорость, тяга двигателей и ветер должны в летных испытаниях выдерживаться в пределах приемлемых допусков.

(e) Если соответствие требованиям к летным характеристикам самолета зависит от системы улучшения устойчивости самолета или от любого другого автоматического устройства или устройства с силовым приводом, должно быть доказано соответствие параграфам 25.671 и 25.672 НЛГ 25.

(f) Для показа соответствия требованиям параграфов 25.105(d), 25.125, 25.233 и 25.237 НЛГ 25 скорость ветра следует замерять на высоте 10 м над поверхностью земли или скорректировать на разницу между высотой, на которой замеряется скорость ветра, и высотой 10 м.

(g) Требования настоящего раздела, связанные с условиями обледенения, применяются только в том случае, если Заявитель запрашивает сертификацию самолета для полета в условиях обледенения.

(1) Каждое требование этого раздела, кроме пунктов 25.121(a), 25.123(c), 25.143(b)(1) и (b)(2), 25.149, 25.201(c)(2), 25.239 и 25.251 от (b) до (e)

НЛГ 25, должно выполняться для полета в условиях обледенения, определенных в Приложении С настоящих Норм. Требования пунктов 25.207(c) и (d) НЛГ 25 должны выполняться в посадочной конфигурации в условиях обледенения, определенных в Приложении С настоящих Норм, но не требуется их выполнение для других конфигураций. Соответствие должно быть продемонстрировано с отложениями льда, определенными в Части II Приложения С настоящих Норм, в предположении нормальной эксплуатации самолета и его системы противообледенительной защиты в соответствии с эксплуатационными ограничениями и эксплуатационными процедурами, установленными Заявителем и содержащимися в Летном Руководстве самолета.

(2) Если Заявитель не запрашивает сертификацию для полетов во всех условиях обледенения, определенных в Приложении О настоящих Норм, каждое требование этого раздела, кроме параграфов 25.105, 25.107, 25.109, 25.111, 25.113, 25.115, 25.121, 25.123, 25.143(b)(1), (b)(2) и (c)(1), 25.149, 25.201(c)(2), 25.207(c), (d) и (e)(1), 25.239 и 25.251 от (b) до (e) НЛГ 25, должно выполняться для полета в условиях обледенения, определенных в Приложении О настоящих Норм, для которых не запрашивается сертификация, для того чтобы позволить безопасный выход из этих условий. Соответствие должно быть доказано с отложениями льда, определенными в пунктах (b) и (d) Части II Приложения О настоящих Норм, в предположении нормальной эксплуатации самолета и его системы противообледенительной защиты в соответствии с эксплуатационными ограничениями и эксплуатационными процедурами, установленными Заявителем и содержащимися в Летном руководстве самолета.

(3) Если Заявитель запрашивает сертификацию для полетов в некоторой части области условий обледенения, определенных в Приложении О настоящих Норм, каждое требование этого раздела, кроме пунктов 25.121(a), 25.123(c), 25.143(b)(1) и (b)(2), 25.149, 25.201(c)(2) и 25.251 от (b) до (e) НЛГ 25, должно выполняться в той части области условий обледенения, определенных в Приложении О настоящих Норм, для полетов в которой запрашивается сертификация. Требования пунктов 25.207(c) и (d) НЛГ 25 должны выполняться в по-

садочной конфигурации в запрашиваемых условиях обледенения, определенных в Приложении О, и не требуется их выполнение для других конфигураций. Соответствие должно быть продемонстрировано с отложениями льда, определенными в пунктах (с) и (d) Части II Приложения О, в предположении нормальной эксплуатации самолета и его системы противообледенительной защиты в соответствии с эксплуатационными ограничениями и эксплуатационными процедурами, установленными Заявителем и содержащимися в Летном руководстве самолета.

(4) Для полета в условиях обледенения не допускается никаких изменений в ограничениях по распределению нагрузки по параграфу 25.23 НЛГ 25, в ограничениях веса по параграфу 25.25 НЛГ 25 (кроме тех случаев, когда ограничения обусловлены требованиями настоящего раздела к летным характеристикам), а также в предельных центровках по параграфу 25.27 НЛГ 25 по сравнению с таковыми для условий полета без обледенения.

25.23. Ограничения по распределению загрузки

(а) Должны быть установлены диапазоны весов и центровок, при которых возможна безопасная эксплуатация самолета. Если комбинация веса и центровки допустима лишь в определенных пределах распределения нагрузки (например, по размаху крыла), которая может быть случайно превышена, должны быть установлены эти пределы и соответствующие комбинации веса и центровки.

(б) Ограничения по распределению нагрузки не могут превышать:

(1) Выбранных пределов.

(2) Пределов, при которых доказана прочность конструкции; или

(3) Пределов, при которых показано соответствие каждому применимому летному требованию, изложенному в данном разделе.

25.25. Ограничения веса

(а) **Максимальные веса.** Максимальные веса, соответствующие условиям эксплуатации самолета (стоянка, руление на земле или воде, взлет, крейсерский полет и посадка), условиям окружающей среды (высота и температура) и условиям загрузки (вес без топлива, положение центра тяжести и распределение веса), должны устанавли-

ваться таким образом, чтобы они не превышали:

(1) Наибольшего веса, выбранного Заявителем для данных условий.

(2) Наибольшего веса, при котором показано соответствие всем применимым требованиям по прочности конструкции и требованиям настоящего раздела.

(3) Наибольшего веса, при котором показано соответствие сертификационным требованиям по шуму на местности.

(б) **Минимальный вес.** Минимальный вес (наименьший вес, при котором показано соответствие каждому применимому требованию, изложенному в данном разделе) должен устанавливаться таким образом, чтобы он был не менее:

(1) Минимального веса, выбранного Заявителем.

(2) Минимального расчетного веса (наименьшего веса, при котором показано соответствие требованиям прочности конструкции, указанным в разделе С настоящих Норм); или

(3) Минимального веса, при котором показано соответствие каждому применимому требованию настоящего раздела.

25.27. Пределы центровок

Должны устанавливаться предельно передняя и предельно задняя центровки для всех эксплуатационных условий. Предельные центровки не должны выходить за следующие пределы:

(а) Выбранные Заявителем.

(б) При которых доказана прочность конструкции.

(с) При которых показано соответствие всем применимым требованиям настоящего раздела.

25.29. Вес пустого самолета и соответствующая центровка

(а) Вес пустого самолета и соответствующая ему центровка должны определяться путем взвешивания самолета с учетом:

(1) Закрепленного балласта.

(2) Невырабатываемого остатка топлива, определяемого в соответствии с параграфом 25.959 НЛГ 25.

(3) Полного веса рабочих жидкостей, включая:

(i) масло;

(ii) гидравлическую жидкость; и

(iii) другие жидкости, необходимые для нормальной работы систем самолета, кроме питьевой

воды, воды, предварительно заливаемой в туалет, и воды, предназначенной для впрыска в двигатель.

(b) Условия, при которых производится взвешивание пустого самолета, должны быть четко определены и легко воспроизводимы.

25.31. Съемный балласт

Съемный балласт разрешается использовать для демонстрации соответствия самолета летным требованиям, указанным в данном разделе.

25.33. Пределы частоты вращения и шага воздушного винта

(a) Должны быть установлены такие предельные значения частоты вращения и шага воздушного винта, которые могут обеспечить:

(1) Безопасность полета в условиях нормальной эксплуатации самолета; и

(2) Соответствие требованиям к летным характеристикам, изложенным в параграфах 25.101 – 25.125 НЛГ 25.

(b) У регулятора постоянных оборотов должен быть предусмотрен ограничитель частоты вращения воздушного винта. Он должен ограничивать максимально возможную регулируемую частоту вращения в минуту.

(c) Средства, используемые для ограничения положения малого шага воздушного винта, должны устанавливаться таким образом, чтобы частота вращения двигателя не превышала большей из двух цифр: 103% от максимально допустимой частоты вращения двигателя или 99% от утвержденного максимального заброса оборотов при:

(1) Лопастях воздушного винта на пределе малого шага и неработающем регуляторе оборотов.

(2) Неподвижном самолете в стандартных атмосферных условиях и отсутствии ветра; и

(3) Двигателях, работающих на пределе максимального взлетного крутящего момента, для турбовинтовых самолетов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

25.101. Общие положения

(a) Если нет других указаний, самолеты должны удовлетворять соответствующим требованиям к летным характеристикам, которые изложены в настоящем разделе, для фактических атмосферных условий и спокойного воздуха.

(b) В том случае, когда на характеристики вли-

яет мощность или тяга двигателя, характеристики определяются при следующих относительных влажностях:

(1) Для самолетов с газотурбинными двигателями:

(i) 80% – при стандартных и более низких температурах;

(ii) 34% – при температурах на 28 °C выше стандартных и при более высоких температурах.

В диапазоне между указанными температурами относительная влажность изменяется линейно.

(2) [Зарезервирован].

(c) Характеристики должны соответствовать располагаемой тяге в конкретных атмосферных условиях, конкретных режимах полета и при относительной влажности, указанной в пункте (b) данного параграфа. Располагаемая тяга должна соответствовать мощности или тяге двигателя и не превышать утвержденную мощность или тягу, за вычетом:

(1) Потерь в силовой установке.

(2) Мощности или эквивалентной тяги, потребляемой агрегатами силовой установки и системами в соответствии с конкретными атмосферными условиями и конкретными режимами полета.

(d) Если нет других указаний, Заявитель должен выбрать конфигурации, применяемые при взлете, полете по маршруту, заходе на посадку и посадке.

(e) Конфигурации самолета могут меняться в зависимости от веса, высоты и температуры. Эти изменения конфигурации самолета должны отвечать требованиям, изложенным в пункте (f) данного параграфа.

(f) Если нет других указаний, в процессе определения дистанций прерванного взлета, траекторий начального набора высоты, взлетных и посадочных дистанций, изменение конфигурации, скорости, мощности и тяги следует производить в порядке, установленном Заявителем для эксплуатационных условий.

(g) Должен быть установлен порядок действий при уходе на второй круг и при прерванной посадке в зависимости от условий, изложенных в параграфах 25.119 и 25.121(d) НЛГ 25.

(h) Процедуры, установленные в соответствии с пунктами (f) и (g) данного параграфа, должны:

(1) Быть такими, чтобы они могли соответствующим образом выполняться в эксплуатации

членами экипажа средней квалификации.

(2) Предусматривать использование безопасных и надежных методов и устройств.

(3) Учитывать реально возможные задержки по времени при выполнении этих процедур.

(i) Дистанции прерванного взлета и посадочные дистанции, указанные в параграфах 25.109 и 25.125 НЛГ 25, соответственно, должны быть определены при полном предельном износе в пределах допуска всех тормозных колодок колес.

25.103. Скорость сваливания

(a) Нормируемая скорость сваливания V_{SR} – индикаторная земная скорость, назначенная Заявителем. V_{SR} должна быть не менее скорости сваливания с единичной нормальной перегрузкой. Скорость V_{SR} задается формулой

$$V_{SR} \geq V_{Cy,MAX} / (n_{ya})^{1/2},$$

где:

$V_{Cy,MAX}$ – индикаторная земная скорость, получаемая, когда скорректированный на перегрузку коэффициент подъемной силы

$C_y = n_{ya} \cdot G / qS$ достигает первого максимума в ходе маневра, описанного в пункте (c) данного параграфа.

Дополнительно, если параметры этого маневра ограничиваются устройством, которое резко создает момент на пикирование при выбранном угле атаки (например, если используется автомат отдачи ручки), то скорость $V_{Cy,MAX}$ не должна быть ниже скорости, имеющей место в момент срабатывания такого устройства;

n_{ya} – нормальная перегрузка при скорости $V_{Cy,MAX}$;

G – вес самолета;

S – аэродинамическая площадь крыла; и

q – скоростной напор.

(b) $V_{Cy,MAX}$ определяется при следующих условиях:

(1) Двигатели на режиме малого газа или, если результирующая тяга вызывает заметное снижение скорости сваливания, не более чем на режиме нулевой тяги на скорости сваливания.

(2) Органы управления шагом воздушного винта (если таковые установлены) находятся во взлетном положении.

(3) Другие элементы и части самолета соответствуют различным конфигурациям (положение

механизации, положение шасси, отложения льда на различных этапах полета) при испытаниях или в соответствии с требованиями к определению характеристик самолета, где используется V_{SR} ;

(4) Вес самолета равен весу, при котором скорость V_{SR} используется в качестве критерия для определения соответствия характеристик требованиям норм.

(5) Центр тяжести в положении, которому соответствует наибольшая величина нормируемой скорости сваливания.

(6) Самолет сбалансирован для прямолинейного полета на скорости, выбранной Заявителем, но не менее $1,13 V_{SR}$ и не более $1,3 V_{SR}$.

(c) Начиная с установившегося сбалансированного состояния, перемещать рычаг продольного управления для торможения самолета таким образом, чтобы темп уменьшения скорости не превышал $1,85$ км/ч за секунду (1 узел в секунду).

(d) В дополнение к требованиям пункта (a) данного параграфа принимается следующее: если установлено устройство, которое резко создает момент на пикирование при выбранном угле атаки (такое, как автомат отдачи ручки), то нормируемая скорость сваливания V_{SR} должна быть на $3,7$ км/ч (2 узла) или 2%, в зависимости от того что больше, выше той скорости, при которой срабатывает указанное устройство.

25.105. Взлет

(a) Скорости взлета, указанные в параграфе 25.107 НЛГ 25, дистанция прерванного взлета, указанная в параграфе 25.109 НЛГ 25, траектория взлета, указанная в параграфе 25.111 НЛГ 25, потребная дистанция взлета и потребная дистанция разбега, указанные в параграфе 25.113 НЛГ 25, чистая траектория начального набора высоты, указанная в параграфе 25.115 НЛГ 25, должны определяться для каждой взлетной конфигурации, для всех значений взлетных весов, высот и температур окружающего воздуха в пределах эксплуатационных ограничений, выбранных Заявителем:

(1) В условиях полета без обледенения; и

(2) При полете в условиях обледенения, если в конфигурации, используемой для показа соответствия требованиям пункта 25.121(b) НЛГ 25, и с наиболее критическим(и) отложением(ями) льда типа «Обледенение на взлете», определенным(и) в Приложениях С и О настоящих Норм, как применимо, в соответствии с пунктом 25.21(g) НЛГ 25:

(i) скорость сваливания при максимальном взлетном весе превышает соответствующее значение скорости сваливания без обледенения на большую из величин: 5,6 км/ч (3 узла) земной индикаторной скорости или 3% V_{SR} ; либо

(ii) снижение градиента набора высоты, определенного согласно пункту 25.121(b) НЛГ 25, составляет более чем половину уменьшения градиента набора высоты, применяемого для перехода от полной к чистой траектории начального набора высоты, определенного в пункте 25.115(b) НЛГ 25.

(i*) Скорость V_2 , установленная для условий без обледенения, не обеспечивает маневренные возможности, заданные в пункте 25.143(h) НЛГ 25 для взлетной конфигурации.

(b) Все взлетные характеристики, указанные в настоящем разделе, должны быть такими, чтобы при их определении не требовались исключительные квалификация и быстрота реакции экипажа.

(c) Взлетные характеристики должны основываться на данных, полученных:

(1) Для сухопутных самолетов и самолетов-амфибий:

(i) на ровной, сухой, мокрой или покрытой осадками искусственной взлетно-посадочной полосе; и

(ii) на мокрой рифленой или покрытой пористым материалом искусственной взлетно-посадочной полосе (по желанию Заявителя); и

(i*) на ровной грунтовой взлетно-посадочной полосе (по желанию Заявителя).

(1) Для гидросамолетов и самолетов-амфибий на гладкой водной поверхности; и

(2) Для самолетов с лыжным шасси на ровном сухом снегу.

(d) Взлетные характеристики должны включать в себя следующие эксплуатационные поправки в пределах установленных эксплуатационных ограничений для данного самолета:

(1) Не более 50% от номинальных составляющих ветра вдоль траектории взлета в направлении, противоположном направлению взлета, и не менее 150% от номинальных составляющих ветра вдоль траектории взлета в направлении взлета.

(2) Эффективный уклон взлетно-посадочной полосы.

25.107. Взлетные скорости

(a) Скорость V_1 должна устанавливаться отно-

сительно скорости V_{EF} следующим образом:

(1) Скорость V_{EF} – земная индикаторная скорость, на которой предполагается отказ критического двигателя. Скорость V_{EF} должна выбираться Заявителем, но она не должна быть ниже скорости V_{MCG} , которая определяется в соответствии с пунктом 25.149(e) НЛГ 25.

(2) Скорость V_1 , выраженная в единицах земной индикаторной скорости, является скоростью принятия решения на взлете, которая выбирается Заявителем; однако скорость V_1 не должна быть меньше, чем скорость V_{EF} плюс скорость, которая достигается при неработающем критическом двигателе в период между моментом отказа критического двигателя и моментом, когда пилот распознает отказ двигателя и реагирует на него, определяемым началом первого действия пилота по торможению самолета (например, применение тормозов, уменьшение тяги, выпуск тормозных средств) в ходе испытаний прерванного взлета.

(b) Скорость V_{2MIN} , выраженная в виде земной индикаторной скорости, не должна быть менее:

(1) 1,13 V_{SR} для:

(i) турбовинтовых самолетов с двумя или тремя двигателями; и

(ii) турбореактивных самолетов, которые не имеют средств для значительного уменьшения скорости сваливания при одном неработающем двигателе.

(2) 1,08 V_{SR} для:

(i) турбовинтовых самолетов, имеющих более трех двигателей; и

(ii) турбореактивных самолетов, которые имеют средства для значительного уменьшения скорости сваливания при одном неработающем двигателе.

(3) 1,1 V_{MC} , установленной в соответствии с параграфом 25.149 НЛГ 25.

(c) Скорость V_2 , выраженная в виде земной индикаторной скорости, должна выбираться Заявителем так, чтобы обеспечить градиент набора высоты, требуемый в пункте 25.121(b) НЛГ 25, но эта скорость не должна быть менее:

(1) Скорости V_{2MIN} ; и

(2) Скорости V_R плюс прирост скорости, получаемый (в соответствии с подпунктом 25.111(c)(2) НЛГ 25, до достижения высоты 11 м (35 футов) над поверхностью взлета.

(3) Скорости, на которой обеспечиваются маневренные возможности, установленные в пункте

25.143(h) НЛГ 25.

(d) V_{MU} является земной индикаторной скоростью, на и выше которой самолет может безопасно оторваться от земли и продолжить взлет. Скорости V_{MU} должны выбираться Заявителем для всего диапазона тяговооруженности, на который запрашивается сертификат. Эти скорости могут быть установлены на основе данных без учета влияния земли, если эти данные подтверждаются реальными взлетами.

(e) Скорость V_R , выраженная в виде земной индикаторной скорости, должна выбираться в соответствии с условиями подпунктов (e)(1) – (e)(4) данного параграфа:

(1) Скорость V_R не может быть менее:

(i) V_1 ;

(ii) $1,05 V_{MC}$;

(iii) скорости (определяемой в соответствии с подпунктом 25.111(c)(2) НЛГ 25, которая позволяет достичь скорость V_2 до достижения высоты 11 м (35 футов) над поверхностью взлета; или

(iv) скорости, которая при подъеме носового колеса от ВПП с максимальной практически возможной угловой скоростью может привести к скорости V_{LOF} по величине не менее чем:

(A) $1,1 V_{MU}$ при всех работающих двигателях и не менее чем $1,05 V_{MU}$, определенной при тяговооруженности, соответствующей условию с одним неработающим двигателем; или

(B) Если достижение V_{MU} ограничено геометрией самолета (касание ВПП хвостовой частью)

– $1,08 V_{MU}$ при всех работающих двигателях и

– $1,04 V_{MU}$, определенную при тяговооруженности, соответствующем одному неработающему двигателю.

(2) При доказательстве соответствия требованиям взлета как при одном неработающем двигателе, так и при работе всех двигателей для любого сочетания условий (таких, как вес, конфигурация самолета и др.) должно использоваться единственное значение скорости V_R , полученное в соответствии с данным параграфом.

(3) Должно быть доказано, что взлетная дистанция при одном неработающем двигателе при скорости подъема носового колеса на 9,3 км/ч (5 узлов) ниже скорости V_R , установленной в соответствии с подпунктами (e)(1) и (e)(2) данного параграфа, не превышает соответствующей взлетной дистанции при одном неработающем двигателе и

при установленной скорости V_R . Взлетные дистанции должны определяться в соответствии с подпунктом 25.113(a)(1) НЛГ 25.

(4) Практически возможные изменения установленных для эксплуатации самолета процедур взлета (таких, как чрезмерный подъем носового колеса и нарушение балансировки) не должны приводить к характеристикам самолета, представляющим опасность, или к заметному увеличению дистанций, установленных в соответствии с пунктом 25.113(a) НЛГ 25.

(f) Скорость V_{LOF} является земной индикаторной скоростью, на которой самолет отрывается от земли.

(g) Скорость V_{FTO} , выраженная в виде земной индикаторной скорости, должна выбираться Заявителем так, чтобы обеспечить градиент набора высоты, требуемый в пункте 25.121(c) НЛГ 25; но эта скорость не может быть менее:

(1) $1,18 V_{SR}$; и

(2) Скорости, на которой обеспечиваются маневренные возможности, установленные в 25.143(h).

(h) При определении взлетных скоростей V_1 , V_R , и V_2 для полета в условиях обледенения могут быть использованы значения V_{MCG} , V_{MC} и V_{MU} , полученные в испытаниях без обледенения.

25.109. Дистанция прерванного взлета

(a) Дистанция прерванного взлета на сухой взлетно-посадочной полосе является большей из следующих дистанций:

(1) Суммы дистанций, необходимых для:

(i) разгона самолета со всеми работающими двигателями от точки старта с места до точки, где достигается скорость V_{EF} для взлета на сухой полосе;

(ii) разгона самолета от скорости V_{EF} до наибольшей скорости, достигнутой в процессе прерванного взлета, предполагая, что критический двигатель отказал на скорости V_{EF} и пилот предпринимает первое действие по прекращению взлета на скорости V_1 для взлета с сухой полосы; и

(iii) торможения до полной остановки самолета на сухой полосе от скорости, достигнутой в соответствии с подпунктом (a)(1)(ii) данного параграфа; плюс

(iv) дистанции, эквивалентной движению самолета в течение 2 с на скорости V_1 для взлета с сухой полосы.

(2) Суммы дистанций, необходимых для:

(i) разгона самолета со всеми работающими двигателями от точки старта с места до наибольшей скорости, достигнутой в процессе прерванного взлета, предполагая, что пилот предпринимает первое действие по прекращению взлета на скорости V_1 для взлета с сухой полосы; и

(ii) торможения до полной остановки самолета со всеми работающими двигателями на сухой полосе, от скорости, достигнутой в соответствии с подпунктом (а)(2)(i) данного параграфа; плюс

(iii) дистанции, эквивалентной движению самолета в течение 2 с на скорости V_1 для взлета с сухой полосы.

(б) Дистанция прерванного взлета на мокрой или покрытой осадками взлетно-посадочной полосе является большей из следующих дистанций:

(1) Дистанции прерванного взлета на сухой взлетно-посадочной полосе, определенной в соответствии с пунктом (а) данного параграфа; или

(2) Дистанции прерванного взлета, определенной в соответствии с пунктом (а) данного параграфа, с учетом того, что взлетно-посадочная полоса мокрая или покрыта осадками и используются соответствующие скорости V_{EF} и V_1 . При определении дистанции прерванного взлета на мокрой или покрытой осадками полосе тормозящая сила от тормозов колес не может превышать:

(i) тормозящую силу от тормозов колес, определенную в соответствии с требованиями пункта 25.101(i) НЛГ 25 и пункта (а) данного параграфа; и

(ii) силу, определенную по результатам проведенных летных испытаний самолета на мокрой или покрытой осадками полосе или, по желанию Заявителя, являющейся результатом применения коэффициентов трения торможения для мокрых полос, определяемых в соответствии с пунктами (с) или (d) данного параграфа, принимая, что распределение нагрузки между заторможенными и незаторможенными колесами определяется при неблагоприятном положении центра тяжести, одобренном для взлета.

(с) Коэффициент трения торможения самолета на мокрой полосе для ровной мокрой взлетно-посадочной полосы определяется, как график зависимости коэффициента трения от путевой скорости, и должен вычисляться следующим образом:

(1) Максимальный коэффициент трения торможения шины колеса с землей на мокрой взлетно-посадочной полосе определяется следующим образом:

Давление в шине, атм	Максимальный коэффициент торможения (шины о землю)
3,45	$\mu_{t/g \max} = -0,0350 (V / 185)^3 + 0,306 (V / 185)^2 - 0,851 (V / 185) + 0,883$
6,9	$\mu_{t/g \max} = -0,0437 (V / 185)^3 + 0,320 (V / 185)^2 - 0,805 (V / 185) + 0,804$
13,8	$\mu_{t/g \max} = -0,0331 (V / 185)^3 + 0,252 (V / 185)^2 - 0,658 (V / 185) + 0,692$
20,7	$\mu_{t/g \max} = -0,0401 (V / 185)^3 + 0,263 (V / 185)^2 - 0,611 (V / 185) + 0,614$

где:

давление в шине – максимальное эксплуатационное давление в шине, атм;

$\mu_{t/g \max}$ – максимальный коэффициент торможения шины о землю;

V – истинная путевая скорость самолета, км/ч.

Линейная интерполяция может использоваться для давлений в шинах, отличных от тех, что приведены в таблице.

(2) Максимальный коэффициент трения торможения шины колеса с землей для мокрой взлетно-посадочной полосы должен быть скорректирован с учетом эффективности антиюзовой системы на мокрой полосе. Работоспособность антиюзовой системы должна быть продемонстрирована в летных испытаниях на мокрой полосе и ее эффективность должна быть определена. Если эффективность антиюзовой системы не определена количественным анализом результатов летных испытаний на ровной мокрой полосе, то максимальный коэффициент трения торможения шины колеса с землей для мокрой взлетно-посадочной полосы, определенный в подпункте (с)(1) данного параграфа, должен быть умножен на величину эффективности, связанную с типом антиюзовой системы, установленной на самолете.

Тип антиюзовой системы	Эффективность
Релейный	0,30
Квазимодуляционный	0,50
Полностью модуляционный	0,80

(d) По выбору Заявителя более высокий коэффициент трения торможения для мокрой взлетно-посадочной полосы может быть использован для рифленых поверхностей взлетно-посадочной полосы или для ВПП, покрытых специальным пористым материалом. Коэффициент трения торможения для мокрой полосы для рифленых и пористых взлетно-посадочных полос определяется одним из

следующих способов:

(1) 70% коэффициента трения торможения для сухой взлетно-посадочной полосы, используемой для определения дистанции прерванного взлета на сухой полосе; или

(2) Коэффициент торможения для мокрой полосы, определенный в пункте (с) данного параграфа, за исключением того, что эффективность антиюзовой системы (если она определена) соответствует рифленой или покрытой пористым материалом мокрой ВПП, и максимальный коэффициент трения торможения шины о землю для мокрой полосы определен как:

Давление в шине, атм	Максимальный коэффициент торможения (шины о землю)
3,45	$\mu_{t/g \max} = 0,1470 (V / 185)^5 - 1,050 (V / 185)^4 + 2,673 (V / 185)^3 - 2,683 (V / 185)^2 + 0,403 (V / 185) + 0,859$
6,9	$\mu_{t/g \max} = 0,1106 (V / 185)^5 - 0,813 (V / 185)^4 + 2,130 (V / 185)^3 - 2,200 (V / 185)^2 + 0,317 (V / 185) + 0,807$
13,8	$\mu_{t/g \max} = 0,0498 (V / 185)^5 - 0,398 (V / 185)^4 + 1,140 (V / 185)^3 - 1,285 (V / 185)^2 + 0,140 (V / 185) + 0,701$
20,7	$\mu_{t/g \max} = 0,0314 (V / 185)^5 - 0,247 (V / 185)^4 + 0,703 (V / 185)^3 - 0,779 (V / 185)^2 + 0,00945 (V / 185) + 0,614$

где:

давление в шине – максимальное эксплуатационное давление в шине, атм;

$\mu_{t/g \max}$ – максимальный коэффициент торможения шины о землю;

V – истинная путевая скорость самолета, км/ч.

Линейная интерполяция может использоваться для давлений в шинах, отличных от тех, что приведены в таблице.

(е) За исключением того, что предписано в подпункте (f)(1) данного параграфа, при определении дистанции прерванного взлета могут быть использованы средства торможения, отличные от тормозов колес шасси, если эти средства:

(1) Безопасны и надежны;

(2) Используют таким образом, что можно ожидать устойчивые результаты в обычных условиях эксплуатации; и

(3) Не требуют от пилота исключительного мастерства управления самолетом.

(f) Эффект влияния реверса тяги:

(1) Не может учитываться как дополнительное средство торможения при определении дистанции прерванного взлета на сухой взлетно-посадочной

полосе; и

(2) Может учитываться как дополнительное средство торможения в соответствии с рекомендуемыми процедурами использования реверса тяги для определения дистанции прерванного взлета на взлетно-посадочной полосе, покрытой осадками, если выполнены требования пункта (е) данного параграфа.

(g) На всем протяжении дистанции прерванного взлета шасси самолета должно быть выпущено.

(h) Если в дистанцию прерванного взлета входит концевая полоса торможения (КПТ) с характеристиками поверхности, значительно отличающимися от характеристик ВПП, то взлетные данные должны включать в себя поправочные эксплуатационные коэффициенты для дистанции прерванного взлета. В поправочных коэффициентах должны учитываться характеристики конкретной концевой полосы торможения и изменение этих характеристик в зависимости от сезонных изменений погоды (таких, как температура, дождь, снег и лед) в пределах установленных эксплуатационных ограничений.

(i) Летные испытания по демонстрации дистанции прерванного взлета с максимальной кинетической энергией торможения должны быть выполнены с тормозами колес самолета, каждое из которых имеет не более чем 10%-ный износ от допустимого диапазона износа тормозов.

25.111. Траектория взлета

(а) Траектория взлета простирается от точки старта до точки, в которой самолет находится на высоте 457 м (1500 футов) над поверхностью взлета или в которой завершается переход от взлетной к крейсерской конфигурации и достигается скорость V_{FTO} , в зависимости от того, какая точка выше. Кроме того:

(1) Определение траектории взлета должно основываться на методах, изложенных в пункте 25.101(f) НЛГ 25.

(2) Самолет должен разогнаться на земле до скорости V_{EF} , на которой критический двигатель выключается и остается в таком положении до конца взлета.

(3) После достижения скорости V_{EF} самолет должен разогнаться до скорости V_2 .

(b) При разгоне до скорости V_2 отрыв носовой стойки шасси от земли должен быть выполнен на скорости не менее чем V_R . Уборка шасси может

начаться только после отрыва самолета от земли.

(с) При определении траектории взлета в соответствии с пунктами (а) и (b) данного параграфа:

(1) Наклон воздушного участка траектории взлета должен быть положительным во всех точках.

(2) Самолет должен разогнаться до скорости V_2 до достижения высоты 11 м (35 футов) над поверхностью взлета и должен продолжать полет на скорости, практически наиболее близкой, но не меньшей, чем скорость V_2 до достижения высоты 122 м (400 футов) над поверхностью взлета.

(3) Во всех точках траектории взлета, начиная от точки, в которой самолет достигает высоты 122 м (400 футов) над поверхностью взлета, предполагаемый полный градиент набора высоты должен быть не менее чем:

- (i) 1,2% – для самолетов с двумя двигателями;
- (ii) 1,5% – для самолетов с тремя двигателями;

и

(iii) 1,7% – для самолетов с четырьмя двигателями.

(4) До достижения высоты 122 м (400 футов) над поверхностью взлета конфигурация самолета не должна изменяться, кроме уборки шасси при этом автоматического флюгирования воздушного винта, и нельзя производить изменений мощности или тяги, требующих действия пилота.

(5) Если по подпункту 25.105(а)(2) НЛГ 25 требуется, чтобы траектория взлета была определена для полета в условиях обледенения, то воздушная часть траектории взлета должна определяться с учетом лобового сопротивления самолета:

(i) с наиболее критическим(и) отложением(ями) льда типа «Обледенение на взлете», определенным(и) в Приложениях С и О настоящих Норм, как применимо в соответствии с пунктом 25.21(г) НЛГ 25, от высоты 11 м (35 футов) до высоты 122 м (400 футов) над поверхностью взлета;

(ii) с наиболее критическим(и) отложением(ями) льда типа «Обледенение на конечном участке взлета», определенным(и) в Приложениях С и О настоящих Норм, как применимо, в соответствии с пунктом 25.21(г) НЛГ 25, от высоты 122 м (400 футов) над поверхностью взлета до конца траектории взлета.

(d) Траектория взлета должна определяться посредством выполнения непрерывного демонстрационного взлета или методом суммирования

участков траектории взлета. Если траектория взлета определяется методом суммирования ее участков, то:

(1) Участки траектории взлета должны быть четко определены и быть связаны с определенными изменениями конфигурации самолета, мощности или тяги и скорости.

(2) Вес самолета, конфигурация и мощность или тяга на каждом участке траектории взлета должны быть постоянными и соответствовать наиболее критическому условию на данном участке траектории.

(3) Траектория полета должна определяться на основе летных характеристик самолета без учета влияния земли.

(4) Данные траектории взлета следует проверять путем неоднократных демонстрационных взлетов до точки, в которой самолет выходит за пределы влияния земли и его скорость стабилизируется, чтобы убедиться, что эта траектория не будет проходить ниже относительно непрерывной траектории.

Самолет считается вышедшим из зоны влияния земли при достижении высоты, равной размаху его крыла.

25.113. Потребная дистанция взлета и потребная дистанция разбега

(а) Потребная дистанция взлета на сухой искусственной взлетно-посадочной полосе и на грунтовой взлетно-посадочной полосе должна быть равна большей из следующих величин:

(1) Расстояния по горизонтали вдоль траектории взлета от точки старта до точки, в которой самолет находится на высоте 11 м (35 футов) над поверхностью взлета, определяемого в соответствии с параграфом 25.111 НЛГ 25 для сухой взлетно-посадочной полосы; или

(2) 115% расстояния по горизонтали вдоль траектории взлета со всеми работающими двигателями от точки старта до точки, в которой самолет находится на высоте 11 м (35 футов) над взлетной поверхностью, определяемого в соответствии с процедурами, совместимыми с параграфом 25.111 НЛГ 25.

(b) Потребная дистанция взлета на мокрой или покрытой осадками взлетно-посадочной полосе должна быть равна большей из следующих величин:

(1) Потребной дистанции взлета на сухой взлетно-посадочной полосе, определенной в соответствии с пунктом (а) данного параграфа; или

(2) Расстояния по горизонтали вдоль траектории взлета от точки старта до точки, в которой самолет находится на высоте 4,6 м (15 футов) над поверхностью взлета, которая достигается методом, совместимым с достижением скорости V_2 до достижения высоты 11 м (35 футов) над поверхностью взлета, определяемого в соответствии с параграфом 25.111 НЛГ 25 для мокрой или покрытой осадками взлетно-посадочной полосы.

(с) Если дистанция взлета не включает зону, свободную от препятствий, то потребная дистанция разбега равна дистанции взлета. Если дистанция взлета включает зону, свободную от препятствий, то:

(1) Потребная дистанция разбега при взлете на сухой взлетно-посадочной полосе является большей из следующих величин:

(i) расстояния по горизонтали вдоль траектории взлета от точки старта до точки, равноотстоящей от точки, в которой достигается скорость V_{LOF} , и точки, в которой самолет находится на высоте 11 м (35 футов) над поверхностью взлета, определяемого в соответствии с параграфом 25.111 НЛГ 25 для сухой взлетно-посадочной полосы;

(ii) 115% расстояния по горизонтали вдоль траектории взлета со всеми работающими двигателями от точки старта до точки, равноотстоящей от точки, в которой достигается скорость V_{LOF} , и точки, в которой самолет находится на высоте 11 м (35 футов) над поверхностью взлета, определяемого по методу, совместимому с параграфом 25.111 НЛГ 25.

(2) Потребная дистанция разбега при взлете на мокрой или покрытой осадками взлетно-посадочной полосе, является большей из следующих величин:

(i) расстояния по горизонтали вдоль траектории взлета от точки старта до точки, равноотстоящей от точки, в которой достигается скорость V_{LOF} , и точки, в которой самолет находится на высоте 4,6 м (15 футов) над поверхностью взлета, которая достигается методом, совместимым с достижением скорости V_2 до достижения высоты 11 м (35 футов) над поверхностью взлета, определяемого в соответствии с параграфом 25.111 НЛГ 25 для мокрой или покрытой осадками взлетно-посадочной полосы; или

(ii) 115% расстояния по горизонтали вдоль траектории взлета со всеми работающими двигателями от точки старта до точки, равноотстоящей от точки, в которой достигается скорость V_{LOF} , и точки, в которой самолет находится на высоте 11 м (35 футов) над поверхностью взлета, определяемого по методу, совместимому с параграфом 25.111 НЛГ 25.

25.115. Траектория начального набора высоты

(а) Траектория начального набора высоты начинается на высоте 11 м (35 футов) над поверхностью взлета в конце потребной дистанции взлета, определенной в соответствии с пунктами 25.113(а) или (б) НЛГ 25, в зависимости от состояния поверхности взлетно-посадочной полосы.

(б) Данные чистой траектории начального набора высоты должны определяться таким образом, чтобы они представляли полную траекторию набора высоты (определенную в соответствии с параграфом 25.111 НЛГ 25 и пунктом (а) данного параграфа), уменьшенную в каждой точке на градиент набора высоты, равный:

(1) 0,8% – для самолетов с двумя двигателями.

(2) 0,9% – для самолетов с тремя двигателями;

и

(3) 1,0% – для самолетов с четырьмя двигателями.

(с) Указанное уменьшение градиента набора высоты может выражаться как эквивалентное уменьшение ускорения на той части траектории взлета, на которой самолет разгоняется в горизонтальном полете.

(а*) Наклон чистой траектории взлета в каждой ее точке не должен быть отрицательным. В ЛР должно быть учтено, что чистая траектория взлета должна проходить не менее чем на 11 м (35 футов) выше препятствий.

25.117. Набор высоты. Общие положения

Соответствие требованиям параграфам 25.119 и 25.121 НЛГ 25 должно быть показано при любых весе, высоте и температуре окружающего воздуха в пределах эксплуатационных ограничений, установленных для самолета, и при наиболее неблагоприятной центровке при каждой конфигурации.

25.119. Набор высоты в посадочной конфигурации: все двигатели работают

В посадочной конфигурации установившийся градиент набора высоты должен быть не меньше 3,2% при режиме двигателей, обеспечивающем мощность или тягу, достигаемую через 8 секунд после начала перекладки рычагов управления двигателями из положения минимального полетного малого газа в положение, рекомендованное для ухода на второй круг:

(а) В условиях отсутствия обледенения при наборе высоты на скорости V_{REF} , определенной подпунктом 25.125(b)(2)(i) НЛГ 25; и

(б) В условиях обледенения с наиболее критическим(и) отложением(ями) льда типа «Обледенение при посадке», определенным(и) в Приложениях С и О настоящих Норм, как применимо в соответствии с пунктом 25.21(g) НЛГ 25, при наборе высоты на скорости V_{REF} определенной в соответствии с подпунктом 25.125(b)(2)(ii) НЛГ 25.

25.121. Набор высоты: один двигатель не работает

(а) **Взлет: шасси выпущено.** При критической взлетной конфигурации, имеющей место на траектории полета (между точкой, в которой самолет достигает скорости V_{LOF} , и точкой, в которой шасси полностью убирается), и при конфигурации, указанной в параграфе 25.111 НЛГ 25, но без влияния земли установившийся градиент набора высоты должен быть: для самолетов с двумя двигателями – положительным; для самолетов с тремя двигателями – не менее 0,3%; для самолетов с четырьмя двигателями – 0,5% при V_{LOF} и следующих условиях:

(1) Критический двигатель не работает, остальные двигатели работают на режиме располагаемой мощности или тяги, при котором в соответствии с 25.111 начинается уборка шасси, если не имеют места более критические условия работы двигателей, возникающие позже на полетной траектории, но до достижения точки, в которой происходит полная уборка шасси.

(2) Вес равен весу самолета в начале уборки шасси, определяемому в соответствии с параграфом 25.111 НЛГ 25.

(б) **Взлет: шасси убрано.** При взлетной конфигурации, имеющей место в точке траектории полета, в которой шасси убрано полностью, и в конфигурации, указанной в параграфе 25.111

НЛГ 25, но без учета влияния земли:

(1) Установившийся градиент набора высоты не может быть меньше, чем 2,4% для двухдвигательных, 2,7% для трехдвигательных и 3,0% для четырехдвигательных самолетов при скорости V_2 в следующих условиях:

(i) критический двигатель не работает, остальные двигатели работают на режиме располагаемой взлетной мощности или тяги к моменту полной уборки шасси и определяемой в соответствии с параграфом 25.111 НЛГ 25, если не имеют места более критические условия работы двигателей, возникающие позже на траектории полета, но до точки достижения высоты 122 м (400 футов) над поверхностью взлета, и

(ii) вес самолета соответствует моменту полной уборки шасси, определенному в соответствии с параграфом 25.111 НЛГ 25.

(1) Требования подпункта (b)(1) данного параграфа должны удовлетворяться:

(i) в условиях отсутствия обледенения; и

(ii) в условиях обледенения с наиболее критическим(и) отложением(ями) льда типа «Обледенение на взлете», определенным(и) в Приложениях С и О настоящих Норм, как применимо в соответствии с пунктом 25.21(g) НЛГ 25, если для конфигурации, определенной в соответствии с пунктом 25.121(b) НЛГ 25 с этим отложением льда «Обледенение на взлете»:

(А) Скорость сваливания при максимальном взлетном весе превышает скорость сваливания для условий без обледенения на большую из величин – 5.6 км/ч (3 узла) индикаторной земной скорости или 3% V_{SR} ; либо

(В) Ухудшение градиента набора высоты, определенное в соответствии с пунктом 25.121(b) НЛГ 25, составляет больше половины величины уменьшения градиента набора высоты, применяемого для перехода от полной к чистой траектории начального набора высоты, определенное в пункте 25.115(b) НЛГ 25.

(А*) Скорость V_2 , установленная для условий без обледенения, не обеспечивает маневренные возможности, заданные в пункте 25.143(h) НЛГ 25 для взлетной конфигурации.

(с) **Конечный этап взлета**

В конфигурации для полета по маршруту в конце траектории взлета, определяемой в соответствии с параграфом 25.111 НЛГ 25:

(1) Установившийся градиент набора высоты

не может быть меньше, чем 1,2% для самолетов с двумя двигателями, 1,5% – для самолетов с тремя двигателями и 1,7% для самолетов с четырьмя двигателями на скорости V_{FTO} при следующих условиях:

(i) критический двигатель не работает, остальные двигатели работают на режиме располагаемой максимальной продолжительной мощности или тяги, и

(ii) вес самолета соответствует весу на конечном участке траектории взлета, определенной в параграфе 25.111 НЛГ 25.

(2) Требования подпункта (с)(1) данного параграфа должны удовлетворяться:

(i) в условиях отсутствия обледенения; и

(ii) в условиях обледенения с наиболее критическим(и) отложением(ями) льда типа «Обледенение на конечном участке траектории взлета», определенным(и) в Приложениях С и О настоящих Норм, если применимо в соответствии с пунктом 25.21(g) НЛГ 25, если в конфигурации, используемой для показа соответствия пункту 25.121(b) НЛГ 25, с отложением льда типа «Обледенение на взлете», используемом для показа соответствия требованиям подпункта 25.111(с)(5)(i) НЛГ 25:

(А) Скорость сваливания при максимальном взлётном весе превышает скорость сваливания для условий без обледенения на большую из величин: 5,6 км/ч (3 узла) индикаторной земной скорости или $3\% V_{SR}$; либо

(В) Ухудшение градиента набора высоты, определённого в соответствии с пунктом 25.121(b) НЛГ 25, составляет больше половины величины уменьшения градиента набора высоты, применяемого для перехода от полной к чистой траектории начального набора высоты, определённого в пункте 25.115(b) НЛГ 25.

(А*) Скорость V_{FTO} , установленная для условий без обледенения, не обеспечивает маневренные возможности, заданные в пункте 25.143(h) НЛГ 25 для конфигурации полета по маршруту.

(d) **Заход на посадку.** В конфигурации захода на посадку со всеми работающими двигателями, при которой скорость V_{SR} не превышает 110% значения V_{SR} для соответствующей посадочной конфигурации со всеми работающими двигателями:

(1) Установившийся градиент набора высоты не может быть меньше, чем 2,1% для самолетов с двумя двигателями и 2,4% для трехдвигательных и 2,7% для четырехдвигательных самолетов при

следующих условиях:

(i) критический двигатель не работает, остальные двигатели работают на режиме мощности или тяги, соответствующем уходу на второй круг.

(ii) Вес самолета – максимальный посадочный;

(iii) Скорость набора высоты установлена, исходя из процедур нормальной посадки, но не превышает $1,4 V_{SR}$;

(iv) Шасси убрано.

(2) Должны выполняться требования подпункта (d)(1) данного параграфа:

(i) в условиях без обледенения; и

(ii) в условиях обледенения с наиболее критическим(и) отложением(ями) льда типа «Обледенение при заходе на посадку», определенным(и) в Приложениях С и О настоящих Норм, если применимо в соответствии с пунктом 25.21(g) НЛГ 25. Скорость набора высоты, выбранная для условий без обледенения, может быть использована при условии, что скорость набора высоты в условиях обледенения, вычисленная в соответствии с подпунктом (d)(1)(iii) данного параграфа, не превосходит скорость набора высоты для условий без обледенения больше, чем на большую из величин 5,6 км/ч (3 узла) индикаторной земной скорости или $3\% V_{SR}$.

25.123. Траектория полета по маршруту

(a) В маршрутной конфигурации траектории полета, указанные в пунктах (b) и (с) данного параграфа, должны определяться для любых веса, высоты и температуры окружающего воздуха в пределах эксплуатационных ограничений, установленных для данного самолета. В расчете можно учитывать изменение веса по траектории полета за счет расхода топлива и масла работающими двигателями. Траектории полета должны быть определены при значении скорости не менее скорости окончания взлета (V_{FTO}), в следующих условиях:

(1) Наиболее неблагоприятная центровка.

(2) Критические двигатели не работают.

(3) Все остальные двигатели работают на режиме располагаемой максимальной продолжительной мощности или тяги.

(4) Средства управления воздушным охлаждением двигателей находятся в положении, которое обеспечивает достаточное охлаждение при высоких температурах наружного воздуха.

(b) Данные чистой траектории полета с одним

неработающим двигателем должны представлять собой полные характеристики набора высоты, уменьшенные на градиент набора высоты, равный: 1,1% – для самолетов с двумя двигателями; 1,4% – с тремя двигателями и 1,6% – с четырьмя двигателями.

(1) В условиях без обледенения; и

(2) В условиях обледенения с наиболее критическим(и) отложением(ями) льда типа «Обледенение при полете по маршруту», определенным(и) в Приложениях С и О настоящих Норм, если применимо в соответствии с пунктом 25.21(g) НЛГ 25, если:

(i) значение скорости $1,18 V_{SR}$ с отложением льда «Обледенение при полете по маршруту» превышает скорость полета по маршруту, выбранную для условий без обледенения, более, чем на большую из величин 5,6 км/ч (3 узла) индикаторной земной скорости или $3\% V_{SR}$, либо

(ii) снижение градиентов набора высоты составляет больше половины от применяемого уменьшения градиента при переходе от полной к чистой траектории, определенного в пункте (b) данного параграфа.

(c) Для самолетов с тремя или четырьмя двигателями данные чистой траектории полета при двух неработающих двигателях должны представлять собой полные характеристики набора высоты, уменьшенные на градиент набора высоты, равный: 0,3% – для самолетов с тремя двигателями и 0,5% – для самолетов с четырьмя двигателями.

(a*) На рекомендованной ЛР высоте горизонтального полета чистый градиент набора высоты, указанный в пунктах (b) и (c) данного параграфа, должен быть положительным.

25.125. Посадка

(a) Расстояние по горизонтали, необходимое для выполнения посадки и полной остановки самолета (или для снижения скорости приблизительно до 5 км/ч при посадке на воду) от точки на высоте 15 м (50 футов) над посадочной поверхностью, должно определяться (для всех стандартных температур, весов, высот и ветра в пределах эксплуатационных ограничений, устанавливаемых Заявителем для данного самолета) следующим образом:

(1) В условиях без обледенения; и

(2) В условиях обледенения с наиболее крити-

ческим(и) отложением(ями) льда типа «Обледенение при посадке», определенным(и) в Приложениях С и О настоящих Норм, как применимо в соответствии с пунктом 25.21(g) НЛГ 25, если V_{REF} в условиях обледенения превышает V_{REF} в условиях полета без обледенения больше, чем на 9,3 км/ч (5 узлов) индикаторной земной скорости при максимальном посадочном весе.

(b) При определении расстояния, о котором говорится в пункте (a) данного параграфа:

(1) Самолет должен быть в посадочной конфигурации.

(2) Установившийся заход на посадку на земной индикаторной скорости не ниже, чем V_{REF} , должен выдерживаться вплоть до высоты 15 м (50 футов), при этом:

(i) в условиях без обледенения V_{REF} не может быть меньше

(A) $1,23 V_{SR0}$;

(B) V_{MCL} , устанавливаемой по пункту 25.149 (f) НЛГ 25; и

(C) скорости, которая обеспечивает маневренность в соответствии с пунктом 25.143(h) НЛГ 25.

(ii) В условиях обледенения V_{REF} не может быть меньше

(A) скорости, определенной в подпункте (b)(2)(i) данного параграфа;

(B) $1,23 V_{SR0}$ с наиболее критическим(и) отложением(ями) льда «Обледенение при посадке», определенным(и) в Приложениях С и О настоящих Норм, если применимо в соответствии с пунктом 25.21(g) НЛГ 25, если такая скорость превышает значение V_{REF} , выбранное для полета в условиях без обледенения, больше, чем на 9,3 км/ч индикаторной земной скорости; и

(C) скорости, которая обеспечивает маневренность в соответствии с пунктом 25.143(h) НЛГ 25 с наиболее критическим(и) отложением(ями) льда «Обледенение при посадке», определенным(и) в Приложениях С и О настоящих Норм, как применимо в соответствии с пунктом 25.21(g) НЛГ 25.

(3) Изменения конфигурации самолета, мощности или тяги и скорости должны производиться в соответствии с установленными для эксплуатации процедурами пилотирования.

(4) Посадка должна выполняться без чрезмерных вертикальных перегрузок, тенденции к козлению, капотированию, неуправляемому развороту на земле или на воде.

(5) Выполнение посадки не должно требовать

исключительного мастерства пилотирования или быстроты реакции пилота.

(с) Для сухопутных самолетов и самолетов-амфибий посадочная дистанция на земле должна определяться на ровной, сухой, мокрой и/или покрытой осадками искусственной взлетно-посадочной полосе и, по желанию Заявителя, на грунтовой взлетно-посадочной полосе. Кроме того, предусматривается, что:

(1) Давления в тормозных системах не могут превышать величин, установленных изготовителем тормозов.

(2) Применение тормозов не должно приводить к чрезмерному износу тормозов или шин.

(3) Средства, отличные от тормозов колес шасси, могут быть использованы, если они:

- (i) безопасны и надежны;
- (ii) используются таким образом, чтобы обеспечить устойчивые результаты в эксплуатации; и
- (iii) не требуют исключительного мастерства управления самолетом.

(d) Для гидросамолетов и самолетов-амфибий посадочная дистанция на воде должна определяться на гладкой водной поверхности.

(e) Для самолетов с лыжными шасси посадочная дистанция на снегу должна определяться на ровной сухой снежной поверхности.

(f) Данные посадочной дистанции должны включать в себя поправочные коэффициенты для учета не более 50% составляющих номинального ветра вдоль посадочной траектории в направлении, противоположном направлению посадки, и не менее 150% составляющих номинального ветра вдоль посадочной траектории в направлении посадки.

(g) Если применяется какое-либо устройство, зависящее от работы двигателя, и если ввиду отказа последнего посадочная дистанция значительно увеличивается, посадочная дистанция должна определяться при неработающем данном двигателе, если применение компенсирующих устройств не обеспечивает посадочной дистанции, не превышающей дистанции при всех работающих двигателях.

25.125А. Потребные посадочные дистанции

(a) Потребная посадочная дистанция для сухих ВПП должна быть не менее:

(1) Посадочной дистанции (см. параграф 25.125 НЛГ 25) при выполнении посадки со всеми

нормально работающими двигателями, умноженной на коэффициент:

- (i) 1,67 – для основных аэродромов;
- (ii) 1,43 – для запасных аэродромов.

(2) Посадочной дистанции при выполнении посадки с одним отказавшим двигателем.

(b) Потребная посадочная дистанция для покрытых атмосферными осадками ВПП должна быть не менее:

(1) Посадочной дистанции (см. параграф 25.125 НЛГ 25) при посадке со всеми работающими двигателями и при рассматриваемых состояниях поверхности ВПП, умноженной на коэффициент 1,43.

(2) Потребной посадочной дистанции, определенной по подпункту (a)(1)(i) данного параграфа (для основных аэродромов).

(с) Потребная посадочная дистанция для влажных ВПП в случае, когда в летных испытаниях определение посадочных дистанций на влажных ВПП не производилось, должна представлять собой потребную посадочную дистанцию для сухих ВПП, определенную по пункту (a) данного параграфа, умноженную на коэффициент 1,15.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

25.143. Общие положения

(a) Самолет должен безопасно управляться и выполнять необходимые маневры в процессе:

- (1) взлета
- (2) набора высоты
- (3) горизонтального полета
- (4) снижения
- (5) захода на посадку и ухода на второй круг
- (6) захода на посадку и посадки.

(b) Должен обеспечиваться плавный переход от одного режима полета к другому; при этом не должны требоваться исключительное мастерство, быстрота реакции или физическая сила пилота, а также не должна возникать опасность превышения ограничений по эксплуатационной перегрузке самолета, во всех возможных эксплуатационных условиях и режимах, включая:

- (1) Внезапный отказ критического двигателя.
- (2) Для самолетов с тремя или более двигателями - внезапный отказ второго критического двигателя, когда самолет находится в конфигурации для полета по маршруту, захода на посадку или

посадки в сбалансированном полете с неработающим критическим двигателем;

(3) Изменения конфигурации, включая выпуск и уборку тормозных устройств и

(4) Маневры ухода на второй круг со всеми работающими двигателями. В дополнение к оценке аспектов управляемости и маневренности должны также оцениваться загрузка летного экипажа и риск соматографической иллюзии.

(с) Необходимо показать, что самолет безопасно управляется и способен маневрировать с наиболее критическими отложениями льда, соответствующими конкретному этапу полета, которые определены в Приложениях С и О настоящих Норм, если применимо в соответствии с пунктом 25.21(g) НЛГ 25, а также с неработающим критическим двигателем и его воздушным винтом (если применимо) в положении минимального сопротивления:

(1) При минимальном значении V_2 для взлета;

(2) В процессе захода на посадку и ухода на второй круг; и

(3) В процессе захода на посадку и посадки.

(d) В таблице, представленной ниже, приведены максимальные усилия на рычагах управления, допустимые в процессе испытаний, требуемых пунктами (а), (b) и (с) данного параграфа для обычных рычагов управления штурвального типа

Условия приложения усилий на рычагах	Величина усилий на штурвале и педалях при маневре, кгс (фунтов)		
	по тангажу	по крену	по курсу
Кратковременное усилие:			
штурвал (управление двумя руками)	34,0 (75)	23,0 (50)	-
штурвал (управление одной рукой)	23,0 (50)	11,5 (25)	
Педали	-	-	68,0 (150)
Продолжительное усилие	4,5 (10)	2,2 (5)	9,0 (20)

(е) При демонстрации соответствия ограничений кратковременно прилагаемых усилий, указанных в пункте (d) данного параграфа, должны применяться одобренные эксплуатационные процедуры или общепринятая эксплуатационная практика. Самолет должен быть сбалансирован или находиться в положении, практически близ-

ком к балансирующему на предшествующем режиме установившегося полета. При взлете самолет должен быть сбалансирован в соответствии с одобренными процедурами эксплуатации.

(f) При демонстрации соответствия требованиям ограничений продолжительно действующих сил, указанных в пункте (d) данного параграфа, самолет должен быть сбалансирован или находиться в положении, практически близком к балансирующему.

(g) При выполнении маневров на постоянной скорости или постоянном числе M (вплоть до V_{FC}/M_{FC}) усилия на рычагах продольного управления и градиент усилий на рычаге продольного управления по перегрузке должны быть в приемлемых пределах. Усилия на рычагах продольного управления не должны быть настолько большими, чтобы требовать от пилота чрезмерных усилий при выполнении маневра, и не должны быть настолько малыми, чтобы самолет мог быть легко и произвольно выведен на недопустимые перегрузки. Изменение градиента усилий по перегрузке, которое происходит при изменении перегрузки, не должно создавать существенных трудностей при управлении самолетом, а местные градиенты не должны быть настолько малыми, чтобы возникла опасность передозирования отклонения рычагов при управлении самолетом.

(h) При выполнении координированного разворота с постоянной скоростью на передней центровке и прочих параметрах, указанных в таблице, не должно возникать предупреждение о приближении к сваливанию или другие характеристики, мешающие нормальному выполнению маневра.

Конфигурация	Скорость	Угол крена при координированном развороте, градусы	Особенности работы двигателей
Взлетная	V_2	30	Несимметрично, с ограничением по весу, высоте и температуре ⁽¹⁾
Взлетная ⁽²⁾	$V_2+XX^{(2)}$	40	Набор высоты, работают все двигатели ⁽³⁾
Крейсерский полет	V_{FTO}	40	Несимметрично, с ограничением по весу, высоте и температуре ⁽¹⁾
Посадка	V_{REF}	40	Симметрично, угол траектории -3°

(1) Сочетание веса, высоты и температуры, при котором режим тяги или мощности таков, что соблюдаются требования параграфа 25.121 НЛГ 25 по минимальному градиенту набора высоты в данных полетных условиях.

(2) Воздушная скорость, установленная для начального этапа набора высоты со всеми работающими двигателями.

(3) Режим тяги или мощности такой, при котором в случае отказа критического двигателя и без какого-либо действия экипажа по увеличению тяги или мощности остающихся двигателей, он приводит к тяге или мощности, установленной для взлета на скорости V_2 , или к любой меньшей тяге или мощности, которая используется для начального набора высоты со всеми работающими двигателями.

(i) при демонстрации соответствия требованиям параграфа 25.143 НЛГ 25 в условиях обледенения должны соблюдаться следующие условия:

(1) Управляемость должна быть продемонстрирована с наиболее критическим(и) для каждого этапа полета отложением(ями) льда, определенным(и) в Приложениях С и О настоящих Норм, если применимо в соответствии с пунктом 25.21(g) НЛГ 25;

(2) Должно быть показано, что толкающие усилия требуются в процессе маневра дачи от себя вплоть до нулевой перегрузки или до наименьшей достигнутой перегрузки, если она ограничена мощностью привода руля высоты или другими конструктивными характеристиками системы управления полетом. Должна быть возможность выхода из данного маневра без превышения тянущих усилий управления в 23 кгс (50 фунтов); и

(3) Любые изменения усилий, которые летчик должен применить на ручку в канале тангажа для сохранения скорости при увеличении угла скольжения, должны постоянно увеличиваться без реверса усилий, если не показано, что эти изменения усилий имеют постоянный градиент и легко контролируются без применения пилотом особого мастерства, внимания и усилий.

(j) Для полета в условиях обледенения до момента включения противообледенительной системы (ПОС) и ее штатного функционирования должно быть продемонстрировано в полете с наиболее критическим(и) отложением(ями) льда, определенным(и) в пункте (e) Части II Приложения С, и пункте (d) Части II Приложения О насто-

ящих Норм, как применимо в соответствии с пунктом 25.21(g) НЛГ 25, что:

(1) самолет управляем при выполнении маневра с возрастанием перегрузки до $n_y = 1,5$; и

(2) при выполнении маневра с уменьшением перегрузки до $n_y = 0,5$ не возникает обратной реакции по усилию на рычаге управления.

(k) Боковые ручки управления.

Вместо максимальных усилий управления, приведенных в пункте 25.143(d) НЛГ 25 для управления по тангажу и крену, а также вместо конкретных требований пунктов 25.145(b) и 25.175(d) НЛГ 25 к усилию управления по тангажу, должно быть показано, что уровни кратковременных и максимально продолжительных усилий на боковой ручке управления приемлемы для всех ожидаемых условий эксплуатации и конфигураций самолета, соответствующих как нормальному полету, так и полету при отказах систем самолета. В летных испытаниях должно быть показано, что турбулентность не вызывает неприемлемые проблемы, связанные с летчиком в контуре управления при выполнении режимов точного выдерживания траектории полета.

(1) Электронные системы управления полетом.

Для электронных систем управления полетом (EFCS), включающих систему ограничения нормальной перегрузки и в случае отсутствия аэродинамического ограничения (способность создания подъемной силы на максимальном угле атаки),

(1) Ограничение положительной нормальной перегрузки не должно быть менее чем:

(i) 2,5 на скоростях вплоть до V_{MO}/M_{MO} при функционировании EFCS в нормальном режиме и при убранных средствах механизации крыла. Ограничение положительной нормальной перегрузки может быть постепенно уменьшено до величины 2,25 на скоростях выше V_{MO}/M_{MO} ;

(ii) 2,0 при функционировании EFCS в нормальном режиме и при выпущенных средствах механизации крыла.

(1) Ограничение отрицательной нормальной перегрузки должно быть равным или менее чем:

(i) -1,0 при функционировании EFCS в нормальном режиме и при убранных средствах механизации крыла.

(ii) 0 при функционировании EFCS в нормальном режиме и при выпущенных средствах механизации крыла.

(2) Максимально достижимая величина по-

ложительной перегрузки при полете без крена может быть ограничена характеристиками системы управления полетом или защитой области режимов полета (отличной от ограничения перегрузки), при условии, что:

(i) требуемые величины легко достижимы при разворотах, и

(ii) при полете без крена реакция самолёта на отклонение органа управления по тангажу на кабрирование оценивается удовлетворительно.

(3) Максимально достижимая величина отрицательной перегрузки может быть ограничена характеристиками системы управления полетом или защитой области полета (отличной от ограничения перегрузки), при условии обеспечения:

(i) при полете без крена реакция самолёта на отклонение органа управления по тангажу на пикирование оценивается удовлетворительно.

(ii) из режима горизонтального полета легко достижима перегрузка 0 или, по крайней мере, на эксплуатационных скоростях (от V_{LS} до скорости, на 18,5 км/ч (10 узлов) меньшей максимальной эксплуатационной скорости на данном этапе полета) легко достижимо изменение наклона траектории 5 градусов в секунду. Скорость V_{LS} – наименьшая скорость, на которой экипаж может лететь при включенном автомате тяги или автопилоте. Запас 18,5 км/ч (10 узлов) от максимальной эксплуатационной скорости предназначен для того, чтобы отразить типичный запас между V_{MO}/M_{MO} и крейсерскими скоростями, а также между V_{FE} и рекомендованной скоростью при выпущенных средствах механизации крыла.

(4) Демонстрация соответствия вышеприведенным требованиям может быть проведена без отложений льда на конструкции самолета.

25.145. Продольное управление

(а) На всех скоростях в диапазоне от балансирующей скорости, предписанной в подпункте 25.103(b)(6) НЛГ 25, и до начала сваливания (как определено в пункте 25.201(d) НЛГ 25) должна обеспечиваться возможность опустить нос самолета, чтобы быстро разогнаться до упомянутой выбранной балансирующей скорости при следующих условиях:

(1) Самолет сбалансирован на скорости, предписанной в подпункте 25.103(b)(6) НЛГ 25.

(2) Шасси.

(3) Закрылки:

(i) в убранном; и

(ii) в выпущенном положениях.

(4) Двигатели работают на режиме:

(i) на режиме нулевой тяги или мощности; и

(ii) работают на режиме, соответствующем уходу на второй круг.

(b) При выпущенном шасси во время демонстрации каждого из следующих маневров не должно требоваться изменение положения рычагов управления балансировкой и создание усилий свыше 23 кгс (50 фунтов) (которое является максимальным кратковременно прилагаемым усилием, легко развиваемым одной рукой):

(1) При убранном газе, убранных закрывках и при балансировке самолета на скорости $1,3 V_{SR1}$ выпустить с максимальной быстротой закрывки, выдерживая воздушную скорость приблизительно на 30% выше нормируемой скорости сваливания, имеющей место в любой момент на протяжении всего маневра.

(2) Повторить маневр, указанный в подпункте (b)(1) данного параграфа, но сначала выпустить закрывки, а затем с максимальной быстротой убрать их.

(3) Повторить маневр, указанный в подпункте (b)(2) данного параграфа, но на мощности или тяге двигателей для ухода на второй круг.

(4) С убранным газом и убранными закрывками и при балансировке самолета на скорости $1,3 V_{SR1}$ быстро перевести двигатели на режим тяги или мощности для ухода на второй круг, выдерживая постоянной воздушную скорость.

(5) Повторить описанный в подпункте (b)(4) данного параграфа маневр, но с выпущенными закрывками.

(6) С убранным газом, выпущенными закрывками и при балансировке самолета на скорости $1,3 V_{SR1}$, достичь и выдерживать воздушную скорость в диапазоне от V_{SW} до $1,6 V_{SR1}$ или V_F в зависимости от того, какая из них меньше.

(с) Пилот, не обладающий исключительно высоким мастерством пилотирования, должен иметь возможность не допускать потери высоты в процессе полной уборки средств механизации крыла из любого положения в установившемся, прямолинейном горизонтальном полете со скоростью $1,08 V_{SR1}$ для самолетов с винтовыми двигателями или $1,13 V_{SR1}$ для самолетов с ТРД при:

(1) Одновременном переводе двигателей на режим мощности или тяги, соответствующий уходу

ду на второй круг;

(2) Выпущенном шасси; и

(3) Критических сочетаниях посадочных весов и высот.

(d) Если предусмотрены фиксированные положения рычага управления средствами механизации крыла, то требования пункта (с) данного параграфа применяются при демонстрации уборки средств механизации крыла из любого положения, начиная от максимального посадочного до первого фиксированного положения, между промежуточными фиксированными положениями и от последнего фиксированного положения до положения полной уборки.

Требования пункта (с) данного параграфа относятся также к уборке механизации крыла из каждого одобренного посадочного положения рычага управления до положения(ний), определяемого(ых) конфигурацией(ями) средств(а) механизации крыла, используемого(ых) при установлении процедуры ухода на второй круг из этого посадочного положения.

Кроме того, первое фиксированное положение рычага управления после посадочного положения должно соответствовать конфигурации средств механизации крыла, используемых при процедуре ухода на второй круг от посадочной конфигурации самолета. Каждое фиксированное положение рычага управления должно требовать отдельного и определенного перемещения рычага управления для прохода через фиксированное положение и должно быть таким, чтобы исключалось произвольное перемещение рычага управления через фиксированное положение. Должна быть только одна возможность выполнения такого отдельного и определенного перемещения рычага управления, если рычаг управления достиг своего проходного упора.

(e) Должна быть обеспечена возможность поддержания приемлемого управления продольным движением и скоростью. При этом не должны требоваться исключительное летное мастерство, быстрота реакции или усилия пилота, а также не должна возникать опасность превышения ограничения по эксплуатационной перегрузке самолета при сохранении достаточного запаса по сваливанию при выполнении следующих маневров:

(1) Уход на второй круг и переход к следующей фазе полета с плавным выводом самолета в горизонтальный полет на заданной высоте при усло-

вии, что самолет в момент начала ухода на второй круг в каждой одобренной конфигурации для захода на посадку и посадки сбалансирован в продольном канале при тяге или мощности двигателей в соответствии с подпунктом 25.161(с)(2) НЛГ 25:

(i) при всех работающих двигателях и ручьях управления двигателями, установленными в положение для ухода на второй круг;

(ii) с изменениями конфигурации в соответствии с одобренными эксплуатационными процедурами или в соответствии с обычной эксплуатационной практикой; и

(iii) при любой практически возможной подлежащей одобрению комбинации режимов работы управления полетом/автомата тяги/автопилота, включая ручное управление.

(2) Обоснованно ожидаемые в эксплуатации отклонения от установленных процедур захода на посадку, посадки и ухода на второй круг не должны приводить к небезопасным летным характеристикам во время ухода на второй круг.

25.147. Путевая и поперечная управляемость

(a) **Путевая управляемость. Общие положения.** Должна иметься возможность при нулевом крене совершать разворот в сторону работающего двигателя и безопасно выполнять достаточно резкое изменение курса до 15° в направлении критического неработающего двигателя. Это должно быть показано на скорости $1,3 V_{SR1}$ для изменений курса до 15° (за исключением того, что нет необходимости превышать изменение курса, при котором усилие на педалях руля направления составляет более 68 кгс (150 фунтов)) при следующих условиях:

(1) Критический двигатель не работает и его воздушный винт (если имеется) находится в положении, создающем минимальное сопротивление.

(2) Двигатели работают на режиме, потребном для горизонтального полета со скоростью $1,3 V_{SR1}$, но не выше максимального продолжительного режима.

(3) Центровка наиболее неблагоприятная.

(4) Шасси убрано.

(5) Закрылки находятся в положении для захода на посадку.

(6) Самолет имеет максимальный посадочный вес.

(b) **Путевая управляемость: самолеты с четырьмя или более двигателями.** Самолеты с четырьмя или более двигателями должны отвечать требованиям пункта (a) данного параграфа и кроме того:

(1) Два критических двигателя не работают, а их воздушные винты (если имеются) находятся в положении, создающем минимальное сопротивление.

(2) [Зарезервирован].

(3) Закрылки должны находиться в наиболее благоприятном положении для набора высоты.

(c) **Поперечная управляемость. Общие положения.** Самолет должен допускать выполнение виражей с креном 20° в сторону неработающего двигателя и в противоположную из режима установившегося полета при скорости $1,4 V_{SR1}$ при следующих условиях:

(1) Критический двигатель не работает, а его воздушный винт (если имеется) находится в положении, создающем минимальное сопротивление.

(2) Остальные двигатели работают на максимальном продолжительном режиме.

(3) Центровка наиболее неблагоприятная.

(4) Шасси (i) убрано, и шасси (ii) выпущено.

(5) Закрылки находятся в наиболее благоприятном положении для набора высоты.

(6) Самолет имеет максимальный взлетный вес.

(d) **Поперечная управляемость; способность к созданию крена.** При неработающем критическом двигателе реакция самолета по крену должна быть достаточной для выполнения обычных маневров. Поперечная управляемость должна быть достаточной при всех скоростях с одним неработающим двигателем для создания угловой скорости крена, обеспечивающей безопасность полета, не требуя чрезмерных усилий или перемещений рычагов управления.

(e) **Поперечная управляемость: самолеты с четырьмя или более двигателями.** Самолеты с четырьмя или более двигателями должны выполнять виражи с креном 20° в сторону неработающих двигателей и в противоположную сторону из режима установившегося полета при скорости $1,3 V_{SR1}$, максимальном продолжительном режиме работы двигателей и конфигурации самолета, указанной в пункте (b) данного параграфа.

(f) **Поперечная управляемость: все двигатели работают.** При работе всех двигателей реакция

самолета по крену должна быть достаточной для выполнения обычных маневров (таких, как вывод из кренов, вызванных порывами ветра) и для начала маневра отворота. Запас поперечного управления при боковом скольжении (вплоть до углов скольжения, которые могут потребоваться в обычных эксплуатационных условиях) должен допускать ограниченное маневрирование и парирование порывов ветра. Поперечная управляемость должна быть достаточной при всех скоростях вплоть до V_{FC}/M_{FC} для создания наибольшей угловой скорости крена, обеспечивающей безопасность полета, не требуя от пилота чрезмерных усилий или перемещений рычагов управления.

(a*) Эффективность поперечного управления должна обеспечивать вывод самолета из установившегося разворота с креном 30° и ввод в разворот противоположного направления с креном 30° при отклонении органа управления по крену не более чем на 90° , за время не более 7 с на режимах:

(1) Взлета на скорости V_2 со всеми одобренными конфигурациями или наиболее критической конфигурацией.

(2) Захода на посадку на скорости V_{REF} со всеми одобренными конфигурациями или наиболее критической конфигурацией.

(3) На крейсерских режимах и режимах набора высоты и снижения. В диапазоне скоростей $V_{MO} - V_D$ ($M_{MO} - M_D$) допускается уменьшение эффективности поперечного управления.

(b*) Уменьшение угловой скорости крена в процессе крена самолета на режимах, указанных в пункте (a*) данного параграфа, при неизменных положениях рычагов управления не должно быть большим, по оценке пилота, и не должно быть чрезмерного заброса по углу рыскания.

(c*) Управляемость самолета и характеристики переходных процессов при отказе критического двигателя и невмешательстве пилота в управление в течение 2 с после отказа должны быть такими, чтобы в процессе парирования отказа исключался выход самолета за эксплуатационные ограничения по углу атаки (перегрузке) и углу скольжения; рекомендуется, чтобы угол крена при этом не превышал 45° . Действия по парированию отказа не должны включать управление двигателем, триммерами и не должны потребовать значительные усилия управления.

Указанное требование должно выполняться (при исходной балансировке самолета в полете со всеми работающими двигателями) на режимах:

(1) Установившегося набора высоты во взлетной конфигурации на взлетном режиме работы двигателей и рекомендованной ЛР скорости для полета со всеми работающими двигателями.

(2) Установившегося набора высоты в конфигурации полета по маршруту на режиме работы двигателей и в диапазоне скоростей, рекомендованных ЛР.

(3) Захода на посадку в посадочной конфигурации на режиме работы двигателей, потребном для снижения с градиентом 5% на скоростях захода на посадку V_{REF} , рекомендованных ЛР.

(4) Ухода на второй круг в конфигурации, предусмотренной для ухода на режиме работы двигателей и на скоростях, рекомендованных ЛР.

25.149. Минимальная эволютивная скорость

(а) При установлении минимальных эволютивных скоростей, требуемых настоящим параграфом, метод, используемый для имитации отказа критического двигателя, должен отображать наиболее критический в отношении управляемости вид отказа силовой установки в отношении управляемости, ожидаемый в эксплуатации.

(б) Скорость V_{MC} является земной индикаторной скоростью, при которой в случае внезапного отказа критического двигателя возможно сохранение управления самолетом с этим все еще неработающим двигателем и выдерживание режима прямолинейного полета при угле крена не более 5°.

(с) Скорость V_{MC} не должна превышать $1,13 V_{SR}$ при следующих условиях:

(1) Двигатели работают на режиме располагаемой максимальной взлетной тяги.

(2) Центровка наиболее неблагоприятная.

(3) Самолет сбалансирован для взлета.

(4) Самолет имеет максимальный взлетный вес на уровне моря (или любой меньший вес, необходимый для демонстрации скорости V_{MC}).

(5) Конфигурация самолета соответствует наиболее критической взлетной конфигурации, которая имеет место на траектории полета после отрыва самолета от земли, за исключением того, что шасси убрано.

(6) Самолет находится в воздухе и влияние земли не учитывается; и

(7) Если применимо, воздушный винт неработающего двигателя:

(i) авторотирует;

(ii) находится в наиболее вероятном положении для данной конструкции системы управления воздушным винтом; или

(iii) зафлюгирован, если самолет оборудован устройством автоматического флюгирования, приемлемым для показа соответствия требованиям к набору высоты, изложенным в параграфе 25.121 НЛГ 25.

(d) Усилия на педалях, потребные для сохранения управляемости на скорости V_{MC} , не должны превышать 68 кгс (150 фунтов), а также не должна возникать необходимость в уменьшении тяги или мощности работающих двигателей.

При восстановлении режима полета самолет не должен занимать какие бы то ни было опасные положения в пространстве или не должны требоваться исключительное мастерство, быстрота реакции или физическая сила пилота для предотвращения изменения курса более чем на 20°.

(е) V_{MCG} (минимальная эволютивная скорость разбега) является земной индикаторной скоростью в ходе разбега, при которой в случае внезапного отказа критического двигателя пилот средней квалификации может сохранять управление самолетом с использованием только руля направления (без использования управления передним колесом шасси) при ограничении усилия величиной 68 кгс (150 фунтов) и сохранять поперечное управление в такой степени, чтобы удерживать крыло в близком к горизонтальному положению для обеспечения безопасного продолжения взлета. При определении скорости V_{MCG} , допуская, что траектория движения самолета, разгоняющегося со всеми работающими двигателями, проходит вдоль осевой линии ВПП, траектория движения самолета от точки отказа критического двигателя до точки, в которой завершается возвращение на направление, параллельное осевой линии, не должна отклоняться в любой точке более чем на 9,2 м (30 футов) от осевой линии ВПП. Скорость V_{MCG} должна устанавливаться при следующих условиях:

(1) Конфигурация самолета соответствует взлетной конфигурации или (по выбору Заявителя) наиболее критической взлетной конфигурации.

(2) Мощность или тяга соответствует максимальной располагаемой взлетной мощности или тяге работающих двигателей.

(3) Центровка наиболее неблагоприятная.

(4) Самолет сбалансирован для взлета.

(5) Вес самолета соответствует наиболее неблагоприятному весу в диапазоне взлетных весов.

(f) V_{MCL} (минимальная эволютивная скорость при заходе на посадку и посадке со всеми работающими двигателями) является земной индикаторной скоростью, на которой в случае внезапного отказа критического двигателя возможно сохранение управления самолетом с этим все еще неработающим двигателем и выдерживание режима прямолинейного полета при угле крена не более 5° . Скорость V_{MCL} должна быть установлена при следующих условиях:

(1) Самолет находится в наиболее критической конфигурации для захода на посадку и посадки или (по выбору Заявителя для каждой конфигурации) со всеми работающими двигателями.

(2) Центровка наиболее неблагоприятная.

(3) Самолет сбалансирован для захода на посадку со всеми работающими двигателями.

(4) Наиболее неблагоприятный вес самолета или по выбору Заявителя как функция от веса самолета.

(5) Воздушный винт неработающего двигателя для самолетов с воздушными винтами находится в положении, которое он достигает без вмешательства пилота, исходя из предположения, что двигатель отказывает на режиме мощности или тяги, необходимом для выдерживания траектории захода на посадку с углом наклона траектории 3° ; и

(6) Мощность или тяга работающего(их) двигателя(ей) соответствует(ют) режиму для ухода на второй круг.

(g) Для самолетов с тремя и более двигателями скорость V_{MCL-2} (минимальная эволютивная скорость при заходе на посадку и посадке с одним неработающим критическим двигателем) является земной индикаторной скоростью, на которой в случае внезапного отказа второго критического двигателя возможно сохранение управления самолетом с этими двумя неработающими двигателями и выдерживание режима прямолинейного полета с углом крена не более 5° . Скорость V_{MCL-2} должна устанавливаться при следующих условиях:

(1) Самолет находится в наиболее критической конфигурации или (по выбору Заявителя, каждая конфигурация) для захода на посадку и посадки с

одним неработающим критическим двигателем.

(2) Центровка наиболее неблагоприятная.

(3) Самолет сбалансирован для захода на посадку с неработающим критическим двигателем.

(4) Наиболее неблагоприятный вес самолета или по выбору Заявителя как функция от веса самолета.

(5) Для самолетов с воздушными винтами воздушный винт более критического неработающего двигателя находится в положении, которое он достигает без вмешательства пилота, исходя из предположения, что двигатель отказывает на режиме мощности или тяги, необходимом для выдерживания траектории захода на посадку с углом наклона траектории 3° и при этом воздушный винт другого неработающего двигателя во флюгерном положении.

(6) Мощность или тяга работающего(их) двигателя(ей), потребная для сохранения траектории захода на посадку с углом снижения в 3° с одним неработающим критическим двигателем;

(7) Мощность или тяга работающего(их) двигателя(ей) быстро изменяется сразу после того, как отказал второй критический двигатель, от мощности или тяги, предписанной в подпункте (g)(6) данного параграфа, до:

(i) минимальной мощности или тяги; и

(ii) мощности или тяги, соответствующей режиму для ухода на второй круг.

(h) При демонстрации скоростей V_{MCL} и V_{MCL-2} :

(1) Усилие на педалях не должно превышать 68 кгс.

(2) Самолет не должен иметь опасных характеристик полета или требовать исключительного мастерства, быстроты реакции или физической силы пилота.

(3) Поперечное управление должно быть достаточно эффективным, чтобы создать крен самолета на угол 20° от начального положения установившегося полета, в направлении, необходимом для начала разворота в сторону, противоположную неработающему(им) двигателю(лям), за время не более 5 с; и

(4) Для самолетов с воздушными винтами не должны возникать опасные характеристики полета при любом положении воздушного винта, которое возможно при отказе двигателя, или при любых вероятных последующих перемещениях средств управления воздушным винтом или двигателем.

БАЛАНСИРОВКА

25.161. Балансировка

(а) **Общие положения.** После балансировки самолет должен отвечать требованиям к балансировке, указанным в настоящем параграфе, без дальнейшего приложения усилий или перемещений основных рычагов управления или соответствующих рычагов управления балансировкой, осуществляемых пилотом или автоматическими устройствами.

(б) **Поперечная и путевая балансировка.** Должна обеспечиваться поперечная и путевая балансировка самолета при наиболее неблагоприятном поперечном положении центра тяжести в пределах приемлемых эксплуатационных ограничений при нормальных условиях эксплуатации (включая полет на любой скорости в диапазоне от $1,3 V_{SR1}$ до V_{MO}/M_{MO}).

(с) **Продольная балансировка.** Должна обеспечиваться продольная балансировка самолета при следующих условиях:

(1) При наборе высоты на режиме максимальной продолжительной тяги со скоростью не выше $1,3 V_{SR1}$, с убранными шасси и закрылками в (i) убранном и (ii) во взлетном положениях.

(2) Или при снижении с убранными газом на скорости не выше $1,3 V_{SR1}$, или при заходе на посадку в нормальном диапазоне посадочных скоростей, соответствующих весу и конфигурации самолета на режиме тяги, обеспечивающей 3° наклона траектории, в зависимости от того что более критично, с выпущенными шасси и закрылками как в убранном так и в выпущенном положениях, при наиболее неблагоприятном сочетании центровки и веса, утвержденных для посадки, и

(3) Во время горизонтального полета при любой скорости в диапазоне от $1,3 V_{SR1}$ до V_{MO}/M_{MO} с убранными шасси и закрылками и в диапазоне от $1,3 V_{SR1}$ до V_{LE} при выпущенном шасси.

(д) **Продольная, путевая и поперечная балансировки.** Должны обеспечиваться продольная, путевая и поперечная балансировки (при поперечной балансировке угол крена не должен быть больше 5°) на скорости, равной $1,3 V_{SR1}$ при полете с набором высоты, и следующих условиях:

- (1) Критический двигатель не работает.
- (2) Остальные двигатели работают на режиме максимальной продолжительной тяги.
- (3) Шасси и закрылки убраны.

(е) **Самолеты с четырьмя и более двигателями.** Должна обеспечиваться балансировка самолета с четырьмя и более двигателями в прямолинейном полете при наиболее неблагоприятной центровке и на скорости набора высоты, конфигурации самолета и мощности двигателей, требуемых пунктом 25.123(а) НЛГ 25 для целей установления траектории полета по маршруту с двумя неработающими двигателями.

УСТОЙЧИВОСТЬ

25.171. Общие положения

Самолет должен обладать продольной, путевой и поперечной устойчивостью в соответствии с требованиями, изложенными в параграфах 25.173 – 25.177 НЛГ 25. Кроме того, достаточная устойчивость и усилия на рычагах управления (статическая устойчивость) требуются в любых условиях, обычно встречающихся в эксплуатации, если летные испытания покажут, что это необходимо для безопасного полета.

25.173. Продольная статическая устойчивость

В условиях, указанных в параграфе 25.175 НЛГ 25, характеристики усилий на рычаге управления рулем высоты (учитывая трение) должны быть следующими:

(а) Для достижения и выдерживания скоростей ниже заданной балансировочной скорости требуются тянущие усилия, а для достижения и выдерживания скоростей выше заданной балансировочной скорости требуются толкающие усилия на рычаге управления. Это должно демонстрироваться на любой достижимой скорости, за исключением скоростей, которые превышают предельные скорости выпуска шасси или закрылков или V_{FC}/M_{FC} , в зависимости от того, какая из этих скоростей подходит или меньше минимальной скорости установившегося полета без сваливания.

(б) Скорость полета должна восстанавливаться в пределах 10% исходной балансировочной скорости в условиях набора высоты, захода на посадку и посадки, указанных в пунктах 25.175(а), (с) и (д) НЛГ 25 и в пределах 7,5% исходной балансировочной скорости в условиях крейсерского полета, указанных в пункте 25.175(б) НЛГ 25, при плавном снятии усилий с рычага управления, начиная с любой скорости в диапазоне, указанном в пункте (а) данного параграфа.

(с) Средний градиент наклона кривой зависимости усилия на рычаге управления от скорости, соответствующий устойчивости, не должен быть менее 0,4 кгс (1 фунт) на каждые 11,2 км/ч (6 узлов).

(d) В диапазоне свободного восстановления скорости, указанном в пункте (b) данного параграфа, допускается, что самолет может, без усилий на рычагах управления, стабилизироваться на скоростях выше или ниже заданных балансировочных скоростей, при условии, что от пилота не требуется особого внимания для восстановления и поддержания заданных балансировочной скорости и высоты.

(а*) Для самолетов, оборудованных специальными средствами управления, обеспечивающими стабильный характер балансировочных кривых $P_b = f(V, M)$ и достаточный, по оценке пилота, положительный градиент усилий на рычаге управления в диапазоне $V_{SW} > V > V_{SR}$, и $V_{MO}/M_{MO} < V < V_D/M_D$, для крейсерской конфигурации, $V_{FE} < V < V_F$, для конфигураций с выпущенной механизацией и $V > V_{LE}$ – для случая полета с выпущенным шасси, затрудняющий непреднамеренное превышение ограничений V_{SW} и V_{MO} , допускается, при положительной оценке пилота, нулевой градиент усилий на рычаге управления в диапазоне скоростей от V_{SW} до V_{MO} или V_{FE} , для конфигурации с выпущенной механизацией, или V_{LE} для конфигурации с выпущенным шасси.

25.175. Порядок демонстрации продольной статической устойчивости

Порядок демонстрации продольной статической устойчивости должен быть следующим:

(а) **Набор высоты.** Кривая зависимости усилия на рычаге управления от скорости должна иметь наклон, соответствующий устойчивости на всех скоростях в диапазоне от 85 до 115% скорости, на которой:

(1) Самолет сбалансирован при:

- (i) убранных закрылках;
- (ii) убранном шасси;
- (iii) максимальном взлетном весе;

(iv) максимальной мощности или тяге, выбранной Заявителем для газотурбинных двигателей в качестве эксплуатационного ограничения при наборе высоты.

(2) Самолет сбалансирован на скорости, обеспечивающей оптимальную скороподъемность, но

при условии, что эта скорость не меньше $1,3 V_{SR1}$.

(b) **Крейсерский полет.** Порядок демонстрации статической продольной устойчивости в крейсерском полете должен быть следующим:

(1) При убранном шасси на большой скорости кривая зависимости усилия на рычаге управления от скорости должна иметь наклон, соответствующий устойчивости, на всех скоростях в пределах большего из диапазонов: либо 15% балансировочной скорости плюс диапазон свободного восстановления скорости, либо 93 км/ч (50 узлов) плюс диапазон свободного восстановления скорости выше и ниже балансировочной скорости (однако при этом диапазон не должен включать скорости ниже $1,3 V_{SR1}$, скорости выше V_{FC}/M_{FC} или скорости, которые требуют приложения усилия на рычаге управления более 23,0 кгс (50 фунтов)) при:

- (i) убранных закрылках;
- (ii) наиболее неблагоприятной центровке (см. параграф 25.27 НЛГ 25);
- (iii) наиболее критическом весе в диапазоне между максимальным взлетным и максимальным посадочным весами;

(iv) максимальной крейсерской тяге для газотурбинных двигателей, выбранной Заявителем в качестве эксплуатационного ограничения (см. параграф 25.1521 НЛГ 25), при условии, что тяга не должна превышать потребную для полета на скорости V_{MO}/M_{MO} ;

(v) самолет сбалансирован для горизонтального полета при режиме работы двигателей, указанном в подпункте (b)(1)(iv) данного параграфа.

(1) При убранном шасси на малой скорости кривая зависимости усилия на рычаге управления от скорости должна иметь наклон, соответствующий устойчивости, на всех скоростях в пределах большего из диапазонов: либо 15% балансировочной скорости плюс диапазон свободного восстановления скорости, либо 93 км/ч (50 узлов) плюс диапазон свободного восстановления скорости выше и ниже балансировочной скорости (однако при этом диапазон не должен включать скорости ниже $1,3 V_{SR1}$, скорости выше минимальной скорости применимого диапазона скоростей, указанного в подпункте (b)(1) данного параграфа, или скорости, требующей приложения усилия на рычаге управления более 23,0 кгс (50 фунтов)) при:

- (i) положении закрылков, центровке и весе, указанном в подпункте (b)(1) данного параграфа;

(ii) тяге двигателей, потребной для горизонтального полета на скорости, равной

$$(V_{MO} + 1,3 V_{SR1})/2; \text{ и}$$

(iii) балансировке самолета для горизонтального полета на режиме работы двигателей, указанном в подпункте (b)(2)(ii) данного параграфа.

(2) При выпущенном шасси кривая зависимости усилий на рычаге управления от скорости должна иметь наклон, соответствующий устойчивости, на всех скоростях в пределах большего из диапазонов: либо 15% балансировочной скорости плюс диапазон свободного восстановления скорости, либо 93 км/ч (50 узлов) плюс диапазон свободного восстановления скорости выше и ниже балансировочной скорости (однако при этом диапазон не должен включать скорости ниже $1,3 V_{SR1}$, скорости выше V_{LE} или скорости, требующей приложения усилия на рычаге управления более 23,0 кгс (50 фунтов)) при:

(i) положении закрылков, центровке и весе, указанном в подпункте (b)(1) данного параграфа;

(ii) максимальной крейсерской тяге для газотурбинных двигателей, выбранной Заявителем в качестве эксплуатационного ограничения при условии, что тяга не должна превышать потребную для горизонтального полета на скорости V_{LE} ; и

(iii) балансировке самолета для горизонтального полета на режиме работы двигателей, указанном в подпункте (b)(3)(ii) данного параграфа.

(d) **Заход на посадку.** Кривая зависимости усилий на рычаге управления от скорости должна иметь наклон, соответствующий устойчивости на всех скоростях в диапазоне между V_{SW} и $1,7 V_{SR1}$ при следующих условиях:

(1) Закрылки находятся в положении для захода на посадку.

(2) Шасси убрано.

(3) Самолет имеет максимальный посадочный вес.

(4) Самолет сбалансирован на скорости $1,3 V_{SR1}$ при тяге двигателей, достаточной для поддержания горизонтального полета на этой скорости.

(e) **Посадка.** Кривая зависимости усилий на рычаге управления от скорости должна иметь наклон, соответствующий устойчивости, а усилие на ручке не должно превышать 36,0 кгс (80 фунтов) при любой скорости в диапазоне от V_{SW} до

$1,7 V_{SR0}$ при следующих условиях:

(1) Закрылки находятся в посадочном положении.

(3) Шасси выпущено.

(4) Самолет имеет максимальный посадочный вес.

(5) Самолет сбалансирован на скорости $1,3 V_{SR0}$:

(i) при убранной мощности или тяге; и

(ii) при мощности или тяге, соответствующей горизонтальному полету.

25.177. Статическая боковая устойчивость

(a) Самолет должен обладать статической поперечной устойчивостью (демонстрируемой как тенденция к устранению возникшего скольжения при освобожденном управлении в канале руля направления) при выпущенном и убранном шасси и механизации крыла, при симметричной тяге на скоростях от $1,13 V_{SR}$ до V_{FE} , V_{LE} или V_{FC}/M_{FC} , соответственно.

(b) Самолет должен обладать статической поперечной устойчивостью (демонстрируемой как тенденция к подъему наветренного полукрыла при полете со скольжением при освобожденном управлении в канале элеронов) или быть статически нейтральным в поперечном канале при выпущенном и убранном шасси и механизации крыла, при симметричной тяге на любых скоростях полета (исключая скорости выше V_{FE} при выпущенной механизации и V_{LE} при выпущенном шасси), находящихся в следующем диапазоне:

(1) От $1,13 V_{SR}$ до V_{MO}/M_{MO} ;

(2) От V_{MO}/M_{MO} , до V_{FC}/M_{FC} , допустимо возникновение поперечной статической неустойчивости если она:

(i) развивается постепенно;

(ii) легко распознается пилотом; и

(iii) легко парируется пилотом.

(c) При прямолинейном установившемся боковом скольжении перемещения рычагов управления элеронами и рулем направления и усилия на них должны быть строго пропорциональными углу бокового скольжения и соответствующими устойчивости, а коэффициент пропорциональности должен находиться в пределах, необходимых для безопасной эксплуатации во всем диапазоне углов бокового скольжения, присущих эксплуатации самолета. При больших углах, вплоть до угла, при котором используется полное отклонение пе-

далее руля направления или достигается усилие на педалях 80,0 кгс (180 фунтов), не должно быть изменения знака усилий на педалях руля направления, а для увеличения углов бокового скольжения должно требоваться увеличение отклонения педалей руля направления. Соответствие этому пункту должно быть продемонстрировано для всех положений шасси и закрылков и симметричных условий тяги при скоростях от $1,13 V_{SR1}$ до соответственно V_{FE} , V_{LE} или V_{FC}/M_{FC} .

(d) Градиенты усилий на педалях руля направления должны удовлетворять требованиям пункта (c) данного параграфа при скоростях между V_{MO}/M_{MO} и V_{FC}/M_{FC} . В этом диапазоне скоростей допускается поперечная статическая неустойчивость, если неустойчивое движение развивается плавно, легко распознается и парируется пилотом. (Отклонение элеронов, обратное по знаку отклонению руля направления).

(a*) При полете с одним неработающим критическим двигателем указанные в пункте (c) данного параграфа требования должны выполняться в пределах углов скольжения (или крена), полученных при симметричной тяге в диапазоне скоростей, рекомендованных для полета с одним отключившим двигателем.

25.181. Динамическая устойчивость

(a) Любые короткопериодические колебания, за исключением связанных боковых колебаний, возникающие в диапазоне от $1,13 V_{SR}$ до максимальной допустимой скорости полета, соответствующих данной конфигурации самолета, должны интенсивно демпфироваться, когда основные рычаги управления:

- (1) Освобождены; и
- (2) Зафиксированы.

(b) Любые связанные боковые колебания (типа «голландский шаг»), возникающие в диапазоне от $1,13 V_{SR}$ до максимальной допустимой скорости полета, соответствующие данной конфигурации самолета, должны надежно демпфироваться при освобожденных рычагах управления, и должны парироваться обычными действиями основными рычагами управления без необходимости применения исключительного мастерства пилота.

СВАЛИВАНИЕ

25.201. Демонстрация сваливания

(a) Сваливание должно демонстрироваться в прямолинейном полете самолета и на виражах с креном 30° при:

- (1) Убранном газе двигателей; и
- (2) Тяге двигателей, потребной для выдерживания горизонтального полета со скоростью $1,5 V_{SR1}$ (где V_{SR1} соответствует нормируемой скорости сваливания, когда закрылки находятся в положении для захода на посадку, шасси убрано и самолет имеет максимальный посадочный вес).

(1*) При работе двигателей на номинальном режиме только для самолетов с ТВД.

(2*) При одном неработающем критическом двигателе и работе остальных двигателей на режиме, предписанном ЛР для высоты полета с одним отказавшим двигателем, только в прямолинейном полете с углом крена не более 5° на работающие двигатели.

(b) Для всех условий, изложенных в пункте (a) данного параграфа, должны удовлетворяться соответствующие требования параграфа 25.203 НЛГ 25 при:

- (1) Закрылках, шасси и воздушных тормозных устройствах в любой возможной комбинации их положений, одобренной для эксплуатации.
- (2) Репрезентативных весах самолета в пределах диапазона весов, для которого требуется сертификация.

(3) Наиболее неблагоприятной центровке для вывода самолета из сваливания.

(4) Самолет сбалансирован в прямолинейном полете на скорости, предписанной в подпункте 25.103(b)(6) НЛГ 25.

(c) Для доказательства соответствия требованиям параграфа 25.203 НЛГ 25 должны быть использованы следующие процедуры:

(1) Начиная со скорости полета, превышающей скорость сваливания настолько, чтобы обеспечить возможность уменьшения скорости с постоянным темпом торможения, отклонять рычаг продольного управления таким образом, чтобы величина темпа торможения по скорости не превышала $1,85 \text{ км/ч}$ (1 узел) за секунду, вплоть до наступления сваливания.

(2) Кроме того, при сваливании с виража рычаг продольного управления отклонять так, чтобы обеспечить темп торможения вплоть до $5,6 \text{ км/ч}$

(3 узла) за секунду.

(3) Вывод из сваливания должен выполняться сразу же после наступления сваливания обычно принятым методом.

(d) Самолет считается находящимся в сваливании, если поведение самолета дает пилоту ясный и характерный признак приемлемой природы, что самолет находится в сваливании. Приемлемыми признаками сваливания, проявляющимися отдельно или в комбинации, являются:

(1) Опускание носа самолета, которое невозможно легко парировать.

(2) Бафтинг, величина и интенсивность которого являются сильной и эффективной преградой дальнейшего уменьшения скорости.

(3) Рычаг управления по тангажу достигает своего упора в положении «на себя», и при этом не происходит дальнейшего увеличения угла тангажа при удерживании рычага управления на упоре в течение короткого отрезка времени перед началом вывода из режима.

(1*) Появление крена, которое невозможно легко парировать.

25.203. Характеристики сваливания

(a) До момента наступления сваливания должна обеспечиваться возможность создавать и устранять крен и рыскание прямым действием рычагами управления. При этом ненормальное кабрирование не допускается. Усилия на рычагах продольного управления должны оставаться отрицательными как перед сваливанием, так и в самом сваливании. Кроме того, должна иметься возможность быстро предотвратить наступление сваливания или вывести самолет из сваливания, нормально действуя рычагами управления.

(b) При сваливании из прямолинейного полета без крена угол крена, возникающий между моментом начала сваливания и завершением вывода самолета из сваливания, не должен превышать приблизительно 20° .

(c) При сваливании из виража движение самолета после сваливания не должно быть настолько резким, чтобы затруднить пилоту средней квалификации быстрый вывод самолета из сваливания и восстановление управляемости. Максимальный угол крена, который возникает в процессе вывода самолета из сваливания, не должен превышать:

(1) Приблизительно 60° в сторону первоначального разворота или 30° в противоположную

сторону при торможении с темпом $1,85$ км/ч (1 узел) за секунду; и

(2) Приблизительно 90° в сторону первоначального разворота или 60° в противоположную сторону при торможении с темпом более $1,85$ км/ч (1 узел) за секунду.

(a*) При сваливании из прямолинейного полета с несимметричной тягой движение самолета после сваливания не должно быть настолько резким, чтобы затруднить пилоту средней квалификации быстрый вывод самолета из сваливания и восстановление управляемости самолета.

(b*) На углах атаки, вплоть до $\alpha_{св}$ не допускается такое нарушение работоспособности силовых установок, которое требует выключения хотя бы одного из двигателей (помпаж и т.п.).

25.207. Предупреждение о приближении сваливания

(a) Во время прямолинейного или криволинейного полета с закрылками и шасси, находящимися в любом обычном положении, пилот должен получать ясное и хорошо различимое предупреждение о приближении сваливания с достаточным запасом времени для предотвращения неожиданного сваливания.

(b) Такое предупреждение может осуществляться характерными изменениями аэродинамических свойств самолета или с помощью устройства, которое будет давать четкое предупреждение в ожидаемых условиях полета. Однако для этой цели неприемлем визуальный индикатор, который требует внимания со стороны членов экипажа, находящихся в кабине. Если используется устройство предупреждения о сваливании, то следует обеспечить предупреждение в каждой конфигурации самолета, указанной в пункте (a) данного параграфа, на скорости, указанной в пунктах (c) и (d) данного параграфа. За исключением предупреждения о сваливании, предписанного подпунктом (h)(3)(ii) данного параграфа, предупреждение о приближении к режиму сваливания для полета в условиях обледенения, должно обеспечиваться тем же самым способом, как и предупреждение о приближении к режиму сваливания для полета в условиях без обледенения.

(c) Если скорость уменьшается с темпом, не превышающим $1,85$ км/ч (1 узел) за секунду, то предупреждение о приближении к сваливанию в любой нормальной конфигурации должно начи-

наяться на скорости V_{SW} , превышающей скорость, на которой начинается сваливание в соответствии с пунктом 25.201(d) НЛГ 25, не менее чем на 9,3 км/ч (5 узлов) или на 5% индикаторной земной скорости, в зависимости от того, что больше. Начавшись, предупреждение о приближении к сваливанию должно продолжаться до тех пор, пока угол атаки не уменьшится приблизительно до той же величины, на которой сигнализация началась.

(d) Дополнительно к требованиям пункта (c) данного параграфа, если скорость уменьшается с темпом, не превышающим 1,85 км/ч (1 узел) за секунду, в прямолинейном полете с двигателями, работающими на режиме малого газа, и при центровке, установленной в подпункте 25.103(b)(5) НЛГ 25, то в любой нормальной конфигурации скорость V_{SW} должна превышать V_{SR} не менее чем на 5,6 км/ч (3 узла) или на 3% индикаторной земной скорости, в зависимости от того, что больше.

(e) В условиях обледенения запас по срабатыванию предупреждения о сваливании в прямолинейном полете и при полете самолета с креном должен быть достаточным, чтобы позволить пилоту предотвратить сваливание (как определено в пунктах 25.201(c) и (d) НЛГ 25), начав маневр вывода не ранее, чем через три секунды после срабатывания сигнализации предупреждения о сваливании. Для демонстрации соответствия настоящему параграфу пилот должен выполнить маневр вывода таким же способом, как это выполняется в условиях без обледенения. Соответствие этому требованию должно быть продемонстрировано в полете с уменьшением скорости с темпом не более 1,85 км/ч (1 узел) за секунду, при

(1) Наиболее критических отложениях льда на взлете и на конечном участке траектории взлета, определенных в Приложениях С и О настоящих Норм, если применимо в соответствии с пунктом 25.21(g) НЛГ 25, для каждой конфигурации самолета, используемой на этапе взлета;

(2) Наиболее критических отложениях льда при полете по маршруту, определенных в Приложениях С и О настоящих Норм, если применимо в соответствии с пунктом 25.21(g) НЛГ 25, при конфигурации самолета, соответствующей полету по маршруту;

(3) Наиболее критических отложениях льда при полете в зоне ожидания, определенных в Приложениях С и О настоящих Норм, если применимо

в соответствии с пунктом 25.21(g) НЛГ 25, при конфигурации(ях) самолета соответствующей(их) полету в зоне ожидания;

(4) Наиболее критических отложениях льда при заходе на посадку, определенных в Приложениях С и О настоящих Норм, если применимо, в соответствии с пунктом 25.21(g) НЛГ 25, для конфигураций самолета, применяемых при заходе на посадку;

(5) Наиболее критических отложениях льда при посадке, определенных в Приложениях С и О настоящих Норм, если применимо в соответствии с пунктом 25.21(g) НЛГ 25, для конфигурации(й) самолета при посадке и уходе на второй круг.

(f) Запас по срабатыванию предупреждения о сваливании должен быть достаточным как в условиях без обледенения, так и в условиях обледенения, чтобы позволить пилоту предотвратить сваливание, начав маневр по выводу из режима не ранее, чем через одну секунду после срабатывания сигнализации предупреждения о сваливании, в медленной спирали со снижением с нормальной перегрузкой не менее $n_y = 1,5$, при уменьшении скорости полета с темпом не выше 3,7 км/ч (2 узла) за секунду.

При демонстрации соответствия настоящему параграфу в условиях обледенения, пилот должен выполнить маневр выхода из сваливания полета тем же способом, что и для демонстрации соответствия без обледенения. Соответствие настоящему требованию должно быть продемонстрировано в полете при:

(1) Выпущенной механизации крыла во всех конфигурациях и при выпущенном шасси.

(2) Самолет сбалансирован в прямолинейном полете при скорости $1,3 V_{SR}$; и

(3) Мощность или тяга двигателей соответствует установившемуся горизонтальному полету со скоростью $1,3 V_{SR}$.

(g) Предупреждение о приближении к сваливанию должно быть также обеспечено при любой конфигурации механизации крыла рекомендованной к использованию в полете после отказов систем (включая все конфигурации, используемые в процедурах, установленных ЛР).

(h) Для полета в условиях обледенения до момента включения и начала штатной работы ПОС требуется обеспечить соответствующий запас по срабатыванию предупреждения о сваливании. Соответствие должно быть показано с наиболее кри-

тическим(и) отложением(ями) льда, определенным(и) в пункте (е), Части II Приложения С, и пункте (d), Части II Приложения О настоящих Норм, как применимо в соответствии с пунктом 25.21(g) НЛГ 25. Запас по срабатыванию предупреждения о сваливании в прямолинейном полете и полете с креном должен быть достаточным, чтобы позволить пилоту предотвратить сваливание без проявления каких-либо неблагоприятных характеристик при следующих условиях:

(1) Уменьшение скорости с темпом, не превышающим 1,85 км/ч (1 узел) за секунду.

(2) Пилот выполняет вывод из сваливания тем же способом, что и при отсутствии условий обледенения; и

(3) Вывод из сваливания начинается не ранее чем:

(i) через одну секунду после срабатывания предупреждения о сваливании, при условии, что это предупреждение обеспечивается тем же способом, что и для полета в условиях без обледенения; или

(ii) через три секунды после срабатывания предупреждения о сваливании, при условии, что это предупреждение обеспечивается другим способом, чем для полета в условиях без обледенения;

(i) При доказательстве соответствия пункту (h) данного параграфа, если предупреждение о сваливании в условиях обледенения обеспечивается другими средствами по сравнению с полетом в условиях без обледенения, соответствие требованиям параграфа 25.203 НЛГ 25 должно быть показано с использованием отложения льда, определенного в пункте (е) Части II Приложения С. Соответствие данному требованию должно быть показано, используя демонстрацию, предписанную параграфом 25.201 НЛГ 25, за исключением того, что не требуется демонстрировать темп торможения согласно подпункту 25.201(c)(2) НЛГ 25.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЯЕМОСТИ САМОЛЕТА НА ЗЕМЛЕ И ВОДЕ

25.231. Продольная устойчивость и управляемость

(a) Сухопутные самолеты не должны иметь неконтролируемой тенденции к капотированию во всех ожидаемых условиях эксплуатации, а также при «козлении» на посадке или взлете. Кроме то-

го:

(1) Тормоза колес должны работать плавно и не вызывать тенденции к капотированию.

(2) При наличии хвостового колеса должна обеспечиваться возможность во время разбега по бетону выдерживания любого положения вплоть до горизонтального уровня линии тяги при скорости, равной 75% от V_{SR1} .

(b) Для гидросамолетов и самолетов-амфибий должно быть установлено наиболее неблагоприятное состояние водной поверхности, при котором обеспечивается безопасность во время взлета, руления и посадки.

25.233. Путевая устойчивость и управляемость

(a) Самолет не должен иметь тенденцию к неуправляемому развороту на земле при боковом ветре под углом 90° со скоростью до большей из двух величин: 37 км/ч (20 узлов) или $0,2 V_{SR0}$, однако не требуется, чтобы скорость ветра превышала 46 км/ч (25 узлов) при любой скорости движения самолета по земле, возможной в эксплуатации. Это может быть продемонстрировано при установлении боковой (под углом 90°) составляющей скорости ветра в соответствии с требованиями параграфа 25.237 НЛГ 25.

(b) Сухопутные самолеты должны удовлетворительно управляться без использования исключительного мастерства пилотирования и быстроты реакции пилота в процессе выполнения посадок с убраным газом при нормальной посадочной скорости, без применения тормозов или изменения режима работы двигателей для поддержания прямолинейной траектории пробега. Это может быть продемонстрировано при посадках с убраным газом, производимых одновременно с проведением других видов испытаний.

(c) Самолет должен иметь соответствующую путевую управляемость при рулении. Это может быть продемонстрировано во время выруливания для взлета одновременно с выполнением других видов испытаний.

(a*) Требования пунктов (a), (b) и (c) данного параграфа должны обеспечиваться при всех состояниях поверхности ВПП, разрешенных для эксплуатации. При этом указанные в пункте (a) данного параграфа величины бокового ветра должны быть продемонстрированы на сухой ВПП. Для других разрешенных для эксплуатации состояниях поверхности ВПП демонстрируемые вели-

чины бокового ветра должны соответствовать установленным Заявителем ограничениям.

25.235. Руление

Амортизирующий механизм не должен вызывать повреждения конструкции при рулении самолета по самой неровной поверхности, которая может встретиться в условиях нормальной эксплуатации.

25.237. Скорость ветра

(а) Для сухопутных самолетов и амфибий применимо следующее:

(1) Боковая составляющая скорости ветра (под углом 90°), продемонстрированная для безопасного взлета и посадки, должна быть установлена для сухой ВПП и быть не менее большей из двух величин 37 км/ч (20 узлов) или $0,2 V_{SR0}$, однако не требуется, чтобы она превышала 46 км/ч (25 узлов).

(2) Боковая составляющая ветра для взлета, установленная для условий без обледенения распространяется на условия обледенения.

(3) Боковая составляющая ветра при посадке должна быть установлена для:

(i) условий без обледенения; и

(ii) условий с наиболее критическим(и) отложением(ями) льда при посадке, определенным(и) в Приложениях С и О настоящих Норм, как применимо в соответствии с пунктом 25.21(g) НЛГ 25.

(b) Для гидросамолетов и самолетов-амфибий применяются следующие положения:

(1) Боковая (под углом 90°) составляющая скорости ветра, до которой обеспечивается безопасность взлета и посадки при всех состояниях водной поверхности, которые возможны в нормальных условиях эксплуатации, должна быть установлена и должна быть не меньше большей из двух величин: 37 км/ч (20 узлов) или $0,2 V_{SR0}$, однако не требуется, чтобы она превышала 46 км/ч. (25 узлов).

(2) Скорость ветра, при которой обеспечивается безопасность руления в любом направлении при всех состояниях водной поверхности, которые возможны в нормальных условиях эксплуатации, должна быть установлена и должна быть не менее большей из двух величин: 37 км/ч (20 узлов) или $0,2 V_{SR0}$, однако не требуется, чтобы она превышала 46 км/ч. (25 узлов).

25.239. Брызгообразование, управляемость и устойчивость самолета на воде

(а) Для гидросамолетов и самолетов-амфибий при взлете, рулении и посадке в условиях, указанных в пункте (b) данного параграфа, не должно быть:

(1) Брызгообразования, которое могло бы ухудшить обзор пилоту, вызвать повреждение конструкции или попадание внутрь самолета чрезмерного количества воды.

(2) Опасной неуправляемой тенденции к подныриванию, «козлению» или раскачиванию; или

(3) Зарывания в воду опорных поплавков или жабер, концов крыла, лопастей воздушного винта или других частей, которые не рассчитаны на выдерживание возникающих при этом гидравлических нагрузок.

(b) Соответствие требованиям пункта (а) данного параграфа должно быть доказано:

(1) При состояниях водной поверхности от спокойного до самого неблагоприятного, определенных в соответствии с параграфом 25.231 НЛГ 25.

(2) При скоростях ветра и бокового ветра, течениях, волнах и качке, которые возможны при эксплуатации на воде.

(3) При скоростях, которые возможны при эксплуатации на воде.

(4) При внезапном отказе критического двигателя в любой момент при контакте с водной поверхностью.

(5) При всех весах и центровках, соответствующих предусмотренным условиям эксплуатации и загрузки, на которые запрашивается сертификат.

(c) При состояниях водной поверхности, указанных в пункте (b) данного параграфа, и при соответствующем ветре гидросамолет или самолет-амфибия должен быть в состоянии дрейфовать в течение 5 мин с неработающими двигателями и (если это необходимо) с использованием якоря.

РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

25.251. Вибрация и бафтинг

(а) Должно быть продемонстрировано в полете, что на самолете отсутствуют любые вибрация и бафтинг, которые препятствовали бы длительному безопасному полету в любых возможных эксплуатационных условиях.

(b) Должно быть продемонстрировано в полете, что на каждой части самолета отсутствуют чрезмерная вибрация на любой скорости полета вплоть до V_{DF}/M_{DF} и при любой мощности двигателей.

Максимальные продемонстрированные скорости должны быть использованы при установлении эксплуатационных ограничений самолета в соответствии с параграфом 25.1505 НЛГ 25.

(c) За исключением случаев, предусмотренных пунктом (d) данного параграфа, в нормальном полете, включая изменения конфигурации в крейсерском полете, на самолете не должен возникать бафтинг, который был бы достаточно сильным для того, чтобы затруднять управление самолетом, вызывая чрезмерное утомление членов экипажа или повреждение конструкции. Допускается бафтинг в указанных пределах, который сигнализирует о приближении сваливания.

(d) При крейсерской конфигурации в прямолинейном полете с любой скоростью до V_{MO}/M_{MO} не допускается ощутимый бафтинг, за исключением бафтинга, который сигнализирует о приближении сваливания.

(e) На самолете, у которого $M_D > 0,6$ или максимальная крейсерская высота более 7620 м (25000 футов), должны быть определены положительные маневренные перегрузки, при которых возникает ощутимый бафтинг или срабатывает сигнализация о приближении сваливания при крейсерской конфигурации самолета в диапазонах скорости или числа M , веса и высоты, подлежащих сертификации. Огибающие перегрузки, скорости, высоты и веса должны обеспечить достаточный диапазон скоростей и перегрузок для нормальной эксплуатации. Вероятные непреднамеренные превышения ограничений огибающих начала бафтинга (см. пункт 25.207(c) НЛГ 25) не должны приводить к опасным последствиям.

(a*) На крейсерских режимах полета, а также на режимах набора высоты и снижения по маршруту приращение перегрузки при выходе на границу бафтинга или на угол атаки $\alpha_{сгн}$ (что наступает раньше) не должно быть менее 0,3.

25.253. Характеристики самолета на больших скоростях

(a) **Возрастание скорости и восстановление режима полета.** Должно быть доказано соответствие следующим требованиям к характеристикам

возрастания скорости и восстановления режима полета:

(1) Эксплуатационные условия и характеристики, которые могут вызвать непреднамеренное увеличение скорости (включая завалы по тангажу и крену), должны быть воспроизведены на самолете, сбалансированном на любой возможной крейсерской скорости вплоть до V_{MO}/M_{MO} . Эти условия и характеристики включают завалы от порывов ветра, непреднамеренного перемещения органов управления, малого градиента усилий на рычаге управления относительно величины трения в системе управления, перемещения пассажиров в кабине, выхода в горизонтальный полет из режима набора высоты, а также от снижения с высоты, ограничивающей скорость по числу M , до высоты с ограничением по скорости.

(2) Учитывая время реакции пилота с момента эффективного естественного или искусственного предупреждения о выходе на ограничение по скорости, должно быть продемонстрировано, что самолет может быть приведен к нормальному пространственному положению, а его скорость снижена до V_{MO}/M_{MO} без:

(i) чрезмерных усилий или исключительного мастерства пилота;

(ii) превышения величин V_D/M_D , V_{DF}/M_{DF} или ограничений по прочности конструкции;

(iii) возникновения бафтинга, который мог бы привести к снижению для пилота возможностей считывать показания приборов или управлять самолетом для восстановления режима полета.

(3) Если самолет сбалансирован на любой скорости до V_{MO}/M_{MO} , то не должно быть обратной реакции на управляющее воздействие относительно любой оси при любой скорости до V_{DF}/M_{DF} . Любая тенденция к изменению тангажа, крена или рысканья должна быть мягкой и легко парируемой обычными методами пилотирования. Если самолет сбалансирован при V_{MO}/M_{MO} , не требуется, чтобы наклон кривой зависимости продольного усилия на рычаге управления от скорости был соответствующим устойчивости при скоростях выше V_{FC}/M_{FC} , но на всех скоростях вплоть до V_{DF}/M_{DF} должно быть толкающее усилие на рычаге управления и не должно быть резкого или чрезмерного уменьшения усилия на рычаге управления при достижении V_{DF}/M_{DF} .

(4) Достаточная эффективность управления по крену для обеспечения своевременного вывода из

завала по крену должна быть на любых скоростях вплоть до V_{DF}/M_{DF} .

(5) При выпуске воздушных тормозов на максимальный угол, возможный при ручном управлении на любой скорости выше V_{MO}/M_{MO} , до скорости, на которой при выполнении маневра не будет превышена скорость V_{DF}/M_{DF} (для самолета, сбалансированного на скорости V_{MO}/M_{MO}), в полете должно быть продемонстрировано, что не возникает:

(i) чрезмерная положительная перегрузка при условии, что пилот не предпринимает действий по парированию выпуска воздушных тормозов;

(ii) бафтинг, препятствующий пилоту управлять самолетом или считывать показания приборов;

(iii) пикирующий момент, неприемлемый по оценке пилота.

(b) **Максимальная скорость для характеристик устойчивости, V_{FC}/M_{FC} .** Скорость V_{FC}/M_{FC} является максимальной скоростью, при которой должны выполняться требования пунктов 25.143(g), 25.147(f), 25.175(b)(1), 25.177 от (a) до (c) и 25.181 НЛГ 25 при убранных закрылках и шасси. Кроме тех случаев, которые упомянуты в пункте 25.253(с) НЛГ 25, V_{FC}/M_{FC} не может быть меньше величины скорости, лежащей посередине между скоростями V_{MO}/M_{MO} и V_{DF}/M_{DF} , за исключением того, что на высотах, где число M является ограничивающим фактором, величина M_{FC} обязательно должна превышать число M , при котором возникает эффективное предупреждение о достижении максимальной скорости.

(c) **Максимальная скорость для характеристик устойчивости в условиях обледенения.** Максимальная скорость, при которой должны выполняться требования пунктов 25.143(g), 25.147(f), 25.175(b)(1), 25.177 от (a) до (c), и 25.181 НЛГ 25 для характеристик устойчивости с наиболее критическими отложениями льда, определенными в Приложениях С и О настоящих Норм, как применимо в соответствии с пунктом 25.21(g) НЛГ 25, — это наименьшая скорость из:

(1) 556 км/ч (300 узлов),

(2) V_{FC} ; или

(3) Скорость, при которой показано, что планер самолета будет свободен от отложений льда в результате воздействия увеличенного скоростного напора.

25.255. Характеристики самолета при разбалансировке

(a) От начального состояния, когда самолет сбалансирован при крейсерских скоростях полета, вплоть до V_{MO}/M_{MO} , самолет должен иметь удовлетворительную устойчивость и управляемость при маневрах с разбалансировкой в направлениях на кабрирование и пикирование, которая является большей из:

(1) Трехсекундного движения системы продольной балансировки при ее нормальном темпе для конкретных условий полета без аэродинамической нагрузки (или эквивалентной разбалансировки для самолетов, которые не имеют привода в системе балансировки) или до ограничительного упора в системе балансировки, включая упоры, требуемые в пункте 25.655(b) НЛГ 25 для управляемых стабилизаторов; или

(2) Максимальной разбалансировки, которую может создать автопилот при поддержании горизонтального полета на большой крейсерской скорости.

(b) В условиях разбалансировки, оговоренных в пункте (a) данного параграфа, когда нормальная перегрузка изменяется от +1 до положительных и отрицательных значений, оговоренных в пункте (c) данного параграфа:

(1) Кривая изменения усилий на рычаге продольного управления по перегрузке должна иметь отрицательный наклон при любой скорости полета вплоть до и включая V_{FC}/M_{FC} ; и

(2) При скоростях полета между V_{FC}/V_{FC} и V_{DF}/M_{DF} не должно быть перемены знака усилия на рычаге продольного управления.

(c) За исключением оговоренных в пунктах (d) и (e) данного параграфа случаев, соответствие требованиям пункта (a) данного параграфа должно быть продемонстрировано в полете в диапазоне перегрузок:

(1) от -1 до +2,5; или

(2) от 0 до 2,0 и при экстраполяции приемлемым методом до -1 и +2,5.

(d) Если для показа соответствия используется метод, изложенный в подпункте (c)(2) данного параграфа, и в ходе летных испытаний возникают предельно допустимые условия в отношении перемены знака усилия на рычаге продольного управления, то должны быть выполнены летные испытания в диапазоне от нормальной перегрузки, при которой обнаружено возникновение пре-

дельно допустимого условия, до применимого предела, указанного в подпункте (с)(1) данного параграфа.

(е) В ходе летных испытаний, требуемых пунктом (а) данного параграфа, не требуется превышать эксплуатационные маневренные перегрузки, предписанные в пунктах 25.333(b) и 25.337 НЛГ 25, и маневренные перегрузки, связанные с вероятными непреднамеренными выходами за границы огибающих начала бафтинга, указанные в пункте 25.251(е) НЛГ 25. Кроме того, скорости входа в режим для демонстраций в летных испытаниях значений нормальной перегрузки менее 1 должны быть ограничены величиной, необходимой для выполнения вывода из маневра без превышения V_{DF}/M_{DF} .

(f) В условиях разбалансировки, указанных в пункте (а) настоящего параграфа, для вывода самолета из режима превышения скорости вплоть до V_{DF}/M_{DF} должна иметься возможность создания перегрузки, равной, по крайней мере, 1,5 без превышения усилия на рычаге продольного управления 57,0 кгс (125 фунтов), используя или только основное продольное управление, или основное продольное управление и систему балансировки. Если система продольной балансировки используется для содействия созданию требуемой перегрузки, то при скорости V_{DF}/M_{DF} должно быть показано, что система продольной балансировки может приводиться в действие в направлении на кабрирование с основной поверхностью управления, нагруженной до наименьшей из следующих воздействующих на поверхность управления сил в направлении на кабрирование:

(1) Максимальных усилий управления, ожидаемых в эксплуатации и указанных в параграфах 25.301 и 25.397 НЛГ 25.

(2) Усилий управления, потребных для создания перегрузки 1,5.

(3) Усилий управления, соответствующих бафтингу или другим явлениям такой интенсивности, которая является сильной преградой от дальнейшего приложения усилия к ручке основного продольного управления.

Раздел С - ПРОЧНОСТЬ**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ****25.301. Нагрузки**

(а) Требования к прочности определены через эксплуатационные нагрузки (максимальные нагрузки, возможные в эксплуатации) и расчетные нагрузки (эксплуатационные нагрузки, умноженные на соответствующие коэффициенты безопасности). Если нет других указаний, под заданными нагрузками подразумеваются эксплуатационные нагрузки.

(б) Если нет других указаний, нагрузки, действующие в воздухе, на земле или на воде, должны быть уравновешены инерционными силами всех частей самолета. Распределение этих нагрузок может быть приближенным (взятым с запасом) или должно точно отражать фактические условия. Методы, применяемые для определения интенсивности и распределения нагрузок, должны быть подтверждены измерениями нагрузок в полете, если не показано, что применяемые методы определения этих нагрузок надежны.

(с) Если деформации конструкции под нагрузкой значительно изменяют распределение внешних или внутренних нагрузок, это перераспределение следует принимать во внимание.

25.302. Взаимодействие систем и конструкции

Для самолетов, оборудованных системами, которые непосредственно или в результате отказа или неисправности влияют на характеристики прочности конструкции самолета, должно быть принято во внимание влияние этих систем и их отказов при доказательстве соответствия требованиям разделов С и D настоящих Норм.

25.303. Коэффициент безопасности

Если нет других указаний, коэффициент безопасности принимается равным 1,5. На него умножаются заданные эксплуатационные нагрузки, которые рассматриваются как внешние нагрузки на конструкцию. Если условия нагружения определены через расчетные нагрузки, умножать на коэффициент безопасности не следует, если не указано иное.

25.305. Прочность и деформация

(а) Конструкция должна выдерживать эксплу-

атационные нагрузки без появления опасных остаточных деформаций. При всех нагрузках, вплоть до эксплуатационных, деформации конструкции не должны влиять на безопасность эксплуатации.

(б) Конструкция должна выдерживать расчетные нагрузки без разрушения в течение не менее 3 с. Однако, когда прочность конструкции подтверждена динамическими испытаниями, имитирующими реальные условия нагружения, требование о 3 с не применяется.

Статические испытания, проводимые до расчетной нагрузки, должны включать в себя перемещения и деформации от действия этой нагрузки. Если применяются аналитические методы подтверждения соответствия требованиям прочности под действием расчетной нагрузки, следует показать, что:

(1) Влияние деформации незначительно;

(2) Возникающие деформации полностью учитываются при расчете; или

(3) Применяемые методы и допущения достаточны для учета влияния этих деформаций.

(с) Когда упругость конструкции такова, что возможный в эксплуатации темп приложения нагрузок может вызвать напряжения выше соответствующих этим нагрузкам статических напряжений, должно быть учтено влияние такого темпа приложения нагрузок.

(d) [Зарезервирован].

(е) Самолет должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать любые вибрации и бафтинг, которые могут возникнуть при любых вероятных в эксплуатации условиях вплоть до скорости V_D/M_D , включая сваливание и возможные непреднамеренные выходы за границы огибающей начала бафтинга. Это должно быть показано расчетами, летными испытаниями или другими испытаниями, которые Уполномоченным органом будут признаны необходимыми.

(f) Самолет должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать действующие на конструкцию вибрации, если они являются следствием таких повреждений, отказов или нарушений функционирования системы управления самолета, для которых не показана их практическая невероятность. Возникающие при этом нагрузки должны трактоваться в соответствии с требованиями параграфа 25.302 НЛГ 25.

25.307. Доказательства прочности

(а) Соответствие требованиям к прочности и деформациям, приведенным в настоящем разделе, должно быть показано для каждого критического случая нагружения. Подтверждение прочности конструкции только расчетами допускается лишь в том случае, если данная конструкция соответствует тем конструкциям, для которых, как показал опыт, примененный метод расчета является надежным. В остальных случаях должны проводиться статические испытания до таких значений нагрузок, чтобы получить достаточное подтверждение поведения конструкции вплоть до нагрузок, указанных в параграфе 25.305 НЛГ 25.

(b) [Зарезервирован].

(c) [Зарезервирован].

(d) Если для подтверждения соответствия требованиям пункта 25.305(b) НЛГ 25 используются статические или динамические испытания конструкции, в результаты испытаний следует вводить соответствующие поправочные коэффициенты на материалы, кроме тех случаев, когда испытываемая конструкция или ее части характерны тем, что несколько их элементов обеспечивают прочность конструкции и разрушение одного из них приводит к перераспределению нагрузки по другим элементам.

ПОЛЕТНЫЕ НАГРУЗКИ

25.321. Общие положения

(а) Полетная перегрузка представляет собой отношение компонента аэродинамической силы, действующего перпендикулярно продольной оси самолета к весу самолета. За положительную перегрузку принимается перегрузка, при которой аэродинамическая сила направлена вверх по отношению к самолету.

(b) Полетные нагрузки, определенные с учетом сжимаемости воздуха при всех скоростях, должны быть рассмотрены:

(1) Во всем диапазоне расчетных высот полета, выбранных Заявителем.

(2) При всех значениях весов: от расчетного минимального веса до расчетного максимального веса, соответствующих каждому отдельному полетному случаю нагружения.

(3) При всех требуемых сочетаниях высоты и веса при любом практически возможном распределении коммерческой нагрузки самолета, весов

топлива и масла в пределах эксплуатационных ограничений, предписанных в ЛР.

(c) Должно быть рассмотрено достаточно большое количество точек на и внутри огибающей условий полета с тем, чтобы была уверенность, что получена максимальная нагрузка на каждую часть конструкции самолета.

(d) Основные силы, действующие на самолет, должны быть уравновешены точным или приближенным (в запас прочности) методом. При этом инерционные силы от линейных ускорений должны находиться в равновесии с тягой и всеми аэродинамическими нагрузками, а инерционные моменты от угловых (тангажных) ускорений – с моментами от тяги и от всех аэродинамических нагрузок, включая моменты, обусловленные нагрузками на такие части конструкции, как хвостовое оперение и мотогондолы. Должны быть рассмотрены критические величины тяги в диапазоне от нуля до максимальной продолжительной тяги.

РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МАНЕВРОВ И ПРИ ПОЛЕТЕ В НЕСПОКОЙНОМ ВОЗДУХЕ

25.331. Условия симметричных маневров

(а) **Методика.** Для расчета маневров, указанных в пунктах (b) и (c) данного параграфа, применяются следующие положения:

(1) В случаях, когда рассматривается резкое отклонение органов управления, расчетная скорость отклонения поверхности управления не должна быть меньше скорости, которую может создать пилот при помощи системы управления.

(2) При определении углов отклонения руля высоты и при распределении нагрузок по хорде в условиях выполнения маневров, указанных в пунктах (b) и (c) данного параграфа, должно быть принято во внимание влияние соответствующих угловых скоростей тангажа. Должны быть рассмотрены как условия сбалансированного полета, так и условия разбалансировки, определенные в параграфе 25.255 НЛГ 25.

(b) **Условия установившегося маневра.** В предположении, что самолет уравновешен с нулевым угловым ускорением относительно поперечной оси, рассматриваются условия маневра от позиции 1 до 7 на огибающей условий полета при маневрах, приведенной в пункте 25.333(b) НЛГ 25.

(с) **Условия маневра по тангажу.** Должны быть исследованы условия, указанные в подпунктах (с)(1) и (2) данного параграфа. Движение управляющих поверхностей по тангажу может быть уточнено с учетом ограничений по максимальным усилиям пилота, указанным в пункте 25.397(с) НЛГ 25, по упорам в системе управления и по любым косвенным эффектам, вызванным ограничениями в выходных характеристиках системы управления (например, ограничения скорости отклонения бустеров).

(1) **Максимальное отклонение управляющей поверхности на скорости V_A .** Самолет рассматривается на режиме установившегося горизонтального полета [позиция 8 в пункте 25.333(b) НЛГ 25] и штурвал (ручка) резко отклоняется с целью создания предельного положительного ускорения тангажа (кабрирования). При определении нагрузки на хвостовое оперение должна быть принята во внимание реакция самолета на отклонение поверхности управления. Не требуется рассматривать нагрузки на самолет, действующие после того, как нормальная перегрузка в центре тяжести достигнет значения, равного положительной эксплуатационной маневренной перегрузке, или нормальная составляющая результирующей нагрузки на оперение достигнет максимума, в зависимости от того, что наступает раньше.

(2) **Контролируемый маневр между скоростями V_A и V_D .** Должно быть рассмотрено выполнение следующих маневров при отклонении поверхностей управления тангажом. Самолет первоначально находится в полете в уравновешенном состоянии с перегрузкой $n_I = 1$ при любой скорости в диапазоне от V_A до V_D . Необходимо исследовать контролируемые продольные маневры до значений перегрузки n_I и n_{III} , при этом перегрузки достигают максимальной величины в переходном режиме.

$$n_I = n_{\max(a)}^{\ominus}; n_{III} = 1 - \Delta n_{\text{ман}}, \text{ но } |n_{III}| \leq |n_{\min(a)}^{\ominus}|,$$

где:

$$\Delta n_{\text{ман}} = n_{\max(a)}^{\ominus} - 1; n_{\min(a)}^{\ominus} \text{ и } n_{\max(a)}^{\ominus} \text{ (см. 25.337).}$$

Принимается, что маневры выполняются следующим образом: штурвал (ручка) резко отклоняется в одном направлении, затем в другом до по-

ложения, наиболее удаленного от исходного положения, прежде чем возвращается к нему. Зависимость отклонения штурвала (ручки) X по времени может быть представлена в виде:

$$X = X_M \sin(\omega t),$$

где:

X_M – амплитуда отклонения штурвала (ручки);
 ω – круговая частота незатухающих собственных короткопериодических колебаний самолета как жесткого тела, но не менее чем $2\pi/T$, где $T = 4V_A/V$ [с]
 V_A – расчетная маневренная скорость
и V – рассматриваемая скорость; при этом обе скорости выражаются в одинаковых единицах.

Как правило, достаточно проанализировать 3/4 периода отклонения, предполагая, что возвращение штурвала (ручки) производится более плавно. Амплитуда отклонения штурвала (ручки) X_M подбирается так, чтобы максимальное значение перегрузки в центре тяжести самолета достигало величины не менее (по абсолютной величине), чем n_I при начальном отклонении на себя или n_{III} при начальном отклонении от себя, если этому не препятствуют ограничения, указанные выше в пункте (с). Однако, если эти перегрузки не достигаются при максимально возможном с учетом ограничений в системе управления отклонении штурвала (ручки), следует расчеты провести при больших значениях X_M , но фактические значения X устанавливаются с учетом этих ограничений («усеченная синусоида»).


Примечания: 1. Если аэродинамические характеристики самолета имеют существенную нелинейность, величину ω можно определять путем линеаризации характеристик при параметрах движения, соответствующих установившемуся горизонтальному полету. При этом следует дополнительно рассмотреть маневры при частотах, отличных от «линеаризированной» частоты на $\pm 10\%$ с соблюдением указанного ограничения.

2. Величину ω следует определять с учетом имеющейся на самолете системы автоматического управления (САУ) как при нормальном ее функционировании, так и при отказном состоянии.

25.333. Огибающая условий полета при маневрах

(а) **Общие положения.** Соответствие требованиям к прочности должно быть доказано при всех комбинациях воздушной скорости и перегрузки на и внутри огибающей условий полета при маневрах [диаграмма «V – n» в пункте (b) данного параграфа]. Эта огибающая должна быть также использована при определении эксплуатационных ограничений по прочности в соответствии с параграфом 25.1501 НЛГ 25.

(b) Огибающая условий полета при маневрах

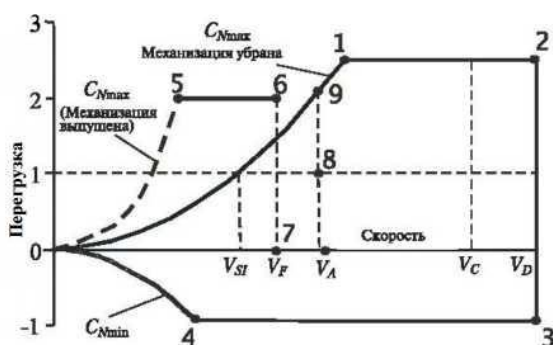

25.335. Расчетные воздушные скорости

Принятые расчетные скорости полета являются индикаторными скоростями (EAS). Величины скоростей V_{S0} и V_{S1} должны определяться надежным образом.

(а) **Расчетная крейсерская скорость V_C .** Для скорости V_C принимаются следующие условия:

(1) Минимальная величина V_C должна быть значительно больше V_B , чтобы учесть непредвиденное увеличение скорости, которое может произойти в результате сильной турбулентности атмосферы.

(2) За исключением того, что указано в подпункте 25.335(d)(2) НЛГ 25, V_C не может быть меньше, чем $V + 1,32U_{ref}$ [U_{ref} определяется в подпункте 25.341(a)(5)(i) НЛГ 25]. Однако не требуется, чтобы V превышала максимальную скорость в горизонтальном полете при максимальной продолжительной мощности на соответствующей высоте.

(3) На высотах, где скорость V_D ограничена числом M , скорость V_C также может быть ограничена выбранным числом M .

(b) **Расчетная скорость пикирования V_D .** Расчетная скорость пикирования должна быть вы-

брана такой, чтобы V_C/M_C было не более $0,8 V_D/M_D$, или такой, чтобы минимальный запас скорости между V_C/M_C и V_D/M_D был равен наибольшей из величин, определяемых согласно подпунктам (b)(1) и (2) данного параграфа.

(1)

(i) Самолеты, не оборудованные системой защиты от превышения скорости: Самолет балансируется на скорости V_C/M_C . Самолет переводится в снижение с углом наклона траектории на $7,5^\circ$ ниже первоначальной на 20 с, затем выводится из пикирования с созданием перегрузки до 1,5 (приращение перегрузки 0,5). Возрастание скорости при выполнении этого маневра разрешается определять расчетным путем, если используются надежные или взятые с запасом аэродинамические данные. Режим работы двигателей до начала вывода из пикирования выдерживается в соответствии с подпунктом 25.175(b)(1)(iv) НЛГ 25; в момент начала вывода из пикирования допускается уменьшение мощности и применение аэродинамических тормозных устройств, управляемых пилотом.

(ii) Самолеты, оборудованные системой защиты от превышения скорости: В отличие от (b)(1)(i) возрастание скорости выбирается как большее из:

(A) Самолет сбалансирован на скорости V_C/M_C . Самолет переводится в снижение с углом наклона траектории на $7,5^\circ$ ниже первоначальной. Продольное управление используется полностью для установления и удержания заданной траектории. Через 20 с после достижения новой траектории самолет выводится вручную с перегрузкой до 1,5 (приращение перегрузки 0,5) либо с большой перегрузкой, которая автоматически создается системой защиты при нейтральном положении рычага управления по тангажу. Возрастание скорости при выполнении этого маневра разрешается определять расчетным путем, если используются надежные или взятые с запасом аэродинамические данные. Режим работы двигателей до начала вывода из пикирования выдерживается в соответствии с подпунктом 25.175(b)(1)(iv) НЛГ 25; в момент начала вывода из пикирования допускается уменьшение мощности и применение аэродинамических тормозных устройств, управляемых пилотом.

(B) Самолет балансируется в горизонтальном полете на скорости, меньшей V_C/M_C . Самолет пе-

реводится в снижение с углом наклона на 15° ниже первоначальной траектории (или максимально возможным углом снижения, обеспечиваемым системой защиты от превышения скорости, если он менее 15°) для достижения скорости V_C/M_C . Рычаг управления по тангажу может быть установлен в нейтральное положение после достижения V_C/M_C и до момента начала вывода из снижения. Вывод из снижения осуществляется через 3 с после срабатывания сигнализации о превышении скорости (по скорости, пространственному положению или др.) с перегрузкой 1.5 (приращение перегрузки 0,5) либо с большей перегрузкой, которая автоматически создается системой защиты при нейтральном положении рычага управления по тангажу, одновременно с уменьшением режима работы двигателей. Допускается использование любых средств торможения самолета, которые доступны для использования до максимальной скорости. Введение в действие каждого из этих средств должно быть последовательно с интервалом не менее 1 с.

(2) Минимальный запас скорости должен быть достаточным на случай изменения атмосферных условий (таких, как горизонтальные порывы, попадание в струйные течения и холодные фронты), а также для учета погрешностей приборов и производственных отклонений в конструкции планера самолета. Эти факторы разрешается рассматривать на вероятностной основе. Однако на высоте, на которой величина M ограничена явлениями сжимаемости, этот запас скорости по числу M должен быть не менее 0,07, если только меньший запас не определен рациональным анализом, учитывающим влияние имеющихся на самолете автоматических систем. В любом случае, этот запас не должен быть менее 0,05.

(с) **Расчетная маневренная скорость V_A .** Для скорости V_A принимаются следующие условия:

(1) Скорость V_A не может быть меньше, чем $V_{S1} \sqrt{n}$, где:

n – максимальная эксплуатационная маневренная перегрузка при скорости V_C ;

V_{S1} – скорость сваливания при убранных закрылках.

(2) Скорости V_A и V_{S1} должны быть определены при соответствующем расчетном весе и на рассматриваемой высоте.

(3) Не требуется, чтобы скорость V_A была

больше, чем V , или чем скорость, при которой кривая, соответствующая C_{Nmax} , пересекает линию максимальной эксплуатационной маневренной перегрузки (принимается меньшая из величин).

(d) **Расчетная скорость при максимальной интенсивности порыва V_B .** Для определения скорости V_B принимаются следующие условия:

(1) Скорость V_B не может быть меньше, чем

$$V_{S1} \cdot \sqrt{1 + \frac{K_g \cdot U_{ref} \cdot V_C \cdot C_N^\alpha}{16 \cdot G/S}}, \text{ где}$$

V_{S1} – скорость сваливания при убранной механизации и рассматриваемом весе самолета, приведенная к единичной перегрузке при C_{Nmax} , м/с;

C_{Nmax} – максимальный коэффициент нормальной силы самолета;

V_C – расчетная индикаторная крейсерская скорость, м/с;

U_{ref} – эффективная индикаторная скорость порыва, определяемая согласно подпункту 25.341(a)(5)(i) НЛГ 25, м/с;

G/S – удельная нагрузка на крыло при рассматриваемом весе самолета, кгс/см²;

$$K_g = \frac{0,88\mu}{5,3 + \mu} \text{ – коэффициент ослабления порыва;}$$

$$\mu = \frac{2G/S}{\rho b C_N^\alpha g} \text{ – массовый параметр самолета;}$$

ρ – плотность воздуха, кгс·с²/м⁴;

b – средняя геометрическая хорда, м;

g – ускорение свободного падения, м/с²;

α – угол атаки, град (рад);

C_N^α – производная коэффициента нормальной силы самолета по углу атаки, 1/рад.

(2) На высотах, где V_C ограничена числом M :

(i) скорость V_B может быть выбрана так, чтобы обеспечить оптимальный запас относительно границ низко- и высокоскоростного бафтинга; и

(ii) не требуется, чтобы скорость V_B была больше скорости V .

(e) **Расчетная скорость полета при выпущенной механизации крыла (закрылки, предкрылки или подобные им устройства для увеличения подъемной силы) V_F .** Для определения скорости V_F принимаются следующие условия:

(1) Расчетная скорость полета для каждого положения механизации крыла (установленного в

соответствии с пунктом 25.697(а) НЛГ 25) должна быть значительно больше эксплуатационной скорости, рекомендуемой для соответствующего этапа полета (включая уход на второй круг), чтобы иметь возможность изменять скорость полета и положение механизации крыла.

(2) Скорость V_F не может быть меньше, чем:

(i) $1,6 V_{S1}$ при взлетном положении механизации и при максимальном взлетном весе самолета;

(ii) $1,8 V_{S1}$ при механизации, отклоненной для захода на посадку, и при максимальном посадочном весе;

(iii) $1,8 V_{S0}$ при механизации в посадочном положении и при максимальном посадочном весе.

(3) Если применяется автоматическое управление положением механизации или устройство для ограничения нагрузок, можно принимать величины скоростей и соответствующие положения механизации, обеспечиваемые этим устройством.

(f) **Расчетные скорости для тормозных устройств V_{DD} .** Выбранная расчетная скорость для каждого тормозного устройства должна быть значительно выше скорости, рекомендованной для эксплуатации устройства, чтобы учесть возможные изменения в регулировке этой скорости. Для тормозных устройств, предназначенных для применения при снижении с большой скоростью, значение V_{DD} не должно быть меньше V_D . Когда применяются автоматические средства управления положением тормозных устройств или ограничения нагрузки на них, должны приниматься в расчет скорости и соответствующие положения тормозного устройства, обеспечиваемые этими автоматическими средствами.

25.337. Эксплуатационные маневренные перегрузки

(а) За исключением случаев полета при максимальном (статическом) коэффициенте подъемной силы, предполагается, что самолет выполняет симметричные маневры, при которых действуют эксплуатационные маневренные перегрузки, указанные в данном разделе. Следует учитывать угловую скорость тангажа, соответствующую маневрам на кабрирование и установившимся виражам.

(b) (Максимальная (положительная) эксплуатационная маневренная перегрузка $n_{\max(a)}^{\ominus}$ для любой скорости вплоть до V_D должна быть не мень-

ше, чем $2,1 + \frac{10890}{G+4540}$, но величина $n_{\max(a)}^{\ominus}$ не может быть меньше 2,5 и больше 3,8, где G – максимальный расчетный взлетный вес, кгс.

(с) Минимальная (отрицательная) эксплуатационная маневренная перегрузка для любой скорости вплоть до V_D должна быть по абсолютной величине не меньше 1,0, т.е. $n_{\min(a)}^{\ominus} \leq -1,0$.

(d) Меньшие, чем указанные в данном параграфе значения маневренных перегрузок, могут быть приняты в расчет лишь в том случае, если конструктивные особенности самолета делают невозможным превышение этих величин в полете.

25.341. Нагрузки от порывов и турбулентности

(а) **Расчетные условия дискретного порыва.** Предполагается, что в горизонтальном полете самолет подвергается воздействию симметричных вертикальных и боковых порывов. Возникающие в результате этого эксплуатационные нагрузки должны определяться следующим образом:

(1) Нагрузки на каждую часть конструкции должны быть получены из динамического расчета. При расчете следует принять во внимание нестационарные аэродинамические характеристики и все существенные степени свободы самолета, включая его движение как твердого тела.

(2) Форма порыва принимается в виде

$$U(s) = \frac{U_{ds}}{2} \left[1 - \cos \left(p \frac{s}{H} \right) \right] \text{ для } 0 \leq s \leq 2H,$$

$$U(s) = 0 \text{ для } s > 2H, \text{ где}$$

s – расстояние, пройденное в порыве (глубина проникновения в порыв), м;

U_{ds} – индикаторная скорость порыва, задаваемая в подпункте (а)(4) данного параграфа, м/с;

H – длина участка нарастания порыва (расстояние от начала порыва до его максимального значения, измеренное вдоль траектории полета), м.

(3) На каждой из скоростей V_C и V_D следует рассмотреть достаточное число значений градиентных участков порыва H в диапазоне от 9,2 м (30 футов) до 106,8 м (350 футов) с тем, чтобы найти критическую реакцию для каждой нагрузки.

(4) Расчетная скорость порыва определяется следующей формулой:

$$U_{ds} = U_{ref} F_g \left(\frac{H}{106,8} \right)^{1/6}, \text{ где}$$

U_{ref} – эффективная индикаторная скорость порыва, задаваемая в подпункте (а)(5) данного параграфа, м/с;

F_g – коэффициент снижения порыва, определяемый профилем полета и задаваемый в подпункте (а)(6) данного параграфа.

(5) Рассматриваются следующие значения эффективных скоростей порывов:

(i) на скоростях полёта между V_B и V_C : на уровне моря положительная и отрицательная эффективная индикаторная скорость порыва равна 17,07 м/с (56,0 фут/с). Значение эффективной индикаторной скорости порыва может быть линейно уменьшено от 17,07 м/с (56,0 фут/с) на уровне моря до 13,41 м/с (44,0 фут/с) на высоте 4572 м (15000 футов). Значение эффективной индикаторной скорости порыва может быть линейно еще уменьшено с 13,41 м/с (44,0 фут/с) на высоте 4572 м (15000 футов) до 6,3 м/с (20,68 фут/с) на высоте 18288 м (60000 футов);

(ii) на расчетной скорости V_D : значение эффективной скорости порыва составляет 0,5 от значения, приведенного выше в подпункте (а)(5)(i) данного параграфа.

(6) Коэффициент снижения порыва F_g должен линейно увеличиваться с высотой от величины на уровне моря до величины, равной 1,0, на максимальной эксплуатационной высоте (см. параграф 25.1527 НЛГ 25). На уровне моря коэффициент снижения порыва в зависимости от профиля полета определяется следующим выражением:

$$F_g = 0,5 (F_{gz} + F_{gm}), \text{ где}$$

$$F_{gz} = 1 - (Z_{mo} / 76200);$$

$$F_{gm} = \sqrt{R_2 \operatorname{tg}(\pi \frac{R_1}{4})};$$

R_1 – отношение максимального посадочного веса к максимальному взлетному весу;

R_2 – отношение максимального веса без топлива к максимальному взлетному весу;

Z_{mo} – максимальная высота полета, возможная в эксплуатации (см. параграф 25.1527 НЛГ 25), м.

(7) Если при анализе нагружения учитывается система повышения устойчивости, при определении эксплуатационных нагрузок от действия порывов должны быть учтены все существенные нелинейности в работе системы.

(b) **Расчетные условия непрерывной турбулентности.** Расчетные условия воздействия непрерывной турбулентности должны быть использованы для определения динамической реакции самолета на вертикальную и боковую непрерывную турбулентность, если не предлагается более рациональный метод. Динамический анализ должен учитывать нестационарные аэродинамические характеристики и все существенные степени свободы конструкции, включая движения твердого тела.

Эксплуатационные нагрузки должны быть определены в соответствии со следующим:

должны быть рассмотрены все критические высоты, веса, распределение веса в соответствии с указаниями в пункте 25.321(b) НЛГ 25 и все критические скорости внутри интервалов, описанных в подпункте (b)(3) настоящего параграфа.

(1) За исключением предусмотренного в подпунктах (b)(4) и (b)(5) данного параграфа, должно использоваться следующее уравнение:

$$P_L = P_{L_{ny=1}} \pm U_\sigma \cdot \bar{A},$$

где:

P_L – эксплуатационная нагрузка;

$P_{L_{ny=1}}$ – нагрузка для условия горизонтального полета с перегрузкой 1,0;

\bar{A} – отношение среднеквадратического значения нагрузки к среднеквадратическому значению скорости турбулентности; и

U_σ – эксплуатационная интенсивность турбулентности, выраженная в терминах истинной воздушной скорости, указанная в подпункте (b)(3) данного параграфа.

(2) Значения \bar{A} должны быть определены по следующей формуле:

$$\bar{A} = \sqrt{\int_0^\infty |H(\Omega)|^2 \Phi(\Omega) d\Omega},$$

где:

$H(\Omega)$ – функция частотной характеристики, определенная динамическим анализом, которая связывает нагрузки в конструкции самолета с атмосферной турбулентностью; и

$\Phi(\Omega)$ – нормализованная спектральная плотность энергии порывов атмосферной турбулентности, задаваемая в виде:

$$\Phi(\Omega) = \frac{L}{\pi} \cdot \frac{1 + \frac{8}{3}(1,339L\Omega)^2}{[1 + (1,339L\Omega)^2]^{11/6}}$$

где:

Ω – пространственная частота, рад/м (рад/фут);

L – масштаб турбулентности = 762 м (2500 футов).

(3) Величинами эксплуатационных интенсивностей турбулентности, U_{σ} , в м/с (фут/с), выраженными в терминах истинной воздушной скорости, требуемые для соответствия настоящему параграфу, являются:

(i) при скоростях полета самолета между V_B и V_C :

$$U_{\sigma} = U_{\sigma \text{ ref}} F_g$$

где:

$U_{\sigma \text{ ref}}$ – эффективная интенсивность (истинная скорость порывов) турбулентности, которая изменяется линейно с высотой от 27,43 м/с (90 фут/с TAS) на уровне моря до 24,08 м/с (79 фут/с TAS) на высоте 7315 м (24000 футов) и затем остается постоянной и равной 24,08 м/с (79 фут/с TAS) до высоты 18288 м (60000 футов); и

F_g – коэффициент снижения порыва, определяемый профилем полета, задаваемый в подпункте (а)(б) данного параграфа;

(ii) при скорости V_D величина U_{σ} равна 1/2 значений, полученных в соответствии с требованиями подпункта (b)(3)(i) данного параграфа;

(iii) при скоростях между V_C и V_D величина U_{σ} определяется линейной интерполяцией;

(iv) на всех скоростях должны быть рассмотрены как положительные, так и отрицательные приращения нагрузок от непрерывной турбулентности.

(4) Если в анализе учтена автоматическая система, влияющая на динамическую реакцию самолета, то влияние нелинейности системы на эксплуатационные нагрузки должно быть принято в расчет реалистичным методом или в запас.

(5) [Зарезервирован].

(с) Дополнительные условия порыва для двигателей, установленных на крыле

Для самолетов, оборудованных двигателями, установленными на крыле, крепления двигателя, пилоны и поддерживающая конструкция крыла, должны быть спроектированы на максимальную реакцию в центре тяжести установки двигателя,

полученную из следующих динамических условий порыва, примененных к самолету:

(1) Дискретный порыв, определенный в соответствии с пунктом 25.341(а) НЛГ 25, действующий под любым углом по нормали к траектории полета, и отдельно.

(2) Пара дискретных порывов, один вертикальный и один боковой. Длина каждого из этих порывов должна быть независимо настроена так, чтобы получить максимальную реакцию в соответствии с пунктом 25.341(а) НЛГ 25. Вход самолета в область комбинированного порыва и фазирование вертикальных и боковых составляющих порывов должно быть установлено так, чтобы получить максимальную реакцию на пару порывов. При отсутствии более рационального анализа, должна использоваться следующая формула для каждой из максимальных нагрузок на установку двигателя по всем шести степеням свободы:

$$P_L = P_{L_{ny=1}} \pm 0,85 \sqrt{(L_{vi}^2 + L_{Li}^2)}$$

где:

P_L – эксплуатационная нагрузка;

$P_{L_{ny=1}}$ – нагрузка для условия горизонтального полета с перегрузкой 1,0;

L_v – максимум приращения реакции нагрузки от вертикального порыва согласно пункту 25.341(а) НЛГ 25; и

L_L – максимум приращения реакции нагрузки от бокового порыва согласно пункту 25.341(а) НЛГ 25.

25.343. Расчетные веса топлива и масла

(а) Должны быть рассмотрены все комбинации веса коммерческой загрузки самолета, весов топлива и масла в диапазоне от нулевого до выбранного максимального веса. Разрешается устанавливать резервный остаток топлива не больше, чем на 45 мин полета в условиях эксплуатации, указанных в пункте 25.1001(f) НЛГ 25.

(б) Если резервный остаток топлива установлен, то он должен приниматься в качестве минимального веса топлива при доказательстве соответствия требованиям данного раздела к полетным нагрузкам. Кроме того:

(1) Расчет конструкции должен быть произведен без топлива и масла в крыле при эксплуатационных нагрузках, соответствующих:

(i) маневренной перегрузке, равной +2,25;

(ii) расчетным условиям порыва и турбулентности, определенным в параграфе 25.341 НЛГ 25, но при скоростях порывов, равных 85% от значений, заданных в подпункте 25.341(a)(4) НЛГ 25 и 85% интенсивности турбулентности, предписанной в подпункте 25.341(b)(3) НЛГ 25.

(2) При определении усталостных характеристик конструкции необходимо принять во внимание любое увеличение напряжений, полученных при расчетных условиях, указанных в подпункте (b)(1) данного параграфа; и

(3) Требования, относящиеся к флаттеру, деформациям и вибрациям, также должны обеспечиваться при нулевом запасе топлива.

25.345. Устройства для увеличения подъемной силы

(а) Если во время взлета, захода на посадку или при посадке используется механизация крыла (закрылки, предкрылки или подобные им устройства для увеличения подъемной силы), для расчета принимается, что на скоростях вплоть до V_F , указанной в пункте 25.335(е) НЛГ 25, на самолет с механизацией, установленной в соответствующее положение, действуют нагрузки:

(1) При установившемся маневре – соответствующие положительным эксплуатационным перегрузкам вплоть до 2,0 и перегрузке 0 (см. позиции 5, 6, 7 в пункте 25.333(b) НЛГ 25).

(2) От восходящих и нисходящих порывов с индикаторной скоростью 7,6 м/с (25 фут/с), направленных нормально траектории горизонтального полета. Нагрузки от порывов, приходящиеся на каждую часть конструкции самолета, должны быть определены рациональным расчетом. В расчете должны быть приняты во внимание нестационарные аэродинамические характеристики и движение самолета как твердого тела. Форма порыва определена в подпункте 25.341(a)(2) НЛГ 25, при этом принимается, что $U_{ds} = 7,6$ м/с (25 фут/с), $H = 12,5b$, где b – средняя геометрическая хорда крыла, м.

(1*) При контролируемом маневре – в соответствии с 25.331(c)(2) со следующими исходной и предельными перегрузками:

$$n_I = 1,0; n_{II} = 2,0 \text{ и } n_{III} = 0.$$

(b) Самолет должен быть рассчитан при условиях, указанных в пункте (а) данного параграфа, за

исключением того, что не требуется, чтобы перегрузка превышала 1,0, с учетом следующих условий, действующих раздельно:

(1) Спутной струи за воздушным винтом и за двигателем (двигателями), соответствующей максимальной продолжительной мощности при расчетной скорости с выпущенной механизацией крыла V_F и взлетной мощности при скорости не менее, чем 1,4 критической скорости сваливания при рассматриваемом положении механизации и соответствующем максимальном весе.

(2) Встречного порыва с индикаторной скоростью 7,6 м/с (25 фут/с).

(с) Если механизация крыла применяется в условиях полета по маршруту, принимается, что при механизации, находящейся в соответствующем положении на любой скорости вплоть до скорости полета, разрешенной для этих условий, самолет подвергается симметричным нагрузкам:

(1) От маневра с максимальной (положительной) эксплуатационной перегрузкой, указанной в пункте 25.337(b) НЛГ 25.

(2) От дискретных вертикальных порывов и турбулентности, указанных в параграфе 25.341 НЛГ 25.

(d) Самолет должен быть рассчитан на нагрузки при установившемся маневре при максимальном взлетном весе с перегрузкой 1,5 и с механизацией крыла в посадочной конфигурации.

25.349. Условия вращения по крену

Самолет должен быть рассчитан на нагрузки при условиях вращения по крену, указанных в пунктах (а) и (b) данного параграфа. Неуравновешенные аэродинамические моменты относительно центра тяжести должны уравниваться моментом от инерционных сил точным расчетом или расчетом в запас.

(а) **Маневр.** Рассматриваются условия выполнения маневра при скоростях полета, углах отклонения элеронов и перемещения органов управления креном в кабине пилотов (кроме тех случаев, когда отклонения и перемещения могут быть ограничены усилием пилота или мощностью бустера) в комбинации с нулевой перегрузкой и с перегрузкой, равной 2/3 эксплуатационной маневренной перегрузки, принятой при расчете самолета на прочность. Для самолетов, оборудованных электронным управлением, где движение поверхностей управления не имеет прямого отношения к

перемещению устройств управления в кабине пилотов, эти условия должны рассматриваться в комбинации с перегрузкой самолета в диапазоне от нуля до двух третей эксплуатационной маневренной перегрузки, принятой при расчете самолета на прочность. При определении потребных углов отклонения элеронов следует учитывать влияние упругости крыла в соответствии с пунктом 25.301(с) НЛГ 25.

(1) Должно быть исследовано вращение с установившейся скоростью крена. Кроме того, должно быть рассмотрено действие максимального углового ускорения для самолетов, имеющих двигатели или другие сосредоточенные вне фюзеляжа грузы. При вращении с угловым ускорением можно принять, что скорость крена равна нулю, если нет более точных данных об изменении маневра по времени, однако угловое ускорение более 3 рад/с^2 не принимается.

(2) При скорости V_A предполагается резкое отклонение элеронов до упора.

(3) При скорости V_C угол отклонения элеронов должен быть таким, чтобы обеспечить угловую скорость крена, которая была бы не меньше достигнутой при условиях подпункта (а)(2) данного параграфа.

(4) При скорости V_D угол отклонения элеронов должен быть таким, чтобы обеспечить угловую скорость крена, которая была бы не менее $1/3$ величины, достигнутой при условиях подпункта (а)(2) данного параграфа.

(5) Для самолетов, оборудованных электронным управлением полетом, где перемещение поверхностей управления не имеет прямого отношения к перемещению устройств управления в кабине пилотов, вместо подпунктов (а)(2), (а)(3) и (а)(4) данного параграфа, применяется следующее:

(i) при скорости V_A предполагается резкое перемещение органа управления по крену в кабине пилотов до упора. Положение органа управления по крену в кабине пилотов должно сохраняться до достижения установившейся угловой скорости крена, а затем он резко переводится в нейтральное положение;

(ii) при скорости V_C предполагается резкое перемещение органа управления по крену в кабине пилотов и удерживаться так, чтобы получить величину угловой скорости крена не менее, чем достигнута в подпункте (а)(5)(i) данного параграфа. Возвращение органа управления по крену в кабине

пилотов в нейтральное положение начинается сразу по достижении установившейся величины угловой скорости крена;

(iii) при скорости V_D предполагается резкое перемещение органа управления по крену в кабине пилотов и удерживаться так, чтобы получить величину угловой скорости крена не менее одной трети от полученной в подпункте (а)(5)(i) данного параграфа.

Условия, указанные в этом пункте, должны быть исследованы без каких-либо корректирующих действий по управлению рысканием (начатым пилотом или системой) для обеспечения максимального скольжения, и, как отдельное условие, с корректирующими действиями управления рысканием (начаты пилотом или системой) для наиболее возможного снижения скольжения. Первое условие (при отсутствии всяких корректирующих действий по управлению рысканием) может быть рассмотрено как отказное состояние по параграфу 25.302 НЛГ 25.

(b) **Несимметричные порывы.** Предполагается, что самолет, находящийся в горизонтальном полете, подвергается воздействию несимметричных вертикальных порывов. Результирующие эксплуатационные нагрузки должны быть рассчитаны исходя из максимальных аэродинамических нагрузок на крыло, определенных непосредственно по пункту 25.341(а) НЛГ 25, или из максимальных аэродинамических нагрузок на крыло, определенных косвенным путем по вертикальной перегрузке, рассчитанной по пункту 25.341(а) НЛГ 25. При этом принимается, что на одну половину крыла действует 100% аэродинамической нагрузки, а на другую – 80%.

(а*) **Маневр с выпущенной взлетно-посадочной механизацией.** Рассматривается резкое отклонение элеронов на угол, лимитируемый конструктивным ограничением, максимальной мощностью бустера или максимальным усилием пилота, при скорости V_F в сочетании с перегрузкой $n = 1,5$. Должно быть исследовано установившееся и неустановившееся вращение в соответствии с подпунктом (а)(1) данного параграфа.

25.351. Условия маневра рыскания

Самолет должен быть рассчитан на нагрузки, полученные при маневре рыскания в условиях, указанных в пунктах (а), (b) и (d) данного параграфа на скоростях от V_{MC} до V_D . Неуравновешен-

ные аэродинамические моменты относительно центра тяжести должны уравниваться моментами инерционных сил точным расчетом или расчетом в запас. При расчете нагрузок на оперение скорость рыскания может быть принята равной нулю.

(а) Предполагается, что у самолета, находящегося в режиме установившегося горизонтального полета с нулевым углом скольжения, орган управления рулем направления (педаль) резко отклоняется для получения результирующего отклонения руля направления, ограниченного:

(1) Упорами в проводке управления или на управляющей поверхности.

(2) Максимальным усилием бустера или эксплуатационным усилием пилота 136 кгс (300 фунтов) на скоростях от V_{MC} до V_A и 91 кгс (200 фунтов) на скоростях от V_C/M_C до V_D/M_D с линейным изменением усилия между V_A и V_C/M_C .

(б) При отклонении педали, определяемом в пункте (а) данного параграфа, принимается, что самолет достигает максимального угла скольжения.

(с) [Зарезервирован].

(д) При максимальном угле скольжения, определяемом в пункте (б) данного параграфа, принимается, что педаль резко возвращается в нейтральное положение.

25.353 Условия нагружения при реверсивном управлении рулем направления

Для самолетов с управлением поверхности(ей) руля направления посредством силовых приводов, самолет должен быть рассчитан на нагрузки, рассматриваемые как расчетные, возникающие в результате условий маневра рыскания, указанных в пунктах от (а) до (е) данного параграфа, начиная от скорости V_{MC} до V_C/M_C . Эти условия следует учитывать при убранном шасси и убранных воздушных тормозах (или спойлерах, когда они используются в качестве воздушных тормозов). Также следует учитывать расширенные конфигурации с закрылками (или флаперонами или любыми другими аэродинамическими устройствами, когда они используются в качестве закрылков) и предкрылками, если они используются в условиях полета по маршруту. Неуравновешенные аэродинамические моменты относительно центра тяжести должны уравниваться моментами инер-

ционных сил точным расчетом или расчетом в запас. При расчете нагрузок на самолет скорость рыскания может быть принята равной нулю. Заявитель должен принять усилие пилота в 91 кгс (200 фунтов) при оценке каждого из следующих условий:

(а) Предполагается, что у самолета, находящегося в режиме установившегося горизонтального полета с нулевым углом скольжения, орган управления рулем направления резко и полностью отклоняется до достижения результирующего отклонения руля направления, ограниченного системой управления или упорами поверхности управления.

(б) При достижении самолетом максимального угла скольжения принимается, что орган управления рулем направления резко и полностью отклоняется в противоположном направлении для достижения результирующего отклонения руля направления, ограниченного системой управления или упорами поверхности управления.

(с) При достижении самолетом противоположного максимального угла скольжения принимается, что орган управления рулем направления резко и полностью отклоняется в противоположном направлении для достижения результирующего отклонения руля направления, ограниченного системой управления или упорами поверхности управления.

(д) При достижении самолетом последующего максимального угла скольжения принимается, что орган управления рулем направления резко и полностью отклоняется в противоположном направлении для достижения результирующего отклонения руля, ограниченного системой управления или упорами поверхности управления.

(е) При достижении самолетом противоположного максимального угла скольжения принимается, что орган управления рулем направления резко возвращается в нейтральное положение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

25.361. Крутящий момент двигателя и вспомогательной силовой установки (ВСУ)

(а) При установке двигателя:

(1) Подмоторная рама, пилон каждого двигателя и поддерживающие их конструкции должны быть рассчитаны на следующие воздействия:

(i) эксплуатационный крутящий момент двигателя, соответствующий взлетной мощности/тяге и, если применимо, скорости воздушного винта, действующий одновременно с 75% максимальной эксплуатационной нагрузкой (см. позицию 1 в пункте 25.333(b) НЛГ 25);

(ii) эксплуатационный крутящий момент двигателя, соответствующий максимальной продолжительной мощности/тяге и, если применимо, скорости воздушного винта, действующий одновременно с максимальной эксплуатационной нагрузкой (см. позицию 1 в пункте 25.333(b) НЛГ 25); и

(iii) для турбовинтовых двигателей (в дополнение к условиям подпунктов (a)(1)(i) и (ii) данного параграфа) эксплуатационный крутящий момент двигателя, соответствующий взлетной мощности и скорости воздушного винта, умноженный на коэффициент, учитывающий отказ системы управления воздушным винтом, включая быстрое флюгирование воздушного винта, действующий одновременно с нагрузками в горизонтальном полете с перегрузкой 1,0. При отсутствии точного метода расчета следует использовать коэффициент 1,6.

(2) Эксплуатационный крутящий момент двигателя, указанный в подпункте (a)(1) данного параграфа, получается

(i) умножением среднего крутящего момента при заданной мощности/тяге и скорости на коэффициент 1,25 – для турбовинтовых двигателей;

(ii) равным эксплуатационному крутящему моменту двигателя, вызванному максимальным угловым ускорением вращающихся частей двигателя в рассматриваемых случаях – для других турбинных двигателей.

(3) Подмоторные рамы, пилоны и конструкции, поддерживающие их, должны быть сконструированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузки в горизонтальном полете с перегрузкой 1,0 действующие одновременно с эксплуатационным крутящим моментом двигателя, соответствующим следующим случаям, рассматриваемым по отдельности:

(i) внезапным максимальным замедлением вращения двигателя из-за неисправности или других необычных условий; и

(ii) максимальным угловым ускорением вращающихся частей двигателя.

(b) При установке ВСУ:

Подмоторные рамы и конструкции, поддерживающие их, должны быть сконструированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузки в горизонтальном полете с перегрузкой 1,0 действующие одновременно с эксплуатационным крутящим моментом двигателя, соответствующим следующим случаям, рассматриваемым по отдельности:

(1) Внезапным максимальным замедлением вращения вспомогательного двигателя из-за неисправности или других необычных условий; и

(2) Максимальным угловым ускорением вращающихся частей вспомогательного двигателя.

25.362 Нагрузки при отказе двигателя

(a) Для крепления двигателя, пилонов и поддерживающей конструкции планера самолета, должны быть рассмотрены расчетные условия нагружения, состоящие из комбинации нагрузок горизонтального полета с перегрузкой 1,0 с динамическими нагрузками и вибрациями, определенными с помощью динамического анализа, возникающими в результате потери лопатки, разрушения вала, подшипника или столкновения с птицей. Любая остаточная деформация при таких расчетных условиях нагружения не должна препятствовать продолжению безопасного полета и посадке.

(b) Расчетные нагрузки, определяемые при условиях, указанных в пункте (a) данного параграфа, должны определяться путем умножения на:

(1) Коэффициент 1,0, когда они применяются к креплению двигателя и пилонам; и

(2) Коэффициент 1,25, когда они применяются к смежной поддерживающей конструкции планера самолета.

25.363. Боковая нагрузка на установки двигателя и ВСУ

(a) Установка каждого двигателя и ВСУ и поддерживающая конструкция должны быть рассчитаны на эксплуатационную перегрузку, действующую в боковом направлении и равную по крайней мере эксплуатационной перегрузке при полете со скольжением, но не менее 1,33.

(b) Боковая нагрузка, указанная в пункте (a) данного параграфа, может считаться не зависящей от других условий полета.

(a*) При расположении двигателя на крыле – боковую нагрузку при направлении ее действия от оси самолета следует брать не менее, чем

$$P_x = \omega_x^2 r G_d / 9,81,$$

где:

G_d – вес двигателя, кгс;

ω_x – максимальное значение угловой скорости крена, полученное в соответствии с условиями, заданными в параграфе 25.349 НЛГ 25, рад/с;

r – расстояние в плане от центра тяжести двигателя до продольной оси самолета, м.

(b*) Следует также рассмотреть совместное действие указанной выше боковой нагрузки и нагрузки от веса двигателя.

25.365. Нагружение герметических кабин

Для самолетов с одним или более герметическими отсеками следует иметь в виду, что:

(а) Конструкция самолета должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать полетные нагрузки в сочетании с нагрузками от перепада давлений от нуля до максимальной величины, допускаемой установкой предохранительного клапана.

(б) Следует учитывать распределение наружного давления в полете, концентрации напряжений и влияние усталости.

(с) Если разрешается производить посадку при наличии наддува в кабинах, нагрузки при посадке должны рассматриваться в сочетании с нагрузками от перепада давлений от нуля до максимальной величины, допускаемой при посадке.

(д) Конструкция самолета должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузки от допускаемого установкой предохранительного клапана максимального перепада давлений, умноженного на коэффициент 1,33 для самолетов, предназначенных для эксплуатации до высот 13700 м (45000 футов), и на 1,67 для самолетов, предназначенных для эксплуатации на высотах более 13700 м (45000 футов), при этом остальные нагрузки не учитываются.

(е) Каждая конструкция, а также ее составные компоненты или части, находящиеся внутри или снаружи герметического отсека, повреждение которых может повлиять на продолжение безопасного полета или посадку, должны быть рассчитаны так, чтобы на любой высоте полета выдерживать воздействие внезапного сброса давления через отверстие в любом отсеке вследствие любого из следующих условий:

(1) Проникновение в кабину части конструк-

ции двигателя после разрушения двигателя.

(2) Появление отверстия в любом герметическом отсеке площадью вплоть до H_0 , однако, если нет достаточных оснований полагать, что отверстие будет ограничено малым отсеком, этот отсек может быть объединен с соседним герметическим отсеком и они оба могут рассматриваться как один отсек. Площадь отверстия H_0 должна вычисляться по следующей формуле:

$$H_0 = P A_s, \text{ где}$$

H_0 – максимальная площадь отверстия, но не более 1,86 м² (20 кв. футов);

$$P = \frac{A_s}{580} + 0,024$$

A_s – максимальная площадь поперечного сечения герметической оболочки, перпендикулярного продольной оси, м².

(3) Появление максимального отверстия, образующегося из-за поломок самолета или оборудования, для которых не показано, что они практически невероятны.

(f) При доказательстве соответствия требованиям пункта (е) данного параграфа для определения вероятности разрушения конструкции или проникновения обломков двигателя и вероятных размеров отверстий могут быть рассмотрены характеристики безопасного разрушения конструкции при условии, что также учитывается возможность неправильной эксплуатации герметизирующих устройств и непреднамеренное открытие дверей. Более того, результирующие нагрузки от перепада давления должны рациональным или надежным способом сочетаться с нагрузками, соответствующими горизонтальному полету, и с любыми нагрузками, возникающими в условиях аварийной разгерметизации. Эти нагрузки можно рассматривать как расчетные, однако любые деформации, связанные с этими условиями, не должны препятствовать продолжению безопасного полета и осуществлению посадки. Следует также учитывать изменение давления при работе вентиляции между отдельными отсеками кабины.

(g) Перегородки, полы и отсеки герметических кабин для пассажиров и членов экипажа должны быть сконструированы таким образом, чтобы выдерживать условия, определенные в пункте (е) данного параграфа. Необходимо принять разум-

ные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму возможность поломки тех частей самолета, которые могут поранить пассажиров и членов экипажа, находящихся на своих местах.

25.367. Несимметричные нагрузки при отказе двигателя

(а) Самолет должен быть рассчитан на несимметричные нагрузки, возникающие при отказе критического двигателя. Для самолетов с четырьмя и более двигателями, если не показано, что одновременная или последовательная остановка всех двигателей с одной сторон от плоскости симметрии самолета является практически невероятной, дополнительно необходимо рассмотреть такой отказ. Расчетные условия в этом случае согласовываются с Уполномоченным органом.

Самолеты должны быть рассчитаны с учетом вероятных корректирующих действий пилота на органы управления полетом (для турбовинтовых самолетов в сочетании с единичным отказом системы ограничения сопротивления воздушного винта – флюгирования) на следующие условия:

(1) В диапазоне скоростей от V_{MC} до V_D нагрузки, вызванные отказом двигателя из-за прекращения подачи топлива, следует рассматривать как эксплуатационные.

(2) В диапазоне скоростей от V_{MC} до V_C нагрузки, вызванные отсоединением компрессора двигателя от турбины или потерей турбинных лопаток, следует рассматривать как эксплуатационные, однако указанный в параграфе 25.303 НЛГ 25 коэффициент безопасности может быть уменьшен до 1,25.

(3) Характер уменьшения тяги и увеличения сопротивления по времени в результате указанных случаев отказа двигателя следует подтвердить испытаниями или другими данными, применимыми к рассматриваемой комбинации двигатель – воздушный винт.

(4) Характер изменения по времени и величину вероятного корректирующего действия пилота следует определять в запас, учитывая характеристики рассматриваемой комбинации двигатель – воздушный винт – самолет.

(б) Можно считать, что корректирующее действие пилота начинается в момент достижения максимального угла скольжения, но не ранее чем через 2 с после отказа двигателя. Величину корректирующего действия можно определять в соот-

ветствии с эксплуатационными усилиями пилота, которые приведены в пункте 25.397(с) НЛГ 25, за исключением того, что можно брать меньшие усилия, если расчетом или испытаниями доказана достаточность этих усилий для парирования рысканья и крена, возникающих в указанных условиях отказа двигателя.

25.371. Гироскопические нагрузки

Конструкция, к которой крепится двигатель или ВСУ, должна быть рассчитана на нагрузки, включая гироскопические, возникающие в случаях, указанных в параграфах 25.331, 25.341, 25.349, 25.351, 25.473, 25.479 и 25.481 НЛГ 25, при работе двигателя или ВСУ на режиме максимальных оборотов, соответствующих условиям полета. Для соответствия этому параграфу маневр тангажа по подпункту 25.331(с)(1) НЛГ 25 должен выполняться пока не будет достигнута положительная эксплуатационная маневренная перегрузка.

25.373. Устройства для управления скоростью полета

Если устройства для управления скоростью полета (такие, как интерцепторы и тормозные щитки) применяются в крейсерском полете, то:

(а) Самолет должен быть рассчитан на условия симметричных маневров (см. параграфы 25.333 и 25.337 НЛГ 25), условия маневров рыскания (см. параграф 25.351 НЛГ 25) и условия воздействия вертикальных и боковых порывов и турбулентности (см. пункты 25.341(а) и (б) НЛГ 25), при каждой конфигурации и при максимальной скорости полета, связанной с этой конфигурацией; и

(б) Если в этих устройствах предусматривается автоматическое управление или ограничение нагрузки, самолет должен быть рассчитан на условия маневра и действия порыва, которые указаны в пункте (а) данного параграфа, при таких скоростях полета и соответствующих положениях этих устройств, которые допускаются их механизмами.

НАГРУЗКИ НА ПОВЕРХНОСТИ И СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ

25.391. Нагрузки на поверхности управления.

Общие положения

Поверхности управления должны быть рассчитаны на эксплуатационные нагрузки, возникающие в случаях полета, приведенных в параграфах

25.331, 25.341(a) и (b), 25.349, 25.351, 25.367 НЛГ 25, и в случаях действия ветра у земли, указанных в параграфе 25.415 НЛГ 25 с учетом следующих требований:

(a) Для нагрузок, параллельных оси шарниров – см. параграф 25.393 НЛГ 25.

(b) Для нагрузок от усилий пилота – см. параграф 25.397 НЛГ 25.

(c) Для действий нагрузок от триммеров – см. параграф 25.407 НЛГ 25.

(d) Для несимметричных нагрузок – см. параграф 25.427 НЛГ 25.

(e) Для нагрузок на вспомогательные аэродинамические поверхности – см. параграф 25.445 НЛГ 25.

25.393. Нагрузки, параллельные оси шарниров

(a) Поверхности управления и кронштейны крепления шарниров должны быть рассчитаны на инерционные нагрузки, действующие параллельно оси шарниров.

(b) При отсутствии более точных данных инерционные нагрузки можно принять равными $K \cdot G$, где:

(1) $K = 24$ – для вертикальных поверхностей;

(2) $K = 12$ – для горизонтальных поверхностей;

и

(3) G – вес отклоняющейся поверхности.

25.395. Система управления

(a) Системы продольного, поперечного и курсового управления и управления торможением и их крепления должны быть рассчитаны на нагрузки, соответствующие 125% шарнирных моментов отклоняющихся поверхностей управления, определенных при условиях, приведенных в параграфе 25.391 НЛГ 25.

(b) Не требуется, чтобы эксплуатационные нагрузки на систему управления, за исключением нагрузок, возникающих на земле от ветра, превышали нагрузки, которые могут быть созданы пилотом (или пилотами) и автоматическими или силовыми устройствами, действующими в этих системах.

25.397. Эксплуатационные усилия и моменты, прикладываемые пилотом

(a) **Общие требования.** Предполагается, что эксплуатационные усилия, которые приведены в пункте (c) данного параграфа, прикладываются

пилотом к соответствующим ручкам управления или педалям так, как это бывает в нормальной эксплуатации, и уравниваются в узле крепления системы управления к кабанику поверхности управления.

(b) **Нагрузки от усилий пилота.** Аэродинамические нагрузки на отклоняющиеся поверхности управления и соответствующие им углы отклонения этих поверхностей не должны превышать нагрузок и углов, которые возникают в полете в результате приложения пилотом усилий, указанных в пункте (c) данного параграфа.

(c) **Эксплуатационные усилия и моменты, прикладываемые пилотом.** Эксплуатационные усилия и моменты, прикладываемые пилотом, должны быть следующими:

Органы управления	Эксплуатационные усилия и моменты, кгс (фунты)
Элероны: ручка управления штурвал*	45 кгс (100) 36D кгс·м** 80(D фунт·дюйм)
Руль высоты: ручка управления штурвал (симметрично) штурвал (несимметрично)*** Руль направления	113 кгс (250) 136 кгс (300) 78 кгс 136 кгс (300)

* Часть проводки управления элеронами, для которой этот случай является расчетным, должна быть также рассмотрена на действие одной тангенциальной силы, в 1,25 раза большей каждой из сил пары, вызывающей момент, определенный согласно данной таблице.

** D - диаметр штурвала, м.

*** Несимметричная сила прикладывается к одному из обычных мест захвата на штурвале управления.

(d) Для самолетов, оборудованных боковыми ручками управления, рассчитанными на передачу усилий одним запястьем, а не всей рукой, максимальные усилия, прикладываемые пилотом должны быть следующими:

(1) Для всех элементов между рукояткой и ее опорами включительно:

Тангаж	Крен
91 кгс (200 фунтов)	46 кгс (100 фунтов)

(2) Для всех прочих конструктивных элементов боковой ручки, исключая внутренние элементы электрических датчиков, для избежания повреждения в результате заклинивания в полете.

Тангаж	Крен
57 кгс (125 фунтов)	23 кгс (50 фунтов)

(а*) При наличии в системе управления развязывающих пружинных тяг (РПТ), имеющих гарантированный запас упругого хода, расчетное усилие от РПТ в проводке управления за РПТ принимается как наибольшее из:

– усилия РПТ при ее обжатии, соответствующем перемещению проводки из одного крайнего положения в другое с коэффициентом безопасности 1,5;

– усилия начальной затяжки РПТ с коэффициентом безопасности 2,0.

(b*) Детали управления рулем направления должны быть дополнительно рассчитаны на эксплуатационные нагрузки от одного пилота по 136 кгс, приложенные одновременно на каждую педаль.

(c*) **Одновременное действие элеронами и рулями (стабилизатором).** Для общих устройств и деталей систем управления, общих кронштейнов и мест их крепления должно быть рассмотрено одновременное действие нагрузок при управлении:

(1) Рулем высоты (управляемым стабилизатором) и рулем направления.

(2) Рулем высоты (управляемым стабилизатором) и элеронами.

(3) Рулем направления и элеронами. Величину этих нагрузок следует принять равной 75% эксплуатационных нагрузок случаев изолированного нагружения (см. пункт 25.397(с) НЛГ 25).

(d*) **Дублированные участки проводки управления.** Прочность каждой ветви дублированной проводки управления проверяется при приложении усилий, равных 65% от указанных в пункте 25.397(с) НЛГ 25.

25.399. Двойное управление

(а) Каждая система двойного управления должна быть рассчитана на нагрузки от пилотов, действующие в противоположных направлениях, при этом усилие каждого пилота должно быть не

менее 0,75 величин усилий, указанных в параграфе 25.397 НЛГ 25.

(b) Система управления должна быть рассчитана на нагрузки от пилотов, действующие в одном направлении. В этом случае усилие каждого пилота должно составлять не менее 0,75 величин усилий, указанных в параграфе 25.397 НЛГ 25.

25.405. Вспомогательная система управления

(а) Вспомогательные системы управления, такие, как управление тормозами колес, интерцепторами, триммерами, двигателями и их крепление должны быть рассчитаны на вероятные максимальные усилия, которые пилот может приложить к органам управления этих систем. Можно использовать следующие данные:

Управление	Эксплуатационные усилия пилота
Различные: рукоятки, штурвалы или рычаги*	(1+0,39R)-7,54 кгс (R - радиус, см), не менее 22,6 кгс (50 фунтов) и не более 68 кгс (150 фунтов) (применительно к любому углу в пределах 20° в плоскости вращения органа управления)
Кручение	153,3 кгс·см (133 фунт дюйм)
Возвратно-поступательное движение	Выбирается Заявителем
* Относится к системам управления механизацией крыла, триммерами, стабилизатором, интерцепторами и шасси.	

(а*) Для проверки прочности элементов систем управления двигателем, кранами и другими агрегатами, управляемыми малыми рукоятками, эксплуатационное усилие от руки для этих рукояток берется не менее 20 кгс.

(b*) На каждую тормозную гашетку (на педали) при управлении одним пилотом должна быть приложена эксплуатационная нагрузка 75 кгс. Точка приложения нагрузки – передняя кромка педали. При двойном управлении дополнительно производится проверка прочности при действии двух пилотов, каждый из которых прикладывает 75% указанной выше нагрузки.

25.407. Влияние триммеров

Влияние триммеров при расчете поверхностей управления следует учитывать только тогда, когда

нагрузки на поверхности ограничены максимальным усилием пилота. Считается, что триммеры отклонены так, что они облегчают управление самолетом. При этом углы отклонения триммеров:

(а) Для руля высоты должны соответствовать балансировке самолета в любой точке на положительном участке огибающей «V – n», как указано в пункте 25.333(b) НЛГ 25, за исключением тех случаев, когда триммер дошел до упора.

(б) Для элеронов и руля направления должны соответствовать балансировке самолета для самых тяжелых условий действия несимметричной тяги и несимметричной нагрузки; следует учитывать также соответствующие монтажные допуски.

25.409. Вспомогательные поверхности управления

(а) Триммеры должны быть рассчитаны на нагрузки, возникающие при всех возможных комбинациях углов установки триммеров, положений основных поверхностей управления и скорости полета самолета (достигаемых без превышения условий нагружения в полете, предписанных для самолета в целом), когда эффект от триммеров противодействует усилию пилота, вплоть до величин, приведенных в пункте 25.397(c) НЛГ 25.

При отсутствии надежных данных эксплуатационная нагрузка на триммер определяется по формуле

$$P_{\text{ТР}} = \pm 0,55qS_{\text{ТР}},$$

где:

q – максимальный скоростной напор, соответствующий скорости V_D , кгс/м²;

$S_{\text{ТР}}$ – площадь триммера, м².

Принимается, что центр давления аэродинамической нагрузки расположен на 40% хорды триммера от носка, а коэффициент безопасности равен 2,0.

(б) Аэродинамические компенсаторы должны быть рассчитаны на углы отклонения, соответствующие условиям нагружения основных поверхностей управления.

(с) Сервокомпенсаторы должны быть рассчитаны на все углы отклонения, соответствующие условиям нагружения основных поверхностей управления от действия максимального усилия пилота при маневре. При этом следует учитывать возможное противодействие триммеров.

25.415. Условия нагружения от действия ветра на земле

(а) Необходимо обеспечить прочность системы управления на нагрузки, возникающие на поверхностях управления от действия ветра при стоянке и рулении с попутным и боковым ветром:

(1) Часть проводки управления, расположенная между упорами у поверхностей управления и органами управления в кабине, должна быть рассчитана на нагрузки, соответствующие эксплуатационным шарнирным моментам $M_{\text{Ш}}$, описанным в подпункте (а)(2) данного параграфа. Не требуется, чтобы эти нагрузки превышали:

(i) нагрузки, которые определяются эксплуатационными усилиями пилота, указанными в пункте 25.397(c) НЛГ 25 для каждого пилота в отдельности; или

(ii) 0,75 этих эксплуатационных нагрузок для каждого пилота при приложении нагрузки от обоих пилотов в одном направлении.

(2) Упоры системы управления вблизи поверхностей управления, стопоры системы управления, а также кабанчики поверхностей управления и части системы (если они имеются) между этими упорами, стопорами и кабанчиками должны быть рассчитаны на эксплуатационные шарнирные моменты $M_{\text{Ш}}$, определяемые по формуле

$$M_{\text{Ш}} = 0,0625K V^2 b S,$$

где:

$M_{\text{Ш}}$ – шарнирный момент, кгс м;

V – скорость ветра, 40 м/с;

K – эксплуатационное значение коэффициента шарнирного момента от действия ветра на земле, приведенное в пункте (b) данного параграфа;

b – средняя хорда поверхности управления за осью вращения, м;

S – площадь поверхности управления за осью вращения, м².

(б) Эксплуатационное значение коэффициента шарнирного момента K от действия ветра на земле определяется следующим образом:

Поверхность	К	Положение органов управления
(а) Элерон	0,75	(а) Колонка управления (штурвал) в среднем положении
(b) Элерон	$\pm 0,50^*$	(b) Элероны отклонены на максимальный угол
(c) Руль высоты	$\pm 0,75^*$	(c) Руль высоты отклонен вниз на максимальный угол
(d) Руль высоты	$\pm 0,75^*$	(d) Руль высоты отклонен вверх на максимальный угол
(e) Руль направления	0,75	(e) Руль направления в нейтральном положении
(f) Руль направления	0,75	(f) Руль направления отклонен на максимальный угол

* Положительное значение К указывает на момент, стремящийся опустить поверхность, а отрицательное значение К – на момент, стремящийся поднять поверхность.

(а*) При оценке прочности поверхности управления можно принимать, что аэродинамическая нагрузка от действия ветра распределена по поверхности равномерно.

(b*) Дополнительно должен быть рассмотрен динамический эффект действия ветра на следующие поверхности управления:

(1) Стопорение которых осуществляется только с помощью силовых приводов и которые в процессе длительной стоянки из-за полного или частичного отсутствия жидкости в рабочей камере привода могут перемещаться при внешнем воздействии, рассматривается скорость ветра 40 м/с; или

(2) Которые после освобождения от стопорения в процессе руления при отсутствии противодействия пилота обладают свободой перемещения, рассматривается скорость ветра 15 м/с, или скорость ветра, разрешенная ЛР для взлета, посадки и руления, в зависимости от того, что больше.

25.427. Несимметричные нагрузки

(а) При расчете самолета на действие бокового порыва, при маневрах рыскания и вращения по крену следует учитывать несимметричные нагрузки на хвостовое оперение, возникающие из-за спутной струи и аэродинамической интерференции с крылом, вертикальным оперением и другими аэродинамическими поверхностями.

(b) Горизонтальное оперение должно быть рассчитано на следующие условия несимметричного нагружения:

(1) 100% максимальной нагрузки случая симметричного маневра по параграфу 25.331 НЛГ 25

и от вертикального порыва по пунктам 25.341(а) и (b) НЛГ 25 действует отдельно на поверхность по одну сторону от оси симметрии самолета; и

(2) 80% этих нагрузок – по другую сторону.

(с) Если горизонтальное оперение имеет поперечное V более $\pm 10^\circ$ или расположено на вертикальном оперении, поверхности оперений и поддерживающие их конструкции должны быть рассчитаны на указанные в пункте 25.341(а) НЛГ 25 порывы, действующие в любом направлении под прямым углом к траектории полета.

(d) Должны быть учтены несимметричные нагрузки на хвостовое оперение, возникающие в условиях бафтинга (см. пункт 25.305(е) НЛГ 25).

(а*) Необходимо рассмотреть совместное нагружение горизонтального и вертикального оперений во всех случаях, предусмотренных для изолированного симметричного нагружения горизонтального оперения в пунктах 25.331(b), (с), 25.341(а) и (b), 25.345(а) НЛГ 25 и для изолированного нагружения вертикального оперения – в пунктах 25.341(а) и (b), и 25.351 НЛГ 25. При этом нагрузки на горизонтальное и вертикальное оперения следует определять в соответствии с указаниями, приведенными в подпунктах (а*)(1) и (а*)(2) данного параграфа, принимая в каждом случае совместного нагружения одинаковые режимы полета (скорость, высота, вес самолета и т.п.) и приводящие к наиболее тяжелым условиям нагружения конструкции самолета.

(1) Нагружение горизонтального оперения:

(i) при установившемся маневре в вертикальной плоскости нагрузки определяются при перегрузке

$$n_{\text{совм}} = 1 + 0,75(n - 1), \text{ где}$$

n – перегрузка рассматриваемого случая при изолированном нагружении;

$n_{\text{совм}}$ – перегрузка при совместном нагружении;

(ii) нагрузки при неустановившемся маневре определяются из расчетов, аналогичных расчетам в изолированных случаях нагружения [см. подпункт 25.331(с)(2) НЛГ 25], но при этом должны быть приняты следующие значения перегрузок n_I , n_{II} и n_{III} :

– при убранной взлетно-посадочной механизации:

$$n_I = 1; n_{II} = 1 + 0,75 \Delta n_{\text{ман}}; n_{III} = 1 - 0,75 \Delta n_{\text{ман}},$$

$$\text{НО } |n_{III}| \leq |1 - 0,75(1 - n_{\text{min}}^3(a))|$$

– при выпущенной взлетно-посадочной механизации:

$$n_I = 1; n_{II} = 1,75; n_{III} = 0,25;$$

(iii) маневр на скорости V_A (см. подпункт 25.331(c)(1) НЛГ 25) совместно со случаями нагружения вертикального оперения не рассматривается;

(iv) нагрузки при полете в неспокойном воздухе определяются для значений U_{ref} , равных 75% их значений при изолированном нагружении (см. пункт 25.341(a) НЛГ 25).

(2) Нагружение вертикального оперения:

(i) нагрузки на вертикальное оперение при маневре определяются из расчетов, аналогичных расчетам в изолированном случае нагружения (см. параграф 25.351 НЛГ 25), но при этом величина отклонения педали принимается равной 75% ее отклонения в изолированном случае;

(ii) нагрузки при полете в неспокойном воздухе определяются для значений U_{ref} , равных 75% их значений при изолированном нагружении [см. пункт 25.341(a) НЛГ 25];

(iii) нагрузки на вертикальное оперение в совместных случаях нагружения допускается принимать равными 75% нагрузок, действующих при изолированном нагружении, а углы скольжения самолета и отклонения руля направления – 75% соответствующих углов для изолированного нагружения.

(3) При совместном нагружении горизонтального и вертикального оперений нагрузку на горизонтальное оперение следует принимать действующей несимметрично в соответствии с углом скольжения, определенным в рассматриваемом случае совместного нагружения. Несимметрию в распределении нагрузки между двумя половинами горизонтального оперения следует определять на основе испытаний в аэродинамических трубах при указанном угле скольжения (75% угла скольжения соответствующего изолированного случая нагружения вертикального оперения).

(b*) При расположении горизонтального оперения на вертикальном следует дополнительно рассмотреть совместное нагружение вертикального оперения нагрузками, приходящимися на него в изолированных случаях нагружения (пункты 25.341(a), 25.351 НЛГ 25), и горизонтального оперения несимметричной нагрузкой. Суммарная нагрузка на горизонтальное оперение в этом слу-

чае равна уравнивающей нагрузке горизонтального полета. Несимметрию в распределении нагрузки между половинами горизонтального оперения следует определять на основе испытаний в аэродинамических трубах при полном угле скольжения соответствующего случая нагружения вертикального оперения.

25.445. Вспомогательные аэродинамические поверхности

(a) Когда взаимное влияние между вспомогательными аэродинамическими поверхностями (например, концевыми поверхностями крыла, разнесенными поверхностями вертикального оперения и т.п.) и несущими поверхностями, на которых они установлены, существенно, это влияние следует учитывать во всех случаях нагружения при маневрах по тангажу, крену и рысканию и при воздействии указанных в пункте 25.341(a) НЛГ 25 порывов, действующих в любом направлении под прямым углом к траектории полета.

(b) С целью учета несимметричного нагружения, если часть разнесенного вертикального оперения находится выше, а часть – ниже горизонтального, удельная нагрузка на вертикальное оперение (нагрузка на единицу площади), определяемая в соответствии с параграфом 25.391 НЛГ 25, распределяется следующим образом:

(1) 100% – на площадь вертикального оперения, расположенную выше (или ниже) горизонтального оперения;

(2) 80% – на площадь вертикального оперения, расположенную ниже (или выше) горизонтального оперения.

(a*) При отсутствии более надежных данных для доказательства соответствия требованиям пункта 25.445(a) НЛГ 25 может быть использовано следующее:

(1) При распределении между разнесенными киллями суммарных нагрузок на вертикальное оперение, определенных в соответствии с пунктами 25.341(a), 25.351 и 25.367 НЛГ 25, следует принимать, что 65% нагрузки приходится на один (левый или правый) киль и 35% нагрузки – на другой.

(2) Для самолета, имеющего горизонтальное оперение с разнесенным вертикальным оперением, должны быть учтены дополнительные нагрузки, действующие на каждую половину вертикального оперения из-за эффекта концевых шайб.

25.457. Закрылки, предкрылки

Закрылки, предкрылки, их механизмы управления и элементы конструкции, к которым они крепятся, должны быть рассчитаны на критические нагрузки, возникающие в условиях, указанных в параграфе 25.345 НЛГ 25, в сочетании с нагрузками, возникающими при их перемещении из одного положения в другое и при изменении скорости полета.

25.459. Специальные устройства

Нагрузки на специальные устройства, имеющие аэродинамические поверхности (например, предкрылки, интерцепторы и т.д.), должны определяться по результатам испытаний.

НАЗЕМНЫЕ НАГРУЗКИ

25.471. Общие положения

(а) **Нагрузки и уравнивание.** Для эксплуатационных наземных нагрузок:

(1) Эксплуатационные наземные нагрузки, определенные в соответствии с настоящим подразделом, следует считать внешними силами, приложенными к конструкции самолета; и

(2) В каждом указанном случае внешние нагрузки должны быть уравновешены инерционными силами и моментами рациональным или надежным способом.

(б) **Положения центра тяжести.** Положения центра тяжести в диапазоне, указанном в технических требованиях, должны выбираться так, чтобы были получены максимальные расчетные нагрузки в каждом элементе шасси. Должны быть рассмотрены продольные, вертикальные и поперечные изменения положения центра тяжести самолета. Разрешается не учитывать влияние поперечных смещений центра тяжести от продольной оси самолета, в результате которых нагрузки на элементы основного шасси и конструкцию самолета составляют не более 103% нагрузок при симметричном расположении центра тяжести при условии, что:

(1) Поперечные смещения положения центра тяжести обусловлены случайным размещением пассажиров или груза в фюзеляже или случайной несимметричной загрузкой или расходом топлива; и

(2) Предусмотрены соответствующие указания

по загрузке произвольно размещаемых грузов в соответствии с подпунктом 25.1583(с)(2) НЛГ 25 с тем, чтобы поперечные смещения центра тяжести не выходили за указанные пределы.

(с) **Данные о размерах шасси.** Основные размеры шасси указаны на рис.1 Приложения А.

(а*) Если предполагается эксплуатация самолета на грунтовых аэродромах, должны быть установлены максимально допустимые значения расчетных взлетного и посадочного весов, а также минимально допустимое значение прочности грунта, при котором разрешается эксплуатация. Возможно установление нескольких комбинаций расчетного взлетного веса и соответствующей ему прочности грунта в пределах от минимальной G_{\min} до максимальной, в качестве которой принимается $G_{\max} = 15 \text{ кгс/см}^2$.

Если взлетный и посадочный веса для эксплуатации на грунтовых аэродромах те же, что и для эксплуатации на аэродромах с искусственными покрытиями, анализ прочности может производиться только для условий эксплуатации на грунтовых аэродромах с учетом дополнительных указаний параграфов 25.473 и 25.491 НЛГ 25. Однако, если указанные веса существенно различаются, анализ должен производиться с учетом условий, предусмотренных как для эксплуатации на аэродромах с искусственными покрытиями, так и на грунтовых аэродромах для каждой принятой комбинации расчетного веса и прочности грунта.

25.473. Условия нагружения при посадке и предположения

(а) Для случаев посадки, указанных в параграфах 25.479 – 25.485 НЛГ 25, предполагается, что самолет касается земли:

(1) В положении, определенном в параграфах 25.479 и 25.481 НЛГ 25.

(2) При расчетном посадочном весе и:

(i) эксплуатационной скорости снижения, задаваемой в пункте 25.473(а*) НЛГ 25 (условия, определяющие эксплуатационную энергию при расчетном посадочном весе);

(ii) максимальной скорости снижения, равной 1,225 величины, задаваемой в пункте 25.473(а*) НЛГ 25 (условия, определяющие максимальную энергию при расчетном посадочном весе).

(3) При расчетном взлетном весе и эксплуатационной скорости снижения, равной 0,8 скорости, задаваемой в пункте 25.473(а*) НЛГ 25 (условия,

определяющие эксплуатационную энергию при расчетном взлетном весе).

(4) Предписанные скорости снижения могут быть изменены, если будет показано, что конструктивные особенности самолета делают невозможным достижение таких скоростей.

(b) Может быть принято, что подъемная сила не превышает веса самолета, если только наличие систем или процедур не влияет существенно на подъемную силу.

(c) Метод определения нагрузок на самолет и шасси должен учитывать по крайней мере следующее:

- (1) Динамические характеристики шасси.
- (2) Раскрутку колес и упругую отдачу.
- (3) Реакцию самолета как твердого тела.
- (4) Динамическую реакцию конструкции, если она существенна.

(d) Динамические характеристики шасси, принятые в расчетах посадки при условиях, заданных в пункте 25.473(a) НЛГ 25, должны быть подтверждены при испытаниях согласно параграфу 25.723 НЛГ 25.

(e) Коэффициент трения между пневматиком и землей может быть определен с учетом скорости проскальзывания и давления в пневматике. Однако не требуется принимать этот коэффициент более 0,8 при поглощении эксплуатационной энергии и более 0,5 при поглощении максимальной энергии. Следует также рассмотреть нагружение самолета при коэффициенте трения, равном нулю.

(a*) Для определения эксплуатационной скорости снижения самолета при расчетном посадочном весе устанавливаются следующие условия:

(1) Приведенная вертикальная составляющая скорости самолета во время посадочного удара

(2) должна определяться как

$$V_V^{\exists} = 0,95(V_V + \alpha_{ВПП} V_L), \text{ м/с,}$$

где:

V_V^{\exists} – вертикальная составляющая эксплуатационной скорости снижения самолета;

$\alpha_{ВПП}$ – расчетная величина местного встречного уклона взлетно-посадочной полосы в зоне приземления самолета;

V_L – посадочная скорость самолета в момент касания земли основными стойками шасси, принимаемая не менее $1,25V_{L1}$ (см. подпункт 25.479(a)(1) НЛГ 25], м/с;

V_V – вертикальная составляющая скорости самолета в момент касания земли, равная 1,5 м/с.

Допускается определение величины V_V на основании специальных расчетов.

Для аэродромов с искусственным покрытием принимается $\alpha_{ВПП} = 0,025$, а для подготовленных грунтовых взлетно-посадочных полос $\alpha_{ВПП} = 0,035$. По согласованию с Уполномоченным органом допускается уточнение величины $\alpha_{ВПП}$, исходя из предельных характеристик неровностей аэродромов, на которых предполагается эксплуатация самолета.

(3) Величину V_V^{\exists} во всех случаях, указанных в пункте (a*) данного параграфа, менее 3,05 м/с (10 фут/с) принимать не следует.

Примечание. Для самолетов, у которых величина вертикальной скорости по формуле подпункта 25.473(a*)(1) НЛГ 25 превышает минимальное значение, указанное в подпункте 25.473(a*)(2) НЛГ 25, разрешается принимать $V_V^{\exists} = 3,05$ м/с (10 фут/с). Однако в этом случае должны быть определены дополнительные ограничения по применению самолета на различных аэродромах в зависимости от характеристик неровностей ВПП.

(b*) Для случаев поглощения максимальной энергии (см. подпункт 25.473(a)(2)(ii) НЛГ 25) при определении расчетных нагрузок допускается принимать пониженный вплоть до 1,0 коэффициент безопасности. Если этот коэффициент принимается меньшим, чем 1,3, должно быть показано объективными данными, что при действии расчетных нагрузок не будут иметь место разрушения конструкции самолета и шасси или такое снижение их прочности, которое может привести к опасным последствиям.

25.477. Расположение шасси

Параграфы 25.479 – 25.485 НЛГ 25 включительно применяются к самолетам с общепринятым расположением основных и носового шасси или основных и хвостового шасси при обычной эксплуатации.

В пункте 25.485(b) НЛГ 25 включены дополнительные условия нагружения многостоечного шасси: три основных стойки, одна из них центральная, расположенная в плоскости симметрии самолета.

25.479. Условия горизонтальной посадки

(а) Предполагается, что самолет в горизонтальном положении касается земли с параллельной земле составляющей скорости в пределах от V_{L1} до $1,25V_{L2}$ при условиях, указанных в параграфе 25.473 НЛГ 25. При этом:

(1) V_{L1} равна V_{S0} (истинной воздушной скорости) при соответствующем посадочном весе и при стандартных условиях на уровне моря.

(2) V_{L2} равна V_{S0} (истинной воздушной скорости) при соответствующих посадочном весе и высотах в жаркий день с температурой на $23\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($41\text{ }^{\circ}\text{F}$) выше стандартной.

(3) Необходимо исследовать влияние увеличения посадочных скоростей, если предусматриваются посадки при попутном ветре более 5 м/с . Следует рассмотреть комбинации максимальных лобовых (по и против полета) нагрузок, возникающих при раскрутке колеса, и соответствующих им по времени вертикальных нагрузок, а также комбинацию максимальной вертикальной нагрузки и соответствующей ей по времени лобовой нагрузки.

(б) Для горизонтальной посадки самолета с хвостовым колесом условия, указанные в данном параграфе, рассматриваются при горизонтальном положении продольной оси самолета в соответствии с рис. 2 Приложения А.

(с) Для горизонтальной посадки самолета с носовым колесом (см. рис. 2 Приложения А) условия, указанные в данном параграфе, исследуются при следующих положениях самолета:

(1) Колеса основного шасси касаются земли, а носовое колесо находится в непосредственной близости от земли.

(2) Колеса носового и основного шасси касаются земли одновременно, если такое положение достижимо при заданных скоростях снижения и поступательного движения. Если такое положение недостижимо, следует рассмотреть нагрузки на носовую стойку при поглощении эксплуатационной и максимальной энергий, определенных в параграфах 25.473 и 25.723 НЛГ 25 соответственно.

(д) В дополнение к условиям нагружения, предписанным в пункте (а) данного параграфа, принимается:

(1) Шасси и конструкция, к которой оно крепится, должно быть рассчитано на максимальную вертикальную нагрузку в сочетании с силой, дей-

ствующей назад и равной не менее 25% от вертикальной; должно быть также рассмотрено действие только максимальной вертикальной нагрузки.

(2) При посадке со сносом рассматриваются наиболее критические комбинации нагрузок, возникающих в этом случае. Рассматриваются следующие сочетания:

(i) вертикальные нагрузки равны 75% максимальных нагрузок при поглощении эксплуатационной подпункт 25.473(a)(2)(i) НЛГ 25 и максимальной подпункт 25.473(a)(2)(ii) НЛГ 25 энергий, а лобовые и боковые нагрузки принимаются соответственно:

– 40 и 25% от указанных выше вертикальных нагрузок при поглощении эксплуатационной энергии и 30 и 15% при поглощении максимальной энергии;

– лобовые нагрузки равны нулю, а боковые нагрузки определяются для рассматриваемых колес на основе экспериментальных данных по зависимости этих сил от вертикальных нагрузок и углов увода колес, равных $\pm 10^{\circ}$ для условий поглощения эксплуатационной энергии и $\pm 5^{\circ}$ для условий поглощения максимальной энергии.

(ii) обжатия амортизатора и пневматика равны 75% от обжатий при максимальной реакции земли по подпункту 25.473(a)(2) НЛГ 25. Этот случай нагружения не рассматривается при спущенных пневматиках.

(3) Вертикальные и лобовые нагрузки приложены к осям колес, а боковые – в точках контакта колес с землей.

25.481. Условия посадки с опущенным хвостом

(а) Предполагается, что при посадке с опущенным хвостом самолет касается земли с параллельной земле составляющей скорости, лежащей в пределах от V_{L1} до V_{L2} при условиях, указанных в параграфе 25.473 НЛГ 25. При этом:

(1) V_{L1} равна V_{S0} (истинной воздушной скорости) при соответствующем посадочном весе и при стандартных условиях на уровне моря.

(2) V_{L2} равна V_{S0} (истинной воздушной скорости) при соответствующих посадочном весе и высоте в жаркий день с температурой на $23\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($41\text{ }^{\circ}\text{F}$) выше стандартной.

(3) Вертикальная и лобовая нагрузки приложены к оси основного колеса.

(б) Для условий посадки самолета с хвостовым

колесом принимается, что основные и хвостовое колеса касаются земли одновременно (см. рис. 3 Приложения А). Рассматриваются следующие действия на хвостовое колесо реакций земли:

- (1) Вертикальной; и
- (2) Направленной вверх и назад через ось колеса под углом 45° к поверхности земли.

(с) Для условий посадки с опущенным хвостом самолет с носовым колесом рассматривается в положении либо с углом атаки, соответствующем сваливанию, либо с максимальным углом, который допускает клиренс до земли любой части самолета, кроме основных колес (см. рис. 3 Приложения А). В расчет принимается меньший угол.

(а*) **Удар в хвостовую предохранительную опору (для самолетов с носовым колесом).** Принимается, что самолет в положении, описанном в пункте (с) данного параграфа, касается полосы только хвостовой предохранительной опорой. Эксплуатационная величина вертикальной реакции земли должна определяться как максимальное усилие на опору при поглощении эксплуатационной энергии, равной $0,015G$, кгс.м, где G – посадочный вес самолета, кгс. Амортизация предохранительной опоры принимается полностью обжатой. Наряду с вертикальной рассматривается горизонтальная реакция, действующая против полета в точке контакта и равная $0,8$ вертикальной.

25.483. Условия посадки на одну стойку

Предполагается, что самолет находится в горизонтальном положении и земли касается одна стойка основного шасси (см. рис. 4 Приложения А). В этом положении самолета:

- (а) Реакции земли для этой стойки шасси должны быть такими же, как указано в подпункте 25.479(d)(1) НЛГ 25.
- (б) Неуравновешенные внешние нагрузки должны уравниваться инерцией самолета рациональным или надежным способом.

25.485. Условия действия боковой нагрузки

Дополнительно к подпункту 25.479(d)(2) НЛГ 25 должно быть рассмотрено следующее.

- (а) Самолет находится в горизонтальном положении и земли касаются только основные колеса шасси (см. рис. 5 Приложения А).
- (б) Боковая нагрузка, равная $0,8$ вертикальной

реакции и направленная внутрь к оси самолета (на одной стороне), и боковая нагрузка, равная $0,6$ вертикальной реакции и направленная наружу от оси самолета (на другой стороне), должны быть приложены одновременно с $0,5$ максимальных вертикальных реакций земли, определенных для условий горизонтальной посадки при поглощении эксплуатационной энергии (подпункт 25.473(a)(2)(i) НЛГ 25). Следует также рассмотреть боковые нагрузки – одну, равную $0,5$ вертикальной реакции и направленную внутрь к оси самолета (на одной стороне), и другую, равную $0,4$ вертикальной реакции и направленную наружу от оси самолета (на другой стороне) – действующие одновременно с $0,5$ максимальных вертикальных реакций земли, определенных для условий горизонтальной посадки при поглощении максимальной энергии (подпункт 25.473(a)(2)(ii) НЛГ 25).

При многостоечном шасси на основную стойку, расположенную в плоскости симметрии самолета, боковая нагрузка, направленная в ту же сторону, что и на остальных стойках шасси и равная $0,7$ вертикальной для условий поглощения эксплуатационной энергии и $0,45$ вертикальной для условия поглощения максимальной энергии, действует одновременно с $0,5$ максимальных вертикальных реакций земли на эту стойку при указанных выше условиях.

Эти нагрузки считаются приложенными в точках касания колес земли и уравниваются инерцией самолета. Лобовые силы считаются равными нулю.

(а*) Кроме того должны быть рассмотрены те же условия нагружения, что и в пункте (б) данного параграфа, но самолет принимается находящимся в положении с опущенным хвостом (см. пункт 25.481(c) НЛГ 25).

Для многостоечного шасси допускается рассматривать раздельное по времени нагружение основных стоек шасси, разнесенных вдоль продольной оси самолета.

(б*) Боковой удар в носовую стойку. Считается, что самолет находится в горизонтальном положении, а амортизация носовой стойки обжата в соответствии с приложенной нагрузкой.

(1) Величина вертикальной реакции земли определяется из условия поглощения носовой стойкой эксплуатационной и максимальной энергий соответственно. Она должна быть приложена в точке касания колеса (колес) земли и направлена

вверх и вбок так, чтобы боковой компонент был равен 0,33 ее значения при поглощении эксплуатационной энергии и 0,25 при поглощении максимальной энергии.

(2) Для ориентирующегося или управляемого носового колеса может быть принято, что часть момента боковой силы относительно оси ориентировки носового колеса, равная значению, задаваемому в подпункте (b*)(3) данного параграфа, воспринимается на оси ориентировки, а остальная часть момента воспринимается парой сил на оси колеса. Если момент боковой силы относительно оси ориентировки носового колеса получается меньше значения, задаваемого в подпункте (b*)(3) данного параграфа, то должны быть приняты величины момента и силы по подпункту (b*)(3) данного параграфа.

(3) Если механизм управления или демпфер шимми стойки шасси снабжены предохранительным клапаном, ограничивающим усилие бустера (демпера), то эксплуатационный момент от боковой составляющей нагрузки, уравниваемый бустером (демпером), принимается не более суммы 1,15 максимального момента, создаваемого бустером (демпером) при работающем клапане, и момента сил трения в системе разворота колеса.

25.487. Условия отскока при посадке

(а) Шасси и конструкция его крепления должны быть исследованы на действие нагрузок, имеющих место во время отскока самолета от посадочной полосы.

(б) При полностью разжатом шасси и при отсутствии контакта с землей на подвижные части стоек шасси действует перегрузка 20,0. Эта перегрузка должна действовать в направлении движения подвижных частей стоек шасси, когда они достигнут их граничного положения при выдвигании относительно неподвижных частей шасси.

25.489. Условия управляемого движения по земле

Если не предписано иное, шасси и конструкция самолета должны быть проверены на случаи, указанные в параграфах 25.491 – 25.509 НЛГ 25, для самолета с расчетным рулежным весом (максимальный вес при управляемом движении по земле). Подъемная сила крыла может не учитываться. Предполагается, что амортизаторы и пневматики обжаты до их статического положения.

25.491. Руление, взлет и пробег

Предполагается, что в диапазоне заданных скоростей и расчетных весов конструкция самолета и шасси подвергаются воздействию нагрузок не ниже тех, которые возникают при движении самолета по наиболее неровной поверхности, которая может иметь место при нормальных условиях эксплуатации. Если предполагается эксплуатация самолета на грунтовых аэродромах, следует рассмотреть с учетом пункта 25.471(a*) НЛГ 25 условия нагружения при рулении, взлете и пробеге по таким аэродромам. При этом должно быть принято во внимание влияние податливости грунта на величины нагрузок на шасси.

25.493. Условия качения с торможением

(а) Самолет с хвостовым колесом рассматривается в горизонтальном положении, причем вся нагрузка действует на колеса основного шасси (см. рис. 6 Приложения А). Эксплуатационная вертикальная перегрузка равна 1,2 для расчетного посадочного веса и 1,0 для расчетного рулежного веса. Лобовая сила, равная вертикальной реакции, умноженной на коэффициент трения 0,8, действует одновременно с вертикальной реакцией и приложена в точке соприкосновения колеса с землей.

(б) Для самолета с носовым колесом эксплуатационная вертикальная перегрузка равна 1,2 при расчетном посадочном весе и 1,0 при расчетном рулежном весе. Лобовая сила, равная вертикальной реакции, умноженной на коэффициент трения 0,8, действует одновременно с вертикальной реакцией и приложена к каждому тормозному колесу в точке его соприкосновения с землей. Следует рассмотреть следующие два положения (см. рис. 6 Приложения А):

(1) Самолет находится в горизонтальном положении, колеса касаются земли и нагрузки распределены между основными и носовой стойками шасси. Угловое ускорение относительно поперечной оси принимается равным нулю.

(2) Самолет находится в горизонтальном положении, земли касаются только колеса основного шасси; опрокидывающий момент уравнивается силами инерции от углового ускорения.

(с) В расчете может быть принята лобовая сила меньшей величины, чем указано в данном параграфе, если будет доказано, что в любом вероятном случае нагружения нельзя получить суммар-

ную силу торможения всех колес, оснащенных тормозами, равную 0,8 вертикальной реакции.

(d) Самолет с носовой стойкой шасси должен быть спроектирован так, чтобы противостоять нагрузкам, возникающим при динамическом тангажном движении из-за резкого приложения максимальных тормозных сил. Самолет рассматривается с расчетным взлетным весом, носовое и основные колеса касаются земли. Статическая вертикальная перегрузка в центре тяжести равна 1,0. Статическая реакция на носовую стойку рассматривается совместно с максимальным приращением вертикальной реакции, возникающей при приложении сил торможения, определяемых в пунктах (b) и (c) данного параграфа.

(e) При отсутствии более рационального метода расчета вертикальная реакция на носовую стойку по пункту (d) данного параграфа может быть определена по формуле

$$P_H = \frac{G_{ВЗЛ}}{b} \left(e + \frac{f \mu a h}{b + \mu h} \right)$$

$$b = a + e;$$

P_H – вертикальная нагрузка на носовую стойку, кгс;

$G_{ВЗЛ}$ – расчетный взлетный вес, кгс;

a – расстояние по горизонтали от центра тяжести самолета до центра носового колеса, м;

e – расстояние по горизонтали от центра тяжести самолета до линии, соединяющей точки касания основных колес, м;

h – расстояние по вертикали от центра тяжести самолета до земли при перегрузке 1,0, м;

μ – коэффициент трения, равный 0,8;

f – коэффициент динамичности, не принимаемый более 2,0; при отсутствии другой информации он может быть определен по формуле

$$f = 1 + \exp \left[\frac{-\pi \xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \right], \text{ где}$$

ξ – отношение эффективного коэффициента демпфирования к критическому при колебаниях по тангажу самолета как жесткого тела относительно точки касания основных колес.

(a*) Если не предусмотрены меры, исключющие посадку с касанием земли заторможенными колесами, должно быть рассмотрено нагружение

стоек шасси вертикальной реакцией, равной 0,75 от силы, полученной в соответствии с подпунктом 25.479(d)(1) НЛГ 25 при условии поглощения эксплуатационной энергии, и лобовой силой, равной вертикальной реакции, умноженной на коэффициент трения 0,8 и приложенной только к тормозным колесам в точках соприкосновения их с землей.

25.495. Разворот

Принимается, что самолет в статическом положении (см. рис. 7 Приложения А) выполняет установившийся разворот при помощи управляемой носовой стойки или применения достаточной дифференциальной тяги двигателей так, что эксплуатационные перегрузки, приложенные в центре тяжести, составляют 1,0 по вертикали и 0,5 вбок. Боковая реакция земли на каждом колесе должна составлять 0,5 вертикальной реакции, при этом обжатия амортизаторов и пневматиков каждой стойки принимаются соответствующими действующим на них вертикальным и боковым реакциям земли.

25.497. Рыскание хвостового колеса

(a) Принимается, что вертикальная реакция земли, равная статической нагрузке на хвостовое колесо, сочетается с равным по величине боковым компонентом.

(b) Если используется шарнирное соединение с вертикальной осью, принимается, что хвостовое колесо развернуто на 90° к продольной оси самолета от результирующей наземной нагрузки, проходящей через ось колеса.

(c) Если используется стопор, механизм управления или демпфер шимми, то принимается, что хвостовое колесо развернуто боковой нагрузкой, действующей в точке контакта с землей.

25.499. Рыскание носового колеса и управление им

(a) Принимается, что вертикальная перегрузка в центре тяжести самолета равна 1,0, а боковая составляющая в точке соприкосновения носового колеса с землей равна 0,8 вертикальной реакции земли в этой точке.

(b) Принимается, что самолет находится в положении статического равновесия и на него действуют нагрузки, возникающие при одностороннем торможении колес основного шасси. Носовое шасси, узлы его крепления и конструкция фюзеляжа

ляжа перед центром тяжести должны быть рассчитаны на следующие условия нагружения:

(1) Вертикальная перегрузка в центре тяжести самолета равна 1,0.

(2) Направленная вперед нагрузка в центре тяжести самолета равна 0,8 от вертикальной нагрузки, действующей на одну стойку основного шасси.

(3) Боковые и вертикальные нагрузки на носовую стойку шасси в точке соприкосновения с землей определяются из условия статического равновесия.

(4) Боковая перегрузка в центре тяжести самолета равна нулю.

(с) Если нагрузки, указанные в пункте (b) данного параграфа, вызовут боковую нагрузку на носовую стойку шасси, которая будет больше 0,8 вертикальной нагрузки, за эксплуатационное значение боковой нагрузки на носовую стойку шасси разрешается брать величину, равную 0,8 от вертикальной нагрузки, причем неуравновешенные моменты рыскания в этих случаях уравниваются инерционными силами самолета.

(d) Для других частей самолета, кроме носового шасси, конструкции его крепления и конструкции передней части фюзеляжа, условия нагружения соответствуют пункту (b) данного параграфа, за исключением следующего:

(1) Если эффективная лобовая сила, равная 0,8 вертикальной реакции, не может быть достигнута ни при одном из возможных условий нагружения, разрешается принимать меньшую лобовую силу.

(2) Не требуется, чтобы нагрузка в центре тяжести самолета, направленная вперед, превышала максимальную лобовую силу на одну стойку основного шасси, определенную в соответствии с пунктом 25.493(b) НЛГ 25.

(е) Принимается, что при расчетном рулежном весе самолета и любом положении носового колеса на носовое шасси, узлы крепления его и носовую часть фюзеляжа действуют в процессе управления 1,33 полного крутящего управляющего момента в комбинации с 1,33 максимальной статической реакции на носовом колесе.

25.503. Вращение

(а) Предполагается, что самолет, затормозив колеса основной стойки, расположенной с одной стороны, вращается вокруг этой стойки. Эксплуатационная вертикальная перегрузка должна быть равна 1,0, а коэффициент трения равен 0,8.

(b) Самолет находится в статическом равновесии, нагрузки приложены в точках соприкосновения с землей в соответствии с рис. 8 Приложения А (приведенный на рис. 8 крутящий момент следует принимать действующим как по, так и против часовой стрелки).

25.507. Реверсивное торможение

(а) Самолет стоит на трех точках. Горизонтальные реакции, параллельные земле и направленные вперед, должны быть приложены в точке соприкосновения тормозного колеса с землей.

Эксплуатационные нагрузки должны составлять 0,55 от вертикальной нагрузки на каждое колесо или равняться нагрузке, развиваемой 1,2 максимального статического тормозного момента. Из этих двух значений берется меньшая величина.

(b) На самолетах с носовым колесом опрокидывающий момент уравнивается инерционными силами вращения.

(с) На самолетах с хвостовым колесом равнодействующая всех реакций земли должна проходить через центр тяжести самолета.

25.509. Нагрузки при буксировке

(а) Нагрузки при буксировке, указанные в пункте (d) данного параграфа, должны рассматриваться раздельно. Эти нагрузки должны быть приложены к буксировочным узлам и должны действовать параллельно земле. Кроме того:

(1) Следует считать, что вертикальная перегрузка в центре тяжести самолета равна 1,0.

(2) Амортизационные стойки шасси и пневматики должны находиться в статическом положении.

(3) Усилие буксировки $F_{\text{букс}}$ равняется:

(i) $0,3G_T$, для G_T , меньше, чем 13620 кгс (30000 фунтов);

(ii) $(6G_T + 204300)/70$ при G_T от 13620 кгс до 45400 кгс ($(6WT + 450,000)/70$ при WT от (30000 фунтов) до (100000 фунтов)); и

(iii) $0,15G_T$ при G_T свыше 45400 кгс (100000 фунтов).

G_T - расчетный рулежный вес, кгс.

(b) Если узлы для буксировки расположены не на шасси, а вблизи плоскости симметрии самолета, то к ним прикладываются лобовые и боковые составляющие буксировочного усилия, определенного для вспомогательного шасси. Если буксировочные узлы расположены снаружи от основных стоек шасси, к ним прикладываются лобовые

и боковые составляющие буксировочного усилия, определенного для основного шасси.

(с) Буксировочные нагрузки, указанные в пункте (d) данного параграфа, должны уравниваться следующим образом:

(1) Боковой компонент буксировочной нагрузки, которая прикладывается к основному шасси, должен быть уравновешен боковой силой на основном шасси, действующей по линии статического обжатия колес, к которым нагрузка приложена.

(2) Буксировочная нагрузка на вспомогательное шасси и лобовой компонент буксировочной нагрузки основного шасси должны быть уравновешены следующим образом:

(i) реакция, максимальная величина которой равна вертикальной реакции, должна быть приложена к оси колеса, к которому приложена нагрузка. Для достижения равновесия должна быть приложена достаточная сила инерции самолета;

(ii) нагрузки должны уравниваться силами инерции самолета.

(d) Величины буксировочных нагрузок должны быть следующими:

Буксировочный узел	Положение	Нагрузка		
		Величина	№	Направление
Основное шасси		0,75 $F_{\text{букс}}$ на каждую стойку основного шасси	1	Вперед, параллельно плоскости самолета
			2	Вперед, под углом 30° к плоскости симметрии самолета
			3	Назад, параллельно плоскости симметрии самолета
			4	Назад, под углом 30° к плоскости симметрии самолета
Вспомогательное шасси	В плоскости симметрии самолета	1,0 $F_{\text{букс}}$	5	Вперед
			6	Назад
	Повернуто на 30° от плоскости симметрии	1,0 $F_{\text{букс}}$	7	Вперед, в плоскости колеса
			8	Назад, в плоскости колеса
	Повернуто на предельный угол от плоскости симметрии	0,5 $F_{\text{букс}}$	9	Вперед, в плоскости колеса
			10	Назад, в плоскости колеса

(a*) На буксировочное приспособление, находящееся в рабочем положении для буксировки за

носовую стойку, действует боковая сила, прикладываемая в горизонтальной плоскости под прямым углом к продольной оси приспособления в точке его соединения с буксировщиком. Этот случай следует рассматривать только при буксировке жесткой тягой. Величина боковой силы принимается равной $\pm 0,05F_{\text{букс}}$. Однако:

(1) Если механизм управления или демпфер шимми снабжены предохранительным клапаном, боковая сила принимается не более усилия, которое на длине буксирного приспособления создает момент относительно оси ориентировки стойки, определяемый в подпункте 25.485(b*)(3) НЛГ 25.

(2) Если буксировка самолета производится только при работе системы управления носовой стойкой в режиме свободного ориентирования, величина боковой силы выбирается из момента необходимого для разворота носовой стойки на земле.

(3) Для проверки прочности конструкции шасси и самолета от действия боковой силы следует рассматривать два варианта нагружения:

(i) действует боковая сила и стояночная нагрузка на стойку;

(ii) одновременно с боковой силой и стояночной нагрузкой на стойку действует буксировочная нагрузка, задаваемая в пункте (d) данного параграфа.

(b*) В конструкции буксировочного приспособления должны быть предусмотрены предохранительные устройства. Величины разрушающих нагрузок для предохранительных устройств следует принимать не более эксплуатационных нагрузок, определяемых в пунктах (d) и (a*) данного параграфа. При буксировочном приспособлении с жесткой тягой предохранительные устройства должны работать как при растяжении, так и при сжатии.

25.511. Нагрузки на земле: несимметричные нагрузки на многоколесные стойки шасси

(a) **Общие требования.** Предполагается, что многоколесные шасси подвергаются на земле действию эксплуатационных нагрузок, указанных в настоящем разделе и в пунктах (b) – (f) данного параграфа. Кроме того:

(1) Тандемно расположенные стойки шасси рассматриваются как многоколесный блок (стой-

ка).

(2) При определении общей нагрузки на стойку шасси при условиях пунктов (b) – (f) данного параграфа можно не принимать во внимание эксцентриситет равнодействующей, вызванный несимметричным распределением нагрузок на колеса.

(b) Распределение нагрузок между колесами при заряженных пневматиках. Распределение нагрузок между колесами шасси должно быть определено для всех условий посадки, руления и управляемого движения по земле, принимая во внимание следующие факторы:

(1) Число колес и их расположение. Для тележечных стоек шасси при определении максимальных нагрузок для передних и задних пар колес следует учитывать влияние качания тележки во время удара при посадке.

(2) Любые различия диаметров пневматиков, вызванные производственными допусками, разношенностью и износом пневматиков. Может быть принято, что максимальная разница в диаметрах пневматиков равна 2/3 наихудшей комбинации изменений диаметров, которая возможна при учете производственных допусков, разношенности и износа пневматиков.

(3) Неравномерность зарядного давления в пневматиках. Принимается, что максимальное изменение составляет $\pm 5\%$ от номинального зарядного давления в пневматике.

(4) Плоская или выпуклая взлетно-посадочная полоса. Встречный уклон ВПП можно считать примерно равным 1,5% по отношению к горизонтали. Должно быть рассмотрено расположение носовой стойки как на уклоне, так и на плоской полосе.

(5) Положение самолета.

(6) Любые конструктивные отклонения.

(c) **Спущенные пневматики.** Влияние спущенных пневматиков на прочность конструкции следует принять во внимание во всех случаях нагружения, указанных в пунктах (d) – (f) данного параграфа, учитывая реальное расположение элементов шасси. Кроме того:

(1) Следует учитывать падение давления в любом пневматике многоколесной стойки шасси и падение давления в любых двух наиболее нагруженных пневматиках, если стойка шасси имеет четыре или более колеса.

(2) Реакции земли прикладываются к колесам с

заряженными пневматиками, за исключением случая, когда многоколесные блоки шасси имеют более одной амортистойки. В этом случае можно пользоваться рациональным распределением реакций земли между заряженными и спущенными пневматиками, принимая во внимание разницу в ходах амортизаторов, возникающую из-за спущенного пневматика.

(d) **Условия посадки.** При одном или двух спущенных пневматиках предполагается, что нагрузка, прикладываемая к каждой стойке шасси, составляет соответственно 60 и 50% эксплуатационной нагрузки, прикладываемой к каждой стойке шасси в рассматриваемом случае посадки. Однако для условий посадки со сносом в соответствии с пунктами 25.485(a) и (b) НЛГ 25 следует прикладывать 100% вертикальной нагрузки.

(e) **Условия руления и управляемого движения по земле.** При одном и двух спущенных пневматиках:

(1) Приложенная в центре тяжести боковая или лобовая перегрузка или обе одновременно должны иметь наибольшие критические значения вплоть до 50 и 40% соответственно от эксплуатационных величин боковой и лобовой перегрузок при наиболее тяжелых условиях нагружения при рулении и управляемом движении по земле.

(2) Для условий качения с заторможенными колесами, указанных в пунктах 25.493(a) и (b)(2) НЛГ 25, лобовые нагрузки на каждый заряженный пневматик должны быть не менее нагрузок, действующих на каждый заряженный пневматик при симметричном распределении нагрузок, когда нет спущенных пневматиков.

(3) Вертикальная перегрузка в центре тяжести самолета должна составлять соответственно 60 и 50% от перегрузки при всех заряженных пневматиках, но не должна быть менее 1.

(4) Условия вращения вокруг одной стойки шасси не рассматриваются.

(f) **Условия буксировки.** При одном и двух спущенных пневматиках нагрузка при буксировке F должна составлять соответственно 60 и 50% от нормированной нагрузки.

25.515А. Шимми

Во всем диапазоне возможных весов и скоростей движения самолета по ВПП при взлете и посадке должно быть обеспечено отсутствие шимми

колес шасси. Отсутствие шимми должно быть подтверждено расчетами и испытаниями стоек шасси на копре с подвижной опорой. Испытания разрешается не проводить, если расчетами или специальными измерениями в процессе летных испытаний будет доказана безопасность от возникновения шимми.

25.519. Обеспечение поднятия на домкратах и расчаливания

(а) **Общие положения.** Самолет должен быть рассчитан на эксплуатационные нагрузки, полученные исходя из статических условий нагружения, приведенных в пункте (б) данного параграфа, а если применяется расчаливание, то и в пункте (с) данного параграфа, при наиболее критических комбинациях веса и центровки самолета. Должна быть определена максимально допустимая нагрузка в каждой точке под домкратом.

(б) **Поднятие на домкратах.** Самолет должен иметь приспособление для подъема на домкратах и выдерживать при установке на домкратах следующие эксплуатационные нагрузки:

(1) При установке домкратов под стойки шасси при максимальном стояночном весе самолета его конструкция должна быть рассчитана на вертикальную нагрузку, действующую в каждой точке поддомкрачивания и равную 1,33 вертикальной статической реакции в этой точке; данная нагрузка рассматривается отдельно и в комбинации с горизонтальной, действующей в любом направлении и равной 0,33 вертикальной статической реакции.

(2) При установке домкратов под другие точки конструкции самолета при максимальном разрешенном весе для поднятия на домкратах:

(i) конструкция самолета должна быть рассчитана на вертикальную нагрузку, действующую в каждой точке поддомкрачивания и равную 1,33 вертикальной статической реакции в этой точке; данная нагрузка рассматривается отдельно и в комбинации с горизонтальной, действующей в любом направлении и равной 0,33 вертикальной статической реакции;

(ii) узлы поддомкрачивания и местная прочность конструкции самолета должны быть рассчитаны на вертикальную нагрузку, равную удвоенной вертикальной статической реакции в каждом узле, действующей отдельно и в комбинации с горизонтальной нагрузкой, действующей в любом направлении и равной 0,33 вертикальной статиче-

ской реакции.

Вес самолета и положение центра тяжести в каждом способе поддомкрачивания должны быть занесены в соответствующие Руководства.

(с) **Расчаливание.** Если предусмотрены узлы для расчаливания самолета, главные узлы и поддерживающая их конструкция должны быть рассчитаны на эксплуатационные нагрузки, возникающие в результате воздействия на самолет ветра со скоростью 40 м/с любого направления в горизонтальной плоскости, а в вертикальной плоскости – в диапазоне углов $\pm 15^\circ$ относительно горизонтальной плоскости.

(а*) **Поднятие самолета или его агрегатов стропами.** Поднимаемая конструкция должна быть рассчитана на нагрузки от строп при статических условиях нагружения при вертикальной перегрузке в центре тяжести самолета (агрегата), равной 2,67.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

25.521. Общие положения

(а) Гидросамолеты должны быть рассчитаны на гидродинамические нагрузки, возникающие при взлете и посадке, при любых возможных положениях самолета относительно водной поверхности, которые могут иметь место в нормальных условиях эксплуатации, а также при соответствующих значениях поступательной и вертикальной скорости снижения при наиболее неблагоприятном состоянии водной поверхности.

(б) Если не проведен точный расчет гидродинамических нагрузок, следует пользоваться требованиями параграфов 25.523 – 25.537 НЛГ 25.

(с) Требования, изложенные в параграфах 25.523 – 25.537 НЛГ 25, распространяются на гидросамолеты и самолеты-амфибии обычной схемы с высоко расположенным крылом.

(а*) Конструкция должна выдерживать эксплуатационные нагрузки без остаточных деформаций, способных снизить аэродинамические либо гидродинамические характеристики или нарушить механическое функционирование любых элементов конструкции гидросамолета. Днища лодки, основных и вспомогательных поплавков не должны иметь остаточных деформаций, превышающих 0,5% наименьшего размера клетки днища.

(б*) Внешние нагрузки, определяемые в параграфах 25.523 – 25.537 НЛГ 25, задаются для ос-

новой конструкции жесткого самолета. Дополнительно должны быть определены нагрузки на такие агрегаты гидросамолета (самолета-амфибии), как: водяной руль, брызгоотражатели, створки и обтекатели шасси, буксировочные приспособления, узлы крепления гидросамолета при стоянке на воде, узлы главного перекаточного шасси, узлы хвостовой тележки. Исключая гидросамолеты (самолеты-амфибии), для которых упругость конструкции может не приниматься во внимание, должна быть рассмотрена прочность конструкции с учетом динамического действия нагрузок при взлетах и посадках на взволнованную водную поверхность. Следует также оценить заявленные характеристики их мореходности.

25.523. Расчетные веса и положения центра тяжести

(а) **Расчетные веса.** Гидродинамические нагрузки должны быть определены для всех полетных весов вплоть до расчетного посадочного веса, за исключением случая взлета, предусмотренного параграфом 25.531 НЛГ 25, когда в качестве расчетного принимается расчетный взлетный вес с воды (максимальный вес при рулении и разбега по воде).

(б) **Положения центра тяжести.** Должны быть рассмотрены такие расчетные положения центра тяжести в пределах, на которые запрашивается сертификат, чтобы на каждую часть конструкции гидросамолета были получены наибольшие возможные нагрузки.

(а*) Расчетные взлетные веса самолетов-амфибий при эксплуатации на воде устанавливаются независимо от соответствующих весов при эксплуатации с суши.

25.525. Приложение нагрузок

(а) Если иное не предусмотрено, на самолет в целом действуют нагрузки, соответствующие перегрузкам, приведенным в параграфе 25.527 НЛГ 25.

(б) При приложении нагрузок, соответствующих перегрузкам, задаваемым в параграфе 25.527 НЛГ 25, допускается их условное распределение по длине днища (чтобы избежать чрезмерных перерезывающих сил и изгибающих моментов в зоне приложения нагрузки) при значениях давлений, не меньших давлений, приведенных в пункте

25.533(с) НЛГ 25.

(с) Для двухпоплавкового (двухлодочного) гидросамолета каждый поплавок следует рассматривать как лодку фиктивного гидросамолета с весом, равным половине веса двухпоплавкового самолета.

(д) За исключением случая взлета, предусмотренного параграфом 25.531 НЛГ 25, подъемная сила крыла при ударе о воду принимается равной $2/3$ веса гидросамолета и прикладывается в центре тяжести.

25.527. Перегрузки для лодки или основного поплавка

(а) Эксплуатационная перегрузка при ударе о воду определяется следующим образом:

(1) Для случая посадки на редан

$$n^3 = \frac{C_1 V_{S0}^2}{(\operatorname{tg}^{2/3} \beta) G^{1/3}}.$$

(2) Для случая посадки на нос и на корму

$$n^3 = \frac{C_1 V_{S0}^2}{(\operatorname{tg}^{2/3} \beta) G^{1/3}} \cdot \frac{k_1}{(1 + r_x^2)^{2/3}}.$$

(б) Условные обозначения:

(1) n^3 – эксплуатационная перегрузка при ударе о воду (т.е. величина гидродинамической силы, деленная на вес самолета);

(2) C_1 – эмпирический коэффициент, учитывающий условия эксплуатации и равный 0,00269 (этот коэффициент не должен быть меньше величины, необходимой для получения минимальной перегрузки при посадке на редан, равной 2,33);

(3) V_{S0} – скорость сваливания с закрылками, отклоненными в посадочное положение без учета обдувки воздушными винтами, км/ч;

(4) β – угол килеватости по скуле сечения, в котором приложена гидродинамическая нагрузка (см. рис. 1 Приложения В);

(5) G – расчетный посадочный вес гидросамолета, кгс;

(6) k_1 – эмпирический коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по длине лодки (см. рис. 2 Приложения В);

(7) r_x – отношение расстояния, измеренного по

продольной оси лодки от центра тяжести гидросамолета до сечения, в котором приложена гидродинамическая нагрузка, к радиусу инерции гидросамолета относительно поперечной оси.

За продольную ось лодки принимается прямая линия, лежащая в плоскости симметрии и касательная к килю у главного редана.

(с) Для двухпоплавкового гидросамолета, вследствие влияния упругости крепления поплавков к гидросамолету, коэффициент k_1 может быть уменьшен для носовой и хвостовой частей до 0,8 от величины, приведенной на рис. 2 Приложения В. Это уменьшение относится только к узлам крепления поплавков и конструкции самолета (а не к самим поплавкам).

25.529. Условия нагружения лодки и основного поплавка при посадке

(а) **Симметричная посадка на редан, на нос и корму.** Для симметричной посадки на редан, на нос и корму эксплуатационная перегрузка при ударе о воду определяется в соответствии с параграфом 25.527 НЛГ 25. Рассматриваются следующие условия нагружения:

(1) Для симметричной посадки на редан суммарная гидродинамическая сила прикладывается перпендикулярно килевой линии в центре тяжести площади нагружения, при этом нагрузка распределяется по носовой части днища вперед от редана; угол килеватости берется в сечении, проходящем через центр тяжести гидросамолета.

(2) Для симметричной посадки на нос суммарная гидродинамическая сила прикладывается перпендикулярно килю на расстоянии, равном $1/5$ длины лодки от носа до редана.

(3) Для симметричной посадки на корму суммарная гидродинамическая сила прикладывается перпендикулярно килю на расстоянии, равном $0,85$ длины задней части лодки от редана до кормы.

(б) **Несимметричная посадка для летающих лодок и однопоплавковых гидросамолетов.** Должны быть рассмотрены случаи несимметричной посадки на редан, на нос и корму.

(1) Нагрузка в каждом случае состоит из составляющих, действующих вверх и вбок, равных $0,75$ и $0,25 \operatorname{tg} \beta$ суммарной нагрузки в соответствующих случаях симметричной посадки.

(2) Точка приложения и направление вертикальной составляющей сохраняются теми же, что

и в случае симметричной посадки; боковая составляющая прикладывается в том же сечении, что и вертикальный компонент, перпендикулярно плоскости симметрии и посередине между линиями киля и скулы.

(с) **Несимметричная посадка двухпоплавкового самолета.** Несимметричную нагрузку образуют приложенные к редану каждого поплавка вертикальная составляющая, равная $0,75$, и боковая составляющая, равная $0,25 \operatorname{tg} \beta$ от симметричной нагрузки, предусмотренной параграфом 25.527 НЛГ 25. Боковая нагрузка направлена внутрь перпендикулярно плоскости симметрии поплавка в том же поперечном сечении, что и вертикальный компонент, и прикладывается на середине расстояния от киля до скулы.

25.531. Условия нагружения лодки и основного поплавка при взлете

Для крыла и его крепления к лодке или основному поплавку:

(а) Подъемная сила крыла принимается равной нулю.

(б) Направленная вниз инерционная нагрузка соответствует эксплуатационной перегрузке:

$$n^3 = \frac{C_{\text{ТО}} V_{\text{S1}}^2}{(\operatorname{tg}^{2/3} \beta) G^{1/3}},$$

где:

$C_{\text{ТО}}$ – эмпирический коэффициент, равный $0,000895$;

V_{S1} – скорость сваливания при расчетном взлетном весе с закрылками, отклоненными во взлетное положение, км/ч;

β – угол килеватости днища у главного редана;

G – расчетный взлетный вес с воды, кгс.

25.533. Давление на днище лодки и основного поплавка

(а) **Общие требования.** В данном подразделе рассматриваются требования к расчету конструкции лодки и основных поплавков, включая шпангоуты, перегородки, стрингеры и обшивку днища.

(б) **Местные давления.** Для расчета обшивки днища, стрингеров и их крепления к каркасу при-

нимается следующее распределение давлений:

(1) Для плоскокилеватого днища давление у скулы принимается равным 0,75 давления у килля, распределение давления по ширине днища по линейному закону (см. рис. 3 Приложения В). Давление у килля определяется следующим образом:

$$p_k = C_2 \frac{k_2 V_{S1}^2}{\operatorname{tg}\beta_k},$$

где:

p_k – давление, кгс/м²;

$C_2 = 0,437$;

k_2 – коэффициент распределения давления по длине лодки (поплавка) (см. рис. 2 Приложения В);

V_{S1} – скорость сваливания при расчетном взлетном весе с воды с закрылками, отклоненными во взлетное положение, км/ч;

β_k – угол килеватости у килля (см. рис. 1 Приложения В).

(2) Для лекального днища распределение давления по ширине днища до начала лекальной части принимается таким же, как для плоскокилеватого днища. Давление между скулой и началом развала изменяется по линейному закону (см. рис. 3 Приложения В). Давление у скулы определяется следующим образом:

$$p_{ск} = C_3 \frac{k_2 V_{S1}^2}{\operatorname{tg}\beta},$$

где:

$p_{ск}$ – давление по обрезу скулы, кгс/м²;

$C_3 = 0,328$;

k_2 – коэффициент распределения давления по длине лодки (поплавка) (см. рис. 2 Приложения В);

V_{S1} – скорость сваливания при расчетном взлетном весе с воды с закрылками, отклоненными во взлетное положение, км/ч;

β – угол килеватости соответствующего сечения днища по скуле/

(1*) Для более сложных форм сечения днища распределение давления в поперечном сечении принимается на основании специальных расчетов либо экспериментальных исследований.

(2*) Площадь, на которую действуют эти давления, не должна быть меньше квадрата размера 400x400 мм. На участке днища длиной не менее удвоенной максимальной ширины днища впе-

ред от главного редана давление для расчетов местной прочности должно быть увеличено до величины $4,25V_{S1}^2$, кгс/м².

(3*) Прочность клетки днища проверяется также на местное разрежение, которое в любой точке днища от носа до главного редана принимается равным $p = 10000$ кгс/м², непосредственно за главным реданом $p = 10000$ кгс/м², на втором редане $p = 2500$ кгс/м². Распределение разрежения между первым и вторым реданами принимается по линейному закону.

(с) **Распределенные давления.** Для расчета шпангоутов, килля и бортов принимается следующее распределение давлений:

(1) Симметричное распределение

$$p = C_4 \frac{k_2 V_{S0}^2}{\operatorname{tg}\beta},$$

где:

p – давление, кгс/м²;

$C_4 = 71,4 C_1$ (C_1 определен в параграфе 25.527 НЛГ 25);

k_2 – коэффициент распределения давления по длине лодки (поплавка) (см. рис. 2 Приложения В);

V_{S0} – скорость сваливания с закрылками, отклоненными в посадочное положение, без учета обдувки воздушными винтами, км/ч;

β – угол килеватости соответствующего сечения днища по скуле.

(2) При несимметричном распределении давления с одной стороны от плоскости симметрии на днище действуют давления, указанные в подпункте (с)(1) данного параграфа, с другой стороны – половина этих давлений (см. рис. 3 Приложения В).

(3) Эти давления прикладываются одновременно ко всему днищу лодки или поплавка и передаются на боковые стенки корпуса лодки или поплавка.

25.535. Нагрузки на вспомогательные поплавки

(а) **Общие требования.** Вспомогательные поплавки, узлы их крепления и опорные конструкции должны быть рассчитаны на случаи, предусмотренные данным разделом. При условиях, указанных в пунктах (б) – (е) данного параграфа, задаваемые гидродинамические нагрузки могут

быть распределены по днищу поплавок таким образом, чтобы местные давления не превосходили значения давлений на днище поплавков, указанных в пункте (g) данного параграфа.

(b) **Нагружение редана.** Суммарная гидродинамическая сила прикладывается в плоскости симметрии поплавок перпендикулярно касательной к килю в точке, находящейся на 3/4 расстояния от редана до носа. Величина гидродинамической силы не должна превышать трехкратного водоизмещения полностью погруженного поплавок и определяется следующим образом:

$$L = C_5 \frac{V_{S0}^2 G^{2/3}}{\text{tg}^{2/3} \beta_s (1 + r_z^2)^{2/3}},$$

где:

L – эксплуатационная гидродинамическая сила, кгс;

$$C_5 = 0,00119;$$

V_{S0} – скорость сваливания с закрылками, отклоненными в посадочное положение, без учета обдувки воздушными винтами, км/ч;

G – расчетный посадочный вес, кгс;

β_s – угол килеватости поплавок в сечении, находящемся на 1/4 расстояния от редана до носа, но не менее 15°;

r_z – отношение расстояния от центра тяжести гидросамолета до плоскости симметрии поплавок к радиусу инерции гидросамолета относительно продольной оси.

(c) **Нагружение носа.** Суммарная гидродинамическая сила прикладывается в плоскости симметрии поплавок перпендикулярно касательной к килю в точке, находящейся на 1/4 расстояния от носа до редана. Величина гидродинамической силы определяется в соответствии с пунктом (b) данного параграфа.

(d) **Несимметричное нагружение редана.** Гидродинамическая нагрузка состоит из компонента, равного 0,75, и бокового, равного $0,25 \text{tg} \beta_s$, от нагрузки, заданной в пункте (b) данного параграфа. Боковая нагрузка направлена перпендикулярно плоскости симметрии поплавок к лодке и от нее и приложена посередине между линиями киля и скулы поплавок.

(e) **Несимметричное нагружение носа.** Гидродинамическая нагрузка состоит из компонента, равного 0,75 нагрузки, заданной в пункте (c) дан-

ного параграфа, и боковой составляющей, равной $0,25 \text{tg} \beta_s$ этой же нагрузки. Боковая нагрузка направлена перпендикулярно плоскости симметрии поплавок к лодке и от нее и приложена посередине между линиями киля и скулы поплавок.

(f) **Случай полностью погруженного поплавок.** Суммарная гидродинамическая сила прикладывается в центре тяжести площади сечения поплавок, расположенного на 1/3 расстояния от носа до кормы поплавок. Составляющие эксплуатационной нагрузки определяются следующим образом:

Вертикальная сила равна $\rho g D_{\Pi}$

Лобовая сила равна $c_x (\rho/2) D_{\Pi}^{2/3} (k V_{S0})^2$

Боковая сила равна $c_z (\rho/2) D_{\Pi}^{2/3} (k V_{S0})^2$

где:

V_{S0} – скорость сваливания с закрылками, отклоненными в посадочное положение без учета обдувки воздушными винтами, км/ч;

ρ – плотность воды, кгс.с²/м⁴;

D_{Π} – водоизмещение поплавок, м³;

c_x – коэффициент лобового сопротивления ($c_x = 0,0036$);

c_z – коэффициент бокового сопротивления ($c_z = 0,0029$);

$k = 0,8$; однако, если будет показано, что в условиях нормальной эксплуатации поплавок не могут погрузиться в воду при скорости, равной $0,8 V_{S0}$, может быть принято меньшее значение коэффициента k;

g – ускорение силы тяжести, м/с².

(g) **Давление на днище поплавок.** Давления на днище определяются в соответствии с параграфом 25.533 НЛГ 25, при $k = 1,0$ на всей длине поплавок. Угол килеватости, используемый при определении давлений на днище поплавок, указан в пункте (b) данного параграфа.

25.537. Нагрузки на крыло от погружения в воду и нагрузки на жабры

Нагрузки на крыло от погружения в воду и нагрузки на жабры должны основываться на данных, полученных по результатам испытаний.

УСЛОВИЯ АВАРИЙНОЙ ПОСАДКИ

25.561. Общие положения

(а) Конструкция самолета должна быть такой, чтобы даже при повреждении самолета в приведенных ниже условиях аварийной посадки на землю или на воду обеспечивалась безопасность всех пассажиров и членов экипажа.

(б) Конструкция самолета должна быть такой, чтобы у пассажиров и членов экипажа имелась реальная возможность избежать серьезных ранений при аварийной посадке с незначительными разрушениями, когда:

(1) Правильно используются кресла, привязные ремни и другие средства обеспечения безопасности.

(2) Шасси убрано (когда это возможно); и

(3) На пассажиров и членов экипажа действуют отдельно относительно окружающей конструкции в указанных направлениях статические инерционные нагрузки, соответствующие расчетным перегрузкам:

(i) вверх 3,0;

(ii) вперед 9,0;

(iii) в сторону 3,0 для планера и 4,0 для кресел и их креплений;

(iv) вниз 6,0;

(v) назад 1,5.

(с) Для оборудования, грузов в пассажирской кабине и любых других больших масс принимается следующее:

(1) Эти массы должны располагаться так, чтобы при их отрыве они:

(i) не причиняли непосредственное ранение пассажирам и членам экипажа;

(ii) не пробивали топливные баки или трубопроводы или не приводили к пожару или взрыву из-за разрушения близко расположенных систем;

(iii) не блокировали какие-либо спасательные средства, предназначенные для использования при аварийной посадке.

(2) Если такое размещение невозможно (например, двигатель и ВСУ расположены в фюзеляже), каждая такая масса и узлы ее крепления должны выдерживать нагрузки вплоть до приведенных в подпункте (b)(3) данного параграфа. Местная прочность узлов крепления этих масс должна быть также обеспечена на нагрузки в 1,33 раза большие, если они подвержены значительному износу при частых перестановках (например, часто сменяемые предметы интерьера).

(d) Кресла и отдельные массы (и их опорная

конструкция) под действием нагрузок вплоть до указанных в подпункте (b)(3) данного параграфа не должны деформироваться, чтобы не создавать помехи последующей быстрой эвакуации пассажиров и экипажа.

25.562. Динамические условия аварийной посадки

(а) Кресло и привязная система на самолете должны быть рассчитаны, как предписано в данном параграфе, на обеспечение защиты каждого человека в условиях аварийной посадки, когда:

(1) Правильно используются кресла, поясные и плечевые привязные ремни, предусмотренные конструкцией; и

(2) Человек подвергается воздействию нагрузок, возникающих в условиях, предписанных в данном параграфе.

(б) Каждая типовая конструкция кресла, одобренная для использования членом экипажа или пассажиром во время взлета или посадки, должна успешно пройти динамические испытания или быть оценена посредством расчетного анализа на основе динамических испытаний кресла подобного типа в соответствии с каждым из следующих условий аварийной посадки. При проведении этих испытаний человека должен имитировать «сидящий» в нормальном вертикальном положении антропоморфный испытательный манекен весом 77 кгс (170 фунтов).

(1) Изменение направленной вниз вертикальной скорости (ΔV) не менее чем на 10,7 м/с (35 фут/с) при наклоне продольной оси самолета на 30° вниз относительно горизонтальной плоскости без крена. Пиковая перегрузка на полу должна достигаться не позднее чем через 0,08 с после удара и составлять, как минимум, 14.

(2) Изменение направленной вперед продольной скорости (ΔV) не менее чем на 13,4 м/с (44 фут/с) при горизонтальном положении продольной оси самолета без крена и при угле рыскания 10° вправо или влево, в зависимости от того, что наиболее вероятно вызовет соскальзывание с плеча человека системы фиксации верхней части туловища (если таковая установлена). Пиковая перегрузка на полу должна достигаться не позднее чем через 0,09 с после удара и составлять как минимум 16. Если для крепления конструкций кресла к испытательному стенду используются напольные рельсы или напольные узлы крепления, эти

рельсы или узлы крепления должны быть повернуты относительно смежного комплекта рельсов или узлов крепления не менее чем на 10° в вертикальной плоскости (т.е. должна быть нарушена их параллельность), при этом один из них должен быть «накренен» на 10° .

(с) В процессе динамических испытаний, проводимых в соответствии с пунктом (b) данного параграфа, измеренные параметры не должны превышать следующих показателей:

(1) Если для фиксации членов экипажа используются плечевые привязные ремни, то растягивающие нагрузки в одинарных ремнях не должны превышать 794 кгс (1750 фунтов). Если для фиксации верхней части туловища используются двойные ремни, то суммарная растягивающая нагрузка на ремни не должна превышать 907 кгс (2000 фунтов).

(2) Максимальная сжимающая нагрузка, измеренная между тазом и поясничной частью позвоночника антропоморфного манекена, не должна превышать 680 кгс (1500 фунтов).

(3) Ремни фиксации верхней части туловища (если установлены) в процессе удара должны оставаться на плечах манекена.

(4) Поясной привязной ремень в процессе удара должен оставаться на тазе манекена.

(5) Каждый человек должен быть защищен от серьезной травмы головы в условиях, предписанных в пункте (b) данного параграфа. Если возможен контакт головы с креслом или другой конструкцией, то должна быть обеспечена такая защита, чтобы удар головой не превысил 1000 единиц критерия травмирования головы (НІС - Head Injury Criterion). Величина критерия травмирования головы определяется по формуле

$$HIC = \left\{ (t_2 - t_1) \left[\frac{1}{(t_2 - t_1) t_1} \int_{t_1}^{t_2} a(t) dt \right]^{2.5} \right\}_{\max},$$

где:

t_1 – время начала интегрирования;

t_2 – время окончания интегрирования;

$a(t)$ – суммарное ускорение в зависимости от времени в процессе удара головой, где:

t – выражается в секундах и a – в единицах ускорения свободного падения (g).

(6) Если контакт с креслами или другим элементом конструкции может привести к травмам ног, должна быть обеспечена защита от осевых

сжимающих нагрузок, превышающих 1020 кгс (2250 фунтов) на каждое бедро.

(7) Кресло должно оставаться закрепленным во всех точках крепления, хотя его конструкция может быть деформирована.

(8) При испытаниях, установленных в подпунктах (b)(1) и (b)(2) данного параграфа, кресла не должны деформироваться в такой степени, чтобы создавать помехи быстрой эвакуации людей из самолета.

25.563. Обеспечение прочности при вынужденной посадке на воду

Прочность элементов конструкции в условиях вынужденной посадки на воду должна быть обеспечена в соответствии с указаниями пункта 25.801(е) НЛГ 25.

ОЦЕНКА УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ

25.571. Оценка допустимости повреждений и усталостной прочности конструкции

(а) **Общие положения.** Оценка прочности, уровня проектирования и качества производства должна показать, что аварийной или катастрофической ситуации из-за усталости, коррозии, дефектов производства или случайного повреждения можно избежать в течение всего времени эксплуатации самолета. Эта оценка должна быть проведена для каждой части конструкции (такой, как крыло, оперение, поверхности управления и их системы, фюзеляж, установка двигателя, шасси и их основные узлы крепления), разрушение которой может привести к аварийной или катастрофической ситуации в соответствии с требованиями пунктов (b) и (е) данного параграфа, а также для случаев, указанных в пункте (с) данного параграфа. При проведении оценки должны быть использованы соответствующие запасы (коэффициенты надежности). Для турбореактивных и турбовинтовых самолетов следует также провести анализ частей конструкции, повреждение которых может привести к аварийной или катастрофической ситуации, в соответствии с пунктом (d) данного параграфа.

(1) Каждый анализ, проводимый в соответствии с требованиями данного параграфа, должен основываться на:

(i) типовом спектре нагрузок, температурах и влажностях, ожидаемых в эксплуатации;

(ii) перечне основных силовых элементов и отдельных узлов конструкции (и их критических мест), разрушение которых может привести к аварийной или катастрофической ситуации;

(iii) результатах испытаний, как правило, натурных, и расчетах основных силовых элементов конструкции и отдельных узлов, указанных в подпункте (a)(1)(ii) данного параграфа.

(2) При проведении анализа, требуемого настоящим параграфом, можно использовать результаты испытаний и опыт эксплуатации самолетов аналогичной конструкции, принимая во внимание различие условий и методов эксплуатации.

(3) На основании результатов оценки, предусмотренной требованиями данного параграфа, должны быть установлены осмотры или другие процедуры, необходимые для предотвращения отказа, приводящего к аварийной или катастрофической ситуации, и включены в раздел «Ограничения летной годности» инструкций по поддержанию летной годности, разрабатываемых в соответствии с требованиями параграфа 25.1529 НЛГ 25. Предусмотренные требованиями данного параграфа ограничения срока действия инженерных данных для обоснования требований к программе технического обслуживания конструкции (LOV), выраженные в величине допустимой наработки (в часах налета или числе полетов или одновременно в обеих единицах), должны быть также включены в раздел «Ограничения летной годности» инструкций по поддержанию летной годности, предусмотренных требованиями параграфа 25.1529 НЛГ 25. Должны быть установлены пороги начала осмотров и их периодичность на основе расчета и/или испытаний по определению длительности роста трещины в предположении, что конструкция содержит начальный дефект максимального вероятного размера, являющийся результатом повреждения при производстве или техническом обслуживании, для следующих видов конструкций:

(i) для конструкций с однопутной передачей нагрузок;

(ii) для безопасно разрушающихся конструкций с многопутной передачей нагрузки и для безопасно разрушающихся конструкций со стопперами трещин, если не будет продемонстрировано, что потеря пути передачи нагрузки, частичное разрушение или задержка трещины будут до разрушения оставшейся конструкции обнаружены и

отремонтированы в процессе нормального обслуживания, осмотров или других работ на самолете.

(4) Кроме того, необходимо разработать базовую программу контроля коррозии и предотвращения коррозии (СРСР). Разработанная в соответствии с подпунктом (a)(3) данного параграфа документация и Программа СРСР должны периодически уточняться на основе учета и анализа результатов исследований, испытаний и накапливаемого опыта эксплуатации самолетов данного типа. Должна быть определена процедура, обеспечивающая надежность и своевременность такого учета.

(b) **Оценки допустимости повреждений.**

Оценка должна включать определение возможных мест и видов повреждений, связанных с усталостью, коррозией или случайным повреждением. В оценке должны быть учтены результаты расчетов прочности при действии статических и повторяющихся нагрузок, подтвержденные результатами испытаний, и (если имеется) опытом эксплуатации. Следует специально рассмотреть обширное усталостное повреждение для тех конструкций, для которых такой тип повреждения возможен. Должны быть установлены LOV, соответствующие допустимой наработке (выраженной в часах налета или числе полетов или одновременно в обеих единицах), в течение которой продемонстрировано, что обширное усталостное повреждение не возникнет. Демонстрация должна быть основана на результатах полномасштабных натуральных усталостных испытаний. Сертификат типа может быть выдан до завершения полномасштабных натуральных усталостных испытаний при условии, что имеется одобренный Уполномоченным органом план завершения необходимых испытаний. В этом случае, в разделе «Ограничения летной годности» инструкций по поддержанию летной годности, предусмотренных требованиями параграфа 25.1529 НЛГ 25, на период до завершения усталостных испытаний должно быть указано временное ограничение предельно допустимой наработки самолета в эксплуатации, величина которой не должна превышать эквивалентного числа циклов, равного половине числа циклов, достигнутого при усталостных испытаниях. При определении допустимой степени повреждения для оценки остаточной прочности в любой момент времени эксплуатации самолета должны учитываться возможности для первоначального обнаружения по-

вреждения и его последующего роста под действием повторяющихся нагрузок. Оценка остаточной прочности должна показать, что сохранившая целостность конструкция способна выдержать нагрузки (рассматриваемые как статические расчетные нагрузки), соответствующие следующим условиям:

(1) Эксплуатационным условиям симметричных маневров, указанным в параграфе 25.337 НЛГ 25 на всех скоростях вплоть до V_C , и в параграфе 25.345 НЛГ 25.

(2) Эксплуатационным условиям при порывах ветра, указанным в параграфе 25.341 НЛГ 25 при всех предписанных скоростях вплоть до V_C , и в параграфе 25.345 НЛГ 25.

(3) Эксплуатационным условиям при крене, указанным в параграфе 25.349 НЛГ 25, и эксплуатационным условиям при несимметричных нагрузках, указанным в параграфах 25.367 и 25.427 НЛГ 25 при скоростях до V_C .

(4) Эксплуатационным условиям при полете со скольжением, указанным в пунктах 25.351(a), (b) и (d) НЛГ 25 при скоростях до V_C .

(5) Для герметических кабин:

(i) нормальному, ожидаемому в эксплуатации перепаду давления в сочетании с ожидаемым внешним аэродинамическим давлением, действующим одновременно с полетными нагрузками, указанными в подпунктах (b)(1) – (b)(4) данного параграфа, если они оказывают значительное влияние;

(ii) максимальной величине нормального, ожидаемого в эксплуатации избыточного давления (включая ожидаемое внешнее аэродинамическое давление при перегрузке 1,0), умноженной на коэффициент 1,15 без учета всех других нагрузок.

(б) Для шасси и частей конструкции планера, находящихся под непосредственным воздействием сил на шасси, – эксплуатационным условиям нагружения, указанным в параграфах 25.473, 25.491 и 25.493 НЛГ 25.

Должны быть рассмотрены также другие сочетания нагрузок, если они являются расчетными для определенных элементов конструкции.

Если после повреждения конструкции или ее частичного разрушения появляются существенные изменения жесткости или геометрии или того и другого вместе, должно быть проведено дополнительное исследование влияния этих изменений на допустимость повреждений с учетом требований

подпункта 25.629(b)(2) НЛГ 25.

(с) **Оценка безопасного ресурса по условиям усталости.** Выполнение указаний, изложенных в подпунктах (a)(3) и (b) данного параграфа, в том числе по установлению сроков осмотров, не требуется, если Заявитель докажет, что требования допустимости повреждений для данной конструкции практически невыполнимы. Для такой конструкции должно быть показано соответствующим анализом на основании результатов испытаний и расчетов, что она способна выдерживать переменные нагрузки, ожидаемые в пределах времени эксплуатации, без возникновения обнаруживаемых повреждений. До тех пор, пока не будут завершены все испытания, необходимые для соблюдения данного пункта, время замены, указанное в разделе "Ограничения летной годности" инструкций по поддержанию летной годности, не может превышать эквивалентного числа циклов, достигнутого при усталостных испытаниях, деленного на соответствующий коэффициент надежности для безопасного ресурса.

(d) **Усталостная прочность при акустических нагрузках.** Расчет, подтвержденным результатами испытаний или опытом эксплуатации самолетов аналогичной конструкции и с аналогичными условиями по акустическим нагрузкам, должно быть показано, что:

(1) Появление усталостных трещин от акустических нагрузок в любой детали конструкции самолета, подверженной акустическому воздействию, не является вероятным; или

(2) Аварийная или катастрофическая ситуация из-за трещин от акустических нагрузок в предположении, что нагрузки, указанные в пункте (b) данного параграфа, приложены ко всем зонам, где возможно возникновение этих трещин, не является вероятной.

(е) **Оценка допустимого повреждения (дискретный источник).** Конструкция самолета должна быть такой, чтобы было обеспечено успешное завершение полета, во время которого возможно ее повреждение в результате:

(1) Столкновения с птицей (условия нагружения – см. параграф 25.631 НЛГ 25).

(2) Удара нелокализованной лопастью вентилятора.

(3) Разлета нелокализованных обломков двигателя; или

(4) Разлета нелокализованных обломков агре-

гатов с роторами, обладающими большой кинетической энергией.

Поврежденная конструкция должна выдерживать статические нагрузки (рассматриваемые как расчетные), которые разумно ожидать во время происшествия и в процессе завершения полета. Рассматривать динамический эффект от этих статических нагрузок не требуется. Корректирующие действия пилота после происшествия, такие, как ограничение маневрирования, обход турбулентности и уменьшение скорости, могут рассматриваться. Если после повреждения конструкции или ее частичного разрушения появляются существенные изменения жесткости или геометрии или того и другого вместе, должно быть проведено дополнительное исследование влияния этих изменений на допустимость повреждения с учетом требований подпункта 25.629(b)(2) НЛГ 25.

ЗАЩИТА ОТ МОЛНИИ

25.581. Защита от молнии

(а) Самолет должен быть защищен от аварийных и катастрофических воздействий молнии и статического электричества.

(б) Для металлических деталей соответствие требованиям пункта (а) данного параграфа должно быть подтверждено:

(1) Правильной металлизацией деталей с планером; или

(2) Таким проектированием деталей, чтобы удар молнии не подвергал опасности самолет.

(с) Для неметаллических деталей соответствие требованиям пункта (а) данного параграфа должно быть подтверждено:

(1) Таким проектированием деталей, которое сводит до минимума влияние удара молнии; или

(2) Использованием приемлемых средств отвода результирующего электрического тока так, чтобы не подвергать опасности самолет.

(а*) Испытания и расчеты на воздействие молнии следует производить исходя из условий воздействия на самолет электрических разрядов, приведенных в Приложении к данному параграфу.

(1) Металлические элементы конструкции самолета, по которым возможно протекание тока молнии, должны быть соединены в общую электрическую массу. Проводники, соединяющие эти элементы конструкции, при изготовлении их из меди должны иметь поперечное сечение не менее

6 мм², а при изготовлении из другого материала - иметь эквивалентную проводимость.

Электрическое сопротивление в местах контакта между элементами конструкции должно быть не более 600 мкОм для неподвижных и не более 2000 мкОм для подвижных соединений. В самолетной документации должна быть представлена схема размещения этих проводников или таблица сопротивлений металлизации с указанием контрольных точек и величин максимальных допустимых сопротивлений между ними.

(2) При прохождении тока молнии по корпусу самолета не должно быть отказов или ложных срабатываний функциональных систем и устройств, которые могут привести к аварийной или катастрофической ситуации.

(3) На самолете должны быть предусмотрены меры (электростатические разрядники, покрытия, перемычки и пр.), обеспечивающие стекание электростатического заряда при полетах в облаках слоистых форм и в осадках без нарушения нормальной работы радиоэлектронного оборудования.

(4) При конструировании и размещении антенн, воздействие молнии на которые может привести к аварийной или катастрофической ситуации, должны быть приняты необходимые меры по их защите.

(5) При приземлении общая масса самолета должна автоматически соединиться с ВПП, при этом сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 10⁷ Ом.

(6) На самолетах должно быть предусмотрено устройство с сопротивлением не более 0,5 Ом для подсоединения к наземному контуру заземления при стоянке самолета.

ПРИЛОЖЕНИЕ П25.581

Разработку элементов конструкции и оборудования, стойких к воздействию молнии, а также их испытания следует проводить исходя из условий воздействия на самолет импульса тока, представленного на рис. 1. Порядок применения составляющих А, В, С, D определяется для каждого конкретного случая, при этом могут использоваться как отдельные составляющие, так и сочетания двух или более составляющих.

(а) Составляющая А (импульс тока первого обратного разряда) имеет амплитуду (200±10%) кА, интеграл действия ($\int i^2 dt$) – (2·10⁶) ±

$20\% \cdot A^2 \cdot c$ и время воздействия до 500 мкс.

Эта составляющая может быть как униполярной, так и колебательной формы.

В обоснованных случаях испытания проводятся при максимальной скорости нарастания тока 10^{11} А/с.

(b) Составляющая В (промежуточный ток) имеет среднюю амплитуду ($2 \pm 10\%$) кА при длительности до 5 мс и переносимом заряде ($10 \pm 10\%$) Кл. Эта составляющая должна быть униполярной:

(c) прямоугольной, экспоненциальной или линейно спадающей.

(d) Составляющая С (постоянный ток) имеет амплитуду от 200 до 800 А при длительности от 0,25 до 1 с и переносимом заряде ($200 \pm 20\%$) Кл. Эта составляющая должна быть униполярной: прямоугольной, экспоненциальной или линейно спадающей.

(e) Составляющая D (ток повторного разряда) имеет амплитуду ($100 \pm 10\%$) кА и интеграл действия ($0,25 \cdot 10^6$) $\pm 20\% \cdot A^2 \cdot c$ эта составляющая может быть как униполярной, так и колебательной формы с временем воздействия до 500 мкс.

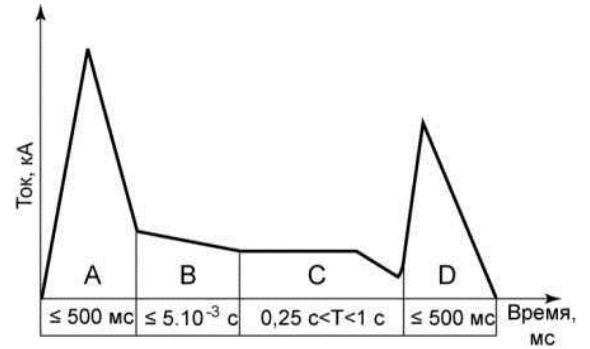


Рис. 1. Форма и параметры тока молнии

Составляющая А:

амплитуда тока ($200 \pm 10\%$) кА
интеграл действия ($2 \cdot 10^6$) $\pm 20\% \cdot A^2 \cdot c$
время действия < 500 мкс

Составляющая В:

максимальный переносимый заряд ($10 \pm 10\%$) Кл
средняя амплитуда тока ($2 \pm 10\%$) кА

Составляющая С:

переносимый заряд ($200 \pm 20\%$) Кл
амплитуда тока 200-800 А

Составляющая D:

амплитуда тока ($100 \pm 10\%$) кА
интеграл действия ($0,25 \cdot 10^6$) $\pm 20\% \cdot A^2 \cdot c$
время действия < 500 мкс.

Раздел D - ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ**25.601. Общие положения**

Конструкция самолета не должна иметь таких особенностей и частей, которые, как показал опыт, создают аварийные условия или являются ненадежными. Пригодность таких вызывающих сомнения частей и деталей должна определяться путем соответствующих испытаний.

25.603. Материалы

Пригодность и долговечность материалов, используемых для изготовления деталей, поломка которых может отрицательно повлиять на безопасность, должны:

(a) Определяться по опыту или путем испытаний.

(b) Соответствовать утвержденным техническим условиям (ТУ отраслей промышленности, военным ТУ или техническим стандартам), гарантирующим прочность и другие свойства, принятые в расчетных данных; и

(c) Оцениваться с учетом влияния окружающих условий, ожидаемых в эксплуатации, таких, как температура и влажность.

25.605. Технология производства

(a) Применяемая технология производства должна обеспечивать постоянство необходимого качества изготовления конструкции. Если производственные процессы (такие, как склеивание, точечная сварка, термообработка) требуют строгого контроля для достижения цели, то эти процессы должны выполняться в соответствии с утвержденными технологическими условиями.

(b) Каждый новый технологический процесс изготовления самолета должен быть обоснован исследованиями, определяемыми специальной программой испытаний.

25.607. Крепежные детали

(a) Все снимаемые болты, винты, гайки, шпильки и другие снимаемые крепежные детали должны иметь два независимых контрящих устройства, если выпадение этих крепежных деталей может:

(1) Помешать продолжению полета и посадке в пределах расчетных ограничений самолета и при обычной квалификации и силе пилота; или

(2) Привести к снижению управляемости по

тангажу, рысканию или крену, или к снижению чувствительности по сравнению с той, которая требуется в разделе В настоящих Норм.

(b) Крепежные детали, перечисленные в пункте (a) настоящего параграфа, и их контрящие устройства не должны ухудшаться от воздействия окружающих условий в месте их установки.

(c) Самоконтрящиеся гайки не разрешается использовать на болтах, подверженных вращению во время эксплуатации, если помимо самоконтрящего устройства не будет применено контрящее устройство нефрикционного типа.

25.609. Защита элементов конструкции

Каждый элемент конструкции должен быть:

(a) Соответствующим образом защищен от снижения или потери прочности в процессе эксплуатации по любой причине, включая:

- (1) Атмосферные воздействия.
- (2) Коррозию; и
- (3) Истирание.

(b) Обеспечен достаточными средствами вентиляции и дренажирования, если это необходимо для защиты.

25.611. Обеспечение доступа

(a) Должны быть обеспечены осмотр и проверка, (включая осмотр основных элементов конструкции и систем управления); замена компонентов самолета, обычно требующих замены; регулировки и смазки, необходимые для поддержания летной годности. Способы проведения осмотров и проверок любого из этих элементов конструкции и систем управления, должны быть пригодны для проведения периодического осмотра и проверки. Средства неразрушающего контроля элементов конструкции могут применяться, когда непосредственного визуального контроля недостаточно и, если показана эффективность такого контроля и технология его выполнения представлена в Руководстве по технической эксплуатации в соответствии с требованиями параграфа 25.1529 НЛГ 25.

(b) EWIS должны удовлетворять требованиям параграфа 25.1719 НЛГ 25.

25.613. Прочностные характеристики материалов и их расчетные значения

(а) Прочностные характеристики материалов должны определяться на основании достаточного количества испытаний с тем, чтобы расчетные значения можно было устанавливать на основе статистики.

(б) Расчетные значения характеристик материала следует выбирать таким образом, чтобы уменьшить вероятность разрушений конструкции из-за непостоянства свойств материалов. За исключением требований, приведенных в пунктах (е) и (ф) настоящего параграфа, соответствие должно быть показано путем выбора расчетных значений, которые обеспечивают прочность материала со следующей вероятностью:

(1) 99% – с 95%-ным доверительным интервалом, когда приложенные нагрузки передаются через единичный элемент агрегата, разрушение которого приводит к потере конструктивной целостности агрегата.

(2) 90% – с 95%-ным доверительным интервалом для статически неопределимой конструкции, в которой разрушение любого отдельного элемента приводит к тому, что приложенные нагрузки безопасно распределяются по другим несущим элементам.

(с) Должно учитываться влияние условий окружающей среды, таких как температура и влажность, на расчетные значения, применяемых в ответственных элементах или узлах конструкции материалов, если в диапазоне условий эксплуатации самолета это влияние является существенным.

(д) Для обеспечения возможности выполнения расчетных оценок в соответствии с требованиями параграфа 25.571 НЛГ 25 должны быть определены номенклатура и статистически обоснованные уровни расчетных характеристик усталости и трещиностойкости материалов конструкции.

(е) Могут быть использованы более высокие расчетные значения характеристик материала, если производится «дополнительный отбор» материала, при котором подвергается испытаниям образец-свидетель каждого отдельного элемента перед его использованием, в целях подтверждения, что фактические прочностные свойства этого конкретного элемента будут равны или больше тех, которые использованы в расчете.

(ф) Могут быть использованы другие расчет-

ные значения характеристик материала, если они одобрены Уполномоченным органом.

25.619. Специальные дополнительные коэффициенты безопасности

Коэффициент безопасности, предписанный в параграфе 25.303 НЛГ 25 следует умножать на соответствующие максимальные коэффициенты безопасности, предписанные в параграфах 25.621 – 25.625 НЛГ 25, для каждой детали конструкции, прочность которой:

(а) Ненадежна.

(б) Может ухудшиться в процессе эксплуатации до плановой замены; или

(с) Может значительно изменяться вследствие несовершенства технологических процессов или методов контроля.

25.621. Коэффициенты безопасности для отливок

(а) **Общие положения.** Коэффициенты безопасности, испытания и проверки, указанные в пунктах (б) – (д) данного параграфа, должны применяться в дополнение к тем, которые необходимы для проведения контроля качества отливок. Проверки должны проводиться в соответствии с утвержденными техническими условиями. Пункты (с) и (д) данного параграфа относятся к любым конструкционным отливкам за исключением тех, которые испытываются под давлением как детали гидросистемы или пневмосистемы и не воспринимают нагрузок, действующих на конструкцию самолета.

(б) **Напряжения в опорах и опорные поверхности.** Коэффициенты безопасности для отливок, указанные в пунктах (с) и (д) данного параграфа:

(1) Могут не превышать 1,25 для напряжений в опорах независимо от применяемого метода контроля; и

(2) Не требуется применять к опорным поверхностям детали, у которой коэффициент безопасности в опорах превышает коэффициент безопасности для отливок.

(с) **Критические отливки.** Нижеследующие условия относятся ко всем отливкам, разрушение которых может воспрепятствовать продолжению безопасного полета и посадке самолета или привести к серьезным ранениям экипажа и пассажиров:

(1) Для каждой критической отливки:

(i) принимается дополнительный коэффициент

безопасности не менее 1,25; и

(ii) 100% отливок подвергаются визуальным, радиографическим, магнитным или проникающим методам контроля или другим утвержденным эквивалентным методам неразрушающего контроля.

(2) Если критические отливки имеют дополнительный коэффициент безопасности менее 1,50, необходимо подвергать статическим испытаниям 3 образца отливок на соответствие:

(i) требованиям к прочности, приведенным в параграфе 25.305 НЛГ 25 при расчетной нагрузке, соответствующей дополнительному коэффициенту безопасности для отливок 1,25; и

(ii) требованиям к деформации, приведенным в параграфе 25.305 НЛГ 25 при нагрузке в 1,15 раза больше эксплуатационной.

(3) Примерами таких отливок являются узлы крепления конструкции, детали систем управления полетом, шарниры, подвески поверхностей управления и крепления весовых компенсаторов, опоры и узлы крепления кресел, спальных мест, привязных ремней, топливных и масляных баков, клапаны герметизации кабин.

(d) **Некритические отливки.** Нижеследующее относится ко всем отливкам, кроме указанных в пункте (c) данного параграфа:

(1) Кроме случаев, предусмотренных в подпунктах (d)(2) и (3) данного параграфа, коэффициенты безопасности для отливок и соответствующие проверки должны отвечать требованиям таблицы, приведенной ниже.

Коэффициент безопасности для отливок	Методы контроля
2,0 и более	100%-ная визуальная проверка
Менее 2,0, но более 1,5	100%-ная визуальная проверка, контроль методом магнофлюкса, или проникающих частиц, или равноценными методами без разрушения образца
От 1,25 до 1,50	100%-ная визуальная проверка, контроль методом магнофлюкса, или проникающих частиц, рентгенографической дефектоскопией или другими утвержденными методами без разрушения образца

(2) Если введена утвержденная процедура контроля качества, то невизуальными методами можно проверять меньший процент отливок, чем

указано в подпункте (d)(1) данного параграфа.

(3) Для отливок, изготавливаемых по техническим условиям, которые гарантируют механические свойства материала отливки и предусматривают показ этих свойств испытаниями образцов, выборочно вырезанных из отливок:

(i) можно применять коэффициент безопасности для отливок, равный 1,0;

(ii) эти отливки следует проверять в соответствии с требованиями для коэффициентов от 1,25 до 1,50 подпункта (d)(1) данного параграфа и испытывать в соответствии с подпунктом (c)(2) данного параграфа.

25.623. Коэффициенты безопасности в опорах

(a) За исключением деталей, указанных в пункте (b) данного параграфа, каждая деталь, установленная с зазором (при свободной посадке) и подвергающаяся сотрясениям или вибрации, должна иметь достаточно большой коэффициент безопасности для опор, чтобы обеспечить предусмотренное относительное перемещение деталей.

(b) Для некоторых деталей может не применяться коэффициент безопасности для опор, если для этих деталей указан какой-либо специальный коэффициент, превышающий коэффициент безопасности для опор.

25.625. Коэффициенты безопасности для стыковочных узлов (фитингов)

Для всех стыковочных узлов (деталей, используемых для соединения одного элемента конструкции с другим) должны соблюдаться следующие условия:

(a) Для всех стыковочных узлов (фитингов), чья прочность не доказана испытаниями на эксплуатационную и расчетную нагрузки, при которых фактические напряжения воспроизводятся в стыковочном узле и окружающей конструкции, коэффициент безопасности не менее 1,15 должен относиться:

- (1) Ко всем частям стыковочного узла.
- (2) К деталям крепления; и
- (3) К местам соединения частей узла.

(b) Можно не применять коэффициент безопасности для стыкового узла:

(1) Для соединений, осуществленных по утвержденной методике и основанных на данных всесторонних испытаний (например, сплошные

соединения металлической обшивки, сварные соединения и соединения деревянных частей в замок); или

(2) В отношении опорной поверхности, для которой используется больший специальный коэффициент.

(с) Для всех стыковочных узлов, выполненных заодно с деталью, фитингом (стыковочным узлом), считается часть всего узла до того места, где его сечение становится типичным для данного элемента конструкции.

(d) Для всех кресел, спальных мест и привязных ремней применяются коэффициенты безопасности стыковочных узлов, приведенные в подпункте 25.785(f)(3) НЛГ 25.

25.629. Требования к аэроупругой устойчивости

(а) Общие положения.

Под оценками аэроупругой устойчивости, которые требуются в данном параграфе, понимаются исследования флаттера, дивергенции, реверса органов управления, динамики аэроупругого взаимодействия самолета с системой управления, а также любой нежелательной потери устойчивости и управления из-за деформаций конструкции. При исследовании явлений аэроупругой устойчивости должны учитываться степени свободы, связанные с воздушными винтами или другими вращающимися элементами, которые создают значительные динамические силы. Соответствие данному параграфу должно быть показано с помощью расчетов, испытаний в аэродинамических трубах, наземных частотных и жесткостных испытаний, летными испытаниями или другими способами, которые Уполномоченный орган сочтет необходимыми.

(b) Область аэроупругой устойчивости

Самолет должен быть спроектирован таким образом, чтобы для всех его конфигураций и при всех расчетных условиях как при исходном варианте конструкции, так и при возможном изменении определяющих явление параметров не возникало аэроупругой неустойчивости внутри области, определяемой следующим образом:

(1) Для нормальных состояний, без повреждений, отказов или ухудшений характеристик – все комбинации скорости и высоты, граница которых получается увеличением на 20% индикаторной скорости (как при постоянном числе Маха, так и при постоянной высоте) в каждой точке зависимости V_D/M_D от высоты. При этом надлежащие запасы

устойчивости должны существовать на всех скоростях вплоть до V_D/M_D и не должно быть большого или резкого падения устойчивости при приближении к V_D/M_D . Если M_D меньше 1,0 на всех расчетных высотах, то увеличение скорости можно ограничить числом Маха, равным 1,0.

Примечание. Допускается снижение запаса по скорости до 15%, если верификация расчетной модели показывает хорошую сходимость с результатами трубных, частотных и летных испытаний, в части определения критических форм и частот флаттера, и самолет оборудован системой защиты от превышения скорости полета.

(2) Для случаев, перечисленных в пункте 25.629(d) НЛГ 25, – все комбинации допустимых высот и скоростей вплоть до скорости, которая принимается как большая из скоростей, получаемых:

(i) зависимостью V_D/M_D , определенной в соответствии с пунктом 25.335(b) НЛГ 25; или

(ii) зависимостью скоростей от высоты, получающейся добавлением к V_C 15% индикаторной скорости при постоянной высоте на высотах от уровня моря до пересечения линии $1,15 V_C$ с продолжением линий постоянного крейсерского числа Маха (M_C), затем линейным изменением индикаторной скорости до величины $M_C + 0,05$ на наименьшей высоте пересечения V_C и M_C , затем на больших высотах, вплоть до максимальной высоты полета, граница определяется прибавлением $0,05$ к M_C при постоянной высоте, и

(iii) отказные состояния в определенных системах должны трактоваться в соответствии с требованиями параграфа 25.302 НЛГ 25.

(3) Запас по скорости следует определять в зависимости от вероятности отказных состояний систем, подпадающих под требования параграфа 25.302 НЛГ 25.

(а*) При всех полетных весах, на всех высотах и скоростях от нулевой до расчетной скорости пикирования V_D/M_D в диапазоне частот упругих колебаний самолета должна быть обеспечена его устойчивость при взаимодействии конструкции планера с механической и автоматической системами управления, в том числе при полете на автопилоте.

Эта устойчивость считается обеспеченной, если амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ) разомкнутого контура «самолет – система управления» удовлетворяет следующему условию: при изменении аргумента (фазы) в пределах от -60° до $+60^\circ$ модуль (амплитуда) АФЧХ не должен превышать 0,50. (Положение критической точки частотного критерия устойчивости принято в правой полуплоскости, рис. 1). При этом, если в результате проведенных расчетных и наземных исследований установлено, что при нахождении АФЧХ в правой полуплоскости ее модуль превышает 0,3, выполнение указанного выше условия должно быть обязательно подтверждено результатами летных испытаний.

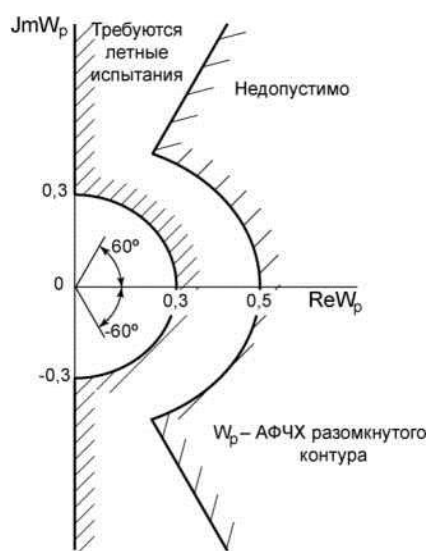


Рис. 1

(с) **Балансировочные грузы.** Если используются сосредоточенные балансировочные грузы, то должны быть доказаны их эффективность и прочность, включая конструкцию, к которой они крепятся.

(d) **Повреждения, отказы и ухудшение характеристик.** При доказательстве соответствия данному параграфу должны быть рассмотрены следующие повреждения, отказы и ухудшения характеристик:

(1) Любые критические заправки топливом, которые могут быть в результате неправильной заливки, если не показана их практическая вероятность.

(2) Любое единичное повреждение в любой системе демпфирования флаттерных колебаний.

(3) Максимально возможный слой льда, ожи-

даемый в результате непреднамеренного попадания в обледенение, если самолет не предназначен для эксплуатации в условиях обледенения.

(4) Повреждение любого отдельного элемента конструкции подвески каждой двигательной установки, независимо установленного вала воздушного винта, большой вспомогательной силовой установки или большого закрепленного на самолете обтекаемого тела (такого, как внешний топливный бак).

(5) Для самолетов с двигательными установками, имеющими воздушные винты или большие вращающиеся массы, способные создавать существенные динамические силы, любое отдельное повреждение конструкции двигательной установки, которое могло бы уменьшить жесткость вращающегося вала (на опорах).

(6) Отсутствие аэродинамических или гироскопических сил в результате наихудшей комбинации флюгирования воздушных винтов или других вращающихся устройств, способных создавать значительные динамические силы. В дополнение к этому должен быть рассмотрен случай одного зафлюгированного воздушного винта или вращающегося устройства одновременно с повреждениями, заданными в подпунктах (d)(4) и (d)(5) данного параграфа.

(7) Вращение с самым большим возможным превышением ограничений по числу оборотов любого одного воздушного винта или вращающегося устройства, способного создавать значительные динамические силы.

(8) Любое разрушение или повреждение, требуемое или выбранное для анализа в соответствии с параграфом 25.571 НЛГ 25. Единичные повреждения конструкции, заданные в подпунктах (d)(4) и (d)(5) данного параграфа, нет необходимости рассматривать при доказательстве соответствия данному параграфу, если:

(9) Следующие комбинации отказов системы управления полетом, в которых аэроупругая устойчивость зависит от жесткости и/или демпфирования системы управления полетом:

(i) любой двойной отказ гидравлической системы;

(ii) любой двойной отказ электрической системы; и

(iii) любой одиночный отказ в сочетании с любым вероятным гидравлическим или электрическим отказом.

(10) Любое повреждение или отказ, рассматриваемые в параграфах 25.631, 25.671, 25.672 и 25.1309 НЛГ 25.

(11) Любая другая комбинация повреждений, отказов или ухудшений характеристик, для которой не показана ее практическая невероятность.

(е) **Летные испытания на флаттер, дивергенцию и реверс.** Летные испытания на флаттер, дивергенцию и реверс на скоростях вплоть до V_{DF}/M_{DF} должны быть проведены для нового типа самолета, а также для модификаций типа, если для последних не показано, что изменения незначительно влияют на аэроупругую устойчивость. В этих испытаниях должно быть показано, что имелось необходимое для возбуждения критических форм флаттера и достаточное по уровню и темпу внешнее воздействие и что самолет имеет необходимые запасы демпфирования на всех скоростях, вплоть до V_{DF}/M_{DF} , что нет большого и быстрого падения демпфирования при приближении к V_{DF}/M_{DF} . Если для доказательства соответствия пункту (d) данного параграфа используется моделирование повреждения, отказа или ухудшения характеристик в полете, то в тех случаях, когда показано путем сравнения результатов летных испытаний с расчетами и данными других испытаний, что у самолета нет аэроупругой неустойчивости на всех скоростях полета внутри границы, заданной в подпункте (b)(2) данного параграфа, максимальная скорость при таких летных испытаниях может быть не выше V_{FC}/M_{FC} .

25.631. Повреждение от удара птицы

Самолет должен быть спроектирован так, чтобы была обеспечена возможность продолжения безопасного полета и посадки после столкновения с птицей весом 1,8 кгс (4 фунта), когда скорость самолета (относительно птицы по траектории полета самолета) равна V_C на уровне моря или $0,85 V_C$ на высоте 2438 м (8000 футов), в зависимости от того, какая из них является более критической. Допускается показать это расчетом, если он основан на результатах испытаний аналогичных конструкций.

ПОВЕРХНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

25.651. Испытание на прочность

(а) Поверхности управления должны испытываться на выдерживание расчетных нагрузок. При

этом также испытываются кабанчики или фитинги, к которым крепятся элементы системы управления.

(б) Соответствие требованиям к специальным коэффициентам для узлов подвески поверхностей управления, изложенным в параграфах 25.619 – 25.625 и в 25.657 НЛГ 25, должно быть доказано расчетом или отдельными испытаниями под нагрузкой.

25.655. Установка

(а) Установка управляемых поверхностей хвостового оперения должна быть выполнена таким образом, чтобы исключалось взаимодействие между любыми двумя поверхностями, когда одна поверхность находится в наиболее критичном положении, а другая отклоняется во всем допустимом диапазоне.

(б) В случае применения управляемого стабилизатора для него должны быть предусмотрены упоры, ограничивающие максимальное отклонение стабилизатора, которое требуется для балансировки самолета в соответствии с требованиями параграфа 25.161 НЛГ 25.

25.657. Узлы подвески

(а) В узлах подвески поверхностей управления, включая узлы с шариковыми, роликовыми и самосмазывающимися подшипниками, утвержденные допускаемые напряжения (нагрузки) подшипников не должны превышать. В нестандартных узлах напряжения должны устанавливаться на основе практики или испытаний, а в случае отсутствия надежного анализа следует использовать коэффициент безопасности не менее 6,67 к пределу прочности на смятие наиболее мягкого материала, из которого изготовлен подшипник.

(б) Узлы подвески должны иметь достаточную прочность и жесткость при нагрузках, действующих параллельно оси узла.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

25.671. Общие положения

(а) Каждая система управления полетом должна работать легко, плавно и четко в соответствии с ее функциональным назначением. Кроме того, система управления полетом должна быть спроектирована таким образом, чтобы продолжать функционировать, должным образом реагировать на

команды и не препятствовать восстановлению режима полета самолета, когда самолет находится в любом пространственном положении или испытывает воздействие любых полетных динамических нагрузок, которые могут возникнуть вследствие влияния условий эксплуатации или окружающей среды.

(b) Каждый элемент каждой системы управления полетом должен быть сконструирован так, чтобы свести к минимуму вероятность неправильной сборки, которая могла бы привести к неправильной работе системы. Четкая и постоянная маркировка может применяться только там, где использование конструктивных средств является целесообразным, учитывая возможные последствия неправильной сборки.

(c) Путем анализа, испытаний или того и другого должно быть показано, что самолет способен продолжать безопасный полет и выполнять посадку после любого из следующих отказов или заклинивания в системе управления полетом в нормальном диапазоне режимов полета. Кроме того, должно быть показано, что пилот может легко парировать последствия любого вероятного отказа.

(1) Любой единичный отказ, за исключением отказов типа, определенного в подпункте 25.671(c)(3) НЛГ 25.

(2) Любая комбинация отказов, если не показано, что она является практически невероятной за исключением отказов типа, определенного в подпункте 25.671(c)(3) НЛГ 25.

(3) Любой отказ или событие, которые вследствие физического воздействия приводят к заклиниванию поверхности управления или органа управления пилота в фиксированном положении. Заклинивание должно быть оценено следующим образом:

(i) Заклинивание должно быть рассмотрено в любом обычно встречающемся положении поверхности управления или органов управления пилота;

(ii) Следует предполагать, что заклинивание может произойти в любой точке нормальной области режимов полета и в течение любого этапа полета от взлета до посадки; и

При наличии заклинивания, рассматриваемого в соответствии с данным подпунктом, суммарная вероятность любых дополнительных отказов, которые могут воспрепятствовать безопасному продолжению полета и выполнению посадки, должна

быть 1/1000 или менее.

(d) Самолет должен иметь такую конструкцию, чтобы в случае отказа всех двигателей в любой точке полета:

(1) самолет был управляем в полете;

(2) мог быть выполнен заход на посадку;

(3) могло быть осуществлено выравнивание перед посадкой или выравнивание перед приводнением;

(4) при движении по земле самолет мог быть остановлен.

(e) Самолет должен быть сконструирован так, чтобы информировать летный экипаж всякий раз, когда основные средства управления находятся вблизи своих пределов по эффективности управления.

(f) Если система управления полетом имеет несколько режимов работы, экипажу должна быть обеспечена соответствующая сигнализация, предупреждающая о переходе самолета на режим, который заметно изменяет или ухудшает нормальные характеристики устойчивости и управляемости или эксплуатационные характеристики самолета.

25.672. Системы улучшения устойчивости, автоматические системы и системы с силовым приводом

Если функционирование систем улучшения устойчивости или других автоматических систем или систем с силовым приводом необходимо для показа соответствия требованиям к летным характеристикам настоящих Норм, то такие системы должны удовлетворять требованиям параграфа 25.671 НЛГ 25 и следующим:

(a) Должна быть обеспечена отчетливо различимая пилотом в ожидаемых условиях эксплуатации, но не требующая его внимания сигнализация любого отказа в системе улучшения устойчивости или в любой другой автоматической системе или в системе с силовым приводом, который может повлечь за собой опасные условия, если пилот не осведомлен об отказе. Системы сигнализации не должны приводить в действие системы управления.

(b) Конструкция системы улучшения устойчивости или любой другой автоматической или системы с силовым приводом должна обеспечивать возможность противодействия на начальной стадии отказам, аналогичным указанным в пункте

25.671(с) НЛГ 25, не требуя исключительного летного мастерства или значительных усилий, либо путем отключения системы или ее отказавшей части, либо путем пересиливания отказа движением рычагов управления в нормальном направлении.

(с) Следует показать, что после любого единичного отказа системы улучшения устойчивости или любой другой автоматической системы или системы с силовым приводом:

(1) Самолет безопасно управляется, если отказ или неправильное срабатывание системы происходит на любой скорости или высоте в пределах установленных эксплуатационных ограничений, которые являются критичными для рассматриваемого типа отказа.

(2) Требования к управляемости и маневренности удовлетворяются в пределах эксплуатационных режимов (например, скорости, высоты, нормальных перегрузок и конфигураций самолета), которые оговорены в Летном руководстве самолета; и

(3) Характеристики балансировки, устойчивости и сваливания не ухудшаются более тех пределов, которые необходимы для обеспечения безопасного продолжения полета и посадки.

25.675. Упоры

(а) Все системы управления должны быть снабжены упорами, которые надежно ограничивают диапазон отклонения всех подвижных аэродинамических поверхностей, управляемых данной системой.

(б) Расположение упоров не должно допускать отрицательного влияния износа, слабины или регулировки натяжных устройств на характеристики управляемости самолета в случае изменения предела перемещения поверхностей управления.

(с) Упоры должны быть в состоянии выдерживать любые нагрузки, соответствующие расчетным условиям для системы управления.

25.677. Системы триммирования

(а) Конструкция рычагов управления системы триммирования должна исключать возможность непреднамеренного или резкого срабатывания. Рычаги управления должны действовать в плоскости и в соответствии с направлением движения самолета.

(б) Рядом с рычагами управления системы

триммирования должны находиться устройства, указывающие направление перемещения рычагов управления относительно направления движения самолета. Кроме того, должны быть предусмотрены хорошо видимые указатели положения балансировочных устройств. Указатель положения балансировочных устройств должен четко отображать диапазон, в котором был продемонстрирован безопасный взлет для всех центровок, одобренных для взлета.

(с) Конструкция систем триммирования не должна допускать самопроизвольного ухода из заданного положения.

Управление триммерами должно быть необратимым, если триммер не имеет соответствующей весовой балансировки и не исключается возможность возникновения флаттера.

(d) Если на самолете применяется необратимая система управления триммерами, проводка от триммера до крепления устройства, обеспечивающего необратимость, к конструкции самолета, должна быть жесткой.

25.679. Устройства, предотвращающие повреждение системы от воздействия порывов ветра

(а) Должно быть предусмотрено устройство для предотвращения повреждения поверхностей управления (включая триммеры) и системы управления от воздействия порывов ветра при нахождении самолета на земле или на воде.

Примечание. На самолетах с необратимым бустерным управлением демпфирование ветровых возмущений на стоянке должно обеспечиваться рулевыми приводами (если не предусмотрены иные средства демпфирования).

Если данное устройство, будучи включенным, не позволяет пилоту нормально отклонять поверхности управления, оно должно:

(1) Автоматически выключаться при нормальной работе пилота органами управления самолетом; или

(2) Ограничивать управление самолетом таким образом, чтобы пилот получал безошибочное предупреждение перед взлетом о том, что поверхности управления застопорены.

(3) В случае применения внешних устройств стопорения рулей (например, струбцин и т.п.) так-

же должны быть приняты меры, предотвращающие вылет самолета с застопоренными рулями.

(b) Должны быть приняты меры, предотвращающие возможность случайного включения стопора в полете.

25.681. Статические испытания на расчетную нагрузку

(a) Соответствие требованиям настоящих Норм должно быть доказано испытаниями:

(1) При которых направление приложения нагрузок должно воспроизводить наиболее неблагоприятные условия нагружения системы управления; и

(2) Которым должны быть подвергнуты все узлы, ролики и кронштейны, используемые для крепления системы к основной конструкции.

(b) Соответствие специальным коэффициентам для соединений системы управления, имеющих угловое перемещение, должно быть доказано расчетами или отдельными статическими испытаниями.

25.683. Испытания на функционирование

Путем испытаний на функционирование должно быть показано, что когда части системы управления, на которые действуют нагрузки от усилий пилота, нагружаются до 80% эксплуатационной нагрузки, предусмотренной для данной системы, а части с силовым приводом нагружаются до максимальной нагрузки, ожидаемой при нормальной эксплуатации, система должна быть свободной от:

- (a) Заеданий.
- (b) Чрезмерного трения; и
- (c) Рассоединения.

(a*) При эксплуатационной нагрузке для случая (случаев) нагружения, выбранного Заявителем и отраженного в программе испытаний самолета, производится проверка отсутствия заеданий в системах управления при их функционировании. Кроме того, должна быть проведена проверка возможности открытия и закрытия, выпуска и уборки створок, шасси, люков, дверей и т.п. после снятия эксплуатационной нагрузки.

(b*) Работоспособность механических частей систем управления в заявленных условиях эксплуатации должна быть показана в ходе испытаний на многократное функционирование, если нагруженность этих частей является существенной и может привести к отказам, препятствующим их нормаль-

ному функционированию, а применяемые расчетные методы недостаточны для подтверждения соответствия требованиям подпунктов 25.671(c)(2) и (c)(3) НЛГ 25.

25.685. Элементы системы управления

(a) Все детали системы управления должны быть сконструированы и установлены таким образом, чтобы исключалось заклинивание, трение и соприкосновение с грузами, пассажирами, незакрепленными предметами или замерзание влаги в местах, где это может вызвать отказ системы управления.

(b) В кабине экипажа должны быть предусмотрены меры, предотвращающие попадание посторонних предметов в такие места, где они могут вызвать заклинивание в системе управления.

(c) Должны быть предусмотрены меры, предотвращающие удары тросов или тяг о другие части самолета.

(d) Требования параграфов 25.689 и 25.693 НЛГ 25 относятся к тросовым системам и соединениям.

(a*) Должны предусматриваться меры по контролю глубины завинчивания тандеров тросов и регулируемых тяг при сборке.

(b*) Должны быть предусмотрены конструктивные меры, предотвращающие разъединение элементов в системе в процессе эксплуатации; в том числе не должны применяться осевые шпильки, которые подвергаются воздействию нагрузок или перемещаются, законтренные только шпильками.

(c*) Для элементов подвижных соединений и механизмов, отказ которых может нарушить функционирование системы управления, должны быть определены предельные величины износов и исключена возможность эксплуатации с недопустимым износом.

25.689. Тросовые системы

(a) Все тросы, узлы крепления тросов, тандеры, заплетки тросов и ролики должны быть утвержденного типа. Кроме того:

(1) Тросы диаметром менее 3,175 мм (1/8 дюйма) не должны применяться в основных системах управления элеронами, рулями высоты и направления; и

(2) Тросовые системы должны быть спроектированы таким образом, чтобы исключалась воз-

возможность опасного изменения в натяжении тросов во всем рабочем диапазоне их перемещений при эксплуатационных условиях и изменениях температуры.

(b) Тип и размер ролика должны соответствовать применяемому тросу. Ролики и звездочки должны быть снабжены установленными вблизи точек схода троса (цепи) предохранительными устройствами, которые предотвращают смещение и соскакивание тросов и цепей. Каждый ролик должен находиться в плоскости троса, чтобы исключалось трение троса о бортик ролика.

(c) Направляющие тросов должны устанавливаться таким образом, чтобы они не изменяли направления троса более чем на 3° .

(d) [Зарезервирован].

(e) Танделы должны устанавливаться на участках троса, не имеющих угловых перемещений во всем диапазоне хода троса.

(f) Должна быть обеспечена возможность визуального осмотра направляющих тросов, роликов, наконечников и танделеров.

25.693. Соединения

Узлы соединения жестких тяг системы управления, имеющие угловые перемещения, за исключением соединений с шариковыми и роликовыми подшипниками, должны иметь специальный коэффициент безопасности не менее 3,33 по отношению к пределу прочности на смятие самого мягкого материала, из которого изготавливается подшипник. Этот коэффициент может быть уменьшен до 2,0 для соединений тросовой системы управления. Для шариковых и роликовых подшипников не допускается превышение утвержденных номинальных характеристик.

25.697. Управление механизацией крыла и воздушными тормозами

(a) Органы управления механизацией крыла должны быть сконструированы таким образом, чтобы пилоты имели возможность устанавливать средства механизации в любое положение – взлетное, крейсерское, для захода на посадку и посадочное в соответствии с пунктом 25.101(d) НЛГ 25. Механизация крыла и воздушные тормоза должны сохранять выбранные положения за исключением случаев, когда они перемещаются автоматом или устройством ограничения нагрузок, не отвлекая в дальнейшем внимание пилотов.

(b) Конструкция и расположение рычагов управления механизацией крыла и воздушными тормозами должны быть такими, чтобы исключалась возможность их непреднамеренного перемещения. В устройствах управления механизацией крыла и воздушными тормозами, предназначенных для работы только на земле, должны быть предусмотрены меры, исключающие их непреднамеренное срабатывание в полете, если такое срабатывание может быть опасным.

(c) Скорость перемещения поверхностей при работе рычагов управления и характеристики автомата или устройства ограничения нагрузок должны быть такими, чтобы были обеспечены удовлетворительные летные характеристики при установившихся или изменяющихся скоростях полета, мощности двигателей и пространственном положении самолета.

(d) Конструкция системы управления механизацией крыла должна обеспечивать уборку поверхностей из полностью выпущенного положения во время установившегося полета при максимальной продолжительной мощности двигателей на любой скорости менее $V_F + 17$ км/ч (9,0 узлов).

25.699. Указатель положения механизации крыла и воздушных тормозов

(a) Должна быть предусмотрена индикация, указывающая пилотам положение всех средств механизации крыла и воздушных тормозов, имеющих в кабине отдельные рычаги управления. Кроме того, должна быть предусмотрена индикация несимметричных отклонений или другой неисправности в системах механизации крыла и воздушных тормозов, если такая индикация необходима для того, чтобы пилоты могли предотвратить или парировать опасные условия в полете и на земле, которые могут повлиять на летные характеристики.

(b) Должны быть предусмотрены средства, указывающие пилотам положение механизации крыла при взлете, полете по маршруту, заходе на посадку и посадке.

(c) Если возможно отклонение механизации крыла и воздушных тормозов на угол более посадочного, этот диапазон должен быть четко отмечен на рычагах управления.

25.701. Взаимосвязь между закрылками и предкрылками

(а) Если самолет не обладает безопасными летными характеристиками с закрылками и предкрылками, убранными с одной стороны и выпущенными с другой, то движение закрылков и предкрылков по разные стороны от плоскости симметрии должно быть синхронизировано механической связью или обеспечено другими апробированными эквивалентными средствами.

(б) При наличии системы синхронизации между закрылками или предкрылками конструкция этой системы должна быть рассчитана на возможность приложения несимметричных нагрузок, в том числе нагрузок, возникающих при полете с отказавшими двигателями по одну сторону от плоскости симметрии и при работе остальных двигателей на режиме взлетной мощности.

(в) Для самолетов, закрылки или предкрылки которых не подвергаются воздействию спутной струи, конструкция должна быть рассчитана на такие случаи нагружения, когда на закрылки или предкрылки, расположенные с одной стороны, действует максимальная нагрузка (при описанных выше симметричных условиях нагружения), а на закрылки или предкрылки, расположенные с другой стороны, действует нагрузка, составляющая не более 80% максимальной.

(д) Связь между закрылками и предкрылками должна быть рассчитана на нагрузки, которые имеют место при приложении полной мощности приводящей системы в условиях, когда поверхности закрылков или предкрылков по одну сторону от плоскости симметрии заклинило и они неподвижны, а по другую сторону – свободны для движения.

25.703. Система аварийной сигнализации при взлете

Должна устанавливаться система аварийной сигнализации при взлете, отвечающая следующим требованиям:

(а) Система должна обеспечивать пилотам звуковую сигнализацию, которая автоматически включается в ходе начального участка взлета, если самолет находится в конфигурации, включая любую из следующих, при которых не может быть произведен безопасный взлет:

(1) Закрылки или предкрылки находятся вне

одобренного диапазона положений для взлета.

(2) Интерцепторы (исключая интерцепторы поперечного управления, отвечающие требованиям параграфа 25.671 НЛГ 25), воздушные тормоза или устройства продольной балансировки находятся в положениях, не отвечающих выполнению безопасного взлета.

(3) Стояночный тормоз и система стопорения не отключены.

(4) Не расстопорены рули.

(б) Сигнализация, отвечающая требованиям пункта (а) данного параграфа, должна продолжаться до тех пор, пока:

(1) Конфигурация не будет изменена до допустимой для безопасного взлета.

(2) Экипажем не будут приняты меры для прекращения взлета.

(3) Не будет поднята передняя опора шасси для взлета; или

(4) Сигнализация не будет отключена экипажем.

(в) Условия включения сигнализации должны четко зависеть от принятых для сертификации диапазонов взлетных весов, высот аэродромов и температур.

25.705 Система оповещения и предупреждения о риске выкатывания самолета за пределы ВПП

Должна быть установлена система оповещения и предупреждения о риске выкатывания самолета за пределы ВПП. Такая система будет снижать риск продольного выкатывания за пределы ВПП во время посадки, предупреждая летный экипаж в полете и на земле в случае, когда самолет подвергается риску не быть способным остановиться в пределах располагаемой дистанции до конца ВПП.

(а) В процессе захода на посадку (с заданной высоты над выбранной ВПП) и посадки система должна выполнять в режиме реального времени основанные на энергии расчеты прогнозируемой точки остановки самолета при посадке, сравнивать эту точку с положением конца ВПП и предоставлять летному экипажу:

(1) в полете, своевременное и однозначное прогнозирующее предупреждение о риске выкатывания за пределы ВПП и

(2) на земле, своевременное и однозначное прогнозирующее предупреждение о риске выка-

тывания за пределы ВПП. По выбору заявителя, система может также предоставить автоматизированное средство управления торможением, которое предотвращает или минимизирует риск выкатывания за пределы ВПП во время посадки.

(b) Система должна, по крайней мере, учитывать условия сухой и мокрой ВПП для нормальной посадочной конфигурации самолета.

ШАССИ

25.721. Общие положения

(a) Системы шасси должны быть спроектированы так, чтобы в случае их разрушения из-за превышения расчетных нагрузок на взлете и посадке характер разрушения маловероятно вызывал бы течь топлива в количестве, достаточном для создания опасности пожара (см. подпункт 25.963(d)(5) НЛГ 25). Предполагается, что нагрузки действуют в направлении вверх и назад в комбинации с боковыми нагрузками, действующими в направлении к фюзеляжу так и от него. При отсутствии более рационального анализа принимается, что величина боковой нагрузки составляет 20% от вертикальной нагрузки или 20% от нагрузки, действующей назад, в зависимости от того, что больше.

(b) Самолет должен быть спроектирован так, чтобы в результате посадки на ИВПП с невыпущенным шасси-такого повреждения конструкции, которое могло бы вызвать утечку топлива в количестве, достаточном для создания опасности пожара, при следующих условиях посадки:

(1) Самолет в управляемом состоянии при максимальном посадочном весе касается ИВПП с вертикальной скоростью 1,52 м/с (5 фут/с):

(i) с полностью убранными шасси, и как отдельное условие,

(ii) с любой другой комбинацией невыпуска стойки(ек) шасси.

(2) Скольжения по земле:

(i) с полностью убранными шасси и угле скольжения самолета 20°, и как отдельное условие,

(ii) с любой другой комбинацией невыпуска стойки(ек) шасси при угле скольжения самолета 0 градусов.

(c) Для конфигураций самолета, когда мотогондола двигателя, вероятно, может коснуться земли, пилон двигателя или крепление двигателя должны быть спроектированы так, чтобы в случае

их разрушения из-за превышения расчетных нагрузок (предполагая, что нагрузки преимущественно действуют вверх и, как отдельное условие, преимущественно действуют назад) характер разрушения маловероятно вызывал бы течь топлива в количестве, достаточном для создания опасности пожара (см. пункт 25.963(d)(5) НЛГ 25).

(d) Соответствие требованиям данного параграфа может быть доказано анализом (расчетом, исследованием) или испытаниями, или тем и другим вместе.

25.723. Испытания амортизации

(a) Аналитическое представление динамических характеристик амортизации шасси, которое используется при определении нагрузок при посадке, должно быть подтверждено испытаниями на поглощение энергии. Объем испытаний должен гарантировать, что аналитическое представление подтверждено для условий, указанных в параграфе 25.473 НЛГ 25.

(1) Конфигурации, подтверждаемые испытаниями на поглощение эксплуатационной энергии, должны включать по крайней мере расчетный посадочный или расчетный взлетный вес (тот из них, который приводит к большей энергии посадочного удара).

(2) Положение шасси при испытаниях и приложение в процессе испытаний лобовых нагрузок должно воспроизводить условия посадки способом, точно или в запас согласующимися с развитием (по времени) эксплуатационных нагрузок.

(b) Шасси или самолет (при проведении испытаний на целом самолете) не должны разрушаться при демонстрации способности поглощать максимальную энергию при расчетном посадочном весе (см. пункт 25.473(a) НЛГ 25) в предположении, что подъемная сила, не превышающая вес самолета, действует в процессе посадочного удара.

(c) Изменения в предварительно утвержденных весах и небольшие изменения в конструкции могут быть подтверждены расчетами, основывающимися на результатах ранее проведенных испытаний базовой системы шасси, которая имеет подобные характеристики поглощения энергии.

(a*) Если испытания проводятся на изолированной установке, а упругость агрегатов самолета, к которым крепится шасси, оказывает существенное влияние на величины нагрузок, доля энергии, приходящаяся собственно на шасси, может быть

уточнена на основании специальных расчетов, при этом в испытаниях должны быть получены данные, подтверждающие принятые в расчет характеристики амортизации.

(b*) С целью проверки работы элементов шасси на износ, влияющий на характеристики амортизации и подтверждения стабильности этих характеристик, а также проверки отдельных деталей амортизатора шасси на выносливость от действия гидродинамических нагрузок, шасси должно быть испытано на поглощение эксплуатационной энергии при посадочном весе многократно.

25.729. Механизм уборки и выпуска шасси

(а) **Общие требования.** К самолетам с убирающимися шасси предъявляются следующие требования:

(1) Механизм уборки и выпуска шасси, створки отсека шасси и элементы конструкции их крепления должны быть спроектированы под следующие нагрузки:

(i) нагрузки, возникающие в полете при убранном шасси;

(ii) сочетание нагрузок от трения, инерции, тормозного момента, аэродинамических и гироскопических нагрузок, которые возникают при вращении колес с окружной скоростью, равной $1,23 V_{SR}$ (закрылки находятся во взлетном положении при расчетном взлетном весе), во время уборки и выпуска на любой воздушной скорости вплоть до максимальной скорости уборки и выпуска шасси, но не менее $1,5 V_{SR1}$ (закрылки находятся в положении для захода на посадку при расчетном посадочном весе); и

(iii) перегрузки вплоть до величин, указанных в пункте 25.345(а) НЛГ 25, для выпущенных закрылков.

(2) При отсутствии других средств торможения самолета в полете на данной скорости конструкция шасси, механизмы уборки и выпуска, а также элементы конструкции самолета (включая створки шасси) должны выдерживать полетные нагрузки, которые возникают в конфигурации с выпущенным шасси при максимальной скорости полета в данной конфигурации, но не менее $0,67 V_c$.

(3) Створки шасси, механизм управления створками шасси и элементы конструкции, к которым они крепятся, должны быть спроектированы на нагрузки при маневрах рыскания, предпи-

санные для самолета, в дополнение к условиям нагружения при скорости и перегрузке, указанным в подпунктах (а)(1) и (2) данного параграфа.

(б) **Замок шасси.** Должны быть предусмотрены надежные средства для удержания шасси в выпущенном положении в полете и на земле, Должны быть предусмотрены надежные средства для удержания шасси и створок шасси в полете в правильном убранном положении, если только не может быть доказано, что выпуск шасси или открытие створок шасси или полет с выпущенным шасси или открытыми створками шасси на любой скорости не является опасным.

(с) **Аварийный выпуск.** Должны быть предусмотрены средства аварийного выпуска шасси в случае:

(1) Любого умеренно вероятного отказа в основной системе уборки и выпуска или

(2) Отказа одного любого гидравлического, электрического или другого эквивалентного им источника питания.

(д) **Испытания на работоспособность.** Работоспособность механизма уборки и выпуска должна быть доказана путем испытаний на работоспособность (функционирование).

(е) **Указатель положения и сигнальное устройство.** Если применяются убирающиеся шасси, то должен быть установлен указатель положения шасси (так же, как и необходимые выключатели для привода индикатора) или другие средства, информирующие пилота о том, что шасси находится в выпущенном (или убранном) положении. Эти средства должны быть выполнены следующим образом:

(1) Если используются выключатели, то они должны быть размещены и соединены с механическими системами шасси таким образом, чтобы предотвратить ошибочную индикацию «Выпущены и встали на замки», если шасси находятся в не полностью выпущенном положении, или «Убраны и встали на замки», если шасси находятся в не полностью убранном положении. Эти выключатели могут быть расположены там, где они приводятся в действие непосредственно запирающим замком или другим приспособлением шасси.

(2) Если делается попытка выполнить посадку с незапертыми в выпущенном положении шасси, то должна быть обеспечена звуковая сигнализация для экипажа, действующая непрерывно или периодически повторяющаяся.

(3) Эта сигнализация должна сработать тогда, когда остается достаточно времени для того, чтобы запереть шасси в выпущенном положении или уйти на второй круг.

(4) Не должно быть какого-либо ручного выключателя сигнализации, требуемой подпунктом (е)(1) данного параграфа, легко доступного экипажу, который мог бы быть задействован инстинктивно, случайно или привычным рефлекторным действием.

(5) Система, используемая для создания звукового сигнала, должна быть сконструирована таким образом, чтобы исключить возможность ложной или несвоевременной сигнализации.

(6) Отказы систем, используемых для подавления звуковой сигнализации о положении шасси, препятствующие срабатыванию звуковой сигнализации, должны быть практически невероятными.

(а*) Система уборки шасси должна иметь блокировку, исключающую возможность уборки шасси на земле.

(b*) Сигнализация о необходимости выпуска шасси должна срабатывать при заходе на посадку в случае, если шасси не выпущено и не зафиксировано на предусмотренном ЛР этапе захода на посадку, в том числе и при особых ситуациях, не относящихся к практически невероятным.

Сигнализация должна осуществляться как минимум по двум каналам, использующим разные параметры независимых систем.

25.731. Колеса

(а) Основные и носовые колеса должны быть утвержденного типа.

(b) Максимально допустимая стояночная нагрузка для каждого колеса должна быть не менее соответствующей статической реакции земли при:

- (1) Расчетном рулежном весе самолета; и
- (2) Критическом положении центра тяжести.

(c) Максимально допустимая эксплуатационная нагрузка для каждого колеса должна быть равна (или превышать) максимальной эксплуатационной радиальной нагрузке, определенной в соответствии с требованиями настоящих Норм к наземным нагрузкам.

(d) **Предотвращение разрыва из-за превышения давления.** Должны быть предусмотрены средства на каждом колесе, чтобы предотвратить

разрушение колеса и разрыв шины, которые могут быть вызваны из-за чрезмерного превышения давления в установке колесо-шина.

(e) **Тормозные колеса.** Каждое тормозное колесо должно удовлетворять применяемым требованиям параграфа 25.735 НЛГ 25.

25.733. Шины

(a) Если на оси шасси установлено одно колесо с шиной, то это колесо должно быть снабжено подходящей шиной с утвержденной Уполномоченным органом надлежащей номинальной скоростью, которая не превышает при критических условиях, и с утвержденной Уполномоченным органом номинальной нагрузкой, которая не должна превышать при:

(1) Нагрузках на шину основного колеса, соответствующих наиболее критическому сочетанию веса самолета (вплоть до максимального веса) и положения центра тяжести; и

(2) Нагрузках на шину носового колеса, соответствующих величинам реакции земли согласно пункту (b) данного параграфа, за исключением случаев, предусмотренных в подпунктах (b)(2) и (b)(3) данного параграфа.

(b) Для шин носового колеса рассматриваются следующие реакции земли:

(1) Статическая реакция земли на шину, соответствующая наиболее критическому сочетанию веса самолета (вплоть до максимального стояночного веса) и положения центра тяжести при перегрузке 1,0 вниз, действующей в центре тяжести. Эта нагрузка не может превышать номинальную нагрузку для данной шины.

(2) Реакция земли на шину, соответствующая наиболее критическому сочетанию веса самолета (вплоть до максимального посадочного веса) и положения центра тяжести в комбинации с перегрузками 1,0 вниз и 0,31 вперед, действующими в центре тяжести. В этом случае величины реакции земли должны быть распределены между передним и основными колесами по принципам статики с учетом реакции торможения на земле, равной 0,31 величины вертикальной нагрузки на каждое колесо с тормозами, обеспечивающими эту реакцию земли. Эта нагрузка на носовую шину не может превышать номинальную нагрузку для шины более чем в 1,5 раза.

(3) Реакция земли на шину, соответствующая наиболее критическому сочетанию веса самолета

(вплоть до максимального стояночного веса) и положения центра тяжести в комбинации с перегрузками 1,0 вниз и 0,20 вперед, действующими в центре тяжести. В этом случае величины реакции земли должны быть распределены между передним и основными колесами по принципам статики с учетом реакции торможения на земле, равной 20% величины вертикальной нагрузки на каждое колесо с тормозами, обеспечивающими эту реакцию земли. Эта нагрузка на носовую шину не может превышать номинальную нагрузку для шины более, чем в 1,5 раза.

(с) Если на оси шасси установлено более одного колеса с шиной, например спарки или спарки с тандемным расположением, то каждое колесо должно быть снабжено подходящей шиной с утвержденной Уполномоченным органом надлежащей номинальной скоростью, которая не превышает при критических условиях, и с утвержденной Уполномоченным органом номинальной нагрузкой, которая не превышает:

(1) Увеличенной в 1,07 раза нагрузкой на шину каждого основного колеса, соответствующей наиболее критическому сочетанию веса самолета (вплоть до максимального веса) и положения центра тяжести; и

(2) Нагрузками, указанными в подпунктах (а)(2), (б)(1), (б)(2) и (б)(3) данного параграфа для шины каждого носового колеса.

(d) Все шины на убирающемся шасси при максимальном их размере, ожидаемом в эксплуатации, должны иметь зазор с окружающей конструкцией и системами, достаточный для исключения непреднамеренного контакта между шиной и любым элементом конструкции или систем.

(е) Для самолетов с убирающимся шасси, шины, установленные на тормозных колесах, должны быть надуты сухим азотом или другим инертным газом, таким образом, чтобы газовая смесь в шине не содержала более 5% кислорода от общего объема, если только не показано, что материал шины при нагреве не будет выделять горючий газ, или не представлены средства, предотвращающие перегрев шины сверх безопасного уровня.

(f) Должны быть предусмотрены средства для минимизации риска того, что во время эксплуатации давление в шинах будет ниже минимально допустимого для эксплуатации самолета.

25.734 Защита от разрушения колес и шин

Должна быть обеспечена безопасная эксплуатация самолета в случае повреждающего воздействия на системы или конструкцию самолета:

- частей разрушившихся шин;
- взрыва пневматика;
- вращающегося вместе с колесом отслоившегося протектора; и
- обломков колесного диска.

25.735. Тормоза и тормозные системы

(а) **Одобрение.** Каждая система, состоящая из колеса (колес) и тормоза (тормозов), должна быть одобрена.

(б) **Способность тормозной системы.** Система торможения, связанные с ней системы и компоненты, должны разрабатываться и создаваться так, чтобы:

(1) Если отказывает любой электрический, пневматический, гидравлический или механический, или передающий элемент, или если потерян любой единственный источник гидравлического или другого энергетического снабжения тормоза, было возможно остановить самолет оставшимися тормозными средствами на дистанции не более чем в 2 раза длиннее полученной при определении ее, как задано в параграфе 25.125 НЛГ 25.

(2) Потеря жидкости из гидравлической системы тормоза из-за разрушения в/или около тормозов не вызвали или не поддерживали опасный огонь на земле или в полете.

(с) **Управление тормозами.** Управление тормозами должно быть спроектировано и выполнено так, чтобы:

(1) Для управления тормозами не требовалось чрезмерных усилий.

(2) Если установлена система автоматического торможения, то должно быть предусмотрено:

- (i) включать и отключать систему; и
- (ii) позволять пилоту(ам) пересиливать систему использованием ручного управления.

(d) **Стояночный тормоз.** Самолет должен иметь управляемый стояночный тормоз, который после включения без дальнейшего контроля за ним предотвратит качение самолета по сухой, не имеющей уклона ВПП при наиболее неблагоприятной комбинации тяги двигателей, когда один двигатель имеет максимальную тягу, а один или

все остальные двигатели работают на максимальных значениях малого газа на земле. Орган управления должен быть удобно расположен или надежно защищен от непреднамеренного приведения в действие. В кабине должна быть индикация на случай неполного снятия стояночного торможения.

(е) **Противоюзовая система.** Если установлена противоюзовая система:

(1) Она должна удовлетворительно работать во всем диапазоне ожидаемых условий состояния ВПП без дополнительного внешнего регулирования.

(2) Она должна во всех случаях иметь приоритет над автоматической системой торможения, если таковая имеется.

(f) **Энергоемкость.**

(1) Остановка при расчетной посадке: остановка при расчетной посадке – это остановка при посадке во время эксплуатации самолета с максимальным посадочным весом. Должны быть определены требования к поглощению кинетической энергии торможения во время остановки при расчетной посадке для каждого комплекта, состоящего из колеса, тормоза и шины. Необходимо доказать динамометрическими испытаниями, что комплект «колесо-тормоз-шина» способен поглощать кинетическую энергию, не меньшую этого уровня, на протяжении всего установленного диапазона износа данного тормоза. Должна быть достигнута величина поглощения энергии, рассчитанная на основе требований Разработчика самолета к торможению. Среднее замедление должно составлять не менее $3,1 \text{ м/с}^2$ (10 фут/с^2)

(2) Максимальная кинетическая энергия прерванного взлета. Прерванный взлет с максимальной кинетической энергией – это прерванный взлет для наиболее критической комбинации взлетного веса и скорости самолета. Должно быть определено требование к поглощению кинетической энергии торможения при прерванном взлете для каждого комплекта «колесо-тормоз-шина». Необходимо доказать динамометрическими испытаниями, что комплект «колесо-тормоз-шина» способен поглощать кинетическую энергию, не меньшую этого уровня, на протяжении всего установленного диапазона износа данного тормоза. Должен быть достигнут уровень поглощения энергии, определенный Разработчиком самолета. Среднее замедление должно составлять не менее

$1,8 \text{ м/с}^2$ (6 фут/с^2)

(3) Остановка при наиболее тяжелой посадке. Остановка при наиболее тяжелой посадке – это остановка при наиболее критической комбинации взлетного веса и скорости самолета. Должно быть определено требование к поглощению кинетической энергии торможения для остановки при наиболее тяжелой посадке для каждого колеса с тормозом и шиной. Необходимо доказать динамометрическими испытаниями, что заявленный предел полного износа тормозных дисков колеса, тормоз и шина способны поглощать кинетическую энергию, не меньшую этого уровня. Не нужно рассматривать остановку при наиболее тяжелой посадке для практически невероятных отказных состояний или в том случае, если максимальная кинетическая энергия прерванного взлета является более тяжелой.

(g) **Состояние тормоза после высокодинамичного торможения с высокой кинетической энергией.**

Следующая демонстрация высокого энергетического торможения, требуемого пунктом (f) данного параграфа, состоит в применении быстрого и полного торможения стояночным тормозом в течение 3 мин, при этом должно быть показано, что, по крайней мере в течение 5 мин с момента применения стояночного тормоза, не создаются условия (не созданы во время самого торможения), включая пожар, вызываемый шиной или колесом и тормозом в сборе, которые могут нанести ущерб безопасности и возможности полной эвакуации самолета.

(h) **Системы запасенной энергии (гидроаккумуляторы).** Если система запасенной энергии используется для того, чтобы показать соответствие подпункту (b)(1) данного параграфа, то должна иметься индикация экипажу о величине этой запасенной энергии. Имеющейся запасенной энергии должно быть достаточно для:

(1) Выполнения по крайней мере 6 полных торможений для случая, когда противоюзовая система не работает; и

(2) Приведения самолета к полной остановке, когда противоюзовая система работает, при всех состояниях поверхности ВПП, для которых запрашивается сертификат.

(i) **Указатель износа тормоза (указатель выхода поршней).** Должны быть предусмотрены для каждого блока тормозов средства, указывающие,

когда износ тормозных дисков превысит допустимый предел. Средства должны быть надежные и легко видимые.

(j) **Предотвращение разрушения от повышенной температуры.** В каждом тормозном колесе должны быть предусмотрены средства, предотвращающие разрушение колеса, шины, или того и другого вместе, что может произойти из-за повышенных температур тормозов. К тому же, все колеса должны удовлетворять требованиям пункта 25.731(d) НЛГ 25.

(k) **Совместимость.** Должна быть доказана совместимость конструкций колеса и тормоза с самолетом и его системами.

(a*) Должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность посадки самолета с заторможенными колесами, или должно быть показано, что посадка с заторможенными колесами не приводит к ситуации хуже сложной.

(b*) Наличие противоюзового устройства в основной тормозной системе обязательно, если не доказано, что при торможении не происходит разрушения шин и ухудшения характеристик управляемости самолета при движении по земле в ожидаемых условиях эксплуатации.

25.737. Лыжи

Лыжи должны быть утвержденного типа. Максимальная эксплуатационная нагрузка каждой лыжи должна быть равна (или превышать) максимальной эксплуатационной нагрузке, определяемой в соответствии с требованиями к нагрузке на земле, приведенными в настоящих Нормах.

25.745 Механизм разворота носового колеса

(a) Система управления разворотом носового колеса, если только ее применение не ограничено маневрированием на низкой скорости, должна быть сконструирована таким образом, чтобы для ее использования во время взлета и посадки не требовалось исключительного мастерства, включая случаи бокового ветра, а также отказа двигателя на любом этапе в процессе взлета. Это должно быть продемонстрировано в испытаниях.

(b) Должно быть показано, что при любых действиях пилота на органы управления системы механизма разворота колес (включая момент уборки и выпуска шасси, а также после уборки

шасси) невозможно воспрепятствовать правильному процессу уборки или выпуску шасси.

(c) В отказных состояниях система должна соответствовать требованиям пунктов 25.1309(b) и (c) НЛГ 25. Конструкция системы управления механизмом разворота колес должна быть такой, чтобы ни один единичный отказ не приводил к положению носового колеса, которое может привести к аварийной ситуации. В тех случаях, когда для подтверждения соответствия требованиям параграфа 25.233 НЛГ 25 необходимо полагаться на механизм разворота колес, механизм разворота колес должен соответствовать требованиям параграфа 25.1309 НЛГ 25.

(d) Система управления механизмом разворота колес, буксировочный(ые) узел(ы) и связанные с ними элементы должны быть сконструированы или защищены соответствующими средствами таким образом, чтобы во время операций по буксировке, выполняемых средствами, независимыми от самолета:

(1) Исключалось повреждение, влияющее на безопасную работу системы механизма разворота колес, или;

(2) Перед началом руления летному экипажу обеспечивалось оповещение о возможном повреждении.

(e) За исключением случаев, когда переднее колесо при опускании автоматически находится в продольном положении, должны быть продемонстрированы успешные посадки с передним колесом, первоначально установленным во всех возможных отклоненных положениях.

КОРПУС И ПОПЛАВКИ ГИДРОСАМОЛЕТА

25.751. Плавуемость основных поплавков гидросамолета

(a) Плавуемость каждого основного поплавок должна быть на 80% выше плавуемости, необходимой для выдерживания максимального веса гидросамолета или самолета-амфибии в пресной воде; и

(b) Каждый основной поплавок должен иметь не менее пяти герметичных отсеков приблизительно одинакового объема.

25.753. Конструкция основного поплавок

Основные поплавки должны быть утверждены

ного типа и соответствовать требованиям, изложенным в параграфе 25.521 НЛГ 25.

25.755. Корпус летающей лодки

(а) Корпус летающей лодки должен иметь герметичные отсеки, для того чтобы в случае затопления двух соседних отсеков плавучесть корпуса и вспомогательных поплавков (а также пневматиков колес, если таковые имеются) обеспечивала запас положительной устойчивости, достаточной для сведения к минимуму вероятности опрокидывания самолета в неспокойной пресной воде.

(б) Для обеспечения связи между отсеками перегородки должны иметь герметичные двери.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА, ПАССАЖИРОВ И ГРУЗА

25.771. Кабина экипажа

(а) Кабина экипажа и ее оборудование должны обеспечивать членам минимального летного экипажа (установленного в соответствии с параграфом 25.1523 НЛГ 25) выполнение обязанностей без чрезмерной концентрации внимания или усталости.

(б) Основные органы управления, перечисленные в пункте 25.779(а) НЛГ 25, за исключением тросов и тяг управления, должны быть расположены относительно воздушных винтов так, чтобы ни один член минимального летного экипажа (установленного в соответствии с параграфом 25.1523 НЛГ 25) или часть органов управления не располагались между плоскостью вращения воздушного винта внутреннего двигателя и поверхностью, образованной линией, проходящей через центр втулки воздушного винта и составляющей угол 5° впереди или позади плоскости вращения воздушного винта.

(с) Если предусматривается наличие второго пилота, самолет должен быть управляем с одинаковой безопасностью с мест обоих пилотов.

(д) Конструкция кабины экипажа должна быть такой, чтобы при полете в дождь или снег в кабину не проникала влага, которая будет отвлекать внимание экипажа или оказывать вредное воздействие на конструкцию кабины.

(е) Шум и вибрация в кабине экипажа не должны мешать выполнению членами экипажа своих функций по пилотированию самолета, предусмотренных ЛР.

25.772. Двери кабины экипажа

На самолете (кроме самолетов с максимальным количеством пассажирских мест не более 19, не предназначенных для коммерческой эксплуатации) должна быть предусмотрена дверь, отделяющая кабину экипажа от любого отсека, из которого имеется доступ к этой двери.

Дверь должна иметь замок, запираемый из кабины экипажа. При этом:

(а) На самолетах с максимальным количеством пассажирских мест 20 или более размещение аварийных выходов должно быть таким, чтобы ни членам экипажа, ни пассажирам не требовалось использовать дверь кабины экипажа для подхода к предназначенным для них аварийным выходам; и

(б) Должны быть предусмотрены средства, позволяющие членам летного экипажа непосредственно входить в пассажирскую кабину из кабины экипажа при заклиненной двери кабины экипажа.

(с) Должны быть предусмотрены аварийные мероприятия, позволяющие бортпроводнику входить в кабину экипажа в случае потери членом летного экипажа дееспособности.

25.773. Обзор из кабины экипажа

(а) **При отсутствии осадков.** При отсутствии осадков должно выполняться следующее:

(1) Кабина экипажа должна располагаться таким образом, чтобы обеспечивался достаточно широкий, беспрепятственный и неискаженный обзор, позволяющий безопасно выполнять все маневры в пределах эксплуатационных ограничений, включая руление, взлет, заход на посадку и посадку.

(2) В кабине экипажа не должно быть яркого света и бликов, которые мешали бы нормальной работе экипажа, состоящего из минимального количества членов (установленного в соответствии с параграфом 25.1523 НЛГ 25). Это должно быть продемонстрировано во время дневных и ночных испытательных полетов при отсутствии осадков.

(б) **При наличии осадков.** При наличии осадков должно выполняться следующее:

(1) На самолете должны быть предусмотрены устройства, которые обеспечивали бы чистоту участка лобового стекла при наличии осадков для того, чтобы оба пилота имели широкий обзор по

траектории полета при нормальном положении самолета. Эти устройства должны функционировать, не требуя постоянного внимания пилотов в следующих условиях:

(i) при сильном дожде на скоростях до $1,5 V_{SR1}$ и убранных устройствах увеличения подъемной силы и воздушных тормозах; и

(ii) в условиях обледенения, указанных в Приложении С настоящих Норм, и следующих условиях обледенения, указанных в Приложении О настоящих Норм, если запрашивается сертификация для полета в условиях обледенения:

(А) Для самолетов, сертифицируемых в соответствии с подпунктом 25.1420(a)(1) НЛГ 25 – в условиях обледенения, при которых должно быть показано, что самолет безопасно выходит из условий обледенения после их обнаружения.

(В) Для самолетов, сертифицируемых в соответствии с подпунктом 25.1420(a)(2) НЛГ 25 – в условиях обледенения, при которых самолет сертифицируется для безопасной эксплуатации, а также в условиях обледенения, для которых должно быть показано, что самолет безопасно выходит из условий обледенения после их обнаружения.

(С) Для самолетов, сертифицируемых в соответствии с подпунктом 25.1420(a)(3) НЛГ 25 – во всех условиях обледенения Приложения О настоящих Норм.

(2) Ни один единичный отказ систем, используемых для обеспечения обзора из кабины экипажа в соответствии с требованиями подпункта (b)(1) данного параграфа, не должен вызывать потерю обзора обоими пилотами в указанных условиях осадков.

(3) У командира воздушного судна должна быть форточка, которая:

(i) может открываться в условиях, указанных в подпункте (b)(1) данного параграфа, при разгерметизированной кабине экипажа,

(ii) обеспечивает обзор, указанный в подпункте (b)(1) данного параграфа, и

(iii) обеспечивает достаточную защиту от факторов, ухудшающих обзор пилота.

(4) Открываемая форточка, указанная в подпункте (b)(3) данного параграфа, не требуется, если показано, что область прозрачной поверхности остекления, которая останется чистой, достаточна для того, чтобы, по крайней мере, один пилот мог совершить безопасную посадку в случае:

(i) любого отказа или комбинации отказов,

которые не являются практически невероятными в соответствии с параграфом 25.1309 НЛГ 25, в условиях осадков, указанных в подпункте (b)(1) данного параграфа.

(ii) попадания в сильный град, встречи с птицами или насекомыми.

(с) **Внутреннее запотевание лобового остекления и окон.** На самолете должны быть предусмотрены средства, предотвращающие запотевание внутренних сторон панелей лобового стекла и окон на площади, достаточной для сохранения обзора, удовлетворяющие требованиям пункта (а) данного параграфа при всех внутренних и внешних окружающих условиях, включая условия выпадения осадков, в которых предполагается эксплуатировать самолет.

(d) На рабочем месте каждого пилота должны быть установлены неподвижные указатели или другие отметки, по которым пилоты смогут занять в своих креслах положение, обеспечивающее каждому оптимальное сочетание обзора из кабины и наблюдения за приборами. При использовании подсвечиваемых указателей или отметок они должны соответствовать требованиям параграфа 25.1381 НЛГ 25.

(e) **Системы искусственного видения с прозрачными дисплеями.** Система искусственного видения с прозрачной поверхностью дисплея, расположенной в поле внекабинного обзора пилота, такой как дисплей, установленный над головой (head-up display), или другой эквивалентный дисплей, должна соответствовать следующим требованиям как при отсутствии, так и при наличии осадков:

(1) Во время работы дисплей системы искусственного видения должен компенсировать помехи, создаваемые внекабинному обзору пилота, таким образом, чтобы сочетание того, что видно на дисплее и того, что остается видимым сквозь него и вокруг него, позволяло пилоту выполнять маневры и обычные обязанности в соответствии с пунктом (а) настоящего параграфа.

(2) Обзор пилотом внекабинного пространства не должен искажаться прозрачной поверхностью дисплея или изображениями системы искусственного видения. Когда система видения отображает изображения или любые символы, связанные с изображениями и топографией внекабинного пространства, включая символы ориентации, вектор

траектории полета и указатель угла траектории полета, эти изображения и символы должны быть выровнены и масштабированы по внекабинному пространству.

(3) Система искусственного видения должна иметь средства, позволяющие использующему дисплей пилоту при необходимости немедленно деактивировать и повторно активировать изображения системы искусственного видения, не снимая рук с основных органов управления полетом или органов управления тягой.

(4) Когда система искусственного видения не работает, она не должна ограничивать пилота в выполнении маневров, указанных в подпункте (а)(1) настоящего параграфа, или нарушать соответствие кабины экипажа требованиям подпункта (а)(2) настоящего параграфа.

25.775. Лобовые стекла и окна

(а) Внутренние панели стекол должны быть изготовлены из материала, не разбивающегося на осколки.

(б) Лобовые стекла, находящиеся перед рабочими местами пилотов, и элементы конструкции, несущие эти стекла, должны выдерживать удар птицы весом до 1,8 кгс (4 фунта) без проникновения в кабину ее остатков, когда скорость самолета (относительно птицы по траектории полета самолета) равна V_C на уровне моря или $0,85V_C$ на высоте 2438 м (8000 футов), в зависимости от того, какая из них является более критической.

(с) Если расчеты и испытания не подтверждают, что вероятность возникновения критического условия, при котором стекло разбивается на осколки, мала, на самолете должны быть предусмотрены устройства, снижающие до минимума опасность ранения пилотов осколками стекла, разбитого в результате столкновения с птицей.

Эти требования должны относиться ко всем прозрачным стеклам кабины экипажа, которые:

(1) Находятся в лобовой части самолета.

(2) Наклонены на угол 15° (или более) к продольной оси самолета; и

(3) У которых любая часть стекла располагается в зоне, где осколки разбитого стекла могут создать опасность для пилотов.

(д) Конструкция лобовых стекол и окон на самолетах с герметическими кабинами должна основываться на факторах, связанных с высотной

эксплуатацией самолета, включая воздействие продолжительных и циклических нагрузок вследствие перепада давления, характеристики, свойственные применяемому материалу, и влияние температуры и перепадов температуры. Лобовые стекла и окна должны быть способны выдерживать нагрузки от максимального перепада давления в кабине в сочетании с воздействием критического аэродинамического давления и температуры после любого единичного разрушения установки или связанных с ней систем.

После единичного разрушения, которое замечено экипажем (в соответствии с параграфом 25.1523 НЛГ 25), допускается уменьшение перепада давления в кабине в соответствии с установленными эксплуатационными ограничениями от максимума до величины, позволяющей безопасно продолжать полет при давлении в кабине, соответствующем давлению на высоте не более 4500 м.

(е) Панели лобовых стекол перед рабочими местами пилотов должны быть расположены таким образом, чтобы в случае потери видимости через любую одну панель остальные одна или несколько панелей оставались доступными для пользования пилотом с его рабочего места, чтобы обеспечивалось безопасное продолжение полета и посадка.

25.777. Органы управления в кабине

(а) Каждый орган управления в кабине должен быть размещен таким образом, чтобы обеспечить удобное управление им и предотвратить возможность путаницы и его непреднамеренное перемещение.

(б) Направление перемещения органов управления должно соответствовать требованиям параграфа 25.779 НЛГ 25. Насколько это практически возможно, направление и величины перемещений других органов управления должны соответствовать тому действию, которое они оказывают на самолет или управляемую часть. Органы управления различных типов, приводимые в действие вращательным движением, должны перемещаться по часовой стрелке из выключенного до полностью включенного положения (кроме гидравлических, кислородных и воздушных кранов).

(с) Органы управления должны быть установлены и расположены относительно сидений пилотов таким образом, чтобы обеспечивалось полное и беспрепятственное перемещение каждого органа управления без какого-либо отрицательного влия-

ния на это перемещение конструкции кабины и одежды членов минимального летного экипажа (установленного в соответствии с параграфом 25.1523 НЛГ 25), когда член данного экипажа ростом от 157,5 см (5 футов 2 дюйма) до 190,5 см (6 футов 3 дюйма) сидит на своем рабочем месте, привязанный поясным и плечевым (если таковой предусмотрен) ремнями.

(d) Одинаковые органы управления для каждого двигателя должны быть расположены таким образом, чтобы исключить ошибку определения, к какому двигателю относится данный рычаг управления.

(e) Органы управления закрылками и органы управления другими дополнительными устройствами, обеспечивающими изменение подъемной силы, должны быть расположены в передней части центрального пульта позади рычагов управления двигателями, в центре или справа от оси центрального пульта на расстоянии не менее 254 мм (10 дюймов) назад от органа управления шасси.

(f) Орган управления шасси должен быть расположен впереди рычагов управления двигателями и должен приводиться в действие любым пилотом, который сидит на своем рабочем месте, привязанный поясным и плечевым (если таковой предусмотрен) ремнями.

(g) Форма рукояток органов управления должна соответствовать требованиям параграфа 25.781 НЛГ 25. Кроме того, рукоятки должны иметь одинаковый цвет, который должен контрастировать с цветом других рукояток управления и цветом той части кабины, на фоне которой находятся эти рукоятки.

(h) Если в состав минимального летного экипажа (установленного согласно параграфа 25.1523 НЛГ 25) входит бортинженер, на самолете должно быть предусмотрено рабочее место бортинженера, установленное и расположенное таким образом, чтобы члены экипажа могли эффективно выполнять свои функции, не мешая друг другу.

25.779. Перемещение и действие органов управления, расположенных в кабине экипажа

Органы управления, расположенные в кабине, должны быть сконструированы таким образом, чтобы их перемещение и действие соответствовали следующим требованиям:

(a) Аэродинамические органы.

(1) Основные органы управления.

Органы управления	Перемещение и действие
Элероном	Направо (по часовой стрелке) – правое крыло вниз
Рулем высоты	Назад – кабрирование
Рулем направления	Правая педаль – вперед правый разворот

(2) Дополнительные органы управления

Органы управления	Перемещение и действие
Закрылками (или дополнительными устройствами для изменения подъемной силы)	Вперед – уборка закрылков Назад – выпуск закрылков
Триммерами (или эквивалентными устройствами)	Вращательное движение для аналогичного вращения самолета вокруг оси, параллельной оси вращения органа управления

(b) Органы управления силовой установкой и дополнительные органы управления.

(1) Органы управления силовой установкой.


Органы управления	Перемещение и действие
Двигателями	Вперед – увеличение прямой тяги Назад – увеличение обратной тяги
Воздушными винтами	Вперед – увеличение числа оборотов

(2) Дополнительные органы управления

Органы управления	Перемещение и действие
Шасси	Вниз – выпуск


25.781. Форма рукояток органов управления в кабине

Рукоятки органов управления в кабине должны соответствовать общим формам (но необязательно точным размерам или специфическим пропорциям), указанным на рисунке:

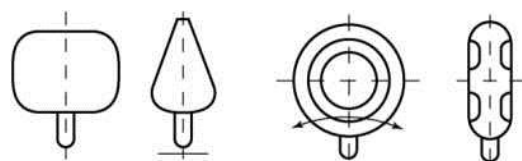

Рукоятка управления закрылками

Рукоятка управления шасси

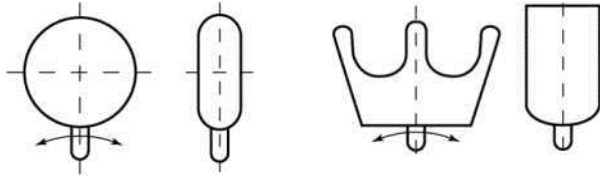

Рукоятка управления
двигателем

Рукоятка управления
регулятором оборотов

25.783. Фюзеляжные двери

(а) **Общие положения.** Этот параграф распространяется на фюзеляжные двери (к которым относятся все двери, крышки люков, открываемые иллюминаторы, крышки смотровых (эксплуатационных) люков и т.п. на внешней стороне фюзеляжа), для открытия или закрытия которых не требуется использование инструментов. Эти требования также распространяются на каждую дверь или каждую крышку люка в герметичной перегородке, включая любую перегородку, специально рассчитанную на функционирование в качестве дополнительной перегородки в условиях отказов, предписанных в настоящих Нормах. Эти двери должны соответствовать требованиям настоящего параграфа при полёте как с незагерметизированной, так и загерметизированной кабиной и должны быть спроектированы с учётом следующего:

(1) Каждая дверь должна иметь средства для предотвращения её открытия в полёте в результате механического отказа или отказа одного любого элемента конструкции.

(2) Каждая дверь, которая может создать опасность в незапертом положении, должна быть спроектирована так, чтобы в полёте как с незагерметизированной, так и загерметизированной кабиной, её отпирание из полностью закрытого, запертого и застопоренного положения было практически невероятным. Это должно быть подтверждено результатами анализа отказобезопасности.

(3) Каждый элемент системы управления каждой дверью должен быть спроектирован или, если это невозможно, чётко и постоянно маркирован так, чтобы свести к минимуму вероятность неправильной сборки и регулировки системы, которые в результате могут привести к неисправности.

(4) Все источники энергии, которые могут инициировать расстопорение или отпирание любой двери, должны быть автоматически изолированы от систем запираения и стопорения двери

до полёта, при этом должно быть невозможно повторное подведение энергии к системам двери в процессе полёта.

(5) Каждый снимаемый болт, винт, гайка, шпилька и любое другое снимаемое крепёжное средство должны соответствовать требованиям по обеспечению крепления в параграфе 25.607 НЛГ 25.

(6) Некоторые двери, которые определены в пункте 25.807(h) НЛГ 25, также должны соответствовать применимым требованиям к аварийным выходам с параграфа 25.809 по параграф 25.812 НЛГ 25 (включительно).

(б) **Открытие людьми.** Должны быть предусмотрены средства для предотвращения открытия каждой двери в полёте вследствие непреднамеренных действий людей. Кроме того, должны быть предприняты конструкторские меры для сведения к минимуму возможности умышленного открытия двери человеком в полёте. Если меры предосторожности предусматривают использование вспомогательных устройств, то эти устройства и их системы управления должны быть спроектированы так, чтобы:

(1) Любой единичный отказ не препятствовал открытию более чем одного аварийного выхода.

(2) Отказы, которые могут предотвратить открытие выхода после посадки, являлись невероятными.

(с) **Средства предотвращения наддува кабины.** Должно быть предусмотрено средство для предотвращения наддува самолёта до небезопасного уровня, если любая герметизируемая дверь не полностью закрыта, заперта и застопорена.

(1) Средство должно быть рассчитано на функционирование после любого единичного отказа или любого сочетания отказов, если не показано, что они являются практически невероятными.

(2) Двери, которые соответствуют условиям, предписанным в пункте (h) настоящего параграфа, не обязательно должны иметь специальное средство для предотвращения наддува самолёта, если в каждом возможном положении дверь остаётся открытой в такой степени, при которой предотвращается наддув, или безопасно закрывается и запирается в процессе наддува. Это должно быть продемонстрировано также для случая любого единичного отказа и неисправности, за исключением:

(i) отказов или неисправностей в запирающем механизме, когда нет необходимости запираения после закрытия; и

(ii) заклинения в результате механического отказа или блокирования обломками, когда нет необходимости закрывать и запирают дверь, если может быть показано, что нагрузки от перепада давления на заклиненную дверь или механизм не могут создать небезопасные условия.

(d) **Запираение и стопорение.** Механизмы запираения и стопорения должны быть спроектированы в соответствии со следующим:

(1) Должно быть предусмотрено средство для запираения каждой двери.

(2) Замки и их механизм управления должны быть спроектированы так, чтобы при всех условиях нагружения самолёта в полёте и на земле при запёртой двери отсутствовали силы или моменты, стремящиеся открыть замки. Кроме того, система запираения должна содержать средства для фиксации замков в запёртом положении. Эти средства не должны зависеть от системы стопорения.

(3) Каждая дверь, подлежащая герметизации, при открытии которой первоначальное движение направлено не внутрь, должна:

(i) иметь индивидуальный стопор для каждого замка;

(ii) иметь стопор, расположенный так близко к замку, насколько это практически возможно; и

(iii) быть спроектирована так, чтобы в полёте с загерметизированной кабиной ни один отказ в системе стопорения не мог вывести стопоры из положения, при котором они фиксируют замки, необходимые для запираения двери.

(4) Каждая дверь, при открытии которой первоначальное движение направлено внутрь и запираение которой может создать опасность, должна иметь стопорящие средства для предотвращения разъединения замков. Стопорящие средства должны гарантировать достаточное запираение, предотвращающее открытие двери даже при единичном отказе запирающего механизма.

(5) Должна быть исключена возможность установки стопора в стопорящее положение, если замок и запирающий механизм не находятся в запёртом положении.

(6) Должна быть исключена возможность отпираения замков при нахождении стопоров в стопорящем положении. Стопоры должны быть рас-

считаны на максимальные эксплуатационные нагрузки, возникающие в результате:

(i) приложения максимального усилия оператора, если замки управляются вручную;

(ii) действия силовых приводов замков, если они установлены; и

(iii) перемещения замка относительно ответной части конструкции.

(7) На каждой двери, которая в незапёртом положении не может создать опасность, не требуется наличие стопорящего механизма, соответствующего требованиям подпунктов (d)(3) – (d)(6) настоящего параграфа.

(e) **Аварийные, предупредительные и уведомляющие указатели.** Двери должны быть оснащены следующими указателями:

(1) Должно быть предусмотрено чёткое средство на каждом посту управления дверью для указания, что все требуемые действия по закрытию, запираению и стопорению двери(-ей) выполнены.

(2) Должно быть предусмотрено чёткое средство, ясно видимое с каждого поста управления любой дверью, которая может создать опасность в незапёртом положении, для указания, что дверь не полностью закрыта, запёрта и застопорена.

(3) В кабине экипажа должны быть предусмотрены визуальные средства сигнализации, предупреждающие пилотов о том, что любая дверь не полностью закрыта, запёрта и застопорена. Эти средства должны быть спроектированы так, что любой отказ или сочетание отказов, которые привели бы к ложной сигнализации закрытого, запёртого и застопоренного положения, были бы невероятными для:

(i) каждой двери, которая подлежит герметизации и при открытии которой первоначальное движение направлено не внутрь; или

(ii) каждой двери, которая может создать опасность, если не запёрта.

(4) Должна быть предусмотрена звуковая сигнализация, предупреждающая пилотов до начала или на начальном этапе разбега на взлёте о том, что любая дверь не полностью закрыта, запёрта и застопорена, и её открытие может воспрепятствовать выполнению безопасного взлёта и возвращению для посадки.

(f) **Приспособления для визуального осмотра.** Каждая дверь, которая в незапёртом положении может создать опасность, должна иметь приспособления для прямого визуального осмотра

ра, чтобы однозначно определить, полностью ли закрыта, заперта и застопорена дверь. Эти приспособления должны быть постоянно готовы к использованию и различимы при освещении в условиях эксплуатации, или ручным электрофонарём, или эквивалентным источником света.

(g) **Некоторые крышки эксплуатационных люков, съёмные крышки аварийных выходов и крышки смотровых (эксплуатационных) люков.** Не обязательно должны соответствовать требованиям отдельных пунктов настоящего параграфа некоторые крышки, обычно не открываемые, за исключением необходимости технического обслуживания или аварийной эвакуации, и крышки смотровых (эксплуатационных) люков, к которым относятся:

(1) Крышки смотровых (эксплуатационных) люков, которые не подлежат герметизации для наддува кабины и не создают опасности при их открытии в полёте, не обязательно должны соответствовать пунктам (a) – (f) настоящего параграфа, но должны иметь средства для предотвращения непреднамеренного открытия в полёте.

(2) Съёмные крышки аварийных выходов, открывающиеся внутрь кабины, которые обычно не снимаются, за исключением необходимости технического обслуживания или аварийной эвакуации, и открываемые иллюминаторы кабины экипажа не обязательно должны соответствовать пунктам (c) и (f) настоящего параграфа.

(3) Крышки эксплуатационных люков, подпадающие под условия пункта (h) настоящего параграфа, для которых предусмотрен трафарет с ограничением их использования для технического обслуживания, не обязательно должны соответствовать пунктам (c) и (f) настоящего параграфа.

(h) **Двери, не создающие опасность.** Применительно к целям требований настоящего параграфа считается, что дверь в незапертом положении не создаёт опасность в полёте, если может быть продемонстрировано её соответствие следующим условиям:

(1) Двери герметизируемых отсеков остаются в полностью закрытом положении, в котором они не удерживаются замками, при перепаде давления более $0,035 \text{ кг/см}^2$. При этом нет необходимости рассматривать случай открытия двери людьми, непреднамеренно или умышленно.

(2) Дверь остается внутри самолёта или прикреплённой к самолёту, когда она открывается на

участке полёта как с загерметизированной, так и незагерметизированной кабиной. При этом необходимо рассмотреть случаи непреднамеренного и умышленного её открытия людьми на участке полёта как с загерметизированной, так и незагерметизированной кабиной.

(3) Разъединение замков в полёте не может привести к разгерметизации кабины до небезопасного уровня. Эта оценка безопасности должна учитывать физиологические воздействия на людей в кабине.

(4) Открытие двери в полёте не может вызвать аэродинамическую интерференцию, которая может воспрепятствовать безопасному полёту и посадке.

(5) Самолёт с открытой дверью соответствует требованиям к прочности конструкции. Эта оценка должна содержать рассмотрение требования параграфа 25.629 НЛГ 25 к аэроупругой устойчивости самолёта, а также требования к прочности Раздела С настоящих Норм.

(6) Незапирание или открытие двери не должно препятствовать безопасному полёту и посадке в результате её взаимодействия с другими системами или конструкциями.

25.785. Кресла, спальные места, поясные привязные ремни и привязные системы

(a) Для каждого человека, достигшего двухлетнего возраста, должно быть предусмотрено кресло (или спальное место для не способного передвигаться человека).

(b) Каждое кресло, спальное место, поясной привязной ремень, привязная система и примыкающие части самолета на каждом месте, предназначенном для размещения людей во время взлета и посадки, должны быть спроектированы так, чтобы человек, правильно использующий эти средства, не получил серьезной травмы при аварийной посадке в результате действия инерционных сил, установленных в параграфах 25.561 и 25.562 НЛГ 25.

(c) Каждое кресло или спальное место должно быть одобренного типа.

(d) Каждый сидящий в кресле, которое установлено под углом более 18° к вертикальной плоскости, проходящей через продольную ось самолета, должен быть защищен от травмирования головы поясным привязным ремнем и энергопо-

глошающей опорой, поддерживающей руки, плечи, голову и позвоночник, или поясным и плечевыми привязными ремнями, предотвращающими контакт головы с любым травмоопасным предметом.

Каждый сидящий в любом другом кресле должен быть защищен от травмирования головы поясным привязным ремнем и (в зависимости от типа, расположения и угла установки каждого кресла) одним или несколькими следующими способами:

(1) Плечевыми привязными ремнями, предотвращающими контакт головы с любым травмоопасным предметом.

(2) Удалением любого травмоопасного предмета за пределы радиуса перемещения головы.

(3) Энергопоглощающей опорой, поддерживающей руки, плечи, голову и позвоночник.

(e) Каждое спальное место должно быть спроектировано так, чтобы его передняя часть имела обитый торцевой борт, брезентовую перегородку или эквивалентные средства, способные выдерживать статическую силу реакции от человека, на которого воздействует направленная вперед инерционная сила, установленная в параграфе 25.561 НЛГ 25. Спальные места не должны иметь углов и выступающих элементов, которые в аварийных условиях могут травмировать человека, занимающего спальное место.

(f) Каждое кресло или спальное место и его опорная конструкция и каждый поясной привязной ремень или привязная система и их крепление должны быть рассчитаны на человека массой 77 кг (170 фунтов) с учетом максимальных перегрузок, сил инерции и реакции между человеком, креслом, поясным ремнем и привязной системой для каждого соответствующего условия нагружения в полете и на земле (в том числе для условий аварийной посадки, предписанных в параграфе 25.561 НЛГ 25). Кроме того:

(1) При расчете на прочность и испытаниях кресел, спальных мест и их опорных конструкций можно допустить, что критические нагрузки по направлениям вперед, вбок, вниз, вверх и назад (как определено по предписанным условиям нагружения в полете, на земле и при аварийной посадке) действуют раздельно, или использовать выбранные сочетания нагрузок, если доказана требуемая прочность по каждому из установленных направлений. К привязным ремням спальных

мест не требуется прикладывать перегрузку, направленную вперед.

(2) Каждое кресло пилота должно быть рассчитано на силы реакций, возникающие в результате приложения пилотом усилий, предписанных в параграфе 25.397 НЛГ 25.

(3) При определении прочности крепления каждого кресла к конструкции и каждого привязного ремня или привязной системы к креслу или конструкции силы инерции, установленные в параграфе 25.561 НЛГ 25, должны быть умножены на коэффициент безопасности 1,33 (вместо коэффициента безопасности для узлов крепления, предписанного в параграфе 25.625 НЛГ 25). Для инерционных сил, действующих в сторону согласно подпункту 25.561(b)(3)(iii) НЛГ 25, коэффициент 1,33 учтен в величине перегрузки 4,0.

(g) Каждое кресло на рабочем месте в кабине экипажа должно иметь комбинированную привязную систему, состоящую из поясного и плечевых ремней с одноточечным приводом расстегивания, которая позволяет члену экипажа в этой кабине, сидящему с застегнутой привязной системой, выполнять все необходимые в полете функции. Должны быть предусмотрены средства для закрепления каждой комбинированной привязной системы в неиспользуемом положении для предотвращения зацепления при управлении самолетом и быстром его покидании в аварийной ситуации.

(h) Каждое кресло, находящееся в пассажирской кабине и рассчитанное на использование бортпроводником во время взлета и посадки, требуемое правилами эксплуатации, должно быть:

(1) Расположено около требуемого аварийного выхода на уровне пола, за исключением того, что приемлемо другое расположение, если оно улучшает аварийную эвакуацию пассажиров. Кресло бортпроводника должно находиться рядом с каждым аварийным выходом типа А или типа В. Другие кресла бортпроводников должны быть, по возможности, равномерно распределены по требуемым аварийным выходам на уровне пола.

(2) Расположено, по возможности, без неблагоприятной близости к требуемому аварийному выходу на уровне пола так, чтобы обеспечивался прямой обзор зоны кабины, за которую бортпроводник ответственен.

(3) Установлено так, чтобы кресло не мешало пользоваться проходом для пассажиров или выхо-

дом, когда оно не занято.

(4) Расположено так, чтобы свести к минимуму вероятность травмирования людей от удара предметами, сместившимися из зон обслуживания, отсеков для хранения, или служебным оборудованием.

(5) Установлено по направлению или против направления полета и оснащено энергопоглощающей опорой, которая рассчитана на поддержание рук, плеч, головы и позвоночника.

(6) Оснащено комбинированной привязной системой, состоящей из поясного и плечевых ремней с одноточечным приводом расстегивания. Должны быть предусмотрены средства для закрепления каждой привязной системы в неиспользуемом положении для предотвращения зацепления при быстром покидании самолета в аварийной ситуации.

(i) Каждый поясной привязной ремень должен быть оснащен запирающим устройством с металлическими контактирующими элементами.

(j) Если спинки кресел не обеспечивают устойчивую опору для рук, то вдоль каждого прохода должна быть рукоятка или поручень, позволяющие людям сохранять равновесие во время передвижения по проходу при умеренной болтанке.

(k) Каждый выступающий предмет, который может травмировать людей, сидящих или передвигающихся в самолете в условиях нормального полета, должен иметь мягкую обивку.

(l) Должно быть показано, что каждое переднее кресло инспектора, требуемое правилами эксплуатации, пригодно для использования при выполнении необходимой инспекции на маршруте.

25.787. Отсеки для размещения грузов и багажа

(a) Каждый отсек для размещения груза, багажа, предметов ручной клади и оборудования (такого, как спасательные плоты) и любой другой грузовой отсек, смещение содержимого которого может привести к:

(1) нанесению прямого вреда пассажирам;

(2) повреждению топливных баков или трубопроводов или вызвать опасность пожара или взрыва из-за повреждения соседних систем; или

(3) вывести из строя любые средства эвакуации, предусмотренные для использования после аварийной посадки должны быть рассчитаны на максимальную массу содержимого, указанную на

их трафаретах, и критическое распределение нагрузки при соответствующих максимальных перегрузках, относящихся к установленным условиям нагружения в полете и на земле и к условиям аварийной посадки согласно пункту 25.561(b) НЛГ 25, за исключением того, что к отсекам, расположенным ниже или впереди всех людей на самолете, не требуется прикладывать силы, установленные для аварийной посадки.

На самолетах с количеством пассажирских мест 10 или более, за исключением кресел пилотов, каждый отсек для размещения должен быть полностью закрыт, кроме отсеков под креслами и над головой, служащих для удобства пассажиров.

(b) Должны быть предусмотрены средства для предотвращения возникновения опасности от сдвига содержимого отсеков при действии нагрузок, установленных в пункте (a) настоящего параграфа.

Если в отсеках для размещения, в пассажирской кабине и кабине экипажа в качестве этого средства использована запираемая дверь, то в ее конструкции должны быть учтены износ и снижение качества, ожидаемые в условиях эксплуатации.

(c) Если в грузовом отсеке установлены лампы, то каждая лампа должна быть размещена так, чтобы исключалась возможность контакта между колбой лампы и грузом.

25.788 Удобства для пассажиров

(a) **Душевые.** Если установлена душевая кабина, то:

(1) Должны быть предусмотрены звуковая сигнализация и визуальная индикация команды «Вернитесь на место», которые пользователь душевой кабины будет отчетливо воспринимать как на слух, так и визуально, при этом они должны включаться одновременно с табло, указанными в пункте 25.791(b) НЛГ 25;

(2) Должны быть предусмотрены звуковая сигнализация и визуальная индикация, уведомляющие о необходимости использовать кислород, которые пользователь душевой кабины будет отчетливо воспринимать как на слух, так и визуально, и их активация должна происходить в случае разгерметизации салона или выброса кислородно-раздаточных приборов в душевой кабине;

(3) Должны быть установлены трафареты, ука-

зываются, что душевую кабину нельзя использовать для размещения грузов или багажа пассажиров;

(4) Кабина должна быть оборудована средствами, для поддержания равновесия в условиях умеренной турбулентности; а также

(5) Душевая кабина должна быть спроектирована так, чтобы исключалась возможность блокирования кого-либо внутри кабины. Если установлен запирающий механизм, то должна быть обеспечена возможность его открытия как изнутри, так и снаружи без помощи какого-либо инструмента.

(b) **Дисплей большого размера.** Любой дисплей большого размера, установленный в пассажирском салоне, не должен представлять опасность для пассажиров, в случае если он подвергается воздействию любого из следующих условий:

(1) все условия, относящиеся к полетным и наземным нагрузкам воздушного судна (включая условия аварийной посадки, прописанные в параграфе 25.561 НЛГ 25);

(2) любая нагрузка, ожидаемая в условиях эксплуатации; а также

(3) разгерметизация кабины.

25.789. Фиксация отдельных масс в пассажирской кабине, кабине экипажа и буфетах

(a) Должны быть предусмотрены средства для предотвращения возникновения опасности от сдвига каждой отдельной массы (которая является частью конструкции типа самолета) в пассажирской кабине, кабине экипажа или буфете под действием соответствующих максимальных перегрузок, относящихся к установленным в условиях нагружения в полете, на земле, а также к условиям пункта 25.561(b) НЛГ 25 при аварийной посадке.

(b) Каждая система фиксации телефона внутренней связи должна быть спроектирована так, чтобы при воздействии перегрузок, установленных в пункте 25.561(b)(3) НЛГ 25, телефон оставался в зафиксированном положении.

25.791. Информационные табло и трафареты для пассажиров

(a) Если курение запрещено, то должен быть, как минимум, один трафарет, уведомляющий об этом, удобочитаемый каждым человеком, сидя-

щим в кабине. Если курение разрешено и кабина экипажа отделена от пассажирской кабины, то должно быть, как минимум, одно табло, уведомляющее о том, когда курение запрещено. Табло, уведомляющие о том, когда курение запрещено, должны включаться и выключаться членом летного экипажа и после включения должны быть удобочитаемыми каждым человеком, сидящим в кабине, при всех вероятных условиях освещения кабины.

(b) Табло, уведомляющие о том, когда должны быть застегнуты ремни на креслах, и установленные в соответствии с правилами эксплуатации, должны включаться и выключаться членом летного экипажа и после включения должны быть удобочитаемыми каждым человеком, сидящим в кабине, при всех вероятных условиях освещения кабины.

(c) На крышке каждого контейнера для горючих использованных материалов или рядом с ней должен быть размещен трафарет, указывающий, что использование этого контейнера для выбрасывания сигарет и т.п. запрещено.

(d) В туалетах должны быть трафареты «Не курить» или «В туалете не курить», расположенные на видном месте с обеих сторон входной двери, на ней или рядом с ней.

(e) Вместо букв разрешается использовать условные обозначения, ясно выражающие смысл надписи на табло или трафарете.

(a*) Информационные табло и трафареты для пассажиров должны быть выполнены на двух языках – на языке государства эксплуатанта ВС и английском.

25.793. Поверхность пола

Поверхность пола всех помещений, которые в эксплуатации могут становиться мокрыми, должны обладать противоскользящими свойствами.

25.795. Аспекты безопасности

(a) **Защита кабины экипажа.** Если правилами эксплуатации требуется дверь кабины экипажа, то её установка должна быть спроектирована так, чтобы:

(1) Перегородка и дверь кабины экипажа и любая другая доступная граничная конструкция, отделяющая кабину экипажа от занятых людьми отсеков, должны быть спроектированы так, чтобы

противостоять насильственному вторжению посторонних людей, не включённых в состав экипажа, и выдерживать удары с энергией 300 Дж (300 Н-м).

(2) Перегородка и дверь кабины экипажа и любая другая доступная граничная конструкция, отделяющая кабину экипажа от занятых людьми отсеков, должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать статическую тянущую нагрузку 113,5 кГ (1113 Н), приложенную к доступным захватам для рук, включая ручку или кнопку-ручку двери кабины экипажа.

(3) Перегородка и дверь кабины экипажа и любая другая доступная граничная конструкция, отделяющая кабину экипажа от занятых людьми отсеков, должны быть спроектированы так, чтобы противостоять проникновению пуль лёгкого стрелкового оружия и осколков взрывных устройств с параметрами, соответствующими параметрам следующих демонстрационных снарядов:

(i*) демонстрационный снаряд № 1. Пуля калибра 9 мм с полностью металлической оболочкой, круглой головкой, номинальной массой 8 Г (124 грана) и относительной скоростью удара о преграду 436 м/с (1430 фут/с);

(ii*) демонстрационный снаряд № 2. Пуля калибра 10,9 мм с пустотелой оболочкой головки, номинальной массой 15,6 Г (240 гран) и относительной скоростью удара о преграду 436 м/с (1430 фут/с).

(b) [Зарезервирован].

(c) Самолёт с максимальной сертифицированной пассажироместимостью более 60 человек или максимальным сертифицированным взлётным весом свыше 45500 кг (100000 фунтов) должен соответствовать следующему:

(1) Наиболее безопасное место размещения бомбы. Самолёт должен быть разработан с предназначенным местом, в которое бомба или другое взрывное устройство могут быть помещены для наилучшей защиты от повреждения критических для полёта конструкций и систем при взрыве этого устройства.

(2) Живучесть систем.

(i) За исключением случая, когда это требование невыполнимо, резервированные системы самолёта, необходимые для продолжения безопасного полёта и посадки, должны быть физически раз-

несены на расстояние, равное, как минимум, диаметру сферы в соответствии со следующим:

$$D = 2\sqrt{H_0/\pi}$$

где H_0 вычисляется согласно подпункту 25.365(e)(2) НЛГ 25, а D не должно превышать 1,54 м (5,05 фута). Сфера применима к любому месту в пространстве фюзеляжа, ограниченному передней и хвостовой перегородками пассажирской кабины, включая и грузовой отсек, к которому применима только половина сферы.

(ii) Если соответствие подпункту (c)(2)(i) данного параграфа практически невыполнимо, то должны быть приняты другие конструкторские меры для обеспечения максимальной живучести этих систем.

(3) Конструкция интерьера кабины, способствующая обнаружению опасных предметов. Конструкция кабины должна иметь такие особенности, которые будут препятствовать укрывательству или способствовать обнаружению оружия, взрывчатых веществ или других предметов при простом осмотре следующих зон кабины самолёта:

(i) зоны над верхними багажными полками должны быть спроектированы так, чтобы препятствовать тайному укрывательству от простого обзора из продольного прохода. Этому требованию удовлетворяют конструкции, которые предотвращают укрывательство предметов объёмом 0,33 см³ (20 куб. дюймов) или более;

(ii) туалеты должны быть разработаны так, чтобы предотвращался проход твердых предметов диаметром более 50 мм (2 дюйма);

(iii) спасательные жилеты или места их размещения должны быть спроектированы так, чтобы вмешательство в их конструкцию было очевидным.

(d) Каждый генератор химического кислорода или его установка должны быть спроектированы таким образом, чтобы быть защищёнными от умышленных манипуляций одним из следующих способов:

(1) Обеспечением эффективной устойчивости к вмешательству,

(2) Обеспечением эффективного сочетания устойчивости к несанкционированному вмешательству и активных функций защиты от несанкционированного доступа,

(3) Путем установки в таком месте или таким образом, чтобы любая попытка доступа к генератору была бы немедленно очевидна, или

(4) Комбинацией подходов, указанных в подпунктах (d)(1), (d)(2) и (d)(3) данного параграфа.

(е) Исключения. Самолеты, предназначенные исключительно для перевозки грузов, должны соответствовать только требованиям подпункта (с)(2) данного параграфа.

25.799А. Система водоснабжения

(а) Система водоснабжения не должна создавать опасных условий на самолёте во всём диапазоне ожидаемых условий её эксплуатации.

(б) Система водоснабжения должна быть спроектирована так, чтобы гарантировать невозможность возникновения на самолёте опасной ситуации в результате контакта воды с компонентами системы электроснабжения или её попадания в другие системы.

(с) Тип заправочного штуцера (заливочного устройства) должен отличаться от других эксплуатационных штуцеров так, чтобы исключалось случайное (непреднамеренное) попадание воды в другие системы.

АВАРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

25.801. Аварийное приводнение

(а) Если запрашивается сертификат на обеспечение аварийного приводнения, то самолет должен соответствовать требованиям настоящего параграфа, а также пунктам 25.807(е), 25.1411 и 25.1415(а) НЛГ 25.

(б) Должны быть приняты все практически осуществимые конструктивные меры, совместимые с общими характеристиками самолета, для сведения к минимуму вероятности того, что при аварийной посадке на воду поведение самолета вызовет непосредственное травмирование людей или не позволит им покинуть самолет.

(с) Вероятное поведение самолета при посадке на воду должно быть исследовано посредством испытаний модели или сравнения с самолетами подобных конструкций, характеристики приводнения которых известны. Должны быть учтены воздухозаборники, закрылки, выступающие элементы и любые другие факторы, которые, вероятно, повлияют на гидродинамические характери-

стики самолета.

(d) Должно быть показано, что при допустимом возможном состоянии водной поверхности время нахождения самолета на плаву и его сбалансированное положение позволят людям покинуть самолет и занять места в спасательных плотках, предусмотренные в параграфе 25.1415 НЛГ 25. Если соответствие этому требованию показано расчетами плавучести и остойчивости, то должны быть сделаны соответствующие допущения на вероятные повреждения конструкции и течи. Если на самолете имеются топливные баки (с возможностью слива топлива), которые, вероятно, могут выдержать приводнение без возникновения течи, то объем сливаемого топлива может рассматриваться как объем для обеспечения плавучести.

(е) Если влияния разрушений наружных дверей и иллюминаторов не учтены при исследовании вероятного поведения самолета при посадке на воду (как предписано в пунктах (с) и (d) данного параграфа), то наружные двери и иллюминаторы должны быть рассчитаны на восприятие вероятных максимальных местных давлений.

25.803. Аварийная эвакуация

(а) Каждая зона размещения экипажа и пассажиров должна быть оснащена аварийными средствами, обеспечивающими быструю эвакуацию при аварийной посадке как с выпущенным, так и убраным шасси с учетом возможности пожара на самолете.

(б) [Зарезервирован].

(с) Для самолетов с количеством пассажирских мест более 44 должно быть показано, что максимальное количество людей, на которое запрашивается сертификат, в том числе столько членов экипажа, сколько требуется правилами эксплуатации, может быть эвакуировано из самолета на землю в пределах 90 с при имитации аварийных условий. Соответствие этому требованию должно быть показано путем реальной демонстрации с использованием критериев испытаний, изложенных в Приложении J к настоящим Нормам, если только Уполномоченный орган не установит, что сочетание анализа и испытаний обеспечит данные, эквивалентные тем, которые можно получить путем реальной демонстрации.

25.807. Аварийные выходы

(а) **Тип.** Применительно к настоящим Нормам

определены следующие типы выходов:

(1) **Тип I.** Выход этого типа является выходом, расположенным на уровне пола с прямоугольным проемом шириной не менее 610 мм (24 дюйма) и высотой не менее 1219 мм (48 дюймов) с радиусами закругления углов не более 203 мм (8 дюймов).

(2) **Тип II.** Выход этого типа имеет прямоугольный проем шириной не менее 508 мм (20 дюймов) и высотой не менее 1118 мм (44 дюйма) с радиусами закругления углов не более 178 мм (7 дюймов). Выходы типа II должны располагаться на уровне пола, если только они не находятся над крылом. В последнем случае они могут иметь порог внутри самолета высотой не более 254 мм (10 дюймов), а снаружи самолета не более 432 мм (17 дюймов).

(3) **Тип III.** Выход этого типа имеет прямоугольный проем шириной не менее 508 мм (20 дюймов) и высотой не менее 914 мм (36 дюймов) с радиусами закругления углов не более 178 мм (7 дюймов) и высотой порога внутри самолета не более 508 мм (20 дюймов). Если выход находится над крылом, высота порога снаружи самолета не должна превышать 686 мм (27 дюймов).

(4) **Тип IV.** Выход этого типа имеет прямоугольный проем шириной не менее 483 мм (19 дюймов) и высотой не менее 660 мм (26 дюймов) с радиусами закругления углов не более 160 мм (6,3 дюйма). Выход типа IV должен располагаться над крылом и иметь высоту порога внутри самолета не более 737 мм (29 дюймов) и снаружи самолета не более 914 мм (36 дюймов).

(5) **Подфюзеляжный выход.** Выход этого типа является выходом из пассажирской кабины через герметичную перегородку и обшивку нижней части фюзеляжа. Размеры и физическая конфигурация выхода этого типа должны обеспечивать, как минимум, такую же скорость покидания, как и выход типа I (при нахождении самолета на земле в нормальном положении с выпущенным шасси).

(6) **Выход в хвостовой части фюзеляжа.** Выход этого типа является задним выходом из пассажирской кабины через герметичную перегородку и открываемый конус фюзеляжа за герметичной перегородкой. Средства открытия хвостового конуса должны быть простыми и очевидными для использования и должны требовать выполнения только одной операции.

(7) **Тип А.** Выход этого типа является выходом на уровне пола с прямоугольным проемом шириной не менее 1067 мм (42 дюйма) и высотой не менее 1829 мм (72 дюйма) с радиусами закругления углов не более 178 мм (7 дюймов).

(8) **Тип В.** Выход этого типа является выходом на уровне пола с прямоугольным проемом шириной не менее 813 мм (32 дюйма) и высотой не менее 1829 мм (72 дюйма) с радиусом закругления углов не более 153 мм (6 дюймов).

(9) **Тип С.** Выход этого типа является выходом на уровне пола с прямоугольным проемом шириной не менее 762 мм (30 дюймов) и высотой не менее 1219 мм (48 дюймов) с радиусом закругления углов не более 254 мм (10 дюймов).

(b) **Высота порога.** Применительно к настоящему параграфу, высота порога снаружи самолета означает фактическое расстояние между нижней кромкой требуемого проема и пригодной для использования опорой для ног, выступающей из фюзеляжа и достаточно большой, чтобы ее можно было эффективно использовать, не отыскивая взглядом или на ощупь.

(c) **Выходы больших размеров.** Могут быть использованы проемы больших размеров, чем установленные в настоящем параграфе, независимо от того, прямоугольной они формы или нет, если установленный прямоугольный проем может быть вписан в этот проем и основание вписанного прямоугольного проема соответствует требованиям по установленным высотам порога внутри и снаружи самолета.

(d) **Асимметрия.** Аварийные выходы в каждой паре выходов не обязательно должны располагаться диаметрально друг против друга или иметь одинаковые размеры, однако количество пассажирских мест, допускаемое согласно пункту (g) настоящего параграфа, основано на меньшем из двух выходов.

(e) **Распределение.** Аварийные выходы должны быть распределены так равномерно, как это практически возможно, учитывая распределение пассажирских кресел.

(f) **Расположение.**

(1) Каждый требуемый аварийный выход для пассажиров должен быть доступен для них и расположен там, где он будет наиболее эффективным средством для эвакуации пассажиров.

(2) Если предписано наличие только одного аварийного выхода на уровне пола на каждом бор-

ту фюзеляжа и на самолете не предусмотрен аварийный выход в хвостовой части фюзеляжа или подфюзеляжный аварийный выход, то выход на уровне пола должен быть расположен в задней части пассажирской кабины, если только другое его расположение не послужит более эффективным средством эвакуации пассажиров.

(3) Если предписано наличие более одного аварийного выхода на уровне пола на каждом борту фюзеляжа и самолет не имеет грузопассажирской конфигурации, то на каждом борту должно быть расположено, по крайней мере, по одному аварийному выходу на уровне пола около каждого конца пассажирской кабины.

(4) На самолете, на котором требуется наличие более одного аварийного выхода для пассажиров на каждом борту фюзеляжа, ни один из аварийных выходов для пассажиров не должен находиться на расстоянии более 18,3 м (60 футов) от любого расположенного рядом аварийного выхода для пассажиров на том же борту этой же палубы фюзеляжа при измерении параллельно продольной оси самолета между ближайшими кромками выходов.

(г) **Требуемые типы и количество выходов.** Максимально допустимое количество пассажирских мест зависит от типа и количества аварийных выходов, предусмотренных на каждом борту фюзеляжа. За исключением ограничений, приведенных ниже в подпунктах (g)(1) – (g)(9) данного параграфа, максимальное количество пассажирских мест, допустимое для каждого аварийного выхода конкретного типа, который предусмотрен на каждом борту фюзеляжа, определяется следующим:

Тип выхода	Допустимое количество пассажирских мест
Тип А	110
Тип В	75
Тип С	55
Тип I	45
Тип II	40
Тип III	35
Тип IV	9

(1) При количестве пассажирских мест от 1 до 9 на каждом борту фюзеляжа должен быть, по крайней мере, один аварийный выход типа IV или больший надкрыльевой аварийный выход или, ес-

ли надкрыльевые аварийные выходы не предусмотрены, то на каждом борту фюзеляжа должен быть, по крайней мере, один аварийный выход, размеры которого соответствуют минимальным размерам выхода типа III.

(2) При количестве пассажирских мест более 9 каждый аварийный выход должен быть типа III или большим аварийным выходом.

(3) При количестве пассажирских мест от 10 до 19 на каждом борту фюзеляжа должен быть, по крайней мере, один выход типа III или больший аварийный выход.

(4) При количестве пассажирских мест от 20 до 40 на каждом борту фюзеляжа должно быть, по крайней мере два аварийных выхода, один из которых должен быть типа II или большим аварийным выходом.

(5) При количестве пассажирских мест от 41 до 110 на каждом борту фюзеляжа должно быть, по крайней мере, два аварийных выхода, один из которых должен быть типа I или большим аварийным выходом.

(6) При количестве пассажирских мест более 110 на каждом борту фюзеляжа должно быть, по крайней мере, два аварийных выхода типа I или больших аварийных выхода.

(7) Для всех аварийных выходов типа III допускается в целом, как максимум, 70 пассажирских кресел, а для двух аварийных выходов типа на каждом борту фюзеляжа, которые разделены более чем тремя рядами пассажирских кресел, допускается в целом, как максимум, 65 пассажирских кресел.

(8) Если предусмотрены аварийные выходы типа А, В или С, то на каждом борту фюзеляжа должно быть, по крайней мере, два выхода типа С или больших аварийных выхода.

(9) Если для пассажиров предусмотрен подфюзеляжный выход или выход в хвостовой части фюзеляжа и этот выход обеспечивает, как минимум, такую же скорость покидания, как и выход типа III при нахождении самолета в наиболее неблагоприятном для открытия выхода положении, обусловленном поломкой одной или более стоек шасси, то может быть допущено увеличение количества пассажирских мест в соответствии со следующим:

(i) для подфюзеляжного выхода – 12 дополнительных пассажирских мест;

(ii) для выхода в хвостовой части фюзеляжа с

проемом в герметичной перегородке на уровне пола шириной не менее 508 мм (20 дюймов) и высотой не менее 1524 мм (60 дюймов) с радиусами закругления углов не более 178 мм (7 дюймов) оснащенного одобренным вспомогательным средством в соответствии с пунктом 25.810(a) НЛГ 25 – 25 дополнительных пассажирских мест;

(iii) для выхода в хвостовой части фюзеляжа с проемом в герметичной перегородке, который, как минимум, эквивалентен аварийному выходу типа III по размерам и высоте порога внутри и снаружи и верхняя кромка которого находится на высоте не менее 1422 мм (56 дюймов) от пола пассажирской кабины – 15 дополнительных пассажирских мест.

(h) **Другие выходы.** Следующие аварийные выходы также должны соответствовать применимым требованиям параграфов 25.809 – 25.812 НЛГ 25 и быть легкодоступными:

(1) Каждый аварийный выход в пассажирской кабине, предусмотренный сверх минимально требуемого количества аварийных выходов.

(2) Любой другой выход или дверь на уровне пола, которые доступны из пассажирской кабины и имеют такие же размеры, как и выход типа II, или большие размеры, но ширину менее 1168 мм (46 дюймов).

(3) Любой другой подфюзеляжный выход или выход в хвостовой части фюзеляжа для пассажиров.

(i) **Аварийные выходы для пассажиров при вынужденной посадке на воду.** Независимо от того, запрашивается ли сертификат на обеспечение вынужденной посадки на воду или нет, должны быть предусмотрены аварийные выходы, используемые при аварийном приводнении и соответствующие следующим требованиям:

(1) На самолетах с количеством пассажирских мест 9 или менее, за исключением кресел пилотов, один выход на каждом борту самолета выше ватерлинии, соответствующий по размерам, как минимум, выходу типа IV.

(2) На самолетах с количеством пассажирских мест 10 или более, за исключением кресел пилотов, один выход на каждом борту самолета выше ватерлинии, соответствующий по размерам, как минимум, выходу типа III на каждый блок (или часть блока) из 35 пассажирских мест, но не менее двух таких выходов в пассажирской кабине: по одному на каждом борту самолета.

Отношение количества пассажирских мест к

количеству выходов может быть увеличено, если показано, что за счет использования выходов большего размера или других средств обеспечена возможность улучшения условий эвакуации при аварийном приводнении.

(3) Если нецелесообразно располагать бортовые выходы выше ватерлинии, то они должны быть заменены равным количеством легкодоступных верхних люков размерами не менее размеров выхода типа III, кроме самолетов с количеством пассажирских мест 35 или менее, за исключением кресел пилотов, на которых два требуемых бортовых выхода типа III могут быть заменены только одним верхним люком.

(j) **Аварийные выходы для летного экипажа.** На самолетах, на которых расположение аварийных выходов для пассажиров относительно зоны размещения летного экипажа не обеспечивает удобные и легкодоступные средства эвакуации, и на всех самолетах с количеством пассажирских мест более 20, выходы для летного экипажа должны быть расположены в зоне размещения летного экипажа. Такие выходы должны быть достаточных размеров и располагаться так, чтобы обеспечивалась быстрая эвакуация экипажа. На каждом борту самолета должно быть предусмотрено по одному выходу или, как альтернатива, должен быть предусмотрен верхний люк. Каждый выход должен представлять собой беспрепятственный прямоугольный проем размерами не менее 483x508 мм (19 на 20 дюймов), если достаточная приемлемость выхода не может быть продемонстрирована типичным членом экипажа.

25.809. Устройство аварийных выходов

(a) Каждый аварийный выход, включая каждый аварийный выход летного экипажа, должен представлять собой подвижную дверь или крышку люка в наружных стенках фюзеляжа, обеспечивающую беспрепятственный выход наружу. Кроме того, каждый аварийный выход должен иметь средство, обеспечивающее обзор условий снаружи закрытого выхода. Средство обзора должно быть расположено на выходе или рядом с ним при условии отсутствия препятствий между выходом и средством обзора. Средство также должно обеспечивать осмотр зоны на земле, с которой возможен контакт эвакуирующихся людей, при всех условиях её освещения, как при выпущенном шасси, так и при всех вариантах поломки шасси.

(b) Каждый аварийный выход должен открываться изнутри и снаружи, за исключением аварийных выходов в виде сдвижных форточек в зоне размещения летного экипажа, которые не обязательно должны открываться снаружи, если другие одобренные выходы обеспечивают удобный и легкий доступ в зону размещения летного экипажа. Должна быть обеспечена возможность открытия каждого аварийного выхода при отсутствии деформации фюзеляжа:

(1) При нахождении самолета на земле в нормальном положении и в каждом из положений, соответствующих поломке одной или более стоек шасси;

(2) В интервале времени 10 с от момента приведения в действие средств открытия до момента полного открытия выхода; и

(3) Даже при возможном скоплении людей у двери внутри самолета.

(c) Средства открытия аварийных выходов должны быть простыми и очевидными для использования, не требовать приложения чрезмерных усилий и должны быть расположены и маркированы так, чтобы их можно было легко найти и привести в действие даже в темноте.

На аварийных выходах летного экипажа могут быть использованы внутренние средства открытия, требующие выполнения последовательных действий (таких, как действия с двумя ручками или замками, или освобождение предохранительных стопоров), если можно установить приемлемым образом, что эти устройства просты и очевидны для использования членами экипажа, подготовленными к их использованию.

(d) Если основной системой управления более чем одним выходом в аварийной ситуации является единый силовой привод или единая силовая система, то в случае отказа основной системы каждый выход должен удовлетворять требованиям пункта (b) данного параграфа. Приемлемо управление выходом вручную (в случае отказа основной системы).

(e) Соответствие каждого аварийного выхода требованиям пунктов (b) и (c) данного параграфа должно быть показано испытаниями или сочетанием анализа и испытаний.

(f) Каждая наружная дверь должна быть расположена там, где люди, пользующиеся ею, не подвергались опасности от воздушных винтов при соблюдении соответствующих правил эксплуата-

ции.

(g) Должно быть обеспечено сведение к минимуму вероятности заклинивания аварийных выходов в результате деформации фюзеляжа при аварийной посадке самолета.

(h) Если требуется правилами эксплуатации, на любом турбореактивном самолете, перевозящем пассажиров, каждый подфюзеляжный выход и выход в хвостовой части фюзеляжа должны быть:

(1) Спроектированы и изготовлены так, чтобы они не могли быть открыты во время полета; и

(2) Маркированы трафаретом, удобочитаемым с расстояния 760 мм (30 дюймов) и размещенным в заметном месте около средств открытия выхода, который уведомляет, что выход спроектирован и изготовлен так, что не может быть открыт в полете.

(i) Каждый аварийный выход должен иметь средство фиксации в открытом положении после его открытия в аварийной ситуации. Средство не должно требовать отдельного действия для фиксации открытого выхода и должно обеспечивать расфиксацию выхода от целенаправленного действия человека.

25.810. Вспомогательные средства и пути аварийного покидания

(a) Каждый ненадкрыльевой выход типа А, В или С и любой другой ненадкрыльевой выход сухопутного самолета, расположенный на высоте более 1830 мм (6 футов) над землей при нахождении самолета на земле с выпущенным шасси, должны быть оснащены одобренными средствами, помогающими людям спускаться на землю.

(1) Вспомогательными средствами для каждого аварийного выхода для пассажиров должны быть самоподдерживающийся аварийный трап или эквивалентное средство; при этом для выходов типа А или В они должны выдерживать два параллельных потока одновременно эвакуирующихся людей. Кроме того, вспомогательные средства должны быть рассчитаны на выполнение следующих требований:

(i) они должны автоматически вводиться в действие, причем ввод в действие должен начинаться в интервале времени с момента приведения в действие средств открытия выхода изнутри самолета до момента полного открытия выхода. Однако каждый аварийный выход для пассажиров,

который является также входной пассажирской или служебной дверью, должен быть оснащен средствами, предотвращающими ввод в действие вспомогательных средств при открытии выхода изнутри или снаружи при нормальном использовании в неаварийных условиях;

(ii) за исключением вспомогательных средств, установленных на выходах типа С, они должны автоматически занимать рабочее положение в интервале времени 6 с после начала ввода их в действие. Вспомогательные средства, установленные на выходах типа С, должны автоматически занимать рабочее положение в интервале времени 10 с от момента приведения в действие средств открытия выхода;

(iii) после полного ввода в действие они должны иметь такую длину, чтобы нижний конец самостоятельно опирался на землю и чтобы обеспечивалась безопасная эвакуация людей на землю при поломке одной или более стоек шасси;

(iv) они должны обладать способностью вводиться в действие и после полного ввода в действие оставаться пригодными (с помощью только одного человека) для безопасной эвакуации людей на землю при ветре 13 м/с (25 узлов), направленном под наиболее критическим углом;

(v) для каждой установки системы (смонтированной на макете или самолете) должно быть выполнено пять безотказных последовательных экспериментов по вводу в действие и наполнению (для каждого выхода), причем, как минимум, три эксперимента в каждой такой серии должны быть выполнены с использованием одного типового образца устройства. Типовые устройства должны быть введены в действие и наполнены основными средствами системы после воздействия инерционных сил, установленных в пункте 25.561(b) НЛГ 25. Если в процессе требуемых испытаний откажет или не будет нормально функционировать любая часть системы, то причина отказа или неисправности должна быть устранена надежным способом и затем снова выполнена серия из пяти безотказных последовательных экспериментов по вводу в действие и наполнению.

(2) Вспомогательными средствами для аварийных выходов летного экипажа могут быть канат или любые другие средства, продемонстрировавшие пригодность для этого назначения. Если вспомогательным средством является канат или, одобренное устройство, эквивалентное канату, они

должны:

(i) крепиться к конструкции фюзеляжа на верхней части проема аварийного выхода или над ней, или, для аварийных выходов в виде форточек пилотов, в другом одобренном месте, если сложенное устройство или его крепление снижают обзор пилотам в полете;

(ii) выдерживать (вместе с креплением) статическую нагрузку 180 кгс (400 фунтов).

(b) Для каждого аварийного выхода для пассажиров типа А или В, расположенного над крылом и имеющего порог, требуются вспомогательные средства для спуска из кабины на крыло, если не может быть показано, что выход без вспомогательных средств обеспечивает скорость покидания, по крайней мере, такую же, как и выход этого же типа, расположенный не над крылом. В случае установки вспомогательных средств на аварийных выходах типа С они должны автоматически занимать рабочее положение в интервале времени 10 с от момента приведения в действие средств открытия выходов. На всех выходах остальных типов они должны автоматически занимать рабочее положение в интервале времени 6 с от момента начала введения их в действие.

(c) От каждого надкрыльевого аварийного выхода должны быть установлены пути покидания с нескользким покрытием (за исключением поверхностей закрылков, пригодных для соскальзывания). Если не предусмотрены средства упорядочения потока эвакуирующихся, то:

(1) Ширина пути покидания от аварийных выходов типа А или В для пассажиров или от любого общего пути покидания от двух аварийных выходов для пассажиров типа III должна быть не менее 1070 мм (42 дюйма) и от всех других аварийных выходов для пассажиров не менее 610 мм (24 дюйма); и

(2) Поверхность пути покидания должна иметь отражательную способность не менее 80% и должна быть обозначена маркировкой с отношением контрастностей поверхности и маркировки не менее 5:1.

(d) Должны быть предусмотрены средства, помогающие эвакуирующимся спуститься на землю из всех выходов типа С, расположенных над крылом, и из всех выходов других типов, если место на конструкции самолета, на котором заканчивается путь покидания, требуемый в пункте (c) данного параграфа, находится на высоте более

1830 мм (6 футов) над землей при нахождении самолета на земле с выпущенным шасси.

(1) Если путь покидания проходит по закрылку, то высота расположения его задней кромки должна быть измерена при взлетном или посадочном положении в зависимости от того, при каком положении высота над землей больше.

(2) Вспомогательные средства должны быть пригодны для использования и самостоятельно поддерживаться при поломке одной или более стоек шасси и при ветре 13 м/с (25 узлов), направленном под наиболее критическим углом.

(3) Вспомогательные средства, предусмотренные для каждого пути покидания, ведущего от аварийного выхода типа А или В, должны обеспечивать два параллельных потока одновременно эвакуирующихся людей, а вспомогательные средства, ведущие от всех выходов других типов, должны выдерживать столько параллельных потоков эвакуирующихся, сколько требуют пути покидания.

(4) Вспомогательные средства, предусмотренные для каждого пути покидания, который ведет от выхода типа С, должны автоматически занимать рабочее положение в интервале времени 10 с от момента приведения в действие средств открытия выхода, а вспомогательные средства, предусмотренные для всех выходов других типов, должны автоматически занимать рабочее положение в интервале времени 10 с от момента приведения в действие системы их установки в рабочее положение.

(е) Если на входной двери для пассажиров, которая классифицируется как аварийный выход для пассажиров, установлен эксплуатационный трап, то он должен быть спроектирован так, чтобы эффективность аварийного покидания самолета пассажирами не снижалась при следующих условиях:

(1) После воздействия на дверь, встроенный трап и приводной механизм инерционных нагрузок, установленных в подпункте 25.561(б)(3) НЛГ 25, действующих раздельно относительно окружающей конструкции.

(2) При нахождении самолета на земле в нормальном положении и в каждом из положений, соответствующих поломке одной или более стоек шасси.

25.811. Маркировка аварийных выходов

(а) Каждый аварийный выход для пассажиров, средства подхода к нему и средства его открытия должны иметь хорошо различимую маркировку.

(б) Обозначение и расположение каждого аварийного выхода для пассажиров должны обеспечивать его распознавание на расстоянии, равном ширине кабины.

(с) Должны быть предусмотрены средства, помогающие людям найти выходы в условиях плотного дыма.

(д) Расположение каждого аварийного выхода для пассажиров должно быть обозначено табло, видимым людям при приближении по основному продольному проходу для пассажиров (или проходам). Должны быть:

(1) Табло расположения аварийного выхода для пассажиров над проходом (или проходами) около каждого аварийного выхода для пассажиров или в другом месте наверху, если это более практично из-за малой высоты кабины, но одно табло может служить для более чем одного выхода, если каждый выход может быть хорошо виден от табло.

(2) Маркировочное табло аварийного выхода для пассажиров рядом с каждым аварийным выходом для пассажиров, но одно табло может служить для двух таких выходов, если оба выхода могут быть хорошо видны от табло; и

(3) Табло на каждой переборке или перегородке, препятствующей обзору вперед и назад вдоль пассажирской кабины, для указания аварийных выходов, находящихся за переборкой или перегородкой и закрытых ими, но если это невозможно, то табло может быть расположено в другом подходящем месте.

(е) Расположение рукоятки управления и инструкции по открытию выходов изнутри самолета должны быть обозначены следующим образом:

(1) Каждый аварийный выход для пассажиров должен иметь маркировку на выходе или около него, которая удобочитаема с расстояния 760 мм (30 дюймов).

(2) Рукоятка управления каждым аварийным выходом для пассажиров типа А, В, С или типа I должна быть:

(i) самосветящейся с начальной яркостью не менее $0,5 \text{ кд/м}^2$; или

(ii) размещена на заметном месте и хорошо освещена аварийным освещением даже в условиях

скопления людей около выхода.

(3) [Зарезервирован].

(4) Каждый аварийный выход для пассажиров типа А, В, С, I или II с запирающим механизмом, открываемым вращательным движением рукоятки, должен быть маркирован:

(i) красной стрелкой шириной не менее 19 мм (0,75 дюйма) с основанием острия вдвое большей ширины, занимающей не менее 70° длины дуги, радиус которой примерно равен 3/4 длины рукоятки;

(ii) так, чтобы осевая линия рукоятки выхода находилась на расстоянии ± 25 мм (± 1 дюйм) от острия стрелки после того, как рукоятка будет полностью повернута и откроет запирающий механизм; и

(iii) надписью «Открыто», написанной буквами красного цвета высотой 25 мм (1 дюйм) горизонтально около острия стрелки.

(f) Каждый аварийный выход, который должен открываться снаружи, и средства его открытия должны быть маркированы снаружи самолета. Кроме того:

(1) Наружная маркировка каждого аварийного выхода для пассажиров на борту фюзеляжа должна иметь цветную полосу шириной 50 мм (2 дюйма), окантовывающую выход.

(2) Каждая наружная маркировка, включая полосу, должна быть контрастного цвета для легкого ее отличия от окружающей поверхности фюзеляжа. Контраст должен быть таким, чтобы при отражательной способности более темного цвета 15% или менее, отражательная способность более светлого цвета была не менее 45%. Отражательной способностью является отношение светового потока, отраженного телом, к световому потоку, воспринимаемому телом. Если отражательная способность более темного цвета превышает 15%, то должна быть обеспечена разница, как минимум, в 30% между этой отражательной способностью и отражательной способностью более светлого цвета.

(3) На других выходах, отличающихся от выходов на бортах фюзеляжа, таких, как подфюзеляжный выход или выход в хвостовой части фюзеляжа, наружные средства открытия, в том числе инструкции, если они предусмотрены, должны быть четко маркированы красной или ярко-желтой краской, если цвет фона такой, что красный цвет не различается. Если средства открытия располо-

жены только на одной стороне фюзеляжа, то на другой стороне должна быть предусмотрена хорошо заметная маркировка с указанием этой особенности.

(g) В надписи на каждом табло, требуемом пунктом (d) данного параграфа, может быть использовано слово «Выход» вместо термина «Аварийный выход» или универсальный символический знак выхода. Знаки выхода должны быть выбраны таким образом, чтобы обеспечить их единообразие по всей кабине.

(a*) Маркировка аварийных выходов должна быть выполнена на двух языках – на языке государства эксплуатанта ВС и английском.

25.812. Аварийное освещение

(a) Должна быть установлена система аварийного освещения, не зависящая от основной системы освещения. Однако источники общего освещения кабины могут быть общими для обеих систем – аварийной и основной, если энергоснабжение системы аварийного освещения не зависит от энергоснабжения основной системы освещения. Система аварийного освещения должна включать в себя:

(1) Освещаемые табло расположения и маркировки аварийных выходов, источники общего освещения кабины, внутреннее освещение зон аварийных выходов и расположенную вблизи пола маркировку пути покидания.

(2) Наружное аварийное освещение.

(b) Табло аварийных выходов:

(1) На самолетах с количеством пассажирских мест 10 или более, за исключением кресел пилотов, должны удовлетворять следующим требованиям:

(i) каждое табло расположения аварийного выхода для пассажиров, требуемое в подпункте 25.811(d)(1) НЛГ 25, и каждое маркировочное табло аварийного выхода для пассажиров, требуемое в подпункте 25.811(d)(2) НЛГ 25, должно иметь надпись красными буквами высотой не менее 38 мм (1,12 дюйма) на освещенном белом фоне и должны иметь площадь не менее 135 см² (21 кв. дюйм) без букв или универсальный символический знак выхода. Соотношение контрастностей между освещенным фоном и буквами должно быть не менее 10:1. Отношение высоты букв к толщине линий не более 7:1, но не менее 6:1. Эти табло должны иметь внутреннее электрическое

освещение с яркостью фона не менее 85 кд/м^2 и равномерностью свечения фона не более 3:1;

(ii) каждое табло указания аварийных выходов для пассажиров, требуемое в подпункте 25.811(d)(3) НЛГ 25, должно иметь надпись буквами красного цвета высотой не менее 38 мм на белом фоне, имеющем площадь не менее 135 см^2 без букв. Эти табло должны иметь внутреннее электрическое освещение или быть самосветящимися за счет неэлектрических средств и должны иметь начальную яркость не менее $1,3 \text{ кд/м}^2$. Цвета могут быть изменены на противоположные, если табло являются самосветящимися за счет неэлектрических средств.

(2) На самолетах с количеством пассажирских мест 9 или менее, за исключением кресел пилотов, табло, требуемые в подпунктах 25.811(d)(1), (2) и (3) НЛГ 25, должны иметь надпись буквами красного цвета высотой не менее 25 мм на белом фоне высотой не менее 50 мм. Эти табло могут иметь внутреннее электрическое освещение или быть самосветящимися за счет неэлектрических средств с начальной яркостью не менее $0,5 \text{ кд/м}^2$. Цвета могут быть изменены на противоположные, если табло является самосветящимися за счет неэлектрических средств.

(c) Должно быть обеспечено такое общее освещение пассажирской кабины, чтобы средний уровень освещенности был не менее 0,55 лк при измерении вдоль оси основного(ых) продольного(ых) прохода(ов) для пассажиров и поперечного(ых) прохода(ов) между основными проходами на высоте подлокотников кресел с интервалами 1020 мм (40 дюймов) и чтобы уровень освещенности был не менее 0,1 лк внутри каждого интервала в 1020 мм (40 дюймов). Основным(и) проход(ами) для пассажиров считается(ются) проход(ы), проходящий(е) вдоль фюзеляжа от наиболее переднего аварийного выхода для пассажиров или кресла в кабине, в зависимости от того, что расположено наиболее впереди, до наиболее заднего аварийного выхода для пассажиров или кресла в кабине, в зависимости от того, что расположено наиболее позади.

(d) Должно быть обеспечено освещение пола прохода для пассажиров, ведущего к каждому аварийному выходу для пассажиров на уровне пола, между основными проходами и проемами выходов не менее 0,22 лк при измерении по линии, параллельной полу на высоте 150 мм (6 дюймов) от него

и проходящей по центру пути эвакуации пассажиров.

(e) Расположенная вблизи пола маркировка пути аварийного покидания должна служить ориентиром для пассажиров при аварийной эвакуации, когда все источники освещения на высоте более 1220 мм (4 фута) от пола прохода в кабине полностью затемнены. В условиях ночной темноты расположенная вблизи пола маркировка пути аварийного покидания должна давать каждому пассажиру возможность:

(1) После оставления пассажирского кресла визуально идентифицировать путь аварийного покидания вдоль пола прохода в кабине до первых выходов или пары выходов впереди и позади кресла; и

(2) Легко обнаруживать каждый выход от пути аварийного покидания, ориентируясь только на маркировки и визуальные признаки на высоте не более 1220 мм (4 фута) от пола кабины.

(f) За исключением подсистем, которые предусмотрены в соответствии с пунктом (h) данного параграфа, служат для не более чем одного вспомогательного средства, не зависят от основной системы аварийного освещения самолета и автоматически приводятся в действие при установке вспомогательного средства в рабочее положение, система аварийного освещения должна быть рассчитана на следующее:

(1) Лампы должны включаться вручную с рабочего места летного экипажа и с такого места в пассажирской кабине, которое легкодоступно с обычного кресла бортпроводника.

(2) Для летного экипажа должна быть предусмотрена сигнальная лампа, которая загорается, когда питание на самолете включено, а управляющее устройство системы аварийного освещения не взведено.

(3) Управляющее устройство в кабине экипажа должно иметь положения «Включено», «Выключено» и «Взведено» для того, чтобы после взведения в кабине экипажа или включения либо в кабине экипажа, либо с рабочего места бортпроводника лампы, либо загорались, либо продолжали гореть при прерывании нормального электропитания на самолете (за исключением прерывания, вызванного поперечным вертикальным разделением фюзеляжа при посадке с аварией). Должны быть предусмотрены средства для предотвращения непреднамеренного переключе-

ния управляющего устройства из положений «Взведено» или «Включено».

(g) Должно быть предусмотрено следующее наружное аварийное освещение:

(1) На каждом надкрыльевом аварийном выходе освещенность должна составлять:

(i) не менее 0,32 лк (при измерении перпендикулярно направлению падающего света) на площади 0,186 м² (2 кв. фута), на которую эвакуирующийся, вероятно, сделает первый шаг вне кабины;

(ii) не менее 0,55 лк (при измерении перпендикулярно направлению падающего света) на ширине не менее 1070 мм (42 дюйма) для надкрыльевого аварийного выхода Типа А и 610 мм (24 дюйма) для других надкрыльевых аварийных выходов вдоль 30% нескользкой части пути покидания, требуемого в пункте 25.810(с) НЛГ 25, которая наиболее удалена от выхода; и

(iii) не менее 0,32 лк (при измерении перпендикулярно направлению падающего света) на поверхности земли, на которую эвакуирующийся, используя установленный путь покидания, сделает первый шаг, при нахождении самолета на земле с выпущенным шасси.

(2) На каждом ненадкрыльевом аварийном выходе, для которого согласно пункту 25.810(а) НЛГ 25 не требуются вспомогательные средства для спуска на землю, освещенность должна быть не менее 0,32 лк (при измерении перпендикулярно направлению падающего света) на поверхности земли, на которую эвакуирующийся, вероятно, сделает первый шаг вне кабины, при нахождении самолета на земле с выпущенным шасси.

(h) Средства, требуемые в пунктах 25.810(а) и (d) НЛГ 25, для облегчения спуска людей на землю, должны быть освещены так, чтобы установленные в рабочее положение вспомогательные средства были видны из самолета.

(1) Если вспомогательные средства освещаются системой наружного аварийного освещения, то она должна обеспечивать освещенность не менее 0,32 лк (при измерении перпендикулярно направлению падающего света) на находящемся на земле конце вспомогательных средств, установленных в рабочее положение, с помощью которых эвакуирующийся, используя установленный путь покидания, сделает первый шаг на землю, при нахождении самолета в каждом из положений, соответствующих поломке одной или более стоек шасси.

(2) Если подсистема аварийного освещения, освещающая вспомогательные средства, не обслуживает другие вспомогательные средства, не зависит от основной системы аварийного освещения самолета и автоматически приводится в действие при установке вспомогательных средств в рабочее положение, то осветительные средства:

(i) должны сохранять расчетные характеристики в уложенном состоянии; и

(ii) должны обеспечивать освещенность не менее 0,32 лк (при измерении перпендикулярно направлению падающего света) на находящемся на земле конце вспомогательных средств, установленных в рабочее положение, с помощью которых эвакуирующийся сделает первый шаг на землю, при нахождении самолета в каждом из положений, соответствующих поломке одной или более стоек шасси.

(i) Энергоснабжение каждого устройства аварийного освещения должно обеспечивать требуемый уровень освещенности, как минимум, в течение 10 мин после аварийной посадки при критических окружающих условиях.

(j) Если для энергоснабжения системы аварийного освещения используются аккумуляторные батареи, то они могут подзаряжаться от основной системы электропитания самолета, если зарядная цепь спроектирована так, что предотвращается возможность случайной разрядки батарей при неисправностях зарядной цепи.

(k) Элементы системы аварийного освещения (включая аккумуляторы, проводку, реле, лампы и переключатели) должны нормально работать после воздействия инерционных сил, указанных в пункте 25.561(b) НЛГ 25.

(l) Система аварийного освещения должна быть спроектирована так, чтобы после любого единичного поперечного вертикального разделения фюзеляжа при посадке с аварией:

(1) Процент электрических аварийных ламп, требуемых данным параграфом, в дополнение к тем лампам, которые непосредственно повреждены при разрыве не превышает значений, установленных в следующей таблице.

Максимальная разрешенная вместимость сертифицированного типа самолета, как указано в Карте данных сертификата типа самолета.	Процент
Больше, чем 19	25 %
От 10 до 19	33.33 % (т.е. одна треть)
Менее 10	50 %

(2) Оставалось работоспособным каждое электрически освещаемое табло выхода, требуемое в подпункте 25.811(d)(2) НЛГ 25, кроме непосредственно поврежденных при разрыве; и

(3) Оставалась работоспособной, как минимум, одна из требуемых ламп наружного аварийного освещения на каждом борту фюзеляжа, кроме непосредственно поврежденных при разрыве.

25.813. Подход к аварийным выходам

Каждый требуемый аварийный выход должен быть доступен для пассажиров и расположен там, где он будет служить эффективным средством эвакуации. Распределение аварийных выходов должно быть, по возможности, равномерным, учитывая размещение пассажиров, однако не требуется, чтобы размеры и расположение выходов на обоих бортах кабины были симметричными.

Если предписан только один выход на уровне пола на каждом борту фюзеляжа и самолет не имеет аварийного выхода в хвостовой части фюзеляжа или подфюзеляжного аварийного выхода, то выход на уровне пола должен располагаться в задней части пассажирской кабины, если только другое расположение не послужит более эффективным средством эвакуации пассажиров.

Если на каждом борту предписано более одного выхода на уровне пола, то, по крайней мере, по одному выходу на уровне пола с каждого борта фюзеляжа должно быть расположено около каждого конца кабины; это требование не относится к грузопассажирским конфигурациям.

Кроме того:

(а) Должны быть предусмотрены проходы, ведущие от ближайшего основного продольного прохода к каждому аварийному выходу типа А, В, С, I или II, и между отдельными пассажирскими отсеками. Каждый проход, ведущий к выходу типа А или В, должен быть беспрепятственным и иметь ширину не менее 915 мм (36 дюймов). Проходы

между отдельными пассажирскими отсеками и проходы, ведущие к аварийным выходам типа I, II или С, должны быть беспрепятственными и иметь ширину не менее 508 мм (20 дюймов).

Если не предусмотрено два или более основных продольных проходов, то каждый выход типа А или В должен быть расположен так, чтобы пассажиры перемещались к этому выходу как спереди, так и сзади. Если предусмотрено два или более основных продольных проходов, то должны быть беспрепятственные поперечные проходы шириной не менее 508 мм (20 дюймов) между основными продольными проходами. Должны быть:

(1) Поперечный проход, ведущий непосредственно к каждому проходу между ближайшим основным продольным проходом и выходом типа А или В; и

(2) Поперечный проход, ведущий к непосредственной близости к каждому проходу между ближайшим основным продольным проходом и выходом типа I, II или III, за исключением случая, когда два выхода типа III расположены друг за другом в пределах трех рядов пассажирских кресел, для которого может быть использован один поперечный проход, если он ведет к близости между проходами от ближайшего продольного прохода к каждому выходу.

(б) Должно быть предусмотрено достаточное пространство, чтобы член(ны) экипажа мог(ли) оказывать помощь пассажирам при эвакуации, с соблюдением следующих требований:

(1) Каждое вспомогательное пространство должно представлять прямоугольник на полу кабины и иметь достаточные размеры, чтобы член экипажа, стоя прямо, мог оказывать эффективную помощь эвакуирующимся. Вспомогательное пространство не должно уменьшать беспрепятственную ширину прохода для пассажиров ниже требуемой для выхода.

(2) Для каждого выхода типа А или В вспомогательное пространство должно быть предусмотрено с обеих сторон выхода, независимо от того, требуется или нет оснащение выхода вспомогательным средством в соответствии с пунктом 25.810(a) НЛГ 25.

(3) Для каждого выхода типа С, I или II на самолётах с количеством пассажирских мест более 80 вспомогательное пространство должно быть предусмотрено с одной стороны прохода для пассажиров, независимо от того, требуется или нет

оснащение выхода вспомогательным средством в соответствии с пунктом 25.810(a) НЛГ 25.

(4) Для каждого выхода типа С, I или II вспомогательное пространство должно быть предусмотрено с одной стороны прохода для пассажиров, если требуется оснащение выхода вспомогательным средством в соответствии с пунктом 25.810(a) НЛГ 25.

(5) Для любого выхода в хвостовой части фюзеляжа, который классифицируется на 25 дополнительных пассажирских мест в соответствии с положениями подпункта 25.807(g)(9)(ii) НЛГ 25, должно быть предусмотрено вспомогательное пространство, если требуется оснащение выхода вспомогательным средством в соответствии с пунктом 25.810(a) НЛГ 25.

(6) На каждом вспомогательном пространстве должны быть предусмотрены ручка или ручки, расположенные так, чтобы член экипажа, пользуясь ими, мог сохранять устойчивое положение при:

(i) приведении в действие вспомогательного средства вручную (если это необходимо) и

(ii) оказании помощи пассажирам в процессе эвакуации.

(с) Для каждого аварийного выхода типа III или IV:

(1) Должен быть обеспечен подход от ближайшего продольного прохода к каждому выходу. Кроме того, на самолетах с количеством пассажирских мест 60 или более для каждого аварийного выхода типа III;

(i) за исключением, указанным в подпункте (с)(1)(ii) данного параграфа, подход должен быть обеспечен посредством беспрепятственного прохода шириной не менее 254 мм (10 дюймов) для компоновки, в которой ближайшие ряды кресел в проходе со стороны выхода имеют не более двух кресел, или шириной не менее 508 мм (20 дюймов) для компоновки, в которой эти ряды имеют три кресла. Ширина прохода должна измеряться при отклонении ближайших к выходу кресел в наиболее неблагоприятное положение. Осевая линия прохода требуемой ширины не должна быть смещена более чем на 125 мм (5 дюймов) по горизонтали относительно осевой линии выхода;

(ii) вместо одного прохода шириной 254 мм (10 дюймов) или 508 мм (20 дюймов) могут быть обеспечены два прохода только между рядами кресел, которые должны быть шириной не менее

155 мм и вести к свободному пространству непосредственно около каждого выхода. (Смежные выходы не должны иметь общего прохода). Ширина прохода должна измеряться при отклонении ближайших к выходу кресел в наиболее неблагоприятное положение. Свободное пространство, примыкающее к выходу, должно простирается по вертикали от пола до потолка (или нижней поверхности боковых багажных полок) на расстоянии от выхода внутрь кабины, не меньшее, чем ширина самого узкого пассажирского кресла, установленного на самолете, а по горизонтали – между внешними кромками обоих проходов. Проем выхода должен быть полностью в пределах передней и задней границ свободного пространства.

(2) В дополнение к обеспечению подхода:

(i) на самолетах с количеством пассажирских мест 20 или более проекция проема предусмотренного выхода должна быть беспрепятственной и должно быть исключено влияние на открытие выхода кресел, спальных мест или других выступающих элементов (в том числе любых спинок кресел в наиболее неблагоприятном положении) на расстоянии от выхода, не меньшем, чем ширина самого узкого пассажирского кресла, установленного на самолете;

(ii) на самолетах с количеством пассажирских мест 19 или менее в этой зоне могут находиться небольшие препятствия, если имеются компенсирующие факторы для сохранения эффективности выхода.

(3) Для каждого выхода типа III, независимо от пассажироместимости самолета, должны быть предусмотрены трафареты, которые:

(i) должны быть удобочитаемыми для всех людей, сидящих рядом и лицом к проходу до выхода;

(ii) должны точно указывать или иллюстрировать правильный способ открытия выхода, включая использование захватов для рук; и

(iii) если выход является люком со съемной крышкой, должны указывать массу крышки и устанавливать соответствующее место размещения крышки после снятия.

(d) Если для подхода к любому требуемому аварийному выходу с любого кресла в пассажирской кабине необходимо пройти через проход между пассажирскими кабинами, то этот проход должен быть беспрепятственным. Однако могут

быть использованы шторы, если они допускают свободное движение по проходу.

(е) Между любым пассажирским креслом, занимаемым на взлёте и посадке, и любым аварийным выходом для пассажиров не может быть установлена дверь, такая, как дверь, пересекающая любой путь аварийного покидания самолёта (включая продольные, поперечные проходы, проходы к выходам).

(ф) Если необходимо пройти через дверной проём, отделяющий любое кресло члена экипажа (исключая кресла в кабине экипажа), занимаемое при взлёте и посадке, от любого аварийного выхода, то дверь должна иметь средства её фиксации в открытом положении. Средства фиксации должны выдерживать нагрузки при воздействии на дверь расчётных инерционных сил относительно окружающей конструкции, указанных в пункте 25.561(b) НЛГ 25.

25.815. Ширина продольного прохода

Ширина продольного прохода в любой точке между креслами должна быть равна (или превосходить) значениям, указанным в таблице.

Количество пассажирских мест	Минимальная ширина прохода для пассажиров, мм (дюймы)	
	на высоте от пола менее 635 мм (25 дюймов)	на высоте от пола 635 мм (25 дюймов) и более
10 или менее*	305 (12)*	380 (15)
11 - 19	305 (12)	508 (20)
20 или более	380 (15)	508 (20)

* Может быть одобрен более узкий проход, но не менее 230 мм (9 дюймов), если будут проведены достаточные испытания, которые Уполномоченный орган сочтет необходимыми.

25.817. Максимальное количество кресел в ряду

На самолетах, имеющих только один продольный проход для пассажиров, в любом одном ряду с каждой стороны прохода должно быть установлено не более трех кресел.

25.819. Служебные помещения нижней палубы (в том числе буфеты)

На самолеты со служебным помещением, рас-

положенным ниже основной палубы, которое может быть занято людьми в процессе руления или полета, но не во время взлета или посадки, распространяется следующее:

(а) Должны быть предусмотрены, как минимум, два маршрута аварийной эвакуации (по одному на каждом конце каждого служебного помещения нижней палубы или два с достаточным разделением в пределах каждого помещения), которые могут быть использованы каждым человеком в служебном помещении нижней палубы для быстрой эвакуации на верхнюю палубу при обычном и аварийном освещении. Маршруты должны обеспечивать эвакуацию недееспособных людей с посторонней помощью. Использование маршрутов эвакуации не может зависеть от любых устройств с приводами.

Маршруты должны быть рассчитаны на минимизацию возможности их блокирования, которое может явиться результатом пожара, механического или конструктивного отказа, или расположения людей в верхней части или рядом с маршрутами покидания. В случае отказа основной системы энергоснабжения самолета или основной системы освещения помещения должно быть автоматически обеспечено аварийное освещение каждого служебного помещения нижней палубы.

(б) Должны быть предусмотрены средства двухсторонней речевой связи между кабиной летного экипажа и каждым служебным помещением нижней палубы, которые остаются работоспособными после выхода из строя основной системы электроснабжения.

(с) Должна быть предусмотрена система аварийного звукового предупреждения, слышимая в нормальных и аварийных условиях, позволяющая членам экипажа в кабине экипажа и около каждого требуемого аварийного выхода на уровне пола предупреждать людей в каждом служебном помещении об аварийной ситуации.

(д) Должны быть предусмотрены средства, легко обнаруживаемые людьми в каждом служебном помещении нижней палубы, которые уведомляют, когда ремни кресел должны быть застегнуты.

(е) Если на самолете установлена система оповещения пассажиров, то в каждом служебном помещении нижней палубы должны быть установлены динамики.

(ф) Для каждого человека, допущенного в

служебное помещение нижней палубы, должно быть предусмотрено кресло, установленное по направлению или против направления полета, которое удовлетворяет требованиям пункта 25.785(d) НЛГ 25 и должно выдерживать с сидящим человеком максимальные нагрузки в полете.

(g) Каждая приводная лифтовая система, установленная между служебным помещением нижней палубы и верхней палубой для перевозки людей или оборудования, или их вместе, должна удовлетворять следующим требованиям:

(1) Каждый переключатель управления лифтом снаружи лифта, за исключением кнопок аварийной остановки, должен быть спроектирован так, чтобы предотвращалось приведение лифта в действие, если дверь лифта или люк, требуемый подпунктом (g)(3) данного параграфа, или они оба открыты.

(2) Внутри лифта и на каждом входе в лифт должна быть установлена кнопка аварийной остановки, которая при нажатии немедленно останавливает лифт.

(3) Должен быть предусмотрен люк, который может быть использован для эвакуации людей из лифта и открывается изнутри и снаружи лифта без инструмента при нахождении лифта в любом положении.

25.820. Двери туалетов

Все двери туалетов должны быть спроектированы так, чтобы исключалась возможность блокирования кого-либо в туалете. Если установлен запирающий механизм, то должна быть обеспечена возможность его открытия снаружи без применения специального инструмента.

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ

25.831. Вентиляция

(a) Для условий нормальной эксплуатации и для случая любого вероятного отказа какой-либо системы, который будет неблагоприятно влиять на вентиляционный воздух, система вентиляции должна быть спроектирована так, чтобы подавалось достаточное количество незагрязненного воздуха, обеспечивающего возможность членам экипажа выполнять свои обязанности, не испытывая неудобства или усталости, и приемлемый комфорт для пассажиров. Для условий нормальной эксплуатации система вентиляции должна быть спроек-

тирована так, чтобы обеспечивать каждому лицу, находящемуся на борту, подачу воздуха, содержащего по крайней мере 0,25 кг (0,55 фунтов) свежего воздуха в минуту.

(b) Воздух для вентиляции помещений, для экипажа и пассажиров не должен содержать вредных или опасных концентраций газов или паров. Для удовлетворения данных требований должны соблюдаться следующие условия:

(1) Концентрация окиси углерода, превышающая 1 часть на 20000 частей воздуха, считается опасной. При испытаниях может использоваться любой приемлемый метод обнаружения окиси углерода.

(2) Должно быть показано, что концентрация углекислого газа не превышает 0,5% по объему (эквивалент на уровне моря) в помещениях, обычно занимаемых пассажирами или экипажем.

(c) Должны быть предусмотрены меры по обеспечению выполнения условий, указанных в пункте (b) данного параграфа, в случае возможного отказа или повреждения системы вентиляции, отопления, наддува или других систем и оборудования.

(d) Если возможно скопление опасного количества дыма в кабине экипажа, дым должен немедленно удаляться, начиная с включения максимального наддува и с последующим понижением избыточного давления в кабине не ниже безопасных пределов.

(e) За исключением случая, изложенного в пункте (f) настоящего параграфа, должны быть предусмотрены средства, позволяющие лицам, находящимся в указанных ниже кабинах и зонах, регулировать температуру и количество воздуха для вентиляции, подаваемого в их кабину или зону, независимо от температуры и количества воздуха, подаваемого в другие кабины и зоны:

(1) В кабине летного экипажа.

(2) В других помещениях и зонах экипажа, кроме летной кабины, если только эти кабины и зоны не вентилируются путем обмена воздухом с другими кабинами и зонами во всех условиях эксплуатации.

(f) Не требуется предусматривать средства, позволяющие летному экипажу регулировать температуру и количество воздуха для вентиляции, подаваемого в кабину летного экипажа, независимо от температуры и количества воздуха для вентиляции, подаваемого в другие кабины, если со-

блюдаются все нижеследующие условия:


(1) Общий объем кабин для летного экипажа и пассажиров составляет не более $22,65 \text{ м}^3$ (800 куб. футов);

(2) Имеются воздухозаборники и каналы для потока воздуха между кабиной летного экипажа и кабинами пассажиров, рассчитанные на обеспечение разности температур в кабинах в пределах $2,8 \text{ °C}$ (5°F) и достаточную вентиляцию для лиц, находящихся в этих двух видах кабин.

(3) Регуляторы температуры воздуха и вентиляции доступны для летного экипажа.

(g) [Зарезервирован].

(a*) Система вентиляции должна быть спроектирована таким образом, чтобы при прекращении подачи воздуха от половины источников сжатого воздуха (наддува) в случае отказа последних или при выходе из строя половины подсистем кондиционирования воздуха, система вентиляции могла обеспечивать подачу свежего воздуха не менее $0,18 \text{ кг}$ ($0,4 \text{ фунта}$) в минуту на каждого человека, находящегося в самолете, в течение любого периода, превышающего пять минут. Временное снижение расхода ниже этого уровня может быть принято при условии, что условия в салоне могут поддерживаться на уровне не представляющим опасности для пассажиров.

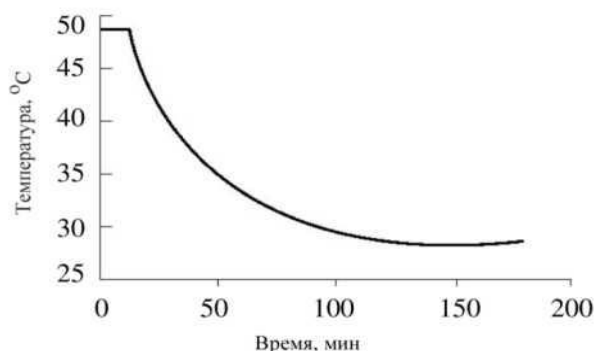

(b*) Наддув кабины должен осуществляться не менее чем от двух источников сжатого воздуха. При этом система кондиционирования воздуха (СКВ) должна состоять не менее чем из двух независимых подсистем. При выходе из строя одной из них или прекращении подачи воздуха от 50% источников сжатого воздуха температура в кабине не должна падать ниже $+5 \text{ °C}$ и не должна превышать значений, приведенных на графике, в зависимости от времени работы системы после возникновения отказа.

(c*) При отказе 50% источников сжатого воздуха должна обеспечиваться подача его от оставшихся источников ко всем потребителям.

(d*) Содержание других токсичных примесей не должно превышать следующие ПДК (в мг/м^3):

паров топлива — 300;

паров и аэрозоля минеральных масел — 5;

паров и аэрозолей синтетических масел — 2;

акролеина — 0,2;

фенола — 0,3;

формальдегида — 0,5;

бензола — 5;

трикрезилфосфата — 0,5;

диоктилсебацата — 5;

окислов азота — 5.

(e*) При полете более 4 ч экипажу должен быть обеспечен соответствующий питьевой режим для компенсации влияния снижения относительной влажности воздуха в кабине на работоспособность экипажа.

(f*) Система кондиционирования должна иметь запорные устройства включения и отключения ее от источников сжатого воздуха. Время аварийного отключения системы кондиционирования от источников сжатого воздуха не должно превышать 10 с.

(g*) На всех этапах полета должно обеспечиваться поддержание в кабинах самолета установленной температуры воздуха в пределах $17 - 25 \text{ °C}$. Указанные значения температуры воздуха должны достигаться не более чем через 20 мин после взлета при условии наземной подготовки.

(h*) На земле в ожидаемых условиях эксплуатации при пониженных температурах наружного воздуха СКВ должна обеспечивать температуру воздуха в кабинах не ниже $+10 \text{ °C}$; при повышенных температурах наружного воздуха (более $+33 \text{ °C}$) система должна обеспечивать снижение температуры в кабинах на 8 °C по сравнению с наружной.

(i*) Температура отдельных поверхностей интерьера, до которых могут дотронуться пассажиры и члены экипажа, не должна превышать $+50 \text{ °C}$ или быть ниже $+5 \text{ °C}$.

(j*) Температура горячего воздуха, подаваемого на обогрев кабины, на выходе из раздаточных устройств не должна превышать 100 °C (рекомендуемое значение 80 °C). С этой целью в системе должны быть предусмотрены устройства, исклю-

чающие подачу более горячего воздуха.

25.832. Концентрация озона в кабине

(а) Должно быть доказано, что концентрация озона в кабине самолета в полете не превышает:

(1) 0,25 частей на 1000 000 частей воздуха в кабине (по объему), приведенных к условиям, эквивалентным уровню моря, в любое время полета на высоте свыше уровня 320 (9750 м).

(2) 0,10 частей на 1000 000 частей воздуха в кабине (по объему), приведенных к условиям, эквивалентным уровню моря, в средневзвешенной концентрации за любые 3 ч полета на высоте свыше уровня 270 (8250 м).

(б) Применительно к настоящему параграфу «условия, эквивалентные уровню моря» – это температура 25 °C (77 °F) и давление 760 мм. рт. ст.

(с) Соответствие требованиям данного параграфа должно быть показано расчетом или испытаниями, основанными на данных об условиях эксплуатации самолета и ограничениях его характеристик, которые покажут, что:

(1) Самолет не может использоваться на высотах, на которых концентрация озона в кабине превосходит пределы, установленные пунктом (а) данного параграфа; или

(2) Система кондиционирования воздуха самолета, включающая любое оборудование для регулирования содержания озона, будет поддерживать концентрацию озона в кабине в пределах, указанных в пункте (а) данного параграфа, или ниже этих пределов.

25.833. Системы отопления на жидком топливе

Обогреватели, работающие на жидком топливе, должны быть утвержденного типа.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

25.841. Герметические кабины

(а) Герметические кабины и помещения, предназначенные для экипажа и пассажиров, должны быть оборудованы для обеспечения в кабине на максимальной рабочей высоте самолета при нормальных эксплуатационных условиях давления, эквивалентного высоте не более 2438 м (8000 футов).

(1) Если запрашивается сертификат для полетов на высоте свыше 7620 м (25 000 футов), в кабинах самолета должно поддерживаться давление,

эквивалентное высоте не более 4572 м (15 000 футов), в случае любого вероятного отказа или неисправности системы регулирования давления.

(2) Самолет должен быть спроектирован так, чтобы лица, находящиеся на борту, не подвергались воздействию давления в кабине, соответствующего высотам, которые превышают нижеприведенные значения после разгерметизации вследствие любого отказа, для которого не показано, что он должен быть практически невероятным:

(i) 7620 м (25 000 футов) – более чем 2 мин; или

(ii) 12192 м (40 000 футов) – для любого промежутка времени.

(3) При оценке разгерметизации кабины должны быть рассмотрены отказы конструкции самолета, двигателя и систем.

(б) Герметические кабины должны иметь по крайней мере следующие клапаны, органы управления и индикаторы для регулирования давления в кабине:

(1) Два предохранительных клапана или функционально равноценные им устройства для автоматического ограничения положительного перепада давления до заданной величины при максимальной подаче воздуха источником давления. Общая пропускная способность предохранительных клапанов должна быть достаточно большой, чтобы отказ любого клапана не вызывал значительного увеличения перепада давления. Перепад давления считается положительным, когда внутреннее давление больше внешнего.

(2) Два предохранительных клапана отрицательного перепада давления (или их эквиваленты), автоматически не допускающих возникновения отрицательного перепада давления, который мог бы повредить конструкции. Однако достаточно одного клапана, если его конструкция обеспечивает надежность и безотказность в работе.

(3) Устройства, при помощи которых можно быстро выровнять давление.

(4) Автоматический или ручной регулятор для регулирования поступления и/или стравливания воздуха или того и другого для поддержания необходимого внутреннего давления и воздухообмена.

(5) Приборы на рабочих местах пилота или бортинженера, показывающие перепад давления, высоты по давлению в кабине и скорость изменения высоты по давлению в кабине.

(6) Предупреждающую сигнализацию, распо-

ложенную на рабочих местах пилота или бортиженера, показывающую превышение безопасных и заданных пределов перепада давления и высоты по давлению в кабине.

Соответствующие предупреждающие надписи на указателе перепада давления в кабине, отвечающие требованиям, предъявляемым к пределам перепада давления, и звуковой или визуальный сигнал (в дополнение к указателям высоты в кабине), отвечающий требованиям, предъявляемым к сигнализации пределов высоты по давлению в кабине, если этот сигнал предупреждает экипаж о том, что высота по давлению в кабине превышает 3048 м (10 000 футов).

(7) Предупреждающая надпись на рабочих местах пилота или бортиженера, если конструкция самолета не рассчитана на выдерживание нагрузки, возникающей в результате увеличения перепада давления до максимального значения, установленного для предохранительного клапана в сочетании с посадочными нагрузками.

(8) Расположение датчиков давления, необходимых для удовлетворения требований подпунктов (b)(5) и (b)(6) данного параграфа и пункта 25.1447(с) НЛГ 25, и конструкция системы датчиков должны быть такими, чтобы в случае падения давления в любом отсеке для пассажиров и экипажа (в том числе на кухнях верхней и нижней палуб), устройства предупреждения и автоматического предоставления информации, требуемые на основании упомянутых пунктов, срабатывали без какой-либо задержки, которая могла бы значительно увеличить степень опасности в результате декомпрессии.

(a*) [Зарезервирован].

(b*) При любом вероятном отказе или неисправности системы автоматического регулирования давления (САРД) скорость изменения давления не должна превышать 5 мм рт. ст./с на повышение давления и 10 мм рт. ст./с на понижение давления.

(c*) Система регулирования давления должна предотвращать в случае аварийной посадки самолета на воду попадание ее внутрь гермокабины через выпускные клапаны, если они расположены ниже ватерлинии.

(d*) Конструкция теплозвукоизоляции кабины самолета должна выполняться таким образом, чтобы максимально сократить скапливание в ней влаги. Должны быть приняты меры для предот-

вращения накопления влаги и льда в фюзеляже в количестве, влияющем на безопасность полета.

25.843. Испытания герметических кабин

(а) **Испытания на прочность.** Вся герметическая кабина, в том числе двери, окна и клапаны, должна быть испытана на выдерживание перепада давления, указанного в пункте 25.365(d) НЛГ 25.

(б) **Испытания на функционирование.** Должны быть проведены следующие испытания на функционирование:

(1) Проверка работы и пропускной способности клапанов положительного и отрицательного перепадов давления и аварийного предохранительного клапана с имитацией условий, возникающих при закрытых клапанах регулятора давления.

(2) Испытание системы наддува для демонстрации ее безотказной работы при всех возможных режимах давления, температуры и влажности до максимальной высоты, на которую запрашивается сертификат.

(3) Летные испытания для доказательства безотказной работы системы наддува, регуляторов давления и расхода воздуха, индикаторов и сигнализаторов при установившемся и ступенчатом наборе высоты и снижении при вертикальных скоростях, соответствующих максимально допустимым в пределах эксплуатационных ограничений, вплоть до максимальной высоты, на которую запрашивается сертификат.

(4) Испытания всех дверей и аварийных выходов для доказательства их исправной работы после проведения летных испытаний, указанных в подпункте (b)(3) данного параграфа.

ПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

25.851. Огнетушители

(а) **Ручные огнетушители.**

(1) В пассажирских кабинах должно быть удобно расположено и равномерно распределено, как минимум, следующее количество ручных огнетушителей:

Количество пассажирских мест	Число огнетушителей
7 - 30	1
31 - 60	2

Количество пассажирских мест	Число огнетушителей
61 - 200	3
201 - 300	4
301 - 400	5
401 - 500	6
501 - 600	7
601 - 700	8

(2) В кабине экипажа должен быть удобно расположен, как минимум, один ручной огнетушитель.

(3) В каждом грузовом или багажном отсеке класса А или класса В и в каждом грузовом или багажном отсеке класса Е или класса F, доступном для экипажа в полете, должен быть предусмотрен, как минимум, один легкодоступный ручной огнетушитель.

(4) В каждом буфете (кухне), расположенном выше или ниже пассажирской кабины, должен быть расположен или легкодоступен для использования в нем, как минимум, один ручной огнетушитель.

(5) Каждый ручной огнетушитель должен быть одобрен.

(6) Как минимум, один из требуемых ручных огнетушителей, расположенных в пассажирской кабине самолета с количеством пассажирских мест от 31 до 60, и, как минимум, два огнетушителя из расположенных в пассажирской кабине самолета с количеством пассажирских мест 61 и более должны быть заряжены хладоном 12В1 (дифторхлорбромметан CBrClF₂) или эквивалентным веществом. Тип огнегасящего вещества, используемого в любом другом огнетушителе, предусмотренном в настоящем параграфе, должен соответствовать возможному виду пожара в местах применения огнегасящего вещества.

(7) Количество огнегасящего вещества, используемого в каждом огнетушителе, требуемом в настоящем параграфе, должно соответствовать виду возможного пожара в местах его применения.

(8) Каждый огнетушитель, предназначенный для использования в отсеке с людьми, должен быть рассчитан на сведение к минимуму опасной концентрации токсичных газов.

(b) **Встроенные (стационарные) огнетушители.** Если применены встроенные огнетушители, то:

(1) Каждая система с встроенным огнетушителем должна быть установлена так, чтобы:

(i) огнегасящее вещество, способное проникнуть в отсек с людьми, не представляло опасности для находящихся в нем людей; и

(ii) разрядка огнетушителя не приводила к повреждению конструкции.

(2) Ёмкость каждой требуемой встроенной системы пожаротушения должна соответствовать любому возможному виду пожара, который может возникнуть в отсеке, где она применяется, с учетом объема и интенсивности воздухообмена в отсеке.

Ёмкость каждой встроенной системы пожаротушения достаточна, если имеется достаточное количество огнегасящего агента для тушения или подавления пожара в любом месте размещения багажа или груза в грузовом отсеке в течение времени, необходимого для посадки самолета и эвакуации пассажиров.

25.853. Внутренняя отделка кабин

На все отсеки, занимаемые экипажем или пассажирами, распространяется следующее:

(a) Материалы (включая облицовку или декоративные покрытия, нанесенные на материалы) должны удовлетворять применимым к ним критериям испытаний, предписанным в части I Приложения F настоящих Норм, или других одобренных эквивалентных методов, независимо от пассажироместности самолета.

(b) [Зарезервирован].

(c) Помимо удовлетворения требований пункта (a) данного параграфа подушки кресел, кроме подушек кресел летного экипажа, должны удовлетворять требованиям к испытаниям, приведенным в части II Приложения F настоящих Норм, или другим эквивалентным методам, независимо от пассажироместности самолета.

(d) За исключением установленного в пункте (e) настоящего параграфа на самолетах вместимостью 20 или более пассажиров помимо выполнения требований к воспламеняемости, предписанных в пункте (a) настоящего параграфа, следующие компоненты внутренней отделки должны также удовлетворять требованиям к испытаниям, приведенным в частях IV и V Приложения F настоящих Норм, или другим одобренным эквивалентным методам:

(1) Внутренние панели потолка и стен, кроме плафонов освещения и иллюминаторов.

(2) Перегородки, кроме прозрачных панелей, необходимых для повышения безопасности в кабинах.

(3) Конструкции буфетов, включая наружные поверхности сложенных тележек, стандартных контейнеров и стенок емкостей, подверженные внешним воздействиям, если не перевозится полный комплект таких тележек или контейнеров; и

(4) Большие шкафы или места для размещения в кабинах (кроме мест для размещения под креслами и мест для хранения небольших предметов, таких, как журналы и карты).

(е) Внутренняя отделка отсеков, таких, как кабина экипажа, буфеты-кухни, туалеты, зоны отдыха экипажа, шкафы и отсеки для размещения не обязательно должна удовлетворять требованиям пункта (d) данного параграфа, если обеспечена изоляция внутренней отделки таких отсеков от основной пассажирской кабины посредством дверей или эквивалентных средств, которые обычно должны быть закрыты в условиях аварийной посадки.

(f) В туалетах курение не разрешается. Если курение допускается в каком-либо пространстве кабины, занимаемой членами экипажа или пассажирами, то для всех сидящих людей в предписанном пространстве для курения должно быть предусмотрено соответствующее количество съёмных пепельниц контейнерного типа.

(g) Независимо от того, разрешено курение в любой другой части самолета или нет, туалеты должны иметь съёмные пепельницы контейнерного типа, расположенные на видном месте на наружной стороне двери каждого туалета или около нее, за исключением случая, когда одна пепельница может служить более чем для одной двери туалета, если пепельницу можно легко увидеть со стороны кабины, для которой каждый туалет предназначен.

(h) Каждый сборник для использованных воспламеняющихся материалов должен плотно закрываться, быть изготовлен, по крайней мере, из огнестойкого материала и должен задерживать распространение пожаров, которые могут возникнуть в нем при нормальном использовании. Способность сборника задерживать распространение таких пожаров при всех вероятных условиях износа, смещений и вентиляции, ожидаемых в эксплу-

атации, должна быть продемонстрирована испытаниями.

25.854. Пожарная защита туалетов

На самолетах с количеством пассажирских мест 20 или более, или с длиной пассажирской кабины 18,29 м (60 футов) или более:

(a) Каждый туалет должен быть оборудован системой дымообнаружения или эквивалентной системой, в которой предусмотрены либо сигнальная лампа в кабине экипажа, либо сигнальная лампа (звуковой сигнал) в пассажирском салоне, легко обнаруживаемые бортпроводником; и

(b) Каждый туалет должен быть оборудован встроенным огнетушителем на каждом сборнике полотенец, бумаги или отходов, находящихся в туалете. Этот огнетушитель должен быть рассчитан на автоматическую разрядку в каждый сборник отходов при возникновении пожара в этом сборнике.

25.855. Грузовые и багажные отсеки

Ко всем грузовым и багажным отсекам относится следующее:

(a) Каждый отсек должен соответствовать требованиям к одному из классов, перечисленных в параграфе 25.857 НЛГ 25.

(b) Каждый из указанных ниже грузовых и багажных отсеков, классифицируемых, в соответствии с параграфом 25.857 НЛГ 25, должен иметь облицовку, и эта облицовка должна быть отдельной от конструкции самолета (но может быть и присоединенной к ней):

(1) Любой грузовой или багажный отсек класса от В до Е, и

(2) Любой грузовой или багажный отсек класса F, если в нём отсутствуют другие средства сдерживания пожара и защиты критически важных систем и конструкции.

(c)

(1) Панели потолка и боковых стен отсеков классов С, а также облицовочные панели потолка и боковых стен в грузовых или багажных отсеках класса F, если они установлены в соответствии с требованиями подпункта (b)(2) настоящего параграфа, должны удовлетворять требованиям к испытаниям, регламентируемым частью III Приложения F настоящих Норм, или другими одобренными эквивалентными методиками.

(2) Аварийные бортовые регистраторы звуко-

вой и параметрической информации, окна и системы или оборудование внутри или вблизи грузового отсека класса Е, которые, как показано в соответствии с параграфом 25.1309 НЛГ 25, являются важными для продолжения безопасного полета и посадки, должны быть надлежащим образом защищены от пожара. Если используются защитные чехлы, они должны соответствовать требованиям части III Приложения F настоящих Норм.

(d) Все другие материалы, используемые в конструкции грузовых и багажных отсеков, должны удовлетворять относящимся к ним критериям испытаний, предписанным частью I Приложения F настоящих Норм, или другими одобренными эквивалентными методиками.

(e) Ни в каком отсеке не должны находиться какие-либо органы управления, трубопроводы, оборудование и агрегаты, повреждение или отказ которых может повлиять на безопасность эксплуатации, если они не защищены таким образом, что:

(1) Они не могут быть повреждены при перемещении груза в отсеке; и

(2) Их поломка или отказ не создадут опасности пожара.

(f) Должны быть приняты меры, исключаящие влияние груза или багажа на работу средств пожарной защиты.

(g) Источники тепла внутри отсека должны быть экранированы и изолированы во избежание воспламенения груза или багажа.

(h) Должны быть проведены летные испытания для показа соответствия требованиям параграфа 25.857 НЛГ 25 в части оценки:

(1) Доступности отсеков.

(2) Проникновения опасных количеств дыма или огнегасящего состава в отсеки, занимаемые экипажем и пассажирами; и

(3) Распределения огнегасящего состава во всех отсеках класса С и, если применимо, в любых отсеках класса F.

(i) Во время этих испытаний должно быть показано, что не может произойти ложное срабатывание датчиков обнаружения дыма или огня в каком-либо отсеке в результате пожара в любом другом отсеке во время или после тушения пожара, если только система пожаротушения не обслуживает эти отсеки одновременно.

(j) Компоненты EWIS должны удовлетворять требованиям параграфа 25.1721 НЛГ 25.

25.856. Термо/акустические изоляционные материалы

(a) Термо/акустические изоляционные материалы, установленные в фюзеляже самолёта, должны удовлетворять применимым к ним критериям испытаний по оценке распространения пламени, предписанным в Части VI Приложения F настоящих Норм, или другим одобренным эквивалентным методам. Эти требования не относятся к «небольшим деталям», которые определены в Части I Приложения F настоящих Норм.

(b) Для самолетов вместимостью 20 пассажиров и более термо/акустические изоляционные материалы (включая средства крепления этих материалов к фюзеляжу), установленные в нижней части фюзеляжа самолета, должны соответствовать требованиям к испытаниям на огнестойкость, содержащимся в части VII Приложения F настоящих Норм, или другим утвержденным эквивалентным требованиям к испытаниям.

25.857. Классификация грузовых и багажных отсеков

(a) **Класс А.** Грузовой или багажный отсек относится к классу А, если:

(1) Возникновение в нем пожара легко обнаруживается членом экипажа, находящимся на своем рабочем месте; и

(2) Каждая часть отсека легкодоступна во время полета.

(b) **Класс В.** Грузовой или багажный отсек относится к классу В, если:

(1) Во время полета член экипажа имеет возможность эффективно достичь любой части отсека огнегасящим веществом из ручного огнетушителя, располагаясь вне отсека в любой точке входного проёма (двери, люка) в отсек.

(2) При использовании средств для доступа в отсек предотвращается распространение опасного количества дыма, пламени или огнегасящего вещества в любое помещение, в котором находятся члены экипажа или пассажиры.

(3) Имеется отдельная одобренная система датчиков обнаружения дыма или огня, обеспечивающая подачу сигнала о возникновении пожара на рабочее место пилота или бортинженера.

(c) **Класс С.** К классу С относятся грузовые или багажные отсеки, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к отсекам класса А

или В, но в которых имеются:

(1) Отдельная одобренная система датчиков обнаружения дыма или огня, выдающая сигнал о возникновении пожара на рабочее место пилота или бортинженера.

(2) Одобренная встроенная (стационарная) система пожаротушения или подавления пожара, управляемая из кабины экипажа.

(3) Средства, исключающие попадание опасного количества дыма, пламени или огнегасящего вещества в любое помещение, в котором находятся члены экипажа или пассажиры.

(4) Средства управления вентиляцией и воздухообменом в отсеке, предназначенные для того, чтобы используемое огнегасящее вещество могло ограничивать развитие любого пожара, который может возникнуть в отсеке.

(d) [Зарезервирован].

(e) **Класс Е.** Грузовой отсек класса Е предназначен для самолетов, используемых только для перевозки груза, на которых:

(1) [Зарезервирован].

(2) Имеется отдельная одобренная система датчиков обнаружения дыма или огня, сигнализирующая о возникновении пожара на рабочее место пилота или бортинженера.

(3) Имеются средства для перекрытия потока воздуха вентиляции в отсек или внутри отсека, а органы управления этими средствами размещаются в кабине экипажа в местах, доступных для членов экипажа.

(4) Имеются средства, исключающие попадание опасного количества дыма, пламени или вредных газов в кабину экипажа; и

(5) Требуемые для экипажа аварийные выходы доступны при любых вариантах загрузки.

(f) **Класс F.** Грузовой или багажный отсек класса F должен располагаться на главной палубе и быть таким, в котором:

(1) Имеется отдельная одобренная система датчиков обнаружения дыма или огня, сигнализирующая о возникновении пожара на рабочее место пилота или бортинженера.

(2) Имеются средства для тушения или подавления пожара, не требующие, чтобы член экипажа входил в отсек; и

(3) Имеются средства для исключения попадания опасных количеств дыма, пламени или огнегасящего вещества в любой отсек, занимаемый

экипажем или пассажирами.

25.858. Системы обнаружения дыма или пожара в грузовом или багажном отсеке

Если запрашивается сертификат на самолет со средствами обнаружения дыма или огня в грузовом или багажном отсеке, то каждый грузовой или багажный отсек с этими средствами должен соответствовать следующим требованиям:

(a) Система обнаружения пожара должна обеспечивать выдачу летному экипажу визуального сигнала в интервале времени 1 мин после начала пожара.

(b) Система должна обнаруживать пожар при температуре значительно более низкой, чем температура, при которой существенно снижается прочность конструкции самолета.

(c) Должны иметься средства контроля функционирования каждой цепи датчика экипажем в полете.

(d) Эффективность системы обнаружения пожара должна быть показана для всех одобренных эксплуатационных конфигураций и условий.

25.859. Пожарная защита обогревателей, работающих на топливе

(a) **Пожароопасные зоны обогревателей.** Должны быть защищены от пожара в соответствии с относящимися к ним требованиями, изложенными в параграфах 25.1181 – 25.1191 и 25.1195 – 25.1203 НЛГ 25, следующие пожароопасные зоны обогревателей:

(1) Зона, окружающая обогреватель, если в ней имеются любые компоненты систем с воспламеняющимися жидкостями (за исключением топливной системы обогревателя), которые:

(i) могут быть повреждены при неисправности обогревателя; или

(ii) могут пропустить воспламеняющиеся жидкости или пары в обогреватель (в случае их утечки).

(2) Зона, окружающая обогреватель, если топливная система обогревателя имеет арматуру, которая в случае утечки будет пропускать топливо или его пары в эту зону.

(3) Часть воздушного вентиляционного пространства, которая окружает камеру сгорания. Однако в воздушных каналах вентиляции кабины пожаротушение не требуется.

(b) **Вентиляционные каналы.** Каждый вентиляционный канал, проходящий через любую пожароопасную зону, должен быть огнестойким. Кроме того:

(1) Воздушный вентиляционный канал, выходящий из каждого обогревателя, должен быть огнестойким на достаточно большом участке, чтобы пожар, возникший в обогревателе, не распространялся за пределы канала, если только не обеспечена изоляция огнестойкими перекрывающими устройствами или иными средствами равной эффективности.

(2) Каждая часть любого вентиляционного канала, проходящего через любую зону, в которой размещена система с воспламеняющейся жидкостью, должна быть сконструирована или изолирована от этой системы так, чтобы неисправность любого компонента системы не могла привести к попаданию воспламеняющихся жидкостей или их паров в поток воздуха для вентиляции.

(c) **Каналы подвода воздуха к камере сгорания обогревателя.** Каждый канал подвода к камере сгорания обогревателя должен быть огнестойким на достаточно большом участке для предотвращения повреждения в результате обратной вспышки или распространения пламени в обратном направлении. Кроме того:

(1) Каналы подвода воздуха к камере сгорания обогревателей не должны сообщаться с потоком воздуха для вентиляции, если только пламя при обратной вспышке или обратном горении не может попасть в поток воздуха для вентиляции в любых эксплуатационных условиях, включая противоток или неисправности обогревателя, или связанных с ним элементов.

(2) Канал подвода воздуха к обогревателю не должен препятствовать быстрому отводу обратной вспышки, которая при таком ограничении может вызвать отказ обогревателя.

(d) **Органы управления обогревателем. Общие требования.** Должны быть предусмотрены средства предотвращения опасного скопления воды или льда на или в каком-либо элементе управления обогревателем, трубах прокладки системы управления или средствах обеспечения безопасной работы.

(e) **Средства обеспечения безопасной работы обогревателя.** Для каждого обогревателя должны быть предусмотрены следующие устрой-

ства, обеспечивающие безопасность его работы:

(1) Независимо от элементов, осуществляющих нормальное непрерывное регулирование температуры воздуха, расхода воздуха и топлива, должны быть предусмотрены для каждого обогревателя средства автоматического отключения зажигания и подачи топлива к обогревателю в точке, удаленной от обогревателя, срабатывающие, если:

(i) температура теплообменника превышает безопасные пределы;

(ii) температура воздуха для вентиляции превышает безопасные пределы;

(iii) расход воздуха через камеру сгорания перестает соответствовать требованиям безопасной работы;

(iv) расход воздуха для вентиляции перестает соответствовать требованиям безопасной работы.

(2) Средства, предусмотренные в соответствии с подпунктом (e)(1) данного параграфа для любого отдельного обогревателя, должны:

(i) быть независимы от элементов, обслуживающих любой другой обогреватель, тепловая мощность которого необходима для обеспечения безопасной эксплуатации; и

(ii) держать обогреватель в выключенном состоянии до тех пор, пока он не будет повторно включен экипажем.

(3) Должна быть предусмотрена сигнализация, предупреждающая экипаж о том, что любой обогреватель, отбор тепла от которого необходим для обеспечения безопасной эксплуатации, отключен автоматическими средствами, указанными в подпункте (e)(1) данного параграфа.

(f) **Воздухозаборники.** Каждый воздухозаборник, камеры сгорания и системы воздушной вентиляции должны быть расположены так, чтобы воспламеняющиеся жидкости и пары не могли проникнуть в систему обогревателя при любых эксплуатационных условиях:

(1) В процессе нормальной эксплуатации; или

(2) При неисправности какого-либо компонента.

(g) **Выхлопная система обогревателя.** Выхлопные системы обогревателей должны удовлетворять требованиям параграфов 25.1121 и 25.1123 НЛГ 25. Кроме того, в конструкции выхлопной системы обогревателя должны быть предусмотрены меры обеспечения безопасного отвода продуктов сгорания, предотвращающие:

(1) Утечки топлива из выхлопной системы в

окружающие ее отсеки.

(2) Контакт выхлопных газов с окружающим оборудованием или конструкцией.

(3) Зажигание воспламеняющихся жидкостей выхлопными газами, если выхлопная система находится в отсеке, в котором проходят трубопроводы с воспламеняющейся жидкостью; и

(4) Сопротивление выхлопной системы быстрому выбросу обратной вспышки, которая при несоблюдении этого условия может вызвать повреждение обогревателя.

(h) **Топливные системы обогревателя.** Топливная система каждого обогревателя должна соответствовать всем требованиям к топливной системе силовой установки, относящимся к безопасности работы обогревателя. Каждый компонент топливной системы обогревателей, расположенный в зонах прохождения воздушного потока для вентиляции, должен быть защищен кожухом, чтобы в случае утечки топлива из него оно не могло попасть в поток воздуха для вентиляции.

(i) **Слив топлива.** Должны быть предусмотрены устройства для безопасного слива топлива, которое может скапливаться внутри камеры сгорания или в теплообменнике. Кроме того:

(1) Любая часть системы слива, которая работает при высоких температурах, должна быть защищена так же, как и выхлопные системы обогревателя; и

(2) Системы слива должны быть защищены от опасных скоплений льда в любых условиях эксплуатации.

25.863. Пожарная защита в зонах с воспламеняющимися жидкостями

(a) В каждой зоне, где могут появиться воспламеняющиеся жидкости или их пары из-за утечки из жидкостной системы, должны быть предусмотрены средства, сводящие к минимуму вероятность воспламенения этих жидкостей или паров и общую опасность, если воспламенение произошло.

(b) Соответствие требованиям пункта (a) данного параграфа должно быть показано путем анализа или испытаниями и при этом должны быть рассмотрены следующие факторы:

(1) Возможные источники и пути утечки жидкостей и средства обнаружения утечек.

(2) Характеристики воспламеняемости жидкостей, в том числе влияние любых горючих или аб-

сорбирующих материалов.

(3) Возможные источники зажигания, в том числе неисправности в электросистеме, перегрев оборудования и неправильное срабатывание защитных устройств.

(4) Принятые меры по ограничению или тушению пожара, такие, как перекрытие потока жидкости, отключение оборудования, огнестойкие кожухи или применение огнегасящих веществ.

(5) Способность выдерживать пожар и нагрев тех элементов самолета, которые являются критическими с точки зрения безопасности полета.

(c) Если для предотвращения или противодействия горению жидкости требуются действия летного экипажа (например, отключение оборудования или приведение в действие огнетушителя), то должны быть предусмотрены быстродействующие средства предупреждения экипажа об опасности.

(d) Должна быть определена и указана каждая зона, где возможна утечка воспламеняющихся жидкостей или паров из жидкостной системы.

25.865. Пожарная защита органов управления, узлов крепления двигателей и других конструкций, обеспечивающих полет

Жизненно важные органы управления, узлы крепления двигателей и другие конструкции, обеспечивающие полет, расположенные в установленных пожароопасных зонах или в смежных зонах, которые могут быть подвержены влиянию пламени в пожароопасной зоне, должны быть изготовлены из огнестойкого материала или быть защищены так, чтобы они могли выдерживать воздействие пожара.

25.867. Защита от пожара других частей самолета

(a) Поверхности самолета, расположенные вокруг мотогондолы и за мотогондолой в пределах расстояния в один диаметр мотогондолы от осевой линии, должны быть, по меньшей мере, эквивалентны по огнестойкости алюминиевому сплаву в тех размерах, которые соответствуют целям их применения.

(b) Требования пункта (a) данного параграфа не распространяются на поверхности хвостовой части самолета, лежащие за мотогондолами, не подвергающиеся непосредственному воздействию высоких температур, пламени или искр, исходя-

щих из установленной пожароопасной зоны или отсека двигателя любой мотогондолы.

25.869. Пожарная защита систем

(а) Компоненты электросистемы:

(1) Компоненты электросистемы должны удовлетворять относящимся к ним требованиям параграфов 25.831(с) и 25.863 НЛГ 25 по защите от огня и дыма.

(2) Оборудование в установленных пожароопасных зонах, используемое при аварийных процедурах, должны быть, по меньшей мере, огнестойкими.

(3) Компоненты EWIS должны удовлетворять требованиям параграфа 25.1713 НЛГ 25 и соответствующим образом:

(i) изолированы от трубопроводов с воспламеняющимися жидкостями; или

(ii) заключены в гибкую электрически изолированную оболочку или эквивалентное устройство, помимо нормальной изоляции кабеля.

(b) Все трубопроводы воздушных вакуумных систем и соединения на выходе насоса, которые могут содержать воспламеняющиеся пары или жидкости, должны удовлетворять требованиям параграфа 25.1183 НЛГ 25, если эти трубопроводы и соединения находятся в установленной пожароопасной зоне. Другие компоненты вакуумных систем в установленных пожароопасных зонах должны быть по меньшей мере огнестойкими.

(c) Оборудование и трубопроводы кислородной системы:

(1) Не должны размещаться в установленной пожароопасной зоне.

(2) Должны быть защищены от тепла, генерируемого в установленной пожароопасной зоне или выходящего из нее; и

(3) Должны быть установлены так, чтобы вытекающий наружу кислород не мог вызвать воспламенения скоплений смазки, жидкости или паров, которые могут образоваться при нормальной работе или в результате разрушения или неисправности любой системы.

(a*) В стационарной кислородной системе должно быть предусмотрено устройство для стравливания кислорода из баллонов за борт в случае аварийного повышения давления.

РАЗНОЕ

25.871. Средства нивелировки

Должны быть предусмотрены средства для определения горизонтального положения самолета на земле.

25.875. Усиление конструкции в зоне вращения воздушных винтов

(а) Части самолета, находящиеся вблизи концов лопастей воздушных винтов, должны иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы выдержать действие вибрации и ударов частиц льда, срывающихся с лопастей винта.

(b) Окна, которые не могут выдержать самый сильный удар льда, возможный в эксплуатации, не должны располагаться в зоне вращения воздушных винтов.

25.899. Металлизация и защита от статического электричества

(а) Металлизация и защита от статического электричества должна быть выполнена таким образом, чтобы минимизировать накопление статических зарядов, способных:

- (1) Травмировать людей ударом тока.
- (2) Вызвать возгорание огнеопасных паров.
- (3) Внести помехи в работу бортового электрического и электронного оборудования.

(b) Соответствие требованиям пункта (а) данного параграфа может быть показано:

- (1) Правильной металлизацией деталей с планером.
- (2) Применением иных приемлемых средств, позволяющих сбросить статическое электричество без вреда для самолета, людей и бортового электрического и электронного оборудования.

ДОПОЛНЕНИЕ 25D

5.11.3.5. Самолет должен быть оборудован специальными средствами подачи в воздухе сигнала бедствия при возникновении аварийной ситуации или в случае нападения на экипаж. Должны быть предусмотрены также средства для подачи сигнала бедствия на земле в случае аварийной посадки вне аэродрома.

5.11.11.2. На самолетах с количеством пассажирских мест более 19 должна быть установлена одобренная система внутренней связи экипажа, которая должна:

(а) Работать независимо от системы оповещения пассажиров (за исключением телефонных трубок, наушников, микрофонов, переключателей и сигнальных устройств, которые могут быть общими для обеих систем).

(б) Обеспечивать двухстороннюю связь между кабиной экипажа; и

(1) Каждой пассажирской кабиной; и

(2) Каждым служебным помещением, расположенным вне основной палубы самолета.

(с) Быть легкодоступной для немедленного использования с каждого из двух рабочих мест пилотов в кабине экипажа.

(д) Быть доступной для использования как минимум на одном обычном рабочем месте бортпроводника в каждой пассажирской кабине.

(е) Приводиться в действие бортпроводником в интервале времени 10 с с тех рабочих мест в каждой пассажирской кабине, с которых обеспечен доступ к системе.

(ф) На больших турбореактивных самолетах система должна:

(1) Обеспечивать ее использование с достаточного количества рабочих мест бортпроводников таким образом, чтобы все аварийные выходы на уровне пола (или пути входа в кабину через эти выходы при их расположении в пределах буфетов) в каждой пассажирской кабине были обозреваемы с одного или более таких оборудованных рабочих мест;

(2) Иметь систему звукового или визуального предупреждения для вызова летным экипажем бортпроводников и бортпроводниками летного экипажа. При этом система предупреждения должна обеспечивать четкое распознавание обычного и аварийного вызовов.

(3) Обеспечивать двухстороннюю связь на земле между наземным персоналом и как минимум двумя членами летного экипажа в кабине экипажа. Средство связи с наземным персоналом должно быть расположено так, чтобы исключалась возможность наблюдения за летным экипажем снаружи самолета.

(г) Если на самолете отсутствуют бортпроводники, должна быть предусмотрена возможность передачи информации из пассажирской кабины в кабину экипажа.

5.11.11.4. Пассажирский самолет должен быть оснащен портативным(и) мегафоном(ами) с автономным питанием, который(е) должен(ны) быть

легкодоступным(и) с обычного кресла бортпроводника(ов), непосредственно ответственного(ых) за аварийную эвакуацию пассажиров. На самолетах с количеством пассажирских мест более 60 и менее 99 один такой мегафон должен располагаться в хвостовой части пассажирской кабины или в другом месте, если при этом будет обеспечиваться его более эффективное использование при аварийной эвакуации. На самолетах с количеством пассажирских мест более 100 два таких мегафона должны быть расположены в носовой и хвостовой частях пассажирской кабины.

5.11.11.5. Самолет должен быть оснащен аварийной(ыми) медицинской(ими) аптечкой(ами) одобренного типа для оказания первой медицинской помощи в полете и аварийной ситуации на земле в следующем количестве:

Количество пассажирских мест	Требуемое количество аптечек
1 - 50	1
51 - 150	2
151 - 250	3
251 и более	4

Все аптечки должны располагаться в легкодоступных для бортпроводников местах и по возможности быть равномерно распределены по пассажирской кабине.

5.11.12.3. При полетах над водными пространствами на самолете должно быть следующее аварийно-спасательное оборудование:

(а) При продолжительности полета от берега менее 30 мин – индивидуальные спасательные плавсредства – спасательные жилеты для взрослых и детей, а также демонстрационные жилеты. Жилеты пассажиров и членов экипажа не могут быть демонстрационными.

(б) При продолжительности полета от берега более 30 мин дополнительно к пункту (а) данного параграфа:

(1) Групповые спасательные плавсредства – надувные спасательные плоты и аварийные запасы к ним со средствами жизнеобеспечения и аварийной сигнализации.

(2) Автоматические плавучие радиомаяки.

Раздел Е - СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25.901. Силовая установка

(а) Силовая установка самолета включает в себя каждый компонент, который:

- (1) Необходим для создания тяги.
- (2) Влияет управление двигательными установками; или

(3) Влияет безопасность двигательных установок в периоды между плановыми осмотрами или ремонтами.

(б) Для каждой силовой установки:

(1) Установка должна удовлетворять:

(i) документации по установке и эксплуатации предусматриваемой параграфом 33.5 НЛГ 33 и 35.3 НЛГ 35;

(ii) применимым положениям настоящего раздела.

(2) Компоненты установки должны быть сконструированы, расположены и установлены таким образом, чтобы обеспечивалась их непрерывная безопасная эксплуатация в периоды между обычными осмотрами или ремонтами.

(3) Установка должна быть доступна для необходимых осмотров и технического обслуживания.

(4) Основные компоненты установки должны иметь металлизацию, электрически соединяющую их с другими частями самолета.

(с) Силовая установка должна соответствовать требованиям параграфа 25.1309 НЛГ 25, за исключением последствий следующих отказных состояний, для которых не требуется демонстрации соответствия требованиям пункта 25.1309(б) НЛГ 25:

- (1) прогорание или разрыв корпуса двигателя;
- (2) нелокализованное разрушение ротора двигателя; и
- (3) разрушение или обрыв лопасти воздушного винта.

(д) Каждая вспомогательная силовая установка должна удовлетворять требованиям раздела J настоящих Норм.

25.903. Двигатели

(а) **Сертификат типа двигателя.**

(1) Каждый двигатель должен иметь сертификат типа и отвечать относящимся к нему требова-

ниям по эмиссии.

(2) Каждый газотурбинный двигатель должен:

(i) либо соответствовать параграфам 33.76, 33.77 и 33.78 НЛГ 33; или

(ii) [Зарезервирован];

(iii) [Зарезервирован];

(iv) иметь опыт эксплуатации на подобных по размещению установках, свидетельствующий, что попадание посторонних предметов не приводит к каким-либо опасным состояниям.

(3) Каждый газотурбинный двигатель должен

(i) либо соответствовать параграфу 33.68 НЛГ 33; или

(ii) [Зарезервирован];

(iii) [Зарезервирован];

(iv) иметь опыт эксплуатации на подобных по размещению установках, свидетельствующий, что нарастание льда не приводит к каким-либо опасным состояниям.

(б) **Изоляция двигателя.** Двигательные установки должны располагаться и изолироваться друг от друга для сохранения работоспособности по крайней мере при одной конфигурации систем силовой установки таким образом, чтобы отказ любого двигателя или любой системы, влияющей на работу двигателя, не мог:

(1) Препятствовать непрерывной безопасной работе остальных двигателей; или

(2) Требовать немедленных действий со стороны любого члена экипажа для обеспечения непрерывной безопасной работы остальных двигателей.

(с) **Управление вращением двигателя.** Должны быть предусмотрены средства индивидуальной остановки вращения ротора любого двигателя в полете, за исключением того, что для газотурбинных двигательных установок эти средства необходимо предусматривать только в том случае, если продолжающееся вращение может угрожать безопасности самолета. Каждый компонент системы остановки и повторного запуска, который находится в пожароопасной зоне и может оказаться под воздействием пламени, должен быть по меньшей мере огнестойким. Если для остановки вращения используются гидравлические системы флюгирования воздушного винта, то магистрали этих систем должны быть по меньшей мере огнестойкими при эксплуатационных условиях их

нагрузки, которые могут ожидать во время флюгирования.

(d) **Газотурбинные двигательные установки.** Для газотурбинных двигательных установок:

(1) При проектировании должны быть приняты меры по сведению к минимуму опасности для самолета в случае нелокализованного разрушения ротора двигателя или появления факельного пламени внутри двигателя, прожигающего его корпус.

(2) Системы силовой установки, связанные с устройствами, системами и приборами управления двигателя, должны быть спроектированы так, чтобы было гарантировано, что те эксплуатационные ограничения двигателя, нарушение которых неблагоприятно влияет на прочность ротора турбины, не будут превышены в эксплуатации.

(e) **Способность к повторному запуску.**

(1) Должны быть предусмотрены средства повторного запуска любого двигателя в полете.

(2) Должна быть заявлена область значений высоты и скорости полета самолета для повторного запуска двигателя в полете и каждый двигатель должен обладать способностью к повторному запуску в пределах этой области

(3) Для самолетов с газотурбинными двигателями, если минимальная частота авторотации двигателей после выключения всех двигателей в полете недостаточна для обеспечения необходимой электрической энергии для зажигания камеры сгорания, должен быть предусмотрен независимый от приводимой двигателем электрогенераторной системы источник такой энергии для обеспечения зажигания в полете с целью повторного запуска.

(f) [Зарезервирован].

25.904. Автоматическая система управления взлетной тягой (АСУВТ)

Каждый Разработчик, претендующий на получение разрешения для установки системы управления двигателями, которая автоматически увеличивает мощность или тягу работающего(их) двигателя(ей) при отказе любого двигателя на взлете, должен выполнить требования Приложения I настоящих Норм.

25.905. Воздушные винты

(a) Каждый воздушный винт должен иметь сертификат типа.

(b) Мощность двигателя и частота вращения вала воздушного винта не должны превышать

ограничений, с которыми воздушный винт сертифицирован.

(c) Система изменения шага воздушного винта должна удовлетворять требованиям параграфов 35.21, 35.23, 35.42 и 35.43 НЛГ 35.

(d) При проектировании должны быть приняты меры для сведения к минимуму опасностей для самолета, в случае если лопасть воздушного винта разрушается или отрывается вследствие разрушения втулки. Опасности, которые должны рассматриваться, включают в себя повреждение конструкции и важных систем вследствие удара разрушившейся или оторвавшейся лопастью и дисбаланса, созданного таким разрушением или отрывом.

(a*) Для флюгируемых воздушных винтов должны быть предусмотрены средства обеспечения их вывода из флюгерного положения в полете.

(b*) Если не доказано, что в наиболее критических условиях эксплуатации, когда потребуется флюгирование воздушного винта, имеющиеся средства сигнализации о состоянии силовой установки и характеристики управляемости самолета позволяют обойтись только средствами ручного управления флюгированием, воздушные винты также должны иметь автоматические системы флюгирования при отказе двигателя.

25.907. Вибрация воздушного винта

Данный параграф не относится к деревянным воздушным винтам фиксированного шага традиционной конструкции.

(a) Заявителем должны быть определены величины вибрационных напряжений или нагрузок в воздушном винте, включая любые пики напряжений и резонансные условия в ожидаемых условиях эксплуатации самолета. Это должно быть показано на основании:

(1) Измерения напряжений или нагрузок непосредственно при испытании или выполнении расчетов, подкрепленных результатами испытаний воздушного винта на самолете с заявленным двигателем; или

(2) Сравнения воздушного винта с подобным воздушным винтом, установленным на подобном самолете, для которого такие измерения уже выполнены.

(b) Заявителем должно быть продемонстрировано посредством испытаний, расчетов, подкрепленных результатами испытаний, или опытом экс-

плуатации подобных конструкций, что отсутствую явления флаттера в ожидаемых условиях эксплуатации самолета.

(с) Заявитель должен провести анализ воздушного винта, для того чтобы показать, что разрушение, связанное с усталостью конструкции, исключено в пределах ресурса воздушного винта, используя усталостные и прочностные данные, полученные в соответствии с НЛГ 35, и вибрационные данные, полученные в соответствии с требованием пункта (а) данного параграфа. Применительно к данному параграфу воздушный винт включает в себя втулку, лопасти, устройство крепления лопасти и другие компоненты, разрушение которых, вызванное усталостью, может быть катастрофично для самолета. Этот анализ должен включать:

(1) Ожидаемый спектр нагружения воздушного винта, включающий в себя все предполагаемые вибрационные и циклические виды нагрузок, установленные экстренные условия, допустимые предельные значения раскрутки и кручения воздушного винта, и учет влияния температуры и влажности, ожидаемых при эксплуатации.

(2) Влияние условий эксплуатации самолета и воздушного винта, а также ограничения летной годности.

25.925. Клиренс воздушного винта

При максимальном весе самолета, наиболее неблагоприятной центровке и наиболее неблагоприятной установке шага воздушного винта клиренсы (минимальные расстояния) воздушных винтов до земли, водной поверхности и элементов конструкции самолета не должны быть меньше указанных ниже, если для уменьшения клиренсов не приводится достаточных обоснований:

(а) **Клиренс до земли.** Между каждым воздушным винтом и землей должен обеспечиваться клиренс, равный не менее 180 мм (7 дюймов) для самолетов с носовым колесом или 230 мм (9 дюймов) для самолетов с хвостовым колесом при стояночном обжатии шасси и взлетном или рулежном положении самолета в зависимости от того, какое из этих положений является более критическим. Кроме того, между воздушным винтом и землей должен быть положительный зазор, когда самолет находится во взлетном положении, а шина(ы) критического для данного случая колеса полностью спущена(ы) и соответствующая амортизационная

стойка обжата до упора.

(b) **Клиренс до водной поверхности.** Клиренс между воздушным винтом и водной поверхностью должен быть не менее 460 мм (18 дюймов), если соответствие требованиям пункта 25.239(а) НЛГ 25 не допускает меньшего значения.

(с) **Расстояние до элементов конструкции.** Должно быть обеспечено следующее:

(1) Радиальный зазор не менее 26 мм (1 дюйм) между концами лопастей воздушного винта и элементами самолетной конструкции, плюс дополнительный радиальный зазор, необходимый для предотвращения возникновения опасной вибрации.

(2) Продольный зазор не менее 13 мм (0,5 дюйма) между лопастями или обтекателем воздушного винта и неподвижными элементами конструкции самолета; и

(3) Положительный зазор между другими вращающимися частями воздушного винта или обтекателем втулки и неподвижными элементами конструкции самолета.

25.929. Противообледенительная защита воздушного винта

(а) Если запрашивается сертификация самолета для эксплуатации в условиях обледенения, должны иметься средства, предотвращающие или устраняющие опасное образование льда в условиях обледенения, указанных в Приложении С настоящих Норм и в выбранной Заявителем области условий обледенения, указанных в Приложении О настоящих Норм, для эксплуатации в которых самолет сертифицируется, на воздушных винтах или их вспомогательных агрегатах, где образование льда угрожало бы безопасной эксплуатации самолета

(b) Если для удаления льда на воздушных винтах используется горючая жидкость, применяются требования параграфов 25.1181 – 25.1185 и 25.1189 НЛГ 25.

25.933. Системы реверсирования

(а) **Системы реверсирования тяги турбореактивных двигателей.**

(1) Каждая система, предназначенная для работы только на земле, должна быть спроектирована таким образом, чтобы:

(i) самолет был способен безопасно продолжить полет и совершить посадку во время и после

любого реверсирования тяги в полете; или

(ii) могло быть продемонстрировано, что любое реверсирование тяги в полете соответствует требованиям пункта 25.1309(b) НЛГ 25.

(2) Каждая система, предназначенная для работы в полете, должна быть спроектирована так, чтобы в результате нормальной работы системы или вследствие ее любого отказа (или обоснованно вероятной комбинации отказов) при всех ожидаемых условиях эксплуатации самолета, включая работу на земле, не возникали опасные условия. Отказы элементов конструкции не требуется рассматривать, если такие отказы являются практически невероятными.

(3) Каждая система должна иметь средства, которые в случае нарушения функционирования системы реверсирования тяги предотвращали бы развитие двигателем тяги, большей, чем тяга на режиме малого газа, за исключением случая, когда может создаваться более высокая прямая тяга, для которой показано, что при этом обеспечивается путевое управление только с помощью аэродинамических средств при наиболее критических условиях реверсирования, ожидаемых в эксплуатации.

(b) Системы реверсирования воздушных винтов.

(1) Каждая система, предназначенная для работы только на земле, должна быть спроектирована так, чтобы никакой единичный отказ (или обоснованно вероятная комбинация отказов) или нарушение функционирования системы не приводили бы к нежелательному реверсу тяги при любых ожидаемых условиях эксплуатации. Отказы элементов конструкции не требуется рассматривать, если такие отказы являются практически невероятными.

(2) Соответствие настоящему пункту может быть показано анализом отказов, или испытаниями, или тем и другим вместе для систем воздушных винтов, которые допускают перемещение лопастей винта из положения полетного малого шага в положение, которое существенно меньше, чем нормальное положение полетного малого шага. Анализ может включать в себя или подкрепляться анализом, выполненным для показа соответствия требованиям параграфа 35.21 НЛГ 35 и связанных с ними компонентов силовой установки.

25.934. Испытания системы реверса тяги турбореактивного двигателя

Реверсы тяги, устанавливаемые на турбореактивные двигатели, должны удовлетворять требованиям параграфа 33.97 НЛГ 33.

25.937. Системы ограничения сопротивления турбовинтовых двигательных установок

Для самолетов с турбовинтовыми силовыми установками системы ограничения сопротивления воздушного винта должны быть сконструированы так, чтобы никакой единичный отказ или неисправность любой системы в нормальной эксплуатации или при эксплуатации в особых ситуациях не приводили к увеличению сопротивления воздушного винта сверх расчетной величины в соответствии с параграфом 25.367 НЛГ 25. Последствия отказов элементов конструкции системы ограничения сопротивления не требуется рассматривать в случае практической невероятности этих отказов.

25.939. Рабочие характеристики двигателя

(a) Рабочие характеристики двигателя должны быть исследованы в полете, чтобы определить, что в процессе его нормальной эксплуатации и эксплуатации в особых ситуациях в пределах эксплуатационных ограничений самолета и двигателя отсутствуют в опасной степени неблагоприятные явления в двигателе (такие, как срыв потока, помпаж и срыв горения, детонация, недопустимые значения параметров).

(b) [Зарезервирован].

(c) Воздухозаборное устройство газотурбинной двигательной установки не должно в процессе нормальной работы вызывать опасные вибрации двигателя или опасные вибрационные нагрузки в его деталях вследствие искажения воздушного потока.

25.941. Совместимость воздухозаборника, двигателя и выхлопного устройства

Для самолетов, на которых используются регулируемые воздухозаборники, или выхлопные системы, или то и другое вместе:

(a) Должна быть продемонстрирована правильная работа системы, состоящей из воздухозаборника, двигателя (в том числе устройств форсирования тяги, если они имеются) и выхлопного

устройства при всех эксплуатационных условиях, на которые запрашивается одобрение, включая все частоты вращения двигателя, установки режимов и конфигурации воздухозаборника и выхлопного устройства.

(b) Динамические воздействия работы указанных в пункте (a) данного параграфа устройств (с учетом возможных отказов) на аэродинамическое управление самолетом не должны приводить к таким условиям, которые потребовали бы от пилота особого мастерства, реакции или силы для предотвращения превышения эксплуатационных ограничений самолета.

(c) При демонстрации соответствия пункту (b) данного параграфа потребные усилия пилота не должны превышать пределов, установленных в пункте 25.143(d) НЛГ 25, при условиях, указанных в пунктах 25.143(e) и (f) НЛГ 25.

25.943. Отрицательная перегрузка

Никакие опасные нарушения в работе двигателя или любого компонента или системы, связанных с этими двигателями, не должны возникать при полете самолета с отрицательными перегрузками в пределах области режимов полета, предписанной в параграфе 25.333 НЛГ 25. Это должно быть показано для наибольшей длительности ожидаемых перегрузок.

25.945. Система форсирования тяги или мощности

(a) **Общие требования.** Каждая система впрыска жидкости должна обеспечивать подачу жидкости с расходом и давлением, установленными для нормальной работы двигателя во всех ожидаемых условиях эксплуатации. Если жидкость способна замерзать, то ее замерзание не должно приводить к повреждению конструкции самолета или ухудшать его летные характеристики.

(b) **Баки с жидкостью.** Каждый бак для жидкости системы форсирования должен удовлетворять следующим требованиям:

(1) Каждый бак должен выдерживать без повреждения вибрационные, инерционные, гидравлические и конструкционные нагрузки, которые могут иметь место в эксплуатации.

(2) Баки, установленные на самолете, должны выдерживать без повреждения и утечек внутреннее давление, в 1,5 раза превышающее максимальное рабочее давление.

(3) Дренаж, если он предусмотрен, должен быть эффективным при всех нормальных условиях полета.

Конструкция и размещение дренажных устройств должны отвечать применимым требованиям, приведенным в пункте 25.975(a) НЛГ 25.

(4) [Зарезервирован].

(5) Каждый бак должен иметь расширительное пространство объемом не менее 2% от емкости бака. Должна быть исключена возможность непреднамеренного заполнения этого пространства при нормальном стояночном положении.

(a*) [Зарезервирован].

(b*) Трубопроводы системы форсирования должны отвечать применимым требованиям параграфа 25.993 НЛГ 25.

(c) Сливные устройства системы форсирования должны быть спроектированы и установлены в соответствии с требованиями, изложенными в параграфе 25.1455 НЛГ 25, если:

(1) Жидкость, используемая в системе форсирования, подвержена замерзанию.

(2) Жидкость может сливаться в полете или во время наземных операций.

(d) Емкость баков для жидкости системы форсирования каждого двигателя должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить полет самолета во всех случаях, в которых разрешено использование системы форсирования. Расчет суммарного расхода жидкости должен основываться на максимальном одобренном мгновенном расходе для заданной мощности двигателя с учетом влияния температуры на характеристики двигателя, а также всех других факторов, которые способны повлиять на потребное количество жидкости.

(e) Настоящий параграф не относится к системам впрыска топлива.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

25.951. Общие положения

(a) Каждая топливная система должна быть сконструирована и выполнена таким образом, чтобы обеспечивалась подача топлива с расходом и давлением, установленными для нормальной работы двигателей во всех ожидаемых условиях эксплуатации, в том числе при всех маневрах, на которые запрашивается сертификат и в течение которых разрешена их работа.

(b) Каждая топливная система должна быть

выполнена так, чтобы воздух, попадающий в систему, не мог привести:

(1) [Зарезервирован].

(2) К срыву горения в газотурбинном двигателе.

(с) Каждая топливная система самолета с газотурбинными двигателями должна быть способна длительно работать во всем диапазоне расходов и давлений топлива, первоначально насыщенного водой при температуре 27 °С (80 °F) и имеющего дополнительно 0,2 см³ свободной воды на литр (0,75 см³ свободной воды на галлон) и охлажденного до наиболее критических условий для образования льда, возможных в эксплуатации.

(d) Каждая топливная система газотурбинного двигателя самолета должна отвечать применимым требованиям по эмиссии.

25.952. Анализ и испытания топливной системы

(a) Нормальная работа топливной системы во всех ожидаемых условиях эксплуатации должна быть показана посредством анализа и таких испытаний, которые будут признаны Уполномоченным органом необходимыми. Испытания, если требуются, должны выполняться на топливной системе самолета или на испытательном стенде, который воспроизводит рабочие характеристики испытываемого участка топливной системы.

(b) Возможный отказ любого теплообменника, использующего топливо в качестве одной из рабочих жидкостей, не должен создавать опасных последствий.

25.953. Независимость подачи топлива в двигатели

Каждая топливная система должна удовлетворять требованиям пункта 25.903(b) НЛГ 25 посредством:

(a) Подачи топлива к каждому двигателю по системе, не зависящей от любого участка системы, обеспечивающего подачу топлива к другому двигателю; или

(b) Любого другого приемлемого метода.

25.954. Защита топливных систем от ударов молний

(a) Для целей настоящего параграфа –

(1) Критический удар молнии – это удар мол-

нии, который попадает в самолет в месте, которое в сочетании с отказом каких-либо конструктивных элементов или конструкции может создать источник воспламенения.

(2) Топливная система включает в себя любой компонент конструкции топливного бака или систем топливного бака, а также любую конструкцию самолета или компоненты системы, которые входят в топливный бак, соединяются с ним или расположены внутри него.

(b) Конструкция и установка топливной системы должны предотвращать катастрофическое воспламенение паров топлива из-за воздействия молнии и ее последствий, включая:

(1) Прямые удары молнии в области с высокой вероятностью попадания;

(2) Скользящие удары молнии в области, где существует высокая вероятность скользящих ударов молнии; а также

(3) Электрические переходные процессы, вызванные или наведенные молнией.

(с) В соответствии с пунктом (b) настоящего параграфа катастрофическое воспламенение паров топлива должно оцениваться как практически невероятное событие с учетом воспламеняемости, критических ударов молнии и отказов в топливной системе.

(d) Для защиты конструктивных элементов, которые предотвращают катастрофическое воспламенение паров топлива, вызванное молнией, типовая конструкция должна включать ограничения по управлению конфигурацией критической конструкции (CDCCL), идентифицирующие эти элементы и предоставляющие информацию по их защите. Чтобы гарантировать постоянную эффективность этих конструктивных элементов, типовая конструкция должна также включать процедуры проверки и испытаний, интервалы между повторными инспекциями и испытаниями и времена обязательной замены тех конструктивных элементов, которые используются для демонстрации соответствия пункту (b) настоящего параграфа. Заявитель должен включить информацию, требуемую этим параграфом, в раздел «Ограничения летной годности» Инструкций по поддержанию летной годности, оформляемых в соответствии с параграфом 25.1529 НЛГ 25.

25.955. Подача топлива в двигатели

(a) Каждая топливная система должна обеспе-

чивать подачу топлива с расходом не менее 100% расхода, необходимого для двигателя при каждом ожидаемом эксплуатационном режиме и маневре. Должно быть показано следующее:

(1) Топливо должно подаваться в каждый двигатель под давлением и с температурой в пределах, указанных в сертификате типа двигателя.

(2) При испытаниях количество топлива в рассматриваемом баке не должно превышать величины, установленной в виде невырабатываемого остатка топлива для этого бака в соответствии с требованиями параграфа 25.959 НЛГ 25, плюс количество топлива, необходимое для демонстрации соответствия требованиям данного параграфа.

(3) Каждый основной топливный насос должен обеспечивать необходимый режим при пространственном положении самолета, для которого демонстрируется соответствие данному параграфу, а соответствующий аварийный насос должен быть в состоянии заменить основной насос, используемый таким образом.

(4) При наличии расходомера топливо должно свободно проходить через расходомер, если он заблокирован, либо через каналы перепуска.

(b) Если двигатель может питаться топливом более чем из одного бака, топливная система должна:

(1) [Зарезервирован].

(2) Для каждого газотурбинного двигателя дополнительно к соответствующему ручному переключению должно быть предусмотрено устройство, предотвращающее перебои подачи топлива к этому двигателю без участия экипажа в случае, если топливо, в любом баке, питающем этот двигатель, выработано в процессе нормальной работы, а в любом другом баке, из которого обычно подается топливо только к этому двигателю, содержится используемый запас топлива.

(a*) Подача топлива должна быть продемонстрирована при наихудших условиях подачи топлива на самолете в отношении высоты полета, пространственного положения самолета и других условий, при:

(1) Неработающих баковых насосах подкачки.

(2) Подаче топлива в два двигателя из одного бака с открытым краном кольцевания.

25.957. Межбаковая перекачка топлива

Если в полете имеется возможность перекачки топлива из одного бака в другой, то система дре-

нажа баков и система перекачки топлива не должны допускать повреждения конструкции баков в случае их переполнения.

25.959. Невырабатываемый остаток топлива в баках

Для каждого топливного бака с относящимися к нему компонентами топливной системы невырабатываемый остаток топлива должен устанавливаться не менее того количества, при котором наблюдается первый признак нарушения работы двигателя при наиболее неблагоприятных условиях подачи топлива на всех предполагаемых эксплуатационных режимах и полетных маневрах, при которых производится забор топлива из данного бака. Не требуется рассматривать отказы компонентов топливной системы.

25.961. Работа топливной системы при высокой температуре

(a) Топливная система самолета должна функционировать удовлетворительно в жарких климатических условиях. Это должно быть продемонстрировано тем, что в топливной системе на участке от бака до каждого двигателя имеется такое давление при всех заданных условиях работы, что предотвращается парообразование, или это должно быть показано в наборе высоты с уровня аэродрома, выбранного Заявителем, до максимальной высоты, установленной эксплуатационными ограничениями параграфа 25.1527 НЛГ 25.

Если выбраны испытания с набором высоты, то не должно быть признаков появления паровых пробок или других нарушений работы системы при проведении испытаний с набором высоты в следующих условиях:

(1) [Зарезервирован].

(2) Двигатели должны работать на взлетном режиме в течение времени, выбранного для демонстрации траектории набора высоты при взлете, и на режиме максимальной продолжительной мощности на остальном участке набора высоты.

(3) Масса самолета должна складываться из массы самолета с полными топливными баками и минимальным числом членов экипажа и массы балласта, необходимого для выдерживания центра тяжести в допустимых пределах.

(4) Скорость набора высоты не должна превы-

шать:

$$P = K\rho gL,$$

(i) [Зарезервирован].

(ii) максимальной воздушной скорости, установленной для набора высоты от взлета до максимальной рабочей высоты.

(5) Температура топлива перед взлетом должна быть не менее 45 °C (110 °F). Кроме того, топливо должно иметь давление насыщенного пара, максимально возможное для тех его марок, на которых может эксплуатироваться самолет.

(b) Испытания, указанные в пункте (a) данного параграфа, могут проводиться в полете или на земле в условиях, близко имитирующих условия полета. Если летные испытания проводятся в холодную погоду, которая может помешать правильному проведению испытаний, то поверхности топливных баков, трубопроводы и другие элементы топливной системы, подверженные воздействию холодного воздуха, должны быть изолированы, чтобы имитировать (насколько это возможно) полет в жаркую погоду.

25.963. Топливные баки: общие положения

(a) Каждый топливный бак должен выдерживать без повреждений и потери нормированной герметичности вибрации, инерционные силы, массу топлива и нагрузку от конструкции, которым он может подвергаться на самолете при эксплуатации.

(b) Оболочки мягких топливных баков должны быть одобренного типа или должно быть продемонстрировано, что они соответствуют данному назначению.

(c) Топливные баки-отсеки (баки-кессоны) должны иметь средства для внутреннего осмотра и ремонта.

(d) Топливные баки, насколько это практически возможно, должны быть сконструированы, расположены и установлены так, чтобы топливо не выливалось ни в фюзеляж, ни вблизи фюзеляжа, ни вблизи двигателей, в количестве, достаточном чтобы началось опасное воспламенение при аварии самолета с благоприятными для выживания условиями; и

(1) Топливные баки должны быть способны противостоять разрыву и сохранять топливо, при расчетных гидростатических условиях, при которых давление P внутри бака изменяется в соответствии с формулой:

где:

P = давление топлива в каждой точке внутри бака;

L = расчетное расстояние между точкой, в которой определяется давление, и самой дальней границей бака в направлении нагружения;

ρ = стандартная плотность топлива;

g = ускорение свободного падения;

$K = 4,5$ для условия нагружения вперед для топливных баков вне контура фюзеляжа;

$K = 9,0$ для условия нагружения вперед для топливных баков внутри контура фюзеляжа;

$K = 1,5$ для условия нагружения назад;

$K = 3,0$ для условия нагружения к борту и от борта для топливных баков внутри контура фюзеляжа;

$K = 1,5$ для условия нагружения к борту и от борта для топливных баков вне контура фюзеляжа;

$K = 6,0$ для условия нагружения вниз;

$K = 3,0$ для условия нагружения вверх.

(2) Для тех крыльевых топливных баков (их частей), которые расположены вблизи фюзеляжа и вблизи двигателей, должно использоваться большее из значений давления топлива, следующих из подпунктов (i) и (ii) данного пункта:

(i) давления топлива, определенного в соответствии с подпунктом (d)(1) данного параграфа, и

(ii) меньшего из следующих двух условий:

(A) Давления топлива, получающегося при ускорениях, указанных в подпункте 25.561(b)(3) НЛГ 25, рассматривая топливный бак, полностью залитый топливом максимальной плотности. Давление топлива, основанное на ускорении 9,0g вперед, может быть рассчитано, используя высоту столба топлива, равную направленной по течению местной хорде бака. Для условий действия ускорения, направленного к борту и от борта, может использоваться величина ускорения 1,5g вместо 3,0g, как указано в подпункте 25.561(b)(3) НЛГ 25;

(B) Давления топлива, получающегося при ускорениях, указанных в подпункте 25.561(b)(3) НЛГ 25, рассматривая объем топлива свыше 85 % максимального допустимого объема в каждом баке, используя высоту столба топлива при 85%-уровне топлива. Может использоваться типичная плотность соответствующего топлива. Для условий действия ускорения, направленного к борту и

от борта, может использоваться величина ускорения 1,5g вместо 3,0g, как указано в подпункте 25.561(b)(3) НЛГ 25;

(3) Внутренние перегородки и разделительные диафрагмы топливного бака можно рассматривать как твердые границы, если показана их эффективность в ограничении перетекания топлива.

(4) Для каждого топливного бака и окружающей конструкции планера последствия смятия и стирания от воздействия земли не должны вызывать утечки достаточного количества топлива или создавать температуру, которые могли бы являться источником опасности пожара при условиях, определенных в пункте 25.721(b) НЛГ 25.

(5) Установки топливного бака должны быть такими, что баки не будут разрываться в результате отрыва пилона двигателя, или крепления двигателя, или шасси, как определено в пунктах 25.721(a) и (с) НЛГ 25.

(е) Крышки люков топливных баков должны отвечать следующим критериям во избежание вытекания опасных количеств топлива:

(1) Должно быть показано анализом или испытаниями, что все крышки, расположенные в зоне, в которой, судя по опыту эксплуатации или анализу, возможен удар, минимально подвержены пробиванию или деформации кусками шин, обломками двигателей, обладающими малой энергией, или другими подобными обломками.

(2) Все крышки люков должны быть огнестойкими.

(f) Для топливных баков с наддувом должны быть обеспечены безопасные средства, препятствующие образованию чрезмерного перепада между давлением внутри бака и снаружи.

25.965. Испытания топливных баков

(а) При проведении испытаний топливных баков должно быть продемонстрировано, что установленные на самолете баки могут выдерживать без повреждения или течи наиболее критические давления в условиях, указанных в подпунктах (а)(1) и (а)(2) данного параграфа. Кроме этого, посредством анализа или испытаний должна быть продемонстрирована способность поверхностей баков, подвергающихся воздействию наиболее критических давлений из числа возникающих в условиях, указанных в подпунктах (а)(3) и (а)(4) данного параграфа, выдерживать следующие дав-

ления:

(1) Внутреннее давление 0,25 кгс/см².

(2) 125% максимального давления воздуха, создаваемого в баке скоростным напором.

(3) Гидравлические давления, возникающие при максимальных эксплуатационных перегрузках и маневрах самолета с полными баками.

(4) Гидравлические давления, возникающие при наиболее неблагоприятном сочетании крена самолета и запаса топлива.

(b) Каждый металлический бак с большими неподдерживаемыми или неусиленными плоскими поверхностями, повреждение или деформация которого может вызвать течь топлива, должен выдерживать следующие испытания (или эквивалентные им) без появления течи или чрезмерной деформации стенок бака:

(1) Каждый полностью собранный бак вместе с узлами крепления должен быть подвергнут вибрационным испытаниям в компоновке, имитирующей действительную установку на самолете.

(2) За исключением случая, изложенного в подпункте (b)(4) данного параграфа, бак в сборе, наполненный на 2/3 водой или любой другой подходящей для испытаний жидкостью, должен быть подвергнут вибрационным испытаниям в течение 25 ч с амплитудой колебаний не менее 0,8 мм (1/32 дюйма), если не указывается другая достаточно обоснованная амплитуда.

(3) Частота вибрационных колебаний при испытаниях должна быть следующей:

(i) если в нормальном рабочем диапазоне частот вращения роторов двигателя отсутствует критическая частота вибрации бака, то частота вибрации при испытаниях должна быть равна 2000 колебаний в минуту (33,3 Гц);

(ii) если в нормальном рабочем диапазоне частот вращения двигателя имеется только одна критическая частота колебаний бака, то испытания должны проводиться с этой частотой;

(iii) если в нормальном рабочем диапазоне частот вращения роторов двигателя критической окажется более чем одна частота, то испытания должны проводиться с наиболее критической частотой.

(4) При выполнении испытаний в соответствии с подпунктами (b)(3)(ii) и (iii) данного параграфа должна быть изменена продолжительность испытаний для получения такого же числа циклов колебаний, как и в течение 25 ч испытаний при ча-

стоте, указанной в подпункте (b)(3)(i) данного параграфа.

(5) При испытаниях бак в сборе должен быть подвергнут вибрационным испытаниям в течение 25 ч с частотой 16-20 полных периодов в минуту на угол 15° в обе стороны от горизонтального положения (в сумме 30°) относительно наиболее критической оси.

Если критическим является движение относительно более чем одной оси, то бак должен качаться относительно каждой критической оси в течение 12,5 ч.

(с) Неметаллические баки должны выдержать испытания, указанные в подпункте (b)(5) данного параграфа, с топливом при температуре 45 °C (110°F), за исключением тех случаев, когда имеется достаточный опыт эксплуатации подобного бака при его аналогичной установке. Во время этих испытаний бак данного типа должен быть установлен на опоры, имитирующие его установку в самолете.

(d) Для топливных баков с наддувом должно быть показано путем расчета или испытаний, что топливные баки могут выдерживать максимальное давление, которое может иметь место на земле или в полете.

25.967. Установка топливных баков

(a) Крепление каждого топливного бака не должно допускать концентрации нагрузок от массы топлива на неподкрепленные поверхности баков. Кроме того, должны учитываться следующие положения:

(1) Для предотвращения трения между баком и поддерживающей его конструкцией должны устанавливаться прокладки.

(2) Прокладки должны изготавливаться из неабсорбирующих материалов, либо из материалов, обработанных соответствующим образом, предохраняющим от поглощения жидкостей.

(3) При использовании мягких баков их оболочки должны крепиться таким образом, чтобы они не подвергались воздействию гидравлических нагрузок.

(4) Каждая внутренняя поверхность отсека установки бака должна быть гладкой и свободной от выступов, наличие которых может привести к повреждению оболочки, за исключением тех случаев, когда:

(i) приняты меры для защиты оболочки в та-

ких точках; или

(ii) сама конструкция оболочки обеспечивает такую защиту.

(b) Полости, смежные с поверхностями бака, должны вентилироваться, чтобы не допустить скопления паров в случае небольшой утечки. Если бак находится в герметизированном отсеке, то вентиляция может осуществляться с помощью дренажных отверстий необходимого размера для предотвращения избыточного давления при изменении высоты полета.

(с) Размещение каждого бака должно удовлетворять требованиям пункта 25.1185(a) НЛГ 25.

(d) Никакая часть обшивки гондолы двигателя, лежащая непосредственно за основным выходом воздуха из отсека двигателя, не должна служить в качестве стенки бака отсека.

(e) Каждый топливный бак должен быть изолирован от кабин персонала и пассажиров конструктивными средствами, не допускающими проникновения паров и топлива.

25.969. Расширительное пространство топливного бака

Каждый топливный бак должен иметь расширительное пространство объемом не менее 2% от емкости бака. Должна быть исключена возможность непреднамеренного заполнения этого пространства при нормальном стояночном положении. Для систем заправки топлива под давлением соответствие этому параграфу можно продемонстрировать наличием устройств, применяемых для установления соответствия с пунктом 25.979(b) НЛГ 25.

25.971. Отстойник топливного бака

(a) Каждый топливный бак должен иметь отстойник (или отстойную зону), рабочая емкость которого при стояночном положении должна быть не менее 0,1% от емкости бака или 0,3 л, в зависимости от того, какая из этих величин больше, если только установленные эксплуатационные ограничения не гарантируют, что при эксплуатации скопление конденсата не превысит емкость отстойника.

(b) Конструкция каждого топливного бака должна обеспечивать отвод опасного количества конденсата из любой части бака в отстойник при стояночном положении самолета.

(с) Каждый отстойник топливного бака дол-

жен иметь доступное сливное устройство, которое:

- (1) Обеспечивает слив отстоя на земле.
- (2) Не допускает попадания сливаемого топлива на другие части самолета; и
- (3) Имеет ручное или автоматическое устройство для надежной фиксации в закрытом положении.

25.973. Заправочная горловина топливного бака

Конструкция каждой заправочной горловины топливного бака должна не допускать попадания топлива в любые другие части самолета помимо самих баков. Кроме того:

- (a) [Зарезервирован].
- (b) Каждая утепленная заправочная горловина топливного бака, в которой может скопиться значительное количество топлива, должна иметь сливное устройство, не допускающее попадания сливаемого топлива на другие части самолета.
- (c) Крышка каждой заправочной горловины должна обеспечивать плотное закрытие горловины, не допускающее просачивания топлива.
- (d) Каждая точка заправки должна иметь средства металлизации для электрического соединения с наземным заправочным оборудованием.

25.975. Дренаж топливных баков

(a) **Дренаж топливных баков.** Каждый топливный бак должен сообщаться с атмосферой через верхнюю часть расширительного пространства с тем, чтобы обеспечивался эффективный дренаж при любых нормальных режимах полета. Кроме того:

- (1) Расположение каждого дренажного отверстия должно исключать возможность его загрязнения или закупоривания льдом.
- (2) Конструкция дренажа не должна допускать сифонирования топлива в нормальных условиях эксплуатации.
- (3) Пропускная способность дренажной системы и уровень давления в ней должны быть достаточными для выдерживания приемлемых перепадов давления внутри и снаружи бака при:
 - (i) нормальных режимах полета;
 - (ii) максимальной скорости набора высоты и снижения; и
 - (iii) заправке и сливе топлива.
- (4) Воздушные полости баков с сообщающи-

мися между собой топливными выходными каналами также должны сообщаться между собой.

(5) В дренажной системе не должно быть мест, где может скапливаться влага при положении самолета на земле или в горизонтальном полете, в противном случае должна быть предусмотрена возможность ее слива.

(6) Дренажные и сливные устройства не должны заканчиваться в точках:

- (i) где выход топлива из дренажного отверстия может создать опасность пожара; или
- (ii) откуда пары топлива могут проникнуть в кабины персонала и пассажиров.

(7) Каждая дренажная система топливного бака должна предотвращать взрывы в течение минимум 2 минут и 30 секунд, вызванные распространением пламени снаружи бака через дренажные отверстия топливного бака в паровое пространство топливного бака, когда любое дренажное отверстие топливного бака непрерывно подвергается воздействию пламени.

25.977. Заборник топлива из бака

(a) Заборник топлива из бака или вход в баковый насос должен иметь защитную сетку-фильтр. Сетка-фильтр должна:

- (1) [Зарезервирован].
- (2) Предотвращать прохождение частиц, которые могут ограничить расход топлива или повредить любой элемент топливной системы самолета.
- (b) [Зарезервирован].
- (c) Площадь проходного сечения каждого фильтра на заборнике или на входе бакового насоса должна не менее чем в 5 раз превышать площадь проходного сечения трубопровода подачи топлива из бака в двигатель.
- (d) Диаметр каждого фильтра должен быть не меньше диаметра заборника топливного бака.
- (e) К каждому фильтру (фильтрующему элементу) должен быть обеспечен доступ для проверки и очистки.

25.979. Система заправки топливом под давлением

К системам заправки баков топливом под давлением относится следующее:

(a) Каждое соединение трубопроводов системы подачи топлива должно иметь средства, предотвращающие утечки опасных количеств топ-

лива из системы в случае отказа впускного клапана.

(b) Должны быть предусмотрены средства автоматического закрытия, предотвращающие заполнение каждого бака топливом в количестве, большем, чем установлено для данного бака. Эти средства должны:

(1) Допускать проверку правильности закрытия перед каждой заправкой бака топливом; и

(2) У каждого места заправки обеспечивать индикацию отказа средств закрытия с целью прекращения подачи топлива при максимальном количестве заправляемого топлива, установленного для данного бака.

(c) Должны быть предусмотрены средства для предотвращения повреждения топливной системы в случае отказа средств автоматического закрытия, предписанных в пункте (b) данного параграфа.

(d) Система заправки самолета топливом под давлением (за исключением топливных баков и их дренажа) должна выдерживать нагрузку, которая вдвое больше нагрузки, создаваемой при максимальных давлениях, в том числе при пульсациях, которые могут иметь место во время заправки. Должно быть определено максимальное давление пульсаций для любой комбинации случайного или преднамеренного закрытия топливных кранов.

(e) Самолетная система слива топлива (за исключением топливных баков и их дренажа) должна выдерживать нагрузку, которая вдвое больше нагрузки, создаваемой при максимально допустимом давлении слива (положительном или отрицательном) в самолетном топливном соединительном штуцере.

25.981. Предотвращение взрыва топливного бака

(см. Приложение N и Приложение M настоящих Норм)

(a) В каждой точке топливного бака или системы топливных баков не должно быть источников воспламенения, которые могут привести к воспламенению топлива или его паров, приводящих к катастрофическим последствиям.

Это должно быть показано следующим:

(1) Должна быть определена наибольшая температура, которая на величину установленного запаса ниже минимальной ожидаемой температуры самовоспламенения топлива в баках.

(2) Демонстрацией того, что температура в любом месте в каждом топливном баке, где возможно воспламенение топлива, не превысит температуру, определенную согласно подпункту (a)(1) данного параграфа. Это должно быть подтверждено в любых возможных условиях эксплуатации, отказа или неисправности любого компонента, эксплуатация, отказ или неисправность которого могли бы увеличить температуру в баке.

(3) За исключением случаев, описанных в параграфе 25.954 НЛГ 25, когда источником воспламенения является молния, демонстрацией того, что источник воспламенения не может возникнуть в результате любого единичного отказа, комбинации любого единичного отказа с любым скрытым отказом, для которого не показано, что он является крайне маловероятным, а также вследствие всех комбинаций отказов, для которых не показано, что они являются практически невероятными, учитывая влияние, которое оказывают нестабильности в производстве, старение, износ, коррозия, и вероятные повреждения.

(b) Основываясь на оценке требований данного параграфа, должны быть установлены ограничения для изменения конфигурации критических элементов, проверки состояния, или другие процедуры, необходимые для предотвращения возникновения источников воспламенения внутри топливного бака, и включены в раздел «Ограничения летной годности» Инструкции по поддержанию летной годности, как требует параграф 25.1529 НЛГ 25.

В зонах самолета, где техническое обслуживание, ремонт или какие-либо действия могут нарушить целостность критических элементов, должны быть расположены визуальные средства контроля этих элементов (например, цветовая маркировка проводов для того, чтобы их можно было различить).

(c) Установка топливного бака также должна включать:

(1) Средства по минимизации образования огнеопасных паров в топливных баках («минимизация» означает применение реальных конструкторских решений для уменьшения вероятности образования воспламеняемых паров); или

(2) Средства для снижения последствий воспламенения топливных паров внутри баков такие, чтобы никакое повреждение, вызванное воспламенением, не препятствовало безопасному про-

должению полета и приземлению.

АГРЕГАТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

25.991. Топливные насосы

(а) **Основные насосы.** Каждый топливный насос, необходимый для правильной работы двигателя или для удовлетворения требований к топливной системе, изложенных в данном разделе (за исключением требований пункта (b) настоящего параграфа), считается основным насосом. Для каждого основного насоса объемного типа, должна быть предусмотрена возможность перепуска топлива.

(b) **Аварийные насосы.** В топливной системе должны быть предусмотрены аварийные насосы или дополнительный основной насос для питания каждого двигателя топливом после выхода из строя любого основного насоса.

25.993. Трубопроводы и арматура топливной системы

(а) Каждый топливный трубопровод должен быть установлен и закреплен так, чтобы он не испытывал чрезмерной вибрации и выдерживал нагрузки от давления топлива и воздействия полетных перегрузок в ожидаемых условиях эксплуатации.

(b) Во всех трубопроводах топливной системы, соединенных с частями самолета, между которыми возможно относительное перемещение, должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие необходимую гибкость (подвижность).

(c) В каждом гибком соединении трубопроводов топливной системы, которые могут находиться под давлением и подвергаться воздействию осевых нагрузок, должны применяться гибкие шланги или другие компенсирующие элементы.

(d) Гибкий шланг должен быть одобренного типа или должно быть показано, что он пригоден для данного применения.

(e) Гибкие шланги, на которые неблагоприятно воздействуют высокие температуры, не должны устанавливаться в местах, где во время работы двигателя или после его выключения имеют место высокие температуры.

(f) Конструкция и установка всякого трубопровода топливной системы внутри фюзеляжа должны допускать приемлемую деформацию и

удлинение без образования течи.

25.994. Компоненты топливной системы

Компоненты топливной системы в мотогондоле двигателя или в фюзеляже должны быть защищены от повреждения, которое могло бы привести к утечке достаточного количества топлива, способного создать угрозу пожара при посадке с убранными шасси на взлетно-посадочную полосу с твердым покрытием, при любом из описанных в пункте 25.721(b) НЛГ 25 условий.

25.995. Топливные краны

В дополнение к требованиям параграфа 25.1189 НЛГ 25 к перекрывным устройствам каждый топливный кран должен:

(а) [Зарезервирован].

(b) Быть закреплен таким образом, чтобы нагрузки, возникающие при работе крана или в полетах с перегрузками, не передавались на подсоединенные к крану трубопроводы.

25.997. Топливные фильтры

В топливной системе самолета между заборником топлива из бака и входом либо в приводимый двигателем нагнетающий насос объемного типа, либо в топливорегулирующую аппаратуру, в зависимости от того, что ближе к баку, должен устанавливаться сетчатый или другой топливный фильтр. Такой топливный фильтр должен:

(а) Быть доступным для слива отстоя или очистки и иметь быстросъемную сетку или элемент.

(b) Иметь отстойник со сливом, за исключением случая, когда слив не нужен, если сетчатый или другой фильтр легко снимается для этой цели.

(c) Быть установлен таким образом, чтобы его масса не нагружала присоединенные трубопроводы или входной и выходной штуцеры самого фильтра, если не предусмотрены достаточные запасы прочности трубопроводов и штуцеров при всех случаях нагружения.

(d) Иметь пропускную способность (с учетом эксплуатационных ограничений, установленных для двигателя), обеспечивающую нормальную работу топливной системы двигателя на топливе, загрязненном до степени (в отношении размера частиц и их концентрации в топливе), превосходящей установленную для двигателя НЛГ 33.

25.999. Сливные устройства топливной системы

(а) Слив из топливной системы должен осуществляться через точки слива фильтров и отстойников топливных баков.

(b) Каждое сливное устройство, требуемое пунктом (а) настоящего параграфа, должно:

(1) Исключать возможность попадания сливаемого топлива на любые части самолета.

(2) Иметь ручные или автоматические устройства для надежной фиксации в закрытом положении; и

(3) Иметь сливной кран (клапан):

(i) к которому обеспечен удобный подход и который можно легко открыть и закрыть; и

(ii) который благодаря своему расположению или защите не допускает утечки топлива в случае посадки с невыпущенным шасси.

25.1001. Система аварийного слива топлива

(а) Каждый самолет должен иметь систему аварийного слива топлива, если не доказано, что этот самолет удовлетворяет требованиям параграфов 25.119 и 25.121(d) НЛГ 25 к набору высоты при максимальной взлетной массе минус фактическая или расчетная масса топлива, необходимого для 15-минутного полета, включающего взлет, заход на посадку и посадку в аэропорту вылета; при этом конфигурация самолета, скорость, мощность и тяга должны быть такими, как при выполнении соответствующих требований настоящих Норм к характеристикам взлета, захода на посадку и набора высоты в посадочной конфигурации.

(b) Если требуется система аварийного слива топлива, то она должна за 15 мин обеспечивать, начиная с массы, указанной в пункте (а) данного параграфа, слив достаточного количества топлива, чтобы самолет мог удовлетворять требованиям параграфов 25.119 и 25.121(d) НЛГ 25 к набору высоты, имея в виду, что топливо сливается в условиях, которые, за исключением массы, установлены как наименее благоприятные при летных испытаниях, предусмотренных пунктом (с) данного параграфа.

(с) Аварийный слив топлива должен быть продемонстрирован, начиная с максимальной взлетной массы при убранных закрылках и шасси и на следующих режимах:

(1) Планирование с убранным газом при ско-

рости $1,3 V_{SR1}$.

(2) Набор высоты с наивыгоднейшей скоростью набора высоты при неработающем критическом двигателе и при максимальной продолжительной мощности остальных двигателей; и

(3) Горизонтальный полет при скорости $1,3 V_{SR1}$, если результаты испытаний в условиях, указанных в подпунктах (с)(1) и (2) данного параграфа, показывают, что это условие может быть критическим.

(d) В процессе летных испытаний, предусмотренных пунктом (с) данного параграфа, должно быть показано, что:

(1) Система аварийного слива топлива и ее работа безопасны в пожарном отношении.

(2) Сливаемое топливо не попадает на какие-либо части самолета.

(3) Топливо или его пары не проникают в какую-либо часть самолета; и

(4) Процесс слива не оказывает отрицательного влияния на управляемость самолета.

(е) [Зарезервирован].

(f) Должны быть предусмотрены средства, предотвращающие аварийный слив топлива из баков, используемых для взлета и посадки ниже уровня, обеспечивающего набор высоты от уровня моря до 3050 м (10000 футов) и вслед за этим крейсерский полет в течение 45 минут крейсерского полета при скорости наибольшей дальности. Однако, если есть вспомогательное управление, независимое от основного управления аварийным сливом, то конструкция системы может предусматривать аварийный слив оставшегося топлива при помощи вспомогательного управления.

(g) Конструкция клапана (крана) аварийного слива топлива должна позволить членам экипажа осуществлять его закрытие на любом этапе аварийного слива.

(h) Если не продемонстрировано, что использование закрылков, предкрылков и других средств механизации для изменения воздушного потока, обтекающего крыло (включая закрылки, щели и предкрылки), не оказывает отрицательного влияния на аварийный слив топлива, то у органа управления сливом должен быть установлен трафарет, запрещающий аварийный слив топлива при выпущенных элементах механизации.

(i) Конструкция системы аварийного слива топлива должна быть такой, чтобы в результате любой обоснованно вероятной одиночной неис-

правности в системе не возникали опасные условия из-за несимметричного слива или невозможности слива топлива.

МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА

25.1011. Общие положения

(а) Каждый двигатель должен иметь независимую масляную систему, обеспечивающую питание его необходимым количеством масла с температурой, не превышающей допустимую для непрерывной эксплуатации самолета.

(б) Используемая емкость маслобака должна быть не меньше произведения продолжительности полета самолета в критических условиях эксплуатации на утвержденный максимальный расход масла двигателем в тех же условиях плюс дополнительное количество масла для обеспечения циркуляции масла в системе.

25.1013. Масляные баки

(а) **Установка.** Каждый масляный бак должен быть установлен в соответствии с требованиями параграфа 25.967 НЛГ 25.

(б) **Расширительное пространство масляного бака.** Расширительное пространство должно удовлетворять следующим требованиям:

(1) Каждый масляный бак должен иметь расширительное пространство не менее 10% емкости бака.

(2) Каждый резервный масляный бак, который не имеет прямого сообщения с любым двигателем, должен иметь расширительное пространство объемом не менее 2% емкости бака.

(3) Каждый масляный бак должен иметь средства для предотвращения непреднамеренного заполнения его расширительного пространства при заправке в нормальном стояночном положении самолета.

(с) **Заправочная горловина.** Каждая утепленная заправочная горловина, в которой может скапливаться значительное количество масла, должна иметь сливное устройство, не допускающее попадание сливаемого масла на любые части самолета. Кроме того, крышка каждой заправочной горловины должна быть выполнена из маслонепроницаемого материала.

(д) **Суфлирование маслобака.** Суфлирование маслобака должно отвечать следующим требованиям:

(1) Каждый масляный бак должен суфлироваться из верхней точки расширительного пространства, с тем чтобы эффективное суфлирование обеспечивалось при любых нормальных условиях полета.

(2) Суфлирующие устройства масляного бака должны быть выполнены таким образом, чтобы полностью исключались места, где мог бы накапливаться конденсат водяных паров, способный замерзнуть и закупорить суфлирующий трубопровод.

(е) **Заборное устройство.** В каждом маслобаке должны быть предусмотрены средства, препятствующие попаданию в сам бак или в его заборное устройство предметов, которые могли бы помешать прокачке масла через систему. Заборное устройство не должно быть огорожено никакими экранами или перегородками, снижающими прокачку масла через двигатель ниже допустимого значения в рабочем диапазоне температур.

На выходе из каждого масляного бака газотурбинного двигателя должен быть предусмотрен перекрывной кран (клапан), если внешняя часть масляной системы (включая узлы крепления масляного бака) не выполнена огненепроницаемой.

(ф) **Оболочки мягких масляных баков.** Каждая оболочка мягкого масляного бака должна быть одобренного типа или должна быть продемонстрирована ее пригодность для данного применения.

25.1015. Испытания масляных баков

Каждый масляный бак должен быть сконструирован и установлен так, чтобы:

(а) Он мог выдерживать без повреждения все вибрационные, инерционные и гидравлические нагрузки, которым он может подвергаться в ожидаемых условиях эксплуатации.

(б) Он удовлетворял требованиям пункта 25.965(а) НЛГ 25 за исключением следующих:

(1) Давление при испытании:

(i) для баков с наддувом, используемых с газотурбинными двигателями, должно быть не менее $0,35 \text{ кгс/см}^2$ плюс максимальное рабочее давление в баке вместо давления, указанного в пункте 25.965(а) НЛГ 25; и

(ii) для всех других баков может быть не менее $0,35 \text{ кгс/см}^2$ вместо давления, указанного в пункте 25.965(а) НЛГ 25.

(2) В качестве жидкости при испытаниях

должно использоваться масло с температурой 121 °C (250 °F) вместо жидкости, указанной в пункте 25.965(с) НЛГ 25.

25.1017. Трубопроводы и арматура масляной системы

(а) Каждый масляный трубопровод должен удовлетворять требованиям параграфа 25.993 НЛГ 25, а трубопроводы и арматура, расположенные в пожароопасной зоне, – требованиям параграфа 25.1183 НЛГ 25.

(б) Трубопроводы суфлирования двигателя должны быть выполнены так, чтобы:

(1) Конденсат водяных паров, который может замерзнуть и перекрыть магистраль, не накапливался в какой-либо точке трубопровода.

(2) Выбросы системы суфлирования не создавали опасности возникновения пожара в случае вспенивания масла и не вызывали попадания выбрасываемого масла на остекление кабины пилота; и

(3) Выброс из системы суфлирования не производился в систему подвода воздуха к двигателю.

25.1019. Масляные фильтры

(а) Каждая газотурбинная двигательная установка должна включать полнопоточный сетчатый фильтр или масляный фильтр другого типа, отвечающий следующим требованиям:

(1) Каждый сетчатый фильтр или масляный фильтр другого типа, который имеет перепускной канал, должен быть выполнен и установлен так, чтобы при полной закупорке сетки или фильтроэлемента другого типа обеспечивалась нормальная прокачка масла через остальную часть системы.

(2) Сетчатый фильтр или масляный фильтр другого типа должен иметь пропускную способность (с учетом эксплуатационных ограничений, установленных для двигателя), обеспечивающую нормальную работу масляной системы двигателя при загрязнении масла до степени (в отношении размера и концентрации частиц), превосходящей установленную для двигателя в соответствии с НЛГ 33.

(3) Сетчатый фильтр или масляный фильтр другого типа, если он не установлен на заборном устройстве масляного бака, должен включать в себя индикатор, который будет индицировать загрязнение фильтра, прежде чем оно изменит пропускную способность фильтра до величины, уста-

новленной в соответствии с подпунктом (а)(2) данного параграфа.

(4) Перепускной канал сетчатого фильтра или фильтра другого типа должен быть выполнен и установлен так, чтобы сброс собранных загрязнений был сведен к минимуму путем соответствующего размещения канала, гарантирующего, что накопившиеся загрязнения не попадут в поток масла, проходящий через этот канал.

(5) Сетчатый фильтр или масляный фильтр другого типа, который не имеет перепускного канала, за исключением фильтра, установленного на заборном устройстве масляного бака, должен иметь средства подключения его к системе сигнализации, требуемой согласно подпункту 25.1305(с)(7) НЛГ 25.

25.1021. Сливные устройства масляной системы

В масляной системе должны быть предусмотрены сливные устройства, обеспечивающие безопасный слив масла из системы. Они должны быть доступными и иметь ручное или автоматическое устройство надежной фиксации в закрытом положении.

25.1023. Масляные теплообменники

(а) Каждый масляный теплообменник должен без повреждения выдерживать все вибрационные, инерционные и гидравлические нагрузки, которым он будет подвергаться в ожидаемых условиях эксплуатации.

(б) Каждый воздушный канал масляного теплообменника должен быть расположен так, чтобы в случае возникновения пожара проникающее через имеющиеся отверстия в гондоле двигателя пламя не попадало непосредственно на теплообменник.

25.1025. Масляные краны (клапаны)

(а) Каждое устройство перекрытия подачи масла должно отвечать требованиям параграфа 25.1189 НЛГ 25.

(б) Срабатывание устройств, прекращающих подачу масла, не должно препятствовать флюгированию воздушного винта.

(с) Каждый масляный кран (клапан) должен иметь надежные упоры или соответствующее обеспечение для индикации включенного и выключенного положений. Кран (клапан) должен

быть закреплен таким образом, чтобы нагрузки, возникающие при его работе или при полете с перегрузкой, не передавались на трубопроводы, соединенные с ним.

25.1027. Система флюгирования воздушного винта

(а) Если система флюгирования воздушного винта приводится в действие маслом от маслосистемы двигателя, то на случай прекращения подачи масла в результате неисправности любой части маслосистемы (за исключением самого маслобака) должны быть предусмотрены средства удержания некоторого количества масла в баке.

(б) Количество задержанного масла должно быть достаточным для флюгирования и это масло должно поступать только к насосу флюгирования.

(с) Должна быть показана способность системы выполнить флюгирование воздушного винта при помощи задержанного количества масла. Это может быть осуществлено на земле с использованием вспомогательного источника масла для смазки двигателя в процессе его работы.

(д) Должны быть предусмотрены средства предотвращения воздействия осадка или других посторонних предметов на безопасность эксплуатации системы флюгирования воздушного винта.

ОХЛАЖДЕНИЕ

25.1041. Общие положения

Средства охлаждения и (в необходимых случаях) подогрева силовой установки должны поддерживать температуру компонентов силовой установки, жидкостей в двигателях в пределах ограничений по температуре, установленных для этих компонентов, и жидкостей для работы в наземных, водных и полетных эксплуатационных условиях, а также после нормального выключения двигателя.

25.1043. Испытания средств охлаждения

(а) **Общие положения.** Соответствие требованиям параграфа 25.1041 НЛГ 25 должно быть показано путем испытаний в критических условиях эксплуатации на земле, на воде и в полете. При этом должно соблюдаться следующее:

(1) Если испытания проведены в условиях, отличающихся от условий с максимальной и минимальной температурой атмосферного воздуха, то

зарегистрированные температуры силовой установки должны быть скорректированы в соответствии с пунктом (с) данного параграфа.

(2) Скорректированные температуры, определенные в соответствии с подпунктом (а)(1) настоящего параграфа, не должны превышать установленных пределов.

(3) [Зарезервирован].

(б) **Температура окружающей атмосферы.** Максимальная температура окружающей атмосферы на уровне моря должна быть принята в соответствии с ожидаемыми условиями эксплуатации самолета, но не ниже 37,8 °C (100 °F). Вертикальный температурный градиент принимается равным -6,6 °C на каждые 1000 м (-3,6 °F на каждые 1000 футов) высоты над уровнем моря до достижения температуры -56,5 °C (-69,7 °F). Выше этой высоты температура считается постоянной и равной -56,5 °C (-69,7 °F). Однако для установок, предназначенных для эксплуатации в зимних условиях, Заявитель может принять максимальную температуру окружающей атмосферы, соответствующую условиям уровня моря, ниже 37,8 °C (100 °F). Минимальная температура окружающей атмосферы должна быть принята в соответствии с ожидаемыми условиями эксплуатации.

(с) **Коррекция температуры.** Если не применяется более рациональная коррекция, температуры охлаждающих жидкостей двигателя и компонентов силовой установки для которых регламентируются предельные температуры, должны быть скорректированы путем прибавления к измеренным температурам разности между максимальной (минимальной) температурой окружающей атмосферы и температурой окружающего атмосферного воздуха в момент первого достижения максимальной температуры компонента силовой установки или жидкости, зарегистрированной при испытаниях средств охлаждения.

25.1045. Методика испытания по оценке охлаждения

(а) Должно быть показано соответствие требованиям параграфа 25.1041 НЛГ 25 для этапов взлета, набора высоты, полета по маршруту, снижения и посадки, которые должны соответствовать применимым требованиям к летным характеристикам. Испытания должны производиться при той конфигурации самолета и в таких эксплуатационных условиях, которые являются критиче-

скими для охлаждения на каждом этапе полета. При испытаниях температура считается стабилизированной, если она изменяется менее чем на 1 °C (2 °F) в минуту.

(b) В условиях, от которых осуществляется переход к каждому исследуемому этапу полета, температуры должны быть стабилизированы, если условия перехода не являются такими, при которых обычно температуры жидкостей в двигателе и его компонентов уже были стабилизированы. В этом случае до завершения перехода к исследуемому этапу полета должен быть выполнен полет во всем диапазоне условий перехода, чтобы к моменту перехода температуры могли достичь естественных уровней. Испытанию средств охлаждения на взлете должен предшествовать период, в течение которого температуры жидкостей в двигателе и температуры компонентов силовой установки стабилизируются при работе двигателей на режиме земного малого газа.

(c) Испытания средств охлаждения на каждом этапе полета должны продолжаться до:

- (1) Стабилизации температуры компонентов и жидкостей в двигателе.
 - (2) Окончания этапа полета; или
 - (3) Достижения эксплуатационного ограничения.
- (d) [Зарезервирован].

(e) На летающих лодках и самолетах-амфибиях должна быть продемонстрирована работа средств охлаждения на режиме руления по ветру в течение 10 мин на скорости, превышающей на 10 км/ч (5 узлов) скорость выхода на редан.

СИСТЕМА ПОДВОДА ВОЗДУХА

25.1091. Подвод воздуха

(a) Система подвода воздуха к каждому двигателю должна обеспечивать:

(1) Подвод необходимого количества воздуха для работы двигателя во всех ожидаемых условиях эксплуатации, для которых запрашивается сертификат.

(2) Подвод воздуха для надлежащего дозирования и распределения смеси при любом положении заслонок системы всасывания.

(b) [Зарезервирован].

(c) Воздухозаборники не должны открываться в подкапотное пространство, за исключением слу-

чаев, когда эта часть подкапотного пространства изолирована от отсека агрегатов двигателя огне-непроницаемой перегородкой.

(d) На самолетах с газотурбинными двигателями:

(1) Должны быть предусмотрены средства, предотвращающие попадание в воздухозаборники двигателя опасного количества топлива при утечках или переливах из сливных и дренажных устройств или других частей систем с воспламеняющимися жидкостями.

(2) Самолет должен быть спроектирован так, чтобы предотвратить попадание воды или слякоти со взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек или других эксплуатационных поверхностей аэропорта в каналы воздухозаборников двигателей в опасных количествах; каналы воздухозаборников следует размещать или защищать таким образом, чтобы свести к минимуму засасывание посторонних предметов при взлете, посадке и рулении.

(e) Если система подвода воздуха к двигателю содержит детали или компоненты, которые могут быть повреждены посторонними предметами, попадающими в воздухозаборник, то должно быть доказано испытаниями или (если это приемлемо) анализом, что конструкция системы подвода воздуха может выдержать условия испытаний на засасывание посторонних предметов, предусмотренные параграфами 33.76, 33.77 и 33.78(a)(1) НЛГ 33, без повреждения частей или компонентов, которое могло бы создать опасность для самолета.

25.1093. Противообледенительная защита силовой установки

(a) [Зарезервирован].

(b) **Газотурбинные двигатели.**

Каждый газотурбинный двигатель со всеми работающими противообледенительными системами должен:

(1) Работать во всем диапазоне эксплуатационных режимов двигателя, включая минимальные частоты вращения на режиме малого газа при снижении, в условиях обледенения, определенных в Приложениях С, О и Р настоящих Норм, а также в условиях снегопада и метели в пределах ограничений, установленных для эксплуатации самолета в таких условиях, без накопления льда на двигателе, компонентах воздухозаборника или компонентах планера, которое могло бы вызвать любое из нижеперечисленного:

(i) Неблагоприятно воздействовать на работу установленного на самолете двигателя или вызывать потерю мощности или тяги без их восстановления; или неприемлемое повышение рабочей температуры газа; или несовместимость планера и двигателя; или

(ii) Приводить к неприемлемой кратковременной потере мощности или тяги, или повреждению двигателя; или

(iii) Вызывать срыв потока, помпаж, или срыв пламени (самовыключение) или потерю управляемости двигателя (например, самопроизвольный возврат к предшествующему режиму).

(2) Работать на режиме земного малого газа на земле в течение не менее 30 мин, при следующих условиях обледенения, указанных в Таблице 1 этого параграфа, если только они не заменяются сходными более критическими условиями испытаний. Эти условия должны демонстрироваться с располагаемым отбором воздуха для противообледенительной защиты при ее критических условиях, без неблагоприятных последствий после увеличения режима работы двигателя до взлетной мощности или тяги в соответствии с процедурами, установленными в Летном Руководстве самолета. Во время работы на малом газе допускается периодический перевод двигателя на режим умеренной мощности или тяги способом, приемлемым для Уполномоченного органа. Для того чтобы показать, что более низкие окружающие температуры по сравнению с температурой, при которой проведены испытания, являются менее критическими, может использоваться анализ. Заявитель должен документально оформить процедуру увеличения режима работы двигателя (включая максимальный интервал времени между увеличениями режима от малого газа, величину режима повышенной мощности или тяги и продолжительность работы на этом режиме), соответствующую минимальную окружающую температуру и максимальный интервал времени работы двигателя. Эти условия должны использоваться для анализа, который устанавливает эксплуатационные ограничения самолета в соответствии с параграфом 25.1521 НЛГ 25.

ТАБЛИЦА 1— УСЛОВИЯ ОБЛЕДЕНЕНИЯ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Условие	Полная температура воздуха	Концентрации воды (минимум)	Медианный объемный диаметр капли	Демонстрация
1. Условия изморози	От 0 до 15 °F (От -18 до -9 °C)	Жидкость - 0,3 г/м ³	15 – 25 микрон	Испытанием, расчетом или комбинацией того и другого
2. Условия гололеда	От 20 до 30 °F (От -7 до -1 °C)	Жидкость - 0,3 г/м ³	15 – 25 микрон	Испытанием, расчетом или комбинацией того и другого
3. Условия больших капель	От 15 до 20 °F (От -9 до -1 °C)	Жидкость - 0,3 г/м ³	100 микрон (минимум)	Испытанием, расчетом или комбинацией того и другого

25.1103. Каналы системы подвода воздуха и системы воздушных трубопроводов

(a) Каждый канал системы подвода воздуха перед компрессором двигателя должен иметь сливное устройство, исключающее опасное скопление топлива и влаги при стояночном положении самолета. Слив нельзя выводить туда, где это может создать опасность пожара.

(b) Каждый канал системы подвода воздуха должен:

(1) Быть достаточно прочным, чтобы исключить возможность разрушения системы при помпаже двигателя.

(2) Быть огнестойким, если он проходит в любой пожароопасной зоне, для которой требуется наличие системы пожаротушения.

(c) Каждый канал, соединенный с частями конструкции, между которыми возможны относительные перемещения, должен иметь гибкие соединения.

(d) Разрушение трубопроводов отбора воздуха от газотурбинного основного двигателя в любой точке между источником отбора воздуха и самолетным агрегатом, который обслуживается этим воздухом, не должно создавать опасность.

(e) [Зарезервирован].

(f) [Зарезервирован].

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

25.1121. Общие положения

Силовая установка должна удовлетворять следующим требованиям:

(а) Каждая выхлопная система должна обеспечивать безопасный отвод выхлопных газов без риска возникновения пожара или загрязнения воздуха окисью углерода в любой кабине персонала и пассажиров. При испытаниях для подтверждения отсутствия окиси углерода может быть использован любой из приемлемых методов ее обнаружения.

(б) Каждая часть выхлопной системы, поверхность которой достаточно горяча, чтобы зажечь воспламеняющиеся жидкости или пары, должна быть установлена или экранирована таким образом, чтобы утечки из любой системы, содержащей воспламеняющиеся жидкости или пары, не могли привести к пожару вследствие попадания жидкостей или паров на любую часть выхлопной системы, включая экраны для нее.

(с) Каждый компонент силовой установки, на который могут воздействовать горячие выхлопные газы или который может подвергаться воздействию высоких температур благодаря близкому расположению элементов выхлопной системы, должен быть выполнен из огнестойкого материала. Все компоненты выхлопной системы должны быть отделены огнестойкими экранами от примыкающих элементов самолета, которые расположены с внешней стороны отсеков двигателя.

(д) Выхлопные газы должны отводиться таким образом, чтобы исключить опасность возникновения пожара в точках слива или дренажа систем, содержащих воспламеняющиеся жидкости.

(е) Выхлопные газы должны отводиться таким образом, чтобы пламя выхлопа не мешало существенно обзору пилота в ночное время.

(ф) Каждый компонент выхлопной системы должен вентилироваться, чтобы не допустить местного перегрева.

(г) Должна быть предусмотрена вентиляция каждого кожуха выхлопной системы или его изоляция, чтобы при нормальной эксплуатации исключить его нагрев до температур, достаточных для возгорания любых воспламеняющихся жидкостей или паров, появляющихся с внешней стороны

кожуха.

25.1123. Выхлопные трубы

Силовая установка должна удовлетворять следующим требованиям:

(а) Выхлопные трубы должны быть жаро- и коррозионностойкими и иметь средства для предотвращения повреждений от тепловых расширений.

(б) Выхлопные трубы должны быть закреплены так, чтобы они выдерживали все вибрационные и инерционные нагрузки, которым они могут подвергаться в эксплуатации.

(с) Выхлопные трубы, соединяющиеся с элементами, между которыми возможны относительные перемещения, должны иметь гибкие соединения.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АГРЕГАТЫ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ

25.1141. Органы управления силовой установкой. Общие положения

Конструкция, установка и размещение каждого органа управления силовой установкой должны соответствовать требованиям параграфов 25.777 – 25.781 НЛГ 25, а их маркировка – требованиям параграфа 25.1555 НЛГ 25. Кроме того, каждый орган управления силовой установкой должен удовлетворять следующим требованиям:

(а) Каждый орган управления должен располагаться таким образом, чтобы он не мог быть непреднамеренно перемещен людьми, входящими, выходящими или совершающими обычные движения в кабине.

(б) Каждый орган управления с гибкой проводкой должен быть одобренного типа или должна быть продемонстрирована его пригодность для данного применения.

(с) Каждый орган управления должен иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы выдерживать эксплуатационные нагрузки без разрушения и чрезмерных деформаций.

(д) Каждый орган управления должен сохранять любое заданное положение без привлечения постоянного внимания со стороны членов летного экипажа и без смещения под действием нагрузок в системе управления или вибраций.

(е) Расположенная в установленной пожаро-

опасной зоне часть каждого органа управления силовой установкой, от которой требуется работоспособность в процессе пожара, должна быть по меньшей мере огнестойкой.

(f) Органы управления кранами/клапанами силовой установки, расположенные в кабине экипажа, должны иметь средства:

(1) Позволяющие летному экипажу выбирать каждое необходимое положение или функцию крана/клапана; и

(2) Показывающие летному экипажу:

(i) выбранное положение или функцию крана/клапана; и

(ii) когда кран/клапан не занял выбранное положение или не выполнил выбранную функцию.

25.1143. Органы управления двигателями

(a) Каждый двигатель должен управляться отдельным органом управления мощностью или тягой.

(b) Органы управления мощностью и тягой должны быть расположены так, чтобы обеспечить возможность:

(1) Раздельного управления каждым двигателем; и

(2) Одновременного управления всеми двигателями.

(c) Каждый орган управления мощностью и тягой должен обеспечивать уверенное и без запаздывания управление двигателем.

(d) Для каждой системы впрыска жидкости (не являющейся топливом) и ее органов управления, не предусмотренных и не одобренных как часть двигателя, заявитель должен доказать, что расход впрыскиваемой жидкости регулируется надлежащим образом.

(e) Если орган управления мощностью или тягой выполняет также функцию отключения подачи топлива, то этот орган управления должен иметь средства, предотвращающие его непреднамеренное перемещение в положение отключения подачи топлива. Эти средства должны:

(1) Иметь надежный замок или стопор в положении малого газа; и

(2) Требовать отдельного и четко определенного действия для перевода органа управления в положение отключения.

25.1145. Выключатели зажигания

(a) Выключатели зажигания должны управлять работой каждой цепи зажигания на каждом двигателе.

(b) Должны быть предусмотрены средства быстрого выключения всей системы зажигания путем сведения всех переключателей в одну группу или введения общего выключателя.

(c) Каждая группа выключателей зажигания (за исключением выключателей зажигания для газотурбинных двигателей, для которых не требуется непрерывное зажигание) и каждый общий выключатель должны иметь защитные устройства, исключающие их случайное срабатывание.

25.1149. Органы управления частотой вращения и шагом воздушного винта

(a) Каждый воздушный винт должен быть снабжен отдельным органом управления частотой вращения и шагом воздушного винта.

(b) Органы управления должны группироваться и размещаться таким образом, чтобы обеспечивать:

(1) Раздельное управление каждым воздушным винтом; и

(2) Одновременное управление всеми воздушными винтами.

(c) Органы управления должны обеспечивать синхронизацию всех воздушных винтов.

(d) Органы управления частотой вращения и шагом воздушных винтов должны располагаться справа и по меньшей мере на 25 мм (1 дюйм) ниже рычагов управления двигателями.

25.1153. Органы управления флюгированием воздушных винтов

(a) Каждый воздушный винт должен иметь отдельный орган управления для ввода воздушного винта во флюгерное положение. Орган управления флюгированием воздушного винта должен иметь средства, предотвращающие его произвольное срабатывание.

(b) Если флюгирование осуществляется перемещением рычага управления шагом или частотой вращения воздушного винта, то должны быть предусмотрены средства, не допускающие непреднамеренное перемещение этого рычага в положение флюгирования при нормальной работе.

25.1155. Реверс тяги и установка шага воздушного винта ниже полетного режима

Каждый орган управления установкой шага воздушного винта ниже полетного режима (реверсом тяги для самолетов с турбореактивными двигателями), должен иметь следующее:

(а) Надежный замок или стопор, требующий от экипажа особых и отличных от других действий для перемещения органа управления из полетного режима (из режима прямой тяги для самолетов с турбореактивными двигателями) в сторону создания отрицательной (обратной) тяги. Выполнение этих особых и отличных от других действий должно быть возможно только после того, как орган управления двигателем будет установлен в положение полетного малого газа.

(б) Средства, предотвращающие как случайное, так и преднамеренное перемещение или включение установки шага воздушного винта ниже полетного режима (реверсирования тяги для самолетов с турбореактивными двигателями), при нахождении самолета за пределами одобренной для этой операции области полетных режимов, с невозможностью пересиливания этого средства.

(в) Уровень надежности такой, что отказ средств, указанных в пункте (б) данного параграфа, был событием маловероятным.

(г) Средства предупреждения экипажа о том, что средства, указанные в пункте (б) данного параграфа, вышли из строя.

(д) Средства предупреждения экипажа о том, что орган управления в кабине перемещен из полетного режима (из режима прямой тяги для самолетов с турбореактивными двигателями) в положение установки шага винта ниже полетного режима (реверсирования тяги для самолетов с турбореактивными двигателями), при нахождении самолета за пределами одобренной для этой операции области полетных режимов.

Такое предупреждение можно не предусматривать, если устройства, требуемые по пункту (б) данного параграфа, представляют собой механическую блокировку, предотвращающую перемещение указанного органа управления.

25.1161. Органы управления системой аварийного слива топлива

Каждый орган управления системой аварийно-

го слива топлива должен иметь защитное устройство, препятствующее непреднамеренному включению системы. Орган управления системой аварийного слива не должен располагаться вблизи любого органа включения огнетушителей или другого органа управления средствами тушения пожара.

25.1163. Агрегаты силовой установки

(а) Каждый устанавливаемый на двигателе агрегат должен:

(1) Быть одобрен для установки на данный двигатель.

(2) Использовать для крепления устройства, предусмотренные на этом двигателе.

(3) Быть герметизирован для предотвращения загрязнения маслосистем двигателя и самого агрегата.

(б) Электрическое оборудование, в котором может возникать электрический разряд или искрение, должно быть установлено так, чтобы свести к минимуму вероятность контакта с любыми воспламеняющимися жидкостями или парами, которые могут появиться в зоне установки этого оборудования.

(в) Если продолжающееся вращение нагнетателя наддува кабины или другого агрегата с приводом от двигателя создает опасность в случае его неисправности, то должны предусматриваться средства прекращения вращения этого агрегата без нарушения нормальной работы двигателя.

25.1165. Системы зажигания двигателя

(а) Каждая аккумуляторная система зажигания должна быть дополнена генератором, который автоматически включается в цепь в качестве запасного источника электроэнергии, обеспечивающего дальнейшую работу двигателя в случае разрядки любого аккумулятора.

(б) Емкость аккумуляторных батарей и мощность генераторов должны быть достаточными для одновременной работы системы зажигания двигателя и удовлетворения наибольших потребностей любых компонентов электрической системы самолета, которые питаются от того же источника.

(в) Конструкция системы зажигания двигателя должна обеспечивать ее нормальную работу в следующих условиях:

(1) При неработающем генераторе.

(2) При полной разрядке аккумулятора и работе генератора на нормальных эксплуатационных частотах вращения; и

(3) При полной разрядке аккумулятора и работе генератора на частоте вращения малого газа (при наличии только одной батареи).

(d) [Зарезервирован].

(e) Замыкающие на массу провода любого двигателя не должны прокладываться через пожароопасную зону другого двигателя, если все части этих проводов в пределах данной зоны не являются огнестойкими.

(f) Каждая система зажигания должна быть независимой от всех других электрических цепей, которые не используются для обеспечения работы, управления или анализа работы этой системы.

(g) Должны быть предусмотрены средства сигнализации, предупреждающие соответствующих членов экипажа в случае, когда неисправности любой части электрической системы вызывают непрерывный разряд аккумуляторной батареи, питающей систему зажигания двигателя.

(h) Каждая система зажигания двигателя на самолете с газотурбинными двигателями должна рассматриваться как жизненно важный потребитель электроэнергии.

25.1167. Коробки приводов агрегатов

На самолетах, оборудованных коробкой приводов агрегатов, которая не сертифицирована как часть двигателя:

(a) Двигатель с коробкой приводов и присоединенными трансмиссией и валами должен быть подвергнут соответствующим испытаниям согласно параграфу 33.87 НЛГ 33.

(b) Коробка приводов агрегатов должна удовлетворять соответствующим требованиям параграфов 33.25 или 33.91 НЛГ 33.

(c) Должны быть оценены возможные несоосности и нагрузки от крутящих моментов коробки приводов, трансмиссии и системы валов, которые ожидаются в нормальных условиях эксплуатации.

ПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ

25.1181. Установленные пожароопасные зоны: входящие полости

(a) Установленными пожароопасными зонами являются:

(1) [Зарезервирован].

(2) [Зарезервирован].

(3) Любой общий отсек силовой установки, в котором отсутствует разделение между отсеком газогенератора и отсеком агрегатов двигателя.

(4) [Зарезервирован].

(5) Любая установка с подогревателем, работающим на топливе, и его оборудованием, указанным в параграфе 25.859 НЛГ 25.

(6) Отсеки компрессора и агрегатов газотурбинных двигателей; и

(7) Отсеки камер сгорания, турбин и выхлопных труб газотурбинных двигательных установок, если в этих отсеках имеются элементы и трубопроводы с воспламеняющимися жидкостями или газами.

(b) Каждая установленная пожароопасная зона должна отвечать требованиям параграфов 25.863, 25.865, 25.867, 25.869 и 25.1185 – 25.1203 НЛГ 25 и не иметь элементов конструкции (кроме элементов, сертифицированных как часть двигателя), из магниевых сплавов или других материалов, горение которых не может быть прекращено бортовой системой пожаротушения.

25.1182. Зоны гондол за пожарными перегородками и конструкции крепления гондол двигателей, содержащие трубопроводы с воспламеняющейся жидкостью

(a) Каждая зона гондолы непосредственно за пожарной перегородкой и любая часть конструкции крепления гондолы двигателя, содержащая трубопроводы с воспламеняющейся жидкостью, должны удовлетворять всем требованиям параграфов 25.1103(b), 25.1165(d) и (e), 25.1183, 25.1185(c), 25.1187, 25.1189 и 25.1195 – 25.1203 НЛГ 25, которые относятся к установленным пожароопасным зонам. Однако нет необходимости установки систем обнаружения пожара или пожаротушения в отсеках крепления гондол двигателей.

(b) Для каждой зоны, указанной в пункте (a) данного параграфа, в которой установлено убирающееся шасси, соответствие требованиям этого пункта достаточно продемонстрировать только при убранном шасси.

25.1183. Компоненты, содержащие воспламеняющиеся жидкости

(а) За исключением случаев, указанных в пункте (б) данного параграфа, все трубопроводы, арматура и другие компоненты, содержащие воспламеняющуюся жидкость в любой зоне, подверженной воздействию пожара на двигателе, а также все компоненты конструкции, по которым передается воспламеняющаяся жидкость или которые содержат такую жидкость, в установленной пожароопасной зоне должны быть огнестойкими, за исключением того, что в установленной пожароопасной зоне баки с воспламеняющимися жидкостями и элементы их крепления должны быть огнестойкими либо заключены в огнестойкий кожух, если повреждение огнем любой детали, которая не отвечает критерию огнестойкости, способно вызвать утечки или просачивание воспламеняющейся жидкости. Компоненты должны быть экранированы или расположены так, чтобы гарантировать невозможность воспламенения вытекающей воспламеняющейся жидкости.

(б) Положения пункта (а) настоящего параграфа не распространяются на:

(1) Магистрали, соединения и компоненты, уже одобренные как составная часть сертифицированного типа двигателя; и

(2) Дренажные и сливные магистрали и их соединения, повреждение которых не приведет к опасности возникновения пожара или не будет способствовать ее повышению.

25.1185. Воспламеняющиеся жидкости

(а) Кроме интегральных маслосборников, к которым отнесены требования пункта 25.1183(а) НЛГ 25, в установленных пожароопасных зонах не должны размещаться никакие баки или емкости, которые являются частью систем, содержащих воспламеняющиеся жидкости или газы, если только содержащиеся жидкости, конструкция системы, материал баков, перекрывные устройства, все соединения трубопроводов и органы управления не обеспечивают такую же степень безопасности, как и при расположении бака или емкости за пределами пожароопасной зоны.

(б) Между каждым баком или емкостью и каждой пожарной перегородкой или кожухом, изолирующим установленную пожароопасную зону,

должен быть предусмотрен воздушный зазор не менее 13 мм (0,5 дюйма), если не используются эквивалентные средства, препятствующие передаче тепла из пожароопасной зоны к воспламеняющейся жидкости.

(с) Абсорбирующие материалы, расположенные вблизи содержащих воспламеняющиеся жидкости компонентов систем, которые могут давать утечки, должны быть изолированы или обработаны таким образом, чтобы накопление опасного количества жидкости было исключено.

25.1187. Дренаж и вентиляция пожароопасных зон

(а) Должен быть предусмотрен эффективный дренаж каждой установленной пожароопасной зоны, чтобы свести к минимуму опасность возникновения пожара в случае отказа или неправильной работы любых компонентов, содержащих воспламеняющиеся жидкости.

Средства дренажа должны быть:

(1) Эффективными в условиях, которые будут чаще всего встречаться, когда дренаж необходим; и

(2) Расположены так, чтобы вытекающая из дренажа жидкость не создавала дополнительной опасности возникновения пожара.

(б) Каждая установленная пожароопасная зона должна вентилироваться, чтобы предотвратить накопление воспламеняющихся паров.

(с) Вентиляционные отверстия не должны располагаться в местах, где это создавало бы возможность проникновения воспламеняющихся жидкостей, паров или пламени из других зон.

(д) Каждое вентиляционное устройство должно быть расположено так, чтобы выходящие пары не создавали дополнительной опасности возникновения пожара.

(е) Если запас и расход огнегасящего вещества не рассчитаны на максимальный расход воздуха через пожароопасную зону, то должны быть предусмотрены устройства, позволяющие экипажу отключать источники принудительной вентиляции любой пожароопасной зоны.

25.1189. Перекрывные устройства

(а) Каждая двигательная установка и пожароопасная зона, определенная по подпункту 25.1181(а)(5) НЛГ 25, должна иметь устройства, перекрывающие или каким-либо другим способом

не допускающие попадания внутрь любой установленной пожароопасной зоны опасных количеств топлива, масла, противообледенительной жидкости и других воспламеняющихся жидкостей, протекающих внутри нее или через нее. Перекрывные устройства не требуются:

(1) Если магистрали, соединения и компоненты образуют единое целое с двигателем; и

(2) Для маслосистем установок с газотурбинными двигателями, в которых все компоненты системы в установленной пожароопасной зоне, в том числе маслобаки, являются огнестойкими или расположены таким образом, что не будут подвержены воздействию пожара на двигателе.

(b) Закрытие любого топливного перекрывного устройства на любом двигателе не должно прекращать поступление топлива к другим двигателям.

(c) Срабатывание любого перекрывного устройства не должно препятствовать в дальнейшем аварийному использованию другого оборудования, например, системы флюгирования воздушного винта.

(d) Все перекрывные устройства для воспламеняющихся жидкостей и органы их управления должны быть огнестойкими или должны быть расположены и защищены так, чтобы любой пожар в пожароопасной зоне не повлиял на их работу.

(e) После срабатывания перекрывных устройств в любую установленную пожароопасную зону не должно проникать опасное количество воспламеняющейся жидкости.

(f) Должны быть предусмотрены средства защиты от непреднамеренного срабатывания перекрывных устройств и обеспечена возможность для членов экипажа повторного открытия перекрывных устройств в полете после их закрытия.

(g) Каждое перекрывное устройство между баком и двигателем следует располагать так, чтобы на его работу не могло повлиять разрушение конструкции крепления силовой установки или двигателя.

(h) Каждое перекрывное устройство должно иметь средства для сброса накапливаемого избыточного давления, если только в системе не предусмотрены другие средства сброса давления.

25.1191. Пожарные перегородки

(a) Каждый двигатель, подогреватель на топ-

ливе, другое оборудование с внутренним сгоранием, предназначенное для использования в полете, а также отсеки камеры сгорания, турбины и выхлопной трубы газотурбинных двигателей должны быть изолированы от остальной конструкции самолета пожарными перегородками, кожухами или другими эквивалентными устройствами.

(b) Каждая пожарная перегородка и кожух должны быть:

(1) Огнестойкими.

(2) Сконструированы таким образом, чтобы исключалось проникновение из отсека в остальные части самолета опасного количества воздуха, жидкости или пламени.

(3) Сконструированы так, чтобы все отверстия были уплотнены прилегающими огнестойкими окантовками, втулками или переходниками; и

(4) Защищены от коррозии.

25.1193. Капоты и обшивка мотогондолы

(a) Каждый капот должен быть сконструирован и закреплен так, чтобы он мог выдерживать все вибрационные, инерционные и аэродинамические нагрузки, которым он может подвергаться в эксплуатации.

(b) Капоты должны соответствовать требованиям параграфа 25.1187 НЛГ 25 к дренажу и вентиляции.

(c) На самолетах, оборудованных перегородками, изолирующими отсек газогенератора газотурбинного двигателя от отсека агрегатов двигателя, каждая часть капота отсека агрегатов двигателя, на которую может воздействовать пламя в случае возникновения пожара в отсеке двигателя или газогенератора, должна:

(1) Быть огнестойкой; и

(2) Отвечать требованиям параграфа 25.1191 НЛГ 25.

(d) Каждая часть капота, подверженная воздействию высоких температур из-за ее близости к элементам выхлопной системы или воздействию выхлопных газов, должна быть огнестойкой.

(e) Каждый самолет должен:

(1) Быть сконструирован и изготовлен так, чтобы в случае возникновения пожара в любой пожароопасной зоне пламя не могло проникнуть через отверстия или в результате прогорания внешней обшивки в любую другую зону или по-

лость, где пожар может создать дополнительную опасность.

(2) Соответствовать требованиям подпункта (е)(1) данного параграфа при убранном шасси (если они применимы); и

(3) Иметь огнестойкую обшивку в зонах, подверженных воздействию пламени в случае возникновения пожара в отсеках газогенератора газотурбинного двигателя или агрегатов.

(4) Быть сконструирован и изготовлен таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность любого раскрытия или потери капота во время полета, которое могло бы воспрепятствовать продолжению безопасного полета и посадки.

(f) Система крепления любого съемного или открывающегося капота должна:

(1) поддерживать капот в закрытом и закреплённом состоянии при эксплуатационных нагрузках, указанных в пункте (а) настоящего параграфа, при любой из следующих ситуаций:

(i) неправильное закрепление любого отдельного запирающего, блокирующего или другого фиксирующего устройства, или

(ii) отказ любого отдельного замка или узла навески;

(2) иметь легкодоступные средства для закрытия и фиксации капота, которые не требуют применения чрезмерной силы или навыков; а также

(3) иметь надежные средства для эффективной проверки того, что капот надежно закреплен перед каждым взлетом.

25.1195. Системы пожаротушения

(а) Каждая установленная пожароопасная зона должна обслуживаться системой пожаротушения за исключением отсеков камер сгорания, турбин и выхлопных труб газотурбинных двигательных установок, в которых проходят магистрали или находятся компоненты, содержащие воспламеняющиеся жидкости или газы и для которых продемонстрирована возможность предотвращения неконтролируемого развития пожара, возникшего в них.

(б) Система пожаротушения, количество, скорость разрядки и распределение огнегасящего вещества в защищаемой зоне должны быть достаточными для тушения пожара. Должно быть показано испытаниями в условиях реального или имитируемого полета, что при критических условиях

обдува воздушным потоком в полете подача огнегасящего вещества в каждую установленную пожароопасную зону, определенную по пункту (а) данного параграфа, будет обеспечивать такую концентрацию состава, которая сможет погасить пламя в этой зоне и до минимума уменьшить вероятность повторного воспламенения. Для обогревателей на топливе и другого оборудования с внутренним сгоранием допускается применение индивидуальных систем с одной очередью подачи огнегасящего вещества. Для каждой из других установленных пожароопасных зон должны предусматриваться две очереди подачи, каждая из которых создает достаточную концентрацию огнегасящего вещества.

(с) Система пожаротушения гондолы должна быть способна одновременно защищать каждую зону гондолы, для которой предусмотрена защита.

25.1197. Огнегасящие вещества

(а) Огнегасящие вещества должны:

(1) Обеспечивать тушение пламени, возникающего при любом горении жидкостей или других горючих материалов в зоне, защищенной системой пожаротушения; и

(2) Обладать термической стабильностью в диапазоне температур, ожидаемых в отсеке, в котором они хранятся.

(б) В случае применения любого токсичного огнегасящего вещества должны быть предусмотрены меры, предотвращающие проникновение жидкости или паров в опасных концентрациях в кабины с людьми (в результате утечки при нормальной эксплуатации самолета или в результате разряда системы пожаротушения на земле или в полете) даже при наличии неисправности в системе пожаротушения. Соответствие этому требованию должно быть продемонстрировано путем испытаний, за исключением стационарной системы пожаротушения отсека фюзеляжа, работающей на двуокиси углерода, при наличии которой:

(1) В любой отсек фюзеляжа подается при установленных процедурах пожаротушения не более 2,3 кг двуокиси углерода; или

(2) Для каждого члена летного экипажа, имеющего рабочее место в кабине пилотов, предусмотрено защитное дыхательное оборудование.

25.1199. Баллоны с огнегасящим веществом

(а) Каждый баллон с огнегасящим веществом должен иметь предохранительное устройство, стравливающее давление, с тем чтобы предотвратить разрушение баллона от превышения допустимого избыточного внутреннего давления.

(б) Выходное отверстие каждой линии стравливания от предохранительного устройства должно быть расположено так, чтобы выброс огнегасящего вещества не мог повредить самолет. Кроме того, линия должна быть расположена или защищена так, чтобы предотвращалось ее закупоривание льдом или другими посторонними предметами.

(в) Для каждого баллона должны иметься средства индикации его разряда или снижения давления в нем ниже установленного минимума, необходимого для нормальной работы.

(г) Температура каждого баллона должна поддерживаться при ожидаемых условиях эксплуатации такой, чтобы давление в баллоне:

(1) Не падало ниже величины, необходимой для обеспечения соответствующей скорости разрядки огнетушителя; или

(2) Не превышало величины, вызывающей преждевременную разрядку.

(е) Если для разрядки баллона используется пиротехнический патрон, то все баллоны должны быть установлены так, чтобы температурные условия не вызывали опасного ухудшения качества пиротехнического патрона.

25.1201. Материалы системы пожаротушения

(а) Материалы, из которых изготовлена любая система пожаротушения, не должны вступать в химическую реакцию с любым огнегасящим веществом, чтобы не создавать этим опасность для самолета.

(б) Каждый компонент системы пожаротушения, расположенный в установленной пожароопасной зоне, должен быть огнестойким.

25.1203. Система обнаружения пожара

(а) В каждой установленной пожароопасной зоне и в отсеках камеры сгорания, турбины, выхлопной трубы газотурбинных двигателей должны быть установлены одобренные быстродействующие датчики обнаружения пожара или перегрева. Количество и размещение датчиков обнаружения

должно обеспечивать быстрое обнаружение пожара.

(б) Каждая система обнаружения пожара должна быть сконструирована и смонтирована так, чтобы:

(1) Она выдерживала вибрационные, инерционные и другие нагрузки, которые будут воздействовать на нее в эксплуатации.

(2) Имелись средства предупреждения экипажа в случае отключения датчика или обрыва связанной с ним проводки в одной точке в пределах установленной пожароопасной зоны, если после отключения (обрыва) система не в состоянии удовлетворительно выполнять свои функции; и

(3) Имелись средства предупреждения экипажа в случае короткого замыкания датчика или связанной с ним проводки в пределах установленной пожароопасной зоны, если после короткого замыкания система не в состоянии удовлетворительно выполнять свои функции.

(в) На работу датчиков обнаружения пожара или перегрева не должны влиять масло, вода, другие жидкости или пары, которые могут присутствовать.

(г) Должны иметься средства, позволяющие экипажу проверить в полете функционирование каждой электрической цепи датчика обнаружения пожара или перегрева.

(д) Элементы системы обнаружения пожара или перегрева в пожароопасной зоне должны быть, по меньшей мере, огнестойкими.

(е) Элементы системы обнаружения пожара или перегрева не должны проходить через другую пожароопасную зону, если:

(1) Их защита не исключает подачу ложных сигналов в случае пожара в зонах, через которые они проходят; или

(2) Каждая такая зона не защищается одновременно одной и той же системой обнаружения пожара и пожаротушения.

(ж) Каждая система обнаружения пожара должна быть сконструирована так, чтобы в самолетной комплектации не превышалось время срабатывания сигнализации, определенное соответствующими техническими условиями или стандартами на систему.

(з) EWIS системы обнаружения пожара или перегрева в пожароопасной зоне должны удовлетворять требованиям параграфа 25.1731 НЛГ 25.

25.1207. Соответствие требованиям

Если это не определено иначе, соответствие требованиям параграфов 25.1181 – 25.1203 НЛГ 25 должно быть показано полноразмерными огневыми испытаниями либо одним или несколькими из следующих способов:

- (a) Испытаниями силовых установок подобных конфигураций.
- (b) Испытаниями компонентов.
- (c) Опытном эксплуатации самолетов с силовыми установками подобных конфигураций.
- (d) Анализом.

РАЗДЕЛ F – ОБОРУДОВАНИЕ**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ****25.1301. Назначение и установка**

(а) Каждое изделие установленного оборудования должно:

(1) Иметь тип и конструкцию, соответствующие функциональному назначению.

(2) Иметь маркировку и надписи, указывающие назначение или эксплуатационные ограничения, или любую приемлемую комбинацию этих факторов.

(3) Устанавливаться в соответствии с ограничениями, указанными для оборудования.

(4) Нормально работать после установки.

(б) EWIS должны соответствовать требованиям раздела H настоящих Норм.

(а*) Соответствовать требованиям, предъявляемым для подтверждения его пригодности к установке на самолет.

25.1301A. Эксплуатация при низких температурах

Должна быть подтверждена возможность эксплуатации самолета как системы в целом после выхолаживания в условиях длительной стоянки при температуре наружного воздуха не выше -35°C .

Заявителем может быть предложена, а Уполномоченным органом принята другая минимальная температура наружного воздуха.

25.1302. Установленные системы и оборудование, используемые летным экипажем

Данный параграф относится к оборудованию, установленному и предназначенному для использования членами летного экипажа из нормального сидячего положения со своих рабочих кресел в пилотской кабине при эксплуатации самолета. Необходимо показать, что установленное оборудование отдельно или в сочетании с другим, такого же рода оборудованием, спроектировано так, чтобы квалифицированные члены экипажа, прошедшие подготовку по его использованию, могли безопасно выполнять свои задачи, связанные с его функциями, с соблюдением следующих требований:

(а) В кабине должны быть установлены органы управления, позволяющие выполнять эти задачи, и должна предоставляться информация, необходимая для выполнения этих задач.

(б) Органы управления и информация в пилотской кабине, предназначенные для использования летным экипажем, должны:

(1) Представляться в четкой и недвусмысленной форме с разрешением и точностью, необходимыми для выполнения данной задачи.

(2) Быть доступными и удобными для использования экипажем таким способом, который согласуется со срочностью, частотой и длительностью выполняемых задач, и

(3) Позволять летному экипажу понимать, если такое понимание необходимо для безопасной эксплуатации, последствия для самолета или его систем результат своих действий.

(с) Поведение установленного оборудования, влияющего на эксплуатацию, должно быть:

(1) Предсказуемым и недвусмысленным и

(2) Спроектировано так, чтобы позволять экипажу вмешиваться таким способом, который подходит для данной задачи.

(д) Насколько это практически возможно, установленное оборудование должно позволять экипажу справляться с ошибками, которые можно обоснованно ожидать в эксплуатации, возникающими при различного рода взаимодействиях с оборудованием, при допущении, что летный экипаж действует добросовестно. Данный пункт (д) не относится к ошибкам из-за недостаточной квалификации при ручном управлении самолетом.

25.1303. Пилотажно-навигационные приборы

(а) Следующие пилотажно-навигационные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы их мог видеть со своего места каждый из пилотов:

(1) Указатель температуры наружного воздуха или указатель температуры воздуха, обеспечивающий индикацию, которую можно перевести в температуру наружного воздуха.

(2) Часы с секундной стрелкой или с цифровой индикацией, показывающие время в часах, минутах и секундах.

(3) Указатель курса (нестабилизованный

магнитный компас).

(b) Следующие пилотажно-навигационные приборы должны быть установлены на приборных досках каждого пилота:

(1) Указатель воздушной скорости. Если ограничения воздушной скорости изменяются с высотой, то указатель должен иметь индикацию максимально допустимой воздушной скорости, показывающую изменение V_{MO} в зависимости от высоты.

(2) Высотомер (чувствительный).

(3) Вариометр (указатель вертикальной скорости).

(4) Указатель поворота гироскопического типа, скомбинированный со встроенным указателем скольжения (указатель поворота и крена). Исключение составляют большие самолеты с третьей системой приборов индикации пространственного положения, используемой при пространственных положениях в полете в диапазоне 360° по тангажу и крену и установленной в соответствии с существующими нормами. На этих самолетах требуется только указатель скольжения.

(5) Указатель крена и тангажа (гиростабилизированные).

(6) Указатель курса (гиростабилизированный, магнитный или немагнитный).

(c) Следующие пилотажно-навигационные приборы должны быть установлены, как указано ниже:

(1) Сигнализатор воздушной скорости требуется для самолетов с газотурбинными двигателями и самолетов, у которых V_{MO}/M_{MO} больше $0,8 V_D/M_D$. Сигнализатор скорости должен обеспечивать пилотов эффективной звуковой сигнализацией (значительно отличающейся от звуковой сигнализации, применяемой для других целей) всякий раз, когда скорость полета на 11 км/ч (6 узлов) превысит V_{MO} или будет больше $M_{MO} + 0,01$. Верхний предел технологического допуска для сигнализатора не должен превышать указанную сигнализруемую скорость.

(2) Указатель числа M требуется на приборных досках каждого пилота для самолетов, имеющих ограничения по сжимаемости, и в том случае, если эти ограничения не индицируются пилоту другим способом системой индикации воздушной скорости, требуемой подпунктом (b)(1) данного параграфа.

25.1305. Приборы контроля силовой установки

Должны быть установлены следующие приборы контроля силовой установки:

(a) **Для всех самолетов:**

(1) Средства сигнализации минимального давления топлива для каждого двигателя или центральное сигнальное устройство для всех двигателей при обеспечении изоляции средств отдельной сигнализации от центрального сигнального устройства.

(2) Индикатор количества топлива для каждого бака.

(3) Индикатор количества масла для каждого маслобака.

(4) Индикатор давления масла для каждой независимой масляной системы каждого двигателя с подачей масла под давлением.

(5) Средства сигнализации минимального давления масла для каждого двигателя или центральное сигнальное устройство для всех двигателей при обеспечении изоляции средств отдельной сигнализации от центрального сигнального устройства.

(6) Индикатор температуры масла для каждого двигателя.

(7) Сигнализаторы пожара, которые обеспечивают визуальную и звуковую сигнализацию о пожаре.

(8) Индикатор количества жидкости для форсирования двигателя (соответствующий методу применения этой жидкости в эксплуатации) для каждого бака.

(b) [Зарезервирован].

(c) **Для самолетов с газотурбинными двигателями.** В дополнение к приборам контроля силовой установки, требуемым в пункте (a) данного параграфа, должны быть установлены следующие приборы контроля силовой установки:

(1) Индикатор температуры газа для каждого двигателя.

(2) Индикатор мгновенного расхода топлива для каждого двигателя.

(3) Индикатор частот вращения роторов, имеющих установленные предельные частоты вращения, для каждого двигателя.

(4) Средства индикации летному экипажу для информации о работе стартера каждого двигателя, который может быть включен длительно, но конструкция которого не рассчитана ни на непрерыв-

ную работу, ни на предотвращение опасности в случае его неисправности.

(5) Индикатор работы системы защиты силовой установки от обледенения для каждого двигателя.

(6) Индикатор состояния топливного сетчатого фильтра или фильтра другого типа, требуемого параграфом 25.997 НЛГ 25, указывающий на наличие загрязненности фильтра до того, как его пропускная способность достигнет уровня, установленного в соответствии с пунктом 25.997(d) НЛГ 25.

(7) Средства сигнализации состояния масляного сетчатого фильтра или фильтра другого типа, требуемого параграфом 25.1019 НЛГ 25, если он не имеет перепускного клапана, для предупреждения пилота о наличии загрязненности фильтра, до того, как его пропускная способность достигнет уровня, установленного в соответствии с подпунктом 25.1019(a)(2) НЛГ 25.

(8) Индикатор, показывающий нормальное функционирование любого обогревателя, применяемого для предотвращения забивания льдом компонентов топливной системы.

(d) **Для самолетов с турбореактивными двигателями.** В дополнение к приборам контроля силовой установки, требуемым в пунктах (a) и (c) данного параграфа, должны быть установлены следующие приборы контроля силовой установки:

(1) Индикатор, показывающий пилоту тягу или непосредственно связанный с ней параметр. Индикация должна основываться на прямом измерении тяги или параметров, непосредственно связанных с ней. Индикатор должен показывать изменение тяги, вызываемое неисправностью, повреждением или износом двигателя.

(2) Средства индикации положения, которые должны показывать экипажу, что устройство реверсирования тяги:

- (i) не находится в выбранном положении; и
- (ii) находится в положении реверсирования тяги, для каждого двигателя, оборудованного таким устройством.

(3) Индикатор уровня вибраций каждого двигателя.

(e) **Для самолетов с турбовинтовыми двигателями.** В дополнение к приборам контроля силовой установки, требуемым в пунктах (a) и (c) данного параграфа, должны быть установлены следующие приборы контроля силовой установки:

(1) Индикатор крутящего момента каждого двигателя.

(2) Средства индикации положения лопастей каждого воздушного винта, которые должны показывать летному экипажу, что угол установки лопастей воздушного винта стал меньше угла на полетном малом шаге.

(f) **На самолетах, оборудованных системами впрыска жидкости (не топлива).** Для форсирования тяги или мощности должны быть предусмотрены одобренные средства индикации членам летного экипажа информации об исправной работе такой системы.

25.1307. Разное оборудование

Должно быть установлено следующее оборудование различного назначения:

(a) [Зарезервирован].

(b) Два или более независимых источника электрической энергии.

(c) Устройства электрозащиты, которые требуются согласно настоящим Нормам.

(d) Как минимум две системы двусторонней радиосвязи, органы управления каждой из которых должны быть доступны с рабочих мест обоих пилотов и конструкция и установка которых таковы, что отказ одной из систем не препятствует нормальному функционированию другой системы. Использование общей антенной системы допустимо, если будет показана ее достаточная надежность.

(e) Как минимум две радионавигационные системы, органы управления каждой из которых должны быть доступны с рабочих мест обоих пилотов и конструкция и установка которых таковы, что отказ одной из систем не препятствует нормальному функционированию другой системы. Использование общей антенной системы допустимо, если будет показана ее достаточная надежность.

25.1309. Оборудование, системы и установки

За исключением указанного ниже, требования настоящего параграфа применимы к любому оборудованию или системе, установленной на самолете, в дополнение к специфическим требованиям НЛГ 25 к их конструкции. Хотя этот параграф не применяется к требованиям Раздела В к характеристикам устойчивости и управляемости и летным характеристикам, а также к требованиям по проч-

ности Разделов С и D, он применяется к любым функциональным системам, от которых зависит соответствие любым из этих требований. Заклинивания поверхностей управления или органов управления пилотов, рассматриваемые в соответствии с подпунктом 25.671(c)(3) НЛГ 25, исключены из требований подпункта 25.1309(b)(1)(ii) НЛГ 25. Одиночные системы торможения, рассматриваемые согласно пункту 25.735(b) НЛГ 25, исключены из требований пункта 25.1309(b) НЛГ 25. К отказным состояниям средств аварийной эвакуации и аварийного освещения, охваченных требованиями параграфов 25.810 и 25.812 НЛГ 25, требования пункта 25.1309(b) НЛГ 25 не применяются. Требования пункта 25.1309(b) НЛГ 25 применяются к силовым установкам в соответствии с указаниями пункта 25.901(c) НЛГ 25.

(а) Оборудование и системы самолета должны быть спроектированы и установлены таким образом, чтобы:

(1) Те из них, которые необходимы для сертификации типа или требуются эксплуатационными правилами, или неправильное функционирование которых может снизить безопасность полета, выполняли заданные функции в ожидаемых условиях эксплуатации самолета.

(2) Прочие системы и оборудование не должны сами по себе быть источником опасности и не должны оказывать неблагоприятного воздействия на правильное функционирование систем и оборудования, указанных в подпункте (а)(1) данного параграфа.

(b) Системы самолета и связанные с ними компоненты, рассматриваемые отдельно и во взаимосвязи с другими системами, должны быть спроектированы таким образом, чтобы:

(1) Любое катастрофическое отказное состояние:

- (i) было практически невероятно; и
- (ii) не возникало в результате единичного отказа; и

(2) Любое аварийное (опасное) отказное состояние было бы крайне маловероятно; и

(3) Любое сложное (существенное) отказное состояние было бы маловероятно.

(4) Насколько это практически возможно, исключался любой существенный скрытый (латентный) отказ, или, при отсутствии практической возможности исключения такого отказа, был минимизирован латентный период существенного

скрытого (латентного) отказа; и

(5) Для любого катастрофического отказного состояния, которое возникает в результате двух отказов, один из которых является скрытым (латентным) для более, чем одного полета, должно быть показано, что:

(i) обеспечивать дополнительное резервирование нецелесообразно; и

(ii) в предположении, что в данном полете имеет место какой-либо скрытый (латентный) отказ, рассматриваемое отказное состояние является маловероятным; и

(iii) сумма вероятностей скрытых (латентных) отказов, которые комбинируются с каждым явным отказом, не превышает 1/1000.

(с) Экипажу должна быть предоставлена информация о небезопасных условиях работы систем, чтобы обеспечить ему возможность своевременно предпринять соответствующие корректирующие действия. Установленные в кабине экипажа системы и оборудование, предназначенные для использования летным экипажем, включая, органы управления и соответствующие средства индикации и сигнализации, должны иметь такую конструкцию, чтобы свести к минимуму ошибки летного экипажа, которые могут создать дополнительные опасности.

(d) EWIS должны быть оценены в соответствии с требованиями параграфа 25.1709 НЛГ 25.

(е) Для предотвращения развития отказных состояний, описанных в пункте 25.1309(b) НЛГ 25, должны быть установлены Сертификационные требования к техническому обслуживанию. Эти требования должны быть включены в раздел «Ограничения летной годности» Инструкций по поддержанию летной годности, оформляемых в соответствии с требованиями параграфа 25.1529 НЛГ 25.

25.1310. Мощность источников энергии и система распределения

(а) Каждая установка, функционирование которой требуется в соответствии с правилами типовой сертификации или эксплуатационными правилами, и которая для своего функционирования потребляет энергию, является важным потребителем системы энергоснабжения. Источники энергии и система ее распределения должны обеспечивать энергией следующие потребители в ожидаемых

комбинациях и длительностях работы в условиях эксплуатации:

(1) Потребители, подключенные к нормально функционирующей системе.

(2) «Важные потребители» после отказа любого первичного привода источника, преобразователя или аккумулятора энергии.

(3) «Важные потребители» после отказа:

(i) любого из маршевых двигателей для двухдвигательного самолета;

(ii) любых двух маршевых двигателей на самолете с тремя и более двигателями;

(4) «Важные потребители», для которых требуется альтернативный источник, после любого отказа или неисправности в системе энергоснабжения, системе распределения или другом потребителе.

(b) При установлении соответствия требованиям подпунктов (a)(2) и (3) данного параграфа допускается преднамеренное отключение потребителей энергии, при котором обеспечивается безопасность на одобренных режимах полета. Если функционирование потребителя не требуется для обеспечения управляемого полета, его отказ может не рассматриваться для случая отказа двух двигателей для самолетов с тремя и более двигателями.

25.1315. Отрицательная перегрузка

Никакие опасные нарушения работы систем и оборудования не должны возникать в результате полета самолета с отрицательными перегрузками в пределах области режимов полета, предписанной в параграфе 25.333 НЛГ 25. Это должно быть показано для наибольшей ожидаемой продолжительности таких перегрузок.

25.1316. Защита электрических и электронных систем от воздействия молнии

(a) Каждая электрическая и электронная система, выполняющая функцию, отказ которой будет препятствовать продолжению безопасного полета и посадке самолета, должна быть спроектирована и установлена так, что:

(1) Функция не подвержена неблагоприятному воздействию в течение и после времени, когда на самолет воздействует молния; и

(2) Система автоматически восстанавливает нормальную работу этой функции после того, как самолет был подвержен воздействию молнии.

(b) Каждая электрическая или электронная система, отказ которой может привести к снижению способности самолета или возможности летного экипажа реагировать на неблагоприятные условия работы, должна быть спроектирована и установлена так, чтобы восстановить нормальное функционирование после воздействия молнии.

(c) Соответствие критериям защиты от воздействия молнии, оговоренным в пунктах (a) и (b) данного параграфа, должно быть продемонстрировано для случаев попадания в самолет нормированного разряда молнии. Заявитель должен конструировать электрические/электронные системы таким образом, чтобы они были устойчивыми к воздействию нормированного заряда молнии, а также должен продемонстрировать их устойчивость в составе самолета следующим образом:

(1) Определить зоны удара молнии для самолета.

(2) Определить количественные уровни воздействия молнии для всех зон самолета.

(3) Определить уровни внутренних (наводимых вследствие разряда молнии) воздействий.

(4) Определить номенклатуру электрических и/или электронных систем на самолете, для которых потребуются доказывать соответствие данному требованию, и их размещение на внешних поверхностях или внутри самолета.

(5) Определить восприимчивость систем самолета к прямому и непрямому воздействию молнии.

(6) Разработать защиту от воздействия молнии; и

(7) Доказать, что защита достаточна.

25.1317. Защита от воздействия электромагнитных полей высокой интенсивности (HIRF)

(a) За исключением случаев, указанных в пункте (d) данного параграфа, каждая электрическая и электронная система, выполняющая функцию, отказ которой может воспрепятствовать безопасному продолжению полета и посадке самолета (может привести к катастрофической ситуации), должна быть сконструирована и установлена таким образом, чтобы:

(1) Не оказывалось опасного влияния на выполнение данной функции как в процессе воздействия, так и после воздействия на самолет HIRF уровня I, указанного в Приложении L настоящих Норм.

(2) Система автоматически и своевременно восстанавливала нормальное выполнение данной функции после того, как самолет подвергся воздействию HIRF уровня I, указанного в Приложении L настоящих Норм, если восстановление работоспособности не противоречит иным эксплуатационным или функциональным требованиям к системе; и

(3) На функционирование системы в целом не оказывалось влияния как в процессе воздействия, так и после воздействия на самолет HIRF уровня II, указанного в Приложении L настоящих Норм.

(b) Каждая электрическая и электронная система, выполняющая функцию, отказ которой может существенно снизить возможности самолета или способность летного экипажа реагировать на неблагоприятные условия эксплуатации (может привести к аварийной ситуации), должна быть сконструирована и установлена таким образом, чтобы на функционирование системы не оказывалось влияния при воздействии на оборудование, реализующее данную функцию, HIRF испытательных уровней 1 или 2, указанных в Приложении L настоящих Норм.

(c) Каждая электрическая и электронная система, выполняющая функцию, отказ которой может снизить возможности самолета или способность летного экипажа реагировать на неблагоприятные условия эксплуатации (может привести к сложной ситуации), должна быть сконструирована и установлена таким образом, чтобы на функционирование системы в целом не оказывалось негативного влияния при воздействии на оборудование, реализующее данную функцию, HIRF испытательного уровня 3, указанного в Приложении L настоящих Норм.

ПРИБОРЫ: УСТАНОВКА

25.1321. Расположение и видимость приборов

(a) Все пилотажно-навигационные приборы и приборы контроля работы силовой установки, предназначенные для каждого пилота, должны быть отчетливо видны с его рабочего места с минимальным практическим отклонением от нормального положения и от линии визирования, когда пилот смотрит вперед вдоль траектории полета.

(b) Пилотажные приборы, указанные в параграфе 25.1303 НЛГ 25, должны быть сгруппированы на приборной доске и расположены в центре, насколько это практически возможно, в верти-

кальной плоскости в зоне переднего обзора пилота. Кроме того:

(1) Верхнее центральное положение должен занимать прибор, который наиболее эффективно показывает пространственное положение самолета.

(2) Слева, в непосредственной близости от центрального верхнего прибора, должен располагаться прибор, который наиболее эффективно показывает воздушную скорость самолета.

(3) Справа, в непосредственной близости от центрального верхнего прибора, должен располагаться прибор, указывающий вертикальную скорость подъема или спуска.

Прибор, который наиболее эффективно показывает высоту, должен располагаться под указателем вертикальной скорости.

Для удовлетворения требования Заказчика (эксплуатанта) допускается изменение взаимного расположения приборов, указанных в подпункте 25.1321(b)(3) НЛГ 25.

(4) Положение непосредственно под центральным прибором должен занимать прибор, наиболее эффективно показывающий направление полета.

(c) Все необходимые приборы контроля работы силовой установки должны быть достаточно плотно сгруппированы на приборной доске. Кроме того:

(1) Одинаковые приборы контроля работы силовой установки, относящиеся к двигателям, должны располагаться таким образом, чтобы не возникало сомнений в том, какой прибор контролирует работу какого двигателя.

(2) Приборы контроля работы силовой установки, необходимые для безопасной эксплуатации самолета, должны быть отчетливо видны соответствующими членами экипажа.

(d) Вибрационные характеристики приборной доски должны быть такими, чтобы не ухудшать серьезным образом точность показаний приборов или не повреждать приборы.

(e) Если имеется визуальный индикатор неисправности прибора, он должен быть эффективным при всех возможных условиях освещенности кабины экипажа.

25.1322. Система сигнализации экипажа

(a) Система сигнализации экипажа должна:

(1) Обеспечивать экипаж информацией, необходимой для:

(i) распознавания ненормальных условий эксплуатации или состояния самолетных систем, и

(ii) определения необходимых действий, если требуются.

(2) Быть быстро и легко определяемой и доступной для экипажа во всех ожидаемых условиях эксплуатации, в том числе при условиях срабатывания нескольких сигналов.

(3) Выключаться, когда сигнализируемые условия более не существуют.

(b) Сигнализация должна иметь приоритетную иерархию, основанную на времени, располагаемым экипажем на восприятие информации и необходимые действия:

(1) Аварийная сигнализация. Для условий, которые требуют немедленной информированности и немедленных действий экипажа.

(2) Предупреждающая сигнализация. Для условий, которые требуют немедленной информированности и последующих действий экипажа.

(3) Уведомляющая сигнализация. Для условий, которые требуют информированности и могут потребовать последующих действий экипажа.

(c) Аварийная и предупреждающая сигнализации должны:

(1) Иметь приоритетное построение внутри каждой категории, когда это необходимо.

(2) Обеспечивать своевременное привлечение внимания сигналами, воздействующими, по крайней мере, на два рецептора – звуковыми, визуальными или тактильными.

(3) В каждом случае срабатывания сигналов сильного привлекающего действия, требуемых подпунктом (c)(2) данного параграфа, должна быть обеспечена возможность их распознавания и подавления, за исключением тех случаев, когда требуется продолжение действия этих сигналов.

(d) Система сигнализации должна быть спроектирована таким образом, чтобы минимизировать последствия ложного срабатывания. В частности, она должна быть спроектирована так, чтобы:

(1) Предотвратить появление несоответствующей или ненужной сигнализации.

(2) Иметь средства отключения сигналов сильного привлекающего действия, появившегося в результате отказа сигнализируемой функции, который влияет на способность экипажа безопасно пилотировать самолет. Эти средства должны быть доступны экипажу таким образом, чтобы они не могли быть включены непреднамеренно или в ре-

зультате привычных рефлексивных действий. Когда сигнал выключен, должна быть ясная и безошибочная сигнализация о выключении сигнала.

(e) Визуальные сигналы должны:

(1) (Соответствовать следующей принятой цветности:

(i) красный для аварийной сигнализации;

(ii) янтарный или желтый для предупреждающей сигнализации;

(iii) любой, кроме красного или янтарного/желтого, для уведомляющей сигнализации. (см. параграф 8.9.3.2. Дополнения 25F НЛГ 25).

(2) Использовать методы визуального кодирования совместно с другими функциональными элементами сигнализации на приборной доске для обеспечения различия между аварийной, предупреждающей и уведомляющей сигнализацией, если они представлены на монохроматическом дисплее, который не способен соответствовать принятой цветности, указанной в подпункте (e)(1) данного параграфа.

(f) Использование красного, янтарного и желтого цветов на приборной доске для других целей, кроме сигнализации, должно быть ограничено и не должно негативно влиять на средства сигнализации экипажа.

25.1323. Система индикации воздушной скорости

Каждая система индикации воздушной скорости должна удовлетворять следующим требованиям:

(a) Каждый прибор, показывающий воздушную скорость, должен быть утвержденного типа и быть оттарирован для отображения истинной воздушной скорости полета (на уровне моря при стандартной атмосфере) с минимально возможной инструментальной ошибкой при воздействии соответствующего полного и статического давления.

(b) Каждая система должна быть тарирована для определения погрешности системы (т.е. зависимости между приборной воздушной скоростью и земной индикаторной скоростью) в полете и во время разбега самолета при взлете. Тарировка скорости разбега должна определяться:

(1) В диапазоне скоростей от 0,8 минимального значения V_1 до максимального значения V_2 с учетом утвержденного для самолета диапазона высот аэродрома и весов.

(2) При соответствии положения закрылков и

мощности, развиваемой двигателями, значениям, установленным при определении взлетной траектории в соответствии с параграфом 25.111 НЛГ 25, предусматривающими отказ критического двигателя при минимальной величине скорости V_1 .

(с) Погрешность в измерении воздушной скорости системой, за исключением инструментальной ошибки индикатора воздушной скорости, не должна превышать 3% или 9 км/ч (5 узлов) (в зависимости от того, какая величина больше) по всему диапазону скоростей:

(1) От V_{MO} до $1,23 V_{SR1}$ при убранных закрылках; и

(2) От $1,23 V_{SR0}$ до V_{FE} при закрылках, находящихся в посадочном положении.

(d) От $1,23 V_{SR}$ до скорости сигнализации сваливания IAS должна изменяться соответственно с изменением CAS, а на скоростях ниже скорости сигнализации сваливания, IAS не должна изменяться в недопустимых пределах.

(e) От V_{MO} до $V_{MO} + 2/3 (V_{DF} - V_{MO})$ IAS должна изменяться соответственно с изменением CAS, а на скоростях выше V_{DF} , IAS не должна изменяться в недопустимых пределах.

(f) Не должно быть такой индикации воздушной скорости, которая вызывает трудности в пилотировании при взлете между моментом подъема передней стойки шасси и достижением условий установившегося набора высоты.

(g) Запаздывание системы индикации воздушной скорости не может существенно влиять на отклонения по воздушной скорости, индицируемые при взлете, или вносить существенные погрешности в показания при взлете или на дистанции прерванного взлета.

(h) Каждая система должна быть устроена таким образом, чтобы исключалась возможность отказа или грубой ошибки вследствие попадания влаги, грязи или других веществ.

(i) [Зарезервирован].

(j) В тех случаях, когда требуются дублированные указатели скорости, соответствующие им приемники воздушного давления, должны размещаться на достаточном расстоянии друг от друга, для того чтобы избежать повреждения обоих приемников при столкновении с птицей.

25.1324. Датчики пилотажно-навигационных приборов, установленные снаружи планера

Каждая система установленных на внешней поверхности самолета датчиков пилотажно-навигационных приборов, включая, но не ограничиваясь, приемниками полного и статического воздушного давления, датчиками углов атаки и скольжения, датчиками температуры, должна иметь систему обогрева или эквивалентные средства, предотвращающие их неисправную работу в условиях ливневых осадков, указанных в Таблице 1 настоящего параграфа, в условиях обледенения указанных в Приложениях С и Р настоящих Норм, и следующих условиях обледенения, указанных в Приложении О настоящих Норм:

(a) Для самолетов, сертифицированных в соответствии с требованиями подпункта 25.1420(a)(1) НЛГ 25, – в условиях обледенения, для которых самолет сертифицирован для безопасного выхода из условий обледенения после их обнаружения;

(b) Для самолетов, сертифицированных в соответствии с требованиями подпункта 25.1420(a)(2) НЛГ 25, в условиях обледенения, для которых самолет сертифицирован для безопасной эксплуатации, и в условиях обледенения, для которых самолет сертифицирован для безопасного выхода из условий обледенения после их обнаружения;

(с) Для самолетов, сертифицированных в соответствии с требованиями подпункта 25.1420(a)(3) НЛГ 25, – во всех условиях обледенения.

25.1325. Системы статического давления

(a) Каждый прибор, снабженный штуцером статического давления, должен быть соединен с наружной атмосферой с помощью соответствующей системы трубопроводов.

(b) Каждый приемник статического давления должен быть сконструирован и расположен так, чтобы:

(1) На характеристики системы статического давления как можно меньшее влияние оказывали изменения воздушного потока, или влага и другие внешние факторы; и

(2) Не изменялось соотношение между давлением воздуха в системе статического давления и действительным статическим давлением окружающей атмосферы в условиях обледенения. Система статического давления должна удовлетворять

требованиям параграфа 25.1324 НЛГ 25.

(с) Конструкция и установка системы статического давления должны быть таковы, чтобы:

(1) Обеспечивалось полное удаление влаги, не допускалось истирание трубопроводов и чрезмерная деформация или пережатие в местах изгибов, применяемые материалы были прочными (в соответствии со своим назначением) и были защищены от коррозии; и

(2) Обеспечивалась герметичность системы, за исключением выводов в атмосферу. В процессе контрольных испытаний должна быть доказана целостность системы статического давления следующим образом:

(i) на негерметизированном самолете создается вакуум в системе статического давления до достижения перепада давления, равного приблизительно 25 мм рт. ст., или до достижения показания высотомера высоты на 305 м (1000 футов) большей, чем высота места, где находится самолет во время проведения испытаний. Без дополнительной откачки в течение 1 мин потеря указанной высоты по показанию высотомера не должна превышать 30,5 м (100 футов);

(ii) на герметизированном самолете создается вакуум в системе статического давления, пока перепад давления не станет эквивалентным максимальному перепаду давления в кабине, для которого данному типу самолета выдается свидетельство о летной годности. Без дополнительной откачки в течение 1 мин уменьшение высоты на указателе не должно превышать 2% эквивалентной высоты максимального перепада давления в кабине или не должно превышать 30,5 м (100 футов), в зависимости от того, какое показание окажется большим.

Диапазон высот		Водность (г/м ³)	Протяженность		Медианный диаметр капель (MVD) (мкм) (μm)
(футы)	(м)		(км)	(NM)	
0 – 10000	0 – 3000	1	100	50	500 – 2000
		6	5	3	
		15	1	0,5	

Таблица 1

Условия испытаний в ливневых осадках

(d) Каждый барометрический высотомер должен быть утвержденного типа и должен быть тарирован для показания барометрической высоты в условиях стандартной атмосферы с практически

минимальной инструментальной ошибкой при подаче соответствующего статического давления.

(е) Конструкция и установка статической системы должны быть таковы, чтобы ошибка в барометрической высоте по прибору на уровне моря и в условиях стандартной атмосферы, за исключением инструментальной ошибки, не приводила к погрешности, превышающей ± 9 м (± 30 футов) на каждые 185 км/ч (100 узлов) скорости при соответствующей конфигурации самолета в диапазоне скоростей от $1,23 V_{SR0}$ (закрылки выпущены) до $1,7 V_{SR1}$ (закрылки убраны). Однако нет необходимости, чтобы погрешность была менее ± 9 м (± 30 футов).

(f) Если система высотомера снабжена устройством, обеспечивающим коррекцию показаний высотомера, то конструкция и установка этого устройства должны быть таковы, чтобы в случае отказа его можно было отключить (при условии, что нет другой вспомогательной системы высотомера). Каждое корректирующее устройство должно быть снабжено средством, указывающим членам экипажа на возникновение возможных отказов, в том числе отказа питания. Это средство должно быть эффективным в любых возможных условиях освещения кабины экипажа.

(g) За исключением случая, указанного в пункте (h) данного параграфа, в системе статического давления с основным и запасным источниками статического давления должны быть предусмотрены средства включения того или другого источника так, чтобы:

(1) При включении одного источника другой отключался; и

(2) Оба источника не могли быть отключены одновременно.

(h) На самолеты с негерметическим фюзеляжем подпункт (g)(1) данного параграфа не распространяется, если можно показать, что тарирование системы статического давления при включении одного из источников статического давления не нарушается из-за другого источника статического давления, включенного или отключенного.

25.1326. Сигнализация обогрева датчиков пилотажно-навигационных приборов, установленные снаружи планера

Если на самолете установлена система обогрева внешних датчиков пилотажно-навигационных

приборов, то должна быть предусмотрена сигнализация летному экипажу, когда эта система обогрева не работает или функционирует неправильно. Такая сигнализация должна удовлетворять следующим требованиям:

(а) Предусмотренная сигнализация должна удовлетворять требованиям к предупреждающей сигнальной информации.

(б) Предусмотренная сигнализация должна срабатывать при любом из следующих условий:

(1) Система обогрева внешних датчиков пилотажно-навигационных приборов отключена.

(2) Система обогрева внешних датчиков пилотажно-навигационных приборов включена, но не работает нормально

25.1327. Указатель магнитного курса (нестабилизированный магнитный компас)

(а) Каждый магнитный компас должен устанавливаться таким образом, чтобы на точность его показаний не оказывали влияния вибрация самолета или магнитные поля.

(б) После устранения девиации магнитного компаса остаточная девиация в горизонтальном полете не должна превышать 10° на любом курсе.

25.1329. Средства автоматического управления

(а) Органы быстрого отключения функций автопилота и автомата тяги должны быть предусмотрены для каждого пилота. Органы быстрого отключения автопилота должны быть расположены на обоих штурвалах (или эквиваленте). Органы быстрого отключения автомата тяги должны быть расположены на рычагах управления тягой. Органы быстрого отключения должны быть легко доступны каждому пилоту при работе со штурвалом (или эквивалентом) и рычагами управления тягой.

(б) Последствия отказов САУ, приводящие к неотключению функции автопилота или автомата тяги, должны быть оценены в соответствии с требованиями параграфа 25.1309 НЛГ 25.

(с) Не допускается, чтобы включение или переключение средств автоматического управления, режима работы или датчика вызывало переходный процесс в траектории полета самолета, больший, чем незначительный переходный процесс, определение которого дано в подпункте (n)(1) данного параграфа.

(d) В нормальных условиях полета не допуска-

ется, чтобы отключение любой функции автоматического управления средств автоматического управления вызывало переходный процесс в траектории полета самолета, больший, чем незначительный переходный процесс.

(е) Не допускается, чтобы в редких нормальных и ненормальных условиях полета отключение любой функции автоматического управления средств автоматического управления приводило к переходному процессу, большему, чем значительный переходный процесс, определение которого дано в подпункте (n)(2) данного параграфа.

(f) Функция и направление движения каждого задающего командного органа управления, такого как задатчик курса или вертикальной скорости, должны быть четко указаны на каждом органе управления или рядом с ним, если необходимо для предотвращения неправильного использования или перепутывания.

(g) В любых условиях полета, целесообразных для использования средств автоматического управления, не допускается, чтобы они создавали опасные нагрузки на самолет, приводили к опасным отклонениям траектории полета. Это относится как к работе в исправном состоянии, так и к случаям неисправностей, и предполагает, что пилот начинает корректирующие действия в разумный период времени.

(h) При использовании средств автоматического управления должны быть предусмотрены устройства, препятствующие выходу за допустимую границу диапазона скоростей в области нормальных режимов полета. Если самолет выходит за границу этого диапазона, должны быть предусмотрены средства, не допускающие, чтобы САУ осуществляло наведение или управление на небезопасной скорости.

(i) Функции системы автоматического управления, ее органы управления, индикация и сигнализация должны быть сконструированы так, чтобы минимизировать ошибки и путаницу летного экипажа в оценке состояния системы автоматического управления. Должны быть предусмотрены средства, индицирующие текущий режим работы, в том числе любые подготовленные режимы, переходы в другое состояние и возвращения к предыдущему состоянию. Положение переключателя селектора не является приемлемым средством индикации. Органы управления и индикация должны быть сгруппированы и представлены логически

совместимым образом. Индикация должна быть видима каждому пилоту при всех ожидаемых условиях освещения.

(j) При отключении автопилота каждому пилоту должна выдаваться аварийная сигнализация (визуальная и звуковая), она должна быть своевременной и отличающейся от всех других аварийных сигналов в кабине.

(k) При отключении функции автомата тяги каждому пилоту должна выдаваться предупреждающая сигнализация.

(l) Не допускается, чтобы автопилот создавал потенциальную опасность, когда летный экипаж прикладывает пересиливающее усилие к органам управления полетом.

(m) Во время работы автомата тяги у летного экипажа должна быть возможность перемещать рычаги тяги, не прилагая чрезмерных усилий. Не допускается, чтобы автомат тяги создавал потенциальную опасность, когда летный экипаж прикладывает пересиливающее усилие к рычагам тяги.

(n) Для целей настоящего параграфа под переходным процессом понимается нарушение в системе управления или изменения траектории полета самолета, которое не соответствует реакции на входные сигналы от пилотов или внешних условий.

(1) Незначительный переходный процесс не сокращает значительно запас безопасности и не побуждает экипаж к действиям, которые за пределами его возможностей. Незначительный переходный процесс может вызывать легкое увеличение рабочей нагрузки экипажа или некоторый физический дискомфорт пассажиров или экипажа в кабине.

(2) Значительный переходный процесс может приводить к значительному сокращению запаса безопасности, увеличению рабочей нагрузки экипажа, дискомфорту экипажа или физическим страданиям пассажиров или экипажа в кабине, возможно, включающим не фатальные повреждения. При значительных переходных процессах для того, чтобы оставаться в границах области нормальных режимов полета или вернуться в нее, не должно требоваться любого из следующего:

(i) исключительного мастерства пилотирования, повышенного внимания или силы;

(ii) усилий, прикладываемых пилотом, которые больше усилий, определенных в пункте

25.143(d) НЛГ 25;

(iii) ускорений или изменений пространственного положения самолета, которые могли бы привести к дальнейшей опасности для находящихся на борту лиц, пристегнутых ремнями безопасности или не пристегнутых.

25.1331. Приборы, использующие питание

(a) Каждый прибор, указанный в пункте 25.1303(b) НЛГ 25 и использующий питание, должен удовлетворять следующим требованиям:

(1) Каждый прибор должен иметь визуальное средство индикации, встроенное в прибор и показывающее, когда питание, необходимое для поддержания надлежащих технических характеристик прибора, не подается к нему. Питание должно замеряться на входе или вблизи входа в прибор. Для электрических приборов питание считается нормальным, когда напряжение находится в установленных пределах.

(2) При отказе одного источника питания каждый прибор должен получать питание от другого источника. Это может обеспечиваться автоматическими или ручными средствами.

(3) Если прибор, показывающий навигационные параметры, получает информацию от источников, находящихся вне этого прибора, и если потеря этой информации может привести к ненадежности показываемых данных, то в приборе должно быть визуальное средство, срабатывающее при потере информации и предупреждающее экипаж о том, что не следует полагаться на представленные данные.

(b) Термин «прибор», применяемый здесь, включает в себя те устройства, которые физически содержатся в одном блоке, а также такие устройства, которые состоят из одного или более физически отдельных блоков или компонентов, соединенных между собой (например, дистанционный гироскопический указатель курса, который включает в себя магнитный чувствительный элемент, гироскоп, усилитель и указатель, соединенные вместе).

25.1333. Приборные системы

Для систем, которые обеспечивают работу требуемых согласно пункту 25.1303(b) НЛГ 25 приборов, установленных на рабочем месте каждого пилота:

(a) Должны быть предусмотрены средства под-

соединения требуемых приборов, находящихся на пульте первого пилота к рабочим системам, независимым от рабочих систем пультов других членов экипажа или другого оборудования.

(b) Оборудование, системы и установки должны быть спроектированы таким образом, чтобы один источник индикации информации, существенно важной для безопасности полета и обеспечиваемой приборами, в том числе о пространственном положении, курсе, скорости и высоте, оставался в распоряжении пилотов без дополнительных действий членов экипажа после любого единичного отказа или сочетания отказов, в отношении которых нет доказательства их практической невероятности.

(c) Дополнительные приборы, системы или оборудование нельзя подключать к рабочим системам требуемых приборов, если не приняты меры, обеспечивающие длительное нормальное функционирование этих приборов в случае любого неправильного срабатывания дополнительных приборов, систем или оборудования, в отношении которых нет доказательств их практической невероятности.

25.1337. Приборы контроля работы силовой установки

(a) Приборы и трубопроводы приборов.

(1) Все трубопроводы приборов силовой установки и вспомогательной силовой установки должны удовлетворять требованиям, указанным в параграфах 25.993 и 25.1183 НЛГ 25.

(2) Все трубопроводы, несущие воспламеняющуюся жидкости под давлением, должны:

(i) иметь ограничительные жиклеры или другие предохранительные устройства, расположенные у источников давления и служащие для предотвращения выброса большого количества жидкости в случае повреждения трубопроводов; и

(ii) быть расположены и установлены таким образом, чтобы выброс жидкости не создавал опасной ситуации.

(3) Все приборы силовой установки и вспомогательной силовой установки, работающие на воспламеняющихся жидкостях, должны быть расположены и установлены таким образом, чтобы выброс жидкости не создавал опасной ситуации.

(b) **Индикатор количества топлива (топливомер).** Должны предусматриваться средства, по-

казывающие экипажу самолета количество расходуемого топлива в каждом баке во время полета (в литрах или других эквивалентных единицах). Кроме того:

(1) Каждый индикатор количества топлива должен быть откалиброван таким образом, чтобы он показывал нуль в горизонтальном полете, когда количество топлива, остающегося в баке, равно невырабатываемому остатку, определяемому согласно параграфу 25.959 НЛГ 25.

(2) Баки с заборниками топлива и воздушными пространствами, соединенными между собой, должны рассматриваться как один бак и не нуждаются в отдельных индикаторах.

(3) Каждый выступающий визуальный уровень, используемый как индикатор количества топлива, должен быть защищен от повреждения.

(c) **Система измерения расхода топлива.** Когда на самолете устанавливается система измерения расхода топлива, каждый датчик должен включать в себя средства для перепуска топлива в случае неисправности, приводящей к резкому ограничению расхода топлива.

(d) **Индикатор количества масла.** Для отчета количества масла в каждом баке должна предусматриваться масломерная линейка или другое эквивалентное ей средство. Если на самолете устанавливается маслоперекачивающая система или система резервного маслопитания, должны предусматриваться средства, показывающие в полете членам экипажа количество масла, находящееся в каждом баке.

(e) **Индикатор положения лопастей воздушных винтов турбовинтовых двигателей.** Индикаторы, требуемые для указания положения лопастей воздушных винтов турбовинтовых двигателей, должны обеспечивать начало индикации до того, как лопасть воздушного винта повернется более чем на 8° ниже упора полетного малого шага. Датчик индикации должен быть непосредственно связан с положением лопасти.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

25.1351. Общие положения

(a) **Мощность электрической системы.** Требуемая мощность системы генерирования, количество и типы источников электроэнергии должны:

(1) Определяться исходя из анализа электрических нагрузок; и

(2) Соответствовать требованиям параграфа 25.1309 НЛГ 25.

Все приемники (потребители) электроэнергии на самолете подразделяются на три категории по своему назначению:

– приемники (потребители) первой категории, работа которых необходима для обеспечения безопасного полета и посадки;

– приемники (потребители) второй категории, работа которых необходима для безопасного продолжения запланированного полета и посадки по заданию на полет;

– приемники (потребители) третьей категории, прекращение электропитания которых не влияет на обеспечение выполнения безопасного полета от взлета и посадки.

Приемники (потребители) электроэнергии первой и второй категории являются «важными» приемниками (потребителями) электроэнергии.

(b) **Система генерирования.** Система генерирования включает в себя источники электроэнергии, основные силовые шины, передающие провода и кабели, а также связанные с ними устройства управления, регулирования и защиты. Система генерирования должна быть спроектирована таким образом, чтобы:

(1) Источники электроэнергии надлежащим образом работали как независимо от других источников, так и в комбинации с ними.

Раздельная (автономная) работа канала каждой первичной системы электроснабжения и связанного с ним канала вторичной системы не должна зависеть от работы других источников или каналов систем электроснабжения.

(2) Отказ или неисправность любого источника электроэнергии не могли создавать угрозу или ухудшение способности остальных источников питать «важные» приемники (первой и второй категорий).

(3) Напряжение и частота (в системах переменного тока) на выводах всех приемников могли поддерживаться в установленных для данного приемника расчетных пределах при любых возможных условиях эксплуатации.

(4) Переходные процессы в системе, обусловленные переключениями, отключением неисправностей или другими причинами, не приводили к отключению «важных» приемников (первой и

второй категорий) и не вызывали появления дыма или опасности возникновения пожара.

(5) Предусматривались средства, доступные соответствующим членам экипажа в полете для индивидуального и группового отключения любого источника электроэнергии от системы.

(6) Были предусмотрены средства, показывающие соответствующим членам экипажа параметры системы генерирования, важные для безопасной работы системы, такие, как напряжение и сила тока, каждого генератора.

(c) **Внешнее электропитание.** Если предусмотрено подключение к самолету внешних источников электроэнергии и, если эти внешние источники могут быть подключены к оборудованию, отличному от оборудования, используемого для запуска двигателей, должны быть предусмотрены средства, гарантирующие невозможность питания системы электроснабжения самолета от внешних источников с обратной полярностью или с обратным порядком чередования фаз.

Должны быть предусмотрены также средства, гарантирующие невозможность питания системы электроснабжения при перепутывании фазы и нейтрали, обрыве фидера наземного источника, недопустимом отклонении частоты или перенапряжении.

(d) **Полет при отсутствии нормального электропитания.** Если не показано, что функциональный отказ системы генерирования является событием практически невероятным, должны выполняться следующие требования:

(1) Для питания приемников электроэнергии, необходимых для завершения полета и выполнения безопасной посадки, должны устанавливаться аварийные (альтернативные) источники электропитания, независимые от нормальной системы генерирования и обеспечивающие в течение требуемого времени электропитание этих приемников.

(2) В число приемников электроэнергии, на которые должно подаваться электропитание от аварийных источников, должны входить:

(i) приемники электроэнергии, функционирование которых немедленно необходимо для обеспечения безопасности и которые должны продолжать работать без вмешательства экипажа после отказа нормальной системы генерирования;

(ii) приемники электроэнергии, необходимые для продолжения управляемого полета; и

(iii) приемники электроэнергии, требуемые для

снижения, захода на посадку и посадки.

(3) Должно быть показано, что:

(i) отказы, которые могут приводить к потере нормального электропитания и переходу на аварийное (альтернативное) электропитание, должны быть событиями крайне маловероятными;

(ii) отказы, которые могут приводить к потере нормального и аварийного (альтернативного) электропитания, в том числе к возгоранию распределительных устройств, пультов управления или жгутов проводов, должны быть событиями практически невероятными.

(a*) После совершения аварийной посадки (приводнения) система электроснабжения должна обеспечивать электроэнергией те приемники электроэнергии, которые должны работать после посадки (приводнения), если они не имеют собственных автономных источников питания.

(b*) Если в режиме запуска вспомогательной силовой установки (ВСУ) в полете качество электроэнергии выходит за пределы, установленные для аварийной работы, то в период запуска ВСУ должно быть обеспечено электропитание системы запуска ВСУ и приемников электроэнергии первой категории от раздельно работающих источников электроэнергии.

25.1353. Электрическое оборудование и его установка

(a) Электрооборудование и органы управления им должны быть установлены таким образом, что работа любого отдельного блока или системы блоков не оказывала неблагоприятного влияния на одновременно работающие другие электрические блоки или системы, важные для безопасной эксплуатации самолета. Любые электрические помехи, которые могут иметь место на самолете, не должны приводить к опасным последствиям для самолета или его систем. Возникновение отказов или неисправностей в каких-либо приемниках электроэнергии не должно приводить к прекращению электропитания других приемников первой и второй категорий.

(b) Аккумуляторные батареи должны иметь такую конструкцию и устанавливаться таким образом, чтобы:

(1) В течение любого вероятного режима заряда или разряда батареи в ее аккумуляторах должны поддерживаться безопасные температура и

давление. При подзарядке аккумуляторной батареи (после предшествующего полного разряда) не должно происходить неуправляемого повышения температуры в ее аккумуляторах в следующих условиях:

(i) при максимальном значении регулируемого напряжения или мощности;

(ii) в полете наибольшей продолжительности; и

(iii) при наиболее неблагоприятных условиях охлаждения, которые могут встретиться в эксплуатации.

(2) Соответствие требованиям подпункта (b)(1) данного параграфа должно быть доказано путем испытаний, если опыт эксплуатации аналогичных батарей при аналогичной их установке не показал, что поддержание безопасных температур и давлений в аккумуляторах не представляет трудностей.

(3) В самолете не должны скапливаться в опасных количествах взрывоопасные или ядовитые газы, выделяемые аккумуляторной батареей в процессе нормальной работы или в результате любой возможной неисправности в системе заряда или при установке батареи.

(4) Вызывающие коррозию жидкости или газы, которые могут выделяться из аккумуляторной батареи, не должны повреждать окружающие конструкции самолета или рядом расположенное «важное» оборудование.

(5) Каждая никель-кадмиевая аккумуляторная батарея должна иметь средства, предотвращающие любое опасное воздействие на конструкцию или «важные» системы, которое может быть вызвано максимальным тепловыделением при коротком замыкании аккумуляторной батареи или ее отдельных аккумуляторов.

(6) Установки никель-кадмиевых аккумуляторных батарей, которые не снабжены зарядными устройствами ограниченной мощности, должны иметь:

(i) систему для автоматического управления скоростью заряда аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить перегрев аккумуляторной батареи; или

(ii) систему определения температуры аккумуляторной батареи и сигнализации превышения температуры со средством отключения аккумуляторной батареи от источника заряда в случае превышения температуры; или

(iii) систему определения и сигнализации отказа аккумуляторной батареи со средством отклю-

чения аккумуляторной батареи от источника заряда в случае отказа аккумуляторной батареи.

(с) Электрическое заземление должно обеспечивать адекватную электрическую проводимость при нормальных и отказных условиях работы на самолетах, имеющих электрическую систему с заземленной нейтралью.

25.1355. Система распределения

(а) Система распределения включает в себя распределительные шины, связанные с ними питающие провода, а также управляющие и защитные устройства.

(b) [Зарезервирован].

(с) Если в соответствии с требованиями настоящего раздела для питания отдельных видов оборудования или систем требуется наличие двух независимых источников электроэнергии, то в случае отказа одного из источников для такого вида оборудования или систем другой источник электроэнергии (и связанный с ним фидер) должен включаться автоматически или вручную для обеспечения работы данного оборудования или системы.

25.1357. Устройства защиты электрических цепей

(а) Для сведения к минимуму неблагоприятных последствий для системы электроснабжения и опасности для самолета в случае повреждений электропроводки или серьезных неисправностей электросистемы или связанного с ней оборудования должна применяться аппаратура защиты сети. Все провода системы распределения, соединенные с шинами распределительных устройств, должны быть защищены автоматами защиты или плавкими предохранителями от коротких замыканий и от недопустимых перегрузок, если они могут иметь место в этих проводах.

(b) Защитные и управляющие устройства в системе генерирования должны обесточивать и отключать неисправные источники электроэнергии и оборудование, служащее для передачи энергии, от связанных с ними шин со скоростью, обеспечивающей защиту от опасного перенапряжения и других неисправностей.

(с) Все устройства защиты сети с повторным включением должны быть сконструированы таким образом, чтобы при возникновении перегрузки или неисправности цепи они разрывали цепь неза-

висимо от положения органа управления.

(d) Если повторное включение автомата защиты сети или замена плавкого предохранителя являются важными для безопасности полета, то этот автомат защиты сети или предохранитель должен располагаться и обозначаться таким образом, чтобы он мог быть легко повторно включен или заменен в полете. В случае применения предохранителей на борту должны быть запасные предохранители для использования во время полета, в количестве, составляющем не менее 50% от общего числа предохранителей каждого номинала, необходимые для полной защиты цепи.

(е) Все цепи питания «важных» приемников (первой и второй категорий) должны иметь индивидуальную защиту. Однако индивидуальная защита каждой цепи в системе таких приемников не требуется, если приемники являются функционально зависимыми элементами системы (например, цепи каждого огня из бортовых аэронавигационных огней – БАНУ). Функционально зависимыми элементами считаются такие элементы, отказ одного из которых приводит к прекращению (нарушению) функционирования всей их системы.

(f) Для систем самолета, для которых необходима возможность выключить или повторно включить питание при нормальной эксплуатации, такая система должна быть сконструирована таким образом, что аппараты защиты сети не должны являться первичными средствами, с помощью которых выключается или повторно включается питание, если только они не специально предназначены для использования в качестве выключателя.

25.1360. Меры предосторожности от травм

(а) **Удар электрическим током.** Электрическая система должна быть спроектирована так, чтобы минимизировать риск поражения электрическим током экипажа, пассажиров и обслуживающего персонала, а также технического персонала, использующего обычные меры предосторожности.

(b) **Ожоги.** Температура любой части, которой может коснуться член экипажа в нормальной эксплуатации, не должна быть причиной опасных непреднамеренных движений или травмы члена экипажа.

25.1362. Электрическое оборудование, используемое в аварийных условиях

Должно быть обеспечено соответствующее электропитание тех потребителей, которые требуются для выполнения аварийных процедур после аварийной посадки или приводнения. Электрические цепи этого оборудования должны быть спроектированы, защищены и установлены так, чтобы риск потери его эффективности в аварийных условиях был минимизирован.

25.1363. Испытания электрической системы

(а) Лабораторные испытания электрической системы проводятся в следующих условиях:

(1) Испытания должны проводиться на макете системы электроснабжения, имеющем то же генерирующее оборудование, что и самолет, при безотказной работе оборудования и при имитации отказов.

(2) Оборудование стенда должно имитировать электрические характеристики распределительной сети и нагрузки, создаваемые приемниками электроэнергии, до такой степени, которая необходима для получения достоверных результатов испытаний; и

(3) Лабораторные приводы генераторов должны имитировать реальные самолетные приводы в части, касающейся их реакции на нагрузку генератора, и в том числе на нагрузку, вызванную отказами.

(b) В тех случаях, когда невозможно достаточно точно воспроизвести условия полета в лабораторных или наземных испытаниях на самолете, должны проводиться летные испытания.

25.1365. Электрические устройства, моторы и трансформаторы

(а) Бытовое оборудование должно быть спроектировано и размещено так, что при отказе системы электропитания или системы управления выполнялись требования пунктов 25.1309(b), (c) и (d) НЛГ 25. Под бытовым оборудованием понимается: нагревательные панели, духовки, кофеварки, кипятивильники, холодильники и системы смыва туалета, устанавливаемые на самолете для предоставления комфорта и обслуживания пассажиров.

(b) Установка кухонь и их оборудования должно минимизировать риск возникновения перегрева и пожара.

(c) Бытовая техника на кухнях должна устанавливаться и защищаться так, чтобы предотвратить возникновение повреждений или загрязнений другого оборудования или систем жидкостями или испарениями, возникающими при обычной работе или в результате утечек, если это может создать опасные условия.

(d) Если не будет показано, что требования пункта 25.1309(b) НЛГ 25 обеспечиваются устройствами защиты, указанными в пункте 25.1357(a) НЛГ 25, то электромоторы и трансформаторы, в том числе используемые в бытовой технике, кухнях, системах промывки в туалетах, должны иметь соответствующие устройства тепловой защиты для предотвращения перегрева при нормальной работе и отказных состояниях, если их перегрев может привести к задымлению или пожару.

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

25.1381. Освещение приборов, пультов и индикаторов

(а) Освещение приборов, пультов и индикаторов должно:

(1) Обеспечивать освещение, достаточное для того, чтобы все приборы, переключатели и другие устройства, необходимые для безопасной эксплуатации, были легко читаемыми, если нет достаточного освещения от другого источника; и

(2) Быть установлено таким образом, чтобы:

(i) прямые лучи света не попадали в глаза пилота;

(ii) пилот не видел нежелательных бликов освещения.

(b) Должны быть предусмотрены средства регулирования яркости освещения, если не показано, что нерегулируемое освещение удовлетворяет всем ожидаемым полетным условиям.

25.1383. Посадочные фары

(а) Каждая посадочная фара должна быть утвержденного типа и установлена таким образом, чтобы:

(1) Пилоту не попадали в глаза нежелательные блики.

(2) Пилот не испытывал неблагоприятного воздействия световых ореолов.

(3) Обеспечивалось достаточное освещение для ночной посадки.

(b) Каждая фара должна иметь отдельный вы-

ключатель, за исключением случая, когда один выключатель используется для нескольких фар, установленных в одном месте.

(с) Должны быть предусмотрены средства индикации пилоту о выпущенном положении посадочных фар.

(а*) Количество посадочных (посадочно-рулежных) фар должно быть не менее 2. Количество рулежных фар не регламентируется.

25.1385. Установка системы аэронавигационных огней

(а) **Общие положения.** Каждый элемент системы аэронавигационных огней должен соответствовать установленным требованиям данного параграфа, а каждая система в целом должна отвечать требованиям параграфов 25.1387 – 25.1397 НЛГ 25.

(б) **Передние аэронавигационные огни.** Передние аэронавигационные огни должны состоять из красного и зеленого огня и размещаться в поперечной плоскости как можно дальше друг от друга и в передней части самолета так, чтобы в случае, когда самолет находится в нормальном полетном положении, красный огонь был с левой стороны, а зеленый – с правой стороны самолета. Каждый огонь должен быть утвержденного типа.

(с) **Задний аэронавигационный огонь.** Задний аэронавигационный огонь должен быть белого цвета и устанавливаться как можно дальше на хвосте самолета или на каждой законцовке крыла и быть утвержденного типа.

(д) **Обтекатели огней и цветные фильтры.** Применяемые для огней обтекатели и цветные фильтры должны быть по меньшей мере огнестойкими и не изменять цвет или форму, или заметно уменьшать коэффициент пропускания света в процессе нормальной эксплуатации.

25.1387. Двугранные углы системы аэронавигационных огней

(а) Кроме случая, предусмотренного в пункте (е) данного параграфа, все передние и задние аэронавигационные огни после их установки на самолет должны излучать непрерывный свет в пределах двугранных углов, указанных в настоящем параграфе.

(б) Двугранный угол L (левый) образуется двумя пересекающимися вертикальными плоскостями,

одна из которых параллельна продольной оси самолета, а другая составляет угол 110° влево от первой, если смотреть вперед вдоль продольной оси самолета.

(с) Двугранный угол R (правый) образуется двумя пересекающимися вертикальными плоскостями, одна из которых параллельна продольной оси самолета, а другая составляет угол 110° вправо от первой, если смотреть вперед вдоль продольной оси самолета.

(д) Двугранный угол A (задний) образуется двумя пересекающимися вертикальными плоскостями, образующими соответственно углы 70° справа и слева от вертикальной плоскости, проходящей через продольную ось, если смотреть назад вдоль продольной оси самолета.

(е) Если задний аэронавигационный огонь, установленный по возможности в самой задней точке самолета согласно пункту 25.1385(с) НЛГ 25, не может излучать непрерывный свет в пределах двугранного угла A, определение которого дается в пункте (д) данного параграфа, то общий угол затенения или углы затенения не должны превышать $0,04$ стерadian в пределах этого двугранного угла, если этот угол находится в пределах конуса, вершина которого проходит через хвостовой аэронавигационный огонь, а направляющие образуют угол 30° с вертикальной линией, проходящей через задний аэронавигационный огонь.

25.1389. Распределение и сила света аэронавигационных огней

(а) **Общие положения.** Сила света, указанная в настоящем параграфе, должна обеспечиваться новым оборудованием с установленными на огни обтекателями и цветными фильтрами. Сила света огней должна определяться в установившемся режиме работы источника света при средней световой отдаче источника света, соответствующей нормальному рабочему напряжению бортсети самолета. Распределение и сила света аэронавигационных огней должны соответствовать пункту (б) данного параграфа.

(б) **Передние и задние аэронавигационные огни.** Распределение и сила света передних и заднего аэронавигационных огней должны быть выражены в виде значений минимальной силы света в горизонтальной плоскости, минимальной силы

света в любой вертикальной плоскости и максимальной силы света в зонах перекрытия в пределах двугранных углов L, R и А, при этом должно обеспечиваться соответствие следующим требованиям:

(1) Сила света в горизонтальной плоскости. Сила света в горизонтальной плоскости (плоскость, включающая продольную ось самолета и перпендикулярная плоскости симметрии самолета) должна быть равна или превышать значения силы света, приведенные в параграфе 25.1391 НЛГ 25.

(2) Сила света в любой вертикальной плоскости. Сила света в любой вертикальной плоскости (вертикальная плоскость – плоскость, перпендикулярная к горизонтальной) должна быть равна (или превышать) значения, приведенные в параграфе 25.1393 НЛГ 25, где I – минимальная сила света, указанная в параграфе 25.1391 НЛГ 25 для соответствующих углов в горизонтальной плоскости.

(3) Сила света в зонах перекрытия смежных сигналов. Сила света в любых зонах перекрытия смежных световых сигналов не должна превышать значений, приведенных в параграфе 25.1395 НЛГ 25, за исключением случая, когда более высокая сила света в зонах перекрытия может использоваться при силе света основного светового пучка, значительно большей, чем минимальное значение, приведенное в параграфах 25.1391 и 25.1393 НЛГ 25, если сила света в зоне перекрытия по отношению к силе света основного светового пучка такова, что она не оказывает неблагоприятного влияния на различимость светового сигнала. Если максимальная сила света передних аэронавигационных огней превосходит 100 кд, то максимальная сила света в зоне перекрытия может превышать значения, указанные в параграфе 25.1395 НЛГ 25, если сила света огней в зоне перекрытия А не более чем на 10% превосходит максимальные силы света аэронавигационных огней, а в зоне перекрытия В – не более чем на 2,5% максимальной силы света аэронавигационных огней.

25.1391. Минимальные значения силы света передних и заднего аэронавигационных огней в горизонтальной плоскости

Сила света каждого аэронавигационного огня должна быть равна или превышать значения, приведенные в следующей таблице:

Двугранный угол (включающий в себя огонь)	Угол справа или слева от продольной оси, направленной вперед, град.	Сила света I, кд
L и R (передние)	от 0 до 10	40
красный и зеленый)	от 10 до 20	30
	от 20 до 110	5
А (задний белый)	от 110 до 180	20

25.1393. Минимальные значения силы света передних и заднего аэронавигационных огней в любой вертикальной плоскости

Сила света каждого аэронавигационного огня должна быть равна или превышать значения, приведенные в следующей таблице:

Угол выше или ниже горизонтальной плоскости, град.	Сила света, кд
0	1,00 I
от 0 до 5	0,90 I
от 5 до 10	0,80 I
от 10 до 15	0,70 I
от 15 до 20	0,50 I
от 20 до 30	0,30 I
от 30 до 40	0,10 I
от 40 до 90	0,05 I

25.1395. Максимальная сила света передних и заднего аэронавигационных огней в зонах перекрытия

Сила света аэронавигационных огней не должна превышать значений, приведенных в следующей таблице, за исключением случая, указанного в подпункте 25.1389(b)(3) НЛГ 25.

Перекрываемые зоны	Максимальная сила света, кд	
	Зона А	Зона В
Зеленый цвет в двугранном угле L	10	1
Красный цвет в двугранном угле R	10	1
Зеленый цвет в двугранном угле А	5	1
Красный цвет в двугранном угле А	5	1

Перекрываемые зоны	Максимальная сила света, кд	
	Зона А	Зона В
Белый цвет задний в двугранном угле L	5	1
Белый цвет задний в двугранном угле R	5	1

Примечания:

1. Зона А включает в себя все направления в смежном двугранном угле, которые проходят через источник света и пересекают общую граничную плоскость под углом более 10° , но менее 20° .
2. Зона В включает в себя все направления в смежном двугранном угле, которые проходят через источник света и пересекают общую граничную плоскость под углом более 20° .

25.1397. Требования к цветности аэронавигационных огней

Цветность аэронавигационных огней должна соответствовать следующим координатам цветности, рекомендованным Международной комиссией по освещенности:

(а) Авиационный красный огонь:

«у» – не более чем 0,335; и

«z» – не более чем 0,002.

(б) Авиационный зеленый огонь:

«х» – не более чем $0,440 - 0,320у$;

«х» – не более чем $у - 0,170$; и

«у» – не менее чем $0,390 - 0,170х$.

(с) Авиационный белый огонь:

«х» не менее чем 0,300 и не более чем 0,540;

«у» не менее $х - 0,040$ или $у_0 - 0,010$, в зависимости от того, что меньше;

«у» не более чем $х + 0,020$ или $0,636 - 0,400х$;

где « $у_0$ » – координата по оси «у» излучателя

Планка для рассматриваемой величины «х».

25.1399. Стояночный огонь

(а) Все стояночные (якорные) огни, требуемые для гидросамолетов или самолетов-амфибий, должны устанавливаться таким образом, чтобы они:

(1) Обеспечивали дальность видимости белого огня не менее 2 морских миль (3,7 км) ночью в

ясную погоду.

(2) Создавали практически круговое свечение огня, когда самолет пришвартован или дрейфует на воде.

(б) Допускается использование наружных подвесных огней.

25.1401. Система огней для предупреждения столкновения

(а) **Общие положения.** На самолете устанавливается система огней для предотвращения столкновения.

(1) Система должна состоять из одного или более огней предупреждения столкновения установленного типа, которые должны располагаться таким образом, чтобы излучаемый ими свет не затруднял обзор членам экипажа и не уменьшал видимость аэронавигационных огней.

(2) Система должна соответствовать требованиям пунктов (b) – (f) данного параграфа.

(б) **Зона действия.** Система должна содержать достаточное количество огней, чтобы охватить наиболее жизненно важные зоны вокруг самолета с учетом его конфигурации и летных характеристик. Зона действия огней в каждом направлении должна составлять угол не менее 75° выше и ниже горизонтальной плоскости самолета. Допускается затенение огней элементами конструкции самолета в телесном угле или углах не более 0,03 стерadian в пределах телесного угла 0,15 стерadian, центрального вокруг продольной оси самолета и обращенного назад.

(с) **Проблесковые характеристики.** Количество источников света, ширина светового луча, скорость вращения и другие характеристики системы должны обеспечивать эффективную частоту вспышек не менее 40 и не более 100 циклов в минуту. Эффективная частота вспышек – это частота, с которой система огней предотвращения столкновения наблюдается на расстоянии и относится к зоне действия каждого огня, в том числе к зонам перекрытия, возможным в системе огней, состоящей из более чем одного источника света; частота проблесков может превышать 100, но не должна составлять более 180 циклов в минуту.

(д) **Цвет.** Каждый огонь предотвращения столкновения должен быть авиационным красным или авиационным белым и соответствовать требованиям параграфа 25.1397 НЛГ 25.

(е) **Сила света.** Минимальная сила света во

всех вертикальных плоскостях, измеренная с красным фильтром (если такой применяется) и выраженная в единицах эффективной силы света, должна соответствовать требованиям пункта (f) данного параграфа. Расчет эффективной силы света должен производиться в соответствии с выражением

$$I_c = \frac{\int_{t_1}^{t_2} I(t) dt}{0,2 + (t_2 - t_1)},$$

где:

I_c – эффективная сила света, кд;

$I(t)$ – мгновенное значение силы света в функции времени;

$t_2 - t_1$ – интервал времени между вспышками, с.

Обычно максимальное значение эффектной силы света достигается тогда, когда значения t_2 и t_1 выбраны таким образом, что эффективная сила света была равна мгновенной при t_2 и t_1 .

(f) **Минимальная сила света для огней предупреждения столкновения.** Эффективная сила света каждого огня для предупреждения столкновения должна быть равна (или превышать) значениям, приведенным в таблице:

Угол выше или ниже горизонтальной плоскости, град.	Эффективная сила света, кд
от 0 до 5	400
от 5 до 10	240
от 10 до 20	80
от 20 до 30	40
от 30 до 75	20

(а*) Если используется пониженный режим работы, то значение эффективной силы света огней должно быть не менее 40 кд. В случае использования пониженного режима работы огней предотвращения столкновений в полете должна быть обеспечена сигнализация этого режима.

25.1403. Освещение для обнаружения обледенения на частях самолета

Если в ночных полетах используются средства освещения льда на частях самолета, то они не должны создавать бликов или отражений, которые могли бы помешать членам экипажа выполнять свои обязанности.

СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

25.1411. Общие положения

(а) **Требования по доступности.** Требуемое спасательное оборудование, используемое экипажем в аварийной ситуации, должно быть легкодоступным.

(b) **Обеспечение размещения.** Предусмотренные места для размещения требуемого спасательного оборудования должны:

(1) Располагаться так, чтобы к оборудованию обеспечивался прямой доступ, а его размещение было очевидным.

(2) Защищать спасательное оборудование от случайного повреждения.

(c) **Средства для спуска из аварийного выхода.** Средства для спуска людей на землю из аварийного выхода, требуемые в пункте 25.810(а) НЛГ 25, должны быть размещены на каждом выходе, для которого они предназначены.

(d) **Спасательные плоты.**

(1) Места размещения спасательных плотов, предписанных в параграфе 25.1415 НЛГ 25, должны обеспечивать размещение плотов в количестве, достаточном для максимального количества людей, на которое запрашивается сертификат на обеспечение аварийной посадки на воду.

(2) Спасательные плоты должны быть размещены около выходов, через которые они могут быть спущены при непланируемом аварийном приводнении.

(3) Спасательные плоты, которые вводятся в действие снаружи самолета автоматически или дистанционно, должны быть присоединены к самолету посредством привязного фала, предписанного в параграфе 25.1415 НЛГ 25.

(4) Места размещения каждого портативного спасательного плота должны обеспечивать быстрое отсоединение и снятие плота для его использования через другие непредписанные выходы.

(e) **Места размещения радиомаяка с большой дальностью действия.** Места размещения радиомаяка дальнего действия, требуемого в параграфе 25.1415 НЛГ 25, должны быть около выходов, пригодных для использования при аварийном приводнении.

(f) **Места размещения спасательных жилетов.** Места размещения спасательных жилетов, требуемых в параграфе 25.1415 НЛГ 25, должны обеспечивать размещение по одному жилету на

каждого человека, находящегося на борту, в соответствии с запрашиваемой сертификацией на аварийное приводнение. Каждый спасательный жилет должен быть легко достигаем для каждого сидящего человека.

(g) **Места размещения страховочного каната.** Если запрашивается сертификат на обеспечение аварийного приводнения согласно параграфу 25.801 НЛГ 25, то должны быть предусмотрены места для размещения страховочных канатов. Эти места должны:

(1) Обеспечивать закрепление одного страховочного каната с каждой стороны фюзеляжа; и

(2) Быть расположены так, чтобы обеспечивалась возможность использования канатов людьми для удержания на крыле после приводнения.

25.1415. Оборудование, используемое при аварийной посадке на воду

(a) Оборудование для аварийного приводнения, используемое на самолетах, подлежащих сертификации на обеспечение аварийного приводнения согласно параграфу 25.801 НЛГ 25 и требуемое правилами эксплуатации, должно соответствовать требованиям данного параграфа.

(b) Каждый спасательный плот и каждый спасательный жилет должны быть одобрены. Кроме того:

(1) Если не предусмотрено избыточное количество спасательных плотов достаточной вместимости, то плавучесть и вместимость плотов (за пределами номинальной вместимости) должны обеспечивать размещение всех людей, находящихся в самолете, в случае потери одного спасательного пловца наибольшей номинальной вместимости.

(2) Каждый плот должен иметь буксировочный привязной фал, предназначенный для удержания пловца около самолета, но отделяющий его при полном затоплении самолета.

(c) К каждому плоту должны быть присоединены одобренные средства выживания.

(d) Должен быть предусмотрен одобренный аварийный радиомаяк для использования на одном из спасательных плотов.

На самолетах, не сертифицируемых на обеспечение аварийного приводнения по параграфу 25.801 НЛГ 25 и не имеющих одобренных спасательных жилетов для каждого человека, находящегося на борту, должны быть предусмотрены

одобренные вспомогательные плавсредства. Эти средства должны быть легко достигаемы для каждого сидящего человека и быть легкоъемными.

25.1419. Защита от обледенения

Если запрашивается сертификат для самолета со средствами защиты от обледенения, то такой самолет должен безопасно эксплуатироваться в условиях максимального длительного и максимального кратковременного обледенений, указанных в Приложении С настоящих Норм. Для установления возможности эксплуатации самолета в условиях, указанных в Приложении С, необходимо:

(a) Выполнить анализ, показывающий, что защита от обледенения различных частей самолета с учетом различных эксплуатационных конфигураций самолета достаточна.

(b) Подтвердить анализ защиты от обледенения, выявить особенности обледенения и продемонстрировать эффективность системы защиты от обледенения и ее элементов в летных испытаниях самолета или его частей при различных эксплуатационных конфигурациях в контролируемых естественных условиях обледенения.

При необходимости также могут быть проведены один или несколько видов следующих испытаний:

(1) Лабораторные испытания элементов или моделей элементов в «сухом» воздухе или в искусственных условиях обледенения, или при сочетании обоих условий.

(1*) Испытания в аэродинамической трубе моделей самолета или его отдельных частей с имитаторами льда.

(2) Летные испытания противообледенительной системы в целом или ее отдельных элементов в «сухом» воздухе.

(3) Летные испытания самолета или его частей в контролируемых искусственных условиях обледенения.

(2*) Летные испытания самолета с имитаторами льда.

(c) Предусмотреть предупредительную сигнализацию в виде желтой лампы или эквивалентного средства для оповещения летного экипажа о том, что система удаления или предотвращения образования льда не функционирует нормально.

(d) Принять, что для самолетов с газотурбин-

ными двигателями положения данного параграфа по защите от обледенения применимы главным образом к планеру самолета. К силовым установкам могут быть предъявлены некоторые дополнительные требования, содержащиеся в разделе Е настоящих Норм.

(е) Должен быть обеспечен один из следующих методов определения наличия обледенения и включения противообледенительной системы (ПОС) самолета:

(1) использование основной системы определения наличия обледенения, которая автоматически включает ПОС, либо предупреждает экипаж о необходимости включения ПОС, или

(2) определение специфических элементов конструкции самолета, на которых визуально обнаруживаются первые признаки отложения льда совместно с установкой вспомогательной системы определения наличия обледенения, предупреждающей экипаж о необходимости включения ПОС, или

(3) идентификация условий, способствующих обледенению конструкции самолета и определяемых статической или полной температурой воздуха и наблюдаемой влажностью, при которых экипаж должен включить ПОС самолета.

(f) Если Заявитель не продемонстрирует, что ПОС самолета необходимо включать только на отдельных этапах полета, то требования пункта (е) данного параграфа должны относиться ко всем этапам полета.

(g) После первоначального включения ПОС самолета:

(1) конструкция ПОС должна обеспечивать ее непрерывную работу, или

(2) самолет должен быть оборудован противообледенительной системой, которая автоматически работает в циклическом режиме, или

(3) система обнаружения обледенения должна обеспечивать предупреждение экипажа каждый раз, когда требуется включение ПОС.

(h) Процедуры эксплуатации ПОС, её включения и выключения должны быть установлены и включены в ЛР.

25.1420. Условия обледенения

Переохлажденные большие капли

(a) Если запрашивается сертификация самолета для полетов в условиях обледенения, в дополнение к требованиям параграфа 25.1419 НЛГ 25

самолет должен быть способен эксплуатироваться в соответствии с подпунктами (a)(1), (a)(2) или (a)(3) данного параграфа.

(1) Безопасно эксплуатироваться после непреднамеренного попадания в условия обледенения, определенные в Приложении О настоящих Норм:

(i) Самолет должен иметь средства для обнаружения попадания в условия обледенения, определенные в Приложении О настоящих Норм; и

(ii) После обнаружения условий обледенения, определенных в Приложении О настоящих Норм, самолет должен быть способен безопасно выполнять полет в процессе выхода из любых условий обледенения.

(2) Безопасно эксплуатироваться в выбранной Заявителем области условий обледенения, определенных в Приложении О НЛГ 25.

(i) Самолет должен иметь средства для обнаружения попадания в условия обледенения, которые выходят за пределы выбранной Заявителем области условий обледенения, определенных в Приложении О настоящих Норм; и

(ii) После обнаружения таких условий обледенения самолет должен быть способен безопасно выполнять полет, в процессе выхода из любых условий обледенения.

(3) Безопасно эксплуатироваться в условиях обледенения, определенных в Приложении О настоящих Норм.

(b) Для доказательства того, что самолет может безопасно эксплуатироваться в соответствии с пунктом (a) данного параграфа Заявитель должен показать посредством анализа достаточность защиты от обледенения различных компонентов самолета с учетом различных эксплуатационных конфигураций самолета. Для подтверждения анализа должны быть использованы один из или, при необходимости, несколько следующих методов:

(1) Лабораторные испытания компонентов или моделей компонентов в «сухом» воздухе или в искусственных условиях обледенения, или комбинация обоих видов испытаний.

(2) Лабораторные испытания моделей самолета в «сухом» воздухе или в искусственных условиях обледенения, или комбинация обоих видов испытаний.

(3) Летные испытания самолета или его компонентов в контролируемых искусственных условиях обледенения, определенных, как необходи-

мые для подтверждения анализа.

(4) Летные испытания самолета с имитаторами льда.

(5) Летные испытания самолета в контролируемых естественных условиях обледенения, определенных, как необходимые для подтверждения анализа.

(с) Для самолетов, сертифицируемых в соответствии с подпунктами (а)(2) или (а)(3) данного параграфа, требования пунктов 25.1419 (е), (f), (g), и (h) НЛГ 25 должны выполняться в условиях обледенения, определенных в Приложении О настоящих Норм, для эксплуатации в которых сертифицирован самолет.

(d) В качестве альтернативы требованиям пункта 25.1420(b) НЛГ 25 для установления того, что самолет может безопасно эксплуатироваться в соответствии с требованиями пункта 25.1420(a) НЛГ 25, а также в качестве альтернативы требованиям пункта 25.1420(c) НЛГ 25 в отношении методов определения условий обледенения и активации системы противообледенительной защиты планера может использоваться сравнительный анализ, основанный на опыте эксплуатации самолетов-аналогов. В таком случае проведение испытаний может не потребоваться.

25.1421. Мегафоны

Если предусмотрен мегафон, то должны быть средства, способные удержать его при воздействии расчетных инерционных сил, установленных в подпункте 25.561(b)(3) НЛГ 25.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

25.1423. Система оповещения пассажиров

Система оповещения пассажиров, требуемая эксплуатационными правилами, должна:

(а) Обеспечиваться электропитанием в полете или при стоянке самолета на земле, после выключения или отказа всех двигателей и вспомогательных силовых установок, или отключения или отказа всех источников питания в зависимости от дальнейших действий для:

(1) В течение времени не менее 10 минут, включая время суммарной продолжительности, по крайней мере, 5 минут, необходимых для объявлений летного экипажа и бортпроводников, с учетом всех других нагрузок, которые могут питаться от этого источника, когда все другие источники

электроэнергии не работают, а также

(2) Дополнительное время в резервном режиме работы, соответствующем или требуемом для любых других нагрузок, которые продолжают получать питание от того же источника, и которые имеют важное значение для безопасности полетов или необходимы для действий в аварийных условиях.

(b) Система должна быть пригодна к эксплуатации в течение 3 секунд с момента, когда микрофон извлекается бортпроводником из места его установки в тех местах в пассажирском салоне, в которых его использование доступно.

(с) Быть разборчивой на всех пассажирских местах, туалетах, кабине и рабочих местах членов экипажа.

(d) Быть сконструированной таким образом, что не используемый или не установленный на рабочее место микрофон не приведет систему к выходу из строя.

(е) Способна функционировать независимо от любых необходимых экипажу средств связи.

(f) Быть доступной для немедленного использования с каждого из двух рабочих мест членов экипажа в пилотской кабине.

(g) Для каждого требуемого, расположенного на уровне пола, аварийного выхода, рядом с которым имеется кресло бортпроводника, должен быть микрофон, который был бы легко доступным для сидящего бортпроводника, при этом один микрофон может использоваться более чем для одного выхода, при условии, что близость выходов позволяет без посторонней помощи осуществлять словесную связь между сидящими бортпроводниками.

25.1431. Электронное оборудование

(а) При установлении соответствия требованиям пунктов 25.1309(a) и (b) НЛГ 25 применительно к радиотехническому и электронному оборудованию и их установкам должны быть рассмотрены критические внешние условия.

При установлении соответствия требованиям пункта 25.1309(a) НЛГ 25 необходимо показать, что оборудование нормально функционирует при воздействии на него внешних факторов, характерных для места размещения данного оборудования на самолете. При установлении соответствия требованиям пункта 25.1309(b) НЛГ 25 необходимо рассмотреть вероятные комбинации отказных со-

стояний различного радиотехнического и электронного оборудования, которые могут привести к ухудшению ситуации для самолета в целом по сравнению с ситуацией, возникающей из-за отдельного отказного состояния каждой из систем.

(b) Радиотехническое и электронное оборудование должно обеспечиваться электроэнергией в соответствии с положениями пункта 25.1355(c) НЛГ 25.

(c) Радиотехническое и электронное оборудование, органы управления и проводка должны быть установлены таким образом, чтобы работа любого агрегата или системы агрегатов не влияла неблагоприятным образом на одновременно протекающую работу любого другого радиотехнического или электронного агрегата, или системы агрегатов, требуемых настоящими Нормами.

(d) Электронное оборудование должно быть спроектировано и установлено таким образом, чтобы не нарушалось нормальное функционирование «важных» приемников вследствие переходных процессов в системе электроснабжения, а также переходных процессов, обусловленных иными причинами.

25.1433. Вакуумные системы

В дополнение к обычным средствам сброса давления должны предусматриваться средства, обеспечивающие автоматическое снижение давления в выходных трубопроводах вакуумного насоса, если температура выходящего воздуха достигает небезопасной величины.

25.1435. Гидравлические системы

(a) Конструкция.

(1) Каждый элемент гидравлической системы должен быть спроектирован так, чтобы выдерживать нагрузки от эксплуатационного рабочего давления в комбинации с максимальными эксплуатационными нагрузками на конструкцию; указанные нагрузки должны восприниматься без деформации, препятствующей функционированию элемента.

(2) Каждый элемент гидравлической системы должен выдерживать без разрушения нагрузки от эксплуатационного рабочего давления, умноженного на коэффициент 1,5, в комбинации с предельными нагрузками на конструкцию, одновременное воздействие которых умеренно вероятно. Расчетное рабочее давление – максимальное да-

вление при нормальной работе, исключая переходные процессы.

(b) Испытания.

(1) Собранная гидравлическая система должна быть испытана статическим давлением для подтверждения ее способности выдерживать давление, в 1,5 раза превышающее расчетное рабочее давление, без деформации любой части системы, которая могла бы воспрепятствовать выполнению системой своих функций. Зазор между элементами конструкции и элементами гидравлической системы должен быть достаточным, и не должно быть вредной остаточной деформации. Для проведения этих испытаний предохранительный клапан может быть отключен, чтобы создать необходимое давление.

(2) Соответствие гидравлических систем требованиям параграфа 25.1309 НЛГ 25 должно быть показано испытаниями на функционирование, на ресурс, а также анализом. Все гидравлические системы или их подсистемы должны быть испытаны на самолете или на стендах для определения соответствия требуемым характеристикам и для сопоставления с другими системами самолета. Испытания на функционирование должны включать в себя имитацию условий отказа гидравлической системы. Испытания на ресурс должны имитировать повторяющиеся полетные циклы, которые могут быть в эксплуатации. Элементы системы, отказавшие в испытаниях, должны быть доработаны для исключения конструктивного недостатка и, если необходимо, испытаны вновь в достаточном объеме. Имитация условий работы и внешних нагрузок для элементов и соответствующих участков гидравлической системы должна быть достаточной для оценки влияния внешних факторов. При оценке соответствия требованиям параграфа 25.1309 НЛГ 25 необходимо учитывать:

(i) статические и динамические нагрузки, действующие в полете и на земле, нагрузки от рабочего тела, от пилота, инерционные и температурные нагрузки и их комбинации;

(ii) перемещение элементов системы, вибрацию, давление рабочего тела при переходных процессах и усталость;

(iii) абразивный износ, коррозию и эрозию;

(iv) совместимость жидкостей и материалов;

(v) утечки и износ.

(c) **Противопожарная защита.** Каждая гидравлическая система, в которой используется вос-

пламеняющаяся рабочая жидкость, должна удовлетворять применимым к ней требованиям параграфов 25.863, 25.1183, 25.1185 и 25.1189 НЛГ 25.

25.1436 Пневматические системы высокого давления

(а) **Общие положения.** Пневматические системы, приводимые в действие и/или используемые для распределения или хранения сжатого воздуха или азота, должны соответствовать требованиям настоящего параграфа.

(1) Соответствие требованиям параграфа 25.1309 НЛГ 25 для пневматических систем должно быть подтверждено испытаниями на функционирование, испытаниями на выносливость и анализом. Любая часть пневматической системы, являющаяся вспомогательным оборудованием двигателя, должна соответствовать требованиям параграфа 25.1163 НЛГ 25.

(2) Ни один элемент пневматической системы, который мог бы стать причиной аварийной ситуации в результате взрыва под воздействием пожара, не может быть установлен в отсеке силовой установки или другой пожароопасной зоне или в том же отсеке, где установлен бензиновый нагреватель или нагреватель, работающий на выхлопных газах.

(3) Во время работы системы не должно происходить опасной закупорки из-за замерзания. Если такая закупорка может произойти, когда самолет находится на стоянке на земле, рядом с каждым источником давления должен быть установлен предохранительный клапан.

(б) **Конструкция.** Каждая пневматическая система должна быть спроектирована так, чтобы:

(1) Каждый элемент пневматической системы должен быть спроектирован так, чтобы выдерживать нагрузки от эксплуатационного рабочего давления, — P_w для элементов, отличных от баллонов высокого давления, или максимального эксплуатационного давления — P_L для баллонов высокого давления, в комбинации с максимальными эксплуатационными нагрузками на конструкцию; указанные нагрузки должны восприниматься без деформации, которая могла бы помешать им выполнять свою функцию, а также выдерживать без разрыва рабочие или максимальные нагрузки от давления, умноженные на коэффициент 1,5, в сочетании с максимальными эксплуатационными нагрузками на конструкцию, которые обоснованно могут возникать одновременно.

(i) P_w эксплуатационное рабочее давление — максимальное постоянное давление в процессе эксплуатации, действующее на элемент, включая допуски и возможные колебания давления в нормальных рабочих режимах, но исключая переходные процессы.

(ii) P_L максимальное эксплуатационное давление — ожидаемое в эксплуатации максимальное давление, действующее на баллоны высокого давления, включая допуски и возможные колебания давления в нормальных рабочих режимах, но исключая переходные процессы.

(2) Должны быть предусмотрены расположенные в кабине летного экипажа средства индикации давления в каждой пневматической системе, которая:

(i) Выполняет функцию, необходимую для продолжения безопасного полета и посадки; или

(ii) В случае неисправной работы пневматической системы требует от экипажа корректирующих действий для обеспечения продолжения безопасного полета и посадки.

(3) Должны быть предусмотрены средства для обеспечения того, чтобы давления в системе, включая переходные процессы и давления от объемных изменений газа в компонентах, которые, вероятно, будут оставаться закрытыми достаточно долго, чтобы произошли такие изменения:

(i) Будут находиться в пределах от 90 до 110% от среднего давления нагнетания насоса на каждом выходе насоса или на выходе устройства для гашения скачков переходных процессов от насоса, если таковое предусмотрено; и

(ii) За исключением случаев, предусмотренных в подпункте (b)(6) настоящего пункта, не будут превышать 125% расчетного рабочего давления, за исключением давления на выпускных отверстиях, указанных в подпункте (b)(3)(i) настоящего пункта. Расчетное рабочее давление — это максимальное устойчивое рабочее давление.

Используемые средства должны быть эффективными для предотвращения создания избыточного давления во время зарядки системы.

(4) Каждый элемент пневматической системы должен быть установлен и защищен от чрезмерной вибрации, истирания, коррозии и механических повреждений, а также для выдерживания инерционных нагрузок.

(5) Для соединения точек пневматической линии, между которыми существует относительное

перемещение или дифференциальная вибрация, должны использоваться средства обеспечения гибкости.

(б) Давления при переходных процессах в части системы могут превышать пределы, указанные в подпункте (б)(3)(ii) настоящего пункта, если:

(i) Проводится исследование этих переходных процессов для определения их магнитуды и частоты; и

(ii) На основе исследования усталостная прочность этой части системы подтверждается анализом или испытаниями, или тем и другим.

(7) Элементы системы должны быть способны выдерживать нагрузки от давления, указанного в Приложении R, для контрольных (proof) условий без утечки или остаточных деформаций и для предельных (ultimate) условий – без разрушения. Температура должна соответствовать нормальным условиям эксплуатации. Если элементы изготовлены из материалов, отличных от алюминиевого сплава, тангама или стали средней прочности, то Уполномоченный орган может предписать или согласовать другие коэффициенты. Используемые материалы во всех случаях должны быть устойчивы к износу, вызванному внешними воздействиями, особенно воздействиями вибрации.

(с) **Испытания**

(1) Собранная пневматическая система в целом должна быть испытана статическим давлением для подтверждения ее способности выдерживать давление, в 1,5 раза превышающее рабочее давление, без деформации любой части системы, которая могла бы воспрепятствовать выполнению системой своих функций. Зазор между элементами конструкции и элементами пневматической системы должен быть достаточным, и не должно быть вредной остаточной деформации. Для проведения таких испытаний предохранительный клапан может быть отключен, чтобы создать необходимое давление в системе.

(2) Вся пневматическая система или соответствующие подсистемы должны быть испытаны в составе самолета или на стенде для определения соответствия требуемым характеристикам и проверки взаимодействия с другими системами самолета. Испытания на функционирование должны включать в себя имитацию отказных состояний пневматической системы. Испытания должны учитывать полетные нагрузки, наземные нагрузки, рабочее и максимальное давления и переходные

процессы в пневматической системе, ожидаемые при нормальной эксплуатации, но не должны учитывать вибрационные нагрузки или нагрузки, вызванные температурными воздействиями. Испытания на выносливость должны имитировать повторяющиеся полетные циклы, которые могут быть в процессе эксплуатации. Элементы системы, отказавшие во время испытаний, должны быть доработаны для исключения конструктивных недостатков и, если необходимо, испытаны вновь в достаточном объеме. Имитация условий эксплуатации и внешних нагрузок для элементов и соответствующих участков пневматической системы должна быть достаточна для оценки влияния внешних факторов.

(3) Компоненты системы, неисправность которых значительно снизит летную годность или безопасность управления самолетом, должны быть подтверждены соответствующими испытаниями с учетом наиболее критического сочетания применимых давлений и температур.

25.1438. Система наддува и пневмосистемы

(а) Элементы системы наддува должны быть испытаны давлением на разрушение, в 2,0 раза превышающим максимальное нормальное рабочее давление системы, и контрольным давлением, в 1,5 раза превышающим максимальное нормальное рабочее давление.

(б) Элементы пневматической системы должны быть испытаны давлением на разрушение, в 3,0 раза превышающим максимальное нормальное рабочее давление системы, и контрольным давлением, в 1,5 раза превышающим максимальное нормальное рабочее давление.

(с) Испытания, требуемые в пунктах (а) и (б) данного параграфа, могут быть заменены анализом (расчетом, исследованием), если Уполномоченный орган сочтет его эквивалентным требуемому испытанию.

(а*) Система наддува и пневматическая система не должны вызывать взрыва на самолете.

(б*) Размещение трубопроводов и агрегатов СКВ должно быть таким, чтобы при их возможном разрушении воздействие горячего воздуха с температурой более 200 °С на элементы конструкции и другие системы самолета не приводило к ситуации, худшей, чем усложнение полета.

25.1439. Защитное дыхательное оборудование

(а) Для членов летного экипажа должно быть предусмотрено фиксированное (стационарное или встроенное) защитное дыхательное оборудование и по крайней мере одно переносное защитное дыхательное оборудование должно быть расположено в (или рядом) кабине экипажа для использования членами летного экипажа. Дополнительно, помимо кабины экипажа, защитное дыхательное оборудование должно устанавливаться в отсеках доступных для соответствующих членов экипажа для борьбы с огнем в полете. К таким отсекам относятся отдельные изолированные помещения на самолете и кухни верхней и нижней палуб, в которых членам экипажа разрешается находиться во время полета. Количество оборудования выбирается из расчета максимального числа членов экипажа в данной зоне при любой работе в ней.

(б) Защитное дыхательное оборудование, требуемое пунктом (а) данного параграфа или применимыми эксплуатационными правилами, должно отвечать следующим требованиям:

(1) Оборудование должно быть рассчитано на защиту соответствующих членов экипажа от воздействия дыма, углекислого газа и других вредных газов во время исполнения своих обязанностей в полете в кабине экипажа или во время борьбы с пожаром.

(2) Защитное дыхательное оборудование должно включать в себя:

- (i) маски, закрывающие глаза, нос и рот; или
- (ii) маски, закрывающие нос и рот, а также дополнительное средство, закрывающее глаза.

(3) Оборудование, включая переносное оборудование, во время его применения, не должно препятствовать ведению связи с другими членами экипажа. Оборудование доступное для членов летного экипажа, когда они находятся на своих рабочих местах, должно также давать возможность пользоваться радиооборудованием. Оборудование во время его применения должно позволять одному члену экипажа пользоваться самолетным переговорным устройством по крайней мере с одного места проводника в каждом пассажирском салоне.

(4) Средство, предназначенное для защиты глаз, должно быть такого типа и конструкции, чтобы оно не оказывало сколько-нибудь заметного неблагоприятного влияния на зрение и позволяло

бы носить очки отдельным членам экипажа, нуждающимся в диоптрийной коррекции.

(5) Оборудование должно обеспечивать подачу защитного кислорода для каждого члена экипажа продолжительностью 15 мин при полете на барометрической высоте 2438 м (8000 футов) и при легочной вентиляции, равной 30 л/мин ($t = 37\text{ }^{\circ}\text{C}$, $P = P_{\text{окр.возд.}}$, $P_{\text{H}_2\text{O}} = 0$ мм рт. ст.; условия ВТРД).

Если используется кислородная система легочного типа, подвод 300 л свободного кислорода, находящегося при температуре $21\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($70\text{ }^{\circ}\text{F}$) и под давлением 760 мм рт. ст., считается достаточным для 15-минутной продолжительности питания на указанной высоте и при указанной легочной вентиляции. Когда используется защитное дыхательное оборудование с непрерывной подачей, расход кислорода в 60 л/мин на высоте 2438 м (8000 футов) (45 л/мин на уровне моря) и подвод 600 л свободного кислорода, находящегося при температуре $21\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($70\text{ }^{\circ}\text{F}$) и под давлением 760 мм рт. ст., считаются достаточными для 15-минутной продолжительности на указанной высоте и при указанной легочной вентиляции. Системы с непрерывной подачей не должны увеличивать содержание кислорода в локальной окружающей среде больше, чем системы легочного типа.

(6) Защитное дыхательное оборудование должно удовлетворять требованиям параграфа 25.1441 НЛГ 25.

(а*) Для перемещения в разгерметизированной кабине или задымленных отсеках должен быть предусмотрен переносной кислородный прибор (блок) легочно-автоматического типа с источником кислорода, емкостью не менее 300 л (давлением 760 мм рт. ст., температура $21\text{ }^{\circ}\text{C}$). Прибор должен быть оборудован дымозащитной маской, закрывающей все лицо, и размещен в кабине экипажа.

(б*) Защитно-дыхательное оборудование с переносными блоками должно быть доступно для незамедлительного использования членами экипажа, ведущими борьбу с пожаром в соответствии с нижеследующим размещением:

(1) По одному блоку для использования в каждом грузовом отсеке класса А, В и Е, доступному для членов экипажа во время полета.

(2) По одному блоку около каждого ручного огнетушителя, установленного в помещении буфета на верхней и нижней палубах, когда буфет занимает все пространство отсека верхней или

нижней палубы.

(3) По одному блоку в каждом пассажирском салоне, размещенному на расстоянии до 0,9 м (3 фута) от каждого ручного огнетушителя. Допускается увеличение расстояния более 0,9 м (3 фута) при обеспечении эквивалентного уровня безопасности. При этом может учитываться кислородное оборудование в соответствии с подпунктом 25.1447(с)(4) НЛГ 25.

25.1441. Кислородное оборудование и кислородное питание

(а) Если запрашивается сертификат с оборудованием, снабжающим дополнительным кислородом¹⁾, это оборудование должно отвечать требованиям данного параграфа, а также параграфов 25.1443–25.1453 и 25.869(с), (а*) НЛГ 25.

(б) Кислородное оборудование должно быть безопасным по своей конструкции, принципу работы и по своему воздействию на другие компоненты самолета.

(с) За исключением химических генераторов кислорода, и небольших герметичных одноразовых баллонов с газообразным кислородом, должны предусматриваться средства, позволяющие экипажу в полете легко определять количество кислорода, оставшегося в каждом источнике кислородного питания.

(д) На самолетах, для которых запрашивается сертификат для полетов на высотах более 12192 м (40000 футов), расход кислорода и кислородное оборудование должны быть утверждены.

1) Дополнительный кислород – кислород, добавленный к окружающему воздуху перед или во время вдоха с целью компенсации пониженного давления кислорода на высоте и поддержания в трахеях достаточного парциального давления.

25.1441А. Количество кислорода на самолете

(а) **Самолеты с негерметической кабиной.** Для самолетов с негерметической кабиной количество кислорода и характеристики кислородного оборудования устанавливаются на основании того, что барометрическая высота в кабине равна высоте полета

(б) **Самолеты с герметической кабиной.** Для самолета с герметической кабиной количество кислорода и характеристики кислородного оборудования устанавливаются на основании предпо-

ложения, что разгерметизация кабины случится на высоте и в пункте полета, которые являются самыми критическими с точки зрения потребности в кислороде, и что после разгерметизации кабины самолет снизится без превышения его эксплуатационных ограничений до безопасной высоты и продолжит полет в соответствии с ЛР на высоте, позволяющей достигнуть места безопасной посадки с учетом остатка топлива. После разгерметизации кабины барометрическая высота в кабине принимается равной высоте полета, если только не доказано, что отказное состояние, не отнесенное к практически невероятному, не приведет к выравниванию высоты в кабине с высотой полета.

Достижимая при этом максимальная высота в кабине может приниматься в качестве основания для сертификации и определения запаса кислорода, который не должен быть менее запаса, предусмотренного пунктами (d) и (g) данного параграфа.

(с) На самолете с негерметической кабиной и высотой полета более 3050 м (10000 футов) и до 3650 м (12000 футов) включительно кислородом должны обеспечиваться все члены экипажа, принимающие участие в выполнении полета в соответствии с ЛР в течение той части полета, проходящей на указанных высотах, которая продолжается более 30 мин.

(1) На самолетах с негерметической кабиной и высотой полета свыше 3650 м (12000 футов) (но не более 6096 м (20000 футов)) кислородом должны обеспечиваться все члены экипажа, принимающие участие в выполнении полета в соответствии с ЛР в течение всего полета на этой высоте.

(д) На самолете с герметической кабиной и высотой полета более 3650 м (12000 футов) для случая разгерметизации кабины должно быть предусмотрено кислородное питание в соответствии с пунктами (b) и (с) настоящего параграфа, но не менее чем на 2 ч полета. При этом может учитываться запас кислорода, требуемый параграфом 25.1439 НЛГ 25 и пунктом (е) данного параграфа.

(е) Для уменьшения утомляемости экипажа при продолжительности полета более 4 ч на самолетах с герметической и негерметической кабинами должен быть предусмотрен запас кислорода для профилактического кислородного питания. Запас кислорода определяется расчетом, исходя из того, что производится питание чистым кислоро-

дом или смесью в течение 10 мин через каждые 2 ч полета и перед снижением со средней легочной вентиляцией 10 л/мин. Порядок пользования профилактическим питанием излагается в ЛР.

(f) На самолете с негерметической кабиной и высотой полета более 3050 м (10000 футов) и до 4270 м (14000 футов) включительно должны обеспечиваться кислородным питанием 10% пассажиров от общего количества мест и все бортпроводники в течение той части полета, проходящей на указанных высотах, которая продолжается более 30 мин.

(1) На самолете с негерметической кабиной и высотой полета более 4270 м (14000 футов) и до 4570 м (15000 футов) включительно должны обеспечиваться кислородным питанием 30% пассажиров и все бортпроводников течение всего полета на указанных высотах

(2) На самолете с негерметической кабиной и высотой полета свыше 4570 м (15000 футов) (но не более 6096 м (20000 футов)) кислородным питанием должны обеспечиваться все пассажиры и бортпроводники в течение всего полета на указанных высотах.

(g) При использовании самолета с гермокабиной на высотах выше 3050 м (10000 футов), для лиц, занимающих пассажирскую кабину, должно быть обеспечено следующее кислородное питание:

(1) Если самолет эксплуатируется на высотах до 7620 м (25000 футов) включительно и может быть безопасно снижен в любой точке маршрута до высоты 4270 м (14000 футов) или ниже в течение 4 мин, кислородное питание должно быть обеспечено в течение 30-минутного периода, по меньшей мере, для 10% людей, занимающих пассажирскую кабину.

(2) Если самолет эксплуатируется на высотах до 7620 м (25000 футов) включительно и не может безопасно снизиться до высоты 4270 м (14000 футов) в течение 4 мин или если самолет эксплуатируется на высотах более 7620 м (25000 футов) м, кислородное питание должно быть обеспечено для по меньшей мере 10% людей, занимающих пассажирскую кабину, в течение всего полета, продолжающегося после разгерметизации кабины, при давлении в ней, соответствующем высоте от 3050 м (10000 футов) до 4270 м (14000 футов) включительно; не менее 30% людей, занимающих пассажирскую кабину, в течение всего полета при

высоте в кабине более 4270 м (14000 футов) и до 4572 м (15000 футов) включительно; все люди, занимающие пассажирскую кабину, в течение всего полета, продолжающегося после разгерметизации кабины, при высоте в кабине более 4572 м (15000 футов), за исключением того, что должен иметься не менее чем 10-минутный запас кислорода для всех людей, занимающих пассажирскую кабину. При этом может учитываться запас кислорода, требуемый согласно пунктам 25.1439(b*) и подпунктом 25.1447(c)(4) НЛГ 25.

(h) Для самолета с герметической кабиной в случае ее разгерметизации до высоты более 7620 м (25000 футов) должно быть обеспечено терапевтическое питание (оказание первой помощи) для 2% пассажиров, но не менее одного пассажира в течение всего полета, продолжающегося после разгерметизации кабины, при высоте более 2438 м (8000 футов). Питание должно обеспечиваться минимум от двух точек. При этом может учитываться запас кислорода, требуемый для защиты бортпроводников от дыма (см. пункт 25.1439(b*) НЛГ 25).

25.1443. Минимальный массовый расход дополнительного кислорода

(a) Если для членов летного экипажа самолета установлено оборудование, рассчитанное на непрерывную подачу кислорода, минимальный расход дополнительного кислорода, потребляемого каждым членом экипажа, должен быть не менее того значения, при котором во время вдоха в трахеях будет поддерживаться среднее парциальное давление кислорода, равное 149 мм рт. ст., при легочной вентиляции 15 л/мин ($t = 37\text{ }^{\circ}\text{C}$, $P = P_{\text{окр.возд.}}$, $P_{\text{H}_2\text{O}} = 47\text{ мм рт. ст.}$; условия ВTPS) и максимальном объеме воздуха, обмениваемого за цикл «вдох-выдох» 700 см^3 при постоянных интервалах между вдохами.

(b) Если для членов летного экипажа установлено кислородное оборудование легочно-автоматического типа, минимальный массовый расход кислорода для дыхания, потребляемого каждым членом экипажа, не должен быть менее того значения, при котором во время вдоха будет поддерживаться среднее парциальное давление кислорода в трахеях, равное 122 мм рт. ст., до барометрической высоты в кабине 10668 м (35000 футов) включительно. При изменении барометрической высоты в кабине от 10668 м (35000 футов) до

12192 м (40 000 футов) содержание кислорода в подаваемом воздухе должно равняться 95%. В обоих случаях легочная вентиляция составляет 20 л/мин ($t = 37\text{ }^{\circ}\text{C}$, $P = \text{Рокр.возд.}$, $P_{\text{H}_2\text{O}} = 47\text{ мм рт. ст.}$; условия ВTPS). Должна быть предусмотрена возможность для членов экипажа пользоваться чистым кислородом, если они этого желают.

(с) Для пассажиров и бортпроводников минимальный массовый расход кислорода для дыхания, потребляемого каждым человеком, при различных барометрических высотах в кабине должен быть не менее того значения, при котором во время вдоха будет обеспечиваться следующее среднее парциальное давление кислорода в трахеях при использовании кислородным оборудованием с масками:

(1) При барометрической высоте в кабине более 3050 м (10000 футов) и до 5639 м (18500 футов) включительно среднее парциальное давление кислорода в трахеях должно составлять 100 мм рт. ст. при легочной вентиляции 15 л/мин с ($t = 37\text{ }^{\circ}\text{C}$, $P = \text{Рокр.возд.}$, $P_{\text{H}_2\text{O}} = 47\text{ мм рт. ст.}$; условия ВTPS) и количестве воздуха, обмениваемого за цикл «вдох-выдох», равном 700 см^3 , при дыхании с равными промежутками времени.

(2) При барометрической высоте в кабине более 5600 м 5639 м (18500 футов) и до 12200 м 12192 м (40 000 футов) включительно среднее парциальное давление кислорода в трахеях должно составлять 84 мм рт. ст., при легочной вентиляции 30 л/мин ($t = 37\text{ }^{\circ}\text{C}$, $P = \text{Рокр.возд.}$, $P_{\text{H}_2\text{O}} = 47\text{ мм рт. ст.}$; условия ВTPS) и количестве воздуха, обмениваемого за цикл «вдох-выдох», равном 1100 см^3 , при дыхании с равными промежутками времени.

(d) В тех случаях, когда требуется использовать кислородную аппаратуру для оказания первой помощи, минимальный массовый расход кислорода на одного человека должен быть не менее 4 л/мин ($t = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$, $P = 760\text{ мм рт. ст.}$, $P_{\text{H}_2\text{O}} = 0\text{ мм рт. ст.}$; условия STPD). Однако могут быть средства, позволяющие снизить этот расход, но не менее чем до 2 л/мин при любой высоте в кабине. Количество потребного кислорода должно основываться на среднем расходе, равном 3 л/мин на каждого человека, которому требуется первая помощь.

(e) В случае установки переносного кислородного оборудования для членов экипажа минимальный массовый расход дополнительного кис-

лорода, используемого для дыхания, должен быть таким же, как указано в пункте (a) или (b) данного параграфа, в зависимости от типа оборудования.

25.1445. Требования к системе распределения кислорода

(a) Когда кислород должен подаваться как экипажу, так и пассажирам, система распределения должна быть сконструирована таким образом, чтобы она могла обеспечить:

(1) Источник снабжения кислородом для членов летного экипажа, находящихся на своих рабочих местах, и отдельный источник для пассажиров и других членов экипажа; либо

(2) Общий источник снабжения кислородом, имеющий средства, обеспечивающие резервирование минимального количества кислорода, требуемого для членов летного экипажа, находящихся на своих рабочих местах.

(b) Для удовлетворения требований по обеспечению кислородным питанием членов экипажа и пассажиров могут применяться переносные кислородные приборы с непрерывной подачей кислорода, легочного типа с подсосом воздуха, а также приборы легочного типа без подсоса воздуха.

25.1447. Требования к кислородно-раздаточным приборам

Если на самолете установлены кислородно-раздаточные приборы (маски), они должны соответствовать следующим положениям:

(a) Для каждого человека, который находится на борту самолета и которому подается дополнительный кислород, должен предусматриваться индивидуальный раздаточный прибор (маска). Этот прибор должен закрывать нос и рот и иметь соответствующее крепление, удерживающее прибор в нужном положении на лице. Маски для питания членов летного экипажа дополнительным кислородом должны позволять работать со связным оборудованием.

(b) Если запрашивается сертификация для полета на высоте 7620 м (25000 футов) и менее, для каждого члена экипажа должна быть предусмотрена возможность легкого доступа к кислородному штуцеру и к раздаточному прибору кислородной системы, для того чтобы член экипажа имел возможность немедленно воспользоваться ими. Для всех остальных людей, находящихся на борту самолета, штуцеры и раздаточные приборы долж-

ны располагаться так, чтобы обеспечивалась возможность пользоваться кислородом в соответствии с эксплуатационными требованиями настоящих Норм.

(с) Если запрашивается сертификация для высот полета более 7620 м (25000 футов), должно применяться кислородо-раздаточное оборудование, отвечающее следующим требованиям:

(1) Раздаточные приборы, обеспечивающие требуемый расход кислорода, должны автоматически подаваться каждому лицу, в каком бы месте он ни сидел на борту самолета, прежде чем высота по давлению в кабине превысит 4572 м (15000 футов), и по крайней мере два кислородно-раздаточных прибора, подключенных к системе, должны находиться в каждом туалете, умывальной комнате, кухне, душевой кабине, рабочих помещениях и т.д. Общее количество раздаточных приборов и штуцеров должно превышать количество мест в самолете не менее чем на 10%. Дополнительные точки кислородного питания должны быть равномерно распределены по всей кабине, насколько это практически возможно. Экипаж должен быть снабжен ручными средствами, немедленно делающими раздаточные приборы доступными в случае отказа автоматической системы.

(2) Каждый член летного экипажа на своем рабочем месте должен быть обеспечен быстронадеваемой кислородной маской, подключенной к кислородному оборудованию. Каждая маска должна быть готова к немедленному применению на рабочем месте члена летного экипажа и установлена так, чтобы:

(i) можно было за 5 с одной рукой, не задевая очков и не задерживая выполнение обязанностей в экстренной ситуации, из положения «наготове» надеть ее на лицо, правильно укрепить, загерметизировать, чтобы через нее подавался кислород по мере необходимости; и

(ii) будучи надета, позволяла осуществлять обычные функции по ведению связи.

(3) Кислородно-раздаточное оборудование для экипажа должно быть:

(i) легочно-автоматического типа или легочно-автоматического типа с избыточным давлением (кислородная маска с избыточным давлением и прибор легочно-автоматического типа с избыточным давлением), или другое сертифицированное кислородное оборудование, способное обеспечить

ту же степень защиты, для воздушных судов с высотой полета более 7620 м (25000 футов); и

(ii) легочно-автоматического типа с избыточным давлением с кислородным прибором, встроенным в маску (кислородная маска с избыточным давлением и прибор легочно-автоматического типа с избыточным давлением), или другое сертифицированное кислородное оборудование, способное обеспечить ту же степень защиты, для воздушных судов с такой высотой полета, при которой в результате разгерметизации кабины, не являющейся практически невероятной, может создаться давление, соответствующее высоте более 10363 м (34 000 футов), способное оказать неблагоприятное воздействие на экипаж.

(4) Переносное кислородное оборудование должно быть немедленно доступно каждому бортпроводнику. Переносное кислородное оборудование должно иметь кислородно-раздаточный прибор, соединенный с этим оборудованием.

(a*) Конструкция кислородного оборудования и его размещение на самолете должны обеспечивать удобство пользования управляющими и контролирующими органами в полете и доступ к элементам кислородного оборудования при его обслуживании.

(b*) На самолетах, оборудованных стационарной аварийной кислородной системой, должны быть предусмотрены демонстрационные маски и места их размещения.

ЛР должно содержать указания о необходимости проведения инструктажа пассажиров по пользованию кислородными масками.

(c*) Все кислородные маски должны быть приспособлены для легкой очистки и дезинфекции.

25.1449. Средства для определения подачи кислорода

Должны предусматриваться средства, позволяющие членам экипажа определять, подается ли кислород к раздаточным приборам.

25.1450. Химические генераторы кислорода

(a) Применительно к настоящему параграфу химический генератор кислорода определяется как прибор для производства кислорода посредством химической реакции.

(b) Каждый химический генератор кислорода должен быть спроектирован и установлен с учетом следующих требований:

(1) Температура на поверхности, развиваемая генератором во время работы, не должна создавать опасности для самолета или людей, находящихся на борту.

(2) Должны быть предусмотрены средства для стравливания опасного избыточного внутреннего давления.

(3) Соответствовать требованиям пункта 25.795(d) НЛГ 25.

(с) Помимо удовлетворения требований пункта (b) данного параграфа каждый переносной химический генератор кислорода, рассчитанный на длительную работу при условии периодической замены отработанного генераторного элемента, должен быть снабжен надписью, указывающей:

(1) Расход кислорода, л/мин.

(2) Продолжительность подачи кислорода для сменного генераторного элемента, мин; и

(3) Предостережение, что сменный генераторный элемент может быть горячим, за исключением случая, когда конструкция элемента такова, что температура его поверхности не может превысить 37,8 °C (100 °F).

25.1453. Защита кислородного оборудования от разрушения

Баллоны со сжатым кислородом и трубопроводы, соединяющие кислородные баллоны с перекрывными устройствами, должны быть:

(а) Защищены от воздействия небезопасных температур; и

(б) Размещены на самолете таким образом, чтобы свести к минимуму возможность и опасность их разрушения при аварийной посадке.

25.1455. Слив жидкостей, подверженных замерзанию

Когда жидкости, подверженные замерзанию, отводятся за борт в полете или во время работы на земле, сливные устройства должны располагаться таким образом, чтобы предотвратить образование опасных количеств льда на поверхностях и частях самолета в результате работы этих устройств.

25.1457. Аварийные бортовые регистраторы звуковой информации (бортовые диктофоны)

(а) Каждый аварийный бортовой регистратор (диктофон), требуемый правилами эксплуатации,

должен быть одобренной типовой конструкции и должен быть установлен таким образом, чтобы он мог осуществлять запись следующей информации:

(1) Информация, принимаемая и передаваемая летным экипажем посредством бортовых связных радиостанций.

(2) Переговоры в кабине экипажа между членами летного экипажа.

(3) Переговоры в кабине экипажа между членами летного экипажа посредством АВСА (СПУ).

(4) Звуковые сигналы опознавания наземных навигационных и посадочных радиосредств, поступающие в наушники членов летного экипажа или на громкоговорители, установленные в кабине экипажа.

(5) Оповещение пассажиров членами летного экипажа посредством аппаратуры громкоговорящего оповещения при наличии такой аппаратуры и возможности использования четвертого канала записи в соответствии с требованиями подпункта (с)(4)(ii) данного параграфа.

(б) Если установлено оборудование передачи данных, должны регистрироваться все сообщения, использующие одобренные (стандартные) пакеты данных. Сообщения, передаваемые по каналам, должны быть записаны как выходные сигналы связного устройства, которое преобразует сигнал в пригодный для использования вид.

(в) В соответствии с требованиями, изложенными в подпункте (а)(2) данного параграфа, в кабине пилотов должен быть установлен микрофон, который должен располагаться в месте, наиболее удобном для записи переговоров, ведущихся с рабочих мест первого и второго пилотов, а также переговоров других членов летного экипажа с первым или вторым пилотом. Микрофон должен размещаться таким образом и, если это необходимо, предусилители и фильтры диктофона должны быть так отрегулированы и их количество должно быть таким, чтобы разборчивость записанных сообщений была настолько высокой, насколько это практически возможно при записи в условиях шума в кабине летного экипажа и воспроизведении. При оценке разборчивости записи может применяться повторное прослушивание или повторный просмотр записи.

(с) Каждый бортовой диктофон должен быть установлен таким образом, чтобы звуковая информация или звуковые сигналы, перечисленные в пункте (а) данного параграфа, получаемые от ис-

точников, указанных ниже, записывались на отдельные каналы записи в следующем порядке:

(1) На первый канал – от микрофона авиагарнитур, микрофона в кислородной маске или ручного микрофона, наушников авиагарнитур или громкоговорителя, используемых на рабочем месте первого пилота (или на рабочем месте второго пилота, если информация с рабочего места первого пилота записывается на второй канал).

(2) На второй канал – от микрофона авиагарнитур, микрофона в кислородной маске или ручного микрофона, наушников авиагарнитур или громкоговорителя, используемых на рабочем месте второго пилота (или на рабочем месте первого пилота, если информация с рабочего места второго пилота записывается на первый канал).

(3) На третий канал – от ненаправленного(ых) микрофона(ов), установленного(ых) в кабине экипажа.

(4) На четвертый канал:

(i) от микрофона авиагарнитур, микрофона в кислородной маске или от ручного микрофона, наушников авиагарнитур или громкоговорителя, используемых на рабочем месте третьего и четвертого членов экипажа; или

(ii) если рабочие места третьего и четвертого членов экипажа, указанные в подпункте (с)(4)(i) данного параграфа, не предусмотрены в кабине экипажа или если звуковая информация с рабочих мест третьего и четвертого членов экипажа записывается на другой канал – от каждого микрофона, используемого в системе громкоговорящего оповещения пассажиров, при условии, что информация с данных микрофонов не записывается на другой канал.

Не допускается запись на один канал диктофона звуковой информации более чем от одного из следующих источников: с рабочих мест первого или второго пилотов, кабинного микрофона или с рабочих мест дополнительных членов экипажа.

(5) Все звуковые сигналы, принимаемые микрофонами, перечисленными в подпунктах (с)(1), (с)(2) и (с)(4) данного параграфа, должны записываться без прерываний независимо от положения кнопочного переключателя «СПУ – РАДИО». Конструкция должна обеспечивать возможность самопрослушивания для членов летного экипажа только при использовании системы внутренней связи, системы оповещения пассажиров или связанных радиопередатчиков.

(d) Каждый бортовой диктофон должен быть установлен таким образом, чтобы:

(1)

(i) Он питался электроэнергией от шины, обеспечивающей максимальную надежность работы бортового диктофона, не нарушая нормальной работы важных или аварийных приемников электроэнергии.

(ii) Он сохранял работоспособность так долго, насколько это возможно, без создания опасностей при выполнении аварийных процедур эксплуатации самолета.

(2) Имелись автоматические средства, одновременно останавливающие запись и исключают работу всех устройств стирания записи не позднее чем через 10 мин после удара при аварии; и

(3) Имелись звуковые или визуальные средства для предполетной проверки работы диктофона.

(4) Любой внешний единичный электрический отказ не выводил из строя сразу и диктофон, и самописец.

(5) Должно быть предусмотрено средство, позволяющее экипажу отключить функцию диктофона после завершения полета, которое должно быть спроектировано таким образом, чтобы для повторного включения функции диктофона требовалось дополнительное ручное действие.

(6) Имелся независимый источник энергии – который по меньшей мере в течение 10 минут обеспечивает работу, как диктофона, так и кабинного микрофона и;

– на который диктофон и кабинный микрофон переключаются автоматически, если основное электропитание прерывается либо в результате отключения, либо по иной причине; и

(7) Если бортовой диктофон является отделяемым:

(i) Он должен иметь средство автоматического отделения, которое включается не позднее, чем когда самолет находится в воздухе, и которое остается включенным до тех пор, пока самолет находится в воздухе;

(ii) Средство автоматического отделения и встроенный в отделяемый диктофон аварийный радиомаяк, не должны иметь возможность отключения вручную из кабины экипажа, пока самолет способен двигаться самостоятельно;

(iii) Отделение должно происходить при обнаружении серьезных повреждений конструкции,

которые приводят к немедленному разрушению самолета;

(iv) Отделение должно происходить при погружении самолета в воду;

(v) Оценка последствий самопроизвольного отделения производится в соответствии с параграфом 25.1309 НЛГ 25;

(vi) При оценке последствий самопроизвольного отделения должны приниматься во внимание возможные последствия как, для лиц, не являющихся пассажирами, так и для членов поисково-спасательных служб;

(vii) Не должно быть средства, позволяющего включить отделение регистратора вручную, пока самолет способен двигаться самостоятельно;

(viii) Экипажу должна быть предоставлена сигнализация о срабатывании средства автоматического отделения регистратора;

(8) Если требуется установка бортового диктофона и бортового самописца, бортовой диктофон должен быть установлен в отдельном контейнере. Если требуется подтверждение соответствия требованиям только к бортовому диктофону, допускается его установка в совмещенном контейнере.

(e) Если контейнер диктофона неотделяемый, то он должен размещаться и устанавливаться таким образом, чтобы минимизировать вероятность поломки контейнера, разрушения носителя записи или выхода из строя подводного акустического маяка в результате любых возможных комбинаций воздействий:

(1) столкновения с поверхностью Земли;

(2) теплового повреждения, вызванного пожаром после удара; и

(3) погружения в воду.

Если контейнер диктофона отделяемый, то отделяемая часть должна размещаться и монтироваться таким образом, чтобы минимизировать вероятность уничтожения носителя записи или отказа передатчика аварийного маяка (после повреждения или погружения в воду) в результате любых возможных комбинаций воздействий:

(1) отделения контейнера диктофона;

(2) столкновения с поверхностью Земли;

(3) теплового повреждения, вызванного пожаром после удара; и

(4) погружения в воду.

(f) Если бортовой диктофон снабжен устройством или функцией для стирания записи, то он должен быть установлен таким образом, чтобы

обеспечить минимальную возможность случайного срабатывания указанного устройства или функции во время удара при аварии.

(g) Каждый контейнер диктофона должен:

(1) Быть ярко-оранжевым, однако, если контейнер диктофона отделяемый, то поверхность, которая видна снаружи самолета, когда диктофон установлен, может быть другого цвета;

(2) Иметь на наружной поверхности отражательную ленту (полосу), облегчающую его обнаружение под водой.

(3) Если контейнер диктофона неотделяемый, то должен быть подводный акустический маяк, установленный на контейнере или рядом с ним таким образом, чтобы была обеспечена минимальная вероятность его отделения от контейнера при ударе во время аварии.

(4) Если контейнер диктофона отделяемый, то должен быть установлен встроенный аварийный радиомаяк, который автоматически включается при отделении контейнера диктофона; и

(5) Если контейнер диктофона отделяемый, то он должен быть способным плавать и занимать такое положение в воде, чтобы не мешать передаче аварийного сигнала.

(a*) [Зарезервирован].

(b*) Качество воспроизведения речи по каналам, работающим с аппаратурой внутренней связи (АВСА, СПУ), при воспроизведении на специальном наземном устройстве должно быть не хуже 95%.

(c*) Выключение в полете бортовых диктофонов должно быть исключено.

25.1459. Аварийные бортовые регистраторы параметрической информации (бортовые самописцы)

(a) Каждый аварийный бортовой регистратор параметрической информации требуемый правилами эксплуатации, должен быть одобренной типовой конструкции и должен быть установлен таким образом, чтобы:

(1) В него поступали данные о воздушной скорости, высоте и данные о направлении движения от источников, точность которых отвечает соответствующим требованиям параграфов 25.1323, 25.1325, 25.1327 НЛГ 25.

(2) Датчик вертикального ускорения был жестко закреплен и размещен в продольном направле-

нии либо в одобренном диапазоне центровок самолета, либо впереди или сзади от границ этого диапазона центровки на расстоянии, не превышающем 25% средней аэродинамической хорды самолета.

(3)

(i) Он питался электроэнергией от шины, обеспечивающей максимальную надежность работы бортового самописца, не нарушая нормальной работы важных или аварийных приемников электроэнергии; и

(ii) Он должен оставаться в рабочем состоянии так долго, как это возможно, без создания опасностей при выполнении аварийных процедур эксплуатации самолета.

(4) Имелись звуковые или визуальные средства для предполетной проверки, позволяющие контролировать факт регистрации данных на носителе информации.

(5) За исключением регистраторов, работающих исключительно от системы электрогенераторов с приводом от двигателя, должно быть автоматическое средство для одновременной остановки работы регистратора с функцией стирания данных и предотвращения срабатывания функции стирания в течение 10 минут после столкновения;

(6) Обеспечивалась регистрация информации, на основании которой можно определить время каждого радиообмена со службами управления воздушным движением.

(7) Любой внешний единичный электрический отказ не должен выводить из строя сразу и диктофон, и самописец, и

(8) Если регистратор отделяемый, то он должен соответствовать требованию подпункта 25.1457(d)(7) НЛГ 25.

(b) Если бортовой самописец неотделяемый, то контейнер с носителем записи должен размещаться и устанавливаться таким образом, чтобы минимизировать вероятность поломки контейнера, разрушения носителя записи или выхода из строя подводного акустического маяка в результате любых возможных комбинаций воздействий:

(1) столкновения с поверхностью земли;

(2) теплового повреждения, вызванного пожаром после удара; и

(3) погружения в воду.

Для соответствия этому требованию контейнер регистратора должен размещаться как можно дальше в хвостовой части, однако нет необходи-

мости устанавливать его в задней части герметизированного отсека и, кроме того, его не следует устанавливать в местах, где он может быть поврежден при аварии двигателями, расположенными сзади.

Если бортовой самописец отделяемый, то отделяемая часть должна размещаться и монтироваться таким образом, чтобы минимизировать вероятность уничтожения носителя записи или отказа передатчика аварийного маяка (после повреждения или погружения в воду) в результате любых возможных комбинаций воздействий:

(1) отделения контейнера самописца;

(2) столкновения с поверхностью земли;

(3) теплового повреждения, вызванного пожаром после удара; и

(4) погружения в воду.

(c) Должно быть установлено соотношение между данными бортового регистратора приборной скорости, высоте и курсе и соответствующими показаниями (с учетом поправок) приборов первого пилота. Это соотношение должно быть определено для полного диапазона приборных скоростей и высот самолета и для 360° по курсу.

(d) Контейнер бортового самописца должен соответствовать требованиям пункта 25.1457(g) НЛГ 25, которые применимы к контейнеру диктофона кабины летного экипажа.

(e) Все новые или необычные конструктивные или эксплуатационные характеристики самолета должны оцениваться для определения необходимости записи бортовыми регистраторами каких-либо параметров помимо или вместо предусмотренных существующими требованиями.

(a*) Бортовые регистраторы должны обеспечивать регистрацию следующих параметров:

(1) Служебных параметров (астрономическое время, номер самолета, дата полета).

(2) Параметров, характеризующих движение самолета.

(3) Параметров, характеризующих положение органов управления.

(4) Параметров, характеризующих состояние силовой установки.

(5) Параметров, характеризующих состояние систем самолета.

(b*) Должно быть обеспечено сохранение информации в условиях воздействия неблагоприятных факторов авиационного происшествия.

(c*) В эксплуатационную документацию само-

лета должен быть включен перечень регистрируемых параметров.

25.1460 Регистраторы каналов передачи данных. (Бортовые регистраторы DLR)

(а) Каждый бортовой регистратор DLR, выполняющий функцию записи каналов передачи данных, требуемый правилами эксплуатации, должен быть одобренной типовой конструкции и быть установлен таким образом, чтобы он записывал сообщения связи по каналу передачи данных, относящиеся к службам воздушного движения (ОВД), на самолет и с самолета.

(б) Каждый бортовой регистратор канала передачи данных должен быть установлен таким образом, чтобы:

(1)

(i) Он питался электроэнергией от шины, обеспечивающей максимальную надежность работы бортового регистратора, не нарушая нормальной работы важных или аварийных приемников электроэнергии; и

(ii) Он сохранял работоспособность так долго, насколько это возможно, без создания опасностей при выполнении аварийных процедур;

(2) Имелись звуковые или визуальные средства для предполетной проверки бортового регистратора, позволяющие контролировать факт регистрации данных на носителе информации; и

(3) если бортовой регистратор отделяемый, то он соответствует требованиям подпункта 25.1457(d)(7) НЛГ 25.

(с) Если бортовой регистратор неотделяемый, то контейнер с носителем записи должен размещаться и устанавливаться таким образом, чтобы минимизировать вероятность поломки контейнера, разрушения носителя записи или выхода из строя подводного акустического маяка в результате любых возможных комбинаций воздействий:

(1) столкновения с поверхностью Земли;

(2) теплового повреждения, вызванного пожаром после удара; и

(3) погружения в воду.

Если бортовой регистратор отделяемый, то отделяемая часть должна размещаться и монтироваться таким образом, чтобы минимизировать вероятность уничтожения носителя записи или отказа передатчика аварийного маяка (после по-

вреждения или погружения в воду) в результате любых возможных комбинаций воздействий:

(1) отделения контейнера регистратора;

(2) столкновения с поверхностью земли;

(3) теплового повреждения, вызванного пожаром после удара; и

(4) погружения в воду.

(d) Контейнер регистратора DLR должен соответствовать требованиям, применимым к контейнеру диктофона кабины пилота в пункте 25.1457(g) НЛГ 25.

25.1461. Оборудование, содержащее роторы с большой кинетической энергией

(а) Оборудование, содержащее роторы с большой кинетической энергией, должно удовлетворять требованиям пунктов (b), (c) и (d) данного параграфа.

(б) Роторы с большой кинетической энергией, имеющиеся в оборудовании, должны быть способны противостоять повреждениям, вызванным неисправностями, вибрацией, нарушением скоростных и температурных режимов. Кроме того:

(1) Вспомогательные корпуса роторов должны быть в состоянии задерживать обломки, образующиеся при разрушении лопаток роторов с большой кинетической энергией; и

(2) Регулирующие устройства оборудования, системы и приборы должны надежно гарантировать, что в процессе эксплуатации не будет превышено ни одно эксплуатационное ограничение, затрагивающее целостность роторов с большой кинетической энергией.

(с) Должно быть показано испытаниями, что оборудование, содержащее роторы с большой кинетической энергией, способно задерживать любой обломок ротора с большой кинетической энергией, который может появляться при наибольшей скорости, достижимой при недеятельствующих устройствах нормального регулирования скорости.

(d) Оборудование, содержащее роторы с большой кинетической энергией, должно устанавливаться в таких местах, где разрушение ротора не может создать опасность для людей или отрицательно повлиять на продолжение безопасного полета.

ДОПОЛНЕНИЕ 25F**25F.5.10. СИСТЕМА СБОРА
ПОЛЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ССПИ)**

5.10.1.6. Бортовой регистратор и бортовой диктофон должны производить запись таким образом, чтобы была обеспечена синхронизация по времени параметрической и звуковой информации.

**25F.8.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ****8.1.1. Определения**

8.1.1.1. Оборудование бортовое, рассматриваемое в разделе 25F.8 НЛГ 25 – общее наименование технических устройств, устанавливаемых на самолетах для определения местоположения самолета, обеспечения самолетовождения и УВД, обеспечения внешней и внутренней радиосвязи, обеспечения электроэнергией, решения светотехнических задач, а также для контроля за работой силовой установки.

Требования подпункта 25F.8.1.3.17 НЛГ 25 относятся ко всем электрическим/электронным элементам функциональных систем, установленным на самолете.

Требования разделов 25F.8.7 и 25F.8.9 НЛГ 25 относятся соответственно к компоновке блоков всех функциональных систем, установленных в кабине экипажа самолета, и к сигнализации, реализованной во всех блоках функциональных систем, установленных в кабине экипажа самолета.

8.1.1.2. Вид оборудования – оборудование с общим признаком назначения, принципа действия или рабочего процесса.

8.1.1.3. Комплекс – совокупность информационных систем, вычислительно-программирующих средств, систем индикации, сигнализации и управления, предназначенных для совместного выполнения группы задач общего функционального назначения.

8.1.1.4. Система – совокупность взаимосвязанных изделий авиационной техники, предназначенных для выполнения заданных функций.

8.1.1.5. Тракт измерения (управления) – цепочка последовательно связанных элементов в одной или нескольких системах, или комплексах, решающая задачи восприятия, измерения и индикации (управления) параметра (параметром).

8.1.1.6. Прибор – устройство, имеющее самостоятельное эксплуатационное значение и обеспечивающее измерение и индикацию параметра (параметров).

8.1.1.7. Индикатор – средство отображения информации о количественном значении параметров.

8.1.1.8. Сигнализатор – прибор, обеспечивающий отображение информации о соответствии или несоответствии параметра, системы или объекта требуемому значению или состоянию в виде визуальных, звуковых и тактильных сигналов.

8.1.1.9. Датчик – измерительное устройство для выработки сигнала о текущем значении измеряемого параметра.

8.1.1.10. Пилотажно-навигационное оборудование (ПНО) – совокупность измерительных, вычислительных и управляющих систем и устройств и систем отображения информации на борту самолета, предназначенных для решения задач пилотирования, навигации и самолетовождения от взлета до посадки и выдачи информации потребителям.

8.1.1.11. Радиотехническое оборудование навигации, посадки и УВД (РТО НП и УВД) – оборудование, обеспечивающее определение местоположения самолета в полете, на маршруте, на взлете и при посадке, а также автоматическую передачу данных наземным службам УВД радиотехническими способами.

8.1.1.12. Радиосвязное оборудование (РСО) – оборудование, обеспечивающее прием и передачу сообщений по радиоканалам, ведение переговоров между членами экипажа, а также оповещение пассажиров.

8.1.1.13. Антенно-фидерные устройства (АФУ) – совокупность устройств, включающая в себя антенну, соединительные элементы и фидеры, обеспечивающая прием и/или излучение электромагнитной энергии бортовым РТО НП и УВД и/или РСО. В состав АФУ могут также входить фильтры, коммутирующие устройства и другие элементы.

8.1.1.14. Электротехническое оборудование (ЭО) – оборудование, обеспечивающее генерирование, преобразование, распределение электроэнергии между приемниками электроэнергии, а также различного рода электротехнические устройства и механизмы, имеющие самостоятельное назначение и не являющиеся элементами дру-

гих систем.

8.1.1.15. Система электроснабжения (СЭС) – совокупность систем генерирования и распределения электроэнергии.

8.1.1.16. Система генерирования – совокупность источников или преобразователей электроэнергии (генераторов, преобразовательных установок рода тока и величины напряжения, аккумуляторов), устройств стабилизации их напряжений и частот, устройств параллельной работы, защиты, управления и контроля, которые обеспечивают централизованное производство электроэнергии и поддержание ее характеристик в заданных пределах.

8.1.1.17. Первичная система электроснабжения – система электроснабжения, генераторы которой приводятся во вращение маршевыми двигателями самолета или вспомогательной силовой установкой (ВСУ).

8.1.1.18. Вторичная система электроснабжения – система электроснабжения, источниками которой являются преобразующие устройства, питаемые от первичной системы.

8.1.1.19. Аварийный источник электроэнергии – источник электроэнергии, не зависящий от работы первичных источников, установленных на маршевых двигателях и вспомогательной силовой установке (ВСУ). Аварийный источник используется в полете при отказавших или/и отключенных первичных источниках для питания ограниченного состава приемников электроэнергии (приемников первой категории). Примерами аварийных источников служат аккумулятор, преобразователь, питаемый от аккумулятора.

8.1.1.20. Система распределения электроэнергии – совокупность устройств, передающих электроэнергию от системы генерирования, элемента присоединения наземного источника к распределительным устройствам и от распределительных устройств к приемникам электроэнергии, обеспечивающим производство необходимых коммутаций, резервирование электропитания приемников и защиту от повреждения системы распределения.

8.1.1.21. Первичная система распределения – часть системы распределения, передающая электроэнергию от системы генерирования к распределительным устройствам.

8.1.1.22. Вторичная система распределения – часть системы распределения, передающая электроэнергию от распределительных устройств к

приемникам электроэнергии.

8.1.1.23. Приемники электроэнергии – системы, устройства, отдельные блоки, для работы которых необходима электроэнергия. По характеру требований надежности электроснабжения приемники электроэнергии разделяются на три категории:

(а) Приемники первой категории, работа которых необходима для обеспечения безопасного завершения полета и посадки.

(б) Приемники второй категории, работа которых необходима для безопасного продолжения запланированного полета и посадки согласно заданию на полет.

(с) Приемники третьей категории, прекращение электропитания которых не влияет на безопасность полета и на выполнение задания на полет.

8.1.1.24. Светотехническое оборудование (СО) – оборудование, обеспечивающее как общее, так и местное освещение пассажирских салонов, кабин экипажа, технических и грузовых отсеков, приборов и пультов управления, обозначение и наружное освещение аварийных выходов, световое обозначение местоположения самолета, а также освещение внешнего пространства при рулении, взлете, посадке и освещение элементов конструкции самолета.

8.1.1.25. Средства индикации и сигнализации параметров работы силовой установки – приборы, обеспечивающие экипажу измерение и индикацию параметров работы двигателей, топливной и масляной систем.

8.1.1.26. Основное оборудование – обязательное оборудование, необходимое для обеспечения основных заданных функций в ожидаемых условиях эксплуатации.

8.1.1.27. Резервное оборудование – обязательное оборудование, необходимое для обеспечения нормального выполнения ограниченного количества функций с приемлемыми точностными характеристиками при отказе отдельных видов основного оборудования или невозможности его использования.

8.1.1.28. Центральный сигнальный огонь (ЦСО) – светосигнальное устройство, предназначенное для привлечения внимания и информирования членов экипажа самолета о включении любого из относящихся к нему аварийных или предупреждающих сигналов.

8.1.1.30. Режим УВД – режим работы радиолокационного ответчика в диапазоне частот и по кодам «запрос – ответ», принятым в системе вторичной радиолокации СНГ.

Режим RBS (A, AC) (Radar Beacon System) – режим работы радиолокационного ответчика УВД в диапазоне частот и по кодам «запрос – ответ», соответствующим Приложению 10 к Конвенции о международной гражданской авиации.

Режим S – усовершенствованный режим работы системы вторичных обзорных радиолокаторов (ВОРЛ), позволяющий избирательно запрашивать воздушные суда и получать ответы.

8.1.1.31. Система электронной индикации – совокупность средств, обеспечивающих формирование по электрическим сигналам изображения на экране (экранах) индикатора (индикаторов) требуемой информации в определенной форме и последовательности.

8.1.3. Общие требования к оборудованию

8.1.3.5. Бортовое оборудование должно быть сконструировано, изготовлено и установлено на самолете таким образом, чтобы при выполнении полетов в ожидаемых условиях эксплуатации (ОУЭ) обеспечивались действующие требования по эшелонированию и точности самолетовождения и пилотирования.

8.1.3.8. При возможных отказах в средствах определения крена, тангажа, скорости и высоты не допускается выдача информации на индикаторы обоих пилотов от одного датчика без соответствующей сигнализации (индикации).

8.1.3.12. Температура любой части устройств, требующих регулировки во время работы, не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 20 °С. Температура наружных поверхностей устройств (за исключением горячих поверхностей кухонного оборудования), установленных в таких местах на самолете, которые могут быть доступны для пассажиров и экипажа, или там, где эти устройства могут соприкасаться с их вещами, не должна превышать 70 °С при температуре окружающего воздуха 20°.

8.1.3.13. Бортовое оборудование должно быть сконструировано, изготовлено и установлено на самолете таким образом, чтобы при пользовании его органами управления при всех возможных положениях, а также при нарушении необходимой

последовательности рабочих операций не могли возникнуть повреждения как данного оборудования, так и другого оборудования, каким-либо образом с ним связанного. Органы управления и регулировки, которые не используются в полете, должны быть недоступны для экипажа.

8.1.3.17. Все функциональные системы потребляющие, генерирующие, преобразующие или распределяющие электроэнергию или электрические сигналы (включая цепи электропитания, управления, передачи информации и антенно-фидерные устройства), должны быть сконструированы, изготовлены и установлены на самолете таким образом, чтобы при их одновременной работе, возможной в процессе эксплуатации, не создавались такие электромагнитные помехи РТО НП и УВД, РСО или электронным устройствам, которые приводят к нарушению их работоспособности или возникновению особых ситуаций.

Допускается наличие электромагнитных помех, не приводящих к возникновению особой ситуации, худшей, чем усложнение условий полета, если обеспечивается возможность разнесения по времени работы источника и приемника помех.

8.1.3.18. Состав и содержание придаваемой к самолету и оборудованию технической документации должны обеспечивать правильную эксплуатацию и обслуживание оборудования. Оборудование должно иметь маркировку, обеспечивающую четкую идентификацию изделий.

25F.8.2. ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8.2.1. Требования к пилотажно-навигационному оборудованию

8.2.1.1. На самолете, предназначенном для полетов по Правилам визуальных полетов (ПВП), должно устанавливаться следующее оборудование:

(а) У каждого пилота:

– один экранный комплексный пилотажный индикатор (КПИ), на котором должна индексироваться следующая информация:

(1) **Параметрическая:**

- приборная скорость;
- максимальная эксплуатационная приборная скорость;
- барометрическая высота;
- вертикальная скорость

- выставленное барометрическое давление;
- крен;
- тангаж;
- курс;
- скольжение.

(2) **Сигнальная:**

- о достижении максимальной эксплуатационной приборной скорости (V_{MO}).

(b) Общее для двух пилотов:

- автономный магнитный компас;
- часы с секундомером;
- индикатор температуры наружного воздуха (по вызову или непрерывно).

8.2.1.2. На самолете, предназначенном для полетов по Правилам полета по приборам (ППП), в дополнении к подпункту 8.2.1.1 Раздела 25F.8.2 НЛГ 25 на экране КПИ должна индцироваться следующая информация:

(a) **Параметрическая:**

- текущее значение числа M с индикацией максимального эксплуатационного значения числа M (M_{MO});
- текущий угол атаки с индикацией допустимого угла атаки на самолете, не имеющем признаков, предупреждающих о приближении к сваливанию.

Примечание: Допускается не индцировать число M на взлете, при заходе на посадку и посадке.

(b) **Сигнальная:**

- о достижении допустимых в эксплуатации углов крена на самолете, имеющем ограничения по углу крена;
- о приближении к сваливанию;
- о достижении максимального эксплуатационного значения числа M (M_{MO}) на самолете, имеющем ограничения по числу M .

8.2.1.3. У каждого пилота должен устанавливаться один экраный комплексный индикатор навигационной обстановки (КИНО), на которых должна индцироваться следующая параметрическая информация:

- курс;
- признак индцируемого курса;
- координаты текущего места самолета.

8.2.1.4. Параметрическая и сигнальная информация должна индцироваться на протяжении всего полета и вне зависимости от режимов работы КПИ и КИНО. Допускается не индцировать чис-

ло M на взлете, при заходе на посадку и посадке.

8.2.1.5. На самолете должны устанавливаться средства автоматического управления (САУ). Для самолетов, имеющих максимальную крейсерскую высоту полета не более 4200 м, требование данного подпункта является рекомендательным.

8.2.1.6. На самолет может устанавливаться система раннего предупреждения о близости с землей, имеющая функцию оценки рельефа местности в направлении полета в соответствии с требованиями национальных авиационных правил.

8.2.2. Средства измерения высотно-скоростных параметров

8.2.2.1. Средства измерения высотно-скоростных параметров должны включать:

При полетах по ПВП:

- два независимых тракта барометрической высоты;
- два независимых тракта приборной скорости.

При полетах по ППП:

- два независимых тракта измерения вертикальной скорости;
- не менее трех независимых трактов измерения скорости и высоты, из которых не менее двух должны быть обеспечены средствами контроля исправности в полете.

8.2.2.2. Средства измерения и стабилизации заданной барометрической высоты должны иметь характеристики точности и надежности, обеспечивающие безопасное выполнение полета в действующей системе вертикального эшелонирования.

Для выполнения указанных требований при полетах по ПВП самолет должен быть оборудован средствами передачи барометрической высоты в систему УВД.

Для выполнения указанных требований при полетах по ППП самолет должен быть оборудован

- средствами контроля и сигнализации отклонения от высоты заданного эшелона;

- средствами передачи барометрической высоты в систему УВД и в средства автоматической стабилизации высоты.

8.2.3. Средства определения курса

8.2.3.1. Средства определения курса должны включать в свой состав как минимум два датчика гироскопического (стабилизированного) курса,

один датчик магнитного курса, автономный магнитный компас, а также индикаторы магнитного и/или истинного, и/или приведенного (к магнитному или истинному меридиану) курсов у каждого пилота.

Индикация курса должна осуществляться от различных датчиков гироскопического (стабилизированного) курса, получающих питание от различных независимых подсистем (каналов) электроснабжения.

Примечание. Допускается определение магнитного курса другими способами, например, вычислением.

8.2.4. Средства определения крена и тангажа (система авиагоризонтов)

8.2.4.1. Любой единичный отказ в системе авиагоризонтов, в том числе единичный отказ в системе электроснабжения, не должен приводить к отказу более чем одного авиагоризонта.

8.2.4.3. Индикация углов крена и тангажа на всех авиагоризонтах, включая резервный авиагоризонт, должна быть идентична в такой степени, чтобы обеспечивалось сравнение показаний.

8.2.4.5. На самолете, предназначенном для полетов в условиях ППП, полная потеря индикации пространственного положения должна рассматриваться как катастрофическая ситуация. Прекращение индикации пространственного положения самолета на любом авиагоризонте без сигнализации должно быть событием не более частым, чем крайне маловероятное. При этом должны выполняться требования пункта 3.3 раздела А-0 и подпункта 25.1309(b)(1) настоящих Норм.

8.2.4.6. Резервный авиагоризонт должен быть подключен к системе электроснабжения самолета таким образом, чтобы его электропитание было обеспечено без дополнительных действий со стороны экипажа при отказе всех генераторов, приводимых во вращение маршевыми двигателями.

В качестве резервного авиагоризонта на самолете должен устанавливаться авиагоризонт, сохраняющий работоспособность и функционирующий после пребывания в условиях изменения крена и тангажа в диапазоне $\pm 360^\circ$.

8.2.4.7. При возможных отказах в средствах определения крена и тангажа не допускается выдача информации на индикаторы обоих пилотов от одного датчика.

8.2.5. Средства определения воздушных параметров

8.2.5.3. Одна из систем восприятия как полного, так и статического давления должна быть предназначена только для присоединения приборов, используемых первым пилотом.

8.2.5.9. Герметичность системы восприятия воздушных давлений с подключенными потребителями, кроме мест выхода в атмосферу, должна быть такова, чтобы при начальных разрежениях (давлениях), соответствующих скорости 200 км/ч, изменение показаний прибора за 1 мин не превышало 1 км/ч, а для скорости 700 км/ч – 2 км/ч.

8.2.5.10. Коэффициент запаздывания на уровне земли каждой статической системы при подключении всех потребителей должен быть не более 0,4 с при питании датчиков САУ и не более 1,0 с при питании пилотажно-навигационных приборов.

8.2.5.11. Трубопроводы полного и статического давления и все изделия, подключаемые к ним, как основные, так и дополнительные, должны иметь маркировку штуцеров подвода давлений: полного – «Д» и статического – «С».

8.2.5.12. Первому пилоту должна быть обеспечена возможность ручного и/или автоматического переключения индикации на КПИ барометрической высоты, приборной скорости и вертикальной скорости на одну из других систем полного и статического давления. При этом не допускается индикация обоим пилотам этих параметров от одной и той же системы статического или полного давления. Основные приборы измерения и индикации барометрической высоты и приборной скорости у первого пилота должны иметь независимые от приборов второго пилота источники указанной информации и электропитания.

8.2.5.13. В условиях полета по ППП на самолете должны устанавливаться следующие резервные приборы:

- авиагоризонт резервный;
- указатель приборной скорости;
- барометрический высотомер;
- вариометр;
- прибор или индикатор магнитного курса

(стабилизированного или вычисленного).

8.2.5.14. Состав и характеристики резервных приборов должны обеспечивать безопасное завершение полета в соответствии с ЛР при полной потере информации на КПИ и КИНО.

8.2.5.15. Резервные приборы должны сохранять работоспособность при отказе основных источников электроснабжения.

8.2.6. Средства определения координат самолета

8.2.6.3. На протяжении всего полета должна осуществляться индикация координат текущего места самолета и выдача необходимой (согласованной) информации потребителям и/или в систему экранной индикации.

8.2.6.4. Должна обеспечиваться возможность коррекции координат.

8.2.7. Средства автоматического управления

Требования, изложенные в пункте 8.2.7 Раздела 25F.8.2 НЛГ 25, распространяются как на отдельно взятые средства автоматического управления автопилот - АП, система траекторного управления – СТУ и автомат тяги двигателя – АТД, так и на их совокупность. Во всех случаях, когда в тексте пункта 8.2.7 Раздела 25F.8.2 НЛГ 25 применена аббревиатура «САУ», это значит, что данное требование относится не только к совокупности средств, но также в равной мере к любому отдельно взятому средству, указанному в пункте 8.2.7 Раздела 25F.8.2 НЛГ 25.

8.2.7.1. Функции, выполняемые средствами автоматического управления, определяются для каждого типа самолета в зависимости от назначения и особенностей его использования. При этом на самолете обязательно выполнение следующих функций:

- стабилизация и управление углами крена и тангажа;
- стабилизация курса;
- стабилизация барометрической высоты полета.

8.2.7.2. Операции управления САУ должны быть простыми, а их осуществление должно быть доступным как первому, так и второму пилоту.

8.2.7.3. В случае если возможно непреднамеренное переключение режимов САУ или его отключение (например, случайным перемещением штурвала), сигнализация должна быть достаточно эффективной для предотвращения несвоевременного обнаружения пилотами.

8.2.7.5. Включение и выключение САУ, а также переключение режимов ее работы, не должны приводить к приращению нормальной перегрузки,

превышающему по абсолютной величине 0,15 (без учета приращения нормальной перегрузки от управляющих воздействий).

8.2.7.6. Сигналы исправности взаимодействующего с САУ оборудования должны использоваться для предотвращения работы САУ с неисправным оборудованием.

С этой целью при снятии сигналов исправности должно быть обеспечено выполнение любого из следующих условий:

- автоматическое переключение САУ на работу с исправным оборудованием с сохранением текущего режима работы САУ;
- автоматическое переключение САУ на другой исправный режим;
- автоматическое отключение САУ.

8.2.7.8. Должны быть приняты меры, исключющие неправильное соединение блоков (элементов) САУ, а также неправильное подсоединение к САУ взаимодействующих систем, устройств или датчиков при выполнении технического обслуживания САУ.

8.2.7.12. При автоматическом управлении полетом самолета с исправными САУ пилотам должна быть обеспечена возможность взятия управления на себя (вмешательства в управление самолетом) путем воздействия на основные рычаги управления без каких-либо дополнительных действий по отключению САУ.

Суммарное усилие, прикладываемое к рычагам управления двигателями, должно получить положительную оценку экипажа. В ЛР самолета должны содержаться указания экипажу для случая указанного вмешательства.

8.2.7.15. На самолете, балансировка которого в течение полета с включенной САУ может измениться в пределах, вызывающих затруднение для пилота при взятии управления на себя, должно быть осуществлено автоматическое триммирование усилий на рычагах управления с индикацией пилотам и/или обеспечена только индикация усилий, дающая пилоту возможность сбалансировать самолет по усилиям так, чтобы в обоих случаях при отключении АП приращение нормальной перегрузки не превышало по абсолютной величине 0,15.

8.2.7.17. Перемещение рычагов управления двигателями при работе АТД и их динамика должны соответствовать рекомендациям изготовителя двигателей.

8.2.8. Средство измерения нормальной перегрузки

8.2.8.1. Датчик для измерения нормальной перегрузки должен устанавливаться на самолете таким образом, чтобы обеспечивалось измерение нормальной перегрузки с требуемой для данного самолета точностью.

25F.8.3. РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАВИГАЦИИ, ПОСАДКИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

8.3.2. Общие требования

8.3.2.1. АФУ РТО НП и УВД, являющиеся частью конструкции планера, сертифицируются совместно с самолетом.

8.3.2.2. Для обеспечения безопасного продолжения и завершения полета при отказах основных источников электроэнергии в соответствии с требованиями подпункта 25.1351(b)(4)(i) НЛГ 25 должно быть обеспечено функционирование как минимум:

- одной из систем навигации;
- одной из систем посадки.

8.3.3. Состав радиотехнического оборудования навигации, посадки и управления воздушным движением

8.3.3.1. Состав РТО НП и УВД определяется исходя из ожидаемых условий эксплуатации сертифицируемого самолета.

8.3.4. Требования к радиотехническому оборудованию навигации, посадки и управления воздушным движением

8.3.4.1. Радиотехническое оборудование измерения малых высот

8.3.4.1.1. Радиотехническое оборудование измерения малых высот совместно с другим оборудованием должно обеспечивать:

- измерение истинной высоты полета с необходимой точностью;
- выдачу информации об истинной высоте и отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются;
- выдачу экипажу сигналов предупреждения о снижении самолета до заранее установленной истинной высоты.

8.3.4.1.2. Радиотехническое оборудование измерения малых высот должно обеспечивать выполнение указанных выше функций при всех эксплуатационных значениях крена и тангажа, а также при всех возможных конфигурациях самолета.

8.3.4.2. Радиотехническое оборудование посадки

8.3.4.2.1. Радиотехническое оборудование посадки ILS

8.3.4.2.1.1. Радиотехническое оборудование посадки должно обеспечивать при работе с наземными системами посадки ILS:

- определение положения самолета относительно линий курса и глиссады радиомаячных систем с точностями и до высот, соответствующими посадочному минимуму, установленному для данного самолета;
- выдачу информации о положении самолета относительно линий курса и глиссады радиомаячных систем и об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются;
- выдачу информации о пролете маркерных радиомаяков (МРМ) в виде визуальной и звуковой сигнализации, а также возможность выдачи этой информации в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование.

8.3.4.2.1.2. Работоспособность курсового канала радиотехнического оборудования посадки должна обеспечиваться во всех ожидаемых условиях эксплуатации:

- на удалении не менее 45 км при относительной высоте полета над аэродромом 600 м в пределах линейной зоны радиомаяка и отклонении продольной оси самолета в горизонтальной плоскости от направления на радиомаяк до $\pm 20^\circ$;
- на удалении не менее 18 км при относительной высоте полета над аэродромом 300 м и отклонении продольной оси самолета в горизонтальной плоскости от направления на радиомаяк до $\pm 90^\circ$.

8.3.4.2.1.3. Работоспособность глиссадного канала радиотехнического оборудования посадки должна обеспечиваться во всех ожидаемых условиях эксплуатации на удалении не менее 18 км при относительной высоте полета над аэродромом 300 м в пределах $\pm 8^\circ$ от оси ВПП относительно глиссадного радиомаяка и отклонении продольной

оси самолета в горизонтальной плоскости от направления на радиомаяк до $\pm 45^\circ$.

8.3.4.2.1.4. Качество сигналов отклонения от линии курса и глиссады должно быть таким, чтобы обеспечивалось приемлемое качество пилотирования во всех режимах захода на посадку, принятых для данного самолета.

8.3.4.2.1.5. Сигнализация световая и/или звуковая при пролете маркерных маяков при заходе на посадку по линиям курса и глиссады должна обеспечиваться в зоне: над дальним MPM – (600 ± 200) м, над ближним (средним) MPM – (300 ± 100) м, при угле наклона глиссады от 2,5 до 3°.

8.3.4.2.2 Радиотехническое оборудование посадки MLS

8.3.4.2.2.1. Радиотехническое оборудование посадки MLS должно обеспечивать при работе с наземными маяками MLS:

- определение положения самолета по азимуту, углу места и дальности относительно соответствующих маяков и определение положения самолета относительно заданной траектории с точностями и до высот, соответствующими посадочному минимуму, установленному для данного самолета;

- выдачу азимутальной, угломестной и дальномерной информации и информации об отклонении от заданной траектории и отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются;

- прием разовых команд («Запрет перестройки», «Воздух-земля», «Взлет-посадка»), выдаваемых другими бортовыми системами, необходимых для обеспечения выполнения оборудованием MLS требуемых функций;

- выдачу электрических сигналов об основных и вспомогательных данных, передаваемых маяками MLS, и индикацию основных данных.

8.3.4.2.2.3. Качество азимутальных, угломестных и дальномерных сигналов и основных данных должно быть таким, чтобы обеспечивалось приемлемое качество пилотирования во всех режимах захода на посадку, принятых для данного типа самолета.

8.3.4.2.3. Радиотехническое оборудование посадки дециметрового диапазона

8.3.4.2.3.1. Радиотехническое оборудование посадки дециметрового диапазона должно обеспечивать при работе с наземными маяками посадки ДМВ диапазона:

- определение положения самолета относительно линии курса и глиссады радиомаячных систем с точностями и до высот, соответствующими посадочному минимуму, установленному для данного самолета;

- определение дальности самолета до ретранслятора дальномера;

- выдачу информации о положении самолета относительно линий курса и глиссады радиомаячных систем и об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются;

- выдачу информации о дальности в виде электрических сигналов для визуальной индикации экипажу и в другое бортовое оборудование.

8.3.4.2.3.2. Работоспособность курсового канала радиотехнического оборудования посадки ДМВ диапазона должна обеспечиваться на удалении от маяка не менее 45 км при относительной высоте полета над аэродромом 600 м.

8.3.4.2.3.3. Работоспособность глиссадного канала радиотехнического оборудования посадки ДМВ диапазона должна обеспечиваться на удалении от маяка не менее 18 км при относительной высоте полета над аэродромом 300 м.

8.3.4.2.3.4. Работоспособность дальномерного канала радиотехнического оборудования посадки ДМВ диапазона должна обеспечиваться на удалении от маяка не менее 50 км при относительной высоте полета над аэродромом 600 м.

8.3.4.2.3.5. Качество сигналов отклонения от линий курса и глиссады должно быть таким, чтобы обеспечивалось приемлемое качество пилотирования во всех режимах захода на посадку, принятых для данного типа самолета.

8.3.4.2.4. Радиотехническое оборудование посадки G-BUS

8.3.4.2.4.1. Радиотехническое оборудование посадки G-BUS должно обеспечивать:

- определение положения самолета относительно выбранной траектории посадки, с точно-

стями и до высот, соответствующими посадочному минимуму, установленному для данного самолета;

- выдачу информации о положении самолета относительно линий курса и глиссады и об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются;
- выдачу информации о расстоянии до порога ВПП.

8.3.4.2.4.2. Работоспособность радиотехнического оборудования G-BUS должна обеспечиваться во всех ожидаемых условиях эксплуатации при относительной высоте полета над аэродромом 600 м:

- на удалении не менее 37 км (20 морских миль) в пределах зоны $\pm 10^\circ$ и отклонении продольной оси самолета в горизонтальной плоскости от направления на ВПП до $\pm 90^\circ$;
- на удалении не менее 28 км (18 морских миль) в пределах зоны $\pm 35^\circ$ и отклонении продольной оси самолета в горизонтальной плоскости от направления на ВПП до $\pm 90^\circ$.

8.3.4.2.4.3. Качество сигналов отклонения от линии курса и глиссады должно быть таким, чтобы обеспечивалось приемлемое качество пилотирования во всех режимах захода на посадку, принятых для данного самолета.

8.3.4.3. Радиоконпасы (АРК)

8.3.4.3.1. Радиоконпас должен обеспечивать совместно с другим оборудованием:

- получение отсчетов курсовых углов радиостанции (КУР) и выдачу информации об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются;
- осуществление полета на радиостанцию и от нее;
- определение пеленга на радиостанцию и от нее;
- выдачу сигналов опознавания наземных радиостанций.

8.3.4.3.2. Дальность действия АРК при работе по приводным радиостанциям на высоте полета 1000 м должна быть не менее 140 км, при этом погрешность по КУР должна быть не более $\pm 3^\circ$ на КУР 0° и 180° и $\pm 5^\circ$ – на остальных КУР.

8.3.4.3.3. При пролете над приводной радиостанцией зона неустойчивой работы автоматиче-

ского радиоконпаса (АРК) не должна превышать высоты полета (Н).

Примечание. На самолетах, на которых АРК является резервным средством навигации, допускается увеличение зоны неустойчивой работы АРК до 1,5 Н.

8.3.4.4. Радиолокационные ответчики УВД

8.3.4.4.1. Радиолокационный ответчик УВД должен обеспечить работу с вторичными наземными радиолокаторами на трассах и в зонах аэродромов.

Потребные режимы работы ответчика («УВД», «RBS» или «S») определяются в зависимости от ожидаемых условий эксплуатации самолета.

Неселективный ответчик УВД должен обеспечивать прием запросных сигналов и излучение ответных сигналов, содержащих координатный код и информационный код, включающий в себя как минимум следующую информацию: номер самолета, барометрическую высоту полета, сигнал бедствия, специальный импульс идентификации положения.

Адресный ответчик УВД кроме вышеизложенного должен обеспечивать прием запросных сигналов в адресных форматах и выдачу содержащейся в них информации бортовым потребителям, а также выдачу соответствующих ответов адресным запросчикам с передачей информации в адресных форматах сигналов от бортовых датчиков.

Адресный ответчик должен работать на разнесенные антенны.

8.3.4.4.2. Дальность действия радиолокационного ответчика УВД должна быть не менее

$$D = 0,75 [4,12 (\sqrt{H_1} + \sqrt{H_2})],$$

где:

D – дальность, км;

H_1 – высота установки антенны наземного радиолокатора, м;

H_2 – высота полета самолета, м;

0,75 – безразмерный коэффициент;

4,12 – масштабный коэффициент радиогоризонта, км/ $\sqrt{м}$.

8.3.4.4.3. Погрешность передачи ответчиком УВД показаний барометрической высоты пилотажных приборов, которые используются для выдерживания заданного профиля полета, не должна

превышать $\pm 37,5$ м с вероятностью 0,95.

8.3.4.5. Радиотехническое оборудование ближней навигации (угломерно-дальномерное) дециметрового диапазона

8.3.4.5.1. Радиотехническое оборудование ближней навигации должно обеспечивать в зоне действия радиомаяков:

- определение азимута и дальности самолета относительно маяка с точностью, необходимой для самолетовождения по установленным воздушным коридорам;

- выдачу информации об азимуте, дальности и об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.4.5.2. Дальность действия радиотехнического оборудования ближней навигации должна быть не менее

$$D = 0,75 [4,12 (\sqrt{H_1} + \sqrt{H_2})]$$

где:

D – дальность, км;

H_1 – высота установки антенны наземного радиолокатора, м;

H_2 – высота полета самолета, м;

0,75 – безразмерный коэффициент;

4,12 – масштабный коэффициент радиогоризонта, км/ $\sqrt{м}$.

8.3.4.6. Радиотехническое оборудование угломерной системы VOR

8.3.4.6.1. Радиотехническое оборудование угломерной системы VOR должно обеспечивать в зоне действия радионавигационных маяков:

- определение углового положения самолета относительно маяков угломерной системы VOR с точностью, необходимой для пилотирования самолета по установленным воздушным коридорам совместно с другим оборудованием, в направлениях на маяк и от маяка;

- выдачу информации об угловом положении самолета и об отказах для визуальной индикации экипажу и в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.4.6.2. Дальность действия радиотехнического оборудования угломерной системы VOR

должна быть не менее

$$D = 0,75 [4,12 (\sqrt{H_1} + \sqrt{H_2})],$$

где:

D – дальность, км;

H_1 – высота установки антенны наземного радиолокатора, м;

H_2 – высота полета самолета, м;

0,75 – безразмерный коэффициент;

4,12 – масштабный коэффициент радиогоризонта, км/ $\sqrt{м}$

в секторе $\pm 30^\circ$ от продольной оси самолета и 0,8D для остальных боковых пеленгов при работе с наземными маяками, регламентируемая зона действия которых обеспечивает эту дальность.

8.3.4.7. Радиотехническое оборудование дальномерной системы DME

8.3.4.7.1. Радиотехническое оборудование дальномерной системы DME должно обеспечивать:

- определение дальности самолета относительно маяков системы с точностью, необходимой для пилотирования самолета совместно с другим оборудованием по установленным воздушным коридорам и для осуществления посадки;

- выдачу информации о дальности и об отказах для визуальной индикации экипажу на собственный индикатор и/или на пилотажно-навигационные приборы, а также в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.4.7.2. Дальность действия радиотехнического оборудования дальномерной системы DME в навигационном режиме должна быть не менее

$$D = 0,75 [4,12 (\sqrt{H_1} + \sqrt{H_2})],$$

где:

D – дальность, км;

H_1 – высота установки антенны наземного радиолокатора, м;

H_2 – высота полета самолета, м;

0,75 – безразмерный коэффициент;

4,12 – масштабный коэффициент радиогоризонта, км/ $\sqrt{м}$.

8.3.4.8. Доплеровские измерители путевой скорости и угла сноса (ДИСС)

Доплеровские измерители при полете на высотах не менее 10 м над любой поверхностью (в том

числе над водной поверхностью при волнении, большем (или равном) 2 баллов) и при эволюциях самолета с эксплуатационными значениями углов крена и тангажа совместно с другим оборудованием должны обеспечивать:

- определение путевой скорости и угла сноса самолета с требуемыми точностью и диапазонами их значений;
- выдачу информации о путевой скорости, угле сноса и об отказах для визуальной индикации экипажу, а также в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются.

Примечание. Допускаются переходы ДИСС в режим «Память» при углах крена более 30°.

8.3.4.9. Радиолокационное метеонавигационное оборудование

8.3.4.9.1. Радиолокационное метеонавигационное оборудование совместно с другим оборудованием должно обеспечивать:

- получение и отображение информации об опасных метеообразованиях на экранах устройств отображения информации (индикаторе радиолокационного метеонавигационного оборудования или системы экранной индикации) на расстоянии, достаточном для их обхода на безопасном удалении, а при прерывании отображения (вне зависимости от режима работы оборудования) – сигнализацию о наличии опасных метеообразований в заданной зоне в направлении полета самолета;
- определение углового положения и расстояния до наблюдаемых наземных ориентиров или метеообразований;
- выдачу информации об отказах оборудования в виде визуальной индикации экипажу, а также в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.4.9.2. Отображаемая информация о метеообразованиях должна давать представление об их взаимном местоположении в плоскости визирования, а информация о земной поверхности должна позволять производить распознавание наземных ориентиров.

8.3.4.9.3. Устройства отображения информации должны быть сконструированы и установлены таким образом и в таком месте, чтобы обеспечивалась возможность использования информации ра-

диолокационного метеонавигационного оборудования первым и вторым пилотами в любых возможных условиях освещенности в кабине экипажа.

8.3.4.11. Радиотехническое оборудование спутниковой навигации

Радиотехническое оборудование спутниковой навигации совместно с другим оборудованием должно обеспечивать:

- определение географических координат самолета с точностью, необходимой для самолетовождения по установленным воздушным коридорам;
- выдачу информации о географических координатах и об отказах для визуальной индикации экипажу, а также в виде электрических сигналов в другое бортовое оборудование, если эти сигналы используются.

8.3.4.12. Радиотехническое оборудование предупреждения и предотвращения столкновений (БСПС)

8.3.4.12.1 Радиотехническое оборудование предупреждения и предотвращения столкновений должно совместно с другим оборудованием обеспечивать:

- определение дальности, скорости и разности высот между самолетами, пеленга на другой самолет, оставшегося времени до столкновения и степени опасности сближения с точностью, необходимой для предотвращения столкновений;
- выдачу информации экипажу для визуальной индикации о дальности до другого самолета и разности высот между самолетами, его пеленге, степени опасности сближения, о воздушной обстановке в целом и отказе оборудования;
- выработку и выдачу для визуальной индикации рекомендаций экипажу по выполнению маневров увода самолета от возможного столкновения с приближающимся самолетом.

8.3.5. Антенно-фидерные устройства (АФУ)

Требования пункта 8.3.5 Раздела 25F.8.3 НЛГ 25 распространяются на все установленные на самолете АФУ радиотехнического оборудования навигации, посадки и управления воздушным движением, а также на обтекатели антенн (в части их свойств, влияющих на характеристики АФУ).

8.3.5.1. Общие требования к антенно-фидерным устройствам

8.3.5.1.1. Конструкция АФУ должна обеспечивать механическую прочность, соответствующую ожидаемым условиям эксплуатации самолета и месту их размещения.

8.3.5.1.2. При размещении антенн на самолете должны быть предусмотрены меры против повреждения выступающих антенн в процессе наземного обслуживания самолета.

8.3.5.1.3. Диэлектрические элементы АФУ и обтекатели антенн, входящие в конструкцию самолета, должны быть сконструированы, изготовлены и установлены на самолете таким образом, чтобы во всех ожидаемых условиях эксплуатации обеспечивалось требуемое качество функционирования связанного с АФУ оборудования.

8.3.5.1.4. Переходное сопротивление между фланцами крепления антенн и корпусом самолета должно быть не более 600 мкОм. При наличии дополнительных установочных элементов суммарная величина переходного сопротивления между фланцем антенны и корпусом самолета должна быть не более 2000 мкОм.

8.3.5.1.5. Сопротивление изоляции АФУ при температуре не выше +35 °С и относительной влажности не более 80% должно быть не менее 20 МОм, а во всех остальных ожидаемых условиях эксплуатации – не менее 1 МОм (при рабочем напряжении АФУ не выше 0,4 кВ).

Примечание. Требования настоящего пункта не распространяются на АФУ, которые, согласно электрической схеме, являются короткозамкнутыми по постоянному току.

8.3.5.1.6. Конструкция и размещение на самолете соединений антенны с фидерным трактом и аппаратурой должны обеспечивать возможность расстыковки и подключения измерительной аппаратуры.

8.3.5.1.7. Конструкция и размещение антенн, включая обтекатели, должны обеспечивать нормальное функционирование подключенной к ним аппаратуры при работе в условиях обледенения.

8.3.5.1.8. Конструкция и размещение антенн должны обеспечивать их защиту от статического электричества.

8.3.5.1.9. Конструкция АФУ, их размещение на самолете должны обеспечивать их защиту от уда-

ров молнии, исключая возможность возникновения аварийной или катастрофической ситуации.

8.3.5.1.10. Конструкция АФУ, их размещение на самолете должны обеспечивать необходимые развязки между передающими и приемными АФУ, при этом рекомендуется, чтобы:

- развязка между АФУ радиотехнического оборудования посадки, а также угломерной системы VOR и АФУ радиостанций МВ диапазона на рабочих частотах была не менее 35 дБ;

- для антенн радиотехнического оборудования измерения малых высот расстояние между центрами приемной и передающей антенн (D) было не менее 1 м при соблюдении условия $H_a > 1,37D$, где H_a - высота установки антенны над землей в момент касания шасси ВПП при посадке самолета. Допускается уменьшение D до 0,6 м при обеспечении выполнения требований подпункта 8.3.4.1 Раздела 25F.8.3 НЛГ 25.

8.3.5.2. Требования к АФУ радиотехнического оборудования измерения малых высот

8.3.5.2.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 4200 - 4400 МГц.

8.3.5.2.2. Для обеспечения работы оборудования в соответствии с требованиями подпункта 8.3.4.1 Раздела 25F.8.3 НЛГ 25 АФУ радиотехнического оборудования измерения малых высот должны быть размещены таким образом, чтобы:

- отклонение плоскостей раскрывов антенн от горизонтальной плоскости самолета не превышало 5°;

- в телесном угле раскрывов антенн с плоским углом при вершине не менее 90° отсутствовали выступающие элементы конструкции;

- поляризация передающей и приемной антенн каждого комплекта совпадала.

8.3.5.3. Требования к курсовым АФУ радиотехнического оборудования посадки ILS, СП

8.3.5.3.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 108 – 112 МГц.

8.3.5.3.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) на выходе АФУ должен быть не более 5.

8.3.5.3.3. Неравномерность распределения горизонтальной составляющей поля в горизонтальной плоскости в переднем секторе $\pm 90^\circ$ отно-

сительно продольной оси самолета должна быть не более 12 дБ.

Примечания:

1. Рекомендуется, чтобы коэффициент усиления АФУ в горизонтальной плоскости в направлении полета по сравнению с максимумом излучения полуволнового вибратора был не менее минус 10 дБ при наличии одного или двух выходов и не менее минус 13 дБ при наличии трех выходов (с учетом затухания в фидерном тракте не более 1 дБ).
2. При работе АФУ, имеющего один выход, с двумя или более приемниками выходом АФУ считается точка подключения фидера к общему входу приемников.

8.3.5.3.4. Поляризация поля должна быть преимущественно горизонтальной. Ослабление вертикальной составляющей поля антенны по отношению к горизонтальной составляющей в направлении вперед вдоль продольной оси самолета должно быть не менее 10 дБ.

8.3.5.3.5. При наличии у антенны двух или трех выходов развязка между выходами АФУ должна быть не менее 6 дБ.

8.3.5.3.6. При использовании курсовой антенны на самолете в качестве антенны угломерной системы VOR она должна также удовлетворять требованиям подпункта 8.3.5.10 Раздела 25F.8.3 НЛГ 25.

8.3.5.4. Требования к глиссадным АФУ радиотехнического оборудования посадки ILS, СП

8.3.5.4.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 328,6 – 335,4 МГц.

8.3.5.4.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) на выходе АФУ должен быть не более 5.

8.3.5.4.3. Неравномерность распределения горизонтальной составляющей поля в горизонтальной плоскости в переднем секторе $\pm 45^\circ$ относительно продольной оси самолета должна быть не более 6 дБ.

Примечания:

1. Рекомендуется, чтобы коэффициент усиления АФУ в горизонтальной плоскости в направлении полета по сравнению с максимумом излучения полуволнового

вибратора был не менее минус 12 дБ при наличии одного или двух выходов и не менее минус 15 дБ при наличии трех выходов (с учетом затухания фидерного тракта не более 2 дБ).

2. При работе АФУ, имеющего один выход, с двумя или более приемниками выходом АФУ считается точка подключения фидера к общему входу приемников.

8.3.5.4.4. Поляризация поля должна быть преимущественно горизонтальной. Ослабление вертикальной составляющей поля антенны по отношению к горизонтальной составляющей в направлении вперед вдоль продольной оси самолета должно быть не менее 10 дБ.

8.3.5.4.5. При наличии у антенны двух или трех выходов развязка между выходами АФУ должна быть не менее 6 дБ.

8.3.5.4.6. Антенна должна быть размещена на самолете таким образом, чтобы обеспечивалось безопасное расстояние от самой нижней точки самолета до препятствий или поверхности земли при снижении по глиссаде в процессе захода на посадку во всех ожидаемых условиях эксплуатации.

8.3.5.5. Требования к маркерным АФУ радиотехнического оборудования посадки

8.3.5.5.1. Рабочая частота маркерных АФУ должна составлять $(75 \pm 0,1)$ МГц. Поляризация поля – горизонтальная.

8.3.5.5.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению на выходе АФУ должен быть не более 5.

8.3.5.5.3. Маркерная антенна должна быть размещена на самолете таким образом, чтобы обеспечивался обзор нижней полусферы.

8.3.5.6. Требования к АФУ радиоконпасов

8.3.5.6.1. Требования к ненаправленной антенне, входящей в конструкцию самолета

8.3.5.6.1.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 0,15 – 1,75 МГц.

8.3.5.6.1.2. Действующая высота ненаправленной антенны должна быть не менее 0,1 м.

8.3.5.6.1.3. Емкость ненаправленной антенны должна быть не менее 24 пФ.

8.3.5.6.1.4. Ненаправленная антенна должна быть размещена на самолете таким образом, чтобы

обеспечивалась индикация момента пролета приводной радиостанции с требуемой точностью.

8.3.5.6.1.5. Ненаправленная и рамочная антенны должны быть размещены таким образом, чтобы обеспечивалось выполнение требований, изложенных в подпункте 8.3.4.3 Раздела 25F.8.3 НЛГ 25.

8.3.5.6.2. Требования к блоку совмещенных антенн, входящему в комплект поставки АРК

8.3.5.6.2.1. Диапазон рабочих частот должен составлять 0,15 – 1,75 МГц.

8.3.5.6.2.2. Для обеспечения работы оборудования в соответствии с требованиями подпункта 8.3.4.3 Раздела 25F.8.3 блок совмещенных антенн АРК должен быть размещен таким образом, чтобы:

- обеспечивалась отметка момента пролета приводной радиостанции с требуемой точностью;
- выполнялись требования к размещению блока совмещенных антенн на самолете, изложенные в эксплуатационной документации (ЭД) на радиокомпас.

8.3.5.7. Требования к АФУ радиолокационных ответчиков для режима «УВД»

8.3.5.7.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять:

- в приемном режиме:
(837,5±4) МГц, поляризация поля – горизонтальная;
- (1030±3) МГц, поляризация поля – вертикальная;
- в передающем режиме:
(740±3) МГц, поляризация поля – горизонтальная.

8.3.5.7.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению АФУ должен быть:

- в диапазоне (837,5 ± 4) МГц – не более 5;
- в диапазоне (1030 ± 3) МГц – не более 2;
- в диапазоне (740 ± 3) МГц – не более 2,5.

8.3.5.7.3. Зона видимости АФУ, определенная на удалении, составляющем 75% дальности действия ответчика, не должна иметь провалов в горизонтальной плоскости при эксплуатационных углах крена и тангажа.

Примечание. Допускаются отдельные случайные пропадания отметки самолета на время одного-двух

оборотов антенны наземного радиолокатора при скорости вращения не менее 6 об/мин.

8.3.5.8. Требования к АФУ радиолокационных ответчиков для режимов «RBS», «S»

8.3.5.8.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять:

- в приемном режиме – (1030 ± 3) МГц;
- в передающем режиме – (1090 ± 3) МГц.

Поляризация поля – вертикальная.

8.3.5.8.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению АФУ должен быть не более 2.

8.3.5.8.3. Зона видимости АФУ, определенная на удалении, составляющем 75% дальности действия ответчика, не должна иметь провалов в горизонтальной плоскости при эксплуатационных углах крена и тангажа.

Примечание. Затухание в фидере между антенной и радиолокационным ответчиком должно быть не более 5 дБ.

8.3.5.9. Требования к АФУ радиотехнического оборудования ближней навигации (угломерно-дальномерного) дециметрового диапазона

8.3.5.9.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять:

- в приемном режиме – 873,6 – 1000,5 МГц;
- в передающем режиме – 726 – 813 МГц. Поляризация поля – горизонтальная.

8.3.5.9.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению на входе АФУ должен быть:

- в приемном диапазоне – не более 5;
- в передающем диапазоне – не более 2,5.

8.3.5.9.3. Зона видимости АФУ должна составлять 75% дальности прямой видимости от радиомаяка.

Примечания:

1. Если на самолете установлено АФУ, состоящее из нескольких антенн, поочередно подключаемых к аппаратуре с помощью специального коммутирующего устройства, то процесс переключения не должен нарушать нормальной работы оборудования.
2. При использовании АФУ радиотехнического оборудования ближней навигации в качестве АФУ радиотехнического обо-

рудования посадки дециметрового диапазона оно должно также удовлетворять требованиям подпункта 8.3.5.17 Раздела 25F.8.3 НЛГ 25.

8.3.5.10. Требования к АФУ радиотехнического оборудования угломерной системы VOR

8.3.5.10.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 108 – 117,975 МГц.

8.3.5.10.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению на выходе АФУ не должен превышать 5.

8.3.5.10.3. Диаграмма направленности АФУ в горизонтальной плоскости должна быть всенаправленной. Неравномерность диаграммы направленности должна быть не более 20 дБ.

Примечание. При работе АФУ, имеющего один выход с двумя или более приемниками, выходом АФУ считается точка подключения фидера к общему входу приемников.

8.3.5.10.4. Поляризация поля должна быть преимущественно горизонтальной. Ослабление вертикальной составляющей поля антенны в направлении продольной оси самолета по отношению к горизонтальной составляющей должно быть не менее 10 дБ.

Примечание. При использовании навигационной антенны угломерной системы VOR в качестве курсовой антенны радиотехнического оборудования посадки она должна также удовлетворять требованиям подпункта 8.3.5.3 Раздела 25F.8.3 НЛГ 25.

8.3.5.11. Требования к АФУ радиотехнического оборудования дальномерной системы DME

8.3.5.11.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 962 – 1215 МГц. Поляризация поля – вертикальная.

8.3.5.11.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению на входе АФУ должен быть не более 2.

8.3.5.11.3. Зона видимости АФУ в навигационном режиме, определенная на расстоянии, составляющем 75% дальности прямой видимости от ра-

диомаяка, не должна иметь провалов в горизонтальной плоскости при полете с нулевыми кренами.

Зона видимости АФУ в посадочном режиме, определенная вблизи границы регламентированной зоны действия наземного радиомаяка, не должна иметь более одного провала длительностью более 10 с в горизонтальной плоскости при выполнении каждого из виражей с кренами 10°. Выполняются левые и правые виражи.

Примечание. Рекомендуется, чтобы затухание в фидере между антенной и приемопередатчиком радиотехнического оборудования дальномерной системы DME должно быть не более 5 дБ.

8.3.5.12. Требования к АФУ доплеровских измерителей путевой скорости и угла сноса

8.3.5.12.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять (13325 ± 75) МГц.

8.3.5.12.2. Для обеспечения работы доплеровского измерителя путевой скорости и угла сноса в соответствии с требованиями подпункта 8.3.4.8 Раздела 25F.8.3 НЛГ 25 АФУ должно размещаться в нижней части фюзеляжа таким образом, чтобы:

- в рабочей зоне лучей приемной и передающей антенн при любых конфигурациях самолета не находились выступающие элементы конструкции самолета;
- в непосредственной близости от АФУ не находились агрегаты с незакрытыми движущимися деталями;
- при наличии диэлектрического обтекателя, входящего в конструкцию самолета, обеспечивалась необходимая развязка между приемной и передающей антеннами.

8.3.5.13. Требования к АФУ радиолокационного метеонавигационного оборудования

8.3.5.13.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять (9345 ± 30) МГц.

8.3.5.13.2. Для обеспечения работы радиолокационного-метеонавигационного оборудования в соответствии с требованиями подпункта 8.3.4.9 Раздела 25F.8.3 НЛГ 25 антенна должна быть размещена таким образом, чтобы обеспечивался обзор в заданном секторе.

8.3.5.15. Требования к АФУ радиотехнического оборудования посадки MLS

8.3.5.15.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 5031 – 5090,7 МГц. Поляризация поля – вертикальная.

8.3.5.15.2. Для обеспечения работы оборудования в соответствии с требованиями подпункта 8.3.4.2.2 Раздела 25F.8.3 НЛГ 25 АФУ должны быть размещены на самолете таким образом, чтобы обеспечивались требуемые зоны обзора.

8.3.5.15.3. Коэффициент стоячей волны по напряжению на входе АФУ должен быть не более 2.

8.3.5.16. Требования к АФУ оборудования спутниковой навигации

8.3.5.16.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять 1602–1616 МГц и/или 1573,41–1577,41 МГц.

8.3.5.16.2. Для обеспечения работы оборудования спутниковой навигации в соответствии с требованиями подпункта 8.3.4.11 Раздела 25F.8.3 НЛГ 25 антенна должна быть размещена таким образом, чтобы обеспечивался обзор верхней полусферы в заданном секторе.

8.3.5.17. Требования к АФУ радиотехнического оборудования посадки дециметрового диапазона

8.3.5.17.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять:

- в приемном режиме – 905,1 – 966,9 МГц;
- в передающем режиме – 772,0 – 808,0 МГц.

Поляризация поля – горизонтальная.

8.3.5.17.2. Коэффициент стоячей волны по напряжению на входе АФУ должен быть:

- в приемном режиме – не более 5;
- в передающем режиме – не более 2,5.

8.3.5.17.3. Неравномерность распределения горизонтальной составляющей поля в горизонтальной плоскости в переднем секторе $\pm 90^\circ$ относительно продольной оси самолета должна быть не более 12 дБ. При этом максимум диаграммы направленности должен находиться в пределах указанного сектора.

Примечания:

1. Если на самолете установлено АФУ, состоящее из нескольких антенн, поочередно подключаемых к аппаратуре с помощью специального ком-

мутирующего устройства, то процесс переключения не должен нарушать нормальной работы оборудования.

2. При использовании АФУ радиотехнического оборудования посадки дециметрового диапазона в качестве АФУ радиотехнического оборудования ближней навигации оно должно также удовлетворять требованиям подпункта 8.3.5.9 Раздела 25F.8.3 НЛГ 25.

8.3.5.18. Требования к АФУ оборудования предупреждения и предотвращения столкновений (БСПС)

8.3.5.18.1. Диапазон рабочих частот АФУ должен составлять:

- в передающем режиме – (1030 ± 3) МГц;
- в приемном режиме – (1090 ± 3) МГц.

Поляризация поля – вертикальная.

8.3.5.18.2. Для обеспечения работы оборудования в соответствии с требованиями подпункта 8.3.4.12.1 Раздела 25F.8.3 НЛГ 25 АФУ должно быть размещено на самолете согласно рекомендациям нормативно-технической документации (НТД) на оборудование в части формирования необходимых зон обзора.

8.3.5.18.3. Коэффициент стоячей волны по напряжению АФУ должен быть не более 2.

25F.8.4. РАДИОСВЯЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (РСО)

8.4.2. Общие требования

8.4.2.1. Радиосвязное оборудование в зависимости от его состава и ОУЭ сертифицируемого самолета должно обеспечивать выполнение следующих функций:

- двухстороннюю связь в пределах прямой радиовидимости с диспетчерской службой каждого аэродрома, на котором предусматривается совершить взлет или посадку и в диспетчерской зоне которого находится самолет;
- двухстороннюю связь в любой момент полета по крайней мере с одной наземной авиационной радиостанцией;
- прием в любой момент полета метеорологических сводок или специальных извещений, передаваемых метеослужбами или диспетчерскими службами аэродромов по трассе полета;
- оперативную связь в любой момент полета

между всеми членами экипажа;

- оповещение пассажиров в полете;
- обеспечение речевой информации об особой ситуации при установке на самолете аппаратуры речевой информации;
- подачу сигналов для определения местоположения потерпевшего аварию самолета и привода к нему поисково-спасательных средств, а также обеспечение двусторонней речевой связи экипажа (пассажиров) аварийного самолета после посадки вне аэродрома.

8.4.2.3. Для обеспечения безопасного продолжения и завершения полета при отказах основных источников электроэнергии в соответствии с требованиями параграфа 25.1351 НЛГ 25 должно быть обеспечено функционирование как минимум:

- аппаратуры внутренней связи;
- аппаратуры речевой информации об особой ситуации, если установлена;
- одной радиостанции МВ диапазона;
- одного автоматического аварийного радиомаяка «КОСПАС-САРСАТ» МВ/ДМВ диапазона.

8.4.3. Состав радиосвязного оборудования

8.4.3.1. Состав радиосвязного оборудования определяется в зависимости от ожидаемых условий эксплуатации самолета.

8.4.3.1.1. На самолетах, совершающих трассовые полеты, во время которых в течение всего полета обеспечивается связь радиостанциями МВ диапазона (разрывы в полях МВ связи, определенные для 80% эффективного радиогоризонта, не превышают 5 мин), устанавливаются:

- две радиостанции МВ диапазона;
- аппаратура внутренней связи;
- авиагарнитуры членов экипажа;
- аварийный радиомаяк «КОСПАС-САРСАТ» МВ/ДМВ диапазона, который приводится в действие автоматически и принудительно вручную экипажем из кабины пилотов;
- аварийно-спасательная радиостанция.

8.4.3.1.2. На самолетах, совершающих полеты над труднодоступными и малонаселенными районами и большими водными пространствами, в дополнение к радиосвязному оборудованию, указанному в подпункте 8.4.3.1.1 Раздела 25F.8.4 НЛГ 25, устанавливаются: переносной аварийный спасательный радиомаяк «КОСПАС-САРСАТ» МВ/ДМВ диапазона, который используется вне самолета после аварийной посадки.

Примечание. Аварийно-спасательная радиостанция может не устанавливаться в случае, если переносной аварийный спасательный радиомаяк «КОСПАС-САРСАТ» МВ/ДМВ диапазона имеет функцию аварийно-спасательной радиостанции.

8.4.3.1.3. На самолетах, совершающих трассовые полеты, во время которых связь в МВ диапазоне обеспечивается не полностью, устанавливаются одна радиостанция ДКМВ диапазона, если разрывы в полях МВ связи, определенные для 80% эффективного радиогоризонта, превышают 5 мин, и две радиостанции ДКМВ диапазона при разрыве, превышающем 1 ч, в дополнение к оборудованию, перечисленному в подпунктах 8.4.3.1.1 и 8.4.3.1.2 Раздела 25F.8.4 НЛГ 25.

Примечание. Допускается не устанавливать вторую радиостанцию ДКМВ диапазона, если связь с УВД обеспечивается посредством использования спутникового канала связи.

8.4.4. Требования к радиосвязному оборудованию

8.4.4.1. Радиостанции МВ диапазона

8.4.4.1.1. Радиостанции МВ диапазона должны обеспечивать в пределах дальности действия оперативную связь непосредственно между экипажем и диспетчерскими службами УВД в телефонном режиме.

8.4.4.1.2. Качество двусторонней связи бортовых радиостанций с наземной радиостанцией на стоянке, при движении по аэродрому и при полете в зоне аэродрома должно быть не хуже 4 баллов по пятибалльной шкале.

8.4.4.1.3. Дальность двусторонней радиосвязи на курсовых углах $(0 \pm 30)^\circ$ и $(180 \pm 30)^\circ$ при горизонтальном положении самолета должна быть не менее 80% эффективного радиогоризонта на высоте крейсерского полета при качестве связи не хуже 3 баллов по пятибалльной шкале.

Примечание. Значение эффективного радиогоризонта вычисляется по формуле

$$D = 4,12 (\sqrt{H_1} + \sqrt{H_2}),$$

где

D – эффективный радиогоризонт при стандартном коэффициенте рефракции, км;

H_1 – высота подъема антенны наземной радиостанции, м;

H_2 – высота полета самолета, м.

4,12 – масштабный коэффициент радиогоризонта, км/ $\sqrt{м}$.

8.4.4.1.4. Дальность двусторонней радиосвязи при любых курсовых углах, кроме указанных в подпункте 8.4.4.1.3 Раздела 25F.8.4 НЛГ 25, при горизонтальном положении самолета должна быть не менее 65% эффективного радиогоризонта на высоте крейсерского полета при качестве связи не хуже 3 баллов по пятибалльной шкале.

8.4.4.1.5. Дальность двусторонней радиосвязи в нормальном режиме набора высоты и снижения, а также при максимальных кренах в режиме крейсерского полета должна быть не менее 60% эффективного радиогоризонта на высоте крейсерского полета при качестве связи не хуже 3 баллов по пятибалльной шкале.

Примечание. Для самолетов с крейсерской высотой полета более 6000 м допускается выполнение требований подпунктов 8.4.4.1.3 – 8.4.4.1.5 Раздела 25F.8.4 НЛГ 25 по дальности радиосвязи на любой высоте полета, но не менее чем 6000 м.

8.4.4.2. Радиостанции ДМКВ диапазона

8.4.4.2.1. Радиостанции ДМКВ диапазона должны обеспечивать связь экипажа самолета со службой (пунктами) управления воздушным движением в случаях, когда связь через радиостанции МВ диапазона не может быть осуществлена.

8.4.4.2.2. Дальность радиосвязи должна быть не менее 60% максимальной дальности полета самолета при качестве связи не хуже 3 баллов по пятибалльной шкале.

8.4.4.4. Аппаратура внутренней связи авиационная (АВСА)

8.4.4.4.1. АВСА совместно с авиагарнитурами, микротелефонными трубками и громкоговорителями должна обеспечивать внутреннюю телефонную связь между всеми членами экипажа, в том числе с бортпроводниками, выход на внешнюю

двухстороннюю связь через бортовые радиостанции, прием сигналов специального назначения, подключение аппаратуры записи переговоров, оповещение пассажиров в салоне на любых режимах полета, в условиях окружающего акустического шума, с рабочих мест пилотов и бортпроводников, в том числе при рулении и на стоянке самолета.

8.4.4.4.2. Качество внутренней связи между всеми членами экипажа на земле и на всех этапах полета должно быть не хуже 4 баллов по пятибалльной шкале.

8.4.4.4.3. Качество оповещения пассажиров на всех этапах полета, в том числе при рулении и на стоянке самолета, должно быть не хуже 4 баллов по пятибалльной шкале.

8.4.4.5. Авиагарнитуры членов экипажа

8.4.4.5.1. Авиагарнитуры членов экипажа должны обеспечивать совместно с АВСА и радиостанциями внутреннюю и внешнюю связь в условиях окружающего акустического шума.

8.4.4.6. Аварийно-спасательные радиостанции и радиомаяки

8.4.4.6.1. Аварийные радиомаяки «КОСПАС-САРСАТ» МВ/ДМВ диапазона должны обеспечивать:

- передачу сигналов для поисково-спасательных средств;
- передачу координат самолета.

Аварийно-спасательная радиостанция МВ диапазона должна обеспечивать радиосвязь членов экипажа потерпевшего аварию самолета с поисково-спасательным персоналом.

Примечание. Аварийно-спасательная радиостанция МВ диапазона может не устанавливаться в случае, если переносной аварийный спасательный радиомаяк «КОСПАС-САРСАТ» МВ/ДМВ диапазона имеет функцию аварийно-спасательной радиостанции.

8.4.4.6.2. Аварийно-спасательные радиостанции МВ диапазона и аварийные радиомаяки «КОСПАС-САРСАТ» МВ/ДМВ диапазона (кроме неотделяемых) должны быть легкоъемными и размещены в местах, удобных для их быстрого снятия при аварийной эвакуации. Аварийные радиомаяки «КОСПАС-САРСАТ» МВ/ДМВ диа-

пазона (кроме аварийно-спасательных переносных) должны приводиться в действие автоматически и по сигналу бедствия.

8.4.4.7. Аппаратура речевой информации об особой ситуации

8.4.4.7.1. Аппаратура речевой информации об особой ситуации должна обеспечивать автоматическое речевое оповещение экипажа путем передачи стандартного сообщения из числа предварительно записанных на носителе информации.

8.4.4.7.2. Разборчивость речевой информации должна быть не хуже 4 баллов по пятибалльной шкале на всех этапах полета.

8.4.5. Антенно-фидерные устройства (АФУ)

Настоящие требования распространяются на все установленные на самолете АФУ радиосвязного оборудования, а также на обтекатели антенн (в части их свойств, влияющих на характеристики АФУ).

8.4.5.1 Общие требования к антенно-фидерным устройствам

8.4.5.1.1. Конструкция АФУ должна обеспечивать механическую прочность, соответствующую ожидаемым условиям эксплуатации самолета и месту их размещения.

8.4.5.1.2. При размещении антенн на самолете должны быть предусмотрены меры против повреждения выступающих антенн в процессе наземного обслуживания самолета.

8.4.5.1.3. Диэлектрические элементы АФУ и обтекатели антенн, входящие в конструкцию самолета, должны быть сконструированы, изготовлены и установлены на самолете таким образом, чтобы во всех ожидаемых условиях эксплуатации обеспечивалось требуемое качество функционирования связанного с АФУ оборудования и параметры АФУ соответствовали требованиям пункта 8.4.5 Раздела 25F.8.4 НЛГ 25.

8.4.5.1.4. Переходное сопротивление между фланцами крепления антенн и корпусом самолета должно быть не более 600 мкОм. При наличии дополнительных установочных элементов суммарная величина переходного сопротивления между фланцами антенны и корпусом самолета должна быть не более 2000 мкОм.

8.4.5.1.5. Сопротивление изоляции АФУ при

температуре не выше +35 °С и относительной влажности не более 80% должно быть не менее 20 МОм, а во всех остальных ожидаемых условиях эксплуатации не менее 1 МОм при рабочем напряжении не более 0,4 кВ и не менее 2 МОм на каждый полный или неполный киловольт при рабочем напряжении АФУ более 0,4 кВ.

Примечание. Требования настоящего пункта не распространяются на АФУ, которые, согласно электрической схеме, являются короткозамкнутыми по постоянному току.

8.4.5.1.6. Конструкция и размещение на самолете соединений антенны с фидерным трактом и аппаратурой должны обеспечивать возможность расстыковки и подключения измерительной аппаратуры.

8.4.5.1.7. Конструкция и размещение антенн, включая обтекатели, должны обеспечивать нормальное функционирование подключенной к ним аппаратуры при работе в условиях обледенения.

8.4.5.1.8. Конструкция и размещение антенн должны обеспечивать их защиту от статического электричества.

8.4.5.1.9. Конструкция АФУ, их размещение на самолете должны обеспечивать их защиту от ударов молнии, исключаящую возможность возникновения аварийной или катастрофической ситуации.

8.4.5.1.10. АФУ должны быть размещены на самолете таким образом, чтобы между ними обеспечивались необходимые развязки. Рекомендуется, чтобы развязки на рабочих частотах составляли:

- не менее 35 дБ между АФУ радиостанций МВ диапазона;
- не менее 35 дБ между АФУ радиостанций МВ диапазона и курсовым АФУ радиотехнического оборудования посадки (АФУ радиотехнического оборудования угломерной системы VOR).

8.4.5.2. Требования к АФУ радиостанций МВ диапазона

8.4.5.2.1. Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) на входе АФУ должен быть не более 3.

8.4.5.2.3. Неравномерность распределения вертикальной составляющей поля в горизонтальной плоскости не должна превышать 12 дБ.

Примечание. Допускается увеличение

неравномерности на курсовых углах $(90\pm 60)^\circ$ и $(270\pm 60)^\circ$ в секторах, имеющих ширину не более 10° на уровне минус 4 дБ от максимума диаграммы направленности, если при этом выполняются требования подпункта 8.4.4.1.4 Раздела 25F.8.4 НЛГ 25.

8.4.5.3. Требования к АФУ радиостанций ДКМВ диапазонов

8.4.5.3.1. Антенны и антенные согласующие устройства (АСУ) должны обеспечивать настройку радиостанций во всем рабочем диапазоне частот в полете и на земле.

8.4.5.3.3. Антенный ввод должен быть надежно изолирован и закреплен, чтобы исключить возможность прикосновения к металлическим частям конструкции и нарушения изоляции ввода в процессе полета.

8.4.5.3.4. Конструкция элементов передающих АФУ должна обеспечивать работу установленного на самолете передатчика без коронирования и электрических пробоев.

8.4.5.3.5. Должно быть показано, что требования, приведенные в параграфе 8.4 Раздела 25F.8.4 НЛГ 25 для ДКМВ связи, могут быть выполнены при замене экземпляра радиостанции и/или элементов АФУ с учетом рекомендаций, изложенных в эксплуатационной документации на самолет.

8.4.5.4. Требования к АФУ автоматических аварийных радиомаяков «КОСПАС-САРСАТ» МВ/ДМВ диапазона

8.4.5.4.1. Рабочая полоса частот АФУ должна составлять:

- 121,5 МГц \pm 7 кГц в МВ диапазоне;
- 406,018 - 406,035 МГц в ДМВ диапазоне.

8.4.5.4.3. Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) на входе АФУ должен быть не более 1,5.

25F.8.7. КОМПОНОВКА КАБИНЫ ЭКИПАЖА (изложены требования, относящиеся к комплексам оборудования с экранной индикацией)

8.7.1.3. Для каждого члена экипажа должно быть предусмотрено наличие рабочего места. Рабочие места пилотов должны располагаться в передней части кабины, причем рабочее место ко-

мандира воздушного судна – слева. На самолетах, в состав экипажа которых кроме пилотов входит бортинженер, его рабочее место должно размещаться или у правого борта, или между рабочими местами пилотов. Размещение членов экипажа спиной к направлению полета не допускается.

Примечание. Если ЛР предусматривает деятельность бортинженера на его рабочем месте как у правого борта, так и между рабочими местами пилотов, то ему должны быть обеспечены:

- удобство работы на обоих местах;
- удобство перемещения с одного рабочего места на другое без необходимости отстегивать привязные ремни.

8.7.1.5. Все надписи в кабине должны располагаться у тех элементов (рукояток, тумблеров и др.), к которым они относятся, и быть хорошо видны и различимы днем и ночью в зависимости от ОУЭ. Текстовые сокращения надписей не должны допускать неоднозначность толкования их смысла.

8.7.2.2. Наиболее часто используемые органы управления, в том числе органы управления, используемые во время наиболее сложных этапов полета (например, для пилотов – при заходе на посадку и посадке), а также в сложной и аварийной ситуациях, должны располагаться в наилучших с точки зрения досягаемости и обзора зонах рабочей области каждого члена экипажа. При этом расположение органов управления должно быть выбрано так, чтобы на этапах взлета, захода на посадку, посадки и ухода на второй круг для выполнения действий по ЛР пилотам не требовалась смена рук на штурвалах. Органы управления, установленные на рукоятках штурвала правого пилота, должны располагаться «зеркально» по отношению к их расположению на рукоятках штурвала левого пилота.

8.7.2.5. Расположение органов управления, форма и размеры их рукояток должны обеспечивать быстрое их опознавание и безошибочные действия во всех режимах полета и особых ситуациях.

8.7.2.10. Направление перемещения основных органов управления должно соответствовать следующим требованиям:

- стабилизатор: переключатель вперед (вверх) – пикирование;
- рычаг управления реверсом двигателя: назад (на себя) – увеличение обратной тяги (мощ-

ности).

8.7.2.11. Органы управления режимами работы экранных индикаторов, их перемещением, регулировкой яркости и контрастности должны размещаться в кабине в удобном месте на пультах управления и/или на индикаторах.

8.7.3.3. Места для установки приборов и сигнализаторов на рабочих местах членов экипажа должны быть выбраны с учетом степени важности выдаваемой ими информации. При этом могут использоваться:

- группировка по степени относительной важности (значимости) для безопасности полета (например, размещение основных пилотажно-навигационных приборов в верхней и средней зонах приборной доски пилота);

- группировка по функциональному назначению, т.е. по принадлежности к одной функциональной системе (например, размещение рядом приборов, контролирующих работу силовой установки);

- группировка по времени использования, т.е. использования в полете или на земле, на отдельных этапах полета, в определенной временной последовательности и т.д.

8.7.3.4. Приборы и сигнализаторы, установленные на приборных досках членов экипажа, должны быть хорошо видимы ими со своих рабочих мест в условиях дневного и ночного полетов. При этом допускается незначительное эпизодическое изменение членом экипажа своей основной рабочей позы. Показания приборов должны восприниматься членами экипажа без искажений, с достаточной степенью точности. Информация визуальных средств сигнализации должна восприниматься соответствующим членом экипажа без искажений и исключать ошибочные представления о состоянии данной функциональной системы или контролируемого параметра. Должны быть обеспечены нормальная видимость и удобство контроля показаний приборов силовой установки с рабочих мест членов экипажа, которым ЛР предписан контроль ее работы.

8.7.3.5.1. Экранные индикаторы, используемые для контроля пилотажно-навигационных параметров, должны размещаться на приборных досках первого и второго пилотов следующим образом:

- комплексный пилотажный индикатор (КПИ) – в верхней части приборной доски напротив пилота по оси его кресла либо с незначительным

смещением центра индикатора от оси;

- комплексный индикатор навигационной обстановки (КИНО) – на одном горизонтальном уровне с КПИ, справа от него на приборной доске первого пилота и слева – на приборной доске второго пилота или под индикатором обстановки в вертикальной плоскости на одной вертикальной оси с ним.

При этом на всех режимах полета при средней центровке для балансировочных положений штурвала должно быть исключено затенение индексов и шкал указателей КПИ. Затенение индексов и шкал указателей КИНО не должно затруднять пилотирование самолета.

8.7.3.5.2. Экран индикатора на лобовом стекле (ИЛС) должен располагаться в центральном поле зрения пилота таким образом, чтобы центр экрана находился в вертикальной плоскости, проходящей через линию визирования, а индицируемые параметры проецировались на фоне внекабинного пространства.

8.7.3.5.3. Шкалы и индексы указателей пилотажно-навигационных параметров должны располагаться на лицевой части КПИ функциональными группами, взаимное расположение которых на всех этапах полета должно быть следующим:

- в центральной части экрана должна размещаться информация о положении самолета в пространстве (например, углы крена и тангажа), командах директорного управления и отклонениях от заданной траектории;

- в левой части экрана должны размещаться скоростные параметры (например, приборная скорость, число М, путевая скорость);

- в правой части экрана должны размещаться высотные параметры (например, вертикальная скорость, барометрическая и геометрическая высоты), допускается размещать указатель геометрической высоты в центральной части индикатора.

Индицируемые параметры КИНО должны размещаться следующим образом:

- в верхней части экрана – курсовые параметры (например, курс - текущее и заданное значения, угол сноса, путевой угол);

- в центральной части экрана – линия заданного пути.

Другая информация, отображаемая на КПИ и КИНО, должна размещаться таким образом, чтобы было обеспечено уверенное восприятие всей информации на всех этапах полета.

8.7.3.5.4. Резервные индикаторы основных пилотажно-навигационных параметров должны располагаться в месте, обеспечивающем пилотам возможность безопасного завершения полета в соответствии с ЛР при невозможности использования КПИ и КИНО.

8.7.3.6.1. Экранные индикаторы, используемые для контроля параметров силовой установки, самолетных систем, управляющих поверхностей, положения элементов механизации самолета, а также в качестве универсального сигнального табло в системе сигнализации, должны размещаться на средней приборной доске.

8.7.3.6.2. Взаимное расположение шкал, индексов и других указателей параметров двигателей на экране индикатора должно удовлетворять следующим требованиям:

- указатели одинаковых параметров двигателей должны размещаться в одном горизонтальном ряду, в порядке расположения двигателей на самолете – слева направо;
- указатели разных параметров одного двигателя - в одном вертикальном ряду в порядке значимости контролируемых параметров – сверху вниз;
- при использовании вертикальных шкал указатели параметров двигателей должны размещаться в горизонтальных рядах, число которых определяется количеством индицируемых параметров.

8.7.3.7 Резервные индикаторы основных параметров двигателей (например, тахометры, указатель температуры выходящих газов) должны размещаться по возможности рядом с основным экраным индикатором параметров силовой установки и обеспечивать удобство их использования членами экипажа.

8.7.3.10. Каждая группа или блок светосигнальных табло должны быть сформированы по одному из следующих принципов:

- принадлежности к одному функциональному комплексу (например, двигателю);
- одновременного использования (например, при заходе на посадку);
- резерва времени (аварийные, предупреждающие).

8.7.3.11. Аварийные светосигнальные устройства должны быть размещены так, чтобы они были видны члена экипажа. Предупреждающие светосигнальные устройства, а также ЦСО должны

быть размещены в зоне удобного обзора с рабочих мест соответствующих членов экипажа, при этом допускается изменение положения головы.

8.7.3.12. ЦСО и аварийные светосигнальные устройства должны быть размещены идентично на приборных досках первого и второго пилотов. Допускается центральные сигнальные огни размещать в верхней части средней приборной доски.

25F.8.8. СРЕДСТВА ИНДИКАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ (ВСУ)

С ГАЗОТУРБИННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

8.8.3. Требования к составу средств индикации и сигнализации параметров работы силовой установки

8.8.3.1. Для контроля работы силовой установки с ГТД в дополнение к параграфу 25.1305 НЛГ 25 должны быть установлены:

8.8.3.1.7. Средства сигнализации превышения допустимого уровня вибрации каждого двигателя, если это необходимо для обеспечения эксплуатации двигателя в полете в пределах ограничений, оговоренных в Руководстве по эксплуатации (РЭ) на двигатель.

8.8.3.1.9. Средства сигнализации превышения допустимого значения частоты вращения роторов.

8.8.3.1.10. Средства сигнализации превышения допустимого значения температуры газа.

8.8.3.1.11. Средства сигнализации резервного остатка топлива.

8.8.3.1.14. Средства сигнализации минимального остатка масла в масляном баке.

8.8.3.1.16. Средства сигнализации появления стружки в масле каждого двигателя, если это необходимо для обеспечения эксплуатации двигателя в полете в пределах ограничений, оговоренных в Руководстве по эксплуатации (РЭ) на двигатель.

8.8.3.1.20. Средства сигнализации работы подкачивающих и перекачивающих насосов, кранов перекрестного питания и перекрывных (пожарных) устройств.

8.8.3.1.22. Средства сигнализации помпажа каждого двигателя, если это необходимо для обеспечения эксплуатации двигателя в полете и на земле в пределах ограничений, оговоренных в РЭ

на двигатель.

8.8.3.3. На самолетах с турбовинтовыми двигателями в дополнение к параграфу 25.1305 и подпункту 8.8.3.1 Раздела 25F.8.8 НЛГ 25 должны быть установлены средства сигнализации флюгирования воздушного винта каждого двигателя, оборудованного системой автоматического флюгирования.

8.8.4. Требования к составу средств индикации и сигнализации параметров работы ВСУ

8.8.4.1. Состав средств индикации и сигнализации параметров работы ВСУ должен соответствовать применимым к ВСУ требованиям параграфа 25.1305, подпункту 8.8.3.1 Раздела 25F.8.8 и пункту 25J1305 НЛГ 25.

8.8.5. На самолете должны быть установлены средства индикации и сигнализации параметров работы силовой установки и ВСУ дополнительно к указанным в параграфе 25.1305 и пунктах 8.8.3 Раздела 25F.8.8, 25J1305 НЛГ 25, если они необходимы для обеспечения эксплуатации двигателя в пределах летных ограничений, оговоренных в РЭ на конкретный двигатель (самолет).

8.8.6. При отключении или отказе основных источников электроснабжения должны быть обеспечены электроснабжением от аварийных источников следующие средства индикации и сигнализации параметров работы силовой установки и ВСУ.

8.8.6.1. Средства индикации и сигнализации, необходимые для запуска ВСУ в полете, а также следующие средства сигнализации параметров работы силовой установки:

- пожара и перегрева в пожароопасных отсеках силовой установки;
- неисправности двигателя, требующие уменьшения режима;
- резервного остатка топлива;
- положения реверсивных устройств.

8.8.6.5. Другие средства индикации и сигнализации параметров работы силовой установки, если на конкретный двигатель и самолет предусмотрены специальные ограничения для этого случая.

25F.8.9. ОБОРУДОВАНИЕ ВНУТРИКАБИННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

8.9.1. Общие положения

8.9.1.1. Требования настоящего раздела рас-

пространяются на средства сигнализации, установленные на самолете и предназначенные для оповещения членов экипажа о возникшей на самолете ситуации с помощью следующих видов средств сигнализации: визуальных, звуковых и тактильных.

Визуальные средства сигнализации предназначены для выдачи сигналов с помощью экранных индикаторов, светосигнальных устройств, переключателей со световой сигнализацией (ламп-кнопок), бленкеров, флажков (планок) или шторок электромеханических индикаторов.

Звуковые средства сигнализации предназначены для выдачи тональных звуковых сигналов (например, с помощью сирены, звонка, зуммера) или речевых сообщений.

Тактильные средства сигнализации предназначены для передачи необходимой информации членам экипажа путем воздействия на механорецепторы кожи и мышечно-суставные рецепторы.

8.9.1.2. Средства внутрикабинной сигнализации, установленные на самолете, обеспечивают выдачу информации (сигналов) трех категорий: аварийной, предупреждающей и уведомляющей. Определение категорий сигнализации производится исходя из информации о событиях, связанных с возможностью возникновения особых ситуаций и степенью их опасности, а также величины времени реакции t_p , которым располагает экипаж с момента появления сигнальной информации о возникшей ситуации до момента, когда еще можно предотвратить или прекратить ее опасное развитие.

8.9.1.2.1. В качестве аварийных принимаются сигналы, характеризующие приближение или достижение эксплуатационных ограничений по параметрам движения самолета (например, $((n_{\max(a)}^3))$ и др.) и сигналы, для которых время реакции $t_p < 15$ с.

8.9.1.2.2. Для предупреждающих сигналов принимается, что располагаемое время реакции $t_p > 15$ с.

8.9.1.2.3. По величине располагаемого времени реакции t_p уведомляющая информация не регламентируется.

8.9.2. Общие требования

8.9.2.1. Система сигнализации должна выпол-

нять следующие функции:

8.9.2.1.1. Своевременно привлекать внимание члена экипажа к возникшему состоянию (происшедшему событию). Для этого при необходимости используются следующие сигналы сильного привлекающего действия:

- звуковые сигналы различной тональности, тембра и длительности, а также речевые сообщения;
- тактильные сигналы;
- сигналы светосигнальных устройств, работающих в проблесковом режиме.

8.9.2.1.2. Раскрывать смысл случившегося, т.е. сигнальная информация должна быть определенной. Для этого используются:

- тексты на экранных индикаторах;
- надписи и символы на экранных индикаторах и светосигнальных устройствах;
- тексты речевых сообщений;
- тональность, тембр и длительность звуковых сигналов;
- сигнальные элементы индикаторов;
- тактильные сигналы;
- надписи переключателей со световой сигнализацией.

8.9.2.1.3. Способствовать организации действий, необходимых в данной ситуации. Для этого используются:

- тексты на экранных индикаторах;
- надписи и символы светосигнальных устройств;
- тактильные сигналы;
- тексты речевых сообщений;
- выдача сигналов на экранных индикаторах в зависимости от категории сигнальной информации по приоритету.

8.9.2.2. Правильное восприятие информации, выдаваемой средствами сигнализации, должно обеспечиваться на всех этапах и режимах полета в условиях воздействия окружающей среды (шум и вибрация в кабине экипажа, переговоры по внутренней и внешней связи, условия освещения и т.п.).

8.9.2.4. Объем сигнальной информации, выдаваемой каждому члену экипажа на всех этапах и режимах полета, как в нормальной, так и в особых ситуациях, должен быть таким, чтобы обеспечивалось своевременное восприятие происшедшего события и принятие решения о необходимых действиях, а также исключалась излишняя пере-

грузка внимания каждого члена экипажа.

Рекомендуется использовать интегральную сигнальную информацию, особенно на режимах взлета и посадки, а также для контроля силовой установки и функциональных систем. Для привлечения внимания и выдачи информации о конкретной ситуации или отказе по одному параметру рекомендуется использовать одновременно не более 3 сигнальных устройств. При этом не должно быть более 1 визуального сигнала сильного привлекающего действия.

8.9.2.5. Визуальная сигнальная информация должна являться основным видом выдачи сигнальной информации членам экипажа самолета. Звуковые и тактильные сигналы, а также речевые сообщения должны использоваться совместно с визуальными сигнализаторами.

8.9.2.7. Аварийная сигнальная информация должна восприниматься не менее чем 2 членами экипажа.

8.9.2.8. Аварийная сигнальная информация и, по возможности, предупреждающая сигнальная информация должна представляться в обработанном виде, освобождая экипаж от выполнения логических операций.

8.9.2.8.1. Должны использоваться сигналы, характеризующие неготовность самолета к взлету при таких состояниях систем и агрегатов самолета, которые могут привести на взлете к ситуации более тяжелой, чем усложнение условий полета. Должна использоваться сигнализация о неготовности самолета к посадке, которая информирует экипаж как минимум о непосадочной конфигурации самолета.

8.9.2.9. Средства сигнализации и управление ими должны быть построены таким образом, чтобы исключить возможность таких ошибок со стороны членов экипажа, которые могут привести к невыдаче сигналов или невозможности их восприятия в случае срабатывания. Регулировка громкости звуковых сигналов не допускается.

8.9.2.10. Экипажу должна быть обеспечена возможность проведения контроля исправности входящих в систему средств сигнализации.

8.9.2.12. Сигнальная информация, выдаваемая с помощью различных средств сигнализации, должна быть согласована между собой подбором текста надписей и речевых сообщений, а также со значениями индицируемых параметров (не должна им противоречить).

8.9.2.13. Надписи и символы на светосигнальных устройствах и экранных индикаторах и тексты речевых сообщений, выдаваемые аппаратурой речевого оповещения (АРО), должны удовлетворять следующим требованиям:

- содержание речевой информации должно обеспечивать однозначное восприятие экипажем характера возникшего состояния или события;
- должно быть обеспечено максимально возможное совпадение формулировок и порядка построения фраз речевого сообщения и соответствующей надписи светосигнального устройства.

8.9.2.14. Сигналы сильного привлекающего действия аварийной сигнализации, которые не требуют каких-либо действий экипажа на определенной фазе полета, должны быть заблокированы.

8.9.3. Требования к визуальным средствам сигнализации

8.9.3.2. В дополнение к требованиям подпункта 25.1322(е)(1)(iii) НЛГ 25 следует руководствоваться следующими характеристиками световых сигналов для уведомляющей сигнальной информации. Зеленый цвет рекомендуется использовать для информации о нормальной работе систем или агрегатов.

Голубой (синий) цвет рекомендуется использовать для:

- информации, служащей для напоминания экипажу о временном включении и работе систем;
- отображения на экранах индикаторов текстов инструкций о действиях экипажа по парированию отказов или в критических режимах полета в соответствии с ЛР.

Белый цвет рекомендуется использовать для:

- обозначения агрегатов и систем на пультах управления и экранах индикаторов – обозначения шкал на циферблатах и экранах индикаторов;
- информации о выполненных экипажем действиях.

8.9.3.3. Световая сигнальная информация должна быть легко различима и не должна оказывать слепящего воздействия на членов экипажа.

8.9.3.4. Должен обеспечиваться централизованный перевод яркости светосигнальных средств из режима «День» в режим «Ночь» и обратно, осуществляемый автоматически и/или вручную с возможностью подрегулировки. При этом должны быть приняты меры к исключению возможности произвольного перевода яркости световых сиг-

налов в режим «Ночь». Для аварийных световых сигналов регулировка яркости не рекомендуется. Допускается регулировка яркости светосигнальной информации по зонам рабочего места члена экипажа.

8.9.3.5. Аварийные световые сигналы, сигналы ЦСО, а также признак появления сигналов на экранах индикаторов должны выдаваться в проблесковом режиме. Проблесковый режим работы световых сигналов должен осуществляться с частотой от 2 до 5 Гц.

8.9.3.8. Отказ тракта измерения индикации параметра или выдача недостоверной информации должны отображаться на экранах индикаторов способом, однозначно и наглядно характеризующим происшедшее событие. Для этого рекомендуется использовать специальную символику, снятие с экранов индикаторов элементов отображения информации.

8.9.4. Требования к звуковым средствам сигнализации

8.9.4.1. Звуковые сигналы должны выдаваться в виде тональных звуковых сигналов или речевых сообщений в диапазоне звуковых частот 200-4000 Гц. Рекомендуется, чтобы тональный звуковой сигнал состоял не менее чем из 2 разнесенных частот указанного диапазона.

8.9.4.2. Общее число тональных звуковых сигналов в кабине должно быть таким, чтобы была обеспечена возможность безошибочного восприятия характера происшедшего события или возникшего состояния.

8.9.4.3. При одновременной выдаче 2 тональных звуковых сигналов должна обеспечиваться возможность их восприятия как 2 отдельных сигналов, для чего при выборе частот (сочетания частот) тональных звуковых сигналов внутри указанного в подпункте 8.9.4.1 Раздела 25F.8.9 НЛГ 25 диапазона должно быть предусмотрено их разнесение, а также соответствующее кодирование сигналов.

8.9.4.4. Одновременная выдача речевого и тонального звуковых сигналов для сигнализации об одном событии или ситуации не допускается.

8.9.4.5. Сообщения, выдаваемые АРО, должны повторяться не менее чем 2 раза для аварийных сигналов. При этом должна быть обеспечена возможность отключения, а также возможность повторного прослушивания сообщения.

8.9.4.6. При использовании АРО для выдачи сигнальных сообщений их текст не должен превышать 13 слов. При этом рекомендуется, чтобы информация начиналась сообщением о том, что произошло на борту, а затем следовала рекомендация по действиям экипажа.

8.9.5. Требования к тактильным средствам сигнализации

8.9.5.1. Тактильный сигнализатор должен использоваться для предупреждения экипажа о выходе на эксплуатационные ограничения по режиму полета. При этом тактильный сигнализатор, устанавливаемый на штурвале или колонке, должен использоваться в качестве аварийного сигнала только для сигнализации о выходе на допустимый угол атаки ($\alpha_{\text{доп}}$) и/или положительную максимальную эксплуатационную перегрузку ($n_{\text{max(a)}}^3$).

8.9.5.2. Тактильные сигналы должны восприниматься обоими пилотами. Рекомендуется, чтобы тактильный сигнализатор обеспечивал сигнализацию требуемого направления движения штурвала управления.

8.9.5.3. Тактильная сигнализация не должна вызывать болезненных ощущений.

Раздел G - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

25.1501. Общие положения

(а) Должны быть установлены все эксплуатационные ограничения, указанные в параграфах 25.1503 – 25.1533 НЛГ 25, и другие ограничения, необходимые для безопасной эксплуатации.

(б) Эксплуатационные ограничения и другая информация, необходимые для безопасной эксплуатации, должны доводиться до членов экипажа так, как это предписано в параграфах 25.1541 – 25.1587 НЛГ 25.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

25.1503. Ограничения скорости. Общие положения

В тех случаях, когда ограничения скорости являются функцией веса, распределения веса, высоты или числа M , следует установить ограничения, соответствующие всем критическим комбинациям этих параметров.

25.1505. Максимальная эксплуатационная скорость

Максимально допустимая эксплуатационная скорость (V_{MO}/M_{MO} – скорость или число M , в зависимости от того, какая из этих величин является критической на данной высоте) – это скорость, которую не разрешается преднамеренно превышать на любом режиме полета (набор высоты, крейсерский полет или снижение), за исключением случаев, когда разрешается более высокая скорость при летных испытаниях или во время тренировочных полетов. Максимально допустимая эксплуатационная скорость V_{MO}/M_{MO} не должна превышать расчетную крейсерскую скорость V_C и быть значительно ниже V_D/M_D или V_{DF}/M_{DF} , чтобы свести к минимуму вероятность непреднамеренного превышения этих скоростей в полете. Запас скорости между V_{MO}/M_{MO} и V_D/M_D или V_{DF}/M_{DF} не должен быть меньше установленного в соответствии с пунктом 25.335(б) НЛГ 25 или оказавшегося необходимым по результатам летных испытаний, проводимых в соответствии с параграфом 25.253 НЛГ 25.

25.1507. Маневренная скорость

Маневренная скорость не должна превышать расчетную маневренную скорость V_A , определенную в пункте 25.335(с) НЛГ 25.

25.1511. Максимальная допустимая скорость в полете с отклоненными закрылками и/или предкрылками

Установленная максимальная допустимая скорость в полете с отклоненными закрылками и/или предкрылками V_{FE} не должна превышать расчетную скорость полета с выпущенными закрылками V_F , выбранную в соответствии с требованиями параграфов 25.335(е) и 25.345 НЛГ 25 для соответствующих углов отклонения закрылков и режимов работы двигателей.

25.1513. Минимальная эволютивная скорость

Минимальная эволютивная скорость V_{MC} , определенная в параграфе 25.149 НЛГ 25, должна устанавливаться как эксплуатационное ограничение.

25.1515. Максимальная скорость полета при выпуске и уборке шасси

(а) Установленная максимальная скорость полета при выпуске и уборке шасси V_{LO} не должна превышать скорость, при которой обеспечиваются безопасный выпуск и уборка шасси в соответствии с параграфом 25.729 НЛГ 25 или характеристиками самолета. Если скорость полета при выпуске шасси отличается от скорости при уборке, указанные две скорости должны обозначаться соответственно $V_{LO(ext)}$ и $V_{LO(ret)}$.

(б) Установленная скорость полета с выпущенными шасси V_{LE} не должна превышать скорость, при которой обеспечивается безопасность полета с шасси, зафиксированным в полностью выпущенном положении, и скорости, определяемой в параграфе 25.729 НЛГ 25.

25.1516. Другие ограничения скорости

Должны быть установлены любые другие ограничения, связанные со скоростью.

25.1517. Скорость полета в неспокойном воздухе V_{RA}

(а) Должны быть установлены скорость полета

в беспокойном воздухе V_{RA} для использования в качестве рекомендованной скорости пролета зоны турбулентности и число Маха в беспокойном воздухе M_{RA} в качестве рекомендованного числа Маха для пролета зоны турбулентности.

V_{RA}/M_{RA} должны быть существенно меньше, чем V_{MO}/M_{MO} , для обеспечения того, чтобы вероятные изменения скорости при полете в беспокойном воздухе не вызывали слишком частого срабатывания предупреждения о превышении скорости.

(b) На высотах, где V_{MO} не ограничивается числом Маха, при отсутствии достаточных исследований, подтверждающих использование других скоростей, скорость V_{RA} должна быть менее чем $V_{MO} - 65$ км/ч (35 узлов) (ИС).

(c) На высотах, где V_{MO} ограничено числом Маха, M_{RA} может быть выбрано с обеспечением оптимального запаса между границами бафтинга на низкой и высокой скорости.

25.1519. Вес, центровка и распределение веса

Ограничения по весу самолета, центровке и распределению веса, определяемые в параграфах 25.23 – 25.27 НЛГ 25, должны устанавливаться в качестве эксплуатационных ограничений.

25.1521. Ограничения по силовой установке

(a) **Общие положения.** Ограничения по силовой установке, предписанные в настоящем параграфе, должны устанавливаться таким образом, чтобы они не превышали соответствующих пределов, предусмотренных в сертификатах типа двигателей или воздушных винтов, и величин, на которых базируется соответствие любым другим требованиям настоящих Норм.

(b) [Зарезервирован].

(c) **Установки газотурбинных двигателей.** Должны быть установлены следующие эксплуатационные ограничения, относящиеся к установкам газотурбинных двигателей:

(1) Мощность (л.с.), крутящий момент или тяга (об/мин), температура газа и продолжительность для:

(i) максимальной продолжительной мощности или тяги (относящейся к форсированному или нефорсированному режиму, в зависимости от того, что применимо);

(ii) взлетной мощности или тяги (относящейся к форсированному или нефорсированному режи-

му, в зависимости от того, что применимо).

(2) Обозначение или марка топлива.

(3) Максимальный интервал времени между увеличениями режима работы двигателя от малого газа, величина режима повышенной мощности или тяги, продолжительность работы на этом режиме, и соответствующая минимальная температура окружающей среды, если требуется, продемонстрированные для максимального интервала времени работы двигателя на земле, как определено в подпункте 25.1093(b)(2) НЛГ 25.

(4) Любой другой параметр, для которого установлено ограничение как часть сертификата типа двигателя, за исключением того, что не требуется устанавливать ограничение для параметра, который не может быть превышен при нормальной работе данной конструкции установки или в силу другого установленного ограничения.

(d) **Температура наружного воздуха.** Ограничение температуры наружного воздуха (в том числе ограничения для зимней эксплуатации, если это применимо) должно устанавливаться как максимальная температура атмосферного воздуха, определенная в соответствии с пунктом 25.1043(b) НЛГ 25.

25.1523. Минимальный летный экипаж

Минимальное количество членов экипажа должно определяться расчетом, исходя из того, чтобы это количество обеспечивало безопасность полета с учетом:

(a) Рабочей нагрузки каждого члена экипажа.

(b) Обеспечения доступа к органам управления и легкости их управления соответствующими членами экипажа.

(c) Типов эксплуатационных режимов, указанных в параграфе 25.1525 НЛГ 25.

Критерии для определения соответствия требованиям настоящего параграфа изложены в Приложении D настоящих Норм.

25.1525. Условия эксплуатации

Ограничения по условиям эксплуатации самолета устанавливаются исходя из типовой конструкции, подтвержденной при сертификации, и установленного оборудования.

25.1527. Температура наружного воздуха и эксплуатационная высота

Должны быть установлены допустимые гра-

ницы температуры наружного воздуха и эксплуатационной высоты полета, до которых разрешается эксплуатация самолета, исходя из ограничений, накладываемых летными характеристиками, характеристиками устойчивости и управляемости, прочностными характеристиками, характеристиками силовой установки, а также характеристиками систем или оборудования.

25.1529. Инструкции по поддержанию летной годности

Заявитель должен подготовить приемлемые Инструкции по поддержанию летной годности в соответствии с требованиями Приложения Н настоящих Норм.

25.1531. Эксплуатационные полетные перегрузки

Должны устанавливаться ограничения по перегрузке, не превышающие соответствующих значений перегрузки, определяемых по графику, приведенному в пункте 25.333(b) НЛГ 25.

25.1533. Дополнительные эксплуатационные ограничения

(а) Дополнительные эксплуатационные ограничения должны устанавливаться следующим образом:

(1) Максимальные взлетные веса должны устанавливаться как веса, при которых доказываемое соответствие требованиям, изложенным в настоящих Нормах (включая указанные в пунктах 25.121(a) – (с) НЛГ 25 требования к начальному набору высоты при взлете в зависимости от высоты и температуры окружающего воздуха).

(2) Максимальные посадочные веса должны устанавливаться как веса, при которых показано соответствие применимым требованиям настоящих Норм (включая требования параграфов 25.119 и 25.121(d) НЛГ 25 к набору высоты при уходе на второй круг в зависимости от высоты и температуры наружного воздуха).

(3) Минимальные взлетные дистанции должны устанавливаться как дистанции, при которых доказано соответствие применимым условиям настоящих Норм (включая условия параграфов 25.109 и 25.113 НЛГ 25, для весов, высот, температур, составляющих скорости ветра, состояния поверхности полосы (сухая, мокрая или покрытая осадками) и углов наклона ВПП) для ровных искус-

ственных ВПП, а также по желанию Заявителя для грунтовых ВПП. Кроме того, по желанию Заявителя могут быть установлены дистанции взлета на мокрой ВПП для рифленых ВПП или ВПП с пористым покрытием с повышенным трением. Эти дистанции могут быть одобрены для использования на ВПП, которые были специально сконструированы, построены и содержатся соответствующим образом, приемлемым для Уполномоченного органа.

(b) Предельные значения переменных факторов (таких, как высота, температура, ветер и угол наклона ВПП) являются значениями, при которых демонстрируется соответствие требованиям настоящих Норм.

(с) Для самолетов, сертифицируемых в соответствии с требованиями подпунктов 25.1420 (a)(1) или (a)(2) НЛГ 25, должны быть установлены следующие эксплуатационные ограничения:

(1) Запрещение намеренного полета, включая взлет и посадку, в условиях обледенения, указанных в Приложении О настоящих Норм, для которых в процессе сертификации не доказана безопасная эксплуатация; и

(2) Требование выхода из зоны обледенения в случае попадания в условия обледенения, указанные в Приложении О настоящих Норм, для которых в процессе сертификации не доказана безопасная эксплуатация.

25.1535. Одобрение эксплуатации на маршрутах увеличенной дальности (ETOPS)

Для одобрения типовой конструкции самолета для эксплуатации на маршрутах увеличенной дальности полета до запасного аэродрома (ETOPS) каждый Заявитель должен показать соответствие требованиям Приложения К НЛГ 25.

ТРАФАРЕТЫ И НАДПИСИ

25.1541. Общие положения

(а) На самолете должны находиться:

(1) Необходимые обозначения и трафареты; и

(2) Любая дополнительная информация, обозначения на приборах, и трафареты, необходимые для безопасной эксплуатации самолета необычной конструкции или с необычными эксплуатационными и пилотажными характеристиками.

(b) Все обозначения и трафареты, предписанные пунктом (а) данного параграфа:

(1) Должны располагаться на видных местах.

(2) Быть такими, чтобы их было трудно стереть, исказить или сделать неясными.

(1*) В сочетании с конструктивным исполнением составных частей самолета (в первую очередь штуцеров, трубопроводов, электрокоммуникаций и их разъемов) должны сводить к минимуму вероятность неправильного демонтажа, монтажа и/или регулировки указанных элементов конструкции при их техническом обслуживании.

25.1543. Обозначения на приборах.

Общие положения

Для всех приборов:

(а) Если обозначение наносится на защитное стекло прибора, необходимо обеспечить правильное положение стекла относительно шкалы.

(б) Все дуги и линии должны быть достаточно широкими и располагаться так, чтобы пилот мог их ясно видеть.

25.1545. Указания по ограничению скорости

Указания по ограничению скорости, в соответствии с пунктом 25.1583(а) НЛГ 25, должны располагаться таким образом, чтобы они легко могли считываться и осмысливаться членами летного экипажа.

25.1547. Указатель магнитного курса

(а) Трафарет должен наноситься на магнитный компас или в непосредственной близости от него и отвечать требованиям настоящего параграфа.

(б) Маркировка всех приборов должна быть ясно видной соответствующему члену экипажа.

(с) Надпись должна четко указывать, как производилось списание девиации: с включенными или выключенными радиоприемниками.

(д) График девиации должен быть составлен с шагом не более чем через 45° магнитного курса.

25.1549. Приборы контроля силовой установки

На всех требуемых приборах контроля силовой установки в зависимости от типа прибора:

(а) Каждый максимальный и, если необходимо, минимальный предел безопасной работы должен обозначаться красным лучом или красной линией.

(б) Все диапазоны нормальной работы должны обозначаться зеленой дугой или зеленой линией, не выходящими за пределы максимального и ми-

нимального ограничений безопасной эксплуатации.

(с) Каждый из диапазонов параметров взлетного режима и других режимов, имеющих эксплуатационные ограничения, которые оговорены в ЛР, должны обозначаться желтой дугой или желтой линией.

(д) Все диапазоны частоты вращения ротора двигателя или воздушного винта, которые ограничиваются из-за возникающих сильных вибрационных напряжений, должны обозначаться красными дугами или красными линиями.

25.1551. Индикация количества масла

Все средства индикации количества масла должны быть обозначены так, чтобы количество масла указывалось разборчиво и точно.

25.1553. Топливомеры

Если невырабатываемый остаток топлива в любом из баков превышает 3,8 л (один галлон) или 5% объема бака, в зависимости от того, какая величина больше, на указатель должна быть нанесена красная дуга, простирающаяся от зафиксированного при тарировании нулевого деления до наименьшего деления, полученного при положении самолета, соответствующем горизонтальному полету.

25.1555. Обозначения органов управления

(а) Все органы управления, находящиеся в кабине экипажа, за исключением основных рычагов управления самолетом и других органов, назначение которых очевидно, должны быть четко обозначены относительно их назначения и способов пользования ими.

(б) Все органы управления аэродинамически поверхностями должны обозначаться в соответствии с требованиями параграфов 25.677 и 25.699 НЛГ 25.

(с) Органы управления топливной системой силовой установки:

(1) Все органы управления кранами переключения топливных баков должны иметь обозначения, показывающие положения, соответствующие каждому баку, и положения для кольцевания питания топливом.

(2) Если безопасность эксплуатации требует расхода топлива из баков в определенной последовательности, то порядок выработки этих баков

должен обозначаться непосредственно на кране переключения баков или рядом с ним.

(3) Каждый орган управления краном каждого двигателя должен иметь обозначение, показывающее, какой из двигателей управляется данным краном.

(d) Органы управления агрегатами и органы аварийного управления:

(1) Все системы аварийного управления (включающие в себя управление аварийным сливом топлива и управление перекрытым краном рабочей жидкости) должны быть окрашены в красный цвет.

(2) При наличии убирающегося шасси каждый визуальный индикатор, требуемый положениями пункта 25.729(e) НЛГ 25, должен быть выполнен таким образом, чтобы пилот в любое время мог убедиться в том, что шасси зафиксировано замками в одном из своих крайних положений.

25.1557. Прочие маркировки и трафареты

(a) **Багажные и грузовые отсеки и места размещения балласта.** Каждый багажный и грузовой отсек и каждое место размещения балласта должны иметь трафарет, устанавливающий любые ограничения по содержимому, в том числе ограничения по массе, которые необходимы согласно требованиям по загрузке. Однако пространства под креслами, предназначенные для размещения ручной клади массой не более 9,1 кг (20 фунтов), не обязательно должны иметь трафареты с ограничением по загрузке.

(b) **Заправочные горловины жидкостей силовой установки.**

(1) На крышке топливной горловины или рядом с ней должны быть нанесены следующие обозначения:

- (i) слово «fuel» или «топливо»;
- (ii) [Зарезервирован].
- (iii) обозначения допустимых марок топлива;
- (iv) для систем заправки топливом под давлением - максимально допустимое давление подачи топлива при заправке и максимально допустимое давление слива топлива.

(2) На крышке маслозаправочной горловины или рядом должно быть слово «oil» или «масло».

(3) Заправочные горловины жидкостей для увеличения мощности должны иметь маркировку на крышке горловины или рядом с ней с указанием требуемой жидкости.

(c) **Трафареты аварийных выходов.** Каждый трафарет аварийного выхода должен соответствовать требованиям параграфа 25.811 НЛГ 25.

(d) **Двери.** Каждая дверь, предназначенная для подхода к любому аварийному выходу, должна иметь соответствующий трафарет, уведомляющий, что дверь должна быть зафиксирована в открытом положении в процессе взлета и посадки.

25.1561. Спасательное оборудование

(a) Каждый орган управления спасательным оборудованием, приводимый в действие экипажем в аварийной ситуации, такой, как привод автоматического ввода в действие спасательного плота, должен быть четко маркирован с указанием способа приведения его в действие.

(b) Каждое место размещения любых огнетушителей, сигнальных средств или средств выживания, такое, как ниша или отсек, должно быть маркировано соответствующим образом.

(c) Места размещения требуемого аварийного оборудования должны быть четко маркированы для обозначения содержимого и облегчения извлечения оборудования.

(d) Каждый спасательный плот должен иметь четко изложенную инструкцию по применению.

(e) Одобренные средства выживания должны быть маркированы для указания содержимого и методов его использования.

25.1563. Трафареты допустимых скоростей

Трафарет с указанием максимальных скоростей, допустимых при положении закрылков и предкрылков при взлете, заходе на посадку и на посадке, должен устанавливаться в месте, легко обозреваемом каждым из пилотов.

ЛЕТНОЕ РУКОВОДСТВО

25.1581. Общие положения

(a) **Представление информации.** С каждым самолетом должно представляться Летное руководство самолета, которое должно включать в себя следующие сведения:

(1) Информацию, требуемую в параграфах 25.1583 – 25.1587 НЛГ 25.

(2) Другую информацию, необходимую для безопасной эксплуатации, вследствие особенностей конструкции, эксплуатации и пилотирования данного самолета.

(3) Все ограничения, процедуры и другую информацию, которые установлены как условие соответствия относящимся к ним требованиям по ограничению шума на местности.

(b) **Одобренная информация.** Все части Летного руководства, перечисленные в параграфах 25.1583 – 25.1587 НЛГ 25 и имеющие отношение к данному самолету, должны быть представлены вместе с самолетом, проверены и одобрены, а также выделены, обозначены и должны ясно отличаться от всех неодобрённых частей этого Руководства.

(c) [Зарезервирован].

(d) Все Летные руководства самолета должны включать в себя оглавление, если сложность Руководства требует этого.

25.1583. Эксплуатационные ограничения

(a) **Ограничения скорости.** Должны быть указаны следующие (и любые другие) ограничения скорости, необходимые для безопасной эксплуатации:

(1) Максимально допустимая эксплуатационная скорость V_{MO}/M_{MO} вместе с указанием, что этот предел скорости не должен преднамеренно превышать на любом режиме полета (набор высоты, крейсерский полет или снижение), за исключением случаев, когда для проведения летных испытаний или для тренировки пилотов разрешается большая скорость.

(2) Если ограничение скорости основывается на явлениях сжимаемости воздуха, включается указание, касающееся этого явления, вместе с информацией о признаках проявления сжимаемости, вероятном поведении самолета и рекомендуемых действиях для вывода самолета из критического режима.

(3) Маневренная скорость, установленная в соответствии с параграфом 25.1507 НЛГ 25 вместе с применимым к конкретной конструкции указанием, что:

(i) полное отклонение органов управления по тангажу, крену или рысканию должно ограничиваться скоростями ниже маневренной скорости; и

(ii) следует избегать быстрых и больших переменных отклонений органов управления, особенно в сочетании с большими изменениями тангажа, крена или рыскания, и полных отклонений органов управления более чем по одной оси одновременно, поскольку они могут привести к по-

вреждениям конструкции на любой скорости, в том числе ниже маневренной скорости.

(4) Скорость полета с выпущенными закрылками V_{FE} и соответствующие положения закрылков, и режимы работы двигателей.

(5) Скорость или скорости полета при выпуске и уборке шасси и разъяснение относительно этих скоростей в соответствии с пунктом 25.1515(a) НЛГ 25.

(6) Скорость полета с выпущенным шасси V_{LE} , если она превышает скорость полета при выпуске – уборке шасси V_{LO} , вместе с указанием, что эта скорость является максимальной, при которой самолет может совершать безопасный полет с выпущенным шасси.

(b) **Ограничения по силовой установке.** Должна быть представлена следующая информация:

(1) Ограничения, требуемые параграфом 25.1521 НЛГ 25.

(2) Объяснения ограничений там, где это необходимо.

(3) Информация, необходимая для обозначения на приборах, требуемая параграфами 25.1549 – 25.1553 НЛГ 25.

(c) **Вес и распределение нагрузки.** В Летное руководство самолета должны быть включены ограничения веса и центровки самолета, установленные в соответствии с параграфом 25.1519 НЛГ 25. Вся приводимая ниже информация, включая ограничения по распределению веса, установленная в соответствии с параграфом 25.1519 НЛГ 25, должна быть представлена либо в Летном руководстве самолета, либо в отдельном документе по контролю веса и балансировки, а также загрузки, на который в Летном руководстве самолета должна быть дана ссылка:

(1) Условия, при которых производится взвешивание самолета, и компоненты, включаемые в вес пустого самолета, указанные в параграфе 25.29 НЛГ 25.

(2) Указания по загрузке, необходимые для обеспечения загрузки самолета в пределах ограничений веса и центровки, а также для поддержания загрузки в этих пределах в полете.

(3) Если запрашивается сертификация для более чем одного диапазона центровок, то соответствующие ограничения в отношении веса и правил

загрузки для каждого отдельного диапазона центровок.

(d) **Летный экипаж.** Должны указываться количество и функции членов минимального летного экипажа, определенного в соответствии с параграфом 25.1523 НЛГ 25.

(e) **Виды эксплуатации.** Должны указываться виды эксплуатации, утвержденные для данного самолета в соответствии с положениями параграфа 25.1525 НЛГ 25.

(f) **Температура наружного воздуха и эксплуатационная высота.** В Руководство по летной эксплуатации самолета должны быть включены допустимые границы температуры наружного воздуха и эксплуатационной высоты полета, установленные в соответствии с параграфом 25.1527 НЛГ 25.

(g) [Зарезервирован].

(h) **Дополнительные эксплуатационные ограничения.** Должны указываться эксплуатационные ограничения, изложенные в параграфе 25.1533 НЛГ 25.

(i) **Перегрузки в полете.** Должны быть представлены эксплуатационные ограничения по перегрузке, на которые конструкция испытана, приведенные в величинах ускорений.

25.1585. Процедуры по эксплуатации самолета

(a) Процедуры по эксплуатации самолета должны включать в себя:

(1) Нормальные процедуры, которые характерны для данного типа самолета или его модели, при обычной эксплуатации.

(2) Особые процедуры для случаев неисправностей и отказных ситуаций, требующих использования специальных систем или альтернативного использования обычных систем; и

(3) Аварийные процедуры для предсказуемых, но необычных ситуаций, для которых немедленные и точные действия экипажа могут существенно уменьшить риск катастрофы.

(b) Информация или процедуры, не связанные напрямую с летной годностью, или которые не могут быть применены экипажем, не должны быть включены, также не должны быть включены процедуры, которые приняты как базовые для летной подготовки.

(c) Должна быть представлена информация, определяющая каждый рабочий режим топливной

системы, для которого, исходя из условий безопасности, необходимо обеспечить независимость топливной системы согласно требованиям параграфа 25.953 НЛГ 25, а также представлены инструкции по переводу топливной системы в такие состояния, для которых показывается соответствие этим требованиям.

(d) Должны быть представлены огибающие начала бафтинга, определенные согласно параграфу 25.251 НЛГ 25. Если указаны поправки на влияние различных центровок, то в представленных огибающих должна быть отображена центровка, обычная для загрузки самолета в крейсерском полете.

(e) Должна быть представлена информация, указывающая, что когда на индикаторе топливомера при горизонтальном полете появляется нуль, то остаток топлива в баке не может быть использован без риска для безопасности полета.

(f) Должна быть представлена информация об общем количестве вырабатываемого топлива из каждого бака.

25.1587. Сведения о летных характеристиках самолета

(a) Каждое Летное руководство самолета должно содержать информацию, позволяющую переводить приборную температуру в истинную температуру наружного воздуха, если для выполнения требований подпункта 25.1303(a)(1) НЛГ 25 используется термометр, отличный от термометра наружного воздуха.

(b) Каждое Летное руководство самолета должно содержать информацию о летных характеристиках, рассчитанных согласно применимым требованиям настоящих Норм (включая требования параграфов 25.115, 25.123, 25.125 и 25.125А НЛГ 25 для весов самолета, высот полета, температур наружного воздуха, составляющих скорости ветра и уклонов ВПП, в зависимости от того, что применимо) в пределах эксплуатационных ограничений самолета и должно включать следующие сведения:

(1) В каждом случае: режим работы двигателя, конфигурация самолета и скорость полета, процедуры по управлению самолетом и другими системами, оказывающими значительное влияние на информацию по характеристикам.

(2) V_{SR} , определенную в соответствии с параграфом 25.103 НЛГ 25.

(3) Следующую информацию о летных характеристиках (определенную экстраполяцией и вычисленную для диапазона весов между максимальным посадочным весом и максимальным взлетным весом):

(i) характеристики набора высоты в посадочной конфигурации;

(ii) характеристики набора высоты в конфигурации для захода на посадку;

(iii) посадочную дистанцию.

(4) Действия, установленные согласно пунктам 25.101(f), (g) НЛГ 25 и связанные с ограничениями и информацией, требуемыми параграфом 25.1533 НЛГ 25 и пунктом (b) данного параграфа. Эти действия должны быть приведены в форме рекомендательного материала, включающего в себя все относящиеся к этому вопросу ограничения или информацию.

(5) Объяснение существенных или необычных характеристик управляемости самолета в полете и на земле.

(6) Поправки к приборной скорости полета, к высоте полета и температуре наружного воздуха.

(7) Разъяснение по эксплуатационным коэффициентам увеличения посадочных дистанций, использованных в представлении потребных посадочных дистанций, если это приемлемо.

(c) Каждое Летное руководство самолета должно содержать информацию о летных характеристиках при нештатных посадочных конфигурациях.

25.1591. Информация о взлетных характеристиках при эксплуатации на скользкой мокрой и покрытой осадками ВПП

(a) По усмотрению Заявителя может быть предоставлена дополнительная информация о взлетных характеристиках при эксплуатации самолета на скользких мокрых ВПП, ВПП, покрытых стоячей водой, слякотью, снегом или льдом. В этом случае информация должна включать ожидаемые характеристики самолета в процессе взлета при этих состояниях ВПП с твердым покрытием. Если информация о каком-либо одном или нескольких из указанных выше состояний ВПП не предоставлена, Летное руководство должно содержать запрещение взлета при состояниях поверхности ВПП, не соответствующих мини-

мальным требованиям по коэффициенту сцепления или при состояниях поверхности ВПП, для которых информация не предоставлена. По усмотрению Заявителя может быть предоставлена дополнительная информация, касающаяся эксплуатации самолета при других покрытых осадками состояниях ВПП, помимо указанных выше.

(b) Информация о характеристиках, предоставленная Заявителем, должна содержаться в Летном руководстве. Эта информация может использоваться эксплуатантом при подготовке эксплуатационных данных и инструкций для летных экипажей при эксплуатации в условиях покрытой осадками поверхности взлетно-посадочной полосы. Информация может быть определена путем расчетов или испытаний.

(c) В Летном руководстве должны быть четко указаны условия и степень применимости каждого состояния ВПП, используемого при определении характеристик на покрытой осадками взлетно-посадочной полосе. В нем также должно быть указано, что фактические условия, отличные от условий, используемых при определении характеристик на покрытой осадками взлетно-посадочной полосе, могут привести к другим характеристикам.

25.1592. Информация о характеристиках для определения посадочной дистанции

(a) По усмотрению Заявителя может быть предоставлена дополнительная информация о посадочных характеристиках при эксплуатации самолетов на скользких мокрых ВПП, ВПП, покрытых стоячей водой, слякотью, снегом или льдом.

Летное руководство должно содержать запрещение посадки при состояниях поверхности ВПП, не соответствующих минимальным требованиям по коэффициенту сцепления или при состояниях поверхности ВПП, для которых информация не предоставлена. По усмотрению Заявителя может быть предоставлена дополнительная информация, касающаяся эксплуатации самолета при других состояниях поверхности ВПП, помимо указанных выше.

(b) Должны быть предоставлены данные о посадочной дистанции для оценки посадочных характеристик при посадке на сухую, мокрую, скользкую мокрую ВПП, ВПП, покрытую стоячей водой, слякотью, снегом или льдом.

(c) Информация о характеристиках, предо-

ставленная Заявителем, должна содержаться в Летном руководстве. Информация может быть определена путем расчетов или испытаний.

(d) Данные, которые используются для оценки посадочных характеристик в момент прибытия, определяют расстояние по горизонтали от точки, в которой колеса основных стоек шасси самолета находятся на высоте 15 м (50 футов) над посадочной поверхностью, до точки, в которой самолет полностью останавливается. Эти данные должны позволять вычислять посадочную дистанцию с учетом следующих факторов:

- состояние взлетно-посадочной полосы;
- ветер;
- температура окружающего воздуха;
- средний уклон взлетно-посадочной полосы;
- высота по атмосферному давлению;
- условия обледенения;
- планируемая скорость на завершающем участке захода на посадку;
- масса и конфигурация самолета, а также
- используемые устройства торможения.

Заявитель может предоставлять другую дополнительную информацию по состояниям поверхности взлетно-посадочной полосы и условиям торможения.

Раздел Н - СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ, КОММУТАЦИИ И МОНТАЖА (EWIS)

25.1701. Определения

(а) Для целей настоящего раздела средства передачи электроэнергии, коммутации и монтажа (EWIS) означают любой провод, устройство для монтажа электропроводки или их комбинацию, включая используемые оконечные устройства, установленные в какой-либо зоне самолета с целью передачи электрической энергии, в том числе данных и сигналов, между двумя или более точками. EWIS включают:

- (1) Провода и кабели.
- (2) Шины распределительных устройств.
- (3) Контакты электрических устройств, включая контакты реле, предохранителей, выключателей, контакторов, клеммных колодок, автоматов защиты сети и других устройств защиты.
- (4) Электросоединители, в том числе проходные на гермоперегородках.
- (5) Устройства установки и монтажа электросоединителей.
- (6) Электрические заземления и перемычки металлизации.
- (7) Соединительные муфты.
- (8) Материалы для дополнительной защиты проводов, включая изоляцию, рукава и оболочки, имеющие концевую заделку для металлизации.
- (9) Экраны и оплетки.
- (10) Хомуты и другие устройства, используемые для прокладки и монтажа кабелей.
- (11) Устройства стяжки кабелей.
- (12) Этикетки или другие средства идентификации.
- (13) Средства герметизации.
- (14) Компоненты EWIS внутри этажерок, панелей, стеллажей, коробок и панелей распределения и расположенных в хвостовой части стеллажей оборудования, включая (но не ограничиваясь) панели аппаратов защиты, колодки и внешнюю проводку оборудования.

(б) За исключением оборудования, указанного в подпункте (а)(14) данного параграфа, компоненты EWIS внутри следующего оборудования и внешние электросоединители, являющиеся частью этого оборудования, исключаются из определения пункта (а) данного параграфа:

(1) Электрическое оборудование или авионика, которая квалифицирована на внешние воздействия и испытательные процедуры, если эти условия и процедуры:

(i) Соответствуют функциональному назначению, условиям эксплуатации и окружающей среды, и

(ii) Приемлемы для Уполномоченного органа.

(2) Портативные электрические устройства, не входящие в состав типовой конструкции самолета. К ним относятся персональные развлекательные и переносные персональные компьютеры.

(3) Оптоволоконные линии.

25.1703. Функция и установка EWIS

(а) Каждый компонент EWIS, установленный в любой области самолета должен:

(1) Быть вида и конструкции соответствующих его назначению.

(2) Быть установлен в соответствии с ограничениями, определенными для компонентов EWIS.

(3) Выполнять предназначенные функции без ухудшения летной годности самолета.

(4) Быть спроектирован и установлен таким образом, чтобы минимизировать механические напряжения.

(б) При выборе проводов необходимо учитывать их характеристики в соответствии с каждой конкретной установкой и областью применения, чтобы минимизировать риск повреждения провода, включая любые дугообразования.

(с) Конструкция и установка основных силовых кабелей, включая генераторные, в фюзеляже должны позволять приемлемую степень деформации и растяжения без обрыва.

(д) Компоненты EWIS, расположенные в зонах, где может аккумулироваться влага, должны быть защищены таким образом, чтобы минимизировать любые опасные последствия из-за воздействия влаги.

(е) Модификации EWIS в исходной типовой конструкции должны быть спроектированы и установлены по тем же стандартам, которые использует разработчик самолета или другим эквивалентным стандартам, приемлемым для Компетентного органа.

25.1705. Системы и функции EWIS

(a) EWIS, связанные с какой-либо системой, которая должна быть сертифицирована по правилам типовой сертификации или эксплуатационным правилам, должны рассматриваться как интегральная часть системы и соответствие применимым требованиям должно быть показано.

(b) Системы, для которых применимы указанные ниже правила, компоненты EWIS, связанные с этими системами, должны рассматриваться как интегральная часть системы или систем и при доказательстве соответствия должны рассматриваться применимые к этим системам требования параграфов НЛГ 25, а именно:

- (1) 25.773(b)(2) Обзор из кабины экипажа;
- (2) 25.981 Температура топливного бака;
- (3) 25.1165 Системы зажигания двигателя;
- (4) 25.1310 Мощность источников энергии и система распределения;
- (5) 25.1316 Защита электрических и электронных систем от воздействия молнии;
- (6) 25.1331(a)(2) Приборы, использующие питание;
- (7) 25.1351 Общие положения;
- (8) 25.1355 Система распределения;
- (9) 25.1360 Меры предосторожности от травм;
- (10) 25.1362 Электрическое оборудование, используемое в аварийных условиях;
- (11) 25.1365 Электрические устройства, моторы и трансформаторы;
- (12) 25.1431(c), (d) Электронное оборудование.

25.1707. Разделение системы EWIS

(a) EWIS должны быть разработаны и установлены с достаточным физическим отделением от других EWIS и иных систем самолета с тем, чтобы отказ компонента EWIS не привел к опасным последствиям. Если не предусмотрено иное, то для целей настоящего раздела достаточное физическое отделение достигается путем соблюдения разделительных зазоров при монтаже или установкой перегородки, обеспечивающей защиту, эквивалентную защите разделительными зазорами.

(b) EWIS должны быть спроектированы и установлены таким образом, что любые электрические воздействия, которые могут иметь место на самолете, не приводили к аварийным ситуациям для самолета и его систем.

(c) Силовые провода и кабели и связанные с

ними компоненты EWIS должны быть спроектированы и установлены так, чтобы гарантировать физическое разделение и электрическую изоляцию, чтобы последствия повреждения цепей, выполняющих существенные функции, были минимизированы.

(d) EWIS, связанные с независимыми источниками энергии на борту самолета или взаимосвязанными источниками энергии, должны быть спроектированы и установлены так, чтобы обеспечить достаточное физическое разделение и электрическую изоляцию, при которых отказ в EWIS любого одного источника энергии на борту самолета не окажет негативного влияния на любой другой независимый источник энергии.

Кроме того:

(1) Независимые самолетные источники энергии не должны иметь заземления, расположенного в общей точке; и

(2) Заземления самолетных систем не должны располагаться в общей точке с любыми независимыми самолетными источниками энергии.

(e) Кроме случаев, когда необходимо обеспечить электрическое соединение с компонентами топливных систем, EWIS должны быть спроектированы и установлены с приемлемым физическим разделением от топливных трубопроводов и других компонентов топливных систем так, чтобы:

(1) Отказ компонента EWIS не создавал опасных последствий; и

(2) Любая протечка топлива на компоненты EWIS не создавала опасных последствий.

(f) Кроме случаев, когда необходимо обеспечить электрическое соединение с компонентами гидравлических систем, EWIS должны быть спроектированы и установлены с приемлемым физическим разделением от гидравлических трубопроводов и других компонентов гидравлических систем так, чтобы:

(1) Отказ компонента EWIS не создавал опасных последствий; и

(2) Любая протечка гидравлической жидкости на компоненты EWIS не создавала опасных последствий.

(g) Кроме случаев, когда необходимо обеспечить электрическое соединение с компонентами кислородных систем, EWIS должны быть спроектированы и установлены с приемлемым физическим разделением от кислородных трубопроводов и других компонентов кислородной системы та-

ким образом, чтобы отказ компонента EWIS не создавал опасных последствий.

(h) Кроме случаев, когда необходимо обеспечить электрическое соединение с компонентами систем водоснабжения и удаления отходов, EWIS должны быть спроектированы и установлены с приемлемым физическим разделением от трубопроводов и других компонентов систем водоснабжения и удаления отходов таким образом, чтобы

(1) Отказ компонента EWIS не создавал опасных последствий; и

(2) Любая протечка системы водоснабжения и удаления отходов на компоненты EWIS не создавала опасных последствий.

(i) EWIS должны быть спроектированы и установлены с приемлемым физическим разделением от тросов системы управления и других механических систем, а также связанных с этими системами компонентов таким образом, чтобы:

(1) Износ, заклинивание или другое воздействие было предотвращено;

(2) Отказ компонента EWIS не создавал опасных последствий; и

(3) Отказ тросов системы управления или другой механической системы, а также компонентов этих систем не нарушали EWIS и не создавали опасных последствий.

(j) EWIS должны быть спроектированы и установлены с приемлемым физическим разделением между компонентами EWIS и обогревательным оборудованием, горячих воздухопроводов и линий таким образом, чтобы:

(1) Отказ компонента EWIS не создавал опасных последствий; и

(2) Любое воздействие горячего воздуха при протечке или тепла создаваемого вокруг компонентов EWIS не создавало опасных последствий.

(k) Для систем, которые должны иметь резервирование согласно нормам летной годности, правилам эксплуатации или результатам оценки, предусмотренной параграфом 25.1709 НЛГ 25, требуется резервирование, компоненты EWIS, относящиеся к этим системам должны быть спроектированы и установлены с приемлемым физическим разделением

(l) EWIS должны быть спроектированы и установлены с приемлемым физическим разделением между ними и другим самолетным компо-

нентом или элементом конструкции самолета и так, чтобы EWIS были защищены от острых кромок и углов с целью минимизировать потенциальные повреждения типа истирания/износа, разрушения из-за вибрации и других видов механических повреждений.

25.1709. Безопасность системы EWIS

Система EWIS должна быть спроектирована и установлена, так чтобы:

(a) Каждый отказ, приводящий к катастрофической ситуации

(1) Был практически невероятен; и

(2) Не являлся результатом единичного отказа.

(b) Каждый отказ, приводящий к аварийной ситуации, был крайне маловероятным.

25.1711. Идентификация компонентов EWIS

(a) Компоненты EWIS должны иметь бирки или иные виды постоянной маркировки, которые облегчают установление конкретного компонента EWIS, его назначение и его конструктивные ограничения, если они установлены.

(b) Для систем, которые должны иметь резервирование согласно нормам летной годности, правилам эксплуатации или результатам оценки, предусмотренной параграфом 25.1709 НЛГ 25, компоненты EWIS должны быть специальным образом идентифицированы с указанием присвоенного компоненту обозначения, назначения компонента и требований по разделению жгутов.

(1) Идентификатор размещается вдоль провода, кабеля или жгута с необходимым интервалом и в зонах самолета, где его легко может увидеть персонал, выполняющий техническое обслуживание, ремонт или модификацию.

(2) В случае невозможности физической маркировки компонента EWIS должны быть предусмотрены иные способы его идентификации.

(c) Маркировка, предусмотренная требованиями пунктов (a) и (b) данного параграфа, должна оставаться разборчивой в течение всего ожидаемого срока службы компонента EWIS.

(d) Способ идентификации каждого из компонентов EWIS согласно требованиям данного параграфа не должен оказывать негативного влияния на характеристики этого компонента в течение всего ожидаемого срока его службы.

(e) Идентификация EWIS, используемых для модификации типовой конструкции, должна соответствовать схеме идентификации, принятой для

исходной типовой конструкции.

25.1713. Защита от пожара EWIS

(а) Все компоненты EWIS должны соответствовать применимым требованиям пожаробезопасности и дымовыделения, указанным в пункте 25.831(с) НЛГ 25.

(б) Компоненты EWIS, которые расположены в пожароопасных зонах и используются во время аварийных процедур, должны быть огнестойкими.

(с) Вся изоляция электрического провода и электрического кабеля, а также все материалы, используемые для обеспечения дополнительной защиты этого провода и кабеля, должны удовлетворять следующему:

(1) Если провода или кабели установлены за пределами фюзеляжа, они не должны распространять пожар, который представлял бы опасность для самолета, и

(2) Если провода или кабели установлены внутри фюзеляжа, они должны соответствовать требованиям пункта 25.853(с) НЛГ 25, если только они не соответствуют требованиям подпункта (с)(1) данного параграфа.

(д) Чтобы продемонстрировать соответствие пункту (с) данного параграфа, заявитель должен провести испытания, если только заявитель не может доказать, что изоляция и материалы имеют размер, расположение и количество, при которых их характеристики воспламеняемости не угрожают самолету или его пассажирам. Для любых испытаний, используемых для подтверждения соответствия, заявитель должен использовать минимум три набора образцов.

25.1715. Электрическая металлизация и защита от статического электричества

(а) Компоненты EWIS, используемые для электрической металлизации и защиты от статического электричества должны соответствовать требованиям параграфа 25.899 НЛГ 25.

(б) На самолетах, имеющих заземление электрических систем, металлизация компонентов EWIS должна обеспечивать возможность прохождения нормальных и аварийных токов без появления опасных импульсов или разрушений компонентов EWIS, компонентов других самолетных систем или конструкции самолета.

25.1717. Аппараты защиты сети

Электрические провода и кабели должны быть спроектированы и установлены, так чтобы быть совместимыми с аппаратами защиты сети, требуемыми параграфом 25.1357 НЛГ 25, так чтобы опасность возгорания или дыма не создавалась при кратковременном или продолжительном отказе.

25.1719. Обеспечение доступа: EWIS

Должен быть обеспечен доступ, позволяющий выполнить проверки и замены компонентов EWIS, необходимые для поддержания летной годности.

25.1721. Защита EWIS

(а) Грузовые или багажные отсеки могут содержать какие-либо EWIS, повреждение или отказ которых может повлиять на безопасность эксплуатации, только при условии, что эти EWIS защищены так, что

(1) Они не будут повреждены при перемещении груза или багажа в отсеке.

(2) Их повреждение или отказ не приведет к опасности пожара.

(б) EWIS должны быть спроектированы и установлены, чтобы минимизировать повреждение и риск повреждения EWIS при перемещении людей в самолете во время всех фаз полета, обслуживания и осмотра.

(с) EWIS должны быть спроектированы и установлены, чтобы минимизировать повреждение и риск повреждения EWIS вещами, перевозимыми в самолете пассажирами и членами экипажа.

25.1723. Защита EWIS от воспламеняющихся жидкостей

Компоненты EWIS, расположенные в каждой из зон, где воспламеняющиеся жидкости или пары жидкостей могут присутствовать в результате протечки, потенциальные источники воспламенения должны приниматься во внимание и должны соответствовать требованиям параграфа 25.863 НЛГ 25.

25.1725. EWIS силовой установки

(а) EWIS, связанные с силовой установкой, должны быть спроектированы так, чтобы отказ компонента EWIS не препятствовал продолжению безопасной эксплуатации остальных силовых установок или не требовал немедленных действий

любого члена экипажа в соответствии с требованиями пункта 25.903(b) НЛГ 25.

(b) В соответствии с требованиями подпункта 25.903(d)(1) НЛГ 25 должны быть предприняты конструктивные меры предосторожности, чтобы минимизировать опасность для самолета, которая может возникнуть вследствие повреждения EWIS во время отказа ротора двигателя или пожара, возникшего в двигателе, прожигающего его корпус.

25.1727. EWIS перекрывных устройств воспламеняющихся жидкостей

EWIS, связанные с каждым перекрывным устройством и их управлением, должна быть огнестойкой или должна быть размещена и защищена так, чтобы любой пожар в пожароопасной зоне не будет влиять на работу перекрывных устройств в соответствии с требованиями параграфа 25.1189 НЛГ 25.

25.1729. Инструкция по поддержанию летной годности

Заявитель должен подготовить инструкции по поддержанию летной годности для EWIS в соответствии с требованиями Н.25.4 и Н.25.5 Приложения Н настоящих Норм.

25.1731. EWIS системы обнаружения пожара силовой установки и ВСУ

(a) EWIS, которые являются частью системы обнаружения пожара или перегрева в пожароопасной зоне должны быть по меньшей мере огнестойкими.

(b) Ни один компонент EWIS любой системы обнаружения пожара или перегрева в пожароопасной зоне не может проходить через другую пожароопасную зону, кроме случаев когда:

(1) Он не защищен от возможности ложного срабатывания сигнализации в результате пожара в зонах, через которые он проложен; или

(2) Каждая указанная зона одновременно защищена одной и той же системой обнаружения и пожаротушения.

(c) EWIS, которые являются частью системы обнаружения пожара или перегрева в пожароопасной зоне, должны соответствовать требованиям параграфа 25.1203 НЛГ 25.

25.1733. EWIS систем обнаружения пожара. Общие требования

EWIS, связанные с какой-либо установленной системой противопожарной защиты, включая системы, требуемые параграфами 25.854 и 25.858 НЛГ 25, должна рассматриваться как общая часть вышеуказанной системы при доказательстве соответствия требованиям, применимым к этой системе.

Раздел J - ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25J901. Вспомогательная силовая установка

(а) В части, касающейся данного раздела, в состав вспомогательной силовой установки (ВСУ) входят:

(1) Двигатель ВСУ – ВД;

(2) Каждый элемент конструкции, имеющий влияние на управление ВСУ;

(3) Каждый элемент конструкции, имеющий влияние на безопасность ВСУ.

(b) Для целей данного раздела:

(1) «Существенная» ВСУ определяется как ВСУ, работа которой требуется для взлёта самолёта и/или обеспечения безопасного продолжения полёта самолёта.

(2) «Несущественная» ВСУ определяется как ВСУ, работа которой обеспечивает определённые удобства либо на земле, либо в полёте и которая может быть отключена без угрозы безопасной эксплуатации самолёта.

(c) Для каждой ВСУ:

(1) Установка должна удовлетворять:

(i) документации по установке, эксплуатации, предусмотренной параграфом, изложенным в НЛГ ВД Раздел 1 подпункт (с)(1), и

(ii) определённым положениям данного раздела для «несущественных» ВСУ, или

(iii) определённым положениям данного раздела для «существенных» ВСУ.

(2) Компоненты установки должны быть сконструированы, расположены и установлены таким образом, чтобы обеспечивалась их непрерывная безопасная эксплуатация в периоды между обычными осмотрами или ремонтами.

(3) Установка должна быть доступна для необходимых осмотров и технического обслуживания; и

(4) Основные компоненты установки должны иметь металлизацию, электрически соединяющую их с другими частями самолёта.

(d) ВСУ должна соответствовать требованиям параграфа 25.1309 НЛГ 25, за исключением последствий следующих событий, для которых не требуется соответствие пункта 25.1309(b) НЛГ 25:

(1) Появление факельного пламени внутри двигателя, прожигающего его корпус; и

(2) Нелокализованное разрушение ротора ВД.

25J903. Вспомогательная силовая установка

(а) Каждый двигатель ВСУ должен удовлетворять требованиям НЛГ ВД с учетом его применения на самолёте:

(1) «Существенные»: ВСУ 1 категории,

(2) «Несущественные»: ВСУ 1 или 2 категории.

(b) [Зарезервирован].

(c) Возможность управления частотой вращения и отключением ВД.

(1) Выключение ВД должно быть возможно из кабины пилотов в обычных и аварийных условиях.

(2) Если продолжающееся вращение ВД может угрожать безопасности самолёта, то необходимо иметь средства для останова вращения роторов двигателя. Каждый компонент системы останова, расположенный в отсеке ВСУ, должен быть, по меньшей мере, огнестойким.

(d) Для вспомогательной силовой установки:

(1) При проектировании должны быть приняты меры по сведению к минимуму опасности для самолёта в случае нелокализованного разрушения ротора двигателя ВСУ или появления факельного пламени внутри двигателя, прожигающего его корпус;

(2) Системы вспомогательной силовой установки, связанные с устройствами, системами и приборами управления двигателя, должны быть спроектированы так, чтобы было гарантировано, что те эксплуатационные ограничения двигателя, нарушение которых неблагоприятно влияет на прочность ротора турбины, не будут превышены в эксплуатации.

(e) Способность к повторному запуску.

(1) Для «несущественных» ВСУ, которые могут быть запущены во время полёта и для всех «существенных» ВСУ:

(i) должны быть предусмотрены средства запуска ВД в полёте, и

(ii) должна быть заявлена и продемонстрирована область значений высоты и скорости полёта самолёта для повторного запуска двигателя в полёте.

(2) Для «существенных» ВСУ:

Выполнение условий, указанных в подпункте

25J903(e)(1)(ii) НЛГ 25 должно быть продемонстрировано при охлажденном отсеке ВСУ с учетом температуры масла согласно РЭ ВД.

25J939. Эксплуатационные характеристики

(a) Для всех условий эксплуатации самолёта необходимо рассмотреть эксплуатационные характеристики ВД, начиная с момента его запуска и заканчивая его отключением, чтобы определить, что в процессе его нормальной эксплуатации и эксплуатации в особых ситуациях в пределах эксплуатационных ограничений самолета и двигателя отсутствуют в опасной степени неблагоприятные явления в двигателе (такие, как срыв потока, помпаж и срыв горения).

(b) [Зарезервирован].

(c) Воздухозаборное устройство ВСУ не должно в процессе нормальной работы вызывать опасные вибрации двигателя или опасные вибрационные нагрузки в его деталях, вследствие искажения воздушного потока.

(d) Должно быть установлено, что во всём диапазоне эксплуатационных режимов, для которых запрашивается сертификат, вибрационные условия ВСУ не превышают критические частоты и амплитуды, установленные в соответствии с параграфом 6.18 НЛГ ВД.

25J943. Отрицательная перегрузка

Никакие опасные нарушения в работе вспомогательного двигателя или любого компонента или системы, связанных с этим двигателем, не должны возникать при полете самолета с отрицательными перегрузками в пределах области режимов полета, предписанной в параграфе 25.333 НЛГ 25. Это должно быть показано для наибольшей длительности ожидаемых перегрузок.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

25J951. Общие положения

(a) Каждая топливная система должна быть сконструирована и выполнена таким образом, чтобы обеспечивалась подача топлива с расходом и давлением, установленными для нормальной работы ВСУ во всех ожидаемых условиях эксплуатации, в том числе при всех маневрах, на которые запрашивается сертификат и в течение которых разрешена её работа.

(b) Для «существенных» ВСУ:

Каждая топливная система должна быть выполнена так, чтобы воздух, попадающий в систему, не мог привести к срыву горения в двигателе.

(c) Для «существенных» ВСУ:

Каждая топливная система самолета с «существенной» ВСУ должна быть способна длительно работать во всем диапазоне расходов и давлений топлива, первоначально насыщенного водой при температуре 27 °C (80 °F) и имеющего дополнительно 0,2 см³ свободной воды на литр (0,75 см³ свободной воды на галлон) и охлажденного до наиболее критических условий для образования льда, возможных в эксплуатации.

25J952. Испытания и анализ топливной системы

(a) Нормальная работа топливной системы во всех ожидаемых условиях эксплуатации должна быть показана посредством анализа и таких испытаний, которые Уполномоченный орган сочтёт необходимыми. Испытания, если требуются, должны выполняться на топливной системе самолета или на испытательном стенде, который воспроизводит рабочие характеристики испытываемого участка топливной системы.

(b) Возможный отказ любого теплообменника, использующего топливо в качестве одной из рабочих жидкостей, не должен создавать опасных условий (аварийной ситуации).

25J953. Независимость топливной системы

Каждая топливная система ВСУ должна обеспечивать:

(a) Подачу топлива к двигателю по системе, не зависящей от любого участка системы, обеспечивающего подачу топлива к основным двигателям; или

(b) От топливной системы основного двигателя, если предусмотрены средства отключения для изоляции топливной системы ВСУ.

25J955. Подача топлива в двигатель

(a) Каждая топливная система должна обеспечивать подачу топлива с расходом не менее 100% расхода, необходимого для ВСУ при каждом ожидаемом эксплуатационном режиме и маневре. Должно быть показано следующее:

(1) Топливо должно подаваться в двигатель под давлением в пределах, указанных в его спецификации.

(2) Для «существенных» ВСУ:

(i) при испытаниях количество топлива в рассматриваемом баке не должно превышать величины, установленной в виде невырабатываемого остатка топлива для этого бака в соответствии с требованиями параграфа 25.959 НЛГ 25, плюс количество топлива, необходимого для демонстрации соответствия требованиям данного параграфа;

(ii) каждый основной топливный насос должен обеспечивать каждый режим и пространственное положение самолета, для которых демонстрируется соответствие данному параграфу, а соответствующий аварийный насос должен быть в состоянии заменить основной насос, используемый таким образом;

(iii) при наличии расходомера топливо должно свободно проходить через расходомер, если он заблокирован, либо через каналы перепуска.

(b) Для «существенных» ВСУ:

Если двигатель ВСУ может питаться топливом более чем из одного бака, топливная система должна дополнительно к соответствующему ручному переключению иметь устройство предотвращающее перебой подачи топлива к этому двигателю без участия экипажа в случае, если топливо, в любом баке, питающем этот двигатель, выработано в процессе нормальной работы, а в любом другом баке, из которого обычно подается топливо только к этому двигателю, содержится используемый запас топлива.

25J961. Работа топливной системы при высокой температуре

Для «существенных» ВСУ:

(a) Топливная система ВСУ должна функционировать удовлетворительно в жарких климатических условиях. Это должно быть продемонстрировано тем, что в топливной системе на участке от бака до двигателя ВСУ имеется такое давление при всех заданных условиях работы, что предотвращается парообразование, или это должно быть показано в наборе высоты с уровня аэродрома, выбранного разработчиком, до максимальной высоты, установленной эксплуатационными ограничениями параграфа 25J1527 НЛГ 25. ВСУ должна работать при наиболее критических условиях для образования пара, но без превышения максимальных условий её нагружения.

Если подача топлива к ВД зависит от насосов, которые одновременно обеспечивают подачу топ-

лива к основным двигателям, то основные двигатели должны работать на максимальном продолжительном режиме.

Температура топлива перед взлетом должна быть не менее 45 °C (110 °F). Кроме того, топливо должно иметь давление насыщенного пара максимально возможное для тех его марок, на которых может эксплуатироваться самолет.

(b) Испытания, указанные в пункте (a) данного параграфа, могут проводиться в полете или на земле в условиях, близко имитирующих условия полета. Если летные испытания проводятся при холодной погоде, которая может помешать правильному проведению испытаний, то поверхности топливных баков, трубопроводы и другие элементы топливной системы, подверженные воздействию холодного воздуха, должны быть изолированы, чтобы имитировать, насколько это возможно, полет в жаркую погоду.

25J977. Заборник топлива из бака

Для «существенных» ВСУ:

(a) Заборник топлива из бака или вход в баковый насос должен иметь защитную сетку. Эта сетка должна предотвращать прохождение частиц, которые могут ограничить расход топлива или повредить любой элемент топливной системы самолета.

(b) Площадь проходного сечения каждой сетки на заборнике или на входе в баковый насос должна не менее чем в пять раз превышать площадь проходного сечения трубопровода подачи топлива из бака в двигатель.

(c) Диаметр каждой сетки должен быть не меньше диаметра заборника топливного бака.

(d) К каждой сетке должен быть обеспечен доступ для проверки и очистки.

25J991. Топливные насосы

Для «существенных» ВСУ:

(a) Основные насосы. Каждый топливный насос, необходимый для правильной работы двигателя существенной ВСУ или для удовлетворения требований к топливной системе, изложенных в данном разделе (за исключением требований пункта (b) данного параграфа) считается основным насосом.

Для каждого основного насоса, если он выполнен как нагнетающий насос объемного типа и не одобрен как часть вспомогательного двигателя,

должен быть предусмотрен обводной канал.

(b) Аварийные насосы. Для питания двигателя «существенной» ВСУ топливом после выхода из строя любого основного насоса (кроме насоса, который одобрен как часть ВСУ) должны быть предусмотрены аварийные насосы или дополнительный основной насос.

25J993. Трубопроводы и арматура топливной системы

(a) Каждый топливный трубопровод должен быть установлен и закреплен так, чтобы он не испытывал чрезмерной вибрации и выдерживал нагрузки от давления топлива и воздействия полетных перегрузок в ожидаемых условиях эксплуатации.

(b) Во всех трубопроводах топливной системы, соединенных с частями самолета, между которыми возможно относительное перемещение, должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие необходимую гибкость (подвижность).

(c) В каждом гибком соединении трубопроводов топливной системы, которые могут находиться под давлением и подвергаться воздействию осевых нагрузок, должны применяться гибкие шланги или другие компенсирующие элементы.

(d) Гибкий шланг должен быть одобренного типа или должно быть показано, что он пригоден для данного применения.

(e) Гибкие шланги, на которые неблагоприятно воздействуют высокие температуры, не должны устанавливаться в местах, где во время работы двигателя или после его выключения имеют место высокие температуры.

(f) Конструкция и установка всякого трубопровода топливной системы внутри фюзеляжа должны допускать приемлемую деформацию и удлинение без течей.

25J994. Компоненты топливной системы

Компоненты топливной системы в отсеке ВСУ должны быть защищены от повреждения, которое могло бы привести к утечке достаточного количества топлива, способного создать угрозу пожара при посадке с убранными шасси на взлетно-посадочную полосу с твердым покрытием при любом из описанных в пункте 25.721(b) НЛГ 25 условий.

25J995. Топливные краны

В дополнение к требованиям параграфа 25J1189 НЛГ 25 к перекрывным устройствам, каждый топливный кран должен быть закреплен таким образом, чтобы нагрузки, возникающие при работе крана или в полетах с перегрузками, не передавались на подсоединенные к крану трубопроводы, если на трубопроводах или в местах соединения не созданы условия для их крепления, обеспечивающие выдерживание этих нагрузок.

25J997. Топливный фильтр

Для «существенных» ВСУ:

Между заборником топлива из бака и входом либо в приводимый двигателем нагнетающий насос объёмного типа, либо в топливорегулирующую аппаратуру в зависимости от того, что ближе к баку, должен устанавливаться сетчатый или другой топливный фильтр. Этот топливный фильтр или сетка должен:

(a) Быть доступным для слива отстоя или очистки и иметь быстросъемную сетку или элемент;

(b) Иметь отстойник со сливом, за исключением случая, когда слив не нужен, если сетчатый или другой фильтр легко снимается для этой цели;

(c) Быть установлен таким образом, чтобы его масса не нагружала присоединенные трубопроводы или входной и выходной штуцеры самого фильтра, если не предусмотрены достаточные запасы прочности трубопроводов и штуцеров при всех случаях нагружения; и

(d) Иметь пропускную способность (с учетом эксплуатационных ограничений, установленных для двигателя), обеспечивающую нормальную работу топливной системы двигателя на топливе, загрязненном до степени (в отношении размера частиц и их концентрации в топливе), превосходящей установленную для двигателя в НЛГ ВД.

МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА

25J1011. Общие положения

(a) Каждый двигатель должен иметь независимую масляную систему, обеспечивающую питание его необходимым количеством масла с температурой, не превышающей допустимую для непрерывной работы при эксплуатации самолета.

(b) Используемая емкость маслобака должна быть не меньше произведения продолжительности

полета самолета в критических условиях эксплуатации на утвержденный максимальный расход масла двигателем в тех же условиях плюс дополнительное количество масла для обеспечения циркуляции масла в системе.

25J1017. Трубопроводы и арматура масляной системы

(а) Каждый масляный трубопровод должен удовлетворять требованиям параграфа 25J993 НЛГ 25, а трубопроводы и арматура, расположенные в пожароопасной зоне – требованиям параграфа 25J1183 НЛГ 25.

(б) Трубопроводы системы суфлирования двигателя должны быть выполнены так, чтобы:

(1) Конденсат водяных паров, который может замерзнуть и перекрыть магистраль, не накапливался в какой-либо точке трубопровода;

(2) Выбросы системы суфлирования не создавали опасности возникновения пожара в случае вспенивания масла и не вызывали попадание выбрасываемого масла на остекление кабины пилота; и

(3) Выброс из системы суфлирования не производился в систему подвода воздуха к двигателю.

25J1019. Масляный фильтр

Там, где в системе смазки двигателя установлен фильтр, через который прокачивается весь поток масла, он должен быть выполнен и установлен так, чтобы поток масла мог протекать с необходимой скоростью, через всю остальную часть системы при полной закупорке фильтрующего элемента. Требуется, чтобы имелась предупредительная индикация открытия перепускного клапана.

25J1021. Сливные устройства масляной системы

В масляной системе должны быть предусмотрены сливные устройства, обеспечивающие безопасный слив масла из системы. Они должны быть:

(а) Доступными; и

(б) Иметь ручное или автоматическое устройство надежной фиксации в закрытом положении.

25J1023. Масляные теплообменники

Каждый масляный теплообменник должен без повреждения выдерживать все вибрационные, инерционные и гидравлические нагрузки, которым

он будет подвергаться в ожидаемых условиях эксплуатации.

25J1025. Масляные краны (клапаны)

(а) Каждое устройство перекрытия подачи масла должно отвечать требованиям, изложенным в параграфе 25J1189 НЛГ 25.

(б) Каждый масляный кран (клапан) должен иметь надежные упоры или соответствующее обеспечение для индикации «включенного» и «выключенного» положений. Кран (клапан) должен быть закреплен таким образом, чтобы нагрузки, возникающие при его работе или при полете с перегрузкой, не передавались на трубопроводы, соединенные с ним, если не созданы условия для его крепления, обеспечивающие выдерживание этих нагрузок.

ОХЛАЖДЕНИЕ

25J1041. Общие положения

Средства охлаждения (подогрева) вспомогательной силовой установки должны поддерживать температуру её компонентов и жидкостей в пределах ограничений по температуре, установленных для этих компонентов и жидкостей для работы в наземных и полетных эксплуатационных условиях, а также после нормального выключения двигателя.

25J1043. Испытания системы охлаждения

(а) Общие положения.

Соответствие параграфу 25J1041 НЛГ 25 должно быть показано путем испытаний в критических условиях эксплуатации. При этом должно соблюдаться следующее:

(1) Если испытания проведены в условиях, отличающихся от условий с максимальной температурой атмосферного воздуха, то зарегистрированные температуры ВСУ должны быть скорректированы в соответствии с пунктом (с) данного параграфа.

(2) Скорректированные температуры, определенные в соответствии с подпунктом (а)(1) данного параграфа, не должны превышать установленных пределов.

(б) Температура окружающей атмосферы. Максимальная температура окружающей атмосферы на уровне моря должна быть принята в соответствии с ожидаемыми условиями эксплуа-

тации самолета, но не ниже 37,8 °C (100 °F). Вертикальный температурный градиент принимается равным -6,6 °C на каждые 1000 м (-3,6 °F на каждые 1000 футов) высоты над уровнем моря до достижения температуры -56,5 °C (-69,7 °F). Выше этой высоты температура считается постоянной и равной -56,5 °C (-69,7 °F).

(с) Коррекция температуры. Если не применяется более рациональная коррекция температуры охлаждающих жидкостей двигателя и компонентов вспомогательной силовой установки, для которых регламентируются предельные температуры, они должны быть скорректированы путем прибавления к измеренным температурам разности между максимальной температурой окружающей атмосферы и температурой окружающего атмосферного воздуха в момент первого достижения максимальной температуры компонента силовой установки или жидкости, зарегистрированной при испытаниях средств охлаждения.

25J1045. Методика испытания по оценке охлаждения

(а) Должно быть показано соответствие требованиям параграфа 25J1041 НЛГ 25 для критических условий, которые должны соответствовать применимым требованиям по летным характеристикам. Испытания должны производиться при той конфигурации самолета и в таких эксплуатационных условиях, которые являются критическими для охлаждения на каждом этапе полета. При испытаниях температура считается стабилизированной, если она изменяется менее чем на 1 °C (2 °F) в минуту.

(б) В условиях, от которых осуществляется переход к каждому исследуемому этапу полета, температуры должны быть стабилизированы, если условия перехода не являются такими, при которых обычно температуры жидкостей в двигателе и его компонентов уже были стабилизированы. В этом случае до завершения перехода к исследуемому этапу полета должен быть выполнен полет во всем диапазоне условий перехода, чтобы к моменту перехода температуры могли достичь естественных уровней.

(с) Испытания средств охлаждения на каждом этапе полета должны продолжаться до:

(1) Стабилизации температуры компонентов и жидкостей в двигателе;

(2) Окончания этапа полета; или

(3) Достижения эксплуатационного ограничения.

СИСТЕМЫ ПОДВОДА И ОТБОРА ВОЗДУХА

25J1091. Подвод воздуха

Система подвода воздуха к вспомогательному двигателю:

(а) Должна обеспечивать подвод необходимого количества воздуха для его работы во всех ожидаемых условиях эксплуатации, для которых запрашивается сертификация.

(б) Не должна отбирать воздух из отсека ВСУ или других отсеков, если вход в двигатель не изолирован пожарной перегородкой от отсека агрегатов ВСУ и отсека двигателя.

(с) Должна иметь средства, препятствующие попаданию в неё воспламеняющихся жидкостей в случае утечек топлива в опасных количествах или переполнения систем слива, вентиляции или других элементов конструкции содержащих воспламеняющиеся жидкости.

(д) Должна быть выполнена так, чтобы не давать воде или грязи с взлётной полосы, рулежной дорожки и других эксплуатируемых поверхностей аэропорта попадать в неё в опасных количествах.

(е) Должна быть расположена таким образом или иметь такую защиту, чтобы минимизировать шансы попадания посторонних предметов во время взлёта, посадки и руления.

25J1093. Защита системы подвода воздуха от обледенения

(а) Использование каждой «несущественной» ВСУ, система подвода воздуха которой, включая сетки, если таковые применяются, не соответствует требованиям пункта 25J1093(б) НЛГ 25, будет ограничено условиями полета без обледенения, если не показано что ВСУ, укомплектованная системой подвода воздуха, может применяться в условиях обледенения, указанных в Приложениях С, О и Р настоящих Норм, без отрицательного воздействия на безопасную эксплуатацию самолёта.

(б) Для «существенного» ВСУ:

Каждая «существенная» ВСУ с нормально работающими всеми противообледенительными си-

стемами, включая сетки, если применяются, должна:

(1) Работать во всем диапазоне полетных режимов в условиях обледенения, указанных в Приложениях С, О и Р настоящих Норм; а также в условиях снегопада и метели, в пределах ограничений, установленных для эксплуатации самолета в таких условиях, без накопления на компонентах ВСУ, воздухозаборной системы или компонентах планера такого количества льда, которое может:

(i) оказать неблагоприятное воздействие на работу ВСУ, или привести к значительному снижению мощности, или к неприемлемому увеличению температуры газа, или несовместимости планера и ВСУ; или

(ii) привести к неприемлемой временной потере мощности или повреждению двигателя; или

(iii) вызвать срыв потока, помпаж, заглохание (самовыключение) или потерю управления ВСУ. (например, возвращение к предшествующему режиму).

(2) Работать на земле в течение не менее 30 мин, в условиях обледенения, указанных в Таблице 1 подпункта 25.1093(b)(2) НЛГ 25, если только они не заменяются сходными более критическими условиями испытаний. Эти условия должны демонстрироваться с располагаемой противообледенительной защитой (если применяется) при ее критических условиях, без неблагоприятных последствий. Заявитель должен документально оформить продемонстрированную минимальную окружающую температуру работы ВСУ, если требуется, и установить эксплуатационные ограничения самолета.

25J1103. Каналы системы подвода воздуха

(а) Каждый канал система подвода воздуха должен:

(1) Иметь сливное устройство, исключаящее скопление опасного количества воспламеняющейся жидкости и влаги при стояночном положении самолета. Слив нельзя выводить туда, где это может создать опасность пожара; и

(2) Изготавливаться из материалов, которые не способны поглощать и задерживать достаточные количества воспламеняющихся жидкостей так, чтобы создать опасность пожара.

(b) Каждый канал должен быть:

(1) Разработан так, чтобы предотвратить выход

из строя системы подвода воздуха из-за прототока, помпажа ВД или закрытия входной створки; и

(2) Канал системы подвода воздуха во вспомогательный двигатель должен быть огнестойким на достаточном отрезке длины перед отсеком вспомогательной силовой установки, чтобы обратный поток горячего газа не смог прожечь каналы вспомогательной силовой установки и попасть в любой другой отсек или зону самолета, где может возникнуть опасность в результате попадания горячих газов.

Материалы, используемые для изготовления остальной части канала системы подачи воздуха и ресивера вспомогательной силовой установки, должны выдерживать ожидаемый максимальный нагрев.

(с) Каждый канал, соединенный с частями конструкции, между которыми возможны относительные перемещения, должен иметь гибкие соединения.

25J1106. Каналы системы воздушных трубопроводов

(а) Разрушение трубопроводов отбора воздуха от двигателя в любой точке между источником отбора воздуха и самолетным агрегатом, который обслуживается этим воздухом, не должно создавать опасность.

(b) Каждый канал, соединенный с частями конструкции, между которыми возможны относительные перемещения, должен иметь гибкие соединения.

(с) Когда воздух от ВД и основного двигателя подводится к общему коллектору воздушной системы самолета, необходимо предпринять меры минимизирующие возможность возникновения опасности в результате появления обратного воздушного потока через ВД из-за выхода из строя любого элемента в системе.

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

25J1121. Общие положения

(а) Каждая выхлопная система должна обеспечивать безопасный отвод выхлопных газов без риска возникновения пожара или загрязнения воздуха в любой кабине персонала и пассажиров окисью углерода. При испытаниях для подтверждения отсутствия окиси углерода может быть использо-

ван любой из приемлемых методов ее обнаружения.

(b) Каждая часть выхлопной системы, поверхность которой достаточно горяча, чтобы зажечь воспламеняющиеся жидкости или пары, должна быть установлена или экранирована таким образом, чтобы утечки из любой системы, содержащей воспламеняющиеся жидкости или пары, не привели бы к пожару вследствие попадания жидкостей или паров на любую часть выхлопной системы, включая экраны для нее.

(c) Каждый компонент отсека ВСУ, на который могут воздействовать горячие выхлопные газы или который может подвергаться воздействию высоких температур благодаря близкому расположению элементов выхлопной системы, должен быть выполнен из огнестойкого материала. Все компоненты выхлопной системы должны быть отделены огнестойкими экранами от примыкающих элементов самолета, которые расположены с внешней стороны отсеков вспомогательного двигателей.

(d) Выхлопные газы должны отводиться таким образом, чтобы исключить опасность пожара в точках дренажа или слива систем, содержащих воспламеняющиеся жидкости.

(e) [Зарезервирован].

(f) Каждый компонент выхлопной системы должен вентилироваться, чтобы не допустить местного перегрева.

(g) Должна быть предусмотрена вентиляция каждого кожуха выхлопной системы или его изоляция, чтобы исключить при нормальной эксплуатации его нагрев до температур достаточных для воспламенения любых воспламеняющихся жидкостей или паров, появляющихся с внешней стороны кожуха.

25J1123. Трубопроводы выхлопной системы

(a) Выхлопные трубы должны быть жаро- и коррозионностойкими и иметь средства для предотвращения повреждений от тепловых расширений.

(b) Выхлопные трубы должны быть закреплены так, чтобы они выдерживали все вибрационные и инерционные нагрузки, которым они могут подвергаться в эксплуатации; и

(c) Выхлопные трубы должны иметь гибкие соединения, соединяющиеся с элементами, между которыми возможны относительные перемещения.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АГРЕГАТЫ ВСУ

25J1141. Органы управления ВСУ

(a) В кабине пилотов должны быть предусмотрены возможности для запуска, остановки и аварийного останова каждого установленного ВД.

Каждый элемент управления должен:

(1) Соответствовать требованиям параграфов 25.777 – 25.781 НЛГ 25; а их маркировка – параграфа 25.1555 НЛГ 25; и

(2) Располагаться таким образом, чтобы он не мог быть непреднамеренно перемещен людьми, входящими, выходящими или совершающими обычные движения в кабине; и

(3) Сохранять любое заданное положение без постоянного внимания со стороны членов летного экипажа и без смещения под действием нагрузок в системе управления или вибраций; и

(4) Иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы выдерживать эксплуатационные нагрузки без разрушения и чрезмерных деформаций; и

(5) Гибкая проводка должна быть одобренного типа или должна быть продемонстрирована её пригодность для данного применения.

(b) Клапаны управления ВД, расположенные в кабине пилотов, должны иметь:

(1) Для кранов (клапанов) с ручным управлением – надежные ограничители в положении останова, а в случае топливных кранов – соответствующие средства индикации открытого и закрытого положений.

(2) Для кранов (клапанов) с сервоприводом – средства, показывающие членам экипажа, когда кран (клапан) находится в полностью открытом или полностью закрытом положениях.

Нет необходимости в индикации перемещения крана между полностью открытым и полностью закрытым положениями.

(c) Для обеспечения работы в автоматическом режиме ВСУ должна:

(1) Иметь средства для автоматического отключения ВД в следующих условиях:

(i) превышение любого предельного параметра ВД или при наличии определяемой опасной ситуации во время работы ВД; и

(ii) отказа канала отбора воздуха расположенного между ВД и самолётным каналом отбора воздуха, если не показано, что это не создаёт опасности для самолёта.

(2) Иметь средства для автоматического отключения подачи воспламеняющихся жидкостей согласно параграфу 25J1189 НЛГ 25 в случае возникновения пожара в отсеке ВСУ.

(d) Органы управления ВСУ, которые расположены на самолёте вне кабины пилотов и которые используются дополнительно к органам управления, расположенным в кабине, должны выполнять следующие требования:

(1) Каждый орган управления должен быть расположен таким образом, чтобы избежать возможности случайного его использования лицом, которое входит, выходит или обычно передвигается в зоне расположения органов управления; и

(2) Каждый орган управления должен сохранять любое заданное положение и не смещаться под действием вибраций или нагрузок, возникающих в месте их расположения.

(e) Расположенная в установленной пожароопасной зоне часть каждого органа управления ВСУ, от которой требуется работоспособность в процессе пожара, должна быть, по меньшей мере, огнестойкой.

25J1163. Агрегаты ВСУ

(a) Каждый устанавливаемый на двигателе агрегат должен:

(1) Быть одобрен для установки на данный двигатель.

(2) Использовать для крепления устройства, предусмотренные на этом двигателе.

(3) Быть герметизирован для предотвращения загрязнения маслосистемы двигателя и системы этого агрегата.

(b) Электрическое оборудование, в котором может возникать электрический разряд или искрение, должно быть установлено так, чтобы минимизировать возможность контакта с любыми воспламеняющимися жидкостями или парами, которые могут появиться в зоне установки этого оборудования.

(c) Для «существенных» ВСУ:

Если продолжающееся вращение отказавшего самолётного агрегата, приводимого от двигателя ВСУ, влияет на безопасную эксплуатацию самолёта, должны быть предусмотрены средства, предотвращающие его вращение без ограничений для нормальной работы ВД.

25J1165. Системы зажигания двигателя ВСУ

Каждая система зажигания двигателя ВСУ должна быть независимой от всех других электрических цепей, которые не используются для обеспечения работы, управления или анализа работы этой системы.

ПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ВСУ

25J1181. Установленные пожароопасные зоны

(a) Любой отсек вспомогательного двигателя является установленной пожароопасной зоной;

(b) Установленная согласно пункту (a) данного параграфа пожароопасная зона должна отвечать требованиям параграфов 25J1185 – 25J1203 НЛГ 25 и не иметь элементов конструкции (кроме элементов, сертифицированных как часть двигателя) из магниевых сплавов или других материалов, горение которых не может быть прекращено бортовой системой пожаротушения.

25J1183. Трубопроводы, стыки и компоненты

(a) За исключением случаев, указанных в пункте (b) данного параграфа, все трубопроводы, арматура и другие компоненты, содержащие или передающие воспламеняющуюся жидкость в любой зоне, подверженной воздействию пожара в отсеке ВСУ, должны быть огнестойкими, за исключением того, что в установленной пожароопасной зоне баки с воспламеняющимися жидкостями и элементы их крепления должны быть огнестойкими либо заключены в огнестойкую оболочку, если повреждение вследствие пожара любой детали, которая не отвечает критерию огнестойкости, способно вызвать утечки или просачивание воспламеняющейся жидкости. Компоненты должны быть экранированы или расположены так, чтобы гарантировать невозможность воспламенения вытекающей воспламеняющейся жидкости.

(b) Положения пункта (a) данного параграфа не распространяются на:

(1) Магистраль, соединения и компоненты, уже одобренные как составная часть двигателя; и

(2) Дренажные и сливные магистраль и их соединения, повреждение которых не приведет к опасности возникновения пожара или не будет способствовать ее повышению.

(с) Все элементы конструкции, включая воздуховоды, расположенные в пределах установленной пожароопасной зоны, которые в случае получения повреждений при пожаре могут способствовать распространению пожара в другие зоны самолёта, должны быть огнестойкими. Те элементы конструкции, которые находятся в пределах установленной пожароопасной зоны, и которые могут вызвать непреднамеренную работу или невозможность функционирования основного оборудования или препятствовать выполнению ответственных действий должны быть огнестойкими.

25J1185. Воспламеняющиеся жидкости

(а) В установленной пожароопасной зоне не должны размещаться никакие баки или емкости, которые являются частью систем, содержащих воспламеняющиеся жидкости или газы, если только содержащиеся жидкости, конструкция системы, материал баков, перекрывные устройства, все соединения трубопроводов и органы управления не обеспечивают такую же степень безопасности, как и при расположении бака или емкости за пределами пожароопасной зоны.

(б) Между каждым баком или емкостью и каждой пожарной перегородкой или кожухом, изолирующим установленную пожароопасную зону, должен быть предусмотрен воздушный зазор не менее 13 мм (0.5 дюйма), если не используются эквивалентные средства, препятствующие передаче тепла из установленной пожароопасной зоны к воспламеняющейся жидкости.

(с) Абсорбирующие материалы, расположенные вблизи содержащих воспламеняющиеся жидкости компонентов систем, которые могут давать утечки, должны быть изолированы или обработаны таким образом, чтобы было исключено накопление опасного количества жидкости.

25J1187. Дренаж и вентиляция пожароопасных зон

(а) Должен быть предусмотрен эффективный дренаж каждой установленной пожароопасной зоны, чтобы минимизировать опасность возникновения пожара в случае отказа или неправильной работы любых компонентов, содержащих воспламеняющиеся жидкости.

Средства дренажа должны быть:

(1) Эффективными в условиях, которые будут чаще всего встречаться, когда дренаж необходим;

и

(2) Расположены так, чтобы вытекающая из дренажа жидкость не создавала дополнительной опасности возникновения пожара.

(б) Каждая установленная пожароопасная зона должна вентилироваться, чтобы предотвратить накопление воспламеняющихся паров.

(с) Вентиляционные отверстия не должны располагаться в местах, где это создало бы возможность проникновения воспламеняющихся жидкостей, паров или пламени из других зон.

(д) Каждое вентиляционное устройство должно быть расположено так, чтобы выходящие пары не создавали дополнительной опасности возникновения пожара.

(е) Если запас и расход огнегасящего вещества не рассчитаны на максимальный расход воздуха через пожароопасную зону, то должны быть предусмотрены устройства, позволяющие экипажу отключать источники принудительной вентиляции любой пожароопасной зоны.

25J1189. Перекрывные устройства

(а) Каждый отсек ВСУ, указанный в пункте 25J1181(а) НЛГ 25, должен иметь устройства, перекрывающие или каким-либо другим способом не допускающие попадание в него опасных количеств топлива, масла, противообледенительной жидкости и других воспламеняющихся жидкостей, протекающих внутри нее или через нее. Перекрывные устройства не требуются если:

(1) Магистрали, соединения и компоненты образуют единое целое с двигателем ВСУ; и

(2) Для маслосистем ВСУ, в которых все внешние компоненты системы, в том числе маслобаки, являются огнестойкими.

(б) Закрытие любого топливного перекрывного устройства ВСУ не должно прекращать поступление топлива к другим двигателям.

(с) Срабатывание любого перекрывного устройства не должно препятствовать в дальнейшем аварийному использованию другого оборудования.

(д) Все перекрывные устройства для воспламеняющихся жидкостей и органы их управления должны быть огнестойкими или должны быть расположены и защищены так, чтобы любой пожар в установленной пожароопасной зоне не повлиял на их работу.

(е) После срабатывания перекрывных

устройств в любую установленную пожароопасную зону не должно проникать опасное количество воспламеняющейся жидкости.

(f) Должны быть предусмотрены средства защиты от непреднамеренного срабатывания перекрывных устройств и обеспечена возможность для членов экипажа повторного открытия перекрывных устройств в полете после их закрытия.

(g) Каждое перекрывное устройство ВСУ следует располагать так, чтобы на его работу не могло повлиять разрушение узлов крепления ВД.

(h) Каждое перекрывное устройство должно иметь средства для сброса накапливаемого избыточного давления, если только в системе не предусмотрены другие средства сброса давления.

25J1191. Пожарные перегородки

(a) Каждая установленная пожароопасная зона ВСУ должна быть изолирована от остальной конструкции самолета пожарными перегородками, кожухами или другими эквивалентными устройствами.

(b) Каждая пожарная перегородка и кожух должны быть:

(1) Огнестойкими;

(2) Сконструированы таким образом, чтобы исключалось проникновение из отсека в остальные части самолета опасного количества воздуха, жидкости или пламени;

(3) Сконструированы так, чтобы все отверстия были уплотнены прилегающими огнестойкими окантовками, втулками или переходниками; и

(4) Защищены от коррозии.

25J1193. Отсек ВСУ

(a) Каждый компонент отсека ВСУ должен быть сконструирован и закреплен так, чтобы он мог выдерживать все вибрационные, инерционные и аэродинамические нагрузки, которым он может подвергаться в эксплуатации.

(b) Каждый отсек должен соответствовать требованиям параграфа 25J1187 НЛГ 25 к дренажу и вентиляции.

(c) [Зарезервирован].

(d) Каждая часть отсека, подверженная воздействию высоких температур из-за ее близости к элементам выхлопной системы или воздействия выхлопных газов, должна быть огнестойкой.

(e) Каждый самолет должен:

(1) Быть сконструирован и изготовлен так, чтобы в случае возникновения пожара в любой установленной пожароопасной зоне ВСУ пламя не могло проникнуть через отверстия или в результате прогорания внешней обшивки в любую другую зону или полость, где пожар может создать дополнительную опасность.

(2) Соответствовать требованиям подпункта (e)(1) данного параграфа при убранном шасси (если они применимы); и

(3) Иметь огнестойкую обшивку в зонах, подверженных воздействию пламени в случае возникновения пожара в отсеке ВСУ.

25J1195. Системы пожаротушения

(a) Для обслуживания отсека ВСУ должна иметься система пожаротушения.

(b) Система пожаротушения ВСУ, количество, скорость разрядки и распределение огнегасящего вещества в защищаемой зоне должны быть достаточными для тушения пожара. Должно быть показано испытаниями в условиях реального или имитируемого полета, что при критических условиях обдува воздушным потоком в полете, подача огнегасящего вещества в каждую пожароопасную зону, будет обеспечивать такую концентрацию состава, которая сможет погасить пламя в этой зоне и до минимума уменьшить вероятность повторного воспламенения. Для отсеков ВСУ допускается применение индивидуальных систем пожаротушения с одной очередью подачи огнегасящего вещества.

(c) Система пожаротушения отсека ВСУ должна быть способна одновременно защищать каждую зону отсека, для которой предусмотрена защита.

25J1197. Огнегасящие вещества

(a) Огнегасящие вещества должны:

(1) Обеспечить тушение пламени, возникающего при любом горении жидкостей или других горючих материалов в зоне, защищенной системой пожаротушения; и

(2) Обладать термической стабильностью в диапазоне температур, ожидаемых в отсеке, в котором они хранятся.

(b) В случае применения любого токсичного огнегасящего вещества должны быть предусмотрены меры, предотвращающие проникновение

жидкости или паров в опасных концентрациях в кабины с людьми (в результате утечки при нормальной эксплуатации самолета или в результате разряда системы пожаротушения на земле или в полете) даже при наличии неисправности в системе пожаротушения. Соответствие этому требованию должно быть продемонстрировано путем испытаний.

25J1199. Баллоны с огнегасящим веществом

(а) Каждый баллон с огнегасящим веществом должен иметь предохранительное устройство, срабатывающее при превышении допустимого избыточного внутреннего давления.

(б) Выходное отверстие каждой линии срабатывания от предохранительного устройства должно быть расположено так, чтобы выброс огнегасящего вещества не мог повредить самолет. Кроме того, линия должна быть расположена или защищена так, чтобы предотвращалось ее закупоривание льдом или другими посторонними предметами.

(в) Для каждого баллона должны иметься средства индикации его разряда или снижения давления в нем ниже установленного минимума, необходимого для нормальной работы.

(г) Температура каждого баллона должна поддерживаться при ожидаемых условиях эксплуатации так, чтобы давление в баллоне:

(1) Не падало ниже величины, необходимой для обеспечения соответствующей скорости разрядки огнетушителя; или

(2) Не превышало величины, вызывающей преждевременную разрядку.

(е) Если для разрядки баллона используется пиротехнический патрон, то все баллоны должны быть установлены так, чтобы температурные условия не вызывали опасного ухудшения качества пиротехнического патрона.

25J1201. Материалы системы пожаротушения

(а) Материалы, из которых изготовлена любая система пожаротушения, не должны вступать в химическую реакцию с любым огнегасящим веществом, чтобы не создавать этим опасность.

(б) Каждый компонент системы пожаротушения отсека ВСУ, расположенный в установленной пожароопасной зоне, должен быть огнестойким.

25J1203. Система обнаружения пожара

(а) В каждом отсеке ВСУ должны быть установлены одобренные быстродействующие датчики пожара или перегрева. Количество и размещение датчиков должно обеспечивать быстрое обнаружение пожара.

(б) Каждая система обнаружения пожара должна быть сконструирована и смонтирована так, чтобы:

(1) Она выдерживала вибрационные, инерционные и другие нагрузки, которые будут воздействовать на нее в эксплуатации;

(2) Имелись средства предупреждения экипажа в случае отключения датчика или обрыва связанной с ним проводки в одной точке в пределах установленной пожароопасной зоны, если после отключения (обрыва) система не в состоянии удовлетворительно выполнять свои функции; и

(3) Имелись средства предупреждения экипажа в случае короткого замыкания датчика или связанной с ним проводки в пределах установленной пожароопасной зоны, если после короткого замыкания система не в состоянии удовлетворительно выполнять свои функции.

(в) На работу датчиков пожара или перегрева не должны влиять масло, вода, другие жидкости или пары, которые могут присутствовать.

(г) Должны иметься средства, позволяющие экипажу проверить в полете функционирование каждой электрической цепи датчика пожара или перегрева.

(д) Проводка и другие элементы системы сигнализации пожара или перегрева в пожароопасной зоне должны быть, по меньшей мере, огнестойкими.

(е) Элементы системы обнаружения пожара или перегрева не должны проходить через другую пожароопасную зону, если:

(1) Их защита не исключает подачу ложных сигналов в случае пожара в зонах, через которые они проходят; или

(2) Каждая такая зона не защищается одновременно одной и той же системой сигнализации и пожаротушения.

(ж) Каждая система обнаружения пожара должна быть сконструирована так, чтобы в самолетной комплектации не превышалось время срабатывания сигнализации, определенное соответ-

ствующими техническими условиями или стандартами на систему.

(а*) Система обнаружения пожара каждой ВСУ должна быть способна в наземных условиях автоматически выключать двигатель и сопряжённые с ней системы в случае возникновения пожара.

25J1207. Соответствие требованиям

Если это не определено иначе, соответствие требованиям параграфов 25J1181 – 25J1203 НЛГ 25 должно быть показано полноразмерными огневыми испытаниями, либо одним или несколькими из следующих способов:

(а) Испытаниями вспомогательных силовых установок подобных конфигураций.

(б) Испытаниями компонентов.

(с) Опытном эксплуатации самолетов с вспомогательными силовыми установками подобных конфигураций.

(д) Анализом, если проведение испытаний специально не указано.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25J1305. Приборы ВСУ

(а) Следующие приборы требуются для всех установок:

(1) Индикатор обнаружения пожара.

(2) Индикатор автоматического отключения ВСУ.

(3) Любые другие средства, которые помогают экипажу в:

(i) предотвращении превышения установленных ограничений для ВД; и

(ii) поддержании непрерывной безопасной работы ВД.

(4) Приборы, указанные в подпункте (3) данного пункта, не нужны, если предусмотренные автоматические средства за работой ВД, и его установка обеспечивают равный уровень безопасности.

(б) Для «существенных» ВСУ:

В дополнение к приборам, которые указаны в пункте (а) данного параграфа НЛГ 25, требуются следующие индикаторы для «существенных» ВСУ:

(1) Индикатор работы системы защиты вспомогательной силовой установки от обледенения, если такая система установлена; а также

(2) Индикатор, отражающий нормальную работу любого обогревателя, применяемого для то-

го, чтобы избежать накопления льда и блокировки элементов конструкции топливной системы.

25J1337. Приборы ВСУ

(а) [Зарезервирован].

(б) [Зарезервирован].

(с) [Зарезервирован].

(д) Для определения уровня масла в каждом маслобаке необходимо применять измерительный шуп или другое эквивалентное средство.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

25J1501. Общие положения

(а) [Зарезервирован].

(б) Эксплуатационные ограничения и другая информация, необходимые для безопасной эксплуатации, должны доводиться до членов экипажа так, как это предписано в параграфах 25J1549, 25J1551 и 25J1583 НЛГ 25.

25J1521. Ограничения ВД

Для ВД должны быть установлены ограничения, так, чтобы они не превышали соответствующие одобренные ограничения для ВД и его систем. Ограничения для ВД, включая категории работы, должны быть определены как ограничения для самолёта.

25J1527. Температура наружного воздуха и эксплуатационная высота

Должны быть установлены допустимые температуры наружного воздуха и эксплуатационной высоты полёта, до которых разрешается эксплуатация ВСУ, исходя из лётных ограничений, прочностных, функциональных или характеристик оборудования.

МАРКИРОВКА И ТАБЛИЧКИ

25J1549. Приборы контроля ВСУ

Для доведения информации о максимальных и (там, где это применимо) минимальных эксплуатационных ограничениях, на каждом приборе ВСУ должны быть установлены таблички или цветные маркировки. Цветовая кодировка должна находиться в соответствии со следующим:

(а) Каждый максимальный и, если необходимо, минимальный пределы безопасной работы должны обозначаться красным лучом или красной

линией.

(b) Все диапазоны нормальной работы должны обозначаться зеленой дугой или зеленой линией, не выходящими за пределы максимального и минимального ограничений безопасной эксплуатации.

(c) Все предупреждающие эксплуатационные режимы должны обозначаться желтой дугой или желтой линией; и

(d) Все диапазоны частоты вращения ротора двигателя ВСУ, которые ограничиваются из-за возникающих сильных вибрационных напряжений, должны обозначаться красными дугами или красными линиями.

25J1551. Индикация количества масла

Каждый индикатор количества масла должен иметь достаточное количество делений для быстрого и точного указания количества масла.

25J1557. Прочие маркировки и таблички

(a) [Зарезервирован].

(b) Заправочные горловины жидкостей ВСУ должны иметь:

(1) [Зарезервирован].

(2) На крышке маслозаправочной горловины или рядом слово «OIL» или «МАСЛО».

ЛЁТНОЕ РУКОВОДСТВО САМОЛЁТА

25J1583. Эксплуатационные ограничения

Должны быть представлены ограничения по ВСУ, требуемые параграфом 25J1521 НЛГ 25, и информация необходимая для разъяснений обозначений на приборах, требуемая параграфами 25J1549 и 25J1551 НЛГ 25.

Приложение А

Шасси с хвостовым колесом



Шасси с носовым колесом

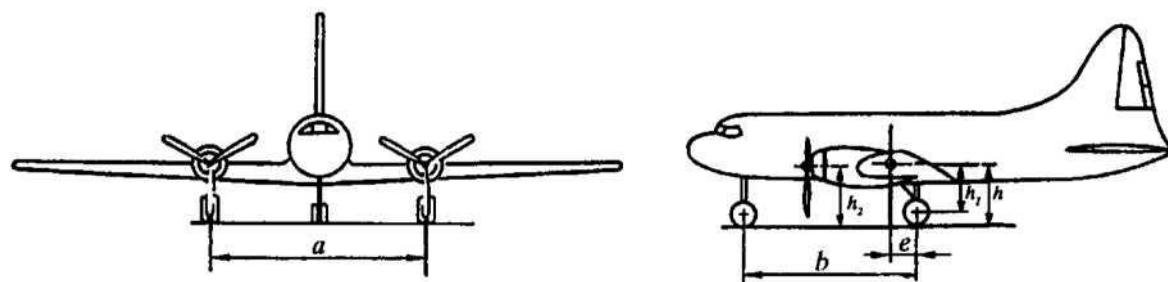


Рис. 1 Основные размеры шасси


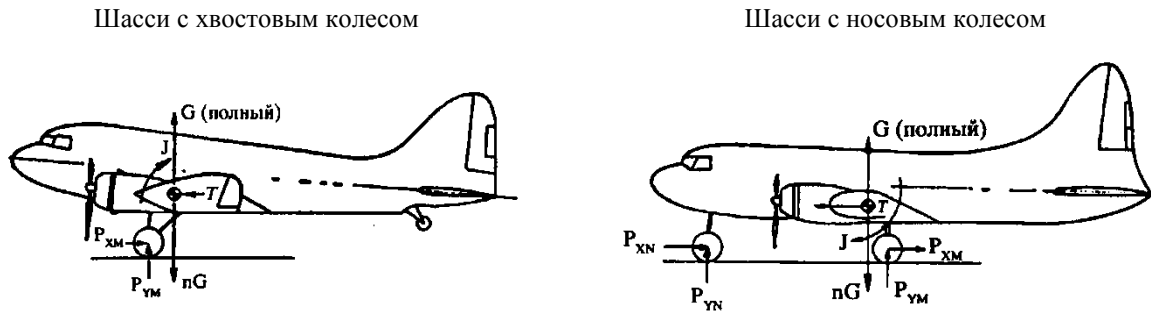


Рис. 2. Горизонтальная посадка
 J – уравнивающий момент сил инерции;
 T – направленная вперед составляющая сил инерции

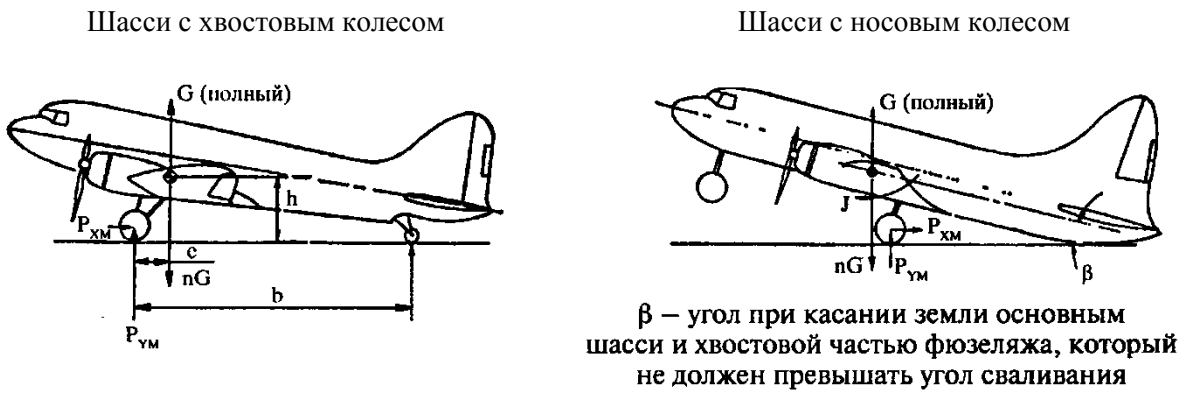

β – угол при касании земли основным шасси и хвостовой частью фюзеляжа, который не должен превышать угол сваливания

Рис. 3. Посадка с опущенным хвостом

Шасси с носовым или хвостовым колесом

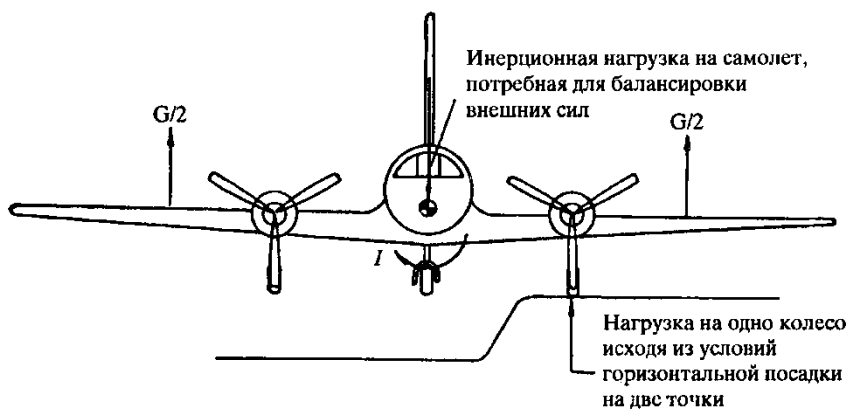


Рис. 4. Посадка на одно колесо

Самолет с носовым или хвостовым колесом в условиях горизонтальной посадки

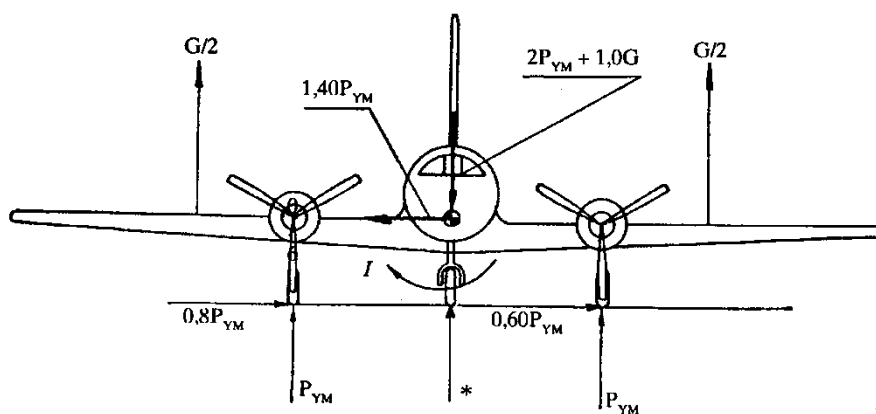


Рис. 5. Посадка с боковым сносом

P_{YM} – 1/2 максимальной вертикальной реакции земли, получаемой у каждого главного колеса в условиях горизонтальной посадки;
 * – реакция земли на носовое колесо равна нулю

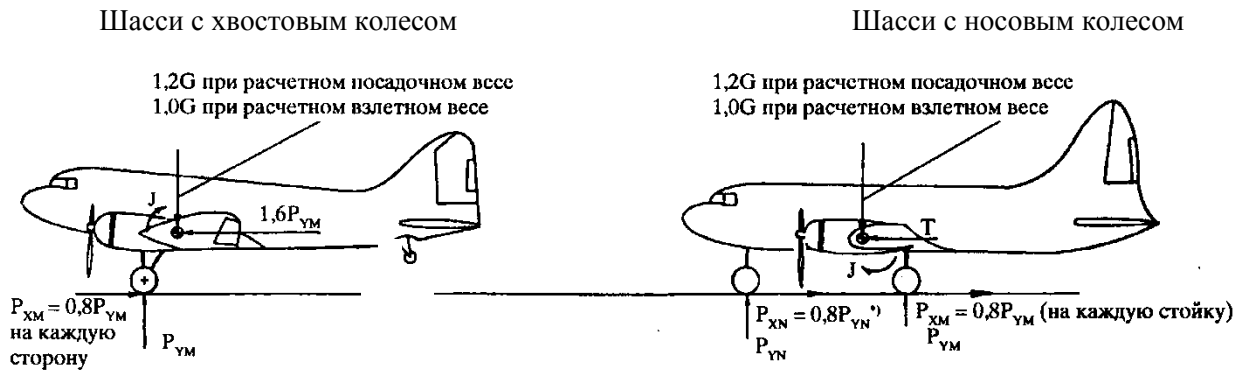


Рис. 6. Пробег самолета с применением тормозов
 T – сила инерции, уравнивающая лобовую силу колеса;
 *) – $P_{XN} = 0$, если на носовом колесе нет тормозов;
 при определении нагрузки на основные стойки $P_{YN} = 0$
 при определении нагрузки на носовую ось $J = 0$

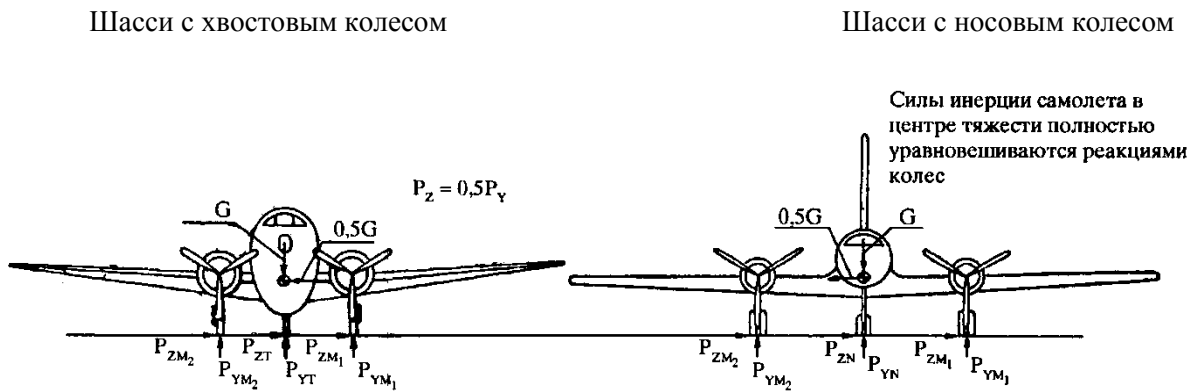


Рис. 7. Разворот на земле

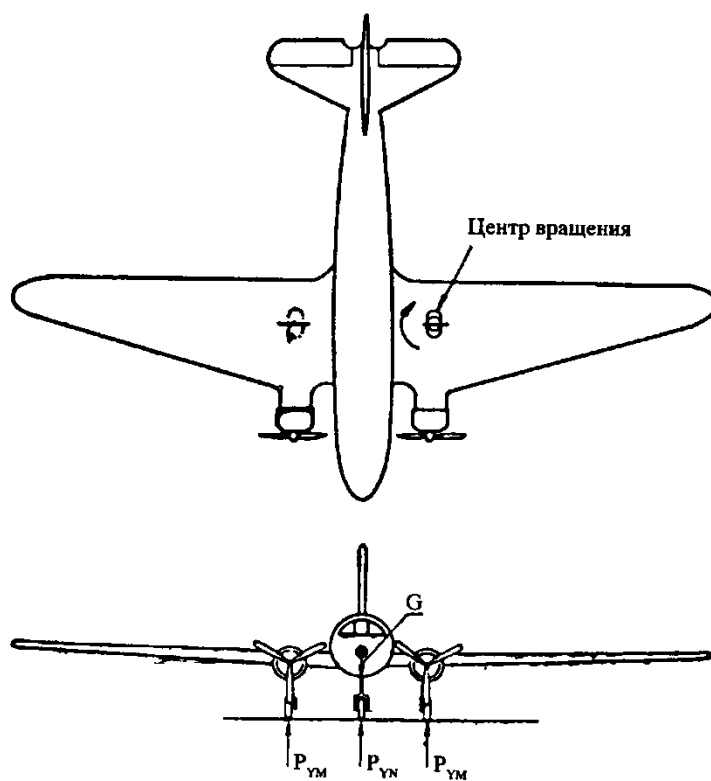


Рис. 8. Разворот самолета с носовым или хвостовым колесом
 P_{YM} , P_{YN} – статические реакции земли.

Самолет с хвостовым колесом находится в положении на трех точках.
Предполагается, что разворот происходит вокруг одной из основных стоек шасси

Приложение В

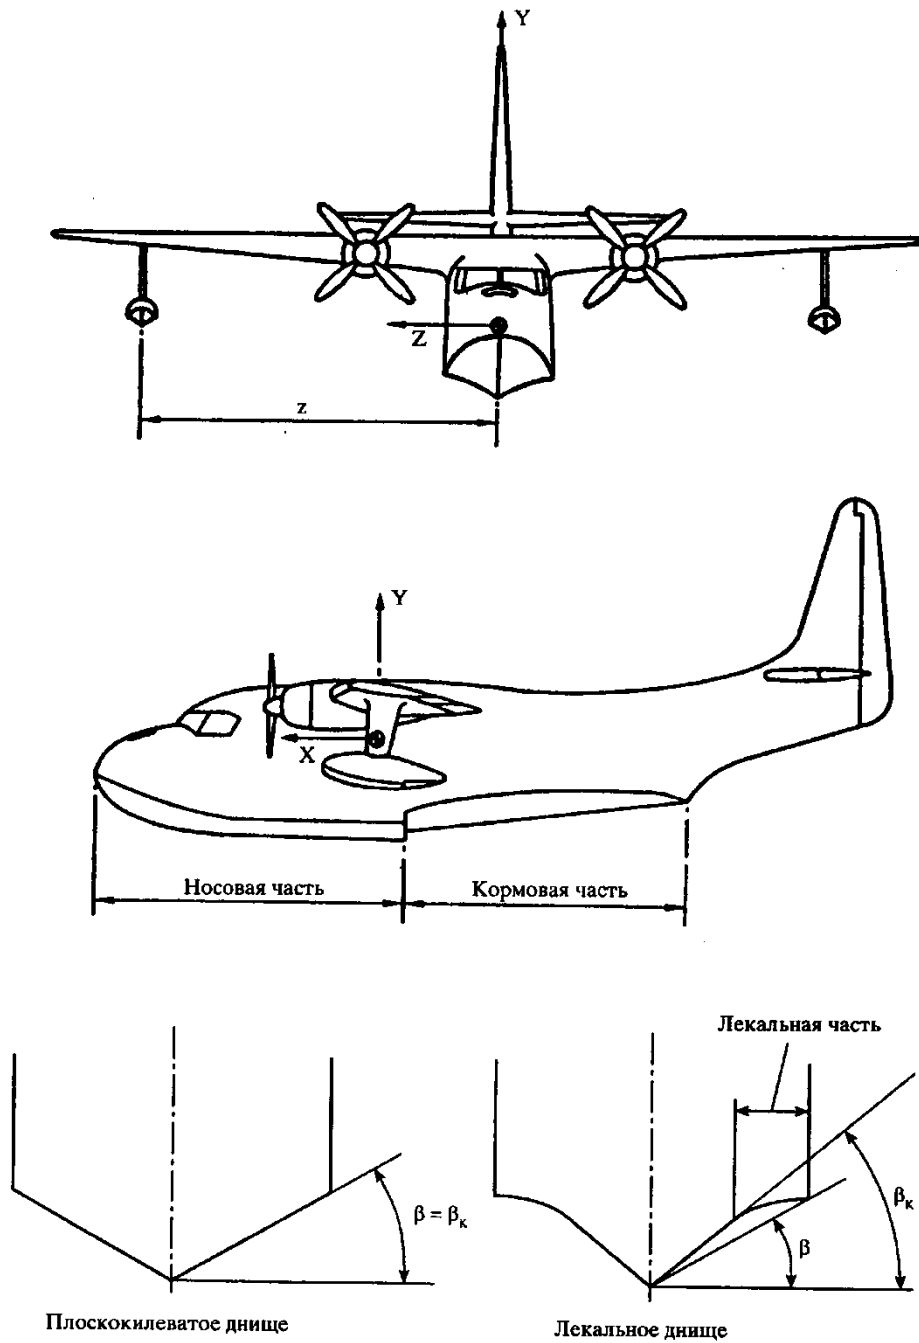


Рис. 1. Определение осей, углов и основных размеров на гидросамолете

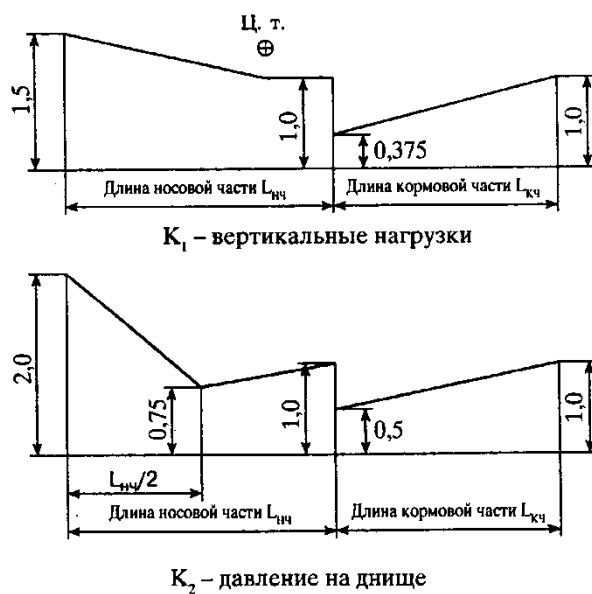


Рис. 2. Коэффициенты, учитывающие распределение нагрузок по длине лодки

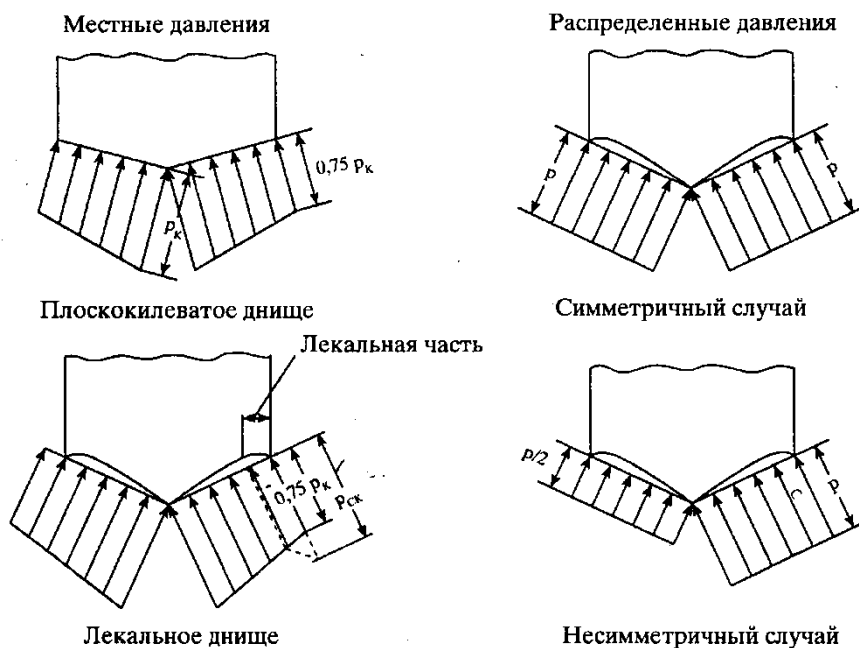


Рис. 3. Распределение давления в поперечном сечении

Приложение С - УСЛОВИЯ ОБЛЕДЕНЕНИЯ**ЧАСТЬ I – АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ
ОБЛЕДЕНЕНИЯ**

(а) **Максимальное длительное обледенение.** Максимальная длительная интенсивность атмосферных условий обледенения (максимальное длительное обледенение) определяется показателями водности облака, среднего эффективного диаметра капель, температуры наружного воздуха и взаимоотношением этих трёх показателей, как показано на Рис. 1 данного Приложения. Зона возможного обледенения, определяемая высотой и температурой наружного воздуха, приведена на Рис. 2 данного Приложения. Зависимость водности облака от диаметра капель и высоты определяется по Рис. 1 и 2. Для условий максимального длительного обледенения водность облака с горизонтальной протяжённостью иной, чем 32,2 км (17,4 морской мили), определяется значением водности, определяемой по Рис. 1, умноженным на соответствующий коэффициент F из Рис. 3 данного Приложения.

(б) **Максимальное кратковременное обледенение.** Максимальная кратковременная интенсивность атмосферных условий обледенения (максимальное кратковременное обледенение) определяется показателями водности облака, среднего эффективного диаметра капель, температуры наружного воздуха и взаимоотношением этих трёх показателей, как показано на Рис. 4 данного Приложения. Зона возможного обледенения, определяемая высотой и температурой наружного воздуха, приведена на Рис. 5 данного Приложения. Зависимость водности облака от диаметра капель и высоты определяется по Рис. 4 и 5. Для условий максимального кратковременного обледенения водность облака с горизонтальной протяжённостью иной, чем 4,8 км (2,6 морской мили), определяется значением водности, определяемой по Рис. 4, умноженным на соответствующий коэффициент F из Рис. 6 данного Приложения.

(с) **Максимальное обледенение на взлете.** Максимальная интенсивность атмосферных условий обледенения на взлете (максимальное обледенение на взлете) определяется показателями водности облака $0,35 \text{ г/м}^3$, среднего эффективного диаметра капель 20 мкм и температурой наружного воздуха на уровне земли минус 9 градусов Цельсия ($-9 \text{ }^\circ\text{C}$). Условия максимального обледенения на взлете простираются от поверхности земли до высоты 457 м (1500 футов) над уровнем взлетной поверхности.

**ЧАСТЬ II - ОТЛОЖЕНИЯ ЛЬДА
НА ПЛАНЕРЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
РАЗДЕЛА В**

(а) **Отложения льда (общие сведения).** При доказательстве соответствия применимым требованиям к характеристикам устойчивости и управляемости и летным характеристикам самолета в условиях обледенения раздела В настоящих Норм должны использоваться образования льда, наиболее критические с точки зрения их влияния на характеристики устойчивости и управляемости и летные характеристики самолета для каждого этапа полета. Заявитель должен продемонстрировать, что был рассмотрен весь диапазон атмосферных условий, представленных в Части I настоящего Приложения С, с учетом среднего эффективного значения диаметра капель водности, температуры наружного воздуха и условий полета (например, конфигурация самолета, скорость, угол атаки и высота полета). Отложения льда для каждого этапа полета определяются следующим образом:

(1) «Обледенение на взлете» – наиболее критическое отложение льда на незащищенных поверхностях и отложение льда на защищаемых поверхностях при штатной работе ПОС, возникающее на участке от конца взлетной дистанции и до набора высоты 122 м (400 футов) над поверхностью взлета в предположении, что образование льда начинается с момента достижения конца взлетной дистанции в условиях максимального длительного обледенения (Часть I, пункт (с) настоящего Приложения).

(2) «Обледенение на конечном участке траектории взлета» представляет собой наиболее критическое отложение льда на незащищенных поверхностях и отложение льда на защищаемых поверхностях при штатной работе ПОС, возникающее на высотах полета от 122 м (400 футов) до 457 м (1500 футов) над поверхностью взлета или до достижения высоты, на которой завершается переход из взлетной в конфигурацию полета по маршруту и достигается скорость V_{FTO} , в зависимости от того какая высота больше. Предполагается, что образование льда начинается с момента достижения конца взлетной дистанции в условиях максимального длительного обледенения согласно пункту (с) Части I настоящего Приложения.

(3) «Обледенение при полете по маршруту» представляет собой критическое отложение льда на незащищенных и отложение льда на защищае-

мых поверхностях при штатной работе ПОС при полете по маршруту.

(4) «Обледенение при полете в зоне ожидания» представляет собой критическое отложение льда на незащищенных, а также отложение льда на защищаемых поверхностях при штатном режиме работы ПОС при полете в зоне ожидания.

(5) «Обледенение при заходе на посадку» представляет собой критическое отложение льда на незащищенных и отложение льда на защищаемых поверхностях при штатной работе ПОС после выхода из зоны ожидания и перехода к наиболее критической конфигурации захода на посадку.

(6) «Обледенение при посадке» представляет собой наиболее критическое отложение льда на незащищенных и защищаемых поверхностях при штатной работе ПОС после выхода из этапа захода на посадку и перехода в посадочную конфигурацию.

(b) Чтобы уменьшить количество форм отложений льда, которые необходимо рассмотреть при демонстрации соответствия требованиям пункта 25.21(g) НЛГ 25, одна из форм отложений льда, определенная в пункте (a) Части II настоящего Приложения, может быть использована для других этапов полета, если будет показано, что она является наиболее критической по сравнению с отложением льда на данном этапе полета. Отличия конфигураций самолета и их влияние на отложение льда должны быть приняты во внимание и учтены.

(c) Отложение льда, которое вызывает наибольшее ухудшение характеристик устойчивости и управляемости, может быть использовано для испытаний летных характеристик самолета, при условии, что изменение летных характеристик учтено с достаточным запасом.

(d) Как для незащищенных, так и для защищенных частей отложение льда «Обледенение на взлете» может быть определено расчетом, предполагая, что такое отложение льда образуется в условиях максимального длительного обледенения на взлете, определенного в Приложении С; и:

(1) Несущие аэродинамические поверхности, поверхности управления и, если применимо, лопасти воздушного винта свободны от инея, снега или льда в начале взлета.

(2) Начало образования ледяных отложений совпадает с концом взлетной дистанции.

(3) Соотношение тяга (мощность)/вес являются критическими.

(4) Отказ критического двигателя происходит на скорости V_{EF} ; и

(5) Включение экипажем ПОС осуществляется в соответствии со штатными процедурами ЛР, исключая временной промежуток с момента отрыва носового колеса до набора высоты 122 м (400 футов) над поверхностью взлета, на котором предполагается, что экипаж не предпринимает никаких действий по включению ПОС.

(e) Отложение льда, формирующееся до включения и штатного функционирования ПОС, является критическим отложением, сформированным на незащищенных и защищенных поверхностях до включения и штатного функционирования ПОС в условиях максимально длительного атмосферного обледенения. Такое образование льда используется только при доказательстве соответствия требованиям пунктов 25.143(j) и 25.207(h) НЛГ 25.

Приложение С (продолжение)

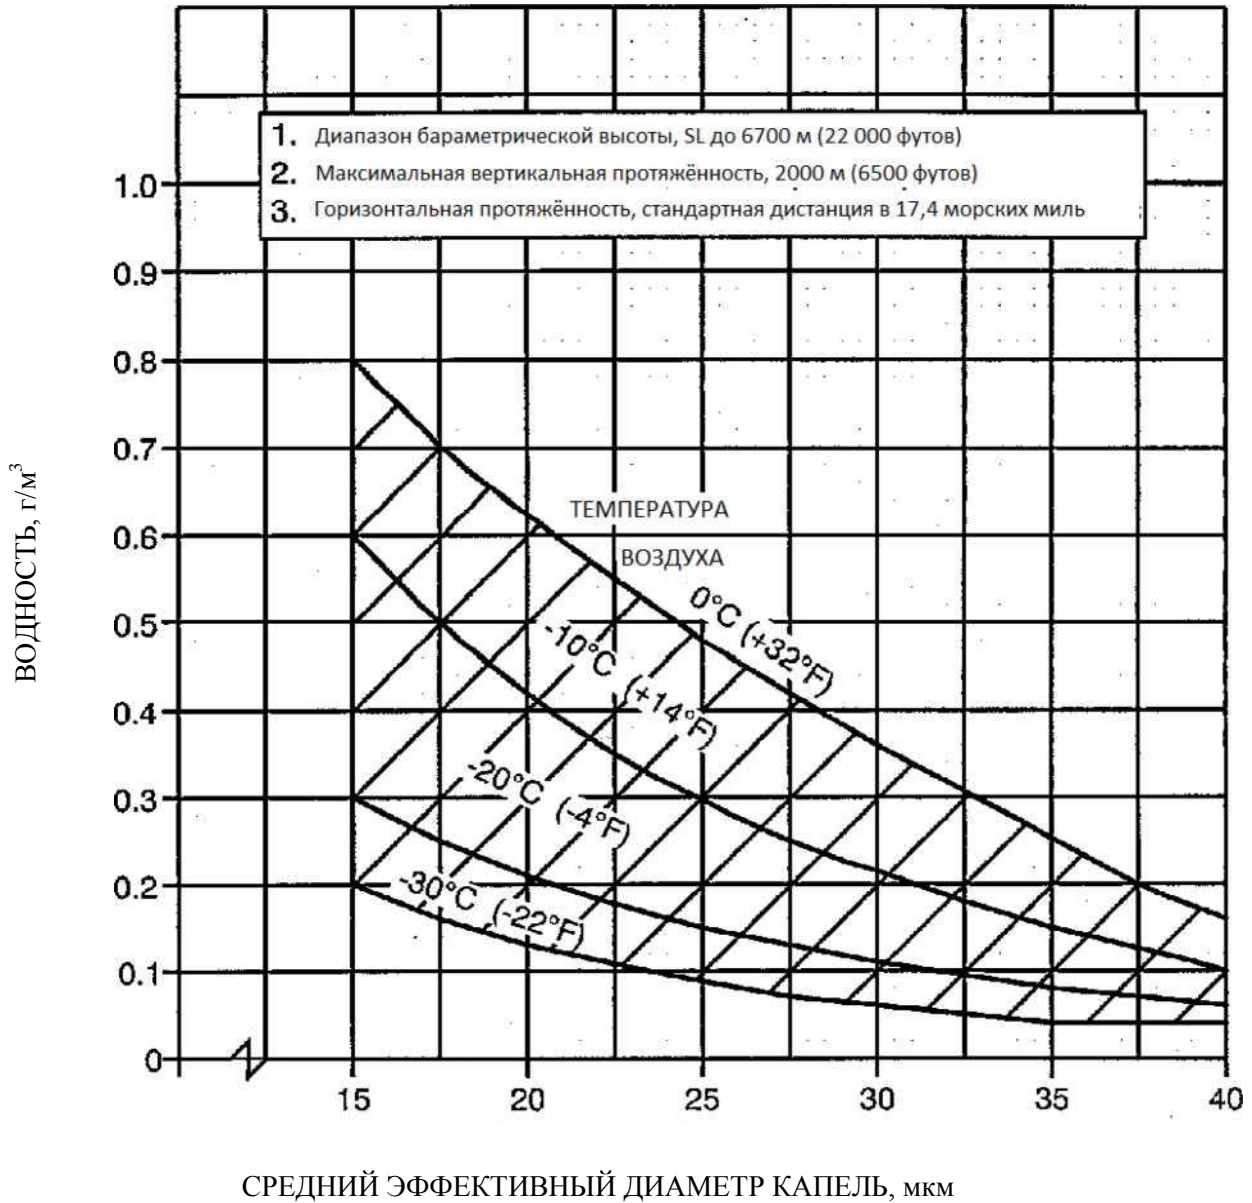


Рис. 1.

Максимальная длительная интенсивность атмосферных условий обледенения (слоистые облака).
 Зависимость влажности от среднего эффективного диаметра капель.

Приложение С (продолжение)

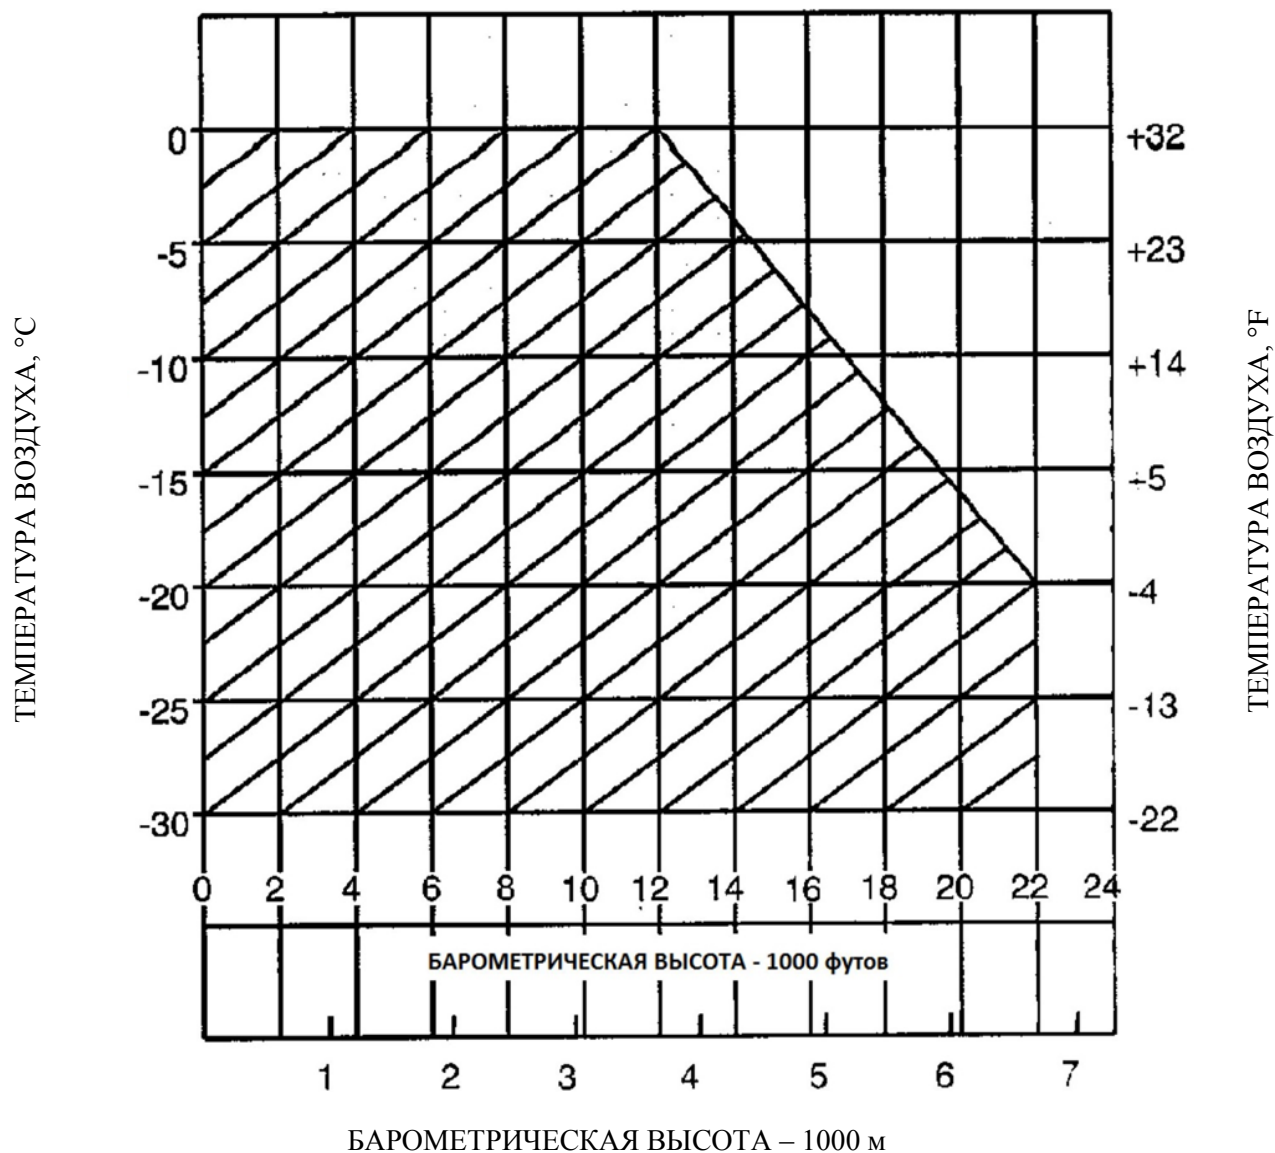


Рис. 2

Максимальная длительная интенсивность атмосферных условий обледенения (слоистые облака).
Зависимость температуры от барометрической высоты.

Приложение С (продолжение)

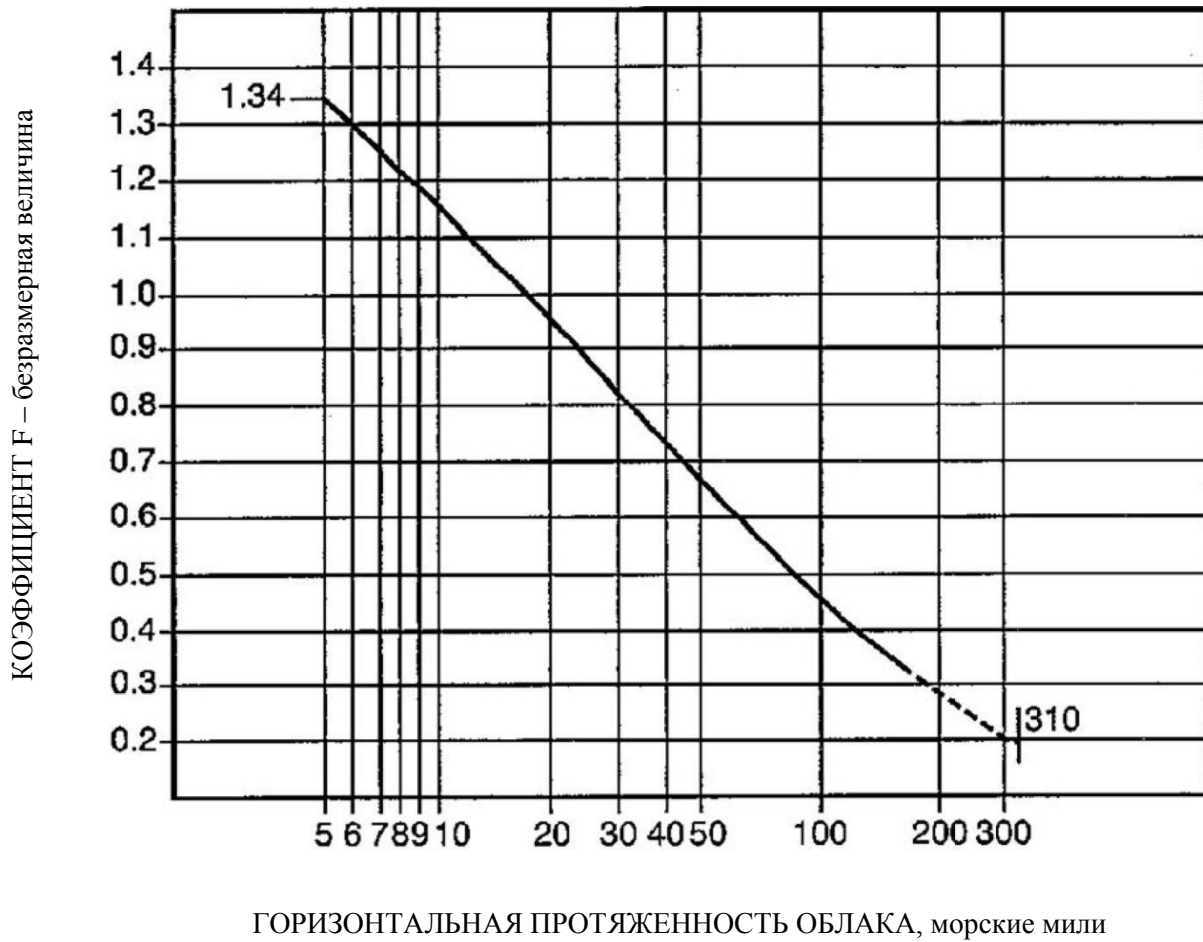


Рис. 3

Максимальная длительная интенсивность атмосферных условий обледенения (слоистые облака).
Зависимость значения влажности от горизонтальной протяженности облака.

Приложение С (продолжение)

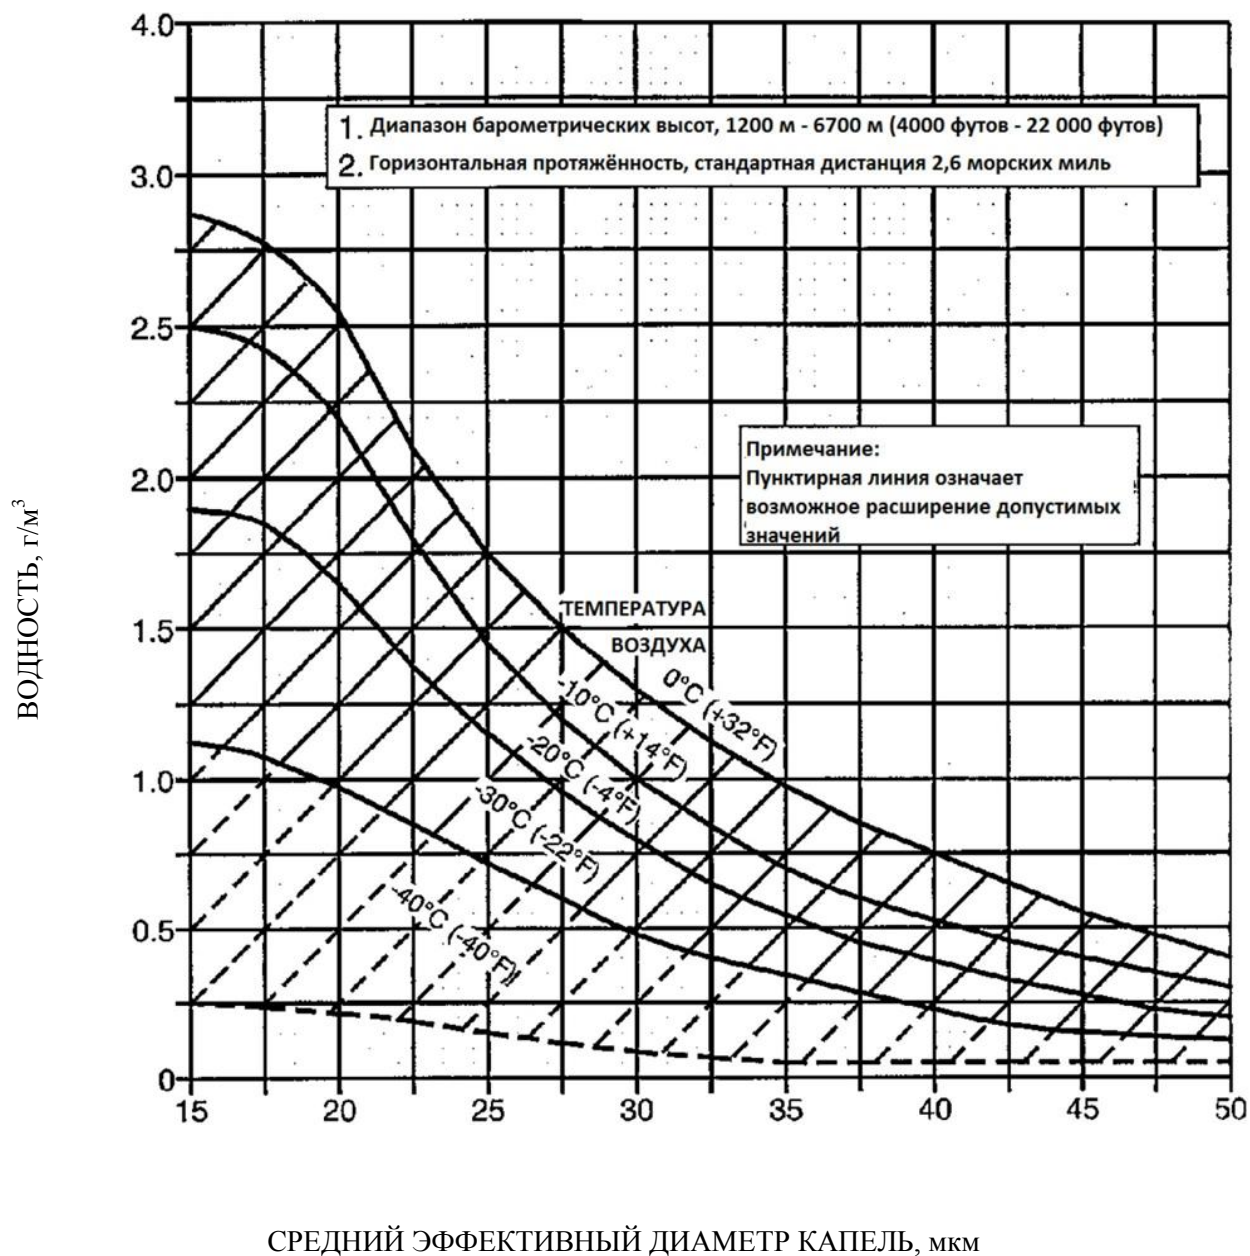


Рис. 4

Максимальная кратковременная интенсивность атмосферных условий обледенения (кучевые облака).
Зависимость влажности от среднего эффективного диаметра капель.

Приложение С (продолжение)

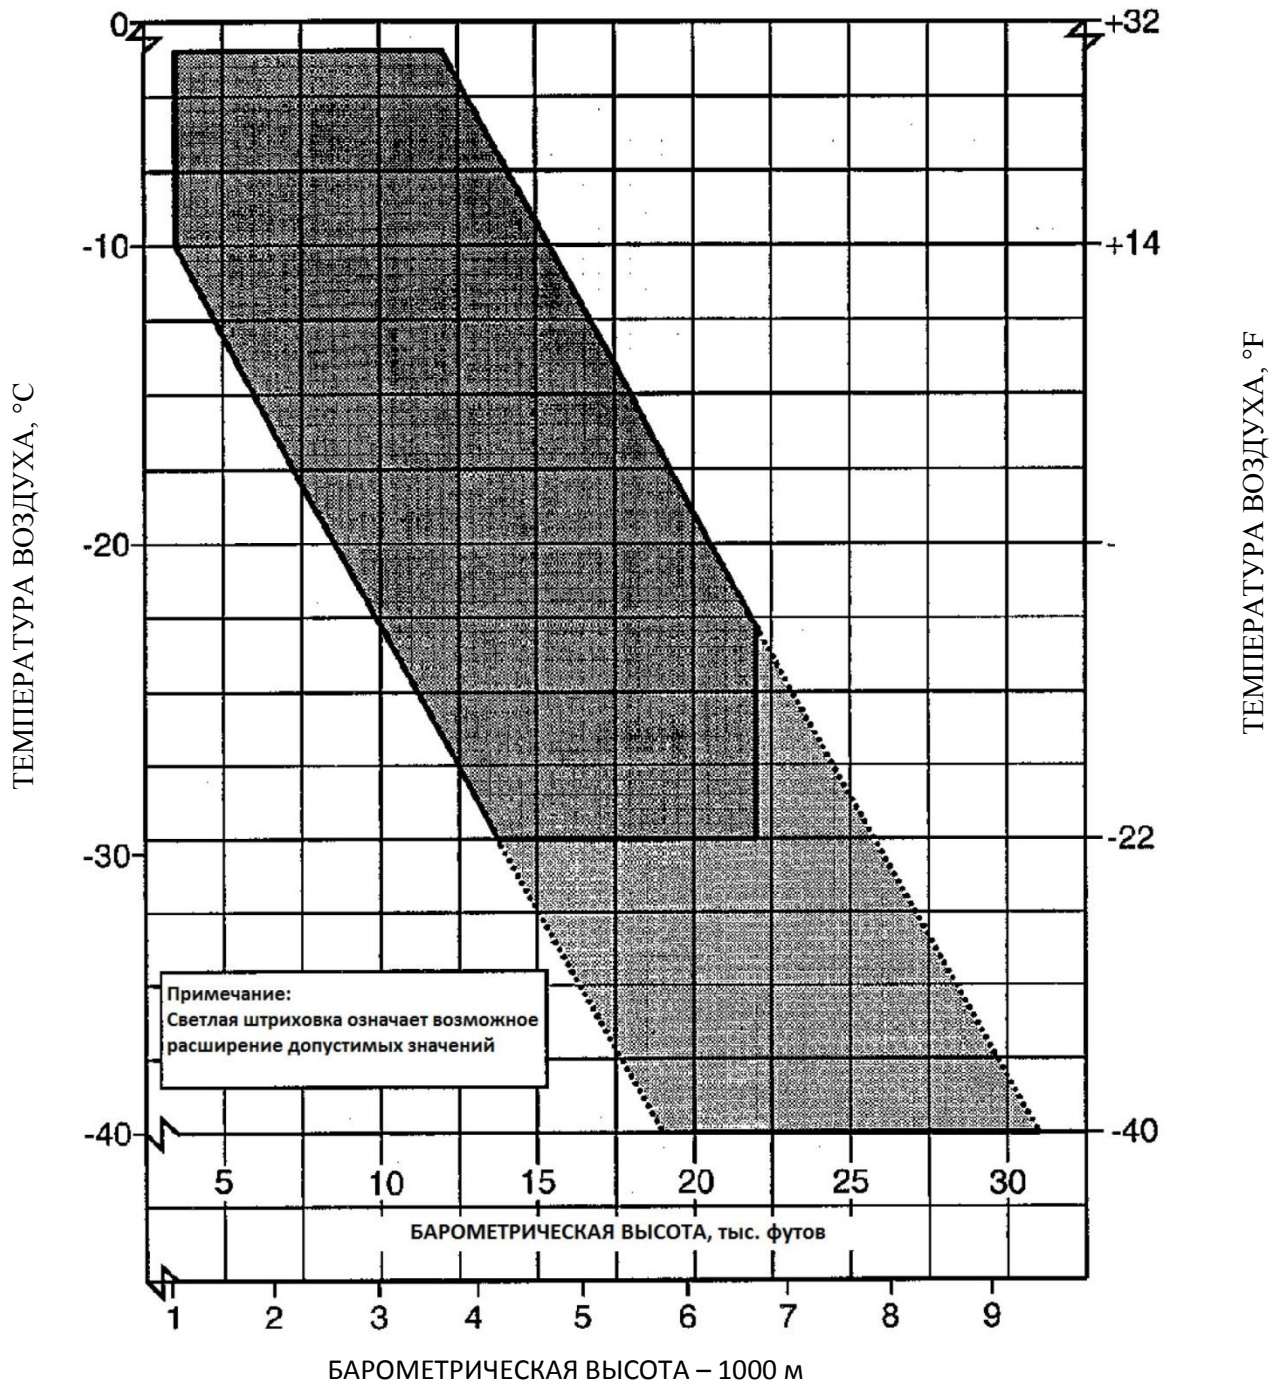


Рис. 5

Максимальная кратковременная интенсивность атмосферных условий обледенения (кучевые облака).

Зависимость температуры от барометрической высоты.

Приложение С (продолжение)

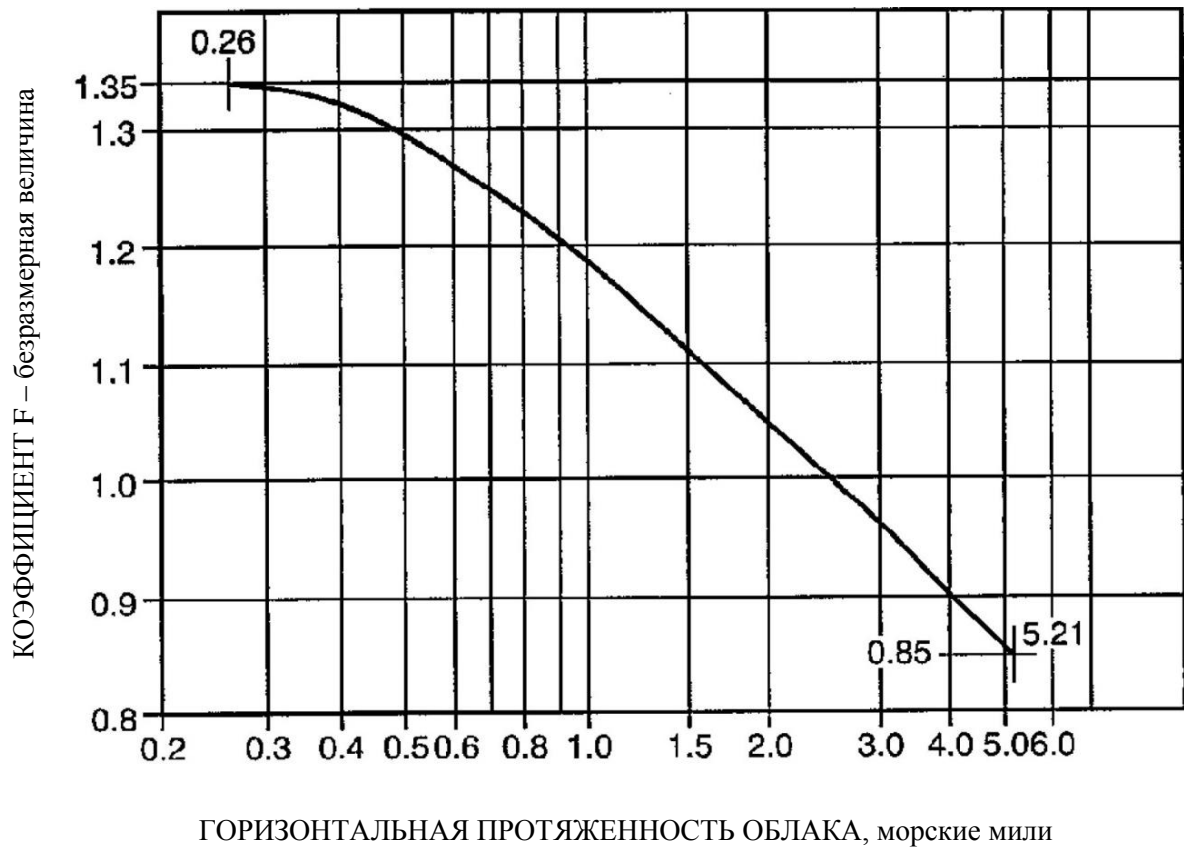


Рис. 6

Максимальная кратковременная интенсивность атмосферных
Условий обледенения (кучевые облака).
Зависимость значения водности от горизонтальной протяженности облака.

Приложение D - КРИТЕРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА МИНИМАЛЬНОГО ЛЕТНОГО ЭКИПАЖА

При определении минимального летного экипажа, в соответствии с требованиями параграфа 25.1523 НЛГ 25, учитывается следующее:

(а) **Основные функции, влияющие на рабочую нагрузку экипажа.** Учитываются следующие основные функции, влияющие на рабочую нагрузку экипажа:

- (1) Управление траекторией полета.
- (2) Предупреждение столкновений.
- (3) Навигация.
- (4) Связь.
- (5) Управление двигателями и системами самолета и контроль их работы.
- (6) Командные решения.

(б) **Факторы, влияющие на рабочую нагрузку экипажа.** При определении минимального летного экипажа считаются важными для анализа и демонстрации рабочей нагрузки следующие факторы:

(1) Доступность, легкость и простота использования всех необходимых органов управления самолетом, силовой установкой и оборудованием, в том числе кранов аварийного перекрытия подачи топлива, органы управления электрооборудованием, электронным оборудованием, системой регулирования давления и управления двигателями.

(2) Доступность и хорошая видимость всех необходимых приборов и сигнальных устройств, таких, как сигнализаторы пожара, отказа электросистемы и другие аналогичные сигнализаторы. Учитывается также, в какой степени указанные приборы или устройства способствуют правильным корректирующим действиям.

(3) Количество, неотложность и сложность эксплуатационных процедур с учетом порядка расхода топлива без нарушения центровки или других соображений, относящихся к летной годности, и возможности каждого двигателя питаться все время от одного бака или источника, который автоматически пополняется при наличии топлива также в других баках.

(4) Степень и продолжительность концентрированных умственных и физических усилий в обычных условиях эксплуатации и при определении и устранении неисправностей и аварий.

(5) Объем необходимого контроля работы топливной и гидравлической систем, системы регулирования давления, электросистемы, авионики, противообледенительной и других систем в полете.

(6) Действия, требующие от члена экипажа, чтобы он покинул свое основное рабочее место, включающие в себя: наблюдение за системами, аварийное управление любым органом, аварийные действия в любом из отсеков.

(7) Степень автоматизации систем самолета, обеспечивающая для самолетных систем (после отказа или неисправности) автоматическое устранение или локализацию неисправностей для сведения к минимуму необходимых действий экипажа, связанных с потерей электрической или гидравлической энергии в системах управления самолетом или других важных системах.

(8) Рабочая нагрузка, связанная с навигацией и связью.

(9) Возможность увеличения рабочей нагрузки в связи с любой аварийной ситуацией, которая может привести к другим аварийным ситуациям.

(10) Неспособность одного члена летного экипажа выполнять функции, если правила эксплуатации предусматривают наличие как минимум 2 членов экипажа.

(с) **Вид разрешенной эксплуатации.** Определение вида разрешенной эксплуатации требует рассмотрения правил эксплуатации, которые будут применяться в отношении данного самолета. Если Заявитель не запрашивает утверждения более ограниченного вида эксплуатации, предполагается, что каждый самолет, сертифицированный в соответствии с требованиями, изложенными в данных Нормах, будет эксплуатироваться в условиях полета по приборам.

Приложение Е - [Зарезервировано]

Приложение F

ЧАСТЬ I.
КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРЫ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ПОКАЗА СООТВЕТСТВИЯ
ПАРАГРАФУ 25.853 ИЛИ 25.855
и 25.856 НЛГ 25

(а) Критерии испытаний материалов.

(1) Внутренние отсеки, занимаемые экипажем или пассажирами.

(i) панели облицовки потолка и стен, перегородки, конструкция буфета, стенки больших шкафов, настилы конструкций, а также материалы, используемые в конструкции отсеков для размещения (за исключением отсеков под креслами и для хранения небольших предметов, например, журналов и карт), должны быть самозатухающими при испытаниях в вертикальном положении согласно соответствующим пунктам части I настоящего Приложения. Средняя длина обугливания не должна превышать 152 мм (6 дюймов), а средняя продолжительность горения после удаления источника воспламенения не должна превышать 15 с. Отделяющиеся от испытываемого образца капли не должны гореть после падения в среднем более 3 с;

(ii) покрытия пола, текстильные материалы (в том числе драпировка и обивка), подушки кресел, набивка, декоративные и недекоративные ткани с покрытием, кожа, материалы тележек и буфетов, изоляционные трубки электропроводов, воздухопроводы, покрытия соединений и выступов, облицовка грузовых или багажных отсеков классов В и Е, панели пола грузовых и багажных отсеков классов В, С, Е или чехлы грузов, а также прозрачные кожухи, литые и термоформованные детали, соединения воздухопроводов и торцевые планки (декоративные и защитные), которые изготовлены из материалов, не указанных ниже в подпункте (а)(1)(iv) части I настоящего Приложения, должны быть самозатухающими при испытаниях в вертикальном положении согласно соответствующим пунктам части I настоящего Приложения или другим одобренным эквивалентным методам. Средняя длина обугливания не должна превышать 203 мм (8 дюймов), а средняя продолжительность горения после удаления источника воспламенения не должна превышать 15 с. Отделяющиеся от испытываемого

образца капли не должны гореть после падения в среднем более 5 с;

(iii) киноплёнка должна быть изготовлена на негорючей основе. Если плёнка пропускается через направляющие, то они должны удовлетворять требованиям подпункта (а)(1)(ii) части I настоящего Приложения;

(iv) иллюминаторы и табло из пластика, детали, изготовленные целиком или частично из эластомеров, комплекты приборов с краевым освещением, состоящие из двух или большего количества приборов в общем корпусе, поясные ремни, плечевые ремни и оборудование для крепления груза и багажа, включая контейнеры, ящики, поддоны и т.д., используемые в кабинах пассажиров или экипажа, должны обладать средней скоростью горения не более 63,5 мм/мин (2,5 дюйма/мин) при испытаниях в горизонтальном положении согласно соответствующим пунктам настоящего Приложения;

(v) за исключением небольших деталей (таких, как кнопки, ручки, ролики, детали крепления, зажимы, прокладки, коуши, шкивы и небольшие детали электрооборудования), которые не оказывают существенного влияния на распространение пламени, и изоляции электропроводов и кабелей, материалы изделий, не указанных в подпунктах (а)(1)(i), (ii) и (iv) части I настоящего Приложения, должны обладать скоростью горения не более 102 мм/мин (4 дюйма/мин) при испытаниях в горизонтальном положении согласно соответствующим пунктам настоящего Приложения.

(2) Грузовые и багажные отсеки, не занимаемые экипажем или пассажирами.

(i) [Зарезервирован].

(ii) грузовые и багажные отсеки, которые определены в параграфе 25.857 НЛГ 25 как отсеки класса В или Е, должны иметь облицовку, изготовленную из материалов, удовлетворяющих требованиям подпункта (а)(1)(ii) части I настоящего Приложения, и отделенную от конструкции самолета (за исключением креплений). Кроме того, такая облицовка должна подвергаться испытаниям при ее установке под углом 45°. Пламя не должно проходить сквозь (проникать через) материал при воздействии пламени или после его удаления. Средняя продолжительность горения после удаления источника воспламенения не должна превышать 15 с, а средняя продолжительность тления не должна превышать 10 с;

(iii) грузовые и багажные отсеки, которые определены в параграфе 25.857 НЛГ 25 как отсеки классов В, С, Е или F, должны иметь панели пола, изготовленные из материалов, удовлетворяющих требованиям подпункта (а)(1)(ii) части I настоящего Приложения, и отделенных от конструкции самолета (кроме их креплений). Подобные панели должны подвергаться испытаниям под углом 45°. Пламя не должно проходить сквозь (проникать через) материал при воздействии пламени или после его удаления. Средняя продолжительность горения после удаления источника воспламенения не должна превышать 15 с, а средняя продолжительность тления не должна превышать 10 с;

(iv) изоляционные покрытия и чехлы, используемые для защиты груза, должны изготавливаться из материалов, удовлетворяющих требованиям подпункта (а)(1)(ii) части I настоящего Приложения. Оборудование для фиксации грузов (включая контейнеры, ящики и поддоны), используемое во всех грузовых и багажных отсеках, должно удовлетворять требованиям подпункта (а)(1)(v) части I настоящего Приложения.

(3) Компоненты электрической системы. Изоляция электрических проводов и кабелей в любой зоне фюзеляжа должна быть самозатухающей при испытаниях при их установке под углом 60°, указанных в части I настоящего Приложения. Средняя длина обугливания не должна превышать 76 мм (3 дюйма), а средняя продолжительность горения после удаления источника воспламенения должна быть не более 30 с. Отделяющиеся от испытуемого образца капли не должны гореть после падения в среднем более 3 с.

(b) Процедуры испытаний.

(1) Кондиционирование. Образцы должны быть выдержаны при температуре $(21 \pm 2) ^\circ\text{C}$ ($(70 \pm 5) ^\circ\text{F}$) и при относительной влажности $(50 \pm 5) \%$ до достижения равновесия влажности или в течение 24 ч. Каждый образец должен оставаться в кондиционированных условиях до тех пор, пока он не будет подвергнут воздействию пламени.

(2) Форма образцов. За исключением небольших деталей и изоляции электрических проводов и кабелей материалы должны испытываться либо в виде участка, вырезанного из готовой детали в том виде, в каком она устанавливается на самолете, либо в виде образца, имитирующего вырезанный участок, например, образец, вырезанный из плоского

листа материала, или модель готовой детали. Образец можно вырезать из любого места готовой детали; однако такие изделия, как слоистые панели, не должны разделяться для испытаний. За исключением указанного ниже, толщина образца не должна превышать минимальную толщину, установленную для применения на самолете. Образцы толстых деталей из пеноматериалов, такие, как подушки кресел, должны быть толщиной 12,7 мм (0,5 дюйма). Образцы материалов, которые должны удовлетворять требованиям подпункта (а)(1)(v) части I настоящего Приложения, должны быть не толще 3,2 мм. Образцы электрических проводов и кабелей должны быть такого же размера, какой используется на самолете. Применительно к тканям, для определения наиболее критического условия воспламеняемости необходимо провести испытания как по основному, так и по уточному направлениям переплетения нитей. Образцы должны быть так закреплены в металлической рамке, чтобы их верхняя и две длинные кромки надежно фиксировались в ней во время вертикальных испытаний, предписанных в подпункте (4) настоящего пункта, а удаленная от пламени и две длинные кромки надежно фиксировались в рамке при горизонтальных испытаниях, предписанных в подпункте (5) настоящего пункта. Ширина открытой поверхности образца должна быть не менее 51 мм (2 дюйма), а длина – не менее 305 мм (12 дюймов), если только фактические размеры детали на самолете не меньше. Кромка, к которой подносится пламя горелки, не должна быть заделочным или защищенным краем образца и должна представлять типовое реальное поперечное сечение материала или детали, установленной на самолете. При испытаниях под углом 45°, предписанных в подпункте (6) настоящего пункта, образец должен быть закреплен в металлической рамке так, чтобы в ней надежно фиксировались все четыре кромки, а размеры открытой поверхности образца составляли не менее 203x203 мм (8x8 дюймов).

(3) Аппаратура. За исключением указанного в подпункте (7) настоящего пункта, испытания должны проводиться в шкафу без тяги по одобренным методикам. Образцы, которые по своим габаритам не могут быть размещены в шкафу, должны испытываться в аналогичных условиях отсутствия тяги.

(4) Вертикальные испытания. Должны быть испытаны, как минимум, 3 образца, а результаты испытаний усреднены. При испытаниях тканей

направление переплетений, соответствующее наиболее критическим условиям воспламеняемости, должно быть параллельным наибольшему размеру образца. Каждый образец должен удерживаться в вертикальном положении. Образец должен быть подвергнут воздействию пламени горелки Бунзена или Тиррилла с соплом, имеющим номинальный внутренний диаметр 9,5 мм (3/8 дюйма) и отрегулированным на высоту пламени 38 мм (1,5 дюйма). Минимальная температура пламени, измеренная в его центре калиброванным термоэлектрическим пирометром, должна составлять 843 °C (1550 °F).

Нижняя кромка образца должна находиться над верхним краем горелки на высоте 19 мм (3/4 дюйма). Пламя должно подводиться по оси нижней кромки образца. При испытаниях материалов, указанных в подпункте (а)(1)(i) части I настоящего Приложения, продолжительность воздействия пламени должна составлять 60 с, после чего пламя должно удаляться. При испытаниях материалов, указанных в подпункте (а)(1)(ii) части I настоящего Приложения, продолжительность воздействия пламени должна составлять 12 с, после чего пламя должно удаляться. Должны быть зарегистрированы продолжительность горения, длина обугленного участка и продолжительность горения капель, если таковые имеются. Длина обугливания, определяемая согласно подпункту (8) настоящего пункта, должна измеряться с точностью до 1 мм.

(5) Испытания в горизонтальном положении. Должны быть испытаны, как минимум, 3 образца, а результаты испытаний усреднены. Каждый образец должен удерживаться в горизонтальном положении. Открытая (лицевая) поверхность применительно к ее установке на самолете при испытаниях должна быть обращена вниз. Образец должен быть подвергнут воздействию пламени горелки Бунзена или Тиррилла с соплом, имеющим номинальный внутренний диаметр 9,5 мм (3/8 дюйма) и отрегулированным на высоту пламени 38 мм (1,5 дюйма). Минимальная температура пламени, измеренная в его центре калиброванным термоэлектрическим пирометром, должна составлять 843 °C (1550 °F).

Образец должен располагаться так, чтобы проходящая испытанная кромка находилась по центру горелки над ее верхним краем на высоте 19 мм (3/4 дюйма). Пламя должно подводиться на 15 с, а затем удаляться. Для хронометрирования должно

быть использовано, как минимум, 254 мм (10 дюймов) образца; примерно 38 мм (1,5 дюйма) его длины должно сгореть до того, как фронт горения достигнет зоны хронометрирования. Должна быть зарегистрирована средняя скорость горения.

(6) Испытания при установке под углом 45°. Должны быть испытаны, как минимум, 3 образца, а результаты испытаний усреднены. Каждый образец должен удерживаться под углом 45° к горизонтальной плоскости. Открытая (лицевая) поверхность применительно к ее установке на самолете при испытаниях должна быть обращена вниз. Образец должен быть подвергнут воздействию пламени горелки Бунзена или Тиррилла с соплом, имеющим номинальный внутренний диаметр 9,5 мм (3/8 дюйма) и отрегулированным на высоту пламени 38 мм (1,5 дюйма). Минимальная температура пламени, измеренная в его центре калиброванным термоэлектрическим пирометром, должна составлять 843 °C (1550 °F). Необходимо принять соответствующие меры предосторожности по предотвращению возникновения тяги. Одна треть пламени должна касаться материала в центре образца; пламя должно быть подведено на 30 с, а затем удалено. Должны быть зарегистрированы продолжительность горения, продолжительность тления и прохождение пламени сквозь образец, если это имеет место.

(7) Испытания при установке под углом 60°. Должны быть испытаны, как минимум, 3 образца каждого вида (исполнения и размера) проводов. Образец провода или кабеля (с изоляцией) должен быть установлен под углом 60° к горизонтальной плоскости в шкафу, указанном в подпункте (3) настоящего пункта, с открытой на время испытаний дверцей или помещен в камеру размерами приблизительно 610x305x305 мм (2x1x1 футов), открытую сверху и с одной вертикальной (передней) стороны, в которую поступает достаточное количество воздуха для полного сгорания, но отсутствует тяга. Образец должен быть установлен в камере параллельно ее передней стороне на расстоянии примерно 152 мм (6 дюймов) от нее. Нижний конец образца должен быть жестко зажат. Верхний конец образца должен проходить поверх ролика или стержня, и к нему должен быть присоединен соответствующий груз, удерживающий образец в туго натянутом состоянии в течение все-

го периода испытаний на воспламеняемость. Длина испытываемого образца от нижнего зажима до верхнего ролика или стержня должна составлять 610 мм (24 дюйма). На нем должна быть нанесена метка на расстоянии 203 мм (8 дюймов) от нижнего конца для указания центральной точки подведения пламени.

Пламя горелки Бунзена или Тиррилла должно воздействовать на образец в отмеченной точке в течение 30 с. Горелка устанавливается под отмеченной на образце точкой перпендикулярно образцу и под углом 30° к его вертикальной плоскости. Горелка должна иметь номинальный внутренний диаметр 9,5 мм (3/8 дюйма) и должна быть отрегулирована на высоту пламени 76 мм (3 дюйма) с внутренним конусом, составляющим примерно 1/3 высоты пламени. Минимальная температура самого горячего участка пламени, измеренная калиброванным термоэлектрическим пирометром, должна быть не менее 954 °С (1750 °F). Горелка должна быть установлена так, чтобы самая горячая часть пламени касалась отмеченной на образце провода точки. Должны быть зарегистрированы продолжительность горения, длина обугливания, а также продолжительность горения капель, если таковые имеются. Длина обугливания, определяемая согласно подпункту (8) настоящего пункта, должна измеряться с точностью до 1 мм. Разрыв образцов провода не считается повреждением.

(8) **Длина обугливания.** Длина обугливания – это расстояние от исходной кромки до самого дальнего видимого повреждения испытываемого образца в результате воздействия пламени, в том числе до участков, полностью или частично уничтоженных, обугленных или доведенных до хрупкого состояния, за исключением участков закопченных, обесцвеченных, покоробленных или запачканных, а также тех участков, на которых материал сморщился или оплавился от воздействия источника тепла.

ЧАСТЬ II.

ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ ПОДУШЕК КРЕСЕЛ

(а) **Критерии пригодности.** Каждая подушка кресла должна удовлетворять следующим критериям:

(1) Должны быть испытаны, как минимум 3

комплекта образцов подушек сиденья и спинки кресла.

(2) Если подушка изготовлена с применением огнеблокирующего материала, этот огнеблокирующий материал должен полностью закрывать пенозаполнитель подушки.

(3) Каждый испытываемый образец должен быть изготовлен с использованием основных компонентов (т.е. пенозаполнителя, материала для обеспечения плавучести, огнеблокирующего материала, если таковой применяется, и чехла) и методов сборки (типовых швов и соединений), предусмотренных для изготовления серийных изделий. Если для подушки спинки использовано иное, чем для подушки сиденья, сочетание материалов, то оба сочетания материалов должны быть испытаны как полные комплекты образцов, причем каждый комплект должен состоять из образца подушки спинки и образца подушки сиденья. Если продемонстрировано, что подушка, включая наружный чехол, удовлетворяет требованиям настоящего Приложения при испытании керосиновой горелкой, то разрешается заменять чехол этой подушки аналогичным чехлом при условии, что длина обугливания заменяющего чехла, определяемая в испытаниях согласно пункту 25.853(с) НЛГ 25, не превышает соответствующую длину обугливания чехла, который использовался на подушке, подвергнутой испытаниям керосиновой горелкой.

(4) Как минимум у 2/3 из общего количества испытанных комплектов образцов длина обугливания от воздействия пламени горелки не должна достигать стороны подушки, противоположной горелке. Длина обугливания не должна превышать 432 мм (17 дюймов). Длина обугливания – это расстояние по перпендикуляру от внутреннего края рамы сиденья, ближайшего к горелке, до самого дальнего видимого повреждения испытываемого образца в результате воздействия пламени, в том числе до участков, полностью или частично уничтоженных, обугленных или доведенных до хрупкого состояния, за исключением участков закопченных, обесцвеченных, покоробленных или запачканных, а также для тех участков, на которых материал сморщился или оплавился от воздействия источника тепла.

(5) Средняя потеря массы не должна превышать 10%. Кроме того, как минимум, у 2/3 от общего количества испытанных комплектов образцов по-

теря массы не должна превышать 10%. До определения массы после испытаний следует удалить все капли, упавшие с подушки и монтажной стойки. Потеря массы комплекта образцов в процентах определяется как разность масс комплекта образцов до испытаний и после испытаний, выраженная в процентах массы до испытаний.

(b) **Условия испытаний.** Вертикальная скорость потока воздуха в верхней части подушки спинки кресла должна составлять в среднем $(0,127 \pm 0,05)$ м/с ((25 ± 10) фут/мин). Горизонтальная скорость потока воздуха непосредственно над подушкой сиденья кресла должна быть менее 0,05 м/с (10 фут/мин). Скорость воздуха должна быть измерена при работающей вентиляции и выключенном приводе горелки.

(c) **Испытываемые образцы.**

(1) В каждом эксперименте должен использоваться один комплект образцов подушек, состоящий из подушки сиденья и подушки спинки.

(2) Образец подушки сиденья должен иметь ширину (457 ± 3) мм ($(18 \pm 1/8)$ дюйма), глубину (508 ± 3) мм ($(20 \pm 1/8)$ дюйма), толщину (102 ± 3) мм ($(4 \pm 1/8)$ дюйма) без учета застежек из ткани и швов внахлест.

(3) Образец подушки спинки должен иметь ширину (457 ± 3) мм ($(18 \pm 1/8)$ дюйма), высоту (635 ± 3) мм ($(25 \pm 1/8)$ дюйма), толщину (51 ± 3) мм ($(2 \pm 1/8)$ дюйма) без учета застежки из ткани и швов внахлест.

(4) Образцы должны быть выдержаны до начала испытаний в течение не менее 24 ч при температуре (21 ± 2) °C ((70 ± 5) °F) и относительной влажности (55 ± 10) %.

(d) **Аппаратура для испытаний.** Аппаратура для испытаний показана на рисунках 1 – 5; в ее состав должны входить компоненты, указанные в настоящем пункте. Второстепенные детали аппаратуры могут изменяться в зависимости от типа применяемой горелки.

(1) **Монтажная стойка для образцов.** Монтажная стойка для испытываемых образцов изготавливается из стальных уголков, как показано на рис. 1. Высота опор монтажной стойки составляет (305 ± 3) мм ($(12 \pm 1/8)$ дюйма). Монтажная стойка должна использоваться для крепления испытываемых образцов подушек сиденья и спинки кресла, как показано на рис. 2. Монтажная стойка должна также включать в себя соответствующий поддон для

сбора капель, облицованный алюминиевой фольгой матовой стороной вверх.

(2) **Испытательная горелка.** Используемая при испытаниях горелка должна:

(i) быть модифицированной горелкой пистолетного типа;

(ii) иметь форсунку с углом распыления 80° и номинальным расходом топлива 8,5 л/ч (2,25 галлон/ч) при давлении 7,0 кг/см² (100 фунтов на кв. дюйм);

(iii) иметь конус высотой 305 мм (12 дюймов), установленный на конце подающей трубки, с отверстием высотой 152 мм (6 дюймов) и шириной 280 мм (11 дюймов), как показано на рис. 3;

(iv) иметь регулятор давления топлива в горелке, отрегулированный на номинальный расход 7,6 л/ч (2 галлона/ч) дизельного топлива ГОСТ 305-82 или эквивалентного топлива, необходимого для испытаний.

(3) **Калориметр.**

(i) для испытаний должен использоваться калориметр с диапазоном измерений 0 – 17,0 Вт/см² с погрешностью не более $\pm 3\%$, смонтированный на изоляционной подставке из силиката кальция размерами 152x305 мм (6x12 дюймов) и толщиной 19 мм (3/4 дюйма), закрепленной на стальном угловом кронштейне для введения в испытательную установку во время калибрования горелки, как показано на рис. 4;

(ii) поскольку истирание изоляционной подставки в эксплуатации может привести к разрегулированию калориметра, то калориметр требует контроля, и его подставка должна регулироваться по мере необходимости при помощи прокладок, с тем чтобы лицевая сторона калориметра была вровень с подвергаемой воздействию тепла поверхностью изоляционной подставки в плоскости, параллельной выходному отверстию конуса испытательной горелки.

(4) **Термопары.** При испытаниях следует использовать 7 термопар, заземленных, в защитной металлической трубке 1,6 – 3,2 мм (1/16 – 1/8 дюйма) и керамической оболочке, с проводником номинального размера 0,186 – 0,254 мм (22 на 30 AWG). Эти термопары должны быть установлены на стальном угловом кронштейне, образуя гребенку термопар, для введения в испытательную установку во время калибрования горелки, как показано на рис. 5.

(5) **Установка аппаратуры.** Испытательная горелка должна быть установлена на соответствующей стойке так, чтобы выходное отверстие конуса горелки находилось на расстоянии (102 ± 3) мм $((4 \pm 1/8)$ дюйма) от одной из сторон стойки для монтажа образцов. Подставка горелки должна давать возможность поворачивать горелку в сторону от монтажной стойки в периоды прогрева.

(6) **Запись данных.** Для измерения и записи выходных данных калориметра и термопар должен использоваться регистрирующий потенциометр или другой одобренный калиброванный прибор с соответствующим диапазоном измерений.

(7) **Весы.** Должны использоваться такие весы, которые при надлежащей методике могут определять массу каждого комплекта образцов подушек кресла до и после испытаний с точностью до 9 г (0,02 фунта). Предпочтительна система непрерывного взвешивания.

(8) **Регистратор времени.** Для измерения времени воздействия пламени горелки и времени самозатухания или продолжительности испытаний следует использовать секундомер или другой прибор (калиброванный, с точностью измерений ± 1 с).

(e) **Подготовка аппаратуры.** До начала калибрования должно быть включено все оборудование и отрегулирована подача топлива в горелку, как указано в подпункте (d)(2).

(f) **Калибрование.** Для обеспечения надлежащей тепловой мощности горелки требуется провести следующую проверку:

(1) Ввести калориметр в испытательную установку, как показано на рис. 4, на расстояние (102 ± 3) мм $((4 \pm 1/8)$ дюйма) от выходного отверстия конуса горелки.

(2) Включить горелку, дать ей возможность проработать 2 мин для разогрева и отрегулировать заслонку воздухозаборника горелки до получения на калориметре показания $(11,9 \pm 0,6)$ Вт/см² для гарантии достижения установившегося режима. Выключить горелку.

(3) Подсоединить калориметр к гребенке термопар (см. рис. 5).

(4) Включить горелку и обеспечить показания термопар (1038 ± 38) °C $((1900 \pm 100)$ °F) для гарантии достижения установившегося режима.

(5) Если показания калориметра и термопар не находятся в пределах установленного диапазона,

необходимо повторить операции, указанные в подпунктах (1) – (4), и отрегулировать заслонку воздухозаборника до получения необходимых показаний. Для сохранения и регистрации калиброванных параметров испытаний должно быть обеспечено периодическое использование гребенки термопар и калориметра. До тех пор, пока не продемонстрировано постоянство показаний данной аппаратуры, должно проводиться ее калибрование перед каждым экспериментом. После того, как будет подтверждено постоянство показаний, разрешается проведение нескольких экспериментов с выполнением калибрования до начала серии и контрольным калиброванием по окончании серии экспериментов.

(g) **Процедура испытаний.** Испытания каждого комплекта образцов на воспламеняемость должны проводиться следующим образом:

(1) Записать массу каждого комплекта образцов подушек сиденья и спинки, предназначенного для испытаний, с точностью до 9 г (0,02 фунта).

(2) Установить испытываемые образцы подушек сиденья и спинки на монтажную стойку, как показано на рис. 2, закрепив образец подушки спинки в верхней части монтажной стойки.

(3) Повернуть горелку в требуемое положение и обеспечить ее установку так, чтобы расстояние от выходного отверстия конуса горелки до боковой поверхности образца подушки сиденья составляло (102 ± 3) мм $((4 \pm 1/8)$ дюйма).

(4) Повернуть горелку в сторону от рабочего положения. Включить горелку и дать ей возможность поработать 2 мин для обеспечения достаточного прогрева конуса горелки и стабилизации пламени.

(5) Для начала испытания необходимо повернуть горелку в рабочее положение и одновременно включить регистратор времени.

(6) Подвергнуть образец подушки сиденья воздействию пламени горелки в течение 2 мин, после чего выключить горелку. Немедленно повернуть горелку в сторону от рабочего положения. Через 7 мин после начала воздействия пламени на подушку закончить испытание, используя газообразное огнегасящее вещество.

(7) Определить с точностью до 9 г (0,02 фунта) массу оставшейся на монтажной стойке части образца подушек кресла, за исключением всех капель.

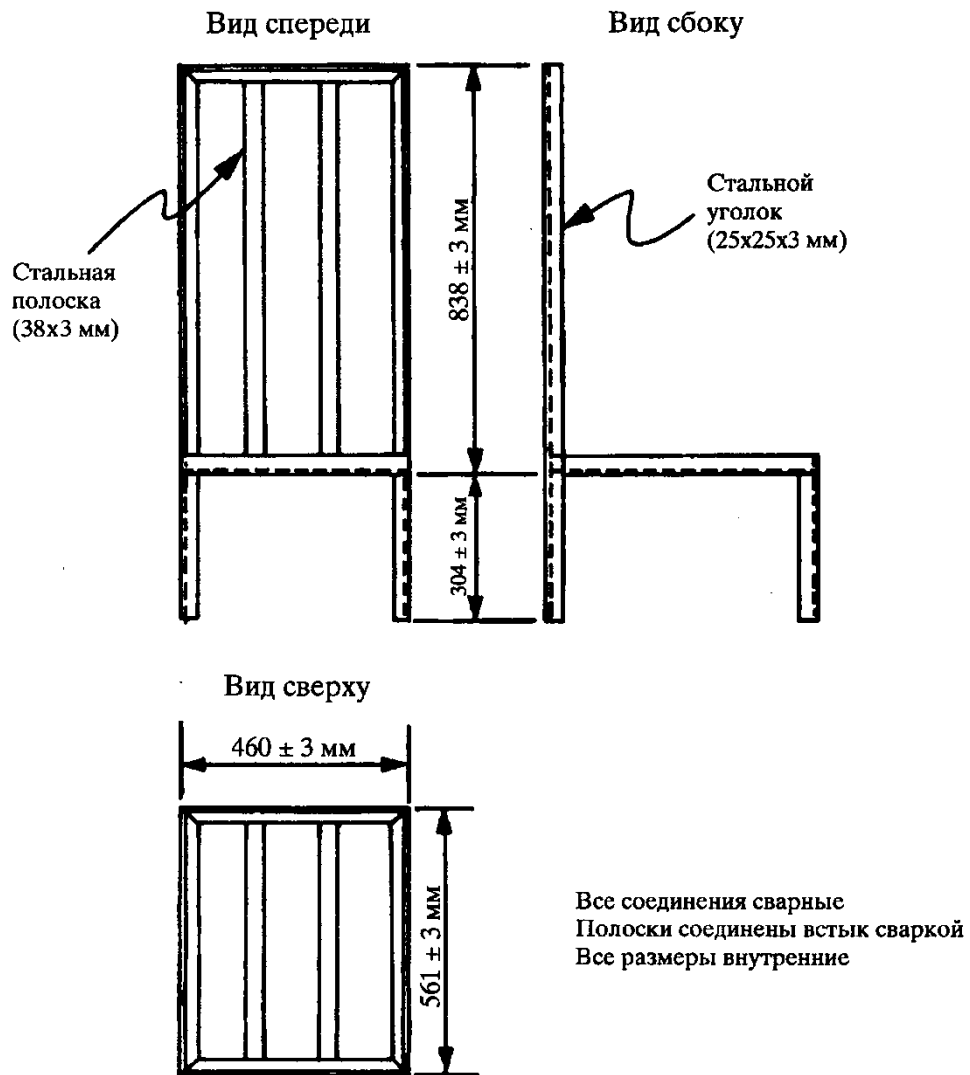


Рис. 1. Рама для испытаний подушек кресел

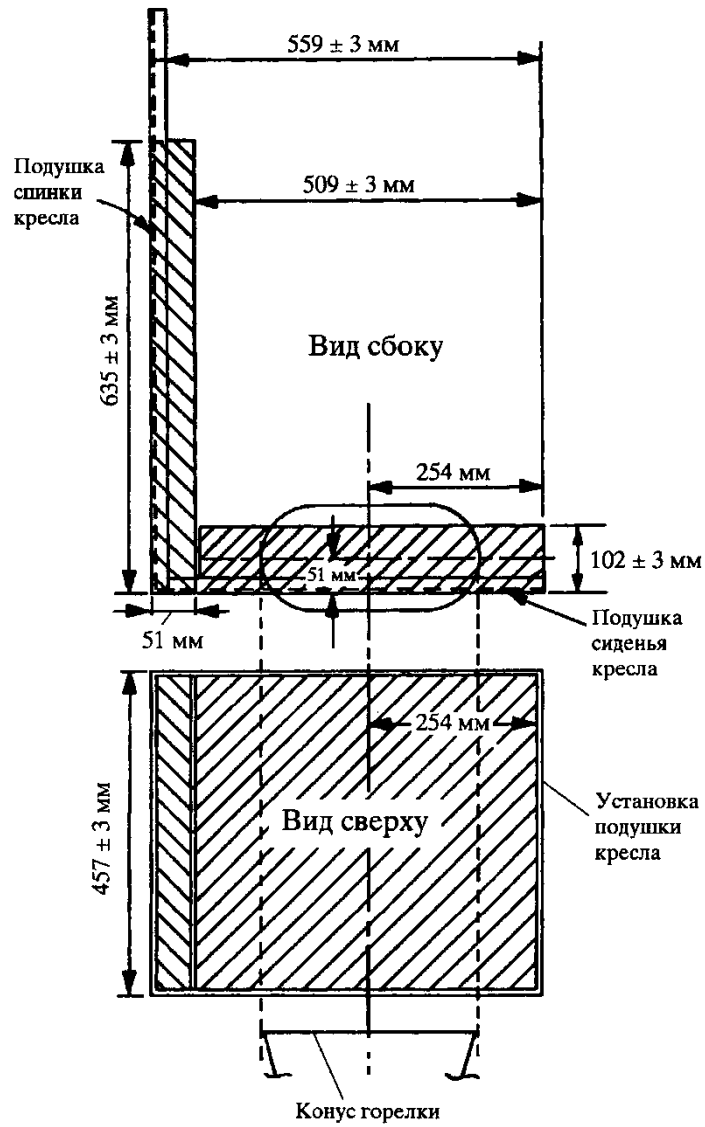


Рис. 2. Монтажная стойка для крепления испытываемых образцов подушек сиденья и спинки кресла

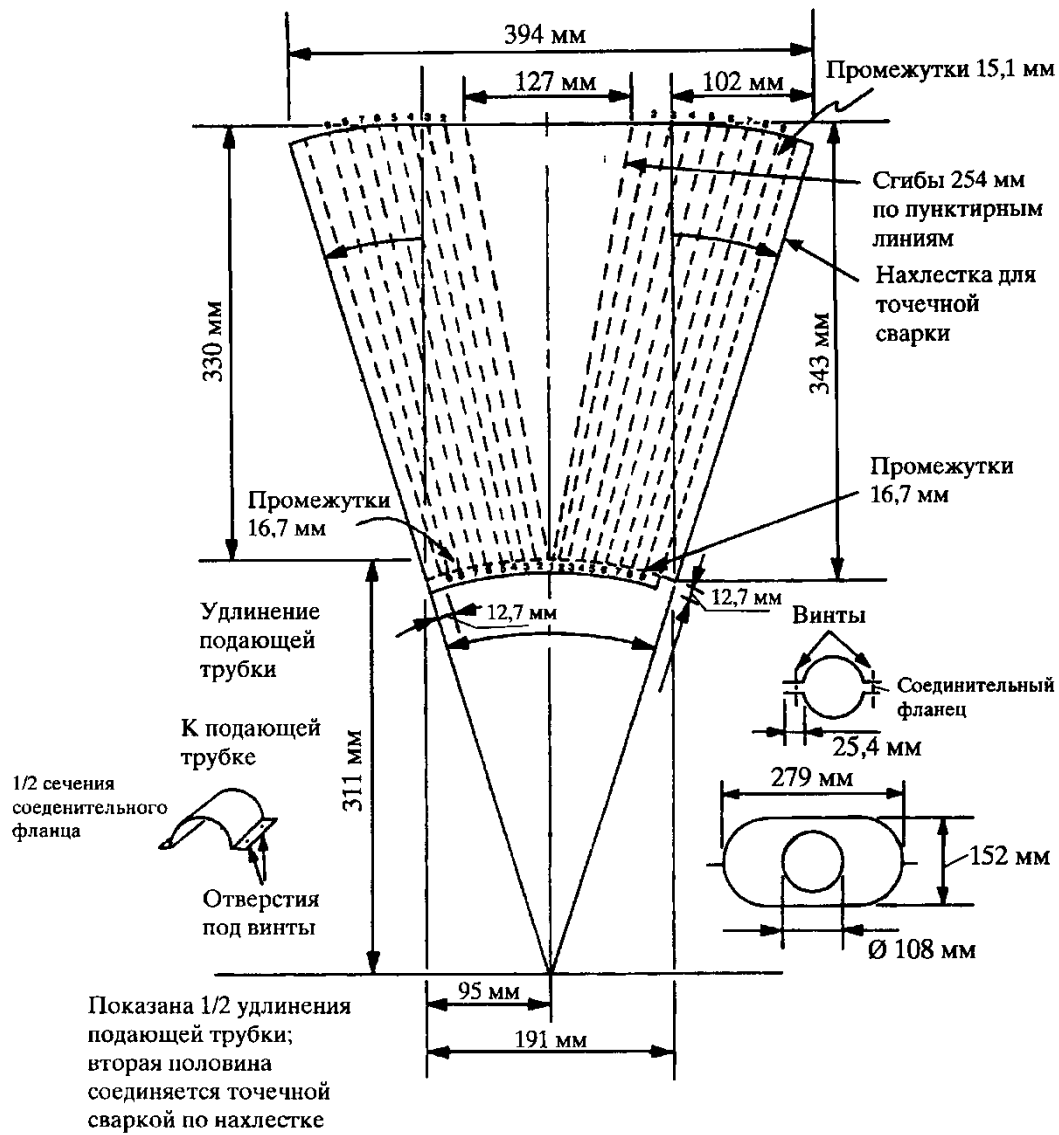


Рис. 3. Размеры конуса горелки

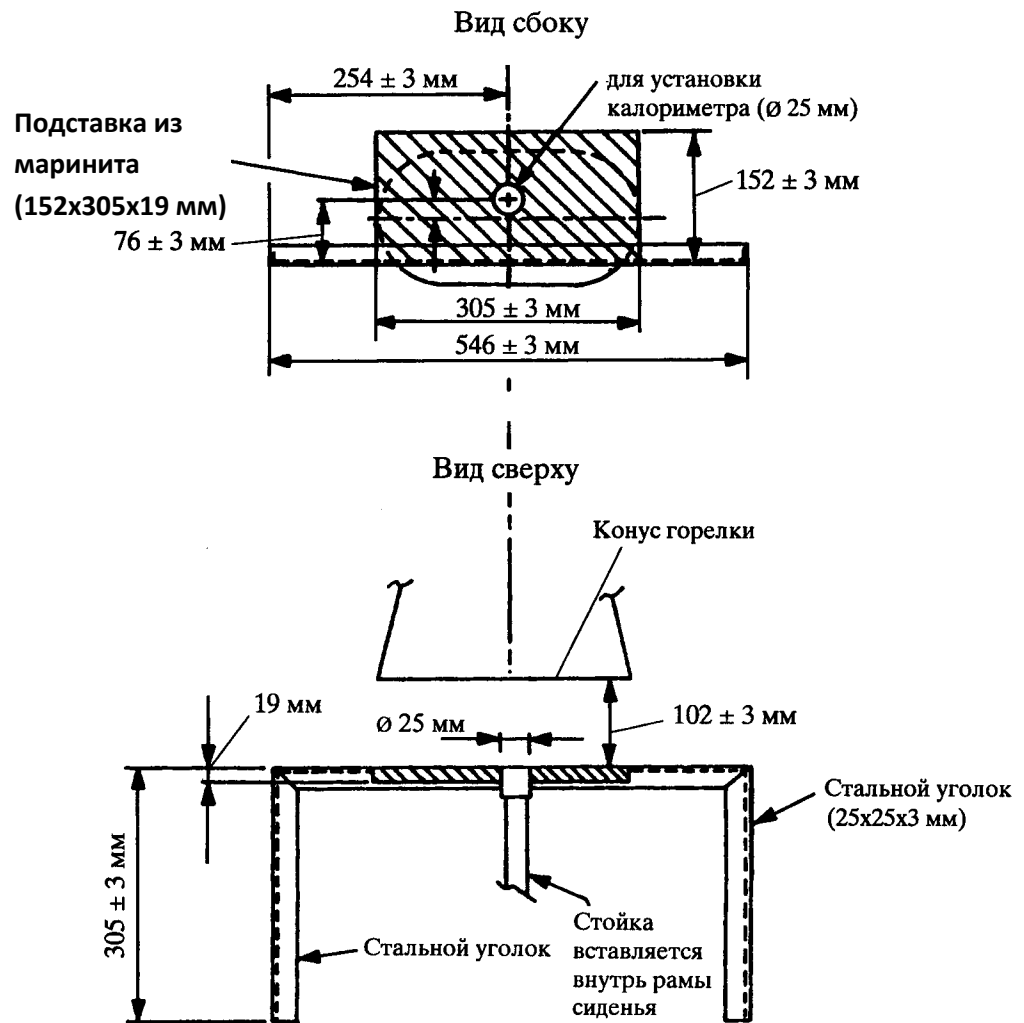


Рис. 4. Кронштейн для установки калориметра

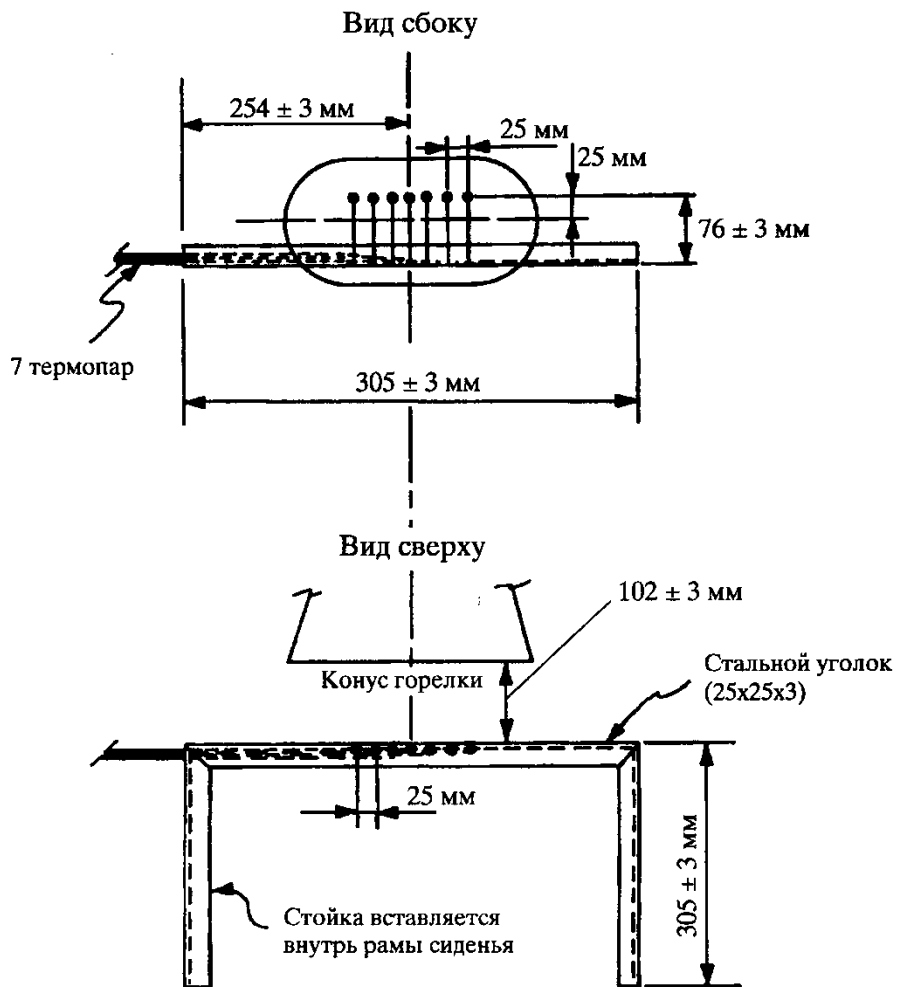


Рис. 5. Кронштейн для установки гребенки термопар

(h) **Отчет об испытаниях.** По всем испытанным комплектам образцов каждой отдельной подушки кресла, на которой выполнялись испытания по оценке ее соответствия, должны быть зарегистрированы следующие данные:

(1) Обозначение и описание образцов, подлежащих испытаниям.

(2) Количество испытанных комплектов образцов.

(3) Исходная и конечная масса каждого комплекта, вычисленный процент потери массы каждого комплекта и вычисленный средний процент потери массы всеми испытанными комплектами.

(4) Длина обугливания каждого испытанного комплекта.

ЧАСТЬ III.

МЕТОД ИСПЫТАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ СПОСОБНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ГРУЗОВЫХ ОТСЕКОВ ОГРАНИЧИВАТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАМЕНИ

(a) Критерии пригодности.

(1) Должны быть испытаны, как минимум, 3 образца облицовочных панелей стенок или потолка грузового отсека.

(2) Каждый испытываемый образец должен полностью соответствовать облицовочной панели стенок или потолка грузового отсека, включая любые особенности конструкции, такие, как соединения, узлы крепления осветительной арматуры и т.п., дефект которых может повлиять на способность облицовки безопасно ограничивать распространение пламени.

(3) Не должно быть зафиксировано проникновения пламени через любой из образцов в течение 5 мин после подведения источника пламени, а максимальная температура, измеренная на расстоянии 100 мм (4 дюйма) над верхней поверхностью испытываемого в горизонтальном положении образца, не должна превышать 204°C (400 °F).

(b) **Краткое описание метода.** Данный метод представляет процедуру лабораторных испытаний с целью оценки способности облицовочных материалов грузовых отсеков противостоять проникновению пламени горелки при горении дизельного топлива ГОСТ 305-82 с расходом 7,6 л/ч (2 галлона/ч) или эквивалентного топлива. Облицовочные панели потолка и стенок можно испытывать раздельно, если вместо недостающей панели исполь-

зовать перегородку. Любой образец, прошедший испытание в качестве облицовочной панели потолка, можно использовать как облицовочную панель стенки.

(a) Образцы для испытаний.

(1) Предназначенный для испытаний образец должен иметь размеры (406±3) x (610±3) мм ((16 ± 18) x (24 ± 18) дюйма).

(2) Перед испытаниями в течение как минимум 24 ч образцы должны быть выдержаны при температуре (21±2) °C ((70 ±5) °F) и относительной влажности (55±5) %.

(d) **Аппаратура для испытаний.** Аппаратура для испытаний, показанная на рис. 3 части II и рис. 1 – 3 части III настоящего Приложения, должна включать в себя компоненты, описанные в данном пункте. Второстепенные детали аппаратуры могут изменяться в зависимости от типа применяемой горелки.

(1) **Монтажная стойка для образцов.** Монтажная стойка для испытываемых образцов состоит из стальных уголков, как показано на рис. 1 части III настоящего Приложения.

(2) **Испытательная горелка.** Используемая при испытаниях горелка должна:

(i) быть модифицированной горелкой пистолетного типа;

(ii) использовать соответствующую форсунку и поддерживать давление топлива, необходимое для обеспечения его расхода 7,6 л/ч (2 галлона/ч). Например, форсунка с углом распыления 80° и номинальным расходом 8,5 л/ч (2,25 галлона/ч) при давлении 6 кгс/см² (85 фунтов на кв. дюйм) обеспечит расход 7,7 л/ч (2,03 галлона/ч);

(iii) иметь удлинитель горелки длиной 305 мм (12 дюймов), установленный на конце подающей трубки, с отверстием высотой 152 мм (6 дюймов) и шириной 280 мм (11 дюймов), как показано на рис. 3 части II настоящего Приложения;

(iv) иметь регулятор давления топлива в горелке, отрегулированный на номинальный расход топлива, равный 7,6 л/ч (2 галлона/ч) дизельного топлива ГОСТ 305-82 или эквивалентного топлива.

(3) Калориметр.

(i) в испытаниях должен использоваться одобренный калориметр с диапазоном измерений 0 – 17,0 Вт/см². Калориметр должен быть смонтирован на изоляционной подставке размером 152x305 мм (6 на 12 дюймов) и толщиной 19 мм

(3/4 дюйма), закрепленной на стальном угловом кронштейне для внесения в испытательную установку во время калибрования горелки, как показано на рис. 2 части III настоящего Приложения;

(ii) необходимо контролировать состояние изоляционной подставки и при необходимости регулировать ее, с тем чтобы лицевая сторона калориметра была параллельной выходной плоскости конуса испытательной горелки.

(4) **Термопары.** При испытании должны использоваться 7 термопар, заземленных, одобренного типа. Эти термопары должны быть прикреплены к стальному угловому кронштейну, образуя гребенку термопар, для введения в испытательную установку во время калибрования горелки, как показано на рис. 3 части III настоящего Приложения.

(5) **Компоновка аппаратуры.** Испытательная горелка должна быть установлена на соответствующей стойке так, чтобы выходное отверстие конуса горелки находилось на расстоянии 200 мм (8 дюймов) от облицовочной панели потолка и 50 мм (2 дюйма) от облицовочной панели стенки. Стойка горелки должна позволять поворачивать горелку в сторону от испытываемого образца в периоды прогрева.

(6) **Приборы.** Для измерения и записи выходных данных калориметра и термопар должен использоваться регистрирующий потенциометр или другой одобренный прибор с соответствующим диапазоном измерений.

(7) **Регистратор времени.** Для измерения времени воздействия пламени и времени проникновения пламени (если это имеет место) необходимо использовать секундомер или другой прибор.

(e) **Подготовка аппаратуры.** Перед калиброванием все оборудование должно быть включено и стабилизировано и должна быть отрегулирована подача топлива в горелку, как указано в подпункте (d)(2) части III настоящего Приложения.

(f) **Калибрование.** Для обеспечения надлежащей тепловой мощности горелки необходимо выполнить следующую проверку:

(1) Снять удлинитель горелки с конца подающей трубки. Включить воздухозаборник горелки без подачи топлива или включения воспламенителей (запальных свечей). Измерить скорость потока воздуха, используя тепловой проволочный анемометр, помещенный в центре подающей

трубки поперек отверстия. Отрегулировать гаситель (заслонку) так, чтобы скорость потока воздуха находилась в диапазоне 7,9 – 9,1 м/с (от 1550 до 1800 футов/мин). Если выходное отверстие подающей трубки закрыто щитком, его следует перед измерением снять. Вновь установить удлинительный конус подающей трубки.

(2) Ввести калориметр в испытательную установку, как показано на рис. 2, на расстояние 200 мм от выходного отверстия конуса горелки для имитации положения образца при испытаниях в горизонтальном положении.

(3) Включить горелку, дать ей возможность проработать 2 мин для прогрева и отрегулировать заслонку до получения на калориметре показания $(9,1 \pm 0,6)$ Вт/см².

(4) Заменить калориметр гребенкой термопар (см. рис. 3).

(5) Включить горелку и обеспечить показания каждой из 7 термопар $(927 \pm 38)^\circ\text{C}$ ($(1700 \pm 100)^\circ\text{F}$) для гарантии достижения установившегося режима. Если температура выходит за пределы этого диапазона, необходимо повторить процессы, указанные в подпунктах (2) – (5) данного пункта, до получения требуемых показаний.

(6) Выключить горелку и снять гребенку термопар.

(7) Повторить изложенные в подпункте (1) данного пункта процедуры для подтверждения, что параметры горелки находятся в требуемом диапазоне.

(g) **Процедура испытаний.**

(1) Установить термопару того же типа, который использовался для калибрования, на расстоянии 102 мм (4 дюйма) над «горизонтальным» испытываемым образцом (потолок). Центр термопары должен быть над конусом горелки.

(2) Установить испытываемый образец на испытательную стойку, как показано на рис. 1 части III данного Приложения, в горизонтальном или вертикальном положении. Установить изоляционный материал в другом положении.

(3) Установить горелку так, чтобы пламя не «ударяло» об образец, включить горелку и дать ей возможность проработать в течение 2 мин. Повернуть горелку так, чтобы пламя падало на образец, и одновременно включить регистратор времени.

(4) Выдержать образец под воздействием пламени в течение 5 мин и затем выключить горелку. Испытание может быть закончено раньше, если

наблюдается проникновение пламени через образец.

(5) При испытаниях облицовочных панелей потолка зарегистрировать максимальную температуру, измеренную на расстоянии 100 мм над образцом.

(6) Зарегистрировать интервал времени, в течение которого произойдет проникновение пламени через образец (если это будет иметь место).

(h) **Отчет по испытаниям.** Отчет по результатам испытаний должен включать следующее:

(1) Полное описание испытанных материалов, в том числе указание типа, изготовителя, толщины и других имеющих значение данных.

(2) Результаты наблюдения за испытываемыми образцами во время воздействия пламени, такие, как расслоение, воспламенение смолы, дымовыделение и т.п. с указанием времени возникновения этих явлений.

(3) Время проникновения пламени (если это имеет место) для каждого из 3 испытанных образцов.

(4) Ориентация панели (потолок или стена).

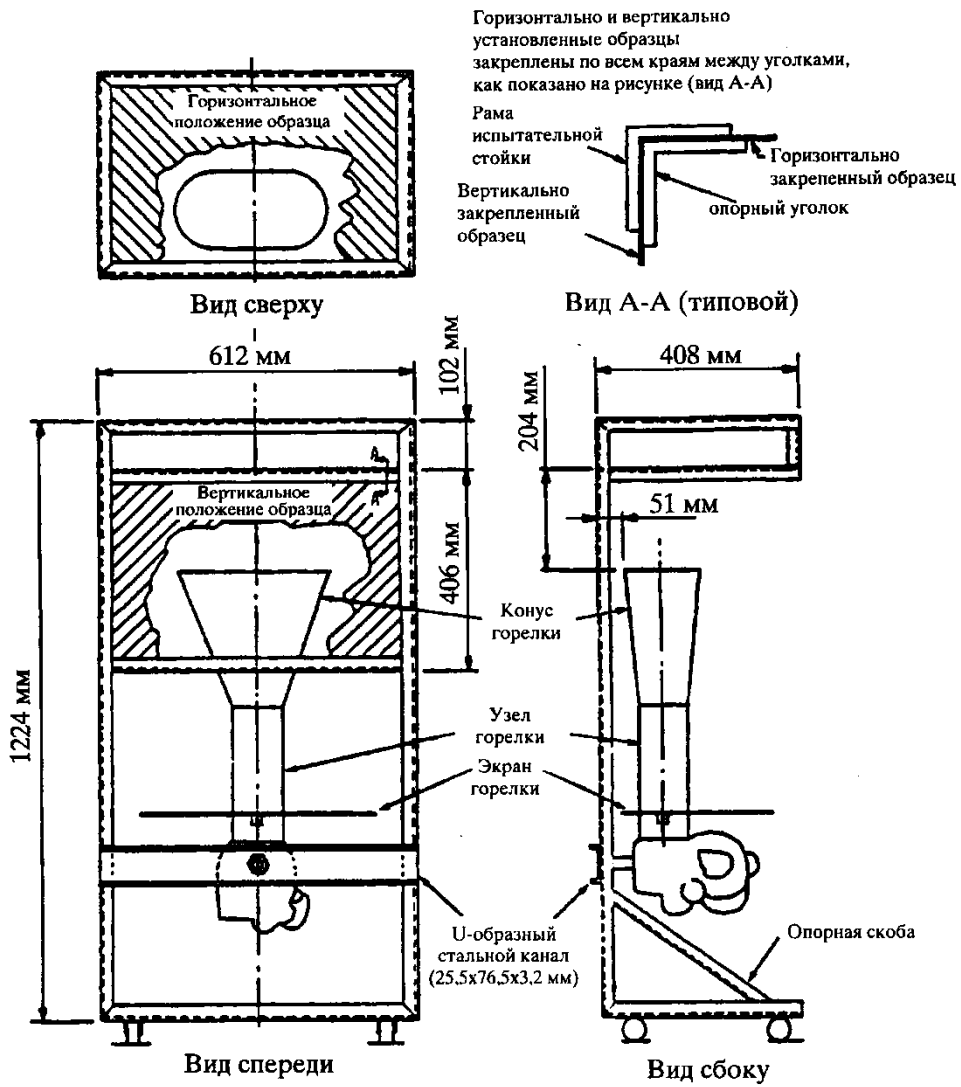


Рис. 1. Аппаратура для испытания горизонтально и вертикально закрепленных образцов

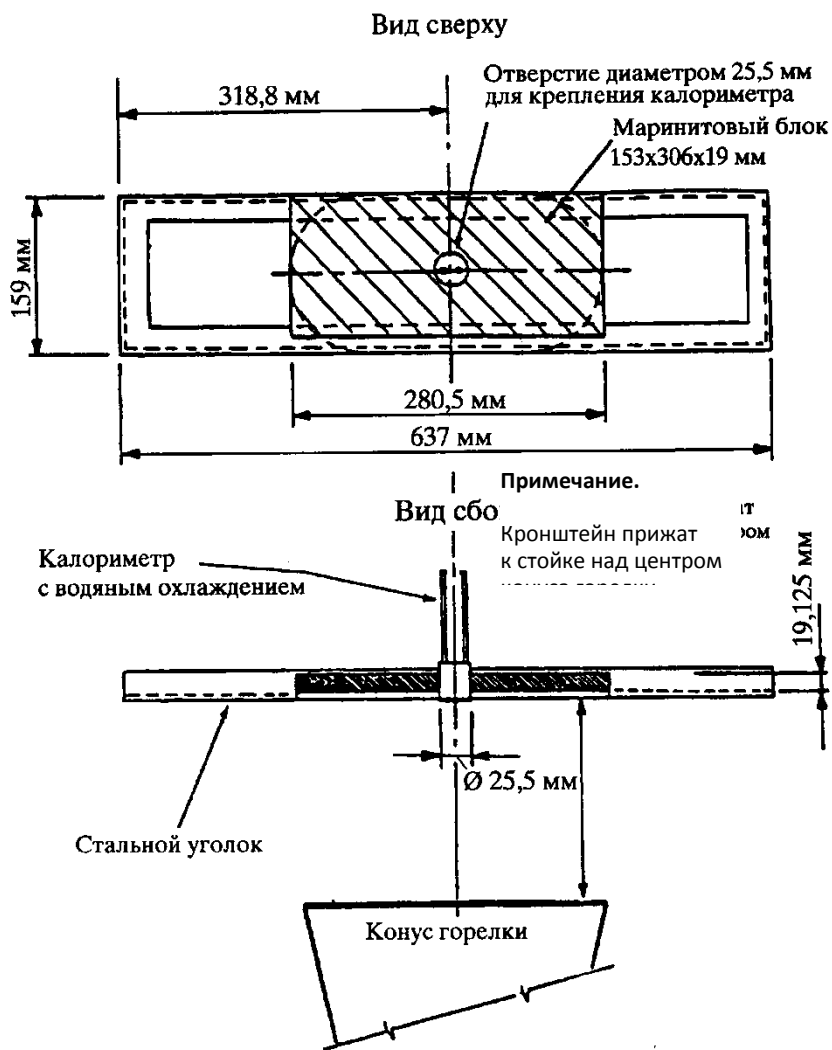


Рис. 2. Кронштейн крепления калориметра

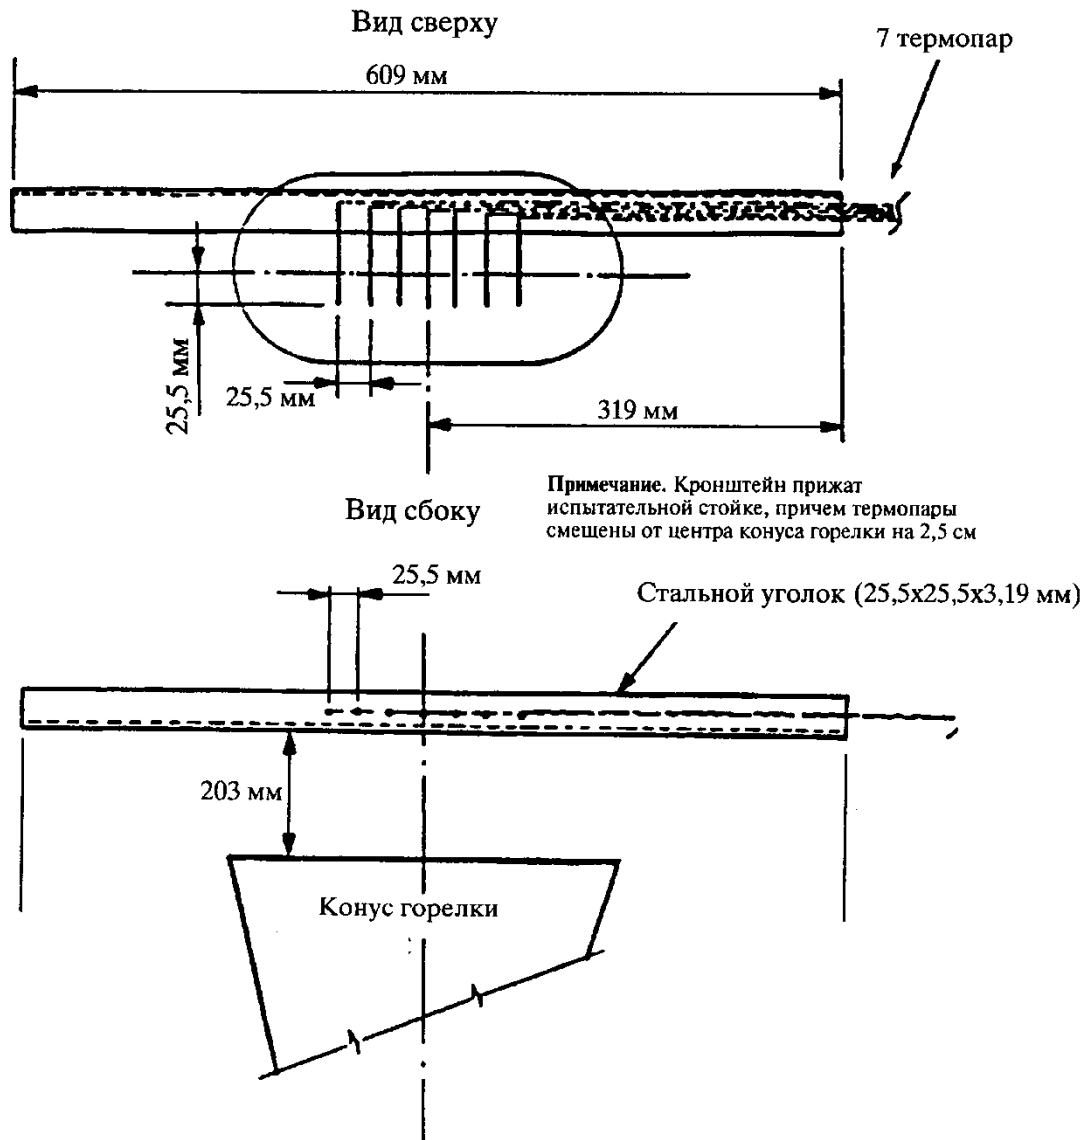


Рис. 3. Кронштейн крепления гребенки термопар

ЧАСТЬ IV.
МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОТЫДЕЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ КАБИН ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ ТЕПЛООВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

(а) **Краткое описание метода.** Испытываются 3 или более образцов, представляющих завершённые компоненты самолета. Испытываемый образец помещается в постоянно продуваемую воздухом термобарокамеру. Образец подвергается воздействию теплового излучения от источника, отрегулированного с использованием калиброванного калориметра на создание требуемого теплового потока $3,5 \text{ Вт/см}^2$. Образец испытывается так, чтобы поверхность, подверженная воздействию тепла, была расположена вертикально. Горение обеспечивается факельным зажиганием. Выходящие из камеры продукты сгорания регистрируются для расчета тепловыделения.

(б) **Аппаратура.** Используется аппаратура одобренного типа, описание которой в общем виде приводится ниже.

(1) Схема аппаратуры представлена на рис. 1. Все внешние поверхности аппаратуры, за исключением камеры с зафиксированным образцом, должны быть изолированы стеклопластиком толщиной 25 мм (1 дюйм), обладающим высокой термостойкостью и малой плотностью. Дверца с прокладкой, через которую вводится запальный стержень для поджига образца, должна плотно закрывать камеру.

(2) **Термопакет.** Разность температур воздуха, поступающего в испытательную камеру и выходящего из нее, должна фиксироваться с помощью термопакета с 5 горячими и 5 холодными спаями из хромель-алюмеля калибра 0,511 мм. Горячие спаи должны быть размещены в верхней части выходного патрубка, на 10 мм (0,38 дюйма) ниже верхнего края дымохода. Термопары должны иметь сварную законцовку в виде шарика диаметром $(1,3 \pm 0,3) \text{ мм}$ ($(0,050 \pm 0,010) \text{ дюймов}$). Одна термопара должна находиться в геометрическом центре патрубка, а остальные четыре – на расстоянии 30 мм (1,18 дюйма) от этого центра по диагоналям, соединяющим углы (см. рис. 5). Холодные спаи должны находиться в лотке под нижней пластиной распределения воздуха (см. подпункт (б)(4)). Горячие спаи термопакета должны очищаться от осаждающейся сажи, что необходимо

для сохранения калиброванной чувствительности.

(3) **Источник излучения.** Источник теплового излучения для создания потока до 100 кВт/м^2 , в котором используются 4 карборундовых элемента длиной 508 мм (20 дюймов) и диаметром 16,0 мм (0,63 дюйма) с номинальным сопротивлением 1,4 Ом, показан на рис. 2а. Карборундовые элементы должны быть смонтированы в блоке из нержавеющей стали путем введения их через отверстие 16,0 мм (0,63 дюйма) в панели толщиной 1,0 мм (0,03 дюйма) из керамического волокна. Расположение отверстий в поддонах и крышке из нержавеющей стали показано на рис. 2б. Для обеспечения равномерного распределения потока тепла по поверхности вертикально расположенного образца размером $150 \times 150 \text{ мм}$ ($5,9 \times 5,9 \text{ дюйма}$) должна быть добавлена граненая «маска» (в форме алмаза) из нержавеющей стали.

(4) **Система распределения воздуха.** Распределение поступающего в термобарокамеру воздуха должно быть обеспечено алюминиевой пластиной толщиной 6,3 мм (0,25 дюйма) с 8 отверстиями диаметром $(5,3 \pm 0,003) \text{ мм}$ (No. 4), расположенными на расстоянии 51 мм (2 дюйма) от краев (т.е. по центру при ширине 102 мм (4 дюйма)), которая должна быть смонтирована на основании термобарокамеры. Вторая пластина из нержавеющей стали, имеющая 120 равномерно расположенных отверстий диаметром $(3,6 \pm 0,003) \text{ мм}$ (No. 28), должна быть установлена на расстоянии 152 мм (2 дюйма) над алюминиевой пластиной. Требуется хорошо регулируемая подача воздуха. Воздуховод на основании пирамидального участка должен иметь 48 равномерно распределенных отверстий диаметром $(3,7 \pm 0,003) \text{ мм}$, расположенных на расстоянии 10 мм от внутреннего края воздуховода так, чтобы при подаче $0,04 \text{ м}^3/\text{с}$ воздуха, поступающего в аппаратуру, расход воздуха между пирамидальными участками составлял $0,03 \text{ м}^3/\text{с}$, а через термобарокамеру – $0,01 \text{ м}^3/\text{с}$.

(5) **Выпускной патрубок.** На выходе пирамидального участка должен быть установлен выпускной патрубок поперечным сечением $133 \times 70 \text{ мм}$ ($5,25 \times 2,75 \text{ дюймов}$) и длиной 254 мм (10 дюймов), изготовленный из нержавеющей стали. В центре патрубка должна быть пластина из нержавеющей стали размером $25 \times 76 \text{ мм}$ ($1,0 \times 3,0 \text{ дюймов}$), перпендикулярная воздушному потоку, расположенная на расстоянии 76 мм (3 дюйма) над основанием патрубка.

(6) Держатели образца.

(i) Образец размером 150x150 мм (5,9x5,9 дюйма) должен быть испытан в вертикальном положении. В конструкцию держателя (рис. 3) должна входить фиксирующая рамка, которая касается образца (обернутого алюминиевой фольгой в соответствии с требованиями подпункта (d)(3) настоящей части) только по его периметру на ширине 6 мм (1/4 дюйма), а также пружина V-образной формы, служащая для фиксации всего узла. При испытаниях материалов, склонных к расплавлению и образованию капель, должен использоваться также съемный поддон размерами 12x12x150 мм (0,5x0,5x5,91 дюймов) для сбора капель и 2 проволоки из нержавеющей стали диаметром 0,5 мм (0,020 дюйма) (см. рис. 3). Положение пружины и рамки можно изменять для установки образцов, имеющих разную толщину, с помощью специального стержня, вставляемого в разные отверстия в держателе образца.

(ii) В механизм ввода образца должен быть включен направляющий штифт, который вставлен в шлифованную металлическую пластину, находящуюся на механизме ввода вне камеры выдерживания, и который можно использовать для обеспечения точного положения облучаемой поверхности образца после его ввода в камеру. После ввода образца в камеру передняя его поверхность должна находиться на расстоянии 100 мм (3,9 дюйма) от закрытых заслонок теплоизлучателя.

(iii) Держатель образца зажимается на монтажной опоре (см. рис. 3). Эта опора должна быть присоединена к стержню ввода 3 винтами, которые проходят сквозь широкую шайбу, сваренную с гайкой диаметром 13 мм (0,5 дюйма). На конце стержня ввода должна быть резьба, на которую навинчивается гайка, а между двумя гайками диаметром 13 мм (0,5 дюйма) должна быть установлена широкая шайба толщиной 0,51 мм (0,02 дюйма); гайки должны быть завернуты так, чтобы плотно закрывалось отверстие в заслонках теплоизлучателя, через которое проходит стержень ввода образца или калибровочного калориметра.

(7) Калориметр. Калориметр полного потока, используемый для измерения полного теплового потока, должен быть установлен заподлицо в центре панели диаметром 12,7 мм (0,5 дюйма), которая вставлена в держатель образца. Калориметр должен иметь угол регистрации 180° и быть отка-

либрован на падающий поток. Калибровка калориметра должна быть одобрена.

(8) Положения запального факела. Должно быть обеспечено начальное поджигание образца одновременно от нижней и верхней пусковых горелок, как это соответственно предписано в подпунктах (b)(8)(i) и (b)(8)(ii) части IV настоящего Приложения. Поскольку ступенчатое выключение пусковых горелок более чем через 3 с может повлиять на результаты испытаний, то может быть установлен искровой поджигатель для гарантии того, что нижняя пусковая горелка останется горячей.

(i) Нижняя пусковая горелка. Трубка горелки должна быть выполнена из нержавеющей стали и иметь внешний диаметр 6,3 мм (0,25 дюйма) и толщину стенки 0,8 мм (0,03 дюйма). К нижней пусковой горелке должна подаваться смесь метана и воздуха в объеме 120 и 850 см³/мин соответственно. В нормальном положении конец трубки пусковой горелки должен находиться на расстоянии 10 мм (0,40 дюйма) от открытой вертикальной поверхности образца, перпендикулярно ей. Осевая линия выходного отверстия трубки должна пересекаться с вертикальной осевой линией образца в точке, отстоящей от нижнего края образца на расстоянии 5 мм (0,20 дюйма).

(ii) Верхняя пусковая горелка. Прямая трубка пусковой горелки должна быть изготовлена из нержавеющей стали и иметь внешний диаметр 6,3 мм (0,25 дюйма), толщину стенки 0,8 мм (0,03 дюйма) и длину 360 мм (14 дюймов). Один конец трубки должен быть закрыт и в ней должны быть высверлены 15 отверстий диаметром (1,04±0,01) мм (No. 40) на расстоянии 60 мм (2,38 дюйма) друг от друга для выхода газа в одном направлении. Первое отверстие должно располагаться на расстоянии 5 мм (0,19 дюйма) от закрытого конца трубки. Трубка должна быть введена в термобарокамеру через отверстие 6,6 мм, высверленное над верхним краем рамы окошка на расстоянии 10 мм. Трубку должна поддерживать регулируемая Z – образная опора, смонтированная снаружи над смотровым окошком камеры. Трубка устанавливается над открытым верхним краем образца на расстоянии 20 мм над ним. Среднее отверстие должно располагаться в вертикальной плоскости, перпендикулярной открытой поверхности образца и проходящей через его осевую линию, и должно быть направлено на источник

излучения. В горелку должен подаваться газ метан, способный создать пламя высотой 25 мм (1 дюйм).

(с) Калибровка оборудования.

(1) Интенсивность тепловыделения. Калибровочная горелка, изображенная на рис. 4, должна быть установлена на конце нижней трубки запального пламени с образованием газонепроницаемого соединения. В потоке газа для запального пламени должно быть не менее 99% метана; при этом должно быть обеспечено точное измерение потока газа. Перед подачей газа должен быть установлен на надлежащем уровне жидкостный измеритель, заполненный дистиллированной водой до верха внутренней отметки. Наружная температура и давление воды определяются по внутренней температуре жидкостного измерителя. Устанавливается исходный расход, равный примерно 1 л/мин, который затем увеличивается до предварительно установленных уровней 4, 6, 8, 6 и 4 л/мин. Расход определяется с помощью секундомера по времени полного оборота жидкостного измерителя как для исходного, так и для повышенных расходов. До перехода к следующему, более высокому расходу газа производится возврат к исходному уровню. Измеряется исходное напряжение в термопакете. Затем увеличивается подача газа в горелку до более высокого, заранее установленного уровня, при котором он горит в течение 2,0 мин; измеряется напряжение в термопакете. Действия повторяются, пока не будут определены все 5 значений. Среднее значение 5 измерений используется как калибровочный коэффициент. Процедура должна быть повторена, если среднеквадратичное отклонение превышает 5%. Порядок расчета приведен в пункте (f) части IV данного Приложения.

(2) Равномерность потока. Необходимо периодически и после каждой замены нагревательного элемента проверять равномерность распределения потока по образцу, чтобы убедиться, что обеспечиваются допустимые отклонения $\pm 5\%$.

(d) Подготовка образцов.

Образец должен представлять собой компонент самолета как по материалам, так и по технологии изготовления.

(1) Открытая поверхность вертикально монтируемых образцов должна иметь стандартный размер 150x150 мм (5,9x5,9 дюйма) при толщине до 45 мм (1,75 дюйма).

(2) Кондиционирование. Образцы должны вы-

держиваться в условиях, указанных в части I настоящего Приложения.

(3) Установка. Во время испытания должна быть открыта только одна поверхность образца. Все остальные поверхности должны быть плотно закрыты алюминиевой фольгой толщиной 0,025 мм (0,001 дюйма).

(е) Процедура.

(1) Питание источника тепла должно обеспечивать создание теплового потока мощностью $(3,5 \pm 0,05)$ Вт/см². Мощность потока должна измеряться в точке, которую займет центр поверхности образца, установленного для испытания. Тепловой поток должен измеряться после того, как будет отрегулирован до нужной величины расход воздуха, проходящего через оборудование. Должен испытываться образец той толщины, которая предполагается в эксплуатации.

(2) Необходимо зажечь пусковые факелы и проверить их положение в соответствии с подпунктом (b)(8) части IV данного Приложения.

(3) Расход воздуха, поступающего в оборудование, устанавливается на величине $(0,04 \pm 0,001)$ м³/с при атмосферном давлении. Нужный расход можно установить и контролировать с помощью:

(i) мерной шайбы, обеспечивающей падение давления, по меньшей мере, на 200 мм (7,87 дюйма) манометрической жидкости; или

(ii) изменяемого расходомера с мерной шайбой, имеющей шкалу с делениями до $\pm 0,0004$ м³/с. Упор на стержне держателя вертикального образца регулируется так, чтобы открытая поверхность образца при введении его в термобарокамеру находилась на расстоянии 100 мм (3,9 дюйма) от входа.

(4) Образец помещается в камеру-держатель при закрытых створках теплоизлучателя. Воздухонепроницаемая внешняя дверь запирается и включается регистрирующее устройство. Образец выдерживается в этой камере (60 ± 10) с перед вводом в термобарокамеру. В течение последних 20 с этого периода определяется «нулевое» значение термопакета.

(5) Створки теплоизлучателя открываются, образец вводится в термобарокамеру и створки за ним закрываются.

(6) [Зарезервирован].

(7) Отсчет времени начинается с момента введения образца и закрытия внутренней заслонки.

Пока образец находится в испытательной камере, должна быть обеспечена регистрация выходного сигнала термопакета не реже 1 раза в секунду.

(8) Продолжительность испытания 5 мин.

(9) Минимальное количество испытываемых образцов – 3.

(f) **Расчеты.**

(1) Калибровочный коэффициент рассчитывается по следующей формуле:

$$K_h = \frac{F_1 - F_0}{V_1 - V_0} \times \frac{(210,8 - 22) \text{ Ккал}}{\text{моль}} \times \frac{273}{T_a} \times \frac{p - p_v}{760} \times$$

$$\times \frac{\text{моль СН}_4\text{СТР}}{22,41} \times \frac{\text{Вт} \cdot \text{мин}}{0,01433 \text{ Ккал}} \times \frac{\text{кВт}}{1000 \text{ Вт}},$$

где:

F_0 - исходный расход метана, л/мин;

F_1 - наивысший установленный расход метана, л/мин;

V_0 - напряжение в термопакете при исходном расходе, мВ;

V_1 - напряжение в термопакете при наивысшем расходе, мВ;

T_a - температура наружного воздуха, К;

p - давление наружного воздуха, мм рт. ст.;

p_v - давление водяного пара, мм рт. ст.

(2) Интенсивность тепловыделения может быть определена по значению выходного напряжения в термопакете в любой момент времени по следующей формуле:

$$\text{HRR} = \frac{V_m K_h}{0,02323 \text{ м}^2},$$

где:

HRR – интенсивность тепловыделения, Вт/м²;

V_m - измеренное напряжение в термопакете, мВ;

K_h - калибровочный коэффициент, кВт/мВ.

(3) Интеграл интенсивности тепловыделения – это полное выделение как функция времени, рассчитываемое путем умножения интенсивности на частоту выборки данных в минутах и суммирования времени от 0 до 2 мин.

(g) **Критерии.** Должны быть усреднены полное положительное тепловыделение за первые 2 мин воздействия тепла и пиковая интенсивность тепловыделения для каждого из 3 или более образцов. Среднее полное тепловыделение не должно превышать 65 кВт мин/м², а средняя пиковая интенсивность тепловыделения не должна превышать 65 кВт/м².

(h) **Отчет.** Отчет по испытаниям каждого из испытанных образцов должен включать в себя следующее:

(1) Описание образца.

(2) Интенсивность теплового воздействия на образец, Вт/см².

(3) Данные, выражающие интенсивность тепловыделения (в кВт/м²) как функцию времени, представленные либо графически, либо в табличной форме с интервалами не более 10 с. Должен быть указан калибровочный коэффициент (K_h).

(4) При возникновении плавления, прогибания, расслоения образца или других явлений, вызывающих изменение площади его открытой поверхности или характера горения, они должны быть отмечены в отчете с указанием времени их возникновения.

(5) В отчете должны быть приведены значения пикового тепловыделения и интенсивности тепловыделения за 2 мин.

ЧАСТЬ V.

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫДЕЛЕНИЯ ДЫМА МАТЕРИАЛАМИ ОТДЕЛКИ САЛОНА

(a) **Методика.** Образцы должны быть испытаны в соответствии с ГОСТ 24632-81 «Материалы полимерные. Методы определения дымообразования».

(b) **Критерии оценки годности.** Удельная оптическая плотность дыма (D_s), полученная путем осреднения показаний для каждого из трех образцов после 4 мин, не должна превышать 200.

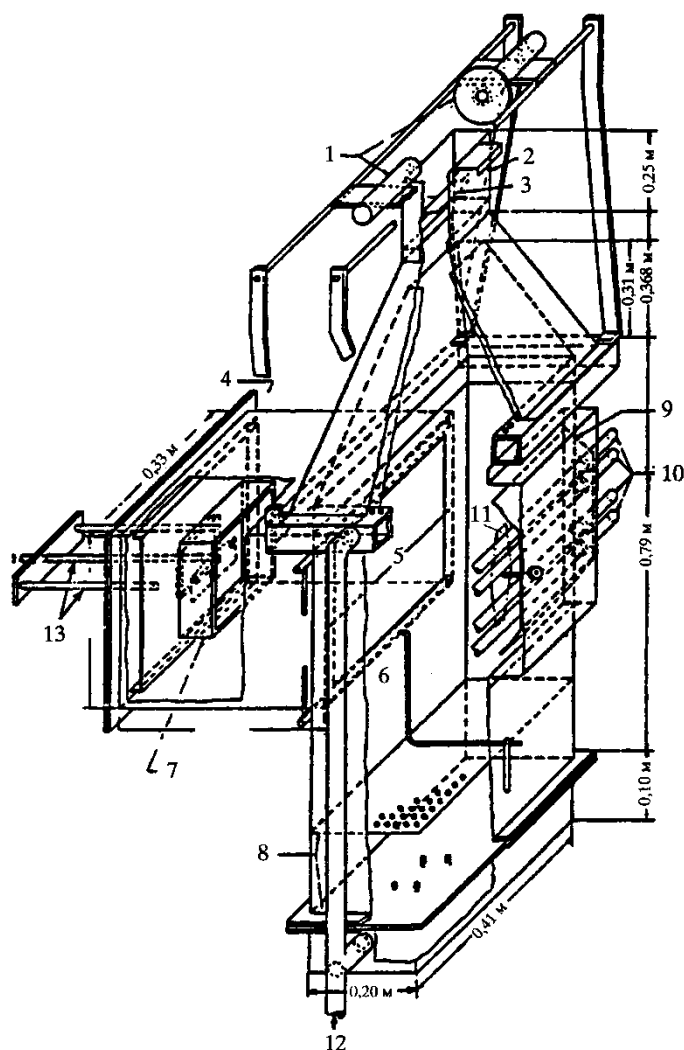


Рис. 1. Аппаратура для испытания на интенсивность тепловыделения

1. Устройство контроля дымовыделения
2. Вытяжная труба
3. Перегородка
4. Противорадиационный экран
5. Радиационная створка (в закрытом положении)
6. Пусковой факел
7. Держатель образца
8. Воздухораспределительные пластины
9. Отражатель
10. Панель источника теплового излучения
11. Маска
12. Вход воздуха
13. Механическое устройство для сохранения положения образца.

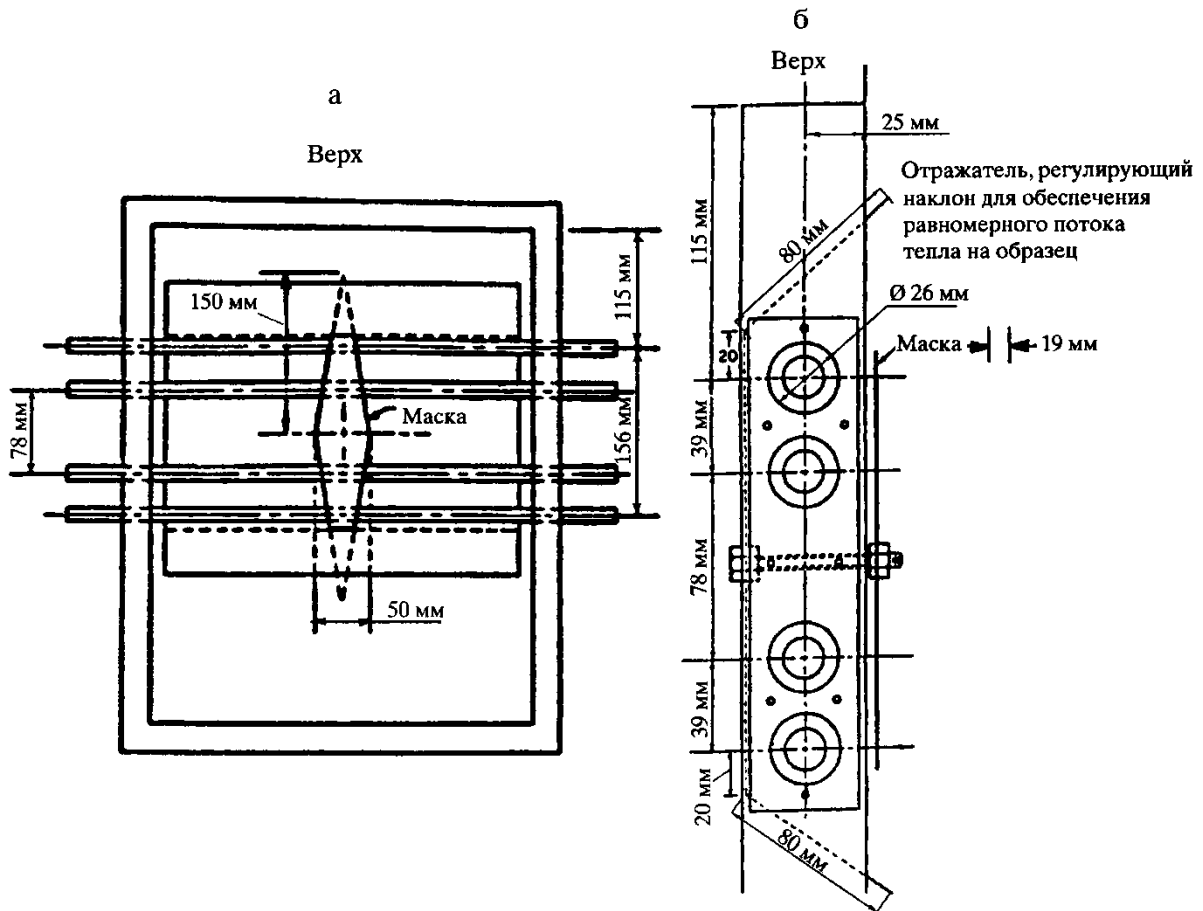


Рис. 2. Панель источника теплового излучения

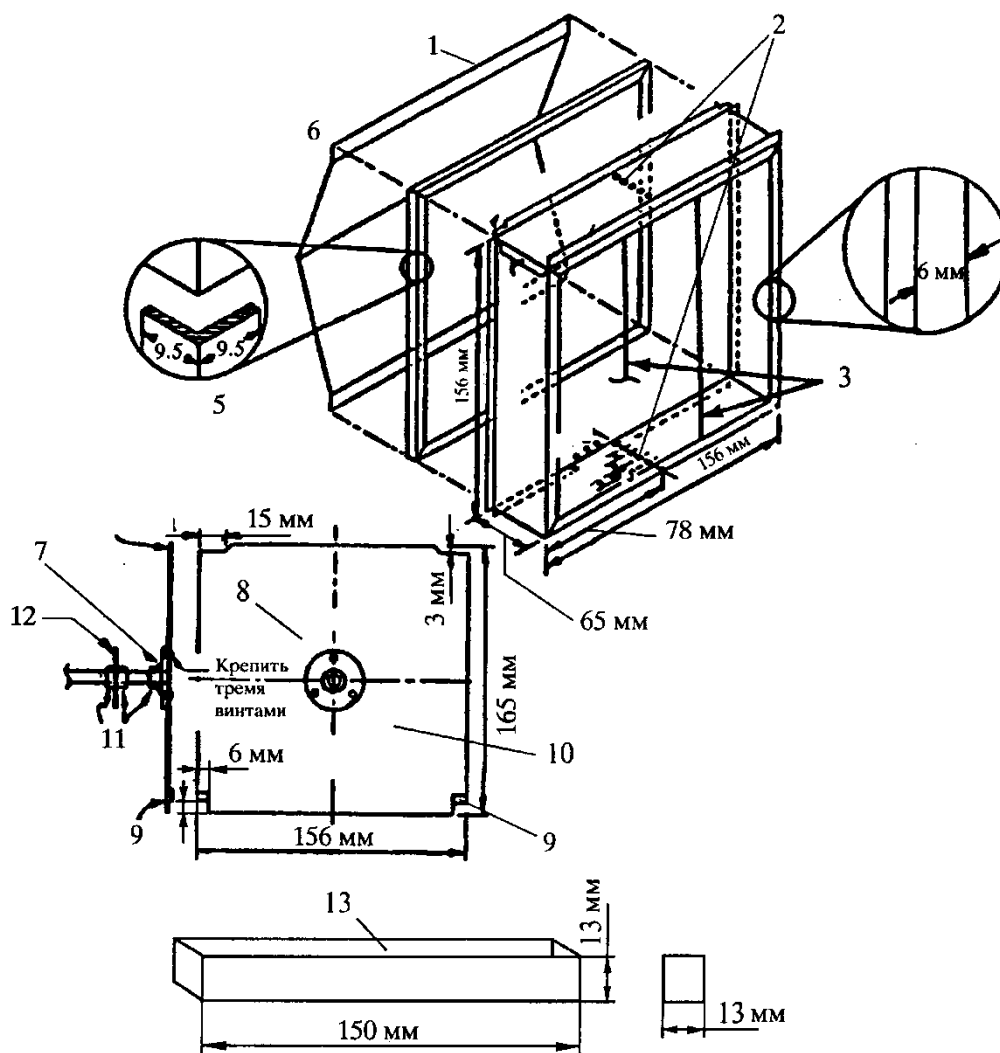


Рис. 3. Элементы установки для испытаний на тепловыделение

1. Металлический отгибаемый фланец для крепления установочной пластины
2. Четыре отверстия на расстоянии 15, 25, 35 и 45 мм позади держателя (для стопорного штыря)
3. Проволока 0,5 мм из нержавеющей стали
4. Держатель образца
5. Фиксатор
6. Прижимная пружина
7. Сварной шов
8. Шайба, $D_{нар} = 50$ мм, $D_{внут} = 13$ мм
9. Отгибы для установки держателя с образцом ($R = 2$ мм, лапка 5 мм)
10. Установочная пластина
11. Резьба 1/2
12. Шайба $D_{нар} = 50$ мм, $D_{внут} = 13$ мм
13. Поддон для капель

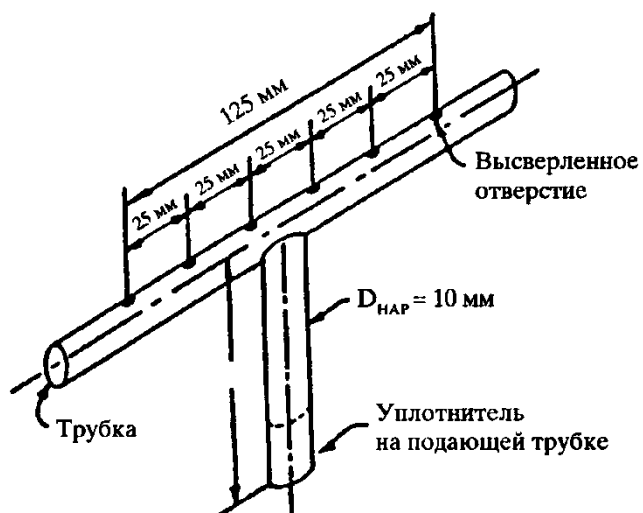


Рис. 4. Горелка

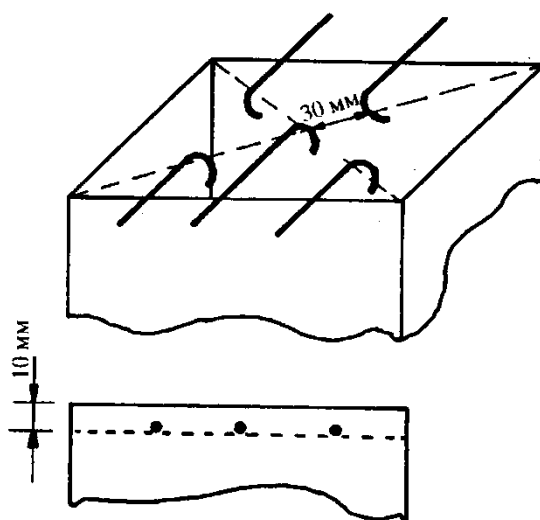


Рис. 5. Положение термопар

ЧАСТЬ VI.**МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ХАРАКТЕРИСТИК ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ
ТЕРМО/ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПЛАМЕНИ ПО НИМ**

Этот метод испытания предназначен для оценки характеристик воспламеняемости термической/звуковой изоляции и распространения пламени по ней при воздействии как источника теплового излучения, так и пламени.

(а) Определения

«Распространение пламени» означает наибольшее расстояние распространения видимого пламени в направлении дальнего конца испытываемого образца, измеренное от центра источника воспламенения. Это расстояние измеряется после исходного воздействия источника воспламенения и перед тем, как всё пламя на испытываемом образце не погаснет. Измерение не предусматривает определение длины обугливания образца после испытания.

«Источник теплового излучения» относится к электрической или воздушно-пропановой панели.

«Термическая/звуковая изоляция» относится к материалу или сочетанию материалов, используемых для обеспечения термической и/или звуковой защиты. К примерам такой изоляции относятся стекловолокно или другие ватиновые материалы, заключенные в плёночное покрытие, и пены.

«Нулевая точка» устанавливает точку воздействия на испытываемый образец пламени пусковой горелки.

(b) Испытательная аппаратура

(1) Испытательная камера с панелью теплового излучения. Испытание проводится в камере с панелью теплового излучения (см. рис. 1). При испытании следует установить камеру под вытяжной колпак, чтобы ускорить удаление из неё дыма после каждого эксперимента. Испытательная камера с панелью теплового излучения должна представлять собой корпус длиной 1397 мм (55 дюймов), глубиной 495 мм (19,5 дюймов) и высотой над испытываемым образцом от 710 до 762 мм (28 до 30 дюймов) (максимум). Стенки и верх камеры должны быть покрыты волокнистой керамической изоляцией (такой, как изоляционные панели Kaowool M_{TM}).

Для наблюдения за образцом во время испытаний на передней стенке камеры должно быть установлено, без создания тяги, термостойкое стеклянное окно размерами 1321 x 305 мм (52 на 12 дюймов). Под окном должна быть дверца для обеспечения доступа к подвижному держателю платформы с образцом. Дно испытательной камеры должно представлять собой скользящую стальную платформу со средствами крепления держателя испытываемого образца в фиксированном горизонтальном положении. В камере должна быть установлена вытяжная труба с наружными размерами: ширина 139 мм (5,1 дюйма), глубина 411 мм (16,2 дюйма), высота 330 мм (13 дюймов), которая должна находиться на конце камеры, противоположном от источника теплового излучения, и доходить до верха камеры (см. рис. 2). Внутренние размеры трубы должны составлять 114 мм (4,5 дюйма) по ширине и 395 мм (15,6 дюйма) по глубине.

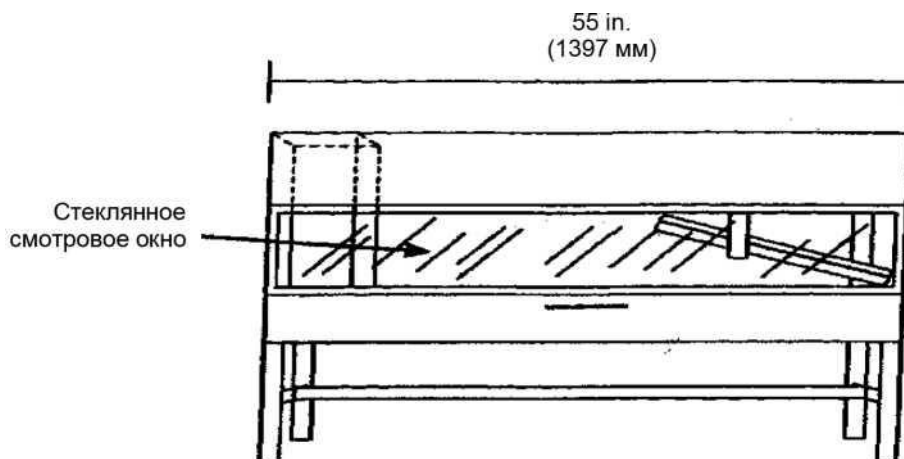


Рис. 1. Испытательная камера

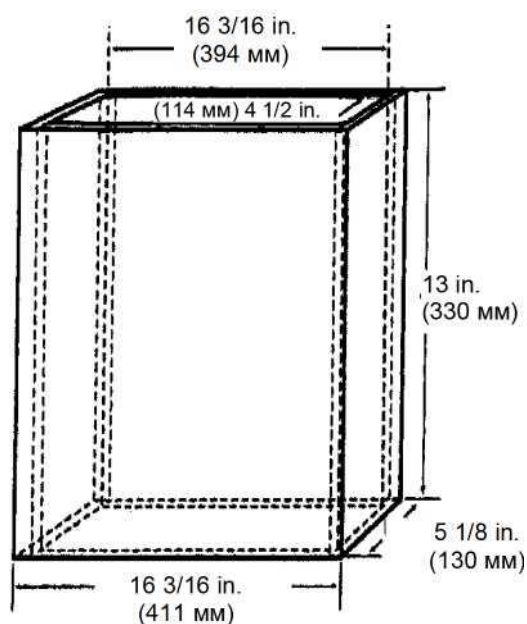


Рис. 2. Вытяжная труба

(2) **Источник теплового излучения.** Источник излучения тепловой энергии должен быть установлен в чугунную раму или аналогичное устройство. Электрическая панель должна иметь шесть полос эмиттера шириной 76 мм (3 дюйма), которые должны быть установлены перпендикулярно длине панели. Панель должна иметь поверхность излучения размерами 327 x 470 мм

(12% x 18% дюйма) и сохранять работоспособность при температуре до 704 °С (1300 °F). Воздушно-пропановая панель должна быть выполнена из пористого огнеупорного материала, иметь поверхность излучения размерами 305 x 457 мм (12 x 18 дюйма) и сохранять работоспособность при температуре до 816°С (1500 °F) (см. рис. 3а и 3б).

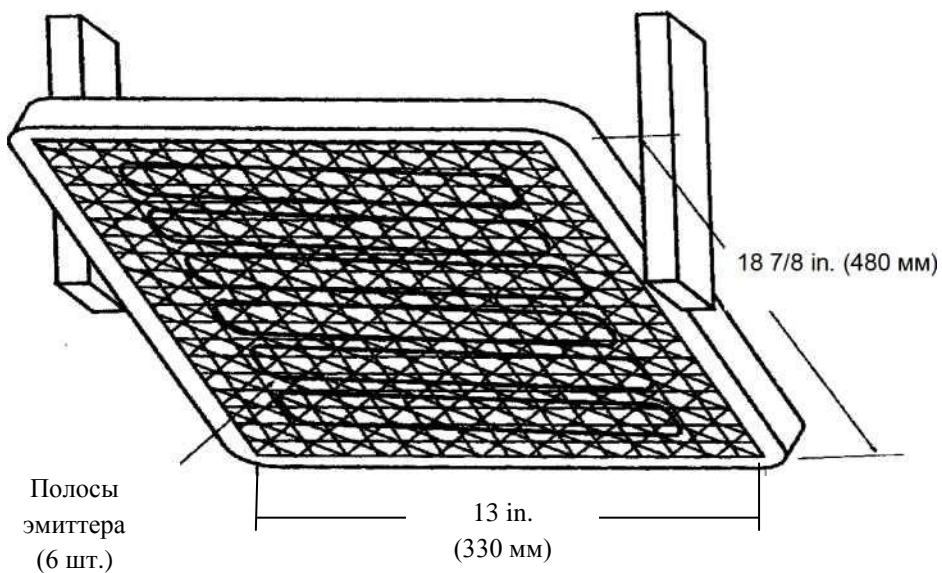


Рис. 3а. Электрическая панель теплового излучения

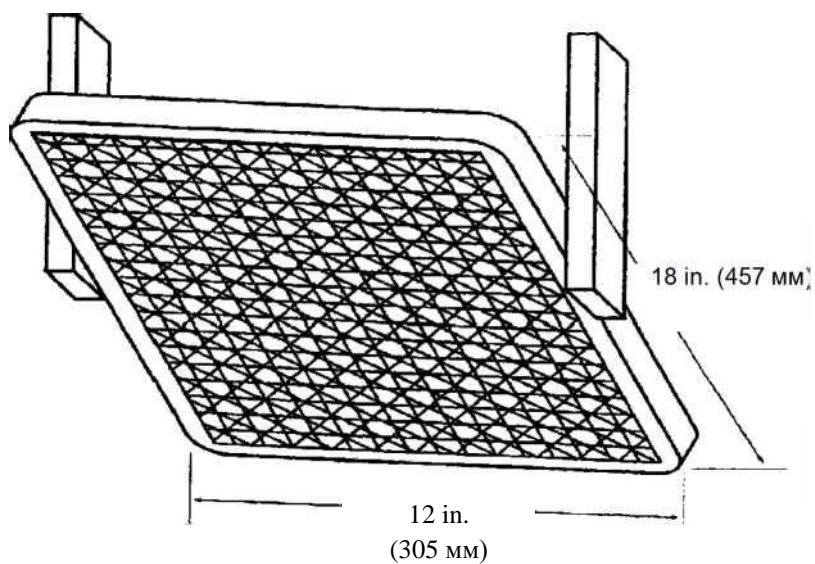


Рис. 3б. Воздушно-пропановая панель теплового излучения

(i) **Электрическая панель теплового излучения.** Эта панель должна работать от трёхфазного электрического тока при напряжении 208 В. Приемлемо также использование панели, работающей от однофазного тока при напряжении 240 В. Для установки рабочих параметров электрической панели следует использовать твердотельный силовой контроллер и контроллер на базе микропроцессора.

(ii) **Газовая панель теплового излучения.** В качестве топлива для этой панели следует использовать сжиженный пропан (марка 2.1 UN 1075). Для смешивания газа и воздуха при атмосферном давлении топливная система панели должна иметь aspirатор типа трубки Вентури. Необходимо предусмотреть соответствующую аппаратуру для контроля и регулирования подачи топлива и воздуха в панель. В состав аппаратуры также необходимо включить: расходомер воздуха, регулятор воздушного потока и датчик давления газа.

(iii) **Установка панели теплового излучения.** Панель необходимо установить в камере под углом 30° к горизонтальной плоскости образца и на высоте 190 мм (7,5 дюйма) над его «нулевой» точкой.

(3) Система крепления образца

(i) Скользящая платформа служит в качестве станины для установки испытываемого образца. К верхнему краю платформы можно прикрепить (гайками-барашками) держатели для крепления испытываемых образцов различной толщины. Испытываемые образцы должны размещаться на листе панели волокнистой керамической изоляции (Kaowool MTM) или стандартной панели 1260 (производство компании Thermal Ceramics), или их эквиваленте, установленном либо на нижнем крае скользящей платформы, либо на основании держателей. Может потребоваться использование нескольких листов материала в зависимости от толщины испытываемого образца (чтобы выполнить требование к высоте образца). Как правило, в наличии имеются листы из этого негорючего материала толщиной 6,35 мм (0,25 дюйма) (см. рис. 4). Приемлемо также использование скользящей платформы большей глубины, чем показанная на рис. 4 платформа глубиной 50,8 мм (2 дюйма), если выполняется требование к высоте образца.

(ii) К задней части платформы следует прикрепить кусочек волокнистой керамической панели (Kaowool MTM) размерами 1054 x 210 мм (41,5 на 8,25 дюймов) или другого термостойкого материала толщиной 13 мм (0,5 дюйма). Эта панель служит в качестве теплоизолятора и защищает испытываемый образец от избыточного предварительного нагрева. Высота этой панели не должна мешать перемещению скользящей платформы (внутри и из испытательной камеры). Если платформа изготовлена так, что её задняя сторона достаточно высока, чтобы предотвратить избыточный предварительный нагрев образца при нахождении платформы снаружи, то использование термоизоляционной панели не обязательно.

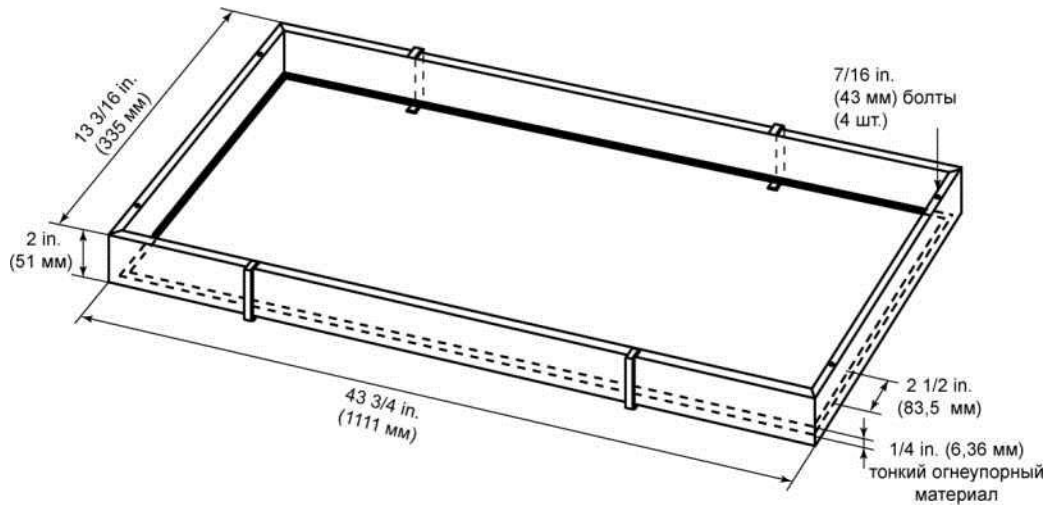
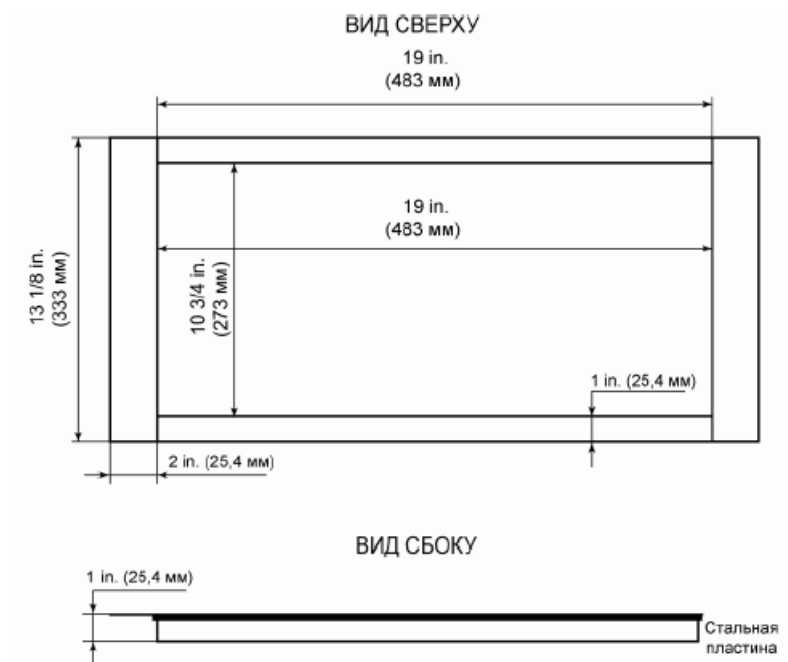


Рис. 4. Скользящая платформа

(iii) Необходимо поместить испытываемый образец горизонтально на негорючую панель (панели). Над испытываемым образцом необходимо установить стальную фиксирующую/крепёжную раму из мягкой стали толщиной 3,2 мм (0,125 дюйма) с габаритными размерами 584 x 333 мм (23 на 13,125 дюймов) и отверстием для образца размерами 483 x 273 мм

(19 на 10,75 дюймов) (см. рис. 5). Передняя, задняя и правая части верхнего фланца рамы должны опираться на верхнюю поверхность скользящей платформы, а нижние фланцы должны прижимать все четыре стороны испытываемого образца. Правый нижний фланец должен находиться заподлицо со скользящей платформой.



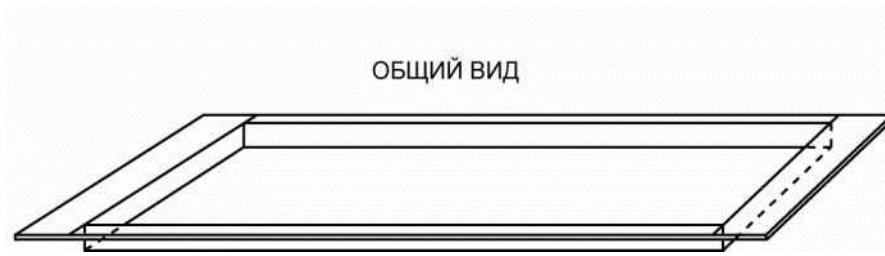


Рис. 5. Крепёжная рама

(4) **Пусковая горелка.** Пусковая горелка, используемая для поджига образца, должна представлять собой горелку Вентури, работающую на промышленном пропане, с осесимметричной головкой, трубкой подачи пропана длиной 71 мм ($2\frac{7}{8}$ дюйма) и отверстием диаметром 0,15 мм (0,006 дюйма) (см. рис. 6). Поток пропана должен регулироваться посредством встроенного в магистраль регулятора давления газа так, чтобы длина голубого внутреннего конуса пламени составляла 19 мм ($\frac{3}{4}$ дюйма). В качестве вспомогательного

средства для установки длины пламени к верхней части горелки можно припаять направляющую длиной 19 мм ($\frac{3}{4}$ дюйма) (например, тонкую полосу металла). Полная длина пламени должна составлять примерно 127 мм (5 дюймов). Следует предусмотреть способ удаления горелки из положения поджига так, чтобы пламя принимало горизонтальное положение и находилось на расстоянии, как минимум, 50 мм (2 дюйма) над плоскостью образца.

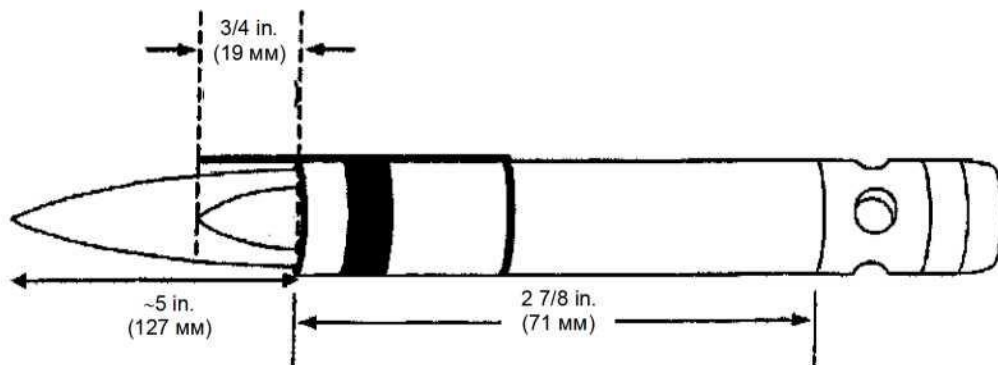


Рис. 6. Пусковая пропановая горелка

(5) **Термопары.** Для контроля температуры необходимо установить в испытательной камере хромель-алюмелевую термопару типа К (термопа-

ра 24 по Американскому каталогу проволочных датчиков (AWG)). Установка термопары в камеру выполняется через маленькое отверстие в задней

части камеры так, чтобы она отступала на 279 мм (11 дюймов) от задней стенки камеры, на 292 мм (11 1/2 дюйма) от правой стенки камеры и находилась на расстоянии 51 мм (2 дюйма) ниже панели теплового излучения. Использование термомпар других типов представляет собой факультативное решение.

(6) **Калориметр.** Калориметр должен представлять собой однодюймовый цилиндрический калориметр из фольги (тип Gardon Gage), с водяным охлаждением, обеспечивающий измерение полной плотности теплового потока в диапазоне от 0 до 5,7 Вт/см².

(7) **Спецификация и процедура калибровки калориметра**

(i) Спецификация калориметра.

(A) Диаметр фольги должен составлять 6,35±0,13 мм (0.25 ±0.005 дюймов).

(B) Толщина фольги должна быть равна 0,013±0,0025 мм (0.0005 ±0.0001 дюймов).

(C) Фольга должна быть изготовлена из материала термомпары класса Константан.

(D) Температура должна измеряться термомпарой из медного константана.

(E) Диаметр центральной медной проволоки должен составлять 0,013 мм (0,0005 дюйма).

(F) Вся поверхность калориметра должна быть покрыта тонким слоем краски «чёрный бархат» («Black Velvet») с коэффициентом излучения 96 или более.

(ii) Калибровка калориметра.

(A) Метод калибровки должен выполняться посредством сравнения со стандартным датчиком.

(B) Стандартный датчик должен соответствовать техническим требованиям, приведенным в Части VI (b)(6) настоящего Приложения.

(C) Необходимо выполнить калибровку стандартного датчика по первичному эталону Национального Института Стандартов и Технологий (NIST).

(D) Метод передачи теплового потока должен осуществляться посредством нагретой графитовой плиты.

(E) Графитовая плита должна электрически нагреваться, иметь с каждой стороны чистую зону размерами, как минимум, 51 x 51 мм (2 на 2 дюйма) и толщину 3,2±1,6 мм (1/8 ± 1/16 дюйма)

(F) Необходимо установить 2 датчика на одинаковом расстоянии от противоположных сторон плиты.

(G) Расстояние от калориметра до плиты должно быть не менее 1,6 мм (0,0625 дюйма) и не более 9,5 мм (0,375 дюйма).

(H) При калибровке диапазон измерений должен составлять, как минимум, 0 – 3,9 Вт/см² и не более 6,4 Вт/см².

(I) Регистрирующее устройство должно записывать показания двух датчиков одновременно или, по крайней мере, в пределах 1/10 друг от друга.

(8) **Крепление калориметра.** Следует установить на скользящей платформе, выдвинутой из камеры, опорную раму калориметра и положить на дно платформы рядом с опорной рамой лист из негорючего материала. Это исключит потери тепла при калибровке. Рама должна быть глубиной 333 мм (13 1/8 дюйма) (спереди назад), шириной 203 мм (8 дюймов) и должна опираться на верхнюю поверхность скользящей платформы. Она должна быть изготовлена из полосовой стали толщиной 3,2 мм (1/8 дюйма) и иметь отверстие, вмещающее жаростойкую панель толщиной 12,7 мм (0,5 дюйма), которая должна находиться на одном уровне с верхней поверхностью скользящей платформы. В панели должны быть три отверстия диаметром 25,4 мм (1 дюйм), просверленные для установки в них калориметра. Расстояние от поверхности излучающей панели теплового излучения до оси первого отверстия («нулевое» положение) должно составлять 191±3 мм (7,5±0,125 дюйма). Расстояние между осями первого и второго отверстия должно составлять 51 мм (2 дюйма). Это же расстояние должно быть между осями второго и третьего отверстия (см. рис. 7). Допускается использование опорной рамы калориметра иной конструкции, если высота от оси первого отверстия до излучающей панели и расстояния между отверстиями такое же, как предписано в данном пункте.

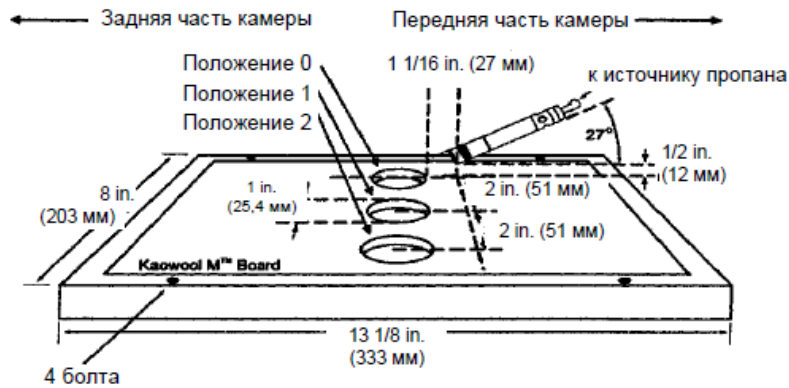


Рис. 7. Рама крепления калориметра

(9) **Аппаратура.** Необходимо предусмотреть калиброванное регистрирующее устройство с соответствующим диапазоном считывания или компьютеризированную систему сбора данных, чтобы измерять и регистрировать выходные показания калориметра и термопары. В процессе калибровки система сбора данных должна ежесекундно фиксировать выходные показания калориметра.

(10) **Регистратор времени.** Для измерения времени воздействия пламени пусковой горелки необходимо предусмотреть секундомер или другой прибор с точностью измерения до ± 1 с/ч.

(с) Испытываемые образцы

(1) **Подготовка образца.** Необходимо подготовить и провести испытания, как минимум, с тремя испытываемыми образцами. Если используется изоляция с покрытием из ориентированной плёнки, то следует подготовить и испытать её в направлении как основы, так и утка.

(2) **Конструкция.** Испытываемые образцы должны включать все материалы, используемые для конструирования изоляции (включая вату, плёнку, холст, ленту и пр.). Необходимо отрезать кусок материала сердцевины, например, пенопласт или стекловолокно, и кусок материала плёночного покрытия (если имеется), достаточно большой, чтобы он охватывал материал сердцевины. Термосваривание является наиболее предпочтительным методом подготовки образцов из стекловолокна, так как его можно произвести без сжатия стекловолокна («коробчатый образец»). Материалы покрытия, которые не поддаются термосвариванию,

могут быть соединены металлическими скобами, сшиты или связаны лентой, если эти средства имеют достаточные размеры, чтобы они могли охватывать стороны материала сердцевины, не сжимая его. Это соединение должно иметь наиболее возможную длину. Толщина образца должна быть такой же, какую имеет изоляция на самолёте.

(3) **Размеры образца.** Чтобы упростить правильную установку образцов в корпусе скользящей платформы, нежёсткие материалы сердцевины, такие, как стекловолокно, следует отрезать шириной 318 мм (12,5 дюймов) и длиной 584 мм (23 дюйма). Жёсткие материалы, такие, как пенопласт, следует отрезать шириной 292 ± 6 мм ($7,5 \pm 0,25$ дюйма) и длиной 584 мм (23 дюйма), чтобы обеспечить возможность правильно их установить в корпусе скользящей платформы и обеспечить плоскую открытую поверхность, равную отверстию в корпусе платформы.

(d) **Кондиционирование образцов.** Перед испытаниями испытываемые образцы должны выдерживаться при температуре 21 ± 2 °C (70 ± 5 °F) и относительной влажности $55 \pm 10\%$ в течение минимум 24 ч.

(е) Калибрование аппаратуры

(1) Необходимо установить опорную раму калориметра на скользящую платформу, выдвинутую из камеры. Затем следует толкнуть платформу обратно в камеру и вставить калориметр в первое отверстие («нулевое» положение) (см. рис. 7) и закрыть нижнюю дверцу, расположенную под скользящей платформой. Расстояние от оси кало-

риметра до поверхности панели теплового излучения в этот момент должно составлять 191 ± 3 мм ($7,5 \pm 0,125$ дюйма). Перед «зажиганием» панели теплового излучения следует убедиться, что поверхность калориметра чистая и через него протекает вода.

(2) «Зажгите» панель. Необходимо отрегулировать подачу смеси топливо/воздух так, чтобы в «нулевом» положении тепловой поток достигал $1,7 \text{ Вт/см}^2 \pm 5\%$. При использовании электрической панели следует настроить силовой контроллер так, чтобы получить правильный тепловой поток. Необходимо некоторое время для достижения устройством установившегося состояния (это мо-

жет занять до 1 ч). В это время пусковая горелка должна быть выключена и должна находиться в нижнем положении.

(3) После достижения установившегося состояния необходимо передвинуть калориметр на 51 мм (2 дюйма) из «нулевого» положения (первое отверстие) в положение 1 и зарегистрировать значение теплового потока. Затем необходимо переместить калориметр в положение 2 и вновь зафиксировать значение теплового потока. Для стабилизации калориметра необходимо достаточное время. В Таблице 1 приведены типовые значения теплового потока при калибровке калориметра в трёх положениях.

Таблица калибровки калориметра

Таблица 1

Положение калориметра	Значение теплового потока	
	BTU/фут ² с	Вт/см ²
«Нулевое» положение	1.5	1,7
Положение 1	1.51 – 1.50 – 1.49	1,71 – 1,70 – 1,69
Положение 2	1.43 – 1.44	1,62 – 1,63

(4) В завершение процедуры необходимо открыть нижнюю дверцу, вынуть калориметр и крепёжное приспособление. Следует соблюдать осторожность, так как приспособление очень горячее.

(f) Процедура испытания

(1) Необходимо зажечь пусковую горелку и убедиться, что она находится над верхней поверхностью платформы на расстоянии, равном, как минимум, 51 мм (2 дюйма). Пламя горелки не должно контактировать с образцом, пока не начнётся испытание.

(2) Необходимо установить испытываемый образец в держатель скользящей платформы и убедиться, что его поверхность находится на одном уровне с верхней поверхностью платформы. В «нулевой» точке поверхность образца должна находиться на 191 ± 3 мм ($7,5 \pm 0,125$ дюйма) ниже панели теплового излучения.

(3) Необходимо установить фиксирующую/крепёжную раму над испытываемым образцом. Может понадобиться (из-за сжатия) отрегулировать положение образца (вверх или вниз), чтобы выдержать расстояние от образца до панели теплового излучения (191 ± 3 мм ($7,5 \pm 0,125$ дюйма) в «нулевой» точке). На узлах «плёнка/стеклово-

локно» в сборе важно сделать разрез (можно использовать для этого бытовой нож) на плёночном покрытии для удаления воздуха из пакета. Это позволит оператору выдерживать правильное положение испытываемого образца (на одном уровне с верхней поверхностью платформы) и осуществлять вентиляцию установки от газов в процессе испытания. Продольный разрез длиной примерно 51 мм (2 дюйма) должен находиться на расстоянии 76 ± 13 мм ($3 \pm 0,5$ дюйма) от левого фланца крепёжной рамы.

(4) Необходимо сразу же толкнуть скользящую платформу в камеру и закрыть нижнюю дверцу.

(5) Необходимо ввести пламя пусковой горелки в контакт с центром образца в «нулевой» точке и одновременно включить регистратор времени. Пусковая горелка должна находиться под углом 27° к образцу и над ним на расстоянии примерно 12 мм (0,5 дюйма) (см. рис. 7). Упор, показанный на рис. 8, позволит оператору каждый раз правильно позиционировать горелку.

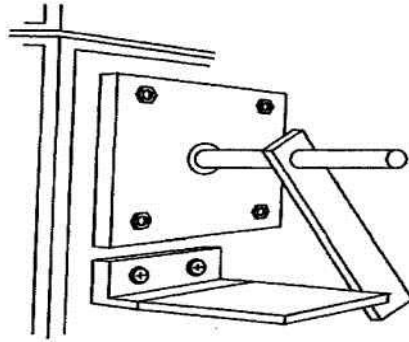


Рис. 8. Упор пропановой горелки

(6) Необходимо оставить горелку в указанном положении на 15 с, а затем убрать её на расстояние над образцом, равное, как минимум, 51 мм (2 дюйма).

(g) Отчёт

(1) Идентифицируйте и опишите испытываемый объект.

(2) Зафиксируйте любое коробление или плавление испытываемого образца.

(3) Зафиксируйте расстояние распространения пламени. Если оно меньше 51 мм (2 дюймов), то

отметьте это, как положительный результат испытания (не требуется никаких измерений).

(4) Зафиксируйте время горения образца после воздействия пламени.

(h) Требования

(1) Пламя не должно распространяться за пределы расстояния, равного 51 мм влево от точки (оси) воздействия пламени пусковой горелки.

(2) Время горения ни на одном из образцов не должно превышать 3 с после удаления пламени пусковой горелки.

ЧАСТЬ VII.
МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ
СТОЙКОСТИ К ПРОГОРАНИЮ
ТЕРМО/ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Настоящий метод испытаний предназначен для оценки характеристик стойкости к прогоранию термо/звукоизоляционных материалов самолёта при воздействии открытого пламени высокой интенсивности.

(а) Определения.

“Время прогорания” означает время, в секундах, за которое пламя горелки проходит сквозь испытываемый образец, и/или время, требуемое для того, чтоб тепловой поток с внутренней стороны образца достиг значения $2,27 \text{ Вт/см}^2$ на расстоянии 305 мм (12 дюймов) от передней поверхности стрингеров фермы крепления испытываемого образца изоляционного покрытия, в зависимости от того, что произойдет скорее. Время прогорания измеряется с внутренней стороны каждого образца изоляционного покрытия.

“Образец изоляционного покрытия” относится к одному из двух образцов, расположенных с любой стороны испытательного стенда, под углом 30° к вертикали.

“Комплект образцов” относится к двум образцам изоляционного покрытия. Оба образца должны представлять одну и ту же конструкцию и те же материалы изоляционного покрытия в пропорции, соответствующей размеру образца.

(b) Аппаратура.

(1) Компоновка испытательного стенда показана на рис. 1 и 2, при этом должна обеспечиваться возможность отвода горелки от испытываемого образца для её прогрева.

(2) **Испытательная горелка.** Испытательная горелка должна представлять собой модифицированную горелку пистолетного типа, например такую, как модель Park DPL 3400. Характеристики пламени сильно зависят от настройки горелки. Такие параметры, как давление топлива, глубина установки форсунки, глубина установки статора и расход воздуха на входе, должны быть правильно отрегулированы для достижения правильной конфигурации пламени.

(i) Форсунка. Форсунка должна поддерживать давление топлива таким, чтобы обеспечивался его номинальный расход, равный $0,378 \text{ л/мин}$. Фор-

сунка типа Monarch обеспечивает требуемую форму распыления топлива в виде полого конуса с углом 80° при вершине, рассчитана на номинальный расход топлива $0,378 \text{ л/мин}$ при давлении 7 кгс/см^2 ($0,69 \text{ МПа}$).

(ii) Топливопровод. Топливопровод должен быть отрегулирован так, чтобы топливная форсунка находилась на глубине 8 мм ($0,3125 \text{ дюйма}$) от торцевой плоскости воздухопроводной трубы.

(iii) Внутренний статор. Внутренний статор, расположенный в воздухопроводной трубе, должен располагаться на глубине 95 мм ($3,75 \text{ дюйма}$) от наконечника топливной форсунки. Статор также должен быть расположен таким образом, чтобы встроенные воспламенители располагались под углом, который находится посередине между положениями стрелок часов, соответствующих 10 и 11 часам, при виде на воздухопроводную трубу. Незначительные отклонения от угла воспламенения допустимы, если требования к температуре и тепловому потоку соответствуют требованиям пункта VII (e) настоящего Приложения.

(iv) Вентилятор подачи воздуха. Центробежный нагнетающий вентилятор, используемый для прокачки воздуха через горелку, должен иметь диаметр 133 мм ($5,25 \text{ дюйма}$) и ширину 89 мм ($3,5 \text{ дюйма}$).

(v) Конус горелки. В конце воздухопроводной трубы должен быть установлен расширительный конус горелки длиной $305 \pm 3 \text{ мм}$ ($12 \pm 0,125 \text{ дюйма}$) с овальным выходным сечением высотой $152 \pm 3 \text{ мм}$ ($6 \pm 0,125 \text{ дюймов}$) и шириной $280 \pm 3 \text{ мм}$ ($11 \pm 0,125 \text{ дюймов}$) (см. рис. 3).

(vi) Топливо. Следует использовать топливо JP-8, Jet A, или эквивалентный сорт топлива и обеспечивать его расход, равный $0,378 \pm 0,0126 \text{ л/мин}$. Использование эквивалентного сорта топлива допускается если номинальные значения расхода топлива, температуры и теплового потока соответствуют требованиям п. VII (e) настоящего Приложения.

(vii) Регулятор давления топлива. Должен быть предусмотрен регулятор давления топлива, настроенный на подачу топлива с номинальным расходом $0,378 \text{ л/мин}$. Для форсунки с углом распыления 80° номинальное значение расхода топлива $0,378 \pm 0,0126 \text{ л/мин}$ обеспечивается при его подаче под рабочим давлением 7 кгс/см^2 ($0,69 \text{ МПа}$).

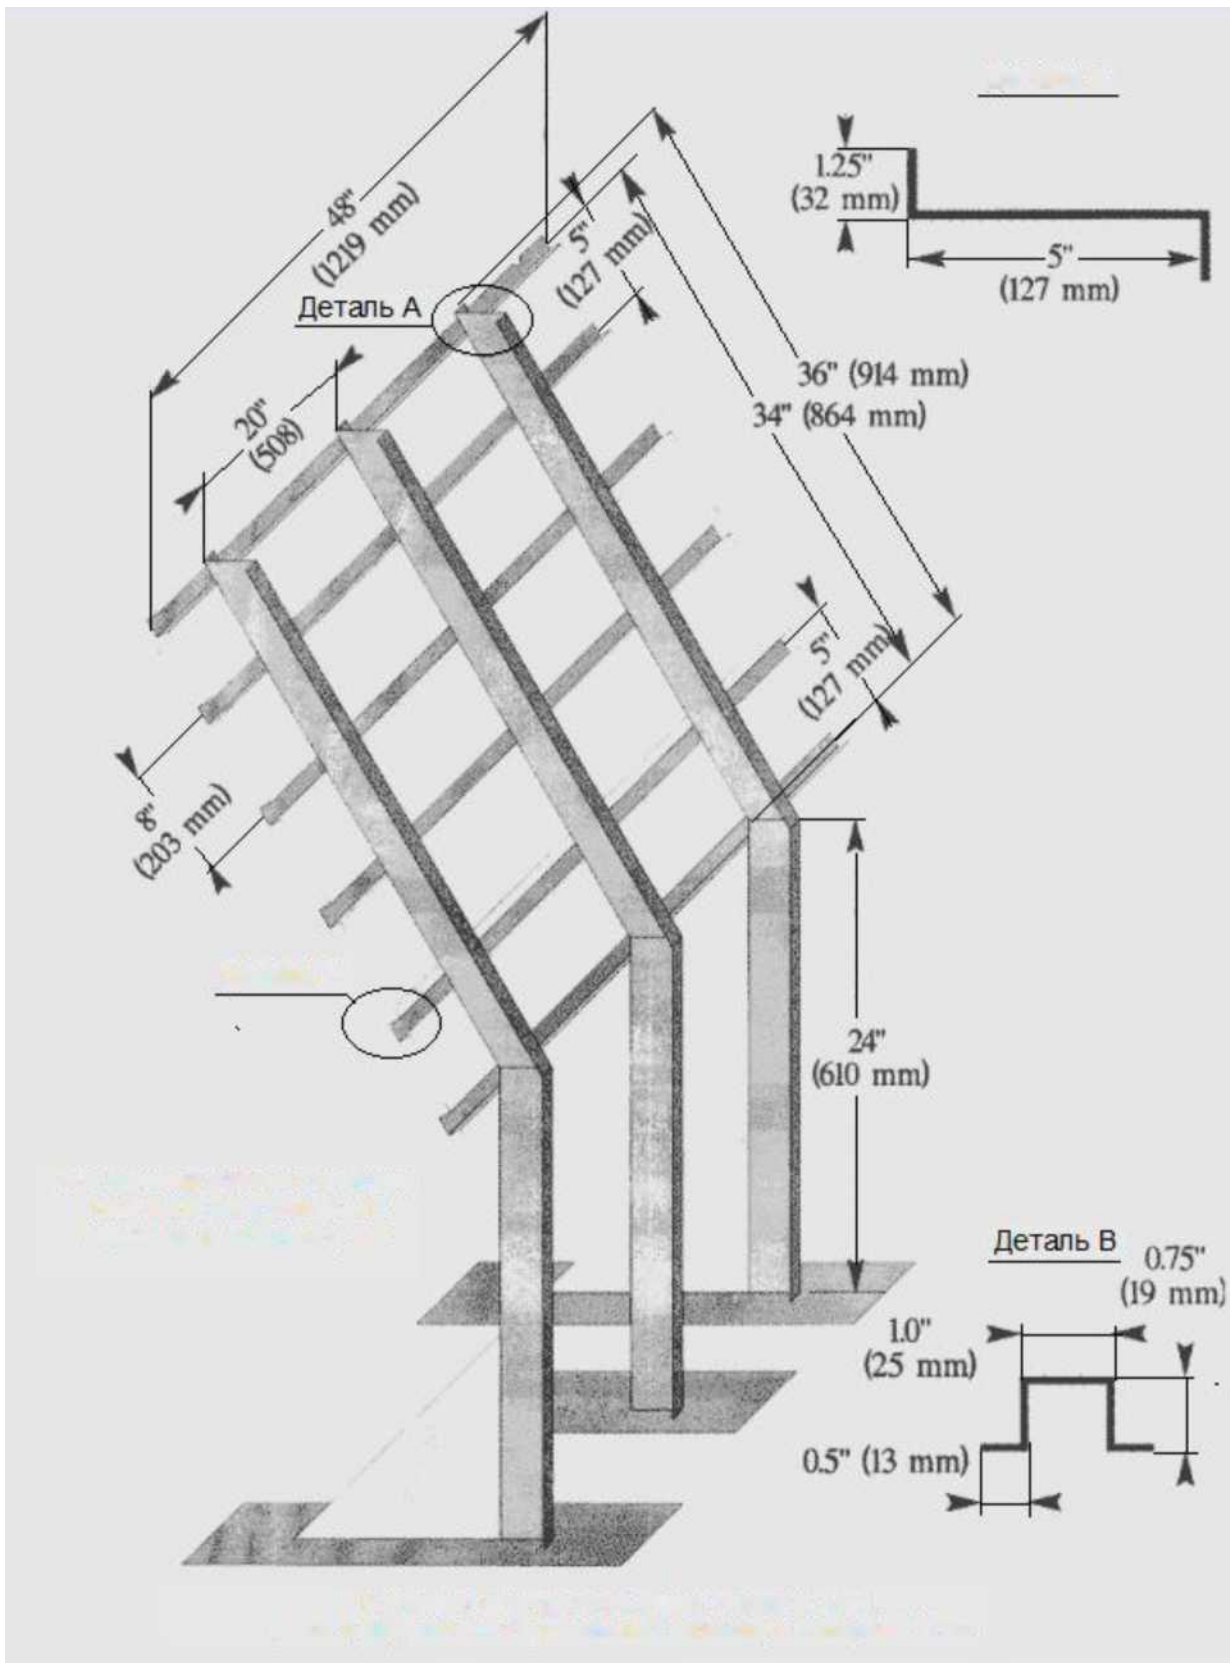


Рис. 1. Ферма для размещения испытываемых образцов на испытательном стенде по оценке прогорания

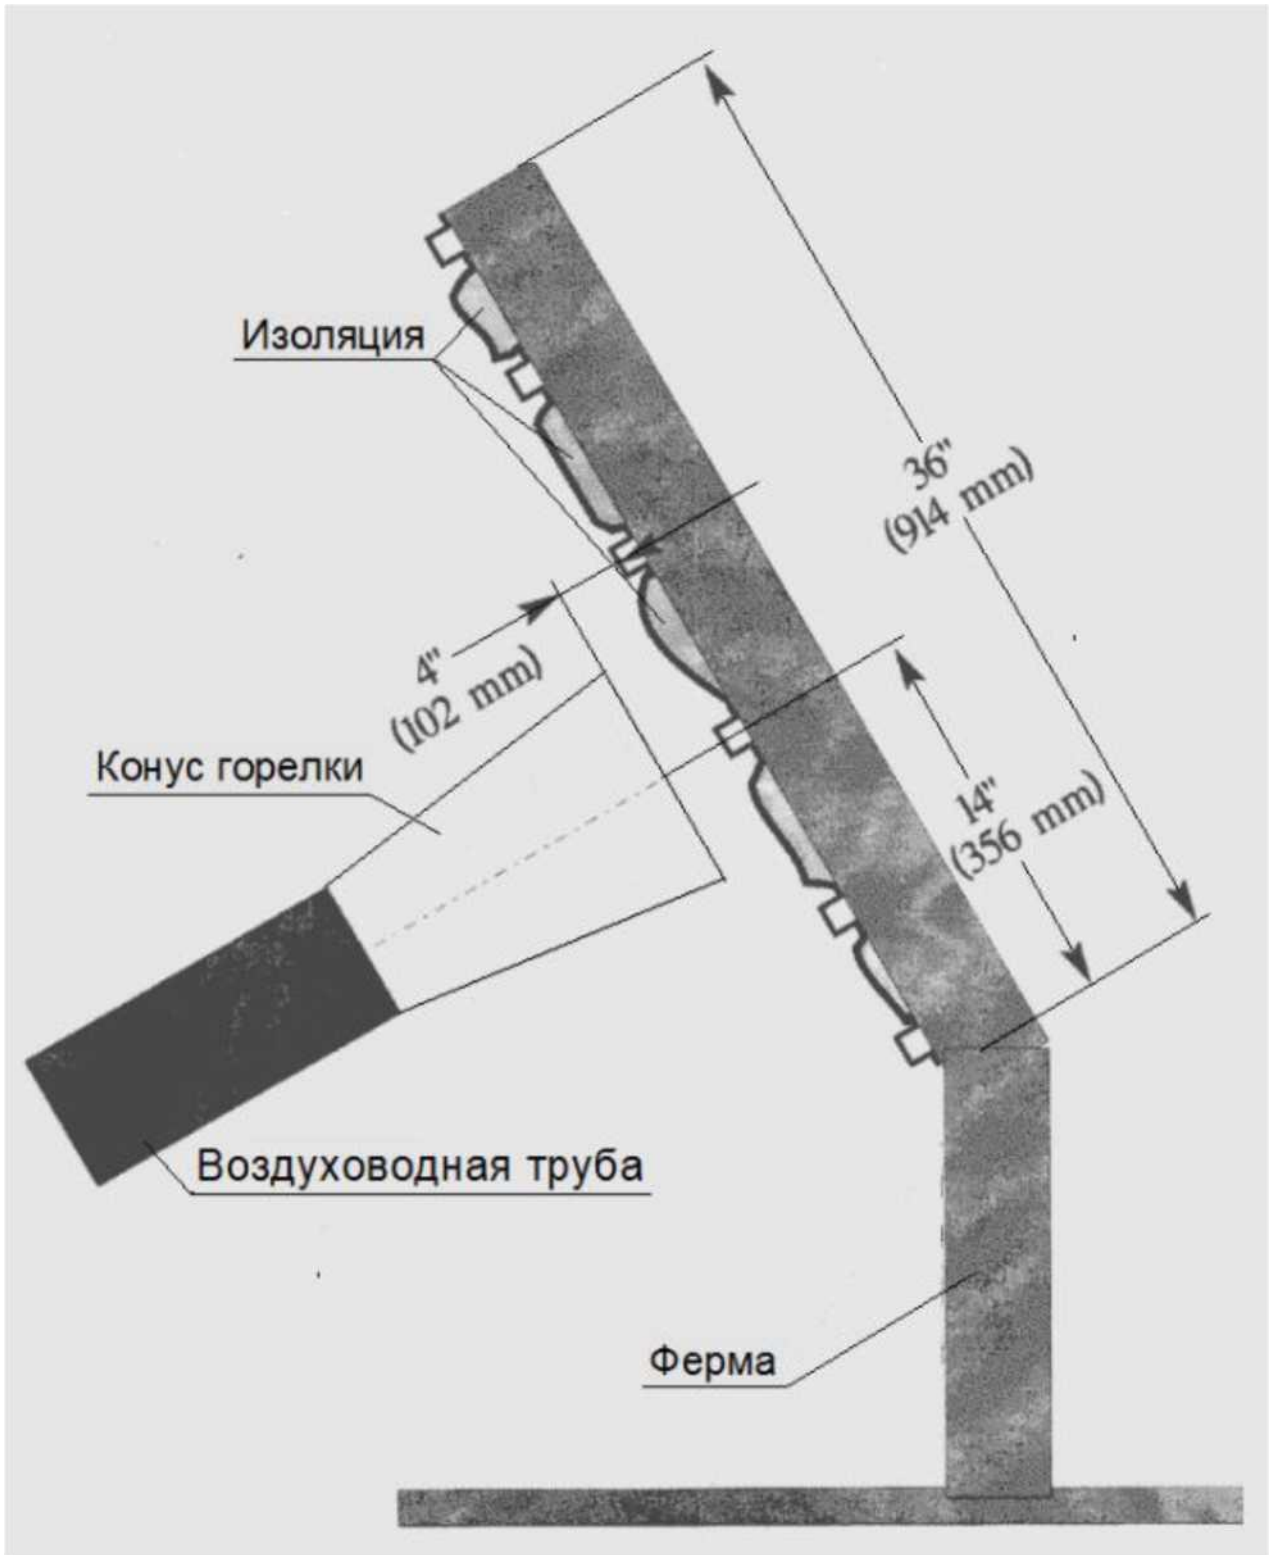


Рис. 2. Схема стенда для испытаний по оценке прогорания.

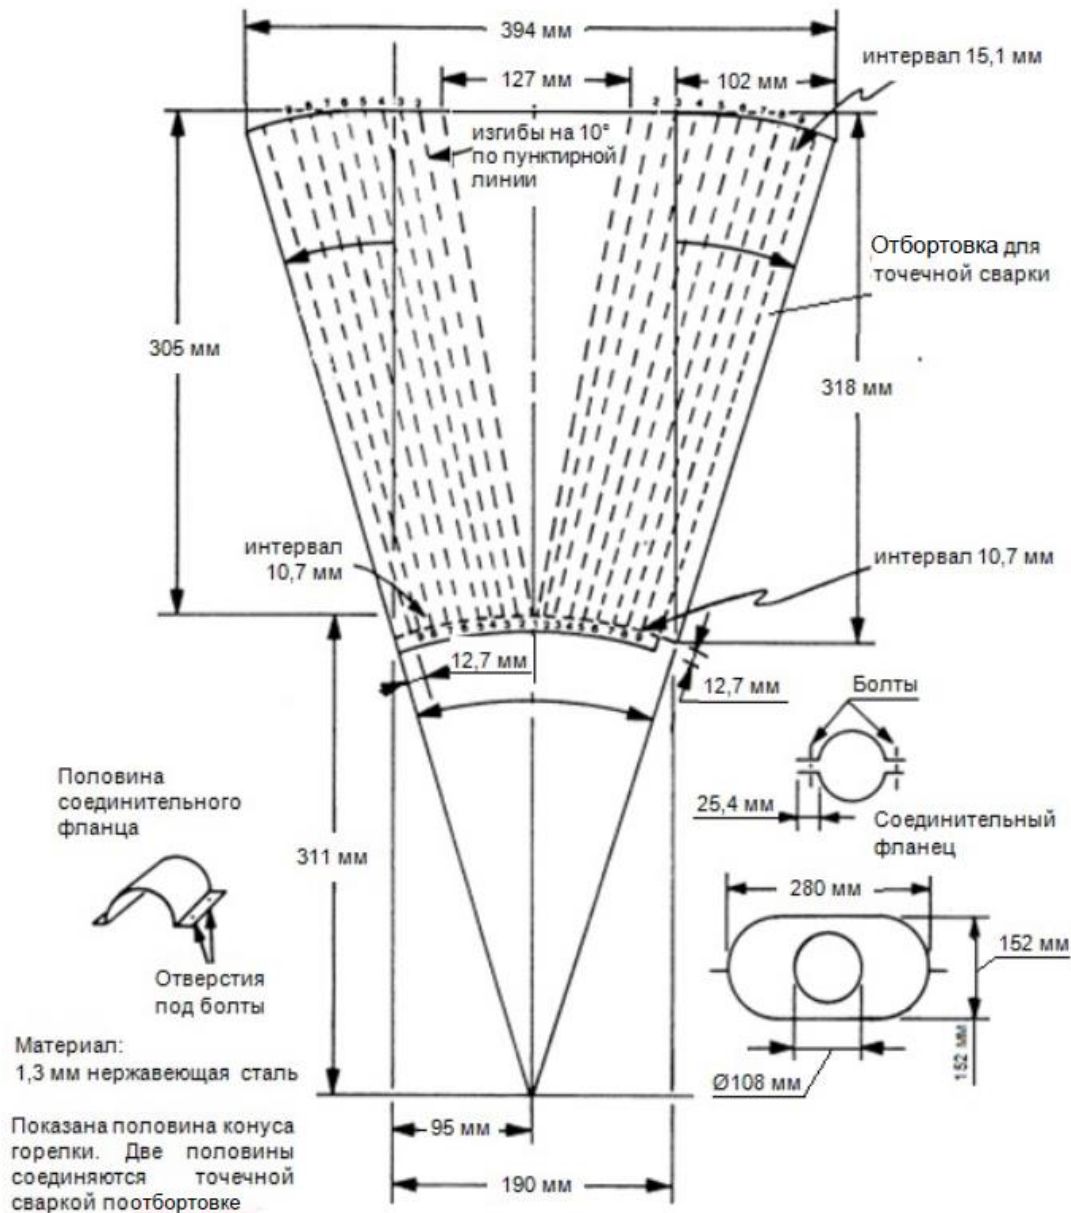


Рис. 3. Схема конуса горелки

(3) Калибровочный стенд и оборудование.

(i) Для измерения теплового потока и температуры необходимо спроектировать индивидуальные калибровочные стенды, которые должны содержать калориметр и “гребёнку” термпар. Калибровочные стенды должны быть расположены так, чтобы они позволяли производить без особых затруднений перемещение горелки из положения на испытательном стенде в положение измерения либо теплового потока, либо температуры.

(ii) Калориметр. Должен быть предусмотрен калориметр с полным измерением удельного теплового потока (*Gardon Gage*) из фольги с диапазоном измерений 0 – 22,7 Вт/см² и точностью отображения показаний до ± 3%. Метод калибровки теплового потока должен соответствовать требованиям подпункту (b)(7) Части VI Приложения F.

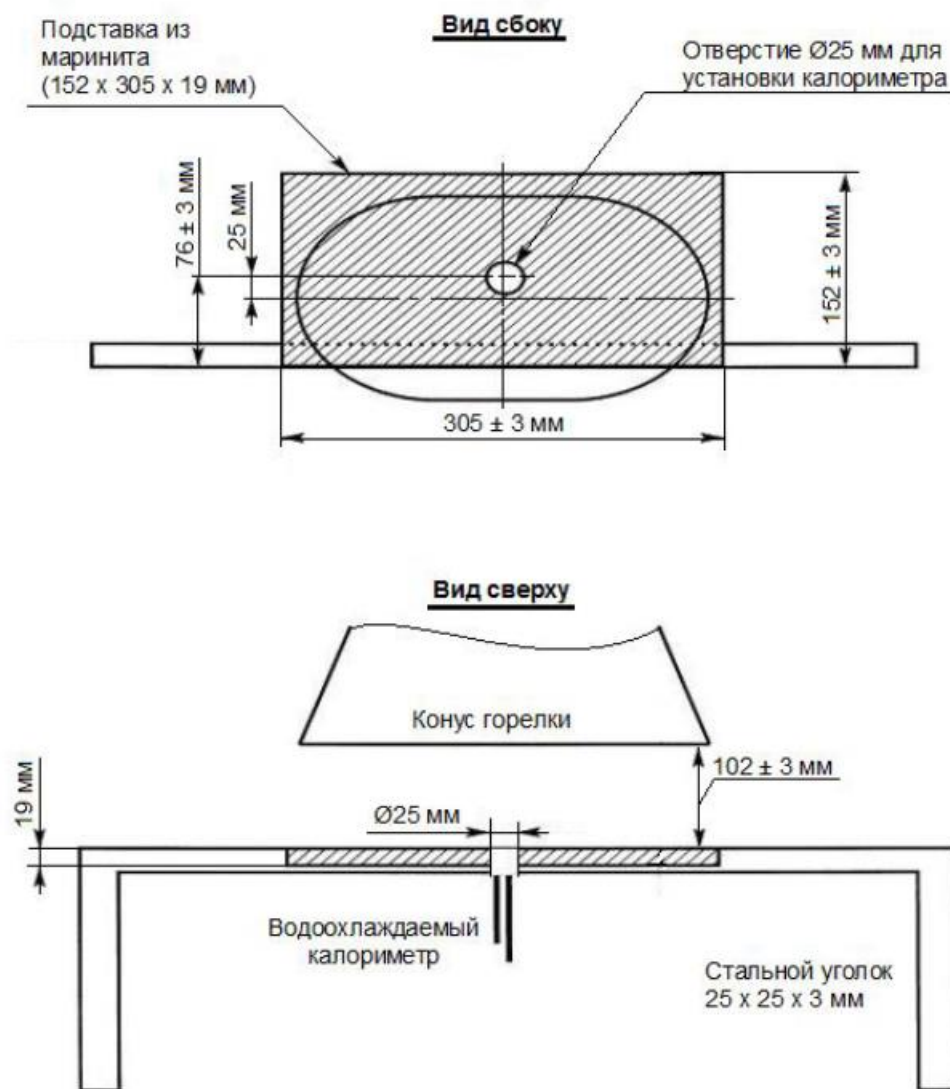


Рис. 4. Расположение калориметра относительно конуса горелки

(iii) Установка калориметра. Калориметр устанавливается в толстом изоляционном блоке размерами $(152 \pm 3) \times (305 \pm 3)$ мм (6 на 12 ± 0.125 дюймов) толщиной 19 ± 3 мм (0.75 ± 0.125 дюймов), который устанавливается на стенде калибровки теплового потока на время калибровки (рис. 4). Необходимо проверять изоляционный блок для выявления повреждений и при необходимости заменять его. Следует отрегулировать установку так, чтобы обеспечить параллельность поверхности калориметра и плоскости выходного конуса испытательной горелки.

(iv) Термопары. Для калибровки предусмотреть семь термопар типа К (Хромель-Алюмель) размером 3,2 мм ($1/8$ дюйма) с керамическим изолятором в металлическом корпусе, с основными соединительными проводами сечением $0,205 \text{ мм}^2$. Термопары прикрепить к кронштейну из стального уголка, чтобы сформировать “гребёнку” из термопар для их установки на калибровочный стенд на время калибровки горелки (рис. 5).

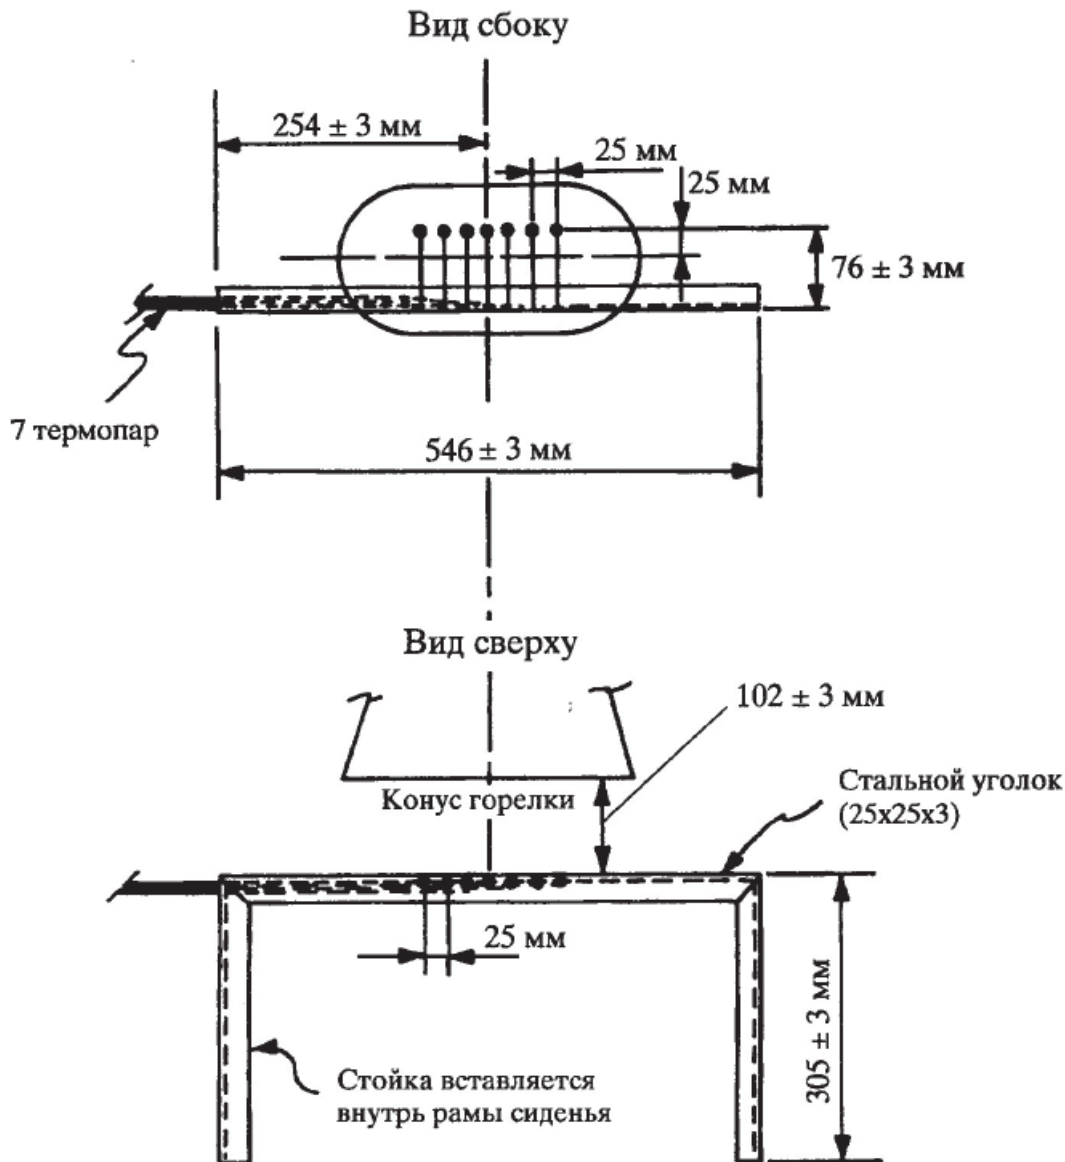


Рис. 5. Расположение “гребёнки” термопар относительно конуса горелки

(v) Измеритель скорости воздуха. Для калибровки скорости воздуха, поступающего в горелку, необходимо использовать измеритель скорости воздуха лопастного типа. Измеритель Omega Engineering Model HH30A или его эквивалент являются приемлемыми. Следует предусмотреть подходящий переходник для присоединения измерительного прибора к входу горелки так, чтобы предотвратить поступление воздуха в горелку каким-либо иным способом кроме, как только через измерительный прибор, так как это может приве-

сти к получению ошибочно низких данных. Чтобы предотвратить повреждение измерителя скорости воздуха от попадания сажи необходимо использовать гибкий трубопровод шириной 102 мм (4 дюйма) и длиной 6,1 м (20 футов) для подачи чистого воздуха на вход горелки. Дополнительный воздушный отсек, постоянно установленный перед входом в горелку, может эффективно разместить измеритель скорости воздуха и обеспечить монтажное отверстие для гибкого впускного трубопровода.

(4) **Монтажная ферма для испытываемого образца.** Для испытываемых образцов необходимо изготовить монтажную ферму из стали толщиной 3,2 мм (1/8 дюйма), как это показано на рис. 1, за исключением центрального вертикального шпангоута, который должен иметь толщину 6,4 мм (1/4 дюйма), чтобы минимизировать деформации. Продольные (горизонтальные) стрингеры монтажной рамы должны быть привинчены болтами к её несущим (вертикальным) шпангоутам так, чтобы удлинение продольных стрингеров не привело к деформации всей конструкции. Монтажная ферма должна использоваться для установки двух испытываемых образцов изоляционного покрытия, как показано на рис. 2.

(5) **Тыльные калориметры.** Необходимо установить два калориметра для измерения полно-

го теплового потока (*Gordon*) за испытываемыми образцами изоляционного покрытия с задней (холодной) стороны монтажной фермы, как показано на рис. 6. Калориметры должны располагаться в плоскости, в которой лежит ось конуса горелки, на расстоянии 102 мм (4 дюйма) от вертикальной оси фермы.

(i) Калориметры должны представлять собой калориметры для полного измерения удельного теплового потока (*Gardon Gage*) из фольги с диапазоном измерений 0 – 5,7 Вт/см² и точностью отображения показаний до ±3%. Метод калибровки теплового потока должен соответствовать требованиям подпункта (b)(7) Части VI Приложения F.

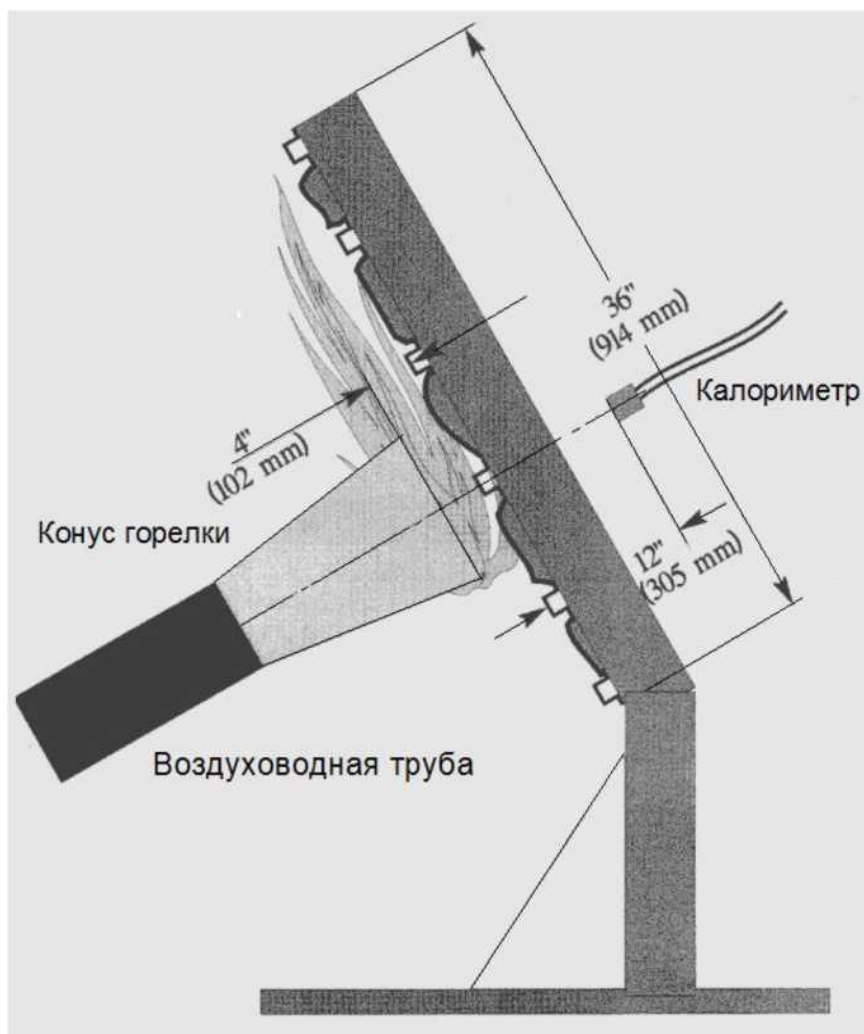


Рис. 6. Расположение тыльных калориметров относительно фермы размещения испытываемых образцов.

(6) **Контрольно-измерительные приборы.** Необходимо предусмотреть регистрирующий потенциометр или другой приемлемый калиброванный прибор с подходящим диапазоном измерения и возможностью регистрации выходных показаний калориметра и термопар.

(7) **Регистратор времени.** Следует предусмотреть секундомер или другой прибор с точностью до $\pm 1\%$ для измерения времени воздействия пламени горелки и определения момента прогорания испытываемого образца.

(8) **Испытательная камера.** Чтобы снизить или исключить возможность изменений условий испытаний из-за движения воздуха, они должны проводиться в испытательной камере. Испытательная камера должна иметь площадь пола, как минимум, 305 на 305 см (10 на 10 футов).

(i) Вентиляция. Испытательная камера должна быть оборудована вытяжной вентиляцией для удаления продуктов горения, выделяющихся во время испытаний.

(с) **Испытываемые образцы.**

(1) **Подготовка образца.** Для испытания необходимо подготовить, как минимум, три комплекта образцов одинаковой конструкции и конфигурации.

(2) **Испытываемый образец изоляционного покрытия.**

(i) Для изоляционных материалов ватинного типа, таких, как стекловолокно, образец покрытия в окончательном виде должен иметь ширину 813 мм и длину 914 мм (32 дюйма на 36 дюймов) без термосваренных плёночных кромок.

(ii) Готовые испытательные образцы из твёрдых и других неуказанных в п.(i) типов изоляционных материалов должны помещаться в испытательную установку таким образом, чтобы воспроизводить фактическую установку в процессе эксплуатации.

(3) **Конструкция.** Каждый испытываемый образец должен быть изготовлен из основных компонентов термо/звуковой изоляции (т.е., собственно изоляции, огнезащитного материала (если он применяется) и влагонепроницаемой плёнки) с использованием технологии сборочных процессов (с типовыми швами и т. п.).

(i) Огнезащитный материал. Если изоляционное покрытие спроектировано с использованием огнезащитного материала, то он должен быть расположен так, чтобы соответствовал установке по-

крытия на самолёте. Например, если этот материал будет находиться с внешней стороны изоляции, внутри влагонепроницаемой плёнки, то он должен быть расположен таким же образом в испытываемом образце.

(ii) **Изоляционный материал.** Для покрытий, в которых используется более одного вида изоляции (состав, плотность и т.д.), должны быть сконструированы наборы образцов, отражающие используемую комбинацию изоляции. Однако, если в нескольких типах покрытий используются аналогичные сочетания изоляционных материалов, то нет необходимости испытывать каждое из этих сочетаний, если эти разные сочетания можно поставить в один ряд.

(iii) **Влагонепроницаемая плёнка.** Если в серийной конструкции покрытия применяется несколько видов влагонепроницаемых плёнок, то необходимо провести отдельные испытания для каждой комбинации. Например, если полиамидная плёнка используется совместно с изоляцией, чтобы повысить её стойкость к прогоранию, то необходимо также проверить эту же изоляцию при ее использовании в сочетании с поливинилфтористой плёнкой.

(iv) **Установка на испытательной ферме.** Испытываемые образцы покрытия должны крепиться к испытательной ферме при помощи 12 стальных пружинных зажимов, как показано на рис. 7. Зажимы используются для фиксации образца покрытия на боковых и центральном вертикальных шпангоутах (по 4 зажима на элемент). Поверхности зажима должны иметь размеры 25 на 51 мм (1 дюйм на 2 дюйма). Верхний и нижний зажимы устанавливаются на расстоянии 152 мм (6 дюймов) от верхней и нижней частей испытательной фермы соответственно. Между верхним и нижним зажимами на расстоянии 203 мм (8 дюймов) устанавливаются промежуточные зажимы.

(Примечание: Установка изоляционных материалов, которые не могут быть размещены в соответствии с рис. 7, производится способом, утверждённым сертифицирующим органом).

(v) **Кондиционирование.** Перед испытанием необходимо выдержать испытываемые образцы при температуре $21 \pm 5^\circ\text{C}$ ($70^\circ \pm 5^\circ\text{F}$) и относительной влажности $55 \pm 10\%$ в течение, как минимум, 24 ч.

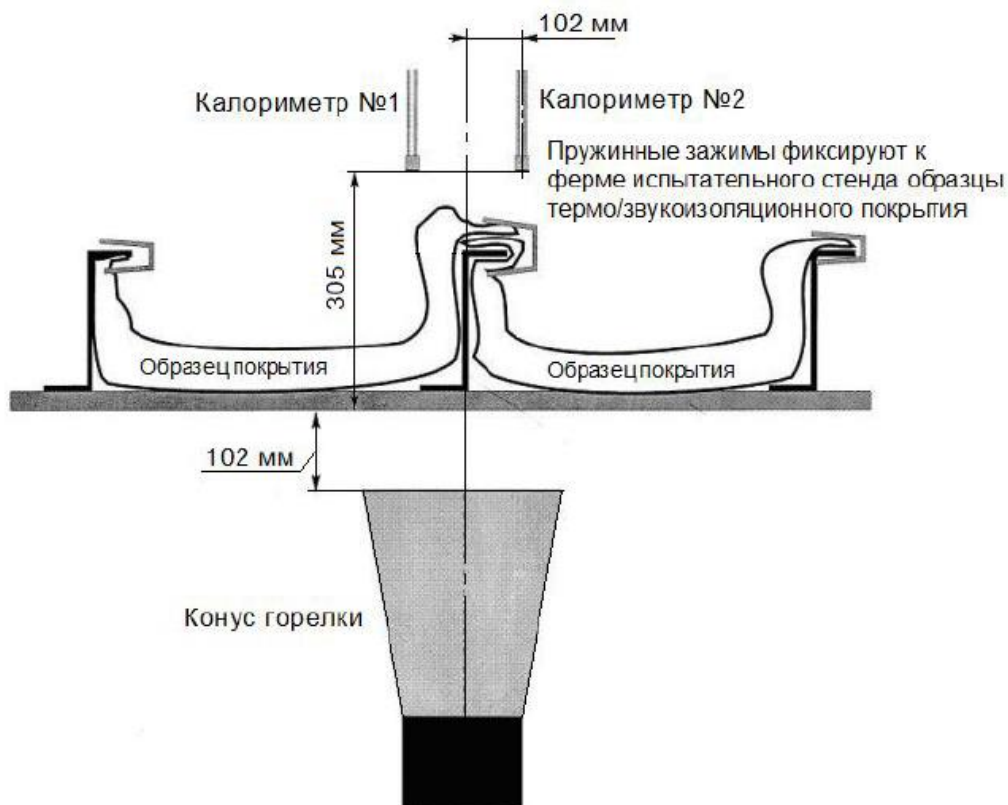


Рис. 7. Установка испытываемых образцов на испытательной ферме

(d) Подготовка аппаратуры.

(1) Необходимо выровнять и центрировать ферму, чтобы обеспечить правильное положение калориметра и /или “гребёнки” термопар относительно конуса горелки.

(2) Необходимо включить вытяжную вентиляцию. Нельзя включать нагнетающий вентилятор горелки. Следует измерить поток воздуха в испытательной камере с помощью лопастного анемометра или эквивалентного измерительного прибора. Вертикальная скорость воздуха непосредственно за верхней частью верхнего испытываемого образца изоляционного покрытия должна составлять $0,51 \pm 0,25$ м/с (100 ± 50 футов/мин). Горизонтальная скорость воздуха в этой точке должна быть менее 0,25 м/с (50 футов/мин).

(3) При отсутствии калиброванного расходомера можно измерить расход топлива при помощи градуированной цилиндрической ёмкости соответствующего размера. Для этого следует включить топливный насос горелки, убедившись, что система её поджига выключена, собрать топливо при помощи пластиковой или резиновой трубки в градуированный цилиндр в течение 2 минут и определить расход топлива в л/мин. Расход топлива должен составлять $0,378 \pm 0,0126$ л/мин.

(e) Калибрование.

(1) Необходимо установить горелку перед калориметром так, чтобы она была центрирована, а вертикальная плоскость конуса горелки находилась на расстоянии 102 ± 3 мм (4 ± 0.125 дюймов) от лицевой поверхности калориметра. При этом необходимо убедиться, что горизонтальная ось конуса горелки смещена на 25,4 мм (1 дюйм) вниз от горизонтальной оси калориметра (рис. 8). Не нарушая положения калориметра, поверните горелку к “гребёнке” термопар так, чтобы средняя термопара (номер 4 из 7) была центрирована относительно конуса горелки.

Необходимо также обеспечить смещение горизонтальной оси конуса горелки вниз на 25,4 мм (1 дюйм) от горизонтальной оси концов термопар. Чтобы гарантировать правильное выравнивание конуса горелки относительно калориметра и “гребёнки” термопар следует снова проверить указанные размеры путём поворота горелки в каждую позицию. (Примечание: Для быстрого позиционирования испытательной горелки во время процедуры калибровки в системе её установки необходимо предусмотреть “фиксаторы”, которые обеспечивают правильное центрирование конуса горелки относительно как калориметра, так и “гребёнки” термопар).



Рис. 8. Информация о горелке и процедуре её калибрования

(2) Поместите измеритель скорости воздуха в адаптер или воздушную камеру и убедитесь, что отсутствуют зазоры, через которые воздух может поступать, минуя устройство для измерения скорости воздуха. Затем следует включить двигатель вентилятора, убедившись, что топливный соленоид и воспламенители выключены. Необходимо отрегулировать скорость подачи воздуха до 10,92 м/с (2150 футов/мин), после чего выключить двигатель вентилятора. (Примечание: Можно использовать измеритель скорости воздуха, обеспечивающий эквивалентный расчётный расход воздуха, равный 2,29 м³/мин (80.80 футов³/мин)). (Примечание: Измеритель скорости воздуха Omega HH30 имеет диаметр 66,7 мм (2.625 дюйма). Чтобы рассчитать расход всасываемого воздуха, умножьте площадь поперечного сечения 0,0035 м² (0.03758 футов²) на скорость воздуха 10,92 м/с (2150 футов/мин) и получится 2,29 м³/мин (80.80 футов³/мин)).

(3) Поверните горелку из испытательного положения в положение прогрева. Перед зажиганием горелки следует убедиться, что поверхность калориметра очищена от остатков сажи, а через кало-

риметр протекает вода. Необходимо проверить и очистить конус горелки от любых признаков скопления продуктов горения, сажи и т.д. Накопление сажи внутри конуса горелки может повлиять на характеристики пламени и вызвать трудности при калибровке. Так как конус горелки со временем может деформироваться, необходимо периодически проверять его размеры.

(4) Пока горелка повернута в положение прогрева, необходимо включить двигатель вентилятора подачи воздуха, воспламенители и подачу топлива и зажечь горелку. Следует подождать 2 мин для её прогрева. После этого необходимо переместить горелку в позицию калибровки и подождать 1 мин для стабилизации калориметра, а затем регистрировать тепловой поток каждую секунду в течение 30 с. После выключения следует повернуть горелку из этого положения и дать ей возможность охладиться. Рассчитайте среднее значение теплового потока за этот 30-секундный период. Среднее значение теплового потока должно составлять $18,2 \pm 0,9$ Ватт/см².

(5) Установите горелку перед "гребёнкой" термодатчика. Проверив правильность их взаимного

положения поверните горелку в позицию нагрева, включите двигатель вентилятора, воспламенители и подачу топлива и зажгите горелку. Подождите 2 мин, пока она нагреется. После этого переместите горелку в позицию калибровки и подождите 1 мин для стабилизации термопар, а затем регистрируйте температуру каждой из 7 термопар каждую секунду в течение 30 с. После выключения поверните горелку из этого положения и дайте ей возможность охладиться. Рассчитайте и запишите среднее значение температуры каждой термопары за этот 30-секундный период. Среднее значение температуры каждой из 7 термопар должно составлять $1038 \pm 56^\circ\text{C}$ ($1900 \pm 100^\circ\text{F}$).

(6) Если значения теплового потока или температуры не находятся в требуемом диапазоне, отрегулируйте скорость подаваемого в горелку воздуха и повторите процедуры, описанные выше в подпунктах (4) и (5), чтобы получить правильные значения. Убедитесь, что скорость входного воздуха находится в пределах $10,92 \pm 0,25$ м/с (2150 ± 50 фут/мин).

(7) Перед каждым испытанием необходимо производить калибровку до тех пор, пока не будет обеспечено соответствие предписанным нормативам. После этого можно выполнить несколько испытаний с калибровкой, проведенной до и после серии испытаний.

(f) Процедура испытания.

(1) Закрепить два испытываемых образца изоляционного покрытия на испытательной ферме. Изоляционные покрытия должны фиксироваться на вертикальных шпангоутах фермы испытательного стенда при помощи пружинных зажимов, расположенных, как показано на рис. 7 (в соответствии с критериями подпункта (c)(3)(iv) данной Части VII настоящего Приложения).

(2) Обеспечить установку торцевой плоскости конуса горелки на расстоянии 102 ± 3 мм (4 ± 0.125 дюйма) от внешней поверхности горизонтальных стрингеров фермы фиксации испытываемого образца, при этом расположение торцевой плоскости конуса горелки и поверхности горизонтальных стрингеров фермы будет располагаться под углом 30° к вертикали.

(3) При готовности к началу испытаний необходимо переместить горелку из положения испытаний в положение прогрева так, чтобы её пламя преждевременно не коснулось образцов. Затем необходимо включить подачу топлива и зажечь

горелку и дать ей возможность стабилизироваться в течение 2 мин.

(4) Для начала испытания необходимо повернуть горелку в положение испытания и одновременно включить регистратор времени.

(5) Испытываемые образцы должны подвергаться воздействию пламени горелки в течение 4 мин, после чего горелка выключается. Сразу же следует повернуть горелку из положения испытания.

(6) Необходимо определить время прогорания (если оно происходит) или момент времени, в который значение теплового потока на задней поверхности изоляционного покрытия превысит $2,27$ Вт/см².

(g) Отчёт.

(1) Идентифицируйте и опишите испытываемый образец.

(2) Укажите количество испытываемых образцов изоляционного покрытия.

(3) Укажите время прогорания (если оно происходит) и максимальное значение теплового потока на задней поверхности испытываемого образца изоляционного покрытия, а также момент времени, в который оно было зафиксировано.

(h) Требования.

(1) Ни один из двух испытываемых образцов изоляционного покрытия не должен допускать горение или прогорания в течение 4 мин.

(2) Ни один из двух испытываемых образцов изоляционного покрытия не должен допускать проникновение теплового потока более $2,27$ Вт/см² в точку на “холодной” стороне образцов, которая находится на расстоянии 305 мм (12 дюймов) от лицевой поверхности испытательного стенда.

Приложение G - [Зарезервировано]

Приложение Н - ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ

Н25.1. Общие положения

(а) Данное Приложение определяет требования к подготовке Инструкций по поддержанию летной годности в соответствии с параграфами 25.1529 и 25.1729 НЛГ 25.

(б) Инструкции по поддержанию летной годности каждого самолета должны включать в себя Инструкции по поддержанию летной годности каждого двигателя и воздушного винта, каждого комплектующего изделия, предусмотренного требованиями Норм летной годности (далее в тексте Приложения Н – компоненты), необходимую информацию о взаимодействии этих компонентов с самолетом. Если к такому компоненту, установленному на самолете, его изготовитель не представил Инструкций по поддержанию летной годности, то Инструкции по поддержанию летной годности самолета должны включать в себя дополнительную информацию по этим компонентам, существенно необходимую для поддержания летной годности самолета.

(с) Заявитель должен представить программу, в которой следует показать, как будут распространяться изменения к Инструкциям по поддержанию летной годности, составленные Заявителем или изготовителями компонентов, установленных на самолете.

(д) В Инструкциях по поддержанию летной годности Заявитель должен учитывать влияние старения конструкции.

Н25.2. Вид и тип оформления

(а) Инструкции по поддержанию летной годности должны быть составлены в форме Руководства или Руководств, в зависимости от объема представляемых данных.

(б) Вид и тип оформления Руководства или Руководств должен обеспечивать удобство пользования.

Н25.3. Содержание

Инструкции по поддержанию летной годности, составленные в виде Руководств или разделов, что предпочтительнее, должны содержать:

(а) Руководство или раздел по технической эксплуатации самолета, включающее в себя:

(1) Вводную информацию, содержащую описа-

ние особенностей конструкции самолета и данные в объеме, необходимом для выполнения технического обслуживания.

(2) Описание самолета, его систем и компонентов, включая двигатели, воздушные винты и комплектующие изделия.

(3) Основную информацию для контроля и эксплуатации, описывающую взаимодействие и работу компонентов и систем самолета, включая соответствующие специальные процедуры и ограничения.

(4) Информацию по обслуживанию, включающую в себя подробные сведения о точках обслуживания, вместимости баков и других емкостей, типах используемых специальных жидкостей, давлениях в различных системах, размещении эксплуатационных люков и панелей, предназначенных для обеспечения осмотра, проверки и обслуживания, расположении точек смазки, используемых смазочных материалах, оборудовании, необходимом для обслуживания самолета, указания и ограничения по буксировке самолета, информацию по его швартовке, установке на подъемники и нивелировке.

(б) Инструкции по техническому обслуживанию, включающие в себя:

(1) Информацию по планированию технического обслуживания каждой составной части самолета, его двигателей, вспомогательной силовой установки, воздушных винтов, комплектующих изделий, в которых указываются рекомендуемые сроки их очистки, осмотра и проверки, регулировки и смазки, а также уровень осмотра, разрешенные допуски на износ и работы, которые рекомендуется проводить в эти периоды. Однако Заявитель может сослаться на информацию изготовителя компонента, если Заявитель покажет, что данный компонент обладает высокой степенью сложности, требующей специальных методов технического обслуживания, специального оборудования для проверки или оценки состояния. Необходимо также включить сведения о рекомендуемой периодичности проведения капитального ремонта и дать необходимые ссылки на раздел «Ограничения летной годности» Руководства. Дополнительно Заявитель должен представить программу осмотра и проверок, содержащую сведения о периодичности и объеме осмотров и проверок, необходимых

для поддержания летной годности самолета.

(2) Информацию по поиску мест отказов и повреждений с описанием возможных отказов и повреждений, способов их обнаружения и действий по их устранению.

(3) Информацию о порядке и методах снятия и замены компонентов или их составных частей со всеми необходимыми мерами предосторожности.

(4) Другие общие технологические указания, включая методы наземного контроля систем, нивелировки, взвешивания и определения положения центра тяжести, установки на подъемники и швартовки, а также ограничения по хранению.

(с) Схемы размещения люков и панелей для доступа при техническом обслуживании, а также информацию, необходимую для обеспечения доступа для осмотра и проверки в случае отсутствия смотровых люков и панелей.

(d) Подробные сведения о применении специальных методов контроля, включая рентгенографический и ультразвуковой контроль, если такие методы контроля предусмотрены.

(е) Информацию, необходимую для выполнения защитной обработки конструкции после осмотров и проверок.

(f) Все сведения, относящиеся к крепежным элементам конструкции, такие, как их маркировка, рекомендации по отбраковке и значения моментов затяжек.

(g) Перечень необходимого специального инструмента и приспособлений.

Н25.4. Раздел «Ограничения летной годности»

(a) Инструкции по поддержанию летной годности должны содержать раздел, озаглавленный «Ограничения летной годности», который должен быть независимым и легко отличаться от остальных разделов. В этом разделе должны быть указаны:

(1) Все сроки обязательных доработок и замен элементов конструкции, периодичность осмотров и проверок и соответствующие процедуры осмотров и проверок, одобренные в соответствии с требованиями параграфа 25.571 НЛГ 25.

(2) Все сроки обязательной замены, периодичность осмотров и проверок, соответствующие процедуры осмотров и проверок и установленные ограничения для изменения конфигурации критических элементов, одобренные в соответствии с

требованиями параграфа 25.981 НЛГ 25 для топливных баков.

(3) Сроки обязательной замены элементов EWIS, предусмотренных параграфом 25.1701 НЛГ 25.

(4) Ограничения срока действия инженерных данных для обоснования требований к техническому обслуживанию (LOV), выраженные в величине допустимой наработки (в часах налета или числе полетов или одновременно в обеих единицах), определенные в соответствии с требованиями параграфа 25.571 НЛГ 25. На период до завершения усталостных испытаний и утверждения LOV Уполномоченным органом данный раздел должен содержать временное ограничение по предельно допустимой наработке самолета в эксплуатации, которая не должна превышать эквивалентного числа циклов, равного половине числа циклов, достигнутого при усталостных испытаниях.

(5) Все Сертификационные требования к техническому обслуживанию (CMR), установленные в соответствии с применимыми требованиями НЛГ-25.

(6) Время обязательной замены, периодичность осмотров и проверок, соответствующие процедуры осмотров и проверок, а также все установленные ограничения для изменения конфигурации критических элементов, для каждого элемента защиты от воздействия молнии, установленные в соответствии с требованиями параграфа 25.954 НЛГ 25.

(b) Если Инструкции по поддержанию летной годности состоят из нескольких документов, то раздел «Ограничения летной годности» должен быть включен в основное Руководство. Этот раздел должен быть одобрен Уполномоченным органом, осуществляющим типовую сертификацию, и содержать на видном месте следующую запись: «Раздел «Ограничения летной годности» одобрен Уполномоченным органом (указать наименование Уполномоченного органа) и изменения к нему также должны быть одобрены».

Н25.5. Инструкции по поддержанию летной годности компонентов EWIS

(a) Заявитель должен подготовить инструкции по поддержанию летной годности компонентов EWIS, предусмотренных параграфом 25.1701 НЛГ 25, которые должны содержать следующее:

(1) Техническое обслуживание и проверки, требуемые для компонентов EWIS, разработанные с использованием процедуры расширенного зонального анализа, должны содержать:

(i) перечень и обозначение всех зон самолета;

(ii) перечень и обозначение каждой зоны, которая содержит EWIS;

(iii) перечень и обозначение каждой зоны, содержащей EWIS и горючие материалы;

(iv) перечень и обозначение каждой зоны, в которой EWIS находятся в непосредственной близости к основным и к резервным гидравлическим, механическим, или электрическим системам управления полетом;

(v) определенные:

(A) Задачи, и интервалы технического обслуживания, которые минимизируют вероятность воспламенения и накопления горючего материала;

и

(B) Процедуры и интервалы технического обслуживания для обеспечения эффективной очистки компонентов EWIS от горючих материалов, если нет возможности уменьшить вероятность накопления горючего материала.

(vi) указания по предотвращению и предупреждающую информацию с целью минимизации загрязнения и случайного повреждения EWIS, в течение работ, выполняемых при техническом обслуживании, доработках, или ремонте.

(2) Приемлемые стандартные методы технического обслуживания EWIS.

(3) Требования по разнесению электрических проводов, как определено в параграфе 25.1707 НЛГ 25.

(4) Информацию о методах идентификации EWIS и требования для идентификации любых изменений к EWIS как определено в параграфе 25.1711 НЛГ 25.

(5) Величины электрической мощности и указания по изменению этих данных.

(b) Инструкции по поддержанию летной годности для EWIS (ИПЛГ – EWIS), разработанные в соответствии с требованиями подпункта Н.25.5(a)(1) НЛГ 25, должны быть представлены в форме соответствующего документа, для обеспечения информацией, и они должны быть легко распознаваемыми как ИПЛГ – EWIS. Этот документ должен также содержать необходимые (требуемые) ИПЛГ в части EWIS или определенные ссылки на другие части инструкций по поддержа-

нию летной годности, которые содержат эту информацию.

Приложение I -АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЗЛЕТНОЙ ТЯГОЙ (АСУВТ)

125.1. Общие положения

(а) В настоящем Приложении указаны дополнительные требования для самолетов, оборудованных системой управления мощностью (тягой) двигателей, которая автоматически увеличивает тягу или мощность работающего(их) двигателя(ей) в случае отказа на взлете какого-либо одного двигателя.

(б) При нормальном функционировании системы АСУВТ и связанных с ней систем должны удовлетворяться без необходимости каких-либо дополнительных действий экипажа по увеличению тяги или мощности все применимые требования настоящих Норм, кроме предусматриваемых данным Приложением.

125.2. Определения

(а) **Автоматическая система управления взлетной тягой.** АСУВТ определяется как полностью автоматическая система, используемая на взлете и включающая в себя все устройства, как механические, так и электрические, которые реагируют на отказ двигателя, передают сигналы, воздействуют на органы управления подачей топлива или рычаги управления мощностью (тягой) или увеличивают мощность (тягу) работающего(их) двигателя(ей) другими способами, чтобы получить запрограммированное увеличение тяги или мощности и передать в кабину экипажа информацию о работе системы.

(б) **Критический интервал времени.** При выполнении взлета с использованием АСУВТ критический интервал времени отсчитывается от момента достижения скорости V_1 минус 1 с до момента достижения такой точки на полной траектории взлета со всеми работающими двигателями, когда после предполагаемого одновременного отказа двигателя и АСУВТ последующая траектория полета пересекает полную траекторию взлета, определенную в соответствии с параграфом 25.115 НЛГ 25, на высоте не менее 122 м (400 футов) над поверхностью взлета. Этот интервал времени показан на рисунке.

125.3. Требования к характеристикам самолета и надежности системы

При нормальном функционировании системы АСУВТ должны удовлетворяться все применимые требования НЛГ 25 к летным характеристикам самолета, за исключением того, что реализуемая после отказа критического двигателя на взлете тяга работающего двигателя и тяга, при которой показано соответствие требованиям пунктов 25.121(а) и (б) НЛГ 25 к набору высоты с одним неработающим двигателем, должны быть приняты не большими, чем наименьшая из следующих:

(а) Фактически реализуемая эффективная тяга при начальной установке рычагов управления мощностью или тягой двигателей и при нормальном функционировании системы АСУВТ без необходимости какого-либо действия экипажа по увеличению мощности или тяги до достижения самолетом высоты 122 м (400 футов) над поверхностью взлета, или

(б) 111 процентов эффективной тяги или мощности, которая была бы реализована при начальной установке рычагов управления мощностью или тягой двигателей в случае отказа системы АСУВТ на увеличение тяги или мощности, без какого-либо действия экипажа по увеличению тяги или мощности до достижения самолетом высоты 122 м (400 футов) над поверхностью взлета.

Примечания

1. Ограничение учета увеличения мощности или тяги системой АСУВТ применительно к характеристикам самолета 111 процентами мощности или тяги, реализуемой при начальной установке, имеет своей целью обеспечить соответствующий уровень характеристик набора высоты со всеми работающими двигателями при начальной установке рычагов управления мощностью или тягой, и ограничить ухудшение характеристик набора высоты в случае отказа критического двигателя в сочетании с отказом системы АСУВТ.

2. Для самолетов с воздушным винтом под эффективной тягой понимается полная эффективная движущая сила, создаваемая работающим двигателем и его воздушным винтом.

125.4 Требования по надежности

(См. Раздел А-0 и параграф 25.1309 НЛГ 25)

(а) Должно быть доказано, что возникновение в течение критического интервала времени отказа системы АСУВТ или комбинации отказов в системе АСУВТ, которые:

(1) Препятствуют реализации потребной тяги или мощности, является редким (невероятным) событием;

(2) Приводят к потере или существенному снижению тяги или мощности, является практически невероятным событием.

(b) Должна быть доказана практическая невероятность совместного проявления отказа системы АСУВТ и отказа двигателя в течение критического интервала времени.

(с) Должно быть доказано, что непреднамеренное срабатывание системы АСУВТ либо является маловероятным событием, либо не приводит к особой ситуации, тяжелее усложнения условий полета.



125.5. Установка тяги или мощности

Первоначально установленная взлетная тяга или мощность каждого двигателя в начале разбега при взлете не должна быть менее любой из следующих величин:

(а) Величины, необходимой для обеспечения нормальной работы всех имеющих отношение к безопасности систем и оборудования, зависящих от положения рычага управления тягой или мощностью двигателя; или

(b) Величины, которая, как доказано, не приводит к опасным переходным процессам двигателя при увеличении тяги или мощности от первоначального уровня взлетной тяги или мощности до максимальной одобренной взлетной тяги или мощности.

125.6. Органы управления силовой установкой

(а) В дополнение к требованиям параграфа 25.1141 НЛГ 25, никакой единичный отказ или вероятная комбинация отказов АСУВТ, в том чис-

ле связанных с ней других систем, не должны вызывать невыполнение любой функции силовой установки, необходимой для обеспечения безопасности.

(b) АСУВТ должна быть спроектирована таким образом, чтобы:

(1) В случае отказа любого одного двигателя на взлете обеспечивалось автоматическое увеличение тяги или мощности работающего(их) двигателя(ей) до максимальной одобренной взлетной тяги или мощности без превышения эксплуатационных ограничений двигателя(ей) во всех обоснованно ожидаемых условиях.

(2) Обеспечивалась возможность ручного уменьшения или увеличения тяги или мощности с помощью рычага управления мощностью (тягой) до максимальной взлетной тяги или мощности, одобренной для самолета при данных окружающих условиях. Для самолетов, снабженных ограничителями, которые автоматически предотвращают превышение эксплуатационных ограничений дви-

двигателя при данных окружающих условиях, в случае отказа АСУВТ могут быть использованы другие устройства для увеличения тяги или мощности, расположенные в доступном месте на рычагах управления тягой или мощностью двигателей или вблизи них, легко распознаваемые и срабатывающие во всех эксплуатационных условиях путем одиночного действия любого пилота рукой, которая обычно используется для перемещения рычагов управления тягой или мощностью и удовлетворяющие требованиям пунктов 25.777(a), (b), (c) НЛГ 25.

(3) Были обеспечены средства проверки летным экипажем работоспособности АСУВТ перед взлетом

(4) Были обеспечены средства отключения автоматических функций летным экипажем. Эти средства должны быть спроектированы так, чтобы исключить непреднамеренное отключение этих функций.

25.7. Приборы контроля силовой установки

В дополнение к требованиям параграфа 25.1305 НЛГ 25:

(a) Должны быть предусмотрены средства для индикации готовности АСУВТ к работе; и

(b) Если присущие самолету летные характеристики не обеспечивают сигнализацию достаточных признаков отказа двигателя, должна быть обеспечена независимая от АСУВТ система сигнализации, которая дает пилоту четкое предупреждение об отказе двигателя в процессе взлета.

Приложение J - ДЕМОНСТРАЦИЯ АВАРИЙНОЙ ЭВАКУАЦИИ

Для показа соответствия требованиям параграфа 25.803 НЛГ 25 должны быть использованы следующие критерии и методы:

(а) Аварийная эвакуация должна быть выполнена при уровне наружного окружающего освещения не более 3,2 лк перед приведением в действие системы аварийного освещения самолета. Источник(и) начального наружного окружающего освещения может (могут) оставаться включенным(и) или включаться в процессе реальной демонстрации. Однако при этом не должен превышать уровень наружного окружающего освещения сверх установленного предела, за исключением условий при включенной системе аварийного освещения самолета.

(b) Самолет должен находиться в нормальном положении с выпущенным шасси.

(с) Для спуска людей с крыла на землю могут быть использованы подставки или рампы, если только самолет не оснащен вспомогательными средствами для спуска с крыла. Для предохранения участников демонстрации на полу или земле может быть размещено страховочное оборудование, такое, как маты или перевернутые надувные плоты. Для облегчения участникам испытаний достижения земли не может быть использовано никакое оборудование, которое не входит в состав аварийного оборудования для эвакуации из самолета.

(d) Для освещения можно использовать только систему аварийного освещения самолета, за исключением условий, оговоренных в пункте (а) настоящего Приложения.

(е) Должно быть установлено все аварийное оборудование, требуемое для плановой эксплуатации самолета.

(f) Каждая внутренняя дверь или штора должна быть во «взлетном» положении.

(g) Каждый член экипажа должен располагаться в кресле, которое обычно предписано для него при взлете, и оставаться в нем до получения сигнала о начале эвакуации. Каждый член экипажа должен знать правила работы с выходами и аварийным оборудованием и, если также демонстрируется соответствие требованиям правил эксплуатации, каждый бортпроводник должен быть линейным членом экипажа, совершающим регулярные полеты.

(h) Должен быть использован типовой состав пассажиров из лиц с нормальным здоровьем в следующем соотношении:

(1) Не менее 40% должны составлять женщины.

(2) Не менее 35% должны быть представлены лицами старше 50 лет.

(3) Не менее 15% должны составлять женщины старше 50 лет.

(4) На борту должны иметься три куклы, имитирующие детей в возрасте двух лет или менее и не входящие в общее количество пассажиров. Эти куклы должны переноситься участниками демонстрации из числа пассажиров.

(5) В качестве пассажиров не могут быть использованы члены экипажа, механики и тренировочный персонал, в обычные обязанности которых входит техническое обслуживание или эксплуатация самолета.

(i) Ни для одного пассажира не должно быть назначено определенное место, за исключением случая, когда этого потребует представитель Компетентного органа. За исключением требуемого в пункте (g) настоящего Приложения, около аварийного выхода не может сидеть служащий Заявителя, если только этого не допустит представитель Уполномоченного органа.

(j) Поясные и плечевые привязные ремни должны быть застегнуты.

(k) Перед началом демонстрации примерно 50% от общего среднего количества предметов ручной клади, багажа, одеял (пледов), подушек и других подобных предметов должно быть распределено в различных местах в проходах, подходах к аварийным выходам для создания небольших препятствий.

(l) Никакому члену экипажа или пассажиру не должны даваться предварительные указания о тех конкретных выходах, которые будут использоваться при демонстрации.

(m) Заявитель не может проводить тренировку, репетицию или описывать участникам порядок демонстрации. Никто из участников не должен принимать участие в подобной демонстрации в течение предшествующих 6 месяцев.

(n) Перед входом в «демонстрационный» самолет пассажирам может быть также рекомендовано следовать указаниям членов экипажа, но они

не могут быть инструктированы о процедурах проведения демонстрации, за исключением инструкций по безопасности на месте демонстрации или действиям, которые следует выполнять на демонстрационной позиции. Перед началом демонстрации может быть проведен предполетный инструктаж пассажиров согласно требованиям Правил эксплуатации. Бортпроводникам может быть предписано быть субъектами демонстрации в оказании помощи людям на нижнем конце аварийного трапа согласно их одобренной программе тренировки.

(o) Самолет должен быть в конфигурации, которая предотвращает распознавание участниками демонстрации действующих аварийных выходов до тех пор, пока не начнется демонстрация.

(p) В выходы, используемые для демонстрации, должен быть включен один выход из каждой пары выходов. Демонстрация может быть выполнена с предварительно введенными в действие аварийными трапами, если они предусмотрены, и предварительно открытыми аварийными выходами. В этом случае все аварийные выходы должны иметь такую конфигурацию, которая не дает возможность людям распознать действующие выходы. Если используется этот метод, то время, необходимое для подготовки каждого используемого выхода, должно быть учтено, а выходы, которые не будут использованы для демонстрации, не должны быть указаны прежде, чем начнется демонстрация. Используемые аварийные выходы должны быть типовыми из всей совокупности аварийных выходов самолета и должны считаться Заявителем объектами одобрения Уполномоченным органом. Должен быть использован, как минимум, один выход на уровне пола.

(q) За исключением оговоренного в пункте (c) настоящего параграфа, все эвакуирующиеся должны покинуть самолет с помощью средств, являющихся частью оборудования самолета.

(r) В процессе демонстрации должны быть полностью использованы одобренные процедуры Заявителя, за исключением того, что в процессе демонстрации члены летного экипажа не должны оказывать активную помощь другим людям в кабине.

(s) Время эвакуации завершается, когда последний человек эвакуируется из самолета и ока-

жется на земле. Эвакуирующиеся с использованием подставки или ramпы, допущенной пунктом (c) настоящего Приложения, считаются достигшими земли, когда они находятся на подставке или ramпе, если доказано, что пропускная способность подставки или ramпы не превышает пропускную способность средств, имеющихся на самолете для спуска с крыла в реальной аварийной ситуации.

Приложение К - ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА МАРШРУТАХ УВЕЛИЧЕННОЙ ДАЛЬНОСТИ (ETOPS)

Данное Приложение устанавливает требования летной годности для одобрения комбинации «самолет-двигатель» двухдвигательного самолета для эксплуатации на маршрутах увеличенной дальности (ETOPS).

К25.1. Требования к конструкции

К25.1.1. Соответствие НЛГ 25

Комбинация «самолет-двигатель» должна соответствовать требованиям НЛГ 25 с учетом максимального времени полета и наибольшей продолжительности полета до запасного аэродрома при полетах по правилам ETOPS, для которых Заявитель запрашивает одобрение.

К25.1.2. Человеческие факторы

Необходимо учитывать рабочую нагрузку экипажа, распределение обязанностей, а также физиологические потребности экипажа и пассажиров при длительном полете в условиях воздействия отказов в течение максимального времени полета до запасного аэродрома, для которого запрашивается одобрение.

К25.1.3. Системы самолета

(а) Эксплуатация в условиях обледенения

(1) Самолет должен быть сертифицирован для эксплуатации в условиях обледенения в соответствии с требованиями параграфа 25.1419 настоящих Норм.

(2) Самолет должен быть способен безопасно выполнять полет до запасного аэродрома при эксплуатации по ETOPS в условиях наиболее критического нарастания льда, являющегося результатом:

(i) условий обледенения, встречающихся на высоте, на которой самолет должен выполнять полет после отказа двигателя или разгерметизации кабины;

(ii) 15-ти минутного полета в зоне ожидания в условиях максимального длительного обледенения, указанных в Приложении С настоящих Норм при величине водности $W=0,8 \text{ г/м}^3$;

(iii) накопления льда во время захода на посадку и при посадке в условиях обледенения, указан-

ных в Приложении С настоящих Норм.

(b) Электроснабжение. Самолет должен быть оборудован, по меньшей мере, тремя независимыми источниками электрической энергии.

(c) Системы, работающие с ограничением по времени. Необходимо определить время, в течение которого может работать каждая важная для полета по правилам ETOPS система, работа которой ограничена по времени.

К25.1.4. Силовые установки

(а) **Конструкция топливной системы.** Топливо, необходимое для завершения полета в условиях ETOPS (включая полет до запасного аэродрома в течение максимального времени, на которое Заявитель запрашивает одобрение), должно поступать к работающим двигателям с давлением и расходом, которые требуются в соответствии с параграфом 25.955 НЛГ 25 при любых отказных состояниях самолета, не отнесенных к категории практически невероятных.

Виды отказов, которые должны быть рассмотрены, включают в себя, но не должны этим ограничиваться: отказы крана кольцевания, отказы автоматической системы управления выработкой топлива, а также отказы основной системы генерирования электроэнергии.

(1) Если двигатель сертифицирован с ограничениями по минимальному давлению на входе в подкачивающий топливный насос двигателя, то применяются следующие требования:

(i) демонстрационные испытания самолета должны охватывать наиболее неблагоприятные условия подачи топлива на этапе крейсерского полета и при полете до запасного аэродрома, включая:

(A) Сорт и температуру топлива.

(B) Изменения тяги или мощности.

(C) Турбулентность и отрицательные перегрузки.

(D) Агрегаты топливной системы, техническое состояние которых ухудшилось в пределах одобренных ограничений для технического обслуживания.

(ii) невырабатываемый остаток топлива в конфигурации подачи топлива при неработающих

подкачивающих насосах должен быть установлен в соответствии с параграфом 25.959 НЛГ 25.

(2) Для двухдвигательных самолетов, сертифицируемых для полетов по правилам ETOPS с максимальным временем полета до запасного аэродрома более 180 минут, один подкачивающий насос в каждом основном топливном баке и, как минимум, один кран перекрестного питания, или другие средства обеспечения перекачки топлива должны запитываться от независимого источника электрической энергии, иного, чем три источника энергии, требуемые для обеспечения соответствия пункту K25.1.3(b) настоящего Приложения. Данное требование не применяется, если для обеспечения нормального давления подкачки топлива, работы крана перекрестного питания или обеспечения функции перекачки топлива не требуется электрическая энергия.

(3) Экипажу должна быть обеспечена предупреждающая сигнализация в случае, когда количество топлива, которое может поступать к двигателям, снижается ниже уровня, необходимого для полета до места назначения. Предупреждающая сигнализация должна срабатывать тогда, когда остающегося топлива достаточно для безопасного завершения полета до запасного аэродрома. Данная сигнализация должна формироваться с учетом возможности неправильной работы системы управления выработкой топлива или системы распределения топлива между баками, а также возможной потери топлива. Этот пункт не применяется к самолетам, в состав минимального экипажа которых включен бортинженер.

(b) Конструкция ВД

Если для обеспечения соответствия данному Приложению необходим ВД, следует продемонстрировать, что:

(1) Надежность ВД достаточна для обеспечения соответствия этим требованиям; и

(2) ВД способен надежно запускаться в полете в соответствии с рекомендациями ЛР после отказа одного двигателя или любого другого отказа, требующего запуска ВД в полете, и работать в течение оставшейся части полета.

(c) Конструкция масляного бака двигателя

Масляный бак двигателя, установленный на самолете, одобряемом для полетов по правилам ETOPS, должен быть сконструирован таким образом, чтобы предотвратить возможность опасной потери масла из-за неправильно установленной

крышки заливной горловины бака.

K25.1.5. Контроль состояния двигателя

Для одобрения двигателя к установке на самолет, сертифицируемый для полетов по правилам ETOPS, инструкции по поддержанию летной годности должны включать процедуры для контроля состояния двигателя. Процедуры контроля состояния двигателя должны позволять определить до полета способен ли двигатель в пределах одобренных ограничений его работы обеспечить максимальную продолжительную мощность или тягу, отбор воздуха и отбор мощности, необходимые для полета до запасного аэродрома с отказавшим двигателем. Для двухдвигательного самолета, одобряемого для полетов по правилам ETOPS, процедуры контроля состояния двигателя должны быть подтверждены до выдачи одобрения полетов по ETOPS.

K25.1.6. Конфигурация самолета, техническое обслуживание и процедуры эксплуатации

Все требования к конфигурации самолета, одобряемого для выполнения полетов категории ETOPS, эксплуатационные требования и требования к техническому обслуживанию, ограничения по ресурсу и срокам службы компонентов ВС, ограничения Главного перечня минимального оборудования (ГПМО), а также одобренное для полетов категории ETOPS значение максимального времени полета до запасного аэродрома должны быть указаны Заявителем в документе «Стандартные требования к конфигурации ETOPS, техническому обслуживанию и процедурам эксплуатации».

Эксплуатационная документация должна содержать указания по поддержанию летной годности и информацию, необходимые для выполнения полетов категории ETOPS.

K25.1.7. Летное руководство

Летное руководство самолета должно содержать следующую информацию, применимую для одобрения типовой конструкции для полетов по правилам ETOPS:

(a) Специальные ограничения, включая любые ограничения, связанные с эксплуатацией самолета

вплоть до максимального значения времени полета до запасного аэродрома, подлежащего одобрению.

(b) Требуемые трафареты или надписи.

(c) Перечень бортового оборудования, необходимого для эксплуатации на маршрутах увеличенной дальности, а также методы эксплуатации этого оборудования летным экипажем.

(d) Время действия (исправной работы) для следующих систем:

(1) Наиболее ограниченной по времени действия системы пожаротушения в грузовых или багажных отсеках класса С.

(2) Наиболее ограниченной по времени работы системы, имеющей важное значение для полета в условиях ETOPS, помимо системы пожаротушения, предназначенной для грузовых или багажных отсеков класса С.

(e) Утверждение в разделе «Эксплуатационные ограничения»: «Надежность типовой конструкции и летные характеристики данной комбинации «самолет-двигатель» оценены на соответствие применимым требованиям сертификационного базиса и признаны пригодными для (указать одобренное максимальное значение времени полета до запасного аэродрома) эксплуатации на маршрутах увеличенной дальности (ETOPS) при условии обеспечения соответствия требованиям к конфигурации, техническому обслуживанию и процедурам эксплуатации, содержащимся в документе «Стандартные требования к конфигурации ETOPS, техническому обслуживанию и процедурам эксплуатации». Этот вывод не является одобрением выполнения полетов по правилам ETOPS».

K25.2. Самолеты с двумя двигателями

Для одобрения типовой конструкции двухдвигательного самолета для полетов по правилам ETOPS Заявитель должен использовать один из методов, описанных в параграфах K25.2.1, K25.2.2, или K25.2.3 настоящего Приложения.

K25.2.1. Метод, основанный на анализе опыта эксплуатации

Для одобрения типовой конструкции для полетов по правилам ETOPS на основании анализа опыта эксплуатации необходимо подтвердить соответствие параграфам K25.2.1(a) и K25.2.1(b) настоящего Приложения до проведения оценок,

указанных в параграфах K25.2.1(c) и K25.2.1(d), а также летных испытаний, указанных в параграфе K25.2.1(e) НЛГ 25.

(a) **Опыт эксплуатации.** Суммарная наработка двигателей всего парка самолетов для рассматриваемой комбинации «самолет-двигатель» должна составлять как минимум 250 000 летных часов. При анализе опыта эксплуатации может быть также учтен опыт эксплуатации двигателей на других самолетах, однако наработка двигателей за период эксплуатации заявляемого для одобрения на полеты категории ETOPS типа самолета должен составлять существенную долю от общей наработки.

(b) **Интенсивность отказов, приводящих к выключению двигателя в полете (IFSD)** Текущие средние значения интенсивности отказов, приводящих к выключению двигателя в полете - далее интенсивности выключения двигателей в полете (IFSD), продемонстрированные для всего парка самолетов с рассматриваемой комбинацией «самолет-двигатель» методом скользящего среднего за период 12 месяцев должны быть соразмерны запрашиваемому для одобрения уровню ETOPS.

(1) Для одобрения типовой конструкции самолета для эксплуатации на маршрутах увеличенной дальности (ETOPS) с максимальным временем полета до запасного аэродрома до 120 мин включительно:

Интенсивность выключения двигателей в полете должна быть равна 0,05 (или менее) на 1000 летных часов наработки всего парка двигателей. Если только эта интенсивность не равна 0,02 (или менее) на 1000 летных часов наработки двигателей, Заявитель должен разработать и представить в документе «Стандартные требования к конфигурации ETOPS, техническому обслуживанию и процедурам эксплуатации» (CMP) перечень корректирующих действий, в т. ч. внедряемых в типовую конструкцию двигателя или самолета, выполнение которых должно привести к интенсивности выключения двигателя, равной 0,02 (или менее) на 1000 летных часов наработки всего парка двигателей.

(2) Для одобрения типовой конструкции самолета для эксплуатации на маршрутах увеличенной дальности (ETOPS) с максимальным временем полета до запасного аэродрома до 180 мин включительно:

Интенсивность выключения двигателей в полете должна быть равна 0,02 (или менее) на 1000 летных часов наработки всего парка двигателей. Если такая интенсивность выключения двигателя в полете, продемонстрированная для самолетов с рассматриваемой комбинацией «самолет-двигатель», не подтверждена при одобрении типовой конструкции самолета для эксплуатации на маршрутах увеличенной дальности (ETOPS) с максимальным значением времени полета до запасного аэродрома до 120 мин включительно, Заявитель должен показать, что новые или дополнительные требования обеспечат достижение указанной интенсивности выключения двигателя в полете. Данные требования должны быть включены в документ «Стандартные требования к конфигурации ETOPS, техническому обслуживанию и процедурам эксплуатации».

(3) Для одобрения типовой конструкции самолета для эксплуатации на маршрутах увеличенной дальности (ETOPS) с максимальным временем полета до запасного аэродрома более 180 минут:

Интенсивность выключения двигателей в полете должна быть равна 0,01 (или менее) на 1000 летных часов наработки всего парка двигателей. Если такая интенсивность выключения двигателя в полете для рассматриваемой комбинации «самолет-двигатель» не обеспечивается существующим документом «Стандартные требования к конфигурации ETOPS, техническому обслуживанию и процедурам эксплуатации» для полетов по правилам ETOPS с максимальным временем полета до запасного аэродрома 120 или 180 минут, то в указанный документ «Стандартные требования к конфигурации ETOPS, техническому обслуживанию и процедурам эксплуатации» должны быть включены новые или дополнительные требования, для которых Заявитель продемонстрирует, что они обеспечат указанную интенсивность выключения двигателя в полете.

(с) Оценка силовой установки

(1) Заявитель должен провести оценку силовой установки, основываясь на следующих данных, собранных по всему парку самолетов с заявленной комбинацией «самолет-двигатель»:

(i) перечень всех случаев выключения двигателей в полете (IFSD), незапланированных выключений двигателя на земле, а также случаев (как на земле, так и в полете), когда двигатель не был выключен, но управление двигателем или заданный

уровень тяги или мощности не были обеспечены, включая срыв пламени двигателя. Запланированные выключения, выполненные при летной подготовке экипажей или летных испытаниях не должны включаться в рассмотрение.

Для каждого случая заявитель должен предоставить следующие данные:

(A) Тип, модель и серийный номер каждого самолета и двигателя;

(B) Конфигурацию двигателя и хронологию основных изменений (модификаций);

(C) Расположение двигателя;

(D) Обстоятельства, приведшие к выключению двигателя или иному указанному выше в пункте (i) событию;

(E) Этап полета или наземной работы;

(F) Данные о погоде и других внешних факторах; и

(G) Причину выключения двигателя или другого события.

(ii) данные по внеплановым съемам двигателя с момента введения в эксплуатацию (используя осредненные за 6 и 12 месяцев текущие значения) со сводкой по основным причинам снятий;

(iii) перечень всех событий, связанных с силовой установкой (в т. ч. если они были вызваны ошибками в техническом обслуживании или ошибками летного экипажа), включая задержки вылета, отмены вылета, прерванные взлеты, возвраты, уходы на запасной аэродром, а также полеты, которые были продолжены до аэропорта назначения после имевшего место события.

(iv) суммарное количество часов наработки двигателя и циклов работы, наработка в часах для двигателя, наработавшего наибольшее количество часов, количество полетных циклов для двигателя с наибольшим количеством циклов, а также распределение значений наработок в часах и циклах по двигателям;

(v) средняя наработка на отказ (MTBF) компонентов силовой установки, которые влияют на надежность силовой установки;

(vi) статистические данные по интенсивности выключения двигателя в полете с момента введения в эксплуатацию с использованием текущих средних значений за 12 месяцев.

(2) Для всех событий, указанных в подпункте K25.2.1(c)(1)(i) НЛГ 25, должны быть разработаны мероприятия по устранению их причин или возможных причин и показана эффективность этих

мероприятий для предотвращения таких событий в будущем. Каждое такое мероприятие должно быть отражено в документе «Стандартные требования к конфигурации ETOPS, техническому обслуживанию и процедурам эксплуатации», указанном в параграфе К25.1.6 НЛГ 25.

Корректирующее действие не требуется:

(i) для события, по которому Изготовитель не способен определить причину или возможную причину;

(ii) для события, при котором технически неосуществимо разработать корректирующее действие;

(iii) если интенсивность выключения двигателя в полете по всему парку самолетов с рассматриваемой комбинацией «самолет-двигатель»:

(А) не превышает 0,02 на 1000 летных часов наработки всего парка двигателей для одобрения эксплуатации на маршрутах увеличенной дальности (ETOPS) с максимальным значением времени полета до запасного аэродрома до 180 мин включительно.

(В) равна или менее 0,01 на 1000 летных часов наработки всего парка двигателей для одобрения эксплуатации на маршрутах увеличенной дальности (ETOPS) с максимальным временем полета до запасного аэродрома более 180 минут.

(d) Оценка систем самолета

Заявитель должен провести оценку систем самолета, используя имеющиеся данные эксплуатации по надежности систем, имеющих важное значение для полетов по правилам ETOPS. Заявитель должен показать, что системы самолета соответствуют требованиям раздела А-0 и пункта 25.1309(b) настоящих Норм, для представленной на одобрение полетов по правилам ETOPS комбинации «самолет-двигатель».

Для каждой причины или возможной причины возникших в процессе эксплуатации проблем, связанных с конструкцией, изготовлением, эксплуатацией и техническим обслуживанием систем самолета, должны быть разработаны мероприятия, направленные на их устранение, или действия, для которых имеется подтверждение их эффективности с точки зрения предотвращения возникновения подобных событий в будущем. Каждое такое мероприятие должно быть отражено в документе «Стандартные требования к конфигурации ETOPS, техническому обслуживанию и процедурам эксплуатации», указанном в параграфе

К25.1.6. настоящего Приложения. Мероприятий не требуется, если проблема не будет существенно влиять на безопасность или надежность соответствующих систем самолета.

Рассмотрению подлежат проблемы, связанные с системами, имеющими важное значение для обеспечения полетов по ETOPS, которые приводят или могли бы привести к выключению двигателя в полете (IFSD) или необходимости принятия решения о полете на запасной аэродром. Для того, чтобы увеличить объем доступной информации по данному вопросу оценка систем самолета должна учитывать также проблемы, связанные с подобным или идентичным оборудованием, установленным и на других типах самолетов.

(e) Летные испытания самолета

Заявитель должен провести летные испытания, чтобы подтвердить способность экипажа безопасно выполнять полет до запасного аэродрома в условиях ETOPS с неработающим двигателем и наихудшими случаями отказов систем, важных для осуществления полетов по правилам ETOPS, которые могут иметь место в эксплуатации. Летные испытания должны подтвердить летные качества и характеристики самолета при полете с упомянутыми отказами.

К25.2.2. Метод одобрения полетов по правилам ETOPS при отсутствии опыта эксплуатации (метод раннего одобрения полетов по ETOPS).

Заявитель на одобрение типовой конструкции самолета для полетов увеличенной дальности (ETOPS) при отсутствии опыта эксплуатации должен продемонстрировать соответствие следующим требованиям:

(a) Оценка применимого опыта эксплуатации самолетов, ранее сертифицированных на соответствие требованиям НЛГ 25.

Заявитель должен определить конкретные корректирующие действия, предпринятые на самолете, заявляемом на одобрение эксплуатации по правилам ETOPS, с целью предотвращения соответствующих конструктивных, производственных, эксплуатационных проблем или проблем, связанных с техническим обслуживанием, которые имели место на ранее сертифицированных на соответствие требованиям НЛГ 25 самолетах разработки того же Заявителя. К соответствующим проблемам

относятся проблемы с системами, важными для полетов увеличенной дальности (ETOPS), которые приводили или могли привести к выключению двигателя в полете (IFSD) или к необходимости изменения плана полета с посадкой на запасном аэродроме. Заявитель должен включить в такую оценку соответствующие проблемы с важными для полетов по правилам ETOPS системами, поставляемыми компаниями-подрядчиками, а также с подобным или идентичным оборудованием, используемым на самолетах других разработчиков, в той степени, в какой такая информация является обоснованно доступной.

(b) Конструкция силовой установки.

(1) Двигатель, применяемый в заявленной на одобрение типовой конструкции самолета, должен быть одобрен как соответствующий требованиям НЛГ 33 (параграф 33.201) для одобрения полетов по правилам ETOPS при отсутствии опыта эксплуатации.

(2) Заявитель должен сконструировать силовую установку таким образом, чтобы свести к минимуму риск возникновения отказов, которые могли бы привести к выключению двигателя в полете (IFSD). Заявитель должен показать соответствие этому требованию путем анализа, испытаний, опыта эксплуатации на других самолетах, или другими способами, признанными приемлемыми уполномоченным органом. Если для доказательства соответствия используется анализ, то Заявитель должен продемонстрировать, что конструкция силовой установки обеспечивает минимизацию риска возникновения отказов с целью достижения следующих интенсивностей выключения двигателя в полете (IFSD):

(i) Интенсивность выключения двигателей в полете 0,02 или менее на 1000 летных часов наработки всего парка двигателей для одобрения типовой конструкции для полетов увеличенной дальности (ETOPS) с максимальным временем полета до запасного аэродрома вплоть до 180 минут.

(ii) Интенсивность выключения двигателей в полете 0,01 или менее на 1000 летных часов наработки всего парка двигателей для одобрения типовой конструкции для полетов увеличенной дальности (ETOPS) с максимальным временем полета до запасного аэродрома свыше 180 минут.

(c) Процедуры технического обслуживания

и эксплуатации.

Заявитель должен обосновать все процедуры технического обслуживания и эксплуатации систем, важных для полетов по правилам ETOPS. Заявитель должен определить, отследить и разрешить все проблемы, выявленные в процессе обоснования в соответствии с системой отслеживания и разрешения проблем, указанной в пункте K25.2.2(h) настоящего Приложения.

(d) Сертификационные испытания силовой установки.

(1) Конфигурация устанавливаемого на самолете двигателя, для которого запрашивается одобрение, должна соответствовать требованиям пункта 33.201(c) НЛГ 33. Двигатель должен быть представлен на испытания с полным комплектом оборудования мотогондолы, включая оборудование, устанавливаемое на двигателе, за исключением любых отличий в конфигурации, необходимых для обеспечения взаимодействия испытательного стенда с комплектом оборудования мотогондолы. По завершении испытаний силовая установка должна быть:

(i) визуально осмотрена в соответствии с рекомендациями и ограничениями Заявителя по проверкам двигателя, установленного на самолете, и

(ii) полностью разобрана и оборудование силовой установки проверено на соответствие эксплуатационным ограничениям, установленным в Инструкциях по поддержанию летной годности, представленных в соответствии с требованиями параграфа 25.1529 НЛГ 25.

(2) Заявитель должен определить, отследить и принять решение по всем причинам или возможным причинам выключений двигателя в полете (IFSD), потери управления тягой, или другим случаям потери тяги, обнаруженным в процессе этой проверки в соответствии с системой отслеживания и разрешения проблем, указанной в пункте K25.2.2(h) настоящего Приложения.

(e) Проверка новых технологий. Новые для Заявителя технологии, включая в значительной степени новые технологии производства, должны быть испытаны с целью доказательства их пригодности для конструкции самолета.

(f) Сертификационные испытания вспомогательного двигателя. Если для обеспечения соответствия данному Приложению необходим вспомогательный двигатель (ВД), один из ВД типовой конструкции, сертифицируемой в составе

типовой конструкции самолета, должен пройти испытания в объеме, эквивалентном 3000 полетных циклов. После завершения таких испытаний ВД должен быть разобран и проверен. Заявитель должен определить, отследить и принять решение по всем причинам или возможным причинам невозможности запуска или неправильной работы ВД в полете в соответствии с системой отслеживания и разрешения проблем, указанной в пункте К25.2.2(h) настоящего Приложения.

(g) **Демонстрация на самолете.** Для каждой комбинации «самолет-двигатель», подлежащей одобрению для полетов по правилам ETOPS, Заявитель должен провести летные испытания, по крайней мере, одного экземпляра самолета для демонстрации того, что самолет, его компоненты и оборудование способны функционировать должным образом в процессе полета увеличенной дальности и полета до запасного аэродрома максимальной продолжительности, для которой Заявитель запрашивает одобрение. Эти летные испытания могут быть выполнены совместно с испытаниями по демонстрации надежной работы систем самолета, но не вместо таких испытаний.

(1) Программа демонстрационных летных испытаний самолета должна включать:

(i) Полеты, имитирующие действительные полеты по правилам ETOPS, включая полет на нормальной крейсерской высоте, ступенчатый набор высоты и, если это применимо, использование ВД.

(ii) Полеты максимальной продолжительности с полетами до запасного аэродрома максимальной продолжительности.

(iii) Полеты до запасного аэродрома с одним неработающим двигателем максимальной продолжительности, распределенные по двигателям, установленным на самолете, который используется для выполнения программы демонстрационных летных испытаний. Как минимум два полета с неработающим двигателем до запасного аэродрома максимальной продолжительности должны быть выполнены на максимальной продолжительной тяге или мощности двигателей с использованием в качестве работающего одного и того же экземпляра двигателя.

(iv) Полеты с имитацией особых ситуаций с целью демонстрации способности летного экипажа безопасно выполнять полет до запасного аэродрома по правилам ETOPS в случае наиболее тяжелых отказов систем, важных для полетов по

ETOPS, которые могут произойти в эксплуатации.

(v) Полеты до запасных аэродромов, которые представляют собой аэродромы тех типов, которые используются в качестве запасных аэродромов для полетов по правилам ETOPS.

(vi) Повторяющееся воздействие влажной и холодной погоды на земле с последующим выполнением продолжительных полетов на нормальной высоте крейсерского полета.

(2) Программа демонстрационных летных испытаний самолета должна обеспечить подтверждение соответствия летных качеств и характеристик самолета, а также способности летного экипажа безопасно выполнять полет по правилам ETOPS до запасного аэродрома в условиях, указанных в параграфе К25.2.2(g)(1) настоящего Приложения.

(3) В процессе выполнения программы демонстрационных летных испытаний каждый проходящий испытания самолет должен эксплуатироваться и проходить техническое обслуживание в соответствии с рекомендованными Заявителем процедурами эксплуатации и технического обслуживания.

(4) После завершения программы демонстрационных летных испытаний каждая важная для полетов по ETOPS система должна подвергнуться проверкам или испытаниям в составе самолета в соответствии с задачами, определенными в разработанных Инструкциях по поддержанию летной годности, для определения ее состояния для продолжения безопасной эксплуатации. Необходимо также провести проверку проточной части каждого двигателя. Эти проверки должны быть проведены таким образом, чтобы выявить нештатные состояния, которые могли бы привести к выключению двигателя в полете или к необходимости полета до запасного аэродрома. Заявитель должен определить, отследить и разрешить все нештатные состояния, выявленные в соответствии с системой отслеживания и разрешения проблем, указанной в пункте К25.2.2(h) настоящего Приложения.

(h) **Система отслеживания и разрешения проблем.** Заявитель должен установить и поддерживать систему отслеживания и разрешения проблем. Эта система должна:

(i) Содержать процедуру быстрого информирования уполномоченного органа по сертификации типа ВС о каждом случае возникновения в процессе создания самолета и двигателя, для кото-

рых запрашивается одобрение полетов по правилам ETOPS при отсутствии опыта эксплуатации, следующих событий:

- выключение двигателя в полете за исключением плановых выключений, выполняемых с целью тренировки экипажей или имитации отказов при летных испытаниях,
- невозможность управления двигателем или установления требуемой тяги или мощности,
- предупредительное снижение тяги или мощности двигателя,
- ухудшение способности запуска двигателя в полете,
- самопроизвольная потеря или невозможность использования топлива, или некорректный дисбаланс топлива в полете,
- возвраты на аэродром вылета или полеты до запасного аэродрома в результате возникновения отказов важных для полетов по правилам ETOPS систем,
- потеря источников энергии для важных для полетов по правилам ETOPS систем, включая любые источники энергии, предназначенные для обеспечения резервной энергии для этих систем,
- любые события, которые могли бы подвергнуть риску безопасный полет и посадку самолета при выполнении полета по правилам ETOPS,
- любое незапланированное снятие двигателя по причинам, которые могли бы привести к одному из указанных выше событий.

(ii) Содержать процедуру уведомления Уполномоченного органа по сертификации типа ВС о каждом предлагаемом корректирующем действии, которое Заявитель определяет как необходимое для каждой проблемы, установленной на основании анализа событий, подлежащих информированию в соответствии с требованиями параграфа K25.2.2(h)(1)(i) настоящего Приложения. Время уведомления должно обеспечить Уполномоченному органу возможность рассмотрения предлагаемых корректирующих действий до их выполнения.

(2) Если Заявитель запрашивает одобрение для полетов по правилам ETOPS измененной типовой конструкции комбинации «самолет-двигатель», ранее одобренной для полетов по правилам ETOPS, система отслеживания и разрешения проблем должна быть направлена только на те проблемы, которые указаны в следующей таблице, при условии, что Заявитель предварительно получит согласие уполномоченного органа по сертификации типа:

Если изменение не требует выдачи нового сертификата типа на самолет и ...	Система отслеживания и разрешения проблем должна быть направлена
(i) требует выдачи нового сертификата типа на двигатель	на все проблемы, применимые к установке нового типа двигателя, а для остальных систем самолета – только на проблемы, связанные с измененными системами.
(ii) не требует выдачи нового сертификата типа на двигатель	только на проблемы, связанные с измененными системами.

(i) **Критерии одобрения.** Виды, причины и частота возникновения отказов систем, важных для полетов категории ETOPS, которые имели место в процессе выполнения программы сертификационных летных испытаний самолета, а также программы демонстрационных летных испытаний, указанной в параграфе K25.2.2(g) настоящего Приложения, в сочетании со скорректированными расчетными оценками, не должны противоречить видам, причинам и вероятностям отказов, возникновение которых ожидалось бы на сертифицированных в настоящее время самолетах, одобренных для полетов категории ETOPS.

K25.2.3. Комбинированный метод раннего одобрения ETOPS с учетом опыта эксплуатации.

Заявитель на одобрение типовой конструкции комбинации «самолет-двигатель» для полетов увеличенной дальности по правилам ETOPS с использованием комбинированного метода раннего одобрения ETOPS с учетом опыта эксплуатации должен показать соответствие следующим требованиям:

(a) Требование к наличию опыта эксплуатации с суммарной наработкой двигателей всего парка самолетов в рассматриваемой комбинации «самолет-двигатель» не менее 15000 летных часов.

(b) Требования параграфа K25.2.2 НЛГ 25 к раннему одобрению полетов по ETOPS при отсутствии опыта эксплуатации за исключением демонстрации на самолете, указанной в пункте K25.2.2(g) настоящего Приложения, и

(c) Требования к летным испытаниям, указанные в пункте K25.2.1(e) настоящего Приложения.

**Приложение L - УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ (HIRF)
И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ HIRF ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ**

Это Приложение определяет уровни воздействия HIRF и испытательные уровни HIRF для электрических и электронных систем, указанных в параграфе 25.1317 НЛГ 25. Уровни выражены в среднеквадратичных единицах, измеренных для пика цикла модуляции.

(а) **Уровень воздействия I** определен в таблице I:

Таблица I. Уровень воздействия I HIRF

Частота	Напряженность поля (Вольт/м)	
	Пиковое	Среднее
10 кГц – 2 МГц	50	50
2 МГц – 30 МГц	100	100
30 МГц – 100 МГц	50	50
100 МГц – 400 МГц	100	100
400 МГц – 700 МГц	700	50
700 МГц – 1 ГГц	700	100
1 ГГц – 2 ГГц	2000	200
2 ГГц – 6 ГГц	3000	200
6 ГГц – 8 ГГц	1000	200
8 ГГц – 12 ГГц	3000	300
12 ГГц – 18 ГГц	2000	200
18 ГГц – 40 ГГц	600	200

В этой таблице пиковые значения уровней даны для границ частотных диапазонов

(б) **Уровень воздействия II** определен в таблице II:

Таблица II. Уровень воздействия II HIRF

Частота	Напряженность поля (Вольт/м)	
	Пиковое	Среднее
10 кГц – 500 кГц	20	20
500 кГц – 2 МГц	30	30
2 МГц – 30 МГц	100	100
30 МГц – 100 МГц	10	10
100 МГц – 200 МГц	30	10
200 МГц – 400 МГц	10	10
400 МГц – 1 ГГц	700	40
1 ГГц – 2 ГГц	1300	160
2 ГГц – 4 ГГц	3000	120
4 ГГц – 6 ГГц	3000	160
6 ГГц – 8 ГГц	400	170
8 ГГц – 12 ГГц	1230	230
12 ГГц – 18 ГГц	730	190
18 ГГц – 40 ГГц	600	150

В этой таблице пиковые значения уровней даны для границ частотных диапазонов.

(с) **Испытательный уровень 1** воздействия HIRF для оборудования.

(1) В диапазоне 10 кГц – 400 МГц для проведения испытаний на восприимчивость по проводам с синусоидальной помехой используйте квадратичную модуляцию с частотой 1 кГц и глубиной более 90%. Значения тока при испытаниях на восприимчивость по проводам должны начинаться как минимум с 0,6 мА на 10 кГц, увеличиваясь на 20 дБ на декаду до минимум 30 мА на 500 кГц.

(2) В диапазоне 500 кГц – 40 МГц при испытаниях на восприимчивость по проводам значение тока должно быть по крайней мере 30 мА.

(3) В диапазоне 40 МГц – 400 МГц испытания на восприимчивость по проводам следует проводить при значении тока, начиная как минимум с 30 мА на 40 МГц, уменьшая на 20 дБ на декаду до минимум 3 мА на 400 МГц.

(4) В диапазоне 100 МГц – 400 МГц для проведения испытаний на восприимчивость по полю с максимальным уровнем синусоидальной помехи как минимум 20 В/м использовать квадратичную модуляцию с частотой 1 кГц и глубиной более 90%.

(5) В диапазоне 400 МГц – 8 ГГц для проведения испытаний на восприимчивость по полю использовать импульсную модуляцию с максимальной величиной 150 В/м коэффициентом заполнения 4% и частотой повторения импульсов 1 кГц. Данный сигнал должен включаться и отключаться с частотой 1 Гц и коэффициентом заполнения 50%.

(д) **Испытательный уровень 2** воздействия HIRF для оборудования – это уровень воздействия II HIRF, представленный в таблице II данного Приложения, уменьшенный с учетом передаточной функции самолета и коэффициента затухания. Испытания должны проводиться в частотном диапазоне 10 кГц – 8 ГГц.

(е) **Испытательный уровень 3** воздействия HIRF для оборудования.

(1) В диапазоне 10 кГц – 400 МГц испытания на восприимчивость по проводам следует проводить при значении тока, начиная как минимум с 0,15 мА на 10 кГц, увеличивая на 20 дБ на декаду

до минимум 7,5 мА на 500 кГц.

(2) В диапазоне 500 кГц – 40 МГц при испытаниях на восприимчивость по проводам значение тока должно быть как минимум 7,5 мА.

(3) В диапазоне 40 МГц – 400 МГц значения тока при испытаниях на восприимчивость по проводам должны начинаться как минимум с 7,5 мА на 40 МГц, уменьшаясь на 20дБ на декаду до минимум 0,75 мА на 400 МГц.

(4) В диапазоне 100 МГц – 8 ГГц при испытаниях на восприимчивость по полю использовать как минимум 5 В/м.

**Приложение М –
СРЕДСТВА СНИЖЕНИЯ ПОЖАРООПАСНОСТИ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ (FRM)**

**М25.1 Требования к топливным бакам
по подверженности воспламенению**

(а) Средний по парку самолетов уровень подверженности воспламенению для каждого топливного бака, определяемый в соответствии с Приложением N к данной Части, не должен превышать 3% от оценочного показателя времени подверженности воспламенению (Flammability Exposure Evaluation Time – FEET), как он определен в Приложении N к данной Части. Если используются средства снижения пожароопасности (Flammability Reduction Means - FRM), ни те периоды времени, когда средства FRM находятся в рабочем состоянии, но среда в топливном баке не инертна, ни те периоды времени, когда средства FRM находятся в нерабочем состоянии, не могут составлять более 1,8 процента от 3-процентного показателя среднего по парку самолетов уровня подверженности топливного бака воспламенению.

(б) Средний по парку самолетов показатель подверженности воспламенению, как он определен в Приложении N к данной Части, на наземном этапе, этапах взлета/набора высоты в условиях теплого дня для каждого топливного бака не должен превышать 3% от FEET на каждом из этих этапов полета. В анализе должны рассматриваться следующие условия:

(1) В анализе должна использоваться подгруппа данных о полетах, начинающихся с аэродромов, расположенных на уровне моря, при температуре окружающего воздуха 26,7°C (80° F) (стандартная атмосфера плюс 11,7°C (21° F)) или более, взятых из анализа подверженности воспламенению, выполненного по общим рабочим характеристикам.

(2) Следует рассчитать средний показатель подверженности воспламенению для наземного этапа, этапов взлета/набора высоты путем деления времени на протяжении определенного этапа полета, когда топливный бак является огнеопасным, на общую продолжительность этого этапа полета.

(3) Соответствие данному параграфу может быть продемонстрировано с использованием данных только о тех полетах, в которые самолет был отправлен в рейс со средствами снижения пожароопасности в работающем состоянии.

М25.2 Демонстрация соответствия

(а) Заявитель на получение сертификата должен представить данные, полученные путем анализа, наземных и летных испытаний, или эти данные в любой комбинации, которые:

(1) Подтверждают параметры, использованные в анализе, требуемом параграфом М25.1 НЛГ 25;

(2) Доказывают, что средства FRM эффективны при предельном значении показателя подверженности воспламенения во всех отделениях каждого бака, для которого используются средства FRM, чтобы продемонстрировать соответствие параграфу М25.1 НЛГ 25; и

(3) описывают обстоятельства, при которых средства FRM не будут эксплуатироваться во время каждого из этапов полета.

(4) позволяют определить критические характеристики системы топливных баков для предотвращения обусловленного установкой вспомогательного топливного бака повышения вероятности воспламенения основных топливных баков сверх значений, разрешенных пунктами М25.1(а) и (б) данного Приложения, и для предотвращения ухудшения рабочих характеристик и снижения надежности средств FRM.

(б) Заявитель на получения сертификата должен обосновать соответствие средств FRM требованиям параграфа М25.1 данного Приложения при любой конфигурации воздушного судна или двигателей, влияющей на рабочие характеристики средств FRM, за одобрением которых обращается заявитель.

(с) Любые отказы средств FRM с потенциальными катастрофическими последствиями или отказы, которые могут оказывать воздействие на средства FRM, не должны возникать в результате единичного отказа или комбинаций отказов, для которых не продемонстрирована их практическая (крайняя) невероятность.

(д) Должно быть продемонстрировано, что показатели давления в топливном баке будут оставаться в допустимых пределах, как в нормальных эксплуатационных условиях, так и в условиях отказа.

(е) Создаваемая средствами FRM воздушная среда, обогащенная кислородом в нормальных эксплуатационных условиях, не должна создавать

опасность.

M25.3 Индикация надежности и доступность при техническом обслуживании

(а) Следует определить индикацию надежности для идентификации тех отказов средств снижения пожароопасности (FRM), которые в противном случае станут скрытыми отказами, и идентификация которых необходима для обеспечения того, чтобы топливный бак, оснащенный средствами FRM, удовлетворял среднему по парку самолетов значению показателя подверженности воспламенению, упомянутому в параграфе M25.1 данного Приложения, включая периоды времени, когда средства FRM находятся в нерабочем состоянии.

(b) Персоналу, осуществляющему техническое обслуживание, или летному экипажу должна быть обеспечена возможность достаточно легкого доступа к индикации надежности средств FRM.

(с) Доступы к топливным бакам, оснащенным средствами FRM (включая любые резервуары, которые связаны с баком через дренажную систему), а также к любым иным закрытым пространствам или ограниченными зонам, в которых в нормальных условиях или в условиях отказа может создаваться опасная атмосфера, должны быть обозначены надписями, нанесенными по трафарету, маркированы или снабжены табличками, предупреждающими технический персонал о возможном присутствии потенциально опасной атмосферы. Эти трафаретные надписи, маркировка или таблички должны быть установлены так, чтобы во время выполнения операций технического обслуживания они постоянно оставались видимыми.

M25.4 Ограничения летной годности и процедуры

Средства FRM должны подвергаться анализу с использованием обычных процессов и методологии, чтобы обеспечить определение и публикацию в качестве составной части демонстрации соответствия требованиям параграфа 25.1529 НЛГ 25 плана выполнения задач минимально необходимого технического обслуживания, требуемого для обеспечения постоянной летной годности системы и установки. Подход к задачам технического обслуживания, определяемым по результатам анализа методом Монте-Карло или оценки безопасности

по параграфу 25.1309 НЛГ 25, должен соответствовать принципам, сформулированным в документе.

(а) Если средства FRM должны удовлетворять требованиям параграфа M25.1 НЛГ 25, следует определить ограничения летной годности для всех заданий на техническое обслуживание и осмотры, которые необходимо выполнять для идентификации отказов компонентов, входящих в состав средств FRM, чтобы удовлетворять требованиям параграфа M25.1 НЛГ 25.

(b) Следует разработать процедуры технического обслуживания с идентификацией всех угроз, которые следует учитывать во время технического обслуживания топливной системы и средств FRM. Эти процедуры должны быть включены в Инструкции по поддержанию летной годности (ICA).

Приложение N – ПОДВЕРЖЕННОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЮ

N25.1 Общая информация

(а) В данном приложении установлены требования к проведению анализа средней по парку самолетов подверженности топливных баков воспламенению. Эти анализы необходимы для демонстрации соответствия требованиям пункта 25.981(b) и Приложения М данной Части. В данном приложении определяются параметры, влияющие на воспламеняемость топливных баков, которые должны использоваться при проведении анализа. В анализ включаются параметры, которые влияют на все входящие в состав парка самолеты, такие как статистическое распределение вероятностей температур окружающей среды, температур воспламенения топлива, полетных расстояний и скорости снижения самолетов. Также требуется, чтобы при демонстрации соответствия учитывалось воздействие факторов, специфичных для оцениваемой модели самолетов. В анализ необходимо включать следующие факторы: максимальная дальность полета, число Маха в крейсерском режиме, типичная высота, на которой для самолета начинается первоначальный этап полета в крейсерском режиме, температура топлива на земле и в полете, рабочие характеристики средств снижения пожароопасности (FRM), если они установлены.

(b) По топливным бакам, установленным в алюминиевых крыльях, достаточно провести качественную оценку, если она доказывает, что бак является стандартным необогреваемым алюминиевым крыльевым топливным баком.

N25.2 Определения

(а) Средняя объемная температура топлива означает среднюю температуру топлива внутри топливного бака или различных секций бака, если в нем есть разделительные перегородки, или он разделен на отсеки.

(b) Оценочный показатель времени подверженности воспламенению (FEET). Время от начала подготовки воздушного судна к полету, включая все время полета и посадки, до того момента, когда будет завершена разгрузка всего полезного груза, и все пассажиры и экипаж покинут борт воздушного судна. В программах, разрабаты-

ваемых по методу Монте-Карло, время полета произвольно выбирается из Таблицы распределения полетных расстояний (Таблица 2), предполетные периоды времени определяются в функциональной зависимости от полетного времени, а послеполетный период принимается за постоянную величину, которая составляет 30 минут.

(c) Воспламеняющийся. В отношении жидкости или газа термин «воспламеняющийся» означает легко подверженный воспламенению или взрыву. Невоспламеняющаяся незаполненная часть объема – это та его часть, где концентрация топливоздушных паров слишком мала или слишком высока для горения, либо это незаполненная часть объема с инертной средой, как определено ниже. Для целей данного приложения топливный бак, который не инертен, считается воспламеняющимся, когда средняя объемная температура топлива внутри бака находится в диапазоне температур воспламеняемости для используемого вида топлива. При оценке любых топливных баков с разделительными перегородками или разделенных на отсеки бак считается воспламеняющимся, когда средняя объемная температура топлива внутри любого отсека бака, не являющегося инертным, находится в диапазоне температур воспламеняемости для используемого вида топлива.

(d) Точка воспламенения. Точка воспламенения воспламеняющейся жидкости означает самую низкую температуру, при которой подведение пламени к нагреваемому образцу вызывает мгновенное воспламенение паров или «вспышку». В Таблице 1 данного приложения указана точка воспламенения для стандартного топлива, эти данные следует использовать в анализе.

(e) Средняя по парку самолетов подверженность воспламенению это процентная величина от оценочного показателя времени подверженности воспламенению (FEET), характеризующая то время, когда незаполненная часть объема топливного бака подвержена воспламенению в среднем по парку самолетов данного типа, эксплуатируемого в диапазоне полетных расстояний, в пределах условий внешней среды, существующих по всему миру, и в пределах характеристик топлива, которые определены в данном приложении.

(f) Гауссово распределение – это второе наименование нормального распределения, распределения симметричной плотности, имеющего точную математическую формулу, устанавливающую зависимость между средним отклонением и квадратичным отклонением выборок. Гауссовы распределения дают кривые повторяемости в форме колокола с преобладанием значений около среднего, с все меньшим и меньшим количеством результатов наблюдений по мере удаления от вершины колокола (на хвостах распределения).

(g) Опасная атмосфера. Атмосфера, которая может подвергнуть персонал по техническому обслуживанию, пассажиров или летный экипаж риску смерти, временного поражения, утраты способности самостоятельного спасения (то есть способности без посторонней помощи покинуть ограниченное пространство), ранения или острого заболевания.

(h) Инертный. Для целей данного приложения бак следует считать инертным, когда средняя объемная концентрация кислорода внутри каждого отсека бака составляет 12% или менее, от уровня моря до высоты 3048 м (10 000 футов), а затем линейно увеличивается с 12% на высоте 3048 м (10 000 футов) до 14.5% на высоте 12192 м (40 000 футов), и линейно экстраполируется при высотах, превышающих это значение.

(i) Создание инертной среды. Процесс, в котором в незаполненную часть объема топливного бака вводится невоспламеняющийся газ, и, таким образом, это незаполненное пространство становится неогнеопасным.

(k) Выделение кислорода происходит, когда растворенный в топливе кислород высвобождается и попадает в незаполненное пространство топливного бака по мере понижения давления и температуры в баке.

(j) Анализ методом Монте-Карло. Аналитический метод, который определен в данном приложении, как средство демонстрации соответствия нормативам для оценки среднего по парку самолетов времени подверженности топливного бака воспламенению.

(l) Квадратичное отклонение – это статистическая оценка разброса или дисперсии в распределении, равная квадратному корню из арифметического среднего значения квадратов отклонений от среднеарифметических величин.

(m) Транспортные воздействия. Для целей дан-

ного приложения транспортные воздействия - это изменение концентрации паров топлив в топливном баке, вызванное условиями низкого уровня топлива в баке, конденсацией и испарением топлива.

(n) Незаполненная часть объема. Объем в топливном баке, который не занят жидким топливом.

N25.3 Анализ подверженности топливного бака воспламенению

(a) По оцениваемому топливному баку должен проводиться анализ подверженности воспламенению, чтобы определить средний по парку самолетов показатель подверженности воспламенению для оцениваемого типа самолета и видов топлива. По топливным бакам с разделительными перегородками или разделенным на отсеки анализ должен проводиться либо для каждой секции бака, либо для той секции бака, которая в наибольшей степени подвержена воспламенению. В данном анализе не разрешается учитывать транспортные воздействия.

(b) Следующие параметры определяются в анализе Монте-Карло и представлены в параграфе N25.4 НЛГ 25:

(1) Температура окружающего воздуха в крейсерском режиме полета – как определено в данном приложении.

(2) Температура на земле – как определено в данном приложении.

(3) Точка воспламенения топлива – как определено в данном приложении.

(4) Распределение полетных расстояний – этот параметр должен использоваться как он определен в Таблице 2 данного Приложения.

(c) Следующие параметры, являющиеся специфичными для конкретной оцениваемой модели самолета, должны быть представлены в качестве вводных параметров в анализе Монте-Карло:

(1) Высота крейсерского полета самолета.

(2) Количество топлива в баках. Если количество топлива влияет на воспламеняемость топливного бака, в анализе методом Монте-Карло должны быть даны вводные параметры, представляющие фактические количества топлива в топливном баке или его отсеке на протяжении каждого из анализируемых полетов. Входные величины для этих данных должны быть получены по результатам наземных и летных испытаний или в соответ-

ствии с одобренными Уполномоченным органом процедурами управления подачей топлива.

(3) Число Маха в крейсерском полете самолета.

(4) Максимальная дальность полета самолета.

(5) Температурные характеристики топливного бака. Если температура топлива влияет на воспламеняемость топливного бака, в анализе методом Монте-Карло должны быть даны вводные параметры, представляющие фактические средние объемные температуры внутри топливного бака на протяжении каждого из анализируемых полетов. По топливным бакам с разделительными перегородками или разделенными на отсеки вводные параметры средней объемной температуры топлива должны быть представлены либо для каждой секции бака, либо для той секции бака, которая в наибольшей степени подвержена воспламенению. Входные величины для этих данных должны быть получены по результатам наземных и летных испытаний или из анализа термической модели бака, подкрепленного данными наземных и летных испытаний.

(6) Максимальная предельная рабочая температура для самолета, как она определена в любых ограничениях, содержащихся в Летном руководстве.

(7) Коэффициент использования самолета. Заявитель на получения сертификата типа должен представить подтверждающие данные по количеству полетов в день и количеству часов на один полет для конкретной оцениваемой модели самолета. Если подтверждающих данных по парку самолетов для оцениваемого воздушного судна не существует, Заявитель на получения сертификата типа должен представить обоснование того, что количество полетов в день и количество часов на один полет для данной модели самолета не противоречат существующим данным по парку самолетов, которые он предлагает использовать.

(8) Профили полета самолета при наборе высоты и снижении в соответствии с рабочими характеристиками самолета, документированными в Летном руководстве.

(d) Модель снижения пожароопасности (FRM) топливного бака. Если используются средства FRM, то для демонстрации соответствия топливного бака требованиям по воспламеняемости параграфа 25.981 и Приложения М НЛГ 25 должна использоваться одобренная Уполномоченным органом программа проведения анализа методом

Монте-Карло. В программе должны быть определены периоды времени в течение каждого этапа полета, когда оснащенный средствами FRM топливный бак или отсек внутри него подвержен воспламенению. При установлении таких периодов времени необходимо рассматривать следующие факторы:

(1) Любые периоды времени на протяжении всего оценочного периода подверженности воспламенению и во всем диапазоне ожидаемых эксплуатационных условий, в которые средства FRM правильно функционируют, но неспособны поддерживать топливный бак в невоспламеняемом состоянии из-за воздействия системы дренирования баков или по другим причинам.

(2) Если требуется отправка воздушного судна с неработающей системой в соответствии с перечнем минимального необходимого бортового оборудования в рабочем состоянии (MMEL), период времени, принимаемый в качестве допущения в анализе надежности, должен соответствовать предлагаемому промежутку времени на устранение неисправности, в зависимости от коэффициента использования самолета,

(3) Обоснованная результатами испытаний или аналитически частота повторения и продолжительность периодов неработоспособного состояния средств FRM, вызванного скрытыми или заведомыми отказами, в том числе, отключением или отказами самолетных систем, в результате чего может произойти отключение средств FRM или они будут в неработоспособном состоянии,

(4) Воздействие отказов средств FRM, которые могут повысить подверженность топливного бака воспламенению,

(5) Выделение кислорода. Если используются средства FRM, на которые влияет концентрация кислорода в топливном баке необходимо учитывать периоды времени, когда в результате выделения кислорода из топлива в топливном баке или его отсеке создается среда, характеристики которой превышают уровень инертности. Заявитель на получения сертификата типа должен включить в анализ любые периоды времени, когда выделение кислорода из топлива в оцениваемом топливном баке или его отсеке может привести к тому, что топливный бак будет подвержен воспламенению.

(6) Если используются средства FRM системы создания инертной среды, следует учитывать воздействия любых количеств воздуха, которые мо-

гут поступать в топливный бак после завершения последнего полета дня в течение 12-часового ночного периода из-за изменений температур окружающего воздуха, как определено в Таблице 4.

N25.4 Переменные величины и таблицы данных

При проведении анализа подверженности воспламенению для определения среднего по парку самолетов значения показателя подверженности воспламенению необходимо использовать приведенные ниже данные. Для расчета средней по парку самолетов подверженности воспламенению должны использоваться следующие переменные величины: температура атмосферного окружающего воздуха, пролетное расстояние, оценочное время подверженности воспламенению, точка воспламенения топлива, температурные характеристики топливного бака, ночной перепад температур и выделение кислорода из топлива в незаполненную часть объема топливного бака.

(а) Температура атмосферного окружающего воздуха и свойства топлива.

(1) Чтобы спрогнозировать подверженность воспламенению во время заданного полета, следует использовать показатель изменения температур окружающего воздуха на земле, температур окружающего воздуха во время крейсерского полета и метод расчета перехода от наземного этапа к крейсерскому полету и обратно. Изменения температур окружающего воздуха на земле и в крейсерском полете, а также точка воспламенения топлива, определяются кривой Гаусса, задаваемой 50-процентным значением и значением стандартного среднеквадратического отклонения.

(2) Температура окружающего воздуха: Согласно программе температуры окружающего воздуха на земле и на крейсерском этапе полета связаны набором допущений по атмосфере. Изменение температуры с изменением высоты происходит со скоростью изменения, принятой в Международном стандарте атмосферы (МСА), от температуры окружающего воздуха на земле до температуры окружающего воздуха в момент, когда достигнута крейсерская высота данного полета. На высотах больше крейсерской температура окружающего воздуха – это фиксированная величина, равная температуре окружающего воздуха на крейсерской высоте. В результате имеет место отклонение

значений атмосферных температур в верхнем воздушном пространстве. Для холодных дней применяется инверсия температуры на высотах до 3048 м (10 000 футов), а затем используется скорость изменения, принятая в стандарте МСА.

(3) Свойства топлива:

(i) Для авиационного топлива типа Джет А и Джет А-1 (Jet А и Jet А-1) изменение точки воспламенения топлива определяется кривой Гаусса, задаваемой 50-процентным значением и значением стандартного среднеквадратического отклонения, как показано в Таблице 1.

(ii) Диапазон воспламеняемости топлива, который должен использоваться в анализе подверженности воспламенению, находится в функциональной зависимости от точки воспламенения топлива, выбранного для заданного полета методом Монте-Карло. Диапазон воспламеняемости для данного топлива определяется от верхнего предела воспламеняемости (UFL) до нижнего предела воспламеняемости (LFL) следующим образом:

(А) LFL на уровне моря = температуре воспламенения (вспышки) данного топлива на уровне моря минус 5,5 °C (10 °F). LFL снижается от величины на уровне моря с увеличением высоты со скоростью, равной 0,55 °C (1 °F) / 246 м (808 футов).

(В) UFL на уровне моря = температуре воспламенения данного топлива на уровне моря плюс 19,5°C (63,5°F). UFL снижается от величины на уровне моря с увеличением высоты со скоростью, равной 0,55°C (1°F) / 156 м (512 футов).

(4) Для каждого анализируемого полета по каждому из трех параметров (температура окружающего воздуха на земле, температура окружающего воздуха при полете на крейсерской высоте и точки воспламенения топлива) с использованием Гауссова распределения, которое определено в Таблице 1, должно генерироваться отдельное случайное число.

Таблица 1

Параметры распределения Гаусса для температуры окружающего воздуха на земле, температуры окружающего воздуха при полете на крейсерской высоте и точки воспламенения топлива

Температура в градусах Цельсия (°C)/ градусах Фаренгейта (°F)			
Параметр	Температура окружающего воздуха на земле	Температура окружающего воздуха при полете на крейсерской высоте	Точка воспламенения топлива
Среднее значение	15,53/ 59,95	-56,67/ -70	48,89/ 120
СКО со знаком минус	11,18/ 20,14	4,4/ 8	4,4/ 8
СКО со знаком плюс	9,6/ 17,28	4,4/ 8	4,4/ 8

(б) Распределение пролетных расстояний, указанное в Таблице 2, следует использовать в анализе методом Монте-Карло.

Таблица 2. Распределение полетных расстояний.

		Максимальная дальность полета самолета – морских миль (NM)									
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
Пролетное расстояние (в мор. милях)		Распределение пролетных расстояний (в процентах от общей величины)									
От	До										
0	200	11,7	7,5	6,2	5,5	4,7	4,0	3,4	3,0	2,6	2,3
200	400	27,3	19,9	17,0	15,2	13,2	11,4	9,7	8,5	7,5	6,7
400	600	46,3	40,0	35,7	32,6	28,5	24,9	21,2	18,7	16,4	14,8
600	800	10,3	11,6	11,0	10,2	9,1	8,0	6,9	6,1	5,4	4,8
800	1000	4,4	8,5	8,6	8,2	7,4	6,6	5,7	5,0	4,5	4,0
1000	1200	0,0	4,8	5,3	5,3	4,8	4,3	3,8	3,3	3,0	2,7
1200	1400	0,0	3,6	4,4	4,5	4,2	3,8	3,3	3,0	2,7	2,4
1400	1600	0,0	2,2	3,3	3,5	3,3	3,1	2,7	2,4	2,2	2,0
1600	1800	0,0	1,2	2,3	2,6	2,5	2,4	2,1	1,9	1,7	1,6
1800	2000	0,0	0,7	2,2	2,6	2,6	2,5	2,2	2,0	1,8	1,7
2000	2200	0,0	0,0	1,6	2,1	2,2	2,1	1,9	1,7	1,6	1,4
2200	2400	0,0	0,0	1,1	1,6	1,7	1,7	1,6	1,4	1,3	1,2
2400	2600	0,0	0,0	0,7	1,2	1,4	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0
2600	2800	0,0	0,0	0,4	0,9	1,0	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8
2800	3000	0,0	0,0	0,2	0,6	0,7	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6
3000	3200	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
3200	3400	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0
3400	3600	0,0	0,0	0,0	0,7	1,3	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4
3600	3800	0,0	0,0	0,0	0,9	2,2	2,7	2,8	2,7	2,6	2,5

(с) Ночной перепад температур. По самолетам, на которых установлены средства снижения пожароопасности (FRM), ночной перепад температур для данного приложения определяется с использованием:

(1) Температуры в начале периода ночной стоянки, равной температуре при посадке самолета, выполнявшего предыдущий рейс, которая является случайной величиной, взятой на основании Гауссова распределения; и

(2) Ночного перепада температур, являющего-

ся случайной величиной, взятой на основании Гауссова распределения.

(3) Для любого полета, по завершении которого следует период ночной стоянки самолета на аэродроме (один полет в день из среднего количества полетов в день в зависимости от коэффициента использования самолета конкретной оцениваемой модели), значение температуры наружного воздуха при посадке (OAT) следует выбирать как случайную величину из следующей кривой Гаусса:

Таблица 3. Температуры наружного воздуха при посадке.

Параметр	Температур наружного воздуха при посадке °C/ °F
Средняя температура	14,82/ 58,68
1 среднеквадратичное отклонение со знаком минус	11,41/ 20,55
1 среднеквадратичное отклонение со знаком плюс	7,34/ 13,21

(4) Ночной перепад температур наружного воздуха следует выбирать (OAT) как случайную величину из следующей кривой Гаусса:

Таблица 4. Перепад температур наружного воздуха (OAT).

Параметр	Перепад температур наружного воздуха °C/ °F
Средняя температура	-11,11 / 12
1 среднеквадратичное отклонение	3,3/ 6,0

(d) Количество имитационных полетов, требуемое для анализа. Чтобы анализ методом Монте-Карло служил достаточным доказательством в демонстрации соответствия нормативам по средней по парку самолетов подверженности воспламенению, соискатель должен провести анализ минимального количества полетов, которое гарантиру-

ет, что средняя по парку самолетов подверженность воспламенению и подверженность воспламенению в теплый день для оцениваемого топливного бака будут соответствовать применимым пределам воспламеняемости, которые определены в Таблице 5.

Таблица 5. Предельные значения показателя подверженности воспламенению

Минимальное количество полетов в анализе методом Монте-Карло	Максимальная средняя подверженность топливного бака воспламенению по методу Монте-Карло (%), приемлемая для соответствия нормативу равному 3%	Максимальная средняя подверженность топливного бака воспламенению по методу Монте-Карло (%), приемлемая для соответствия нормативу равному 7%
10000	2,91	6,79
100000	2,98	6,96
1000000	3,00	7,00

Приложение О - УСЛОВИЯ ПЕРЕОХЛАЖДЕННОГО КРУПНОКАПЕЛЬНОГО ОБЛЕДЕНЕНИЯ (SLD)

Приложение О состоит из двух частей. Часть I Приложения О представляет описание условий переохлажденного крупнокапельного (SLD – supercooled large drop) обледенения, в которых медианный диаметр каплей (median volume diameter, MVD) меньше или больше 40 мкм, то есть максимального среднего эффективного диаметра каплей (mean effective diameter, MED) соответствующего максимальным длительным условиям обледенения (слоистые облака), описанным в Приложении С. Условия переохлажденного крупнокапельного обледенения (SLD) Приложения О состоят из переохлажденной мороси (мелкого дождя) и переохлажденного дождя, встречающихся в слоистых облаках и/или ниже их. Часть II Приложения О определяет отложения льда, используемые для демонстрации соответствия требованиям НЛГ-25.

Часть I – Метеорология.

Условия обледенения Приложения О опреде-

ляются параметрами высоты, вертикальной и горизонтальной протяженности, температуры, водности и распределения водной массы как функции распределения диаметра каплей.

(а) **Переохлажденная морось (Условия со спектром максимальных диаметров каплей от 100 мкм до 500 мкм):**

(1) Диапазон барометрической высоты: 0 – 6706 м (22 000 футов) относительно среднего уровня моря (MSL).


(2) Максимальная вертикальная протяженность: 3656 м (12 000 футов).

(3) Горизонтальная протяженность: стандартное расстояние в 32,2 км (17,4 морских миль)

(4) Полная водность:


Примечание: Значения водности (LWC - Liquid water content) в граммах на кубический метр (г/м^3) определяются для стандартной горизонтальной протяженности в 32,2 км (17,4 морских миль).

Рисунок 1 - Приложение О, Переохлажденная морось, Водность

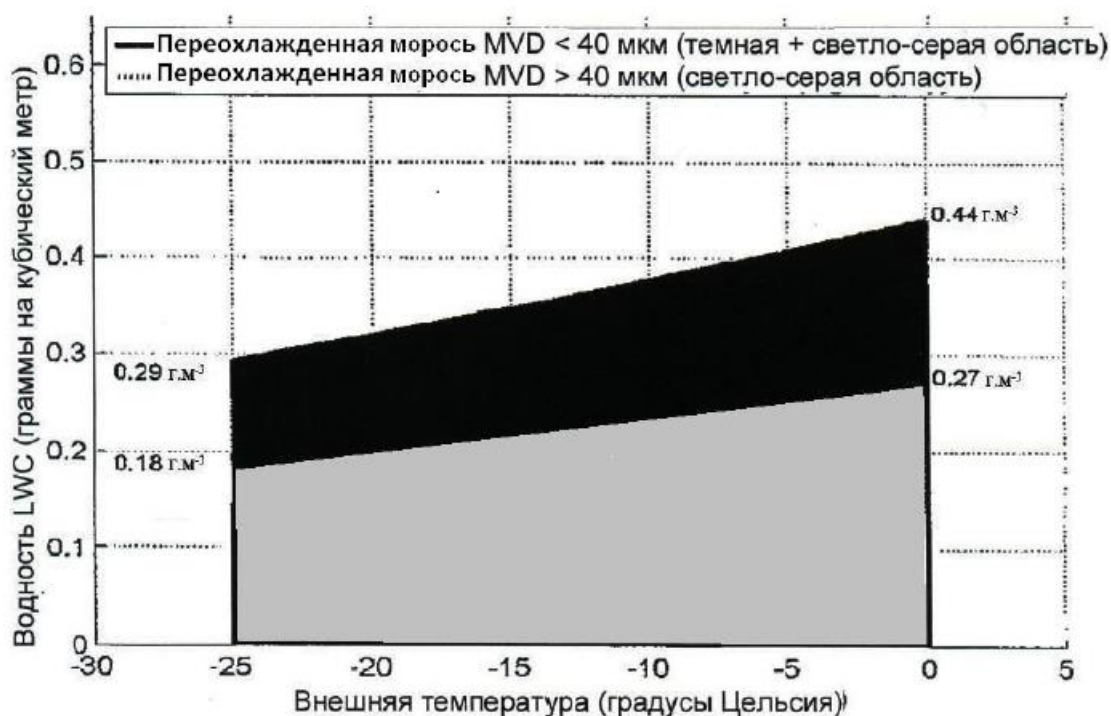


(5) Распределение диаметра капель

Рисунок 2 - Приложение О, Переохлажденная морось, Распределение диаметра капель

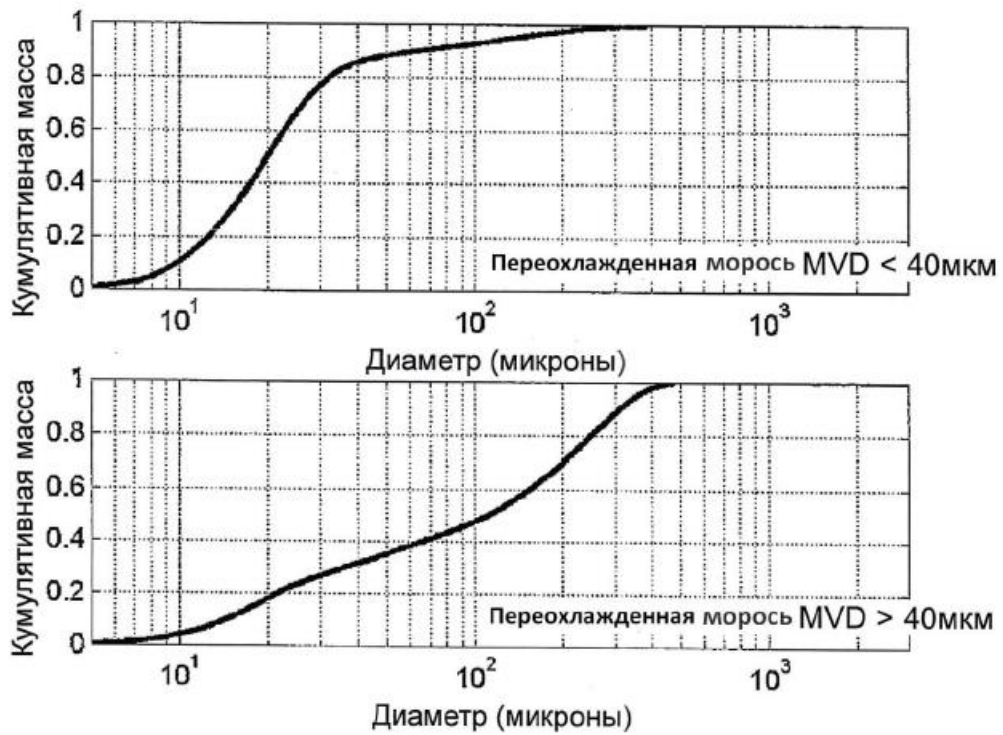

(6) Область высот и температур:

Рисунок 3 — Приложение О, Переохлажденная морось, Высота и температура

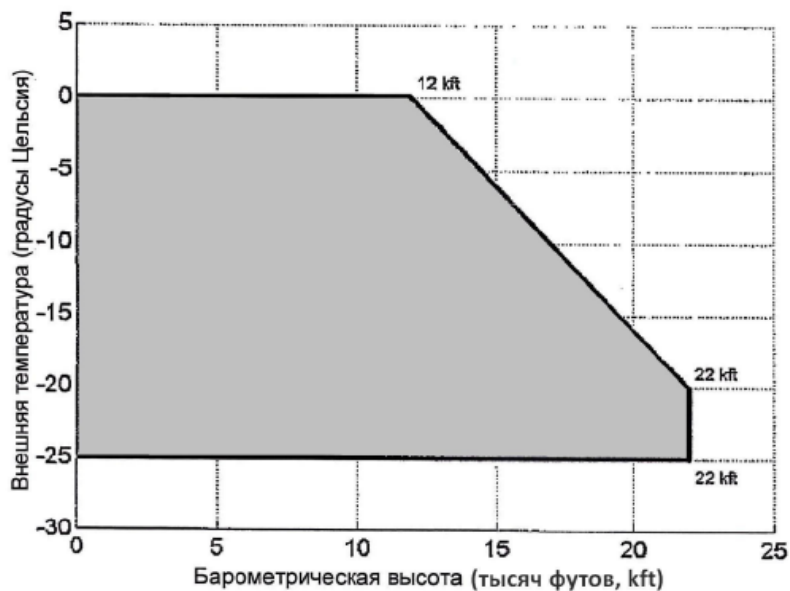

(б) Переохлажденный дождь (Условия со спектром максимальных диаметров капель больше 500 мкм):

(1) Диапазон барометрической высоты: 0 – 3656 м (12 000 футов) относительно среднего уровня моря (MSL).


(2) Максимальная вертикальная протяженность: 2134 м (7 000 футов).

(3) Горизонтальная протяженность: стандартное расстояние в 32,2 км (17,4 морских миль).

(4) Полная водность:


Примечание: Значения водности (LWC – Liquid water content) в граммах на кубический метр ($\text{г}/\text{м}^3$) определяются для стандартной горизонтальной протяженности в 32,2 км (17,4 морских миль).

Рисунок 4 - Приложение О, Переохлажденный дождь, Водность

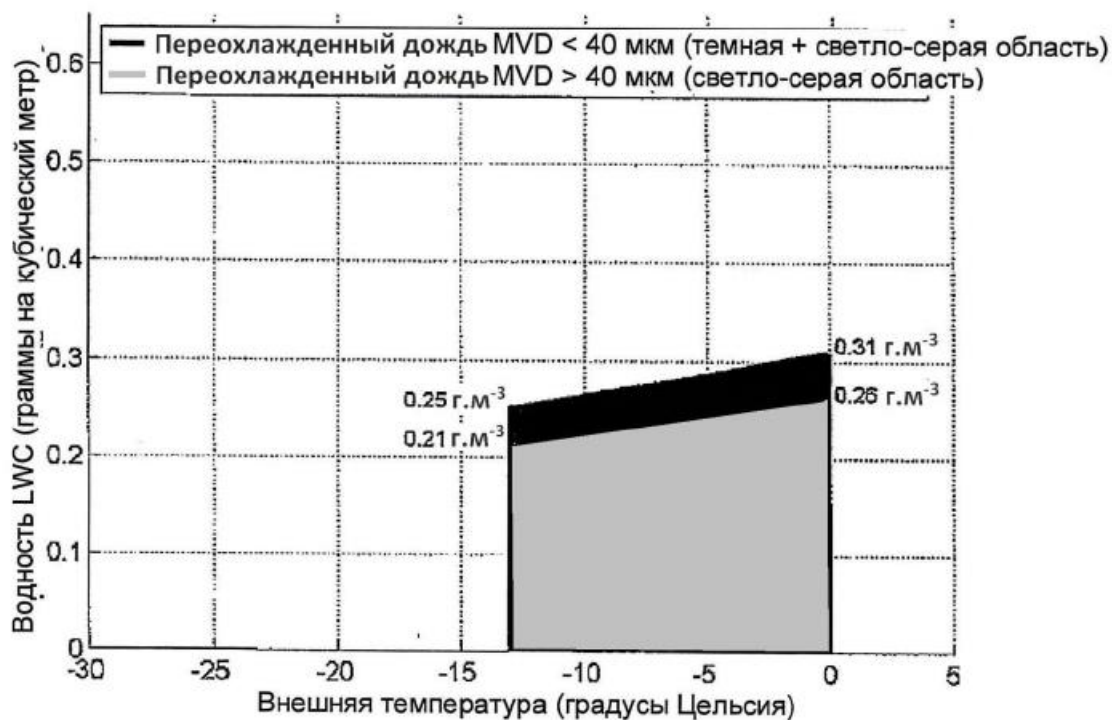


(5) Распределение диаметра капель:

Рисунок 5 – Приложение О, Переохлажденный дождь, Распределение диаметра капель

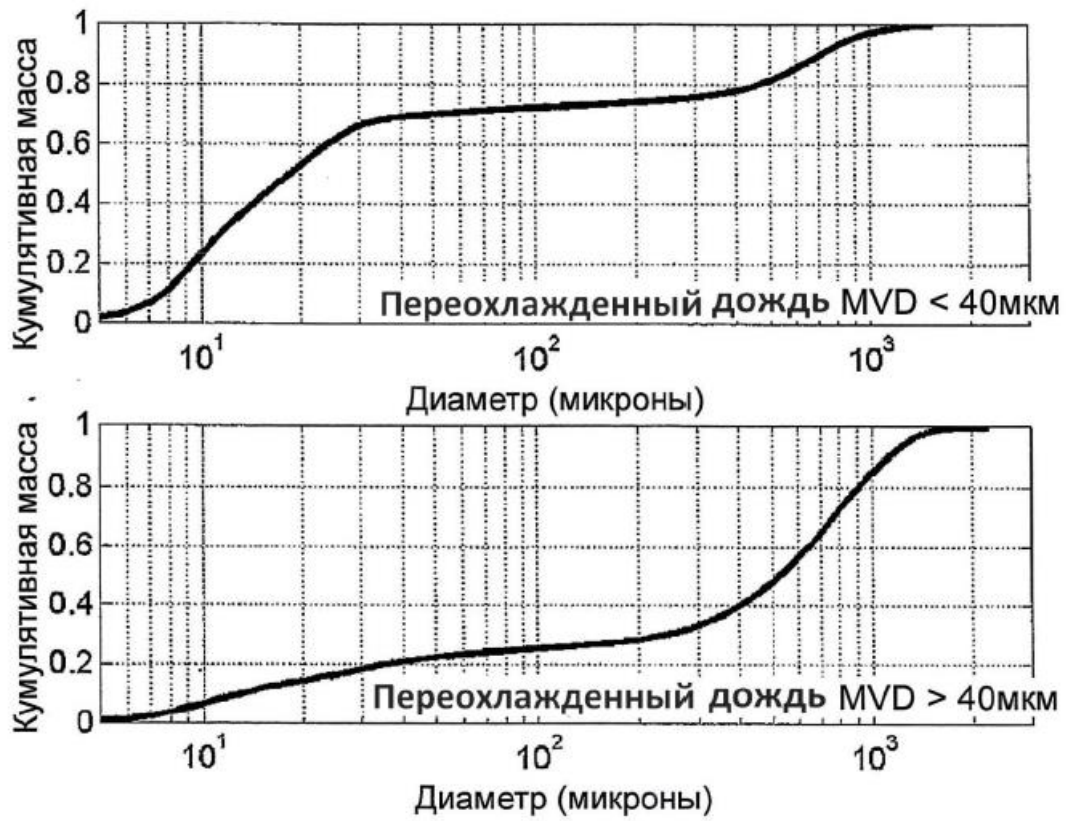

(6) Область высот и температур:

Рисунок 6 – Приложение О, Переохлажденный дождь, Высота и температура

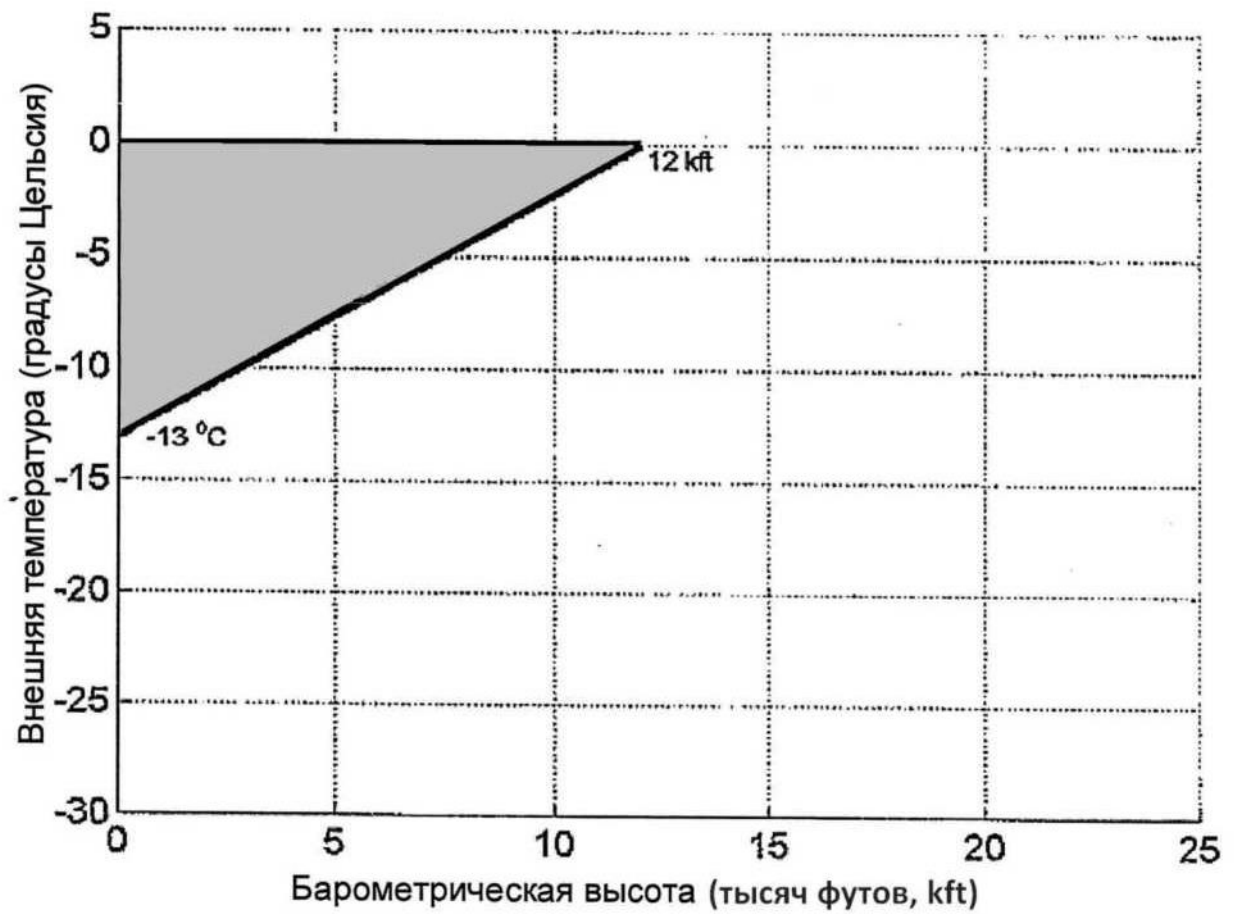

(с) Горизонтальная протяженность:


Водность для условий переохлажденной мороси и переохлажденного дождя при горизонтальной протяженности, отличающейся от стандартной в 32,2 км (17,4 морских миль), можно определить по значению водности, определенной из Рис. 1 или Рис. 4, умноженному на коэффициент, приведен-

ный на Рис. 7, который определяется следующим уравнением:

$$S = 1,266 - 0,213 \log_{10}(H)$$

где S – Масштабный коэффициент водности (безразмерный), а H – горизонтальная протяженность в морских милях.

Рисунок 7 – Приложение О, Переохлажденная морось и переохлажденный дождь.
Горизонтальная протяженность

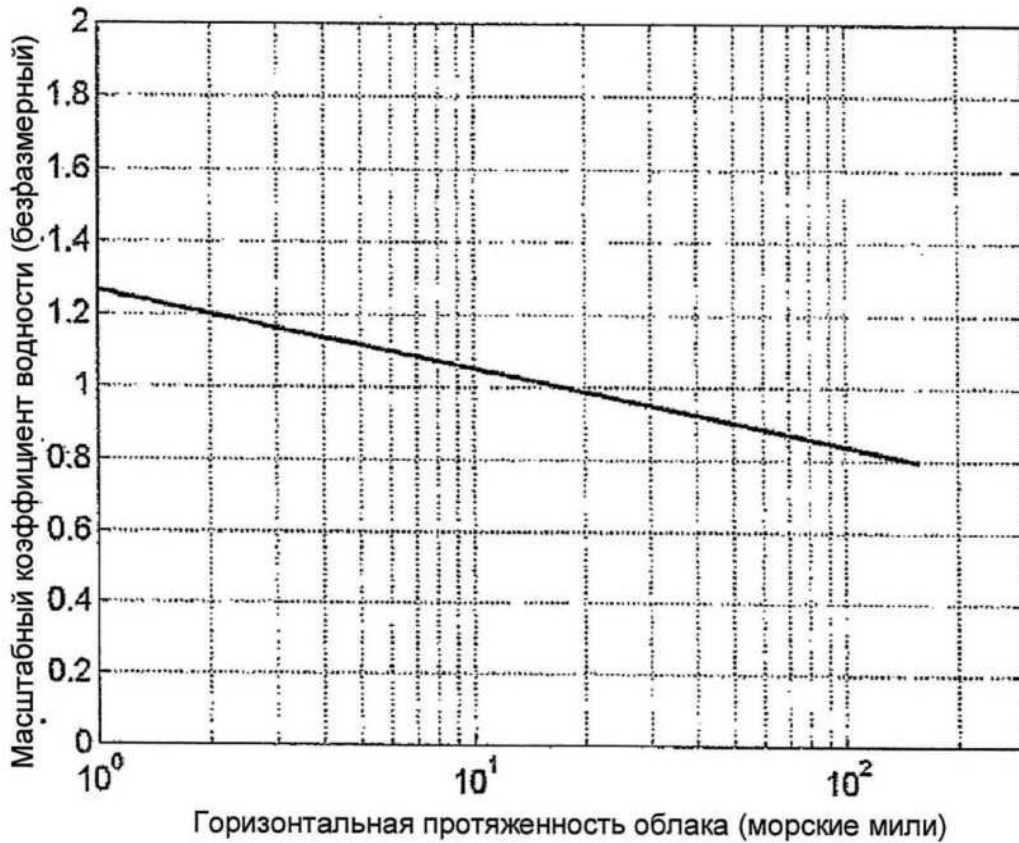

Часть II - Отложения льда на планере

(а) Общая информация.

При доказательстве соответствия применимым требованиям раздела В настоящих Норм к характеристикам устойчивости и управляемости и летным характеристикам самолета в условиях обледенения должны использоваться наиболее критические образования льда с точки зрения их влияния на характеристики устойчивости и управляемости и летные характеристики самолета для каждого этапа полета. Заявители должны продемонстрировать, что был рассмотрен весь диапазон атмосферных условий обледенения, указанных в части I настоящего Приложения, включая распределения диаметров капель, водность и температуру, соответствующие условиям полета (например, конфигурация, скорость, угол атаки и высота).

(1) Для самолета, сертифицируемого в соответствии с подпунктом 25.1420(а)(1) НЛГ 25, отложения льда для каждого этапа полета определены в пункте (b) части II настоящего Приложения.

(2) Для самолета, сертифицируемого в соответствии с подпунктом 25.1420(а)(2) НЛГ 25, должны использоваться наиболее критические отложения льда для каждого этапа полета, определенные в пунктах (b) и (c) части II настоящего Приложения. Для отложений льда, определенных в пункте (c) части II настоящего Приложения, нужно рассмотреть только тот сегмент части I этого Приложения, в котором самолет может безопасно эксплуатироваться.

(3) Для самолета, сертифицируемого в соответствии с подпунктом 25.1420(а)(3) НЛГ 25, отложения льда для каждого этапа полета определены в пункте (c) части II настоящего Приложения.

(b) Отложения льда для самолетов, сертифицируемых в соответствии с подпунктами 25.1420(а)(1) или 25.1420(а)(2) НЛГ 25.

(1) Обледенение при полете по маршруту представляет собой обледенение при полете по маршруту, определяемое согласно подпункту (c)(3) части II настоящего Приложения для самолета, сертифицируемого в соответствии с подпунктом 25.1420(а)(2) НЛГ 25, или согласно подпункту (а)(3) части II Приложения С для самолета, сертифицируемого в соответствии с подпунктом 25.1420(а)(1) НЛГ 25, плюс:

(i) Отложения льда, образующиеся до обнару-

жения условий обледенения, определяемые согласно подпункту (b)(5) части II настоящего Приложения; и

(ii) Лед, накапливаемый во время прохода одного облака с горизонтальной протяженностью в 32,2 км (17,4 морских миль) в наиболее критических условиях обледенения, определенных в части I настоящего Приложения, и одного облака с горизонтальной протяженностью в 32,2 км (17,4 морских миль) в максимальных длительных условиях обледенения, определенных в Приложении С.

(2) Обледенение при полете в зоне ожидания представляет собой обледенение при полете в зоне ожидания, определяемое согласно подпункту (c)(4) части II настоящего Приложения для самолета, сертифицируемого в соответствии с подпунктом 25.1420(а)(2) НЛГ 25, или определяемое согласно подпункту (а)(4) части II Приложения С для самолета, сертифицируемого в соответствии с подпунктом 25.1420(а)(1) НЛГ 25, плюс:

(i) Отложения льда, образующиеся до обнаружения условий обледенения, определяемые согласно подпункту (b)(5) части II настоящего Приложения; и

(ii) Лед, накапливаемый во время прохода одного облака с горизонтальной протяженностью в 32,2 км (17,4 морских миль) в наиболее критических условиях обледенения, определенных в части I настоящего Приложения, и одного облака с горизонтальной протяженностью в 32,2 км (17,4 морских миль) в максимальных длительных условиях обледенения, определенных в Приложении С.

(iii) За исключением того, что полное время воздействия условий обледенения при полете в зоне ожидания не должно превышать 45 минут.

(3) Обледенение при заходе на посадку представляет собой наиболее критический случай из обледенения в зоне ожидания, определяемого согласно подпункту (b)(2) части II настоящего Приложения, или же отложений льда, рассчитанных в соответствии с применимым подпунктом (b)(3)(i) или (ii) части II настоящего Приложения:

(i) Для самолета, сертифицируемого в соответствии с подпунктом 25.1420(а)(2) НЛГ 25, лед, накопленный во время снижения из зоны максимальной вертикальной протяженности условий обледенения, определенной в части I настоящего Приложения, до высоты 610 м (2000 футов) над посадочной поверхностью в крейсерской конфигурации, плюс переход к конфигурации захода на

посадку, плюс:

(А) Отложения льда, образующиеся до обнаружения условий обледенения, определяемые согласно подпункту (b)(5) части II настоящего Приложения; и

(В) Лед, накапливаемый во время прохода на высоте 610 м (2 000 футов) над посадочной поверхностью одного облака с горизонтальной протяженностью в 32,2 км (17,4 морских миль) в наиболее критических условиях обледенения, определенных в части I настоящего Приложения, и одного облака с горизонтальной протяженностью в 32,2 км (17,4 морских миль) в максимальных длительных условиях обледенения, определенных в Приложении С.

(ii) Для самолета, сертифицируемого в соответствии с 25.1420(a)(1), лед, накопленный во время снижения из зоны максимальной вертикальной протяженности максимальных длительных условий обледенения, определенных в части I Приложения С, до высоты 610 м (2000 футов) над посадочной поверхностью в крейсерской конфигурации, плюс переход к конфигурации захода на посадку, плюс:

(А) Отложения льда, образующиеся до обнаружения условий обледенения, определяемые согласно подпункту (b)(5) части II настоящего Приложения; и

(В) Лед, накапливаемый во время прохода на высоте 610 м (2 000 футов) над посадочной поверхностью одного облака с горизонтальной протяженностью в 32,2 км (17,4 морских миль) в наиболее критических условиях обледенения, определенных в части I настоящего Приложения, и одного облака с горизонтальной протяженностью в 32,2 км (17,4 морских миль) в максимальных длительных условиях обледенения, определенных в Приложении С.

(4) Обледенение при посадке представляет собой наиболее критический случай из обледенения в зоне ожидания, определяемого согласно подпункту (b)(2) части II настоящего Приложения, или же отложений льда, рассчитанных в соответствии с применимым подпунктом (b)(4)(i) или (ii) части II настоящего Приложения:

(i) Для самолета, сертифицируемого в соответствии с подпунктом 25.1420(a)(2) НЛГ 25, отложения льда, определенные подпунктом (c)(5)(i) части II настоящего Приложения, плюс лед, накопленный во время снижения с высоты 610 м

(2 000 футов) над посадочной поверхностью до высоты в 61 м (200 футов) над посадочной поверхностью с переходом в посадочную конфигурацию в условиях обледенения, определенных в части I настоящего приложения, плюс:

(А) Отложения льда, образующиеся до обнаружения условий обледенения, определяемые согласно подпункту (b)(5) части II настоящего Приложения; и

(В) Лед, накапливаемый в процессе маневра выхода из зоны обледенения, начинающегося с высоты 61 м (200 футов) над посадочной поверхностью с минимальным градиентом набора высоты, требуемым согласно параграфу 25.119 НЛГ 25, при проходе через одно облако с горизонтальной протяженностью в 32,2 км (17,4 морских миль) в наиболее критических условиях обледенения, определенных в части I настоящего Приложения, и одного облака с горизонтальной протяженностью в 32,2 км (17,4 морских миль) в максимальных длительных условиях обледенения, определенных в Приложении С.

(ii) Для самолета, сертифицируемого в соответствии с подпунктом 25.1420(a)(1) НЛГ 25, отложения льда, накопленные в максимальных длительных условиях обледенения, определенных в Приложении С, во время снижения из зоны максимальной вертикальной протяженности условий обледенения, определенной в Приложении С, до высоты 610 м (2 000 футов) над посадочной поверхностью в крейсерской конфигурации, плюс переход в конфигурацию захода на посадку и полет в течение 15 минут на высоте 610 м (2 000 футов) над посадочной поверхностью, плюс снижение с высоты 610 м (2 000 футов) над посадочной поверхностью до высоты 61 м (200 футов) над посадочной поверхностью с переходом в посадочную конфигурацию, плюс:

(А) Отложения льда, образующиеся до обнаружения условий обледенения, определяемые согласно подпункту (b)(5) части II настоящего Приложения; и

(В) Лед, накапливаемый в процессе маневра выхода из зоны обледенения, начинающегося с высоты 61 м (200 футов) над посадочной поверхностью с минимальным градиентом набора высоты, требуемым согласно параграфу 25.119 НЛГ 25, при проходе через одно облако с горизонтальной протяженностью в 32,2 км (17,4 морских миль) в наиболее критических условиях обледенения,

определенных в части I настоящего Приложения, и одного облака с горизонтальной протяженностью в 32,2 км (17,4 морских миль) в максимальных длительных условиях обледенения, определенных в Приложении С.

(5) Отложения льда, образующиеся до обнаружения условий обледенения, – это отложения льда, образующиеся до обнаружения условий обледенения Приложения О, которые требуют выхода из них согласно подпунктам 25.1420(а)(1) и (а)(2) НЛГ 25. Это уже существующее отложение льда, которое может сформироваться при эксплуатации в условиях обледенения, в которых самолету разрешено эксплуатироваться до попадания в условия обледенения, требующие выхода, плюс лед, накопленный за время, необходимое для обнаружения условий обледенения, за которым следуют две минуты дальнейшего накопления льда, которые нужно принять в расчет как время для того, чтобы летный экипаж принял меры по выходу из условий обледенения, включая координацию с диспетчерской службой воздушного движения.

(i) Для самолета, сертифицируемого в соответствии с подпунктом 25.1420(а)(1) НЛГ 25, уже существующее отложение льда должно определяться в соответствии с условиями обледенения, определенными в Приложении С.

(ii) Для самолета, сертифицируемого в соответствии с 25.1420(а)(2), уже существующее отложение льда должно быть определено на основании наиболее критических условий обледенения из определенных в Приложении С, или же условий обледенения, определенных в части I настоящего Приложения, в которых самолет способен безопасно эксплуатироваться.

(с) Отложения льда для самолетов, сертифицируемых в соответствии с подпунктами 25.1420(а)(2) или 25.1420(а)(3) НЛГ 25.

Для самолетов, сертифицируемых в соответствии с подпунктом 25.1420(а)(2) НЛГ 25, следует рассматривать только тот сегмент условий обледенения части I настоящего Приложения, в которых самолет способен безопасно эксплуатироваться.

(1) Обледенение на взлете – это наиболее критические отложения льда на незащищенных поверхностях и любые отложения льда на защищенных поверхностях, присущие нормальной работе ПОС, возникающие между окончанием взлетной дистанции и достижением высоты 122 м

(400 футов) над взлетной поверхностью, в предположении, что образование льда начинается в конце взлетной дистанции в условиях обледенения на взлете, определенных в части I настоящего Приложения.

(2) Обледенение на конечном участке траектории взлета – это наиболее критические отложения льда на незащищенных поверхностях и любые отложения льда на защищенных поверхностях, присущие нормальной работе ПОС, возникающие между высотой 122 м (400 футов) и либо высотой в 457 м (1500 футов) над взлетной поверхностью, либо высотой, на которой завершается переход от взлетной конфигурации к конфигурации полета по маршруту и достигается скорость V_{FTO} , в зависимости от того какая высота больше. Предполагается, что образование льда начинается в конце взлетной дистанции в условиях обледенения, определенных в части I настоящего Приложения.

(3) Обледенение при полете по маршруту – это наиболее критические отложения льда на незащищенных поверхностях и любые отложения льда на защищенных поверхностях, присущие нормальной работе ПОС, возникающие во время этапа полета по маршруту в условиях обледенения, определенных в части I настоящего Приложения.

(4) Обледенение при полете в зоне ожидания – это наиболее критические отложения льда на незащищенных поверхностях и любые отложения льда на защищенных поверхностях, присущие нормальной работе ПОС, возникающие в результате полета в течение 45 минут в облаке с горизонтальной протяженностью в 32,2 км (17,4 морских миль) в условиях обледенения, определенных в части I настоящего Приложения, во время этапа полета в зоне ожидания.

(5) Обледенение при заходе на посадку – это наиболее критические отложения льда на незащищенных поверхностях и любые отложения льда на защищенных поверхностях, присущие нормальной работе ПОС, возникающие в результате наиболее критического из двух вариантов:

(i) Лед, накопленный в условиях обледенения, определенных в части I настоящего Приложения, во время снижения из зоны максимальной вертикальной протяженности условий обледенения, определенных в части I настоящего Приложения до высоты 610 м (2000 футов) над посадочной поверхностью в крейсерской конфигурации, плюс переход к конфигурации захода на посадку и по-

лет в течение 15 минут на высоте в 610 м (2000 футов) над посадочной поверхностью; либо

(ii) Обледенение при полете в зоне ожидания согласно определению подпункта (с)(4) части II настоящего Приложения.

(6) Обледенение при посадке – это наиболее критические отложения льда на незащищенных поверхностях и любые отложения льда на защищенных поверхностях, присущие нормальной работе ПОС, возникающие в результате наиболее критического из двух вариантов:

(i) Отложение льда, определенное подпунктом (с)(5)(i) настоящего Приложения, плюс лед, накопленный в условиях обледенения, определенных в части I настоящего Приложения, во время снижения с высоты 610 м (2000 футов) над посадочной поверхностью до высоты 61 м (200 футов) над посадочной поверхностью с переходом в посадочную конфигурацию, с последующим уходом на второй круг при минимальном градиенте набора высоты, требуемым согласно параграфу 25.119 НЛГ 25, с высоты 61 м (200 футов) над посадочной поверхностью до высоты 610 м (2000 футов) над посадочной поверхностью, полет в течение 15 минут на высоте 610 м (2000 футов) над посадочной поверхностью в конфигурации захода на посадку и снижение до посадочной поверхности (приземление) в посадочной конфигурации; либо

(ii) Обледенение при полете в зоне ожидания согласно определению подпункта (с)(4) части II настоящего Приложения.

(7) Как для незащищенных, так и для защищенных частей отложение льда для этапа взлета должно быть определено для условий обледенения, определенных в части I настоящего Приложения, с использованием следующих предположений:

(i) В начале взлета крыло, другие аэродинамические и рулевые поверхности, и, если применимо, воздушные винты свободны от инея, снега или льда;

(ii) Отложение льда начинается в конце взлетной дистанции;

(iii) Имеет место наиболее критическое значение тяговооруженности самолета (отношения тяга/мощность на единицу веса);

(iv) Отказ критического двигателя происходит на V_{EF} и

(v) Включение ПОС экипажем производится в соответствии со штатной рабочей процедурой,

предоставленной в Летном руководстве самолета, за исключением того, что после начала разбега при взлете следует предполагать, что экипаж не предпринимает никаких мер для активации ПОС до тех пор, пока самолет не достигнет, по крайней мере, высоты 122 м (400 футов) над поверхностью взлета.


(d) Отложение льда до момента включения ПОС и начала выполнения ею своих функций – это критическое отложение льда, образованное на незащищенных поверхностях и защищенных при нормально работающей ПОС поверхностях до момента включения и начала эффективной работы ПОС в условиях обледенения, определенных в части I настоящего Приложения. Это отложение льда применяется только при демонстрации соответствия требованиям пунктам 25.143(j) и 25.207(h) НЛГ 25.

(e) Для того, чтобы уменьшить число различных вариантов отложений льда, которые необходимо рассмотреть для демонстрации соответствия требованиям пункта 25.21(g) НЛГ 25, любое из отложений льда, определенных в настоящем Приложении, может быть использовано для любого другого этапа полета, если показано, что оно является, по меньшей мере, в такой же степени критическим, что и конкретное отложение льда, определенное для этого этапа полета. При этом должны быть учтены различия в конфигурациях и их влияние на отложения льда.

(f) Отложение льда, имеющее наиболее неблагоприятное влияние на характеристики устойчивости и управляемости, может быть использовано для испытаний по оценке летных характеристик самолета при условии консервативного учета любых отличий в летных характеристиках.

**Приложение Р – ОБЛАСТЬ ОБЛЕДЕНЕНИЯ СО СМЕШАННОЙ ФАЗОЙ
И КРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ЛЬДОМ (МОЩНАЯ КОНВЕКТИВНАЯ ОБЛАЧНОСТЬ)**

Область обледенения с кристаллическим льдом изображена на Рисунке 1 ниже.

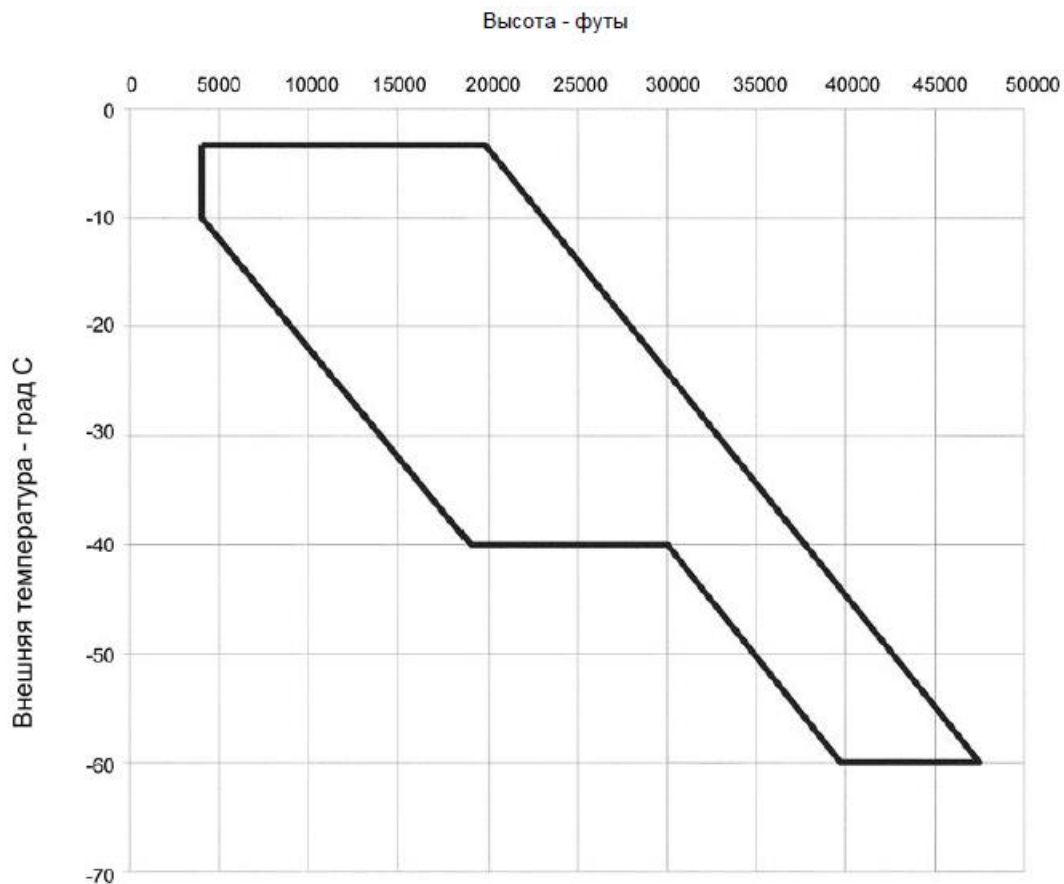


Общее содержание воды (total water content - TWC) в данной области в г/м^3 установлено на основании адиабатического градиента изменения с высотой, определенного конвективным подъемом воздуха с относительной влажностью 90% от уровня моря до больших высот и приведенного с коэффициентом 0,65 к протяженности стандартного облака в 32,2 км (17,4 морских миль). На Рис. 2 показано общее содержание воды (TWC) для такой протяженности облака в диапазоне внешних температур в области кристаллического льда, указанной на Рисунке 1.

Рисунок 2 - Приложение Р. Общее содержание воды (TWC)

Уровни TWC: Для стандартной протяженности облака 32,2 км. (17,4 морских миль)
(Приведено на основании адиабатического градиента изменения с высотой от уровня моря и 90% относительной влажности)

Обозначения: внешняя температура

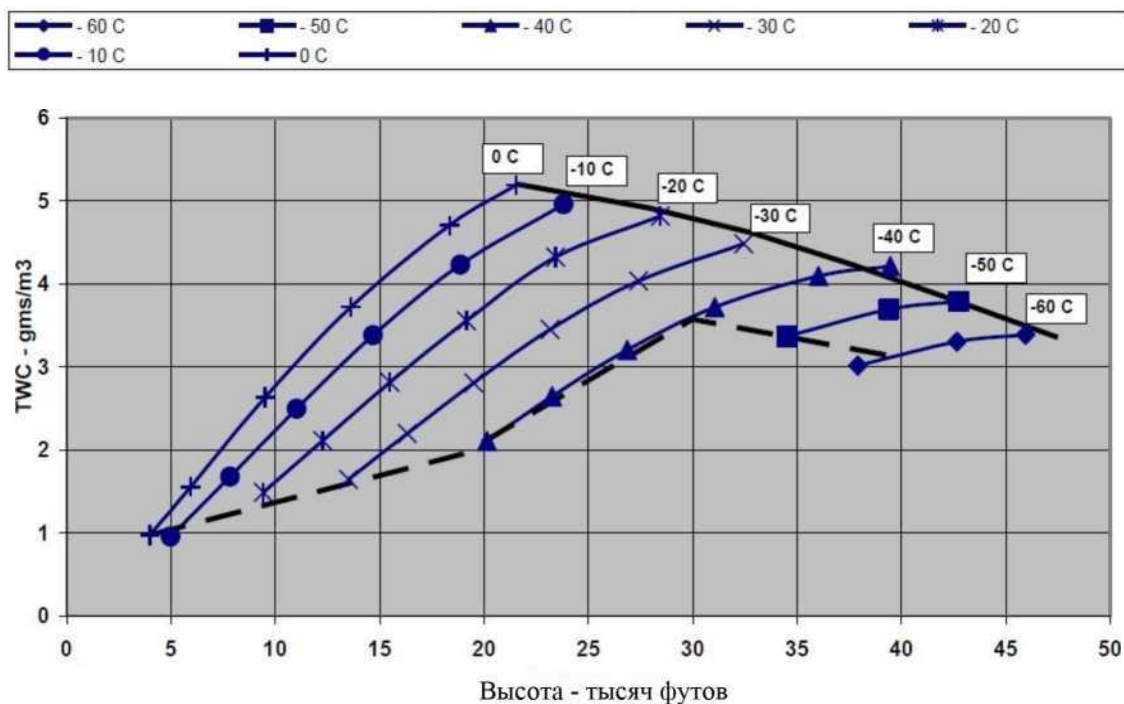

Диапазон средних (медианных) массовых размеров (median mass dimension, MMD) кристаллов льда, определенный на основании измерений вблизи центров конвективных гроз, составляет 50-200 микрон (эквивалентный сферический размер). Общее содержание воды (TWC) может трактоваться как находящееся полностью в замороженном состоянии (кристаллы льда) за исключением указанного в Таблице 1.

Таблица 1 - Переохлажденная жидкая доля общего содержания воды TWC

Диапазон температур, град С	Горизонтальная протяженность облака	Водность LWC, г/м ³
от 0 до -20	<92,6 км (50 морских миль)	<1,0
от 0 до -20	Бесконечно	<0,5
< -20		0

Уровни общего содержания воды TWC, показанные на Рисунке 2, представляют собой значения TWC для стандартной протяженности области воздействия (горизонтальной длины облака) в 32,2 км (17,4 морских миль), которые должны быть пересчитаны с учетом длины области воздействия условий обледенения (рисунок 3).

Условия высотного кристаллического льда
Коэффициент зависимости общего содержания воды от протяженности области воздействия

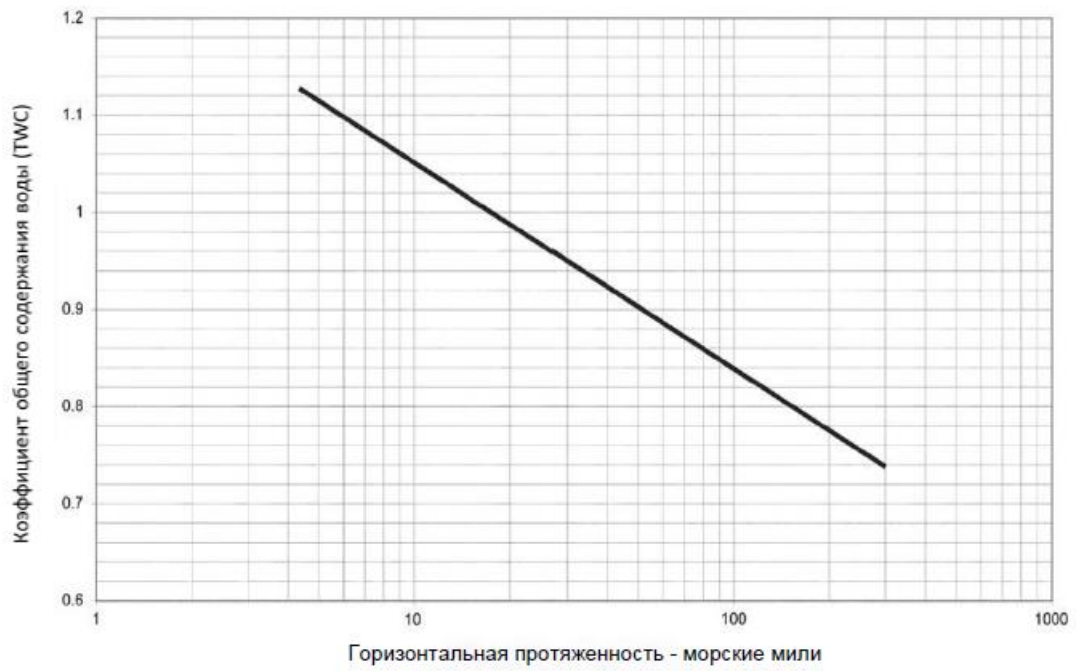


Рисунок 3

**Приложение Q –
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ДЛЯ ОДОБРЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ ПОСАДКИ С ЗАХОДОМ НА ПОСАДКУ ПО КРУТОЙ ГЛИССАДЕ (SAL).**

Q25.1 Применимость

Настоящее Приложение содержит требования к летной годности, соответствие которым позволяет самолету получить одобрение возможности выполнения посадки с заходом на посадку по крутой глиссаде с углом наклона, равным или превышающим $4,5^\circ$ (градиент 7,9%).

Требования настоящего Приложения охватывают только разделы В и G НЛГ 25, и применяются взамен пункта 25.121(d) НЛГ 25. Они также применяются взамен параграфа 25.125 НЛГ 25, если запрашивается одобрение уменьшенной посадочной дистанции, или если процедура посадки (скорость, конфигурация и т.д.) значительно отличается от стандартной эксплуатации, или если высота, от которой определяется посадочная дистанция, превышает 15 м (50 футов). В отношении систем или оборудования самолета, или других соответствующих элементов, таких как автопилот, управление полетом или системы предупреждения о близости земли (GPWS) могут применяться дополнительные требования. Вполне вероятно, что для предотвращения ложных предупреждений потребуется модификация области работы режима 1 GPWS (скорость снижения). Кроме того, необходимо учитывать последствия повышенной вероятности высоких вертикальных скоростей при приземлении на прочность конструкции.

Если одобрение захода на посадку по крутой глиссаде требуется для полета в условиях обледенения, для условий захода на посадку по крутой глиссаде необходимо предоставить соответствующее обоснование.

Заявитель может запросить одобрение захода на посадку по крутой глиссаде со всеми работающими двигателями или захода на посадку и с одним неработающим двигателем. Если запрашивается одобрение захода на посадку только со всеми работающими двигателями, то предполагается, что в случае отказа двигателя до принятия решения о посадке потребуется прекращение захода на посадку.

Q25.2 Определения

Для целей настоящего Приложения:

- Заход на посадку по крутой глиссаде: За-

ход на посадку, выполняемый с использованием угла наклона глиссады, равного или большего $4,5^\circ$.

- Высота начала посадки (*screen height*): Опорная высота над поверхностью взлетно-посадочной полосы, от прохождения которой измеряется посадочная дистанция. Эта высота выбирается Заявителем либо равной 15 м (50 футов), либо другой в диапазоне от 11 до 18 метров (от 35 до 60 футов).

- $V_{REF}(SAL)$: это индикаторная земная скорость, назначенная Заявителем для использования при установившемся заходе на посадку с выбранным углом наклона траектории и выдерживаемая до указанной выше высоты начала посадки. $V_{REF}(SAL)$ не может быть меньше $1,23V_{SR}$, V_{MCL} или скорости, которая обеспечивает способность к маневрированию, указанную в пункте 25.143(h) НЛГ 25, в зависимости от того какая скорость больше. $V_{REF}(SAL)$ может отличаться от V_{REF} , используемой для стандартных заходов на посадку.

- $V_{REF}(SAL)-1$ – это назначенная Заявителем индикаторная земная скорость, используемая при установившемся заходе на посадку с одним неработающим двигателем при выбранном угле наклона траектории захода на посадку и поддерживаемая до определенной выше высоты начала посадки. $V_{REF}(SAL)-1$ не может быть меньше, чем $V_{REF}(SAL)$.

Q25.3 Посадочная дистанция при заходе на посадку по крутой глиссаде

(Применимо, если запрашивается одобрение уменьшенной посадочной дистанции, или если процедура посадки (скорость, конфигурация и т.д.) значительно отличается от стандартной эксплуатации, или если высота начала посадки превышает 15 м (50 футов)).

(а) Посадочная дистанция при заходе на посадку по крутой глиссаде – это горизонтальное расстояние, необходимое для выполнения посадки с высоты начала посадки до полной остановки самолета, которое должно определяться (для всех стандартных температур, весов, высот и скорости ветра в пределах, установленных Заявителем для самолета эксплуатационных ограничений) следу-

ющим образом:

(1) Самолет должен иметь конфигурацию для посадки с заходом по крутой глиссаде со всеми работающими двигателями или одним неработающим двигателем, в зависимости от того, что применимо.

(2) До высоты начала посадки должен выдерживаться установившийся заход на посадку при выбранном угле наклона траектории захода с индикаторной земной скоростью $V_{REF}(SAL)$ или $V_{REF}(SAL)-1$ в зависимости от того, что применимо.

(3) Изменения конфигурации, мощности или тяги двигателей, а также скорости должны производиться в соответствии с установленными для эксплуатации процедурами.

(4) Посадка должна выполняться с вертикальной скоростью приземления не более 1,8 м/с (6 футов/сек) без чрезмерной вертикальной перегрузки, тенденции к козлению, капотированию, задиранию носа или резких неуправляемых разворотов на земле.

(5) Выполнение посадки не должно требовать исключительного мастерства пилотирования или быстроты реакции пилота.

(b) Посадочная дистанция должна определяться на ровной, гладкой, сухой взлетно-посадочной полосе с твердым покрытием. Кроме того,

(1) Давления в системах торможения колес не могут превышать величин, установленных изготовителем тормозов;

(2) Применение тормозов не должно приводить к чрезмерному износу тормозов или шин; и

(3) Могут использоваться средства, отличные от тормозов колес, если они

(i) безопасны и надежны;

(ii) используются таким образом, чтобы при эксплуатации можно было ожидать стабильные результаты; и

(iii) не требуют исключительного мастерства для управления самолетом.

(c) Зарезервировано.

(d) Зарезервировано.

(e) Данные о посадочной дистанции должны включать поправочные коэффициенты для учета не более 50 % от номинальных составляющих скорости ветра вдоль траектории посадки в направлении, противоположном направлению посадки, и не менее 150 % от номинальных составляющих скорости ветра вдоль траектории посадки

в попутном направлении.

(f) Если используется какое-либо устройство, зависящее от работы любого двигателя, и если посадочная дистанция заметно увеличивается в случае, когда предполагается, что при выполнении посадки этот двигатель отказывает на заключительных этапах захода на посадку по крутой глиссаде со всеми работающими двигателями, посадочная дистанция при заходе на посадку по крутой глиссаде должна определяться при этом неработающем двигателе, если только использование компенсирующих средств не приведет к тому, что посадочная дистанция не будет превышать посадочную дистанцию со всеми работающими двигателями.

Q25.4 Набор высоты с одним неработающим двигателем

В конфигурации, соответствующей нормальной процедуре со всеми работающими двигателями, в которой V_{SR} для этой конфигурации не превышает 110% V_{SR} для соответствующей посадочной конфигурации при заходе на посадку по крутой глиссаде со всеми работающими двигателями, установившийся градиент набора высоты не может быть менее

- 2,1% для самолетов с двумя двигателями,
- 2,4% для самолетов с тремя двигателями и
- 2,7% для самолетов с четырьмя двигателями, при этом:

(a) критический двигатель не работает, остальные двигатели работают на режиме мощности или тяги, соответствующей уходу на второй круг;

(b) максимальный посадочный вес;

(c) скорость в наборе высоты $V_{REF}(SAL)$ и

(d) шасси убрано.

Q25.5 Безопасные летные и эксплуатационные характеристики

(a) Должна быть продемонстрирована возможность выполнения установившегося захода на посадку в спокойном воздухе вплоть до выравнивания с последующим касанием ВПП и посадкой без проявления каких-либо опасных характеристик для следующих условий:

(1) При выбранном угле наклона траектории захода на посадку на скорости $V_{REF}(SAL)$ или $V_{REF}(SAL)-1$, что применимо;

(2) При угле наклона траектории захода на посадку на 2° круче, чем выбранный угол траектории захода на посадку, и скорости $V_{REF}(SAL)$ или $V_{REF}(SAL)-1$ соответственно; и

(3) При выбранном угле наклона траектории захода на посадку на скорости $V_{REF}(SAL)$ минус 5 узлов или $V_{REF}(SAL)-1$ минус 5 узлов соответственно.

(b) Для условий (a)(1), (a)(2) и (a)(3):

(1) демонстрация должна проводиться при наиболее критическом весе и положении центра тяжести, либо при всех работающих двигателях, либо при неработающем критическом двигателе, что применимо;

(2) перед касанием ВПП вертикальная скорость должна быть уменьшена до 0,9 м/с (3 фута в секунду) или менее;

(3) Ниже высоты 60 м (200 футов) не должно предприниматься никаких действий по увеличению мощности или тяги двигателей, кроме тех небольших изменений, которые необходимы для поддержания точного захода на посадку;

(4) После начала выравнивания не допускается опускание носа самолета с помощью органов продольного управления, кроме тех небольших изменений, которые необходимы для поддержания непрерывной и устойчивой траектории выравнивания; и

(5) Выравнивание, касание ВПП и посадка не должны требовать исключительного мастерства пилотирования или быстроты реакции пилота.

(c) Для условий (a)(1) и (a)(3) выравнивание не должно начинаться выше высоты начала посадки.

(d) Для условия (a)(2) должна быть обеспечена возможность реализации угла наклона траектории захода на посадку на 2° круче выбранного угла наклона траектории захода на посадку во всех конфигурациях, которые имеют место до начала выравнивания, которое не должно происходить на высоте, превышающей 150% назначенной высоты начала посадки. Используемая методика выполнения выравнивания не должна существенно отличаться от той, которая рекомендуется для использования при выбранном угле наклона траектории захода на посадку.

(e) Заход на посадку по крутой глиссаде со всеми работающими двигателями.

Необходимо продемонстрировать, что самолет может безопасно переходить с режима захода на

посадку по крутой глиссаде со всеми работающими двигателями к:

(1) уходу на второй круг со всеми работающими двигателями в соответствии со стандартной процедурой; и

(2) конфигурации набора высоты после захода на посадку с одним неработающим двигателем, при выключении одного двигателя при следующих условиях:

(i) выбранный угол наклона траектории захода на посадку по крутой глиссаде;

(ii) скорость захода на посадку $V_{REF}(SAL)$;

(iii) наиболее критические вес и центровка самолета;

(iv) для самолетов с винтовым двигателем воздушный винт неработающего двигателя должен находиться в положении, которое он принимает автоматически после отказа двигателя на режиме, соответствующем заходу на посадку.

(f) Кроме того, для самолетов с воздушным винтом необходимо продемонстрировать, что после отказа двигателя на режиме захода на посадку и при положении воздушного винта, которое он принимает автоматически, сохраняется управляемость.

(g) Должна быть определена потеря высоты при выполнении маневра, требуемого пунктом Q25.5(e) НЛГ 25.

(h) Должно быть продемонстрировано, что самолет безопасно управляем при выполнении посадки с одним двигателем, выключенным на заключительных этапах захода на посадку по крутой глиссаде со всеми работающими двигателями, для следующих условий:

(1) выбранный угол наклона траектории захода на посадку по крутой глиссаде;

(2) скорость захода на посадку $V_{REF}(SAL)$;

(3) наиболее критические вес и центровка самолета;

(4) для самолетов с винтовым двигателем воздушный винт неработающего двигателя должен находиться в положении, которое он принимает автоматически после отказа двигателя на режиме, соответствующем заходу на посадку.

(i) Заход на посадку по крутой глиссаде с одним неработающим двигателем.

Необходимо продемонстрировать, что самолет может безопасно перейти от режима захода на посадку по крутой глиссаде с одним неработающим двигателем к конфигурации набора высоты после

захода на посадку в следующих условиях:

- (1) выбранный угол наклона траектории захода на посадку по крутой глиссаде;
- (2) скорость захода на посадку $V_{REF}(SAL)-1$;
- (3) Наиболее критические вес и центровка самолета;
- (4) для самолетов с винтовым двигателем воздушный винт неработающего двигателя может быть зафлюгирован.

Q25.6 Летное руководство самолета

Применительно к посадке с заходом по крутой глиссаде Летное руководство самолета должно включать следующее:

(а) Посадочную дистанцию при заходе на посадку по крутой глиссаде, определенную в соответствии с пунктом Q25.3 настоящего Приложения для выбранной высоты начала посадки и конфигурации самолета. Данные о посадочной дистанции могут дополнительно включать поправочные коэффициенты для учета влияния наклона взлетно-посадочной полосы и температуры наружного воздуха, отличной от стандартной, в пределах эксплуатационных ограничений самолета, и могут представлять данные по потребным посадочным дистанциям с учетом применимых поправочных коэффициентов, предписанных соответствующими эксплуатационными правилами.

(b) Наиболее жесткие ограничения по посадочному весу, высоте и температуре наружного воздуха (WAT), полученные в соответствии с:

- (1) Параграфом 25.119 НЛГ 25, и

- (2) Требованием параграфа Q25.4 настоящего Приложения к набору высоты после захода на посадку по крутой глиссаде с одним неработающим двигателем.

(c) Соответствующие ограничения и подробные процедуры нормальной эксплуатации, особые и экстренные (аварийные) процедуры. В тех случаях, когда самолет не допущен к преднамеренным посадкам с одним неработающим двигателем при заходе на посадку по крутой глиссаде, это ограничение должно быть указано.

(d) Заявление о том, что представленные в Летном руководстве ограничения, процедуры и характеристики захода на посадку по крутой глиссаде отражают способность самолета выполнять посадки с заходом на посадку по крутой глиссаде, но не являются эксплуатационным одобрением

выполнения таких посадок.

(e) Ограничения по величине встречного и бокового ветра, если они отличаются от соответствующих ограничений для заходов на посадку по стандартной глиссаде. Ограничение попутного ветра составляет, как правило, 2,5 м/с (5 узлов), если только результаты испытаний не показывают, что допустим попутный ветер более 2,5 м/с (5 узлов).

(f) Опорный угол наклона глиссады для захода на посадку по крутой глиссаде и высоту начала посадки, используемые для определения посадочной дистанции.

(g) Потерю высоты в процессе ухода на второй круг после захода на посадку по крутой глиссаде со всеми работающими двигателями с переходом в конфигурацию набора высоты с одним неработающим двигателем, определенную в соответствии с пунктом Q25.5(g) НЛГ 25.

ПРИЛОЖЕНИЕ R

Элемент системы	Значение прилагаемого давления		Примечание
	контрольное	предельное	
Трубы и каналы	1,5 P _w	3,0 P _w	
Фитинги	1,5 P _w	3,0 P _w	
Гибкие шланги	2,0 P _w	4,0 P _w	
Элементы линии сброса давления	-	1,5 P _f	P _f - Максимальное возможное давление в отказном состоянии.
Другие элементы системы, отличные от трубок, фитингов, каналов и клапанов	1,5 P _w	2,0 P _w	
Клапана, изготовленные из металла (для не металлических клапанов см. подпункт 25.1436(b)(7) НЛГ 25)			
Клапана, установленные в линии высокого давления	3,0 P _L или 1,5 P _L	4,0 P _L или 2,0 P _L	Более низкие значения могут быть обоснованы с помощью испытания на ресурс, на основании которого назначается допустимый ресурс, и после испытания на предельную нагрузку, проводимого на испытательном образце, используемом для испытания на ресурс.
Клапана, не установленные в линии высокого давления, т.е. клапана для аварийного сброса давления или используемые для заправки газом от наземного источника	2,5 P _L или 1,5 P _L	3,0 P _L или 2,0 P _L	Более низкие значения обусловлены обоснованием с помощью испытания на ресурс учтенного допустимого числа циклов надувания/ спуска, включая колебания температуры, приводящие к значительному изменению давления, и при испытании на максимальную нагрузку испытываемого образца, используемого для испытаний на ресурс.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ САМОЛЕТА ПРИ ОТКАЗАХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. **Отказное состояние** (функциональный отказ, вид отказа системы). Под отказным состоянием (функциональным отказом, видом отказа системы) понимается неработоспособное состояние системы в целом, характеризуемое конкретным нарушением ее функций независимо от причин, вызывающих это состояние. Отказное состояние (вид отказа системы) определяется на уровне каждой системы через последствия, оказываемые им на функционирование этой системы. Оно характеризуется влиянием на другие системы и на самолет в целом.

2. **Внешние воздействия (явления)** – события, источник происхождения которых не связан с конструкцией самолета, такие, как атмосферные условия (например, порыв ветра, температурная инверсия, обледенение и т. д.), состояние ВПП.

3. **Ошибка** – событие, заключающееся в неправильных действиях экипажа и персонала по техническому обслуживанию.

4. **Продолженный безопасный полет и посадка** – способность продолжить управляемый полет и выполнить посадку в подходящем аэропорту, возможно с использованием аварийных процедур, но без необходимости применения пилотом исключительного летного мастерства или чрезмерных усилий. При этом во время полета или при посадке могут иметь место некоторые повреждения самолета, связанные с отказным состоянием.

Под *аварийными* процедурами понимаются действия экипажа, выполняемые в соответствии с аварийными контрольными картами ЛР.

5. По частоте возникновения события (отказные состояния, внешние воздействия, ошибки и др.) делятся на следующие категории:

5.1. **Вероятные.** Могут произойти один или несколько раз в течение срока службы каждого самолета данного типа. Вероятные события подразделяются на частые и умеренно вероятные.

5.2. **Невероятные (редкие).** Невероятные (редкие) события подразделяются на две категории:

(а) **Маловероятные.** Вряд ли произойдут на каждом самолете в течение его срока службы, но могут произойти несколько раз, если рассматривать большое количество самолетов данного типа.

(б) **Крайне маловероятные.** Вряд ли возникнут за весь срок эксплуатации всех самолетов данного типа, но тем не менее их нужно рассматривать как возможные.

5.3. **Практически невероятные.** Настолько невероятные, что нет необходимости считать возможным их возникновение.

6. [Зарезервирован].

7. [Зарезервирован].

8. **Численные значения.** При необходимости количественной оценки вероятностей возникновения событий могут использоваться указанные ниже величины:

Вероятные	-	более 10^{-5}
частые	-	более 10^{-3}
умеренно вероятные	-	в диапазоне $10^{-3} - 10^{-5}$
Невероятные (редкие)	-	в диапазоне $10^{-5} - 10^{-9}$
маловероятные	-	в диапазоне $10^{-5} - 10^{-7}$
крайне маловероятные	-	в диапазоне $10^{-7} - 10^{-9}$
Практически невероятные	-	менее 10^{-9}

Вероятности должны устанавливаться как средний риск на час полета, продолжительность которого равна среднему времени полета по типовому профилю. В тех случаях, когда отказ критичен для опреде-

ленного этапа полета, вероятность его возникновения на этом этапе полета может быть также осреднена на час полета по типовому профилю.

9. **Особая ситуация** (эффект) – ситуация, возникающая в полете в результате воздействия неблагоприятных факторов или их сочетаний и приводящая к снижению безопасности полета. Особые ситуации (эффекты) классифицируются с использованием следующих критериев:

(а) Ухудшение летных характеристик, характеристик устойчивости и управляемости, прочности и работы систем.

Примечание. Полет рассматривается с момента начала движения самолета по ВПП при взлете до освобождения ВПП после посадки или остановки самолета.

(б) Увеличение рабочей (психофизиологической) нагрузки на экипаж сверх нормально допустимого уровня.

(с) Дискомфорт, травмирование или гибель находящихся на борту людей.

9.1. Особые ситуации по степени их опасности подразделяются на:

(а) **Катастрофическая ситуация** (катастрофический эффект) – особая ситуация, для которой принимается, что при ее возникновении предотвращение гибели людей оказывается практически невозможным.

(б) **Аварийная ситуация** (аварийный эффект) – особая ситуация, характеризующаяся:

(i) значительным ухудшением характеристик и (или) достижением (превышением) предельных ограничений; или

(ii) физическим утомлением или такой рабочей нагрузкой на экипаж, что уже нельзя полагаться на то, что он выполнит свои задачи точно или полностью.

(с) **Сложная ситуация** (существенный эффект) – особая ситуация, характеризующаяся:

(i) заметным ухудшением характеристик и (или) выходом одного или нескольких параметров за эксплуатационные ограничения, но без достижения предельных ограничений; или

(ii) уменьшением способности экипажа справиться с неблагоприятными условиями (возникшей ситуацией) как из-за увеличения рабочей нагрузки, так и из-за условий, понижающих эффективность действий экипажа.

(д) **Усложнение условий полета** (незначительный эффект) – особая ситуация, характеризующаяся:

(i) незначительным ухудшением характеристик; или

(ii) незначительным увеличением рабочей нагрузки на экипаж (например, изменением плана полета).

10. **Ожидаемые условия эксплуатации.** Условия, которые известны из практики или возникновение которых можно с достаточным основанием предвидеть в течение срока службы самолета с учетом его назначения. Эти условия включают в себя параметры состояния и факторы воздействия на самолет внешней среды, эксплуатационные факторы, влияющие на безопасность полета.

Ожидаемые условия эксплуатации не включают в себя:

(а) Экстремальные условия, встречи с которыми можно надежно избежать путем введения эксплуатационных ограничений и правил.

(б) Экстремальные условия, которые возникают настолько редко, что требование выполнять Нормы летной годности в этих условиях привело бы к обеспечению более высокого уровня летной годности, чем это необходимо и практически обосновано.

11. **Предельные ограничения** – ограничения режимов полета, выход за которые недопустим ни при каких обстоятельствах.

12. **Эксплуатационные ограничения** – условия, режимы и значения параметров, преднамеренный выход за пределы которых недопустим в процессе эксплуатации самолета.

13. **Рекомендуемые режимы полета** – режимы внутри области, определяемой эксплуатационными ограничениями, устанавливаемые в ЛР для выполнения полета.

14. **Функциональная система самолета** – совокупность взаимосвязанных элементов, узлов (блоков) и агрегатов, предназначенных для выполнения заданных общих функций.

Перечень функциональных систем и их состав устанавливаются Разработчиком самолета.

В качестве причин отказного состояния (вида отказа системы) рассматриваются отказы и совокупности отказов ее элементов, а также отказы систем, функционально связанных с данной системой.

15. **ФАП-21** – Федеральные авиационные правила «Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21», утвержденные приказом Минтранса России от 17 июня 2019 г. № 184.

16. **Уполномоченный орган** – Федеральное агентство воздушного транспорта.

17. **НЛГ 33** – Нормы летной годности двигателей воздушных судов.

18. **НЛГ 35** – Нормы летной годности воздушных винтов.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НЛГ-25

V_{SR}	– нормируемая скорость сваливания
V_{SR1}	– нормируемая скорость сваливания в рассматриваемой конфигурации
V_{SR0}	– нормируемая скорость сваливания в посадочной конфигурации
V_1	– максимальная скорость при взлете, на которой пилот должен предпринять первое действие (например, применить тормоза, уменьшить тягу, отклонить тормозные щитки) для остановки самолета в пределах дистанции прерванного взлета. Скорость V_1 также является минимальной скоростью на взлете, на которой пилот может продолжить взлет после отказа критического двигателя на скорости V_{EF} и достичь требуемой высоты над поверхностью взлета в пределах потребной дистанции взлета
V_{SW}	– скорость, на которой срабатывает предупреждение о приближении сваливания
V_{EF}	– скорость, на которой предполагается отказ критического двигателя на взлете
V_{MCG}	– минимальная эволютивная скорость разбега
V_{MC}	– минимальная эволютивная скорость взлета
V_R	– скорость в момент подъема носовой опоры шасси
V_{2MIN}	– минимальная безопасная скорость взлета
V_2	– безопасная скорость взлета
V_{MCL}	– минимальная эволютивная скорость захода на посадку со всеми работающими двигателями
V_{MCL-2}	– минимальная эволютивная скорость захода на посадку с двумя неработающими двигателями
V_{MU}	– минимальная скорость отрыва на взлете
V_{LOF}	– скорость отрыва на взлете
V_{FTO}	– конечная скорость взлета или скорость самолета в конце траектории взлета при крейсерской конфигурации с одним неработающим двигателем
V_{FE}	– максимально допустимая скорость в полете при выпущенной механизации крыла
V_{REF}	– скорость захода на посадку со всеми работающими двигателями
V_{REF-1}	– скорость захода на посадку с одним неработающим двигателем
V_{LE}	– максимальная скорость полета с выпущенным шасси
V_{LO}	– максимальная скорость, при которой может производиться выпуск и уборка шасси
V_{LS}	– наименьшая скорость, на которой экипаж может летать при включенном автомате тяги или автопилоте
V_{MO}	– максимальная скорость при эксплуатации самолета
M_c	– расчетное крейсерское число M
M_{MO}	– максимальное число M при эксплуатации самолета
V_D	– расчетная предельная скорость

V_{DD}	– расчетная скорость для тормозных устройств
M_D	– расчетное предельное число M
V_{DF}	– максимальная скорость, продемонстрированная в испытаниях
M_{DF}	– максимальное число M , продемонстрированное в испытаниях
V_A	– расчетная скорость маневрирования
V_B	– расчетная скорость при максимальной интенсивности порывов ветра
V_C	– расчетная крейсерская скорость
V_F	– расчетная скорость при выпущенной механизации крыла
V_{FC}/M_{FC}	– максимальная скорость и число M для характеристик устойчивости
V_{RA}	– рекомендуемая скорость для пролета зоны турбулентности

Для краткого обозначения скоростей используются следующие сокращения:

IAS (ПР)	– приборная скорость
CAS (ИЗ)	– индикаторная земная скорость
EAS (ИН)	– индикаторная скорость
TAS (ИС)	– истинная скорость

ПЕРЕЧЕНЬ УПОТРЕБЛЯЕМЫХ АББРЕВИАТУР

АВСА	– аппаратура внутренней связи авиационная
АП	– автопилот
АРК	– радиокompас
АСУВТ	– автоматическая система управления взлетной тягой
АТД	– автомат тяги двигателя
АФУ	– антенно-фидерное устройство
ВД	– вспомогательный двигатель
ВПП	– взлетно-посадочная полоса
ВСУ	– вспомогательная силовая установка
ГТД	– газотурбинный двигатель
ДКМВ	– декаметровый диапазон радиоволн
КВ	– коротковолновый диапазон радиоволн
КУР	– курсовой угол радиостанции
ЛР	– Летное руководство
МВ	– метровый диапазон радиоволн
МРМ	– маркерный радиомаяк
ОУЭ	– ожидаемые условия эксплуатации
ПВП	– Правила визуального полета
ПОС	– противообледенительная система
ППП	– Правила полета по приборам
РО	– Регламент технического обслуживания
РСО	– радиосвязное оборудование
РТО НП	– радиотехническое оборудование навигации и посадки
РУД	– рычаг управления двигателя
РЭ	– Руководство по технической эксплуатации
САУ	– средства автоматического управления
СКВ	– система кондиционирования воздуха
СП	– радиотехническая система посадки
ТВД	– турбовинтовой двигатель
ТРД	– турбореактивный двигатель
УВД	– управление воздушным движением
ЦСО	– центральный сигнальный огонь
CDCCCL	– ограничения по управлению конфигурацией критической конструкции
CMR	– Сертификационные требования к техническому обслуживанию
DME	– аппаратура измерения дальности дециметрового диапазона радиоволн
EFCS	– электронная система управления полета
ETOPS	– эксплуатация на маршрутах увеличенной дальности
EWIS	– средства передачи энергии, коммутации и монтажа
FEET	– время подверженности воспламенению
FRM	– средства снижения пожароопасности
GPWS	– системы предупреждения о близости земли
НІС	– критерий травмирования головы

HIRF	– электромагнитное поле высокой интенсивности
ICA	– инструкции по поддержанию летной годности
ILS	– инструментальная система посадки
LOV	–ограничения срока действия программы технического обслуживания конструкции
MLS	– микроволновая система посадки
SAL	–заход на посадку по крутой глиссаде
STPD	– условия для расчета запаса кислорода
BTPS	
VOR	– аппаратура угломерной системы метрового диапазона радиоволн